Integración Cinemática, Planificación Articular y Dinámica Reducida del ABB IRB 120

Roberth Williams Ruiz Condori
Ingeniería Mecatrónica
Universidad Católica Boliviana
Bolivia
roberth.ruiz@ucb.edu.bo

Mario Alberto Nina Gallo
Ingeniería Mecatrónica
Universidad Católica Boliviana
Bolivia
mario.nina@ucb.edu.bo

***Resumen*—Se implementó un flujo computacional para el ABB IRB 120 que integra cinemática inversa analítica de Pieper, validación por cinemática directa, selección de soluciones con límites articulares y planificación LSPB. La formulación incorpora la brida y un TCP académico desplazado $0.120\,\mathrm{m}$ respecto de ella, así como el cálculo de velocidades cartesianas mediante el Jacobiano geométrico. Un caso de autocontrol produjo ocho ramas matemáticas de cinemática inversa, dos de ellas con representaciones admisibles, y errores de reconstrucción de posición del orden de 10^{-16} m. En un experimento independiente de singularidad de muñeca se verificó la reducción de rango del Jacobiano de seis a cinco cuando $q_5 = 0$. El modelo dinámico académico 1R reprodujo $\tau(2.5\,\mathrm{s}) = 4.429791\,\mathrm{N\,m}$. El Notebook integrador se ejecutó correctamente y se superaron 71 pruebas de regresión. Los resultados corresponden a ensayos computacionales y no constituyen una validación de movimiento físico ni del torque de los actuadores ABB.**

***Index Terms*—ABB IRB 120, cinemática inversa, Pieper, Denavit–Hartenberg, LSPB, Jacobiano geométrico, singularidades, dinámica reducida.**

I. Introducción

La planificación de movimiento de un manipulador exige conectar la geometría del espacio cartesiano con la configuración articular y su evolución temporal. La cinemática inversa determina las posiciones articulares compatibles con una pose objetivo; la cinemática directa (FK) permite comprobarlas. Posteriormente, la trayectoria LSPB prescribe posiciones, velocidades y aceleraciones, mientras que el Jacobiano relaciona velocidades articulares y cartesianas. El análisis de singularidades identifica configuraciones en las que se pierde movilidad instantánea [6].

El Hito 2 de IMT-342 requiere integrar estos bloques en un Notebook reproducible e incluir un cálculo dinámico reducido 1R, junto con evidencias y un informe IEEE [1], [2]. El presente informe expone el modelo utilizado, su integración computacional y los resultados verificados sobre un caso de autocontrol reproducible. La entrada del Notebook permite evaluar poses objetivo de brida o TCP mediante matrices homogéneas, además del caso generado mediante FK.

II. Metodología

II-A. Modelo geométrico y convenciones

El modelo cinemático del ABB IRB 120 consta de seis juntas revolutas. Se adoptó la convención Denavit–Hartenberg (D–H) estándar, ya validada durante el Hito 1, con distancias en metros y ángulos en radianes. Los parámetros utilizados se presentan en la Tabla I. Los datos geométricos y los límites nominales se contrastaron con la documentación del fabricante [4], [5]; la asignación de marcos D–H y el desplazamiento en la segunda coordenada corresponden al modelo académico del equipo.

Cuadro I
Parámetros D–H estándar del modelo académico del IRB 120

i	θ_i	d_i [m]	a_i [m]	α_i
1	q_1	0.290	0	$-\pi/2$
2	$q_2 - \pi/2$	0	0.270	0
3	q_3	0	0.070	$-\pi/2$
4	q_4	0.302	0	$+\pi/2$
5	q_5	0	0	$-\pi/2$
6	q_6	0.072	0	0

La transformación homogénea se construye mediante

$$ {}^{0}T_{6}(\boldsymbol{q}) = \prod_{i=1}^{6} {}^{i-1}T_{i}(\theta_i, d_i, a_i, \alpha_i). \tag{1} $$

El efector se representa mediante dos marcos: la brida $\{6\}$ y el TCP académico, situado a $0.120\,\mathrm{m}$ sobre el eje z_6. Su relación rígida es

$$ {}^{0}T_{\mathrm{TCP}} = {}^{0}T_{6}\,{}^{6}T_{\mathrm{TCP}}, \qquad {}^{6}T_{\mathrm{TCP}} = \mathrm{Trans}_{z}(0.120). \tag{2} $$

Las poses de ambos marcos se obtienen a partir de la misma configuración articular. La entrada de una pose objetivo puede referirse a cualquiera de los dos.

II-B. Cinemática inversa de Pieper y validación FK

Para el ensayo reproducible se generó una pose de referencia por FK a partir de la configuración:

$$ \boldsymbol{q}_{\mathrm{ref}} = \begin{bmatrix} 0.30 & -0.20 & 0.10 & 0.20 & -0.40 & 0.50 \end{bmatrix}^{T}\ \mathrm{rad}. \tag{3} $$

La pose objetivo de referencia corresponde a $T_d = {}^{0}T_{6}(\boldsymbol{q}_{\mathrm{ref}})$. Si se especifica una pose del TCP, primero se convierte a la pose equivalente de brida mediante (2). En el

desacoplamiento geométrico de Pieper, el centro de muñeca se determina mediante

$$\boldsymbol{p}_{wc} = \boldsymbol{p}_d - d_6 R_d \hat{\boldsymbol{z}}, \qquad d_6 = 0.072\,\mathrm{m}, \tag{4}$$

y la orientación residual mediante

$$R_3^6 = (R_0^3)^T R_d. \tag{5}$$

Se enumeran las ramas geométricas de brazo y muñeca utilizando $\mathrm{atan2}$ para conservar cuadrantes. Las configuraciones que resuelven la IK se filtran posteriormente según los límites nominales ABB; esta comprobación es independiente de la existencia matemática de cada rama.

Cada solución $\boldsymbol{q}^{(k)}$ se verifica reinyectándola en FK. Se utilizan los errores

$$e_p^{(k)} = \left\| \boldsymbol{p}(\boldsymbol{q}^{(k)}) - \boldsymbol{p}_d \right\|_2, \tag{6}$$

$$e_R^{(k)} = \mathrm{atan2}\!\left(\frac{\|\boldsymbol{s}(E_k)\|_2}{2}, \frac{\mathrm{tr}(E_k) - 1}{2} \right), \tag{7}$$

donde $E_k = R_d^T R_k$ y

$$\boldsymbol{s}(E) = \begin{bmatrix} E_{32} - E_{23} \\ E_{13} - E_{31} \\ E_{21} - E_{12} \end{bmatrix}.$$

Se utilizan umbrales de autocontrol $e_p < 10^{-7}\,\mathrm{m}$ y $e_R < 10^{-6}\,\mathrm{rad}$. Para escoger la solución de movimiento se minimiza $\sum_i w_i (q_i - q_{i,0})^2$, usando pesos unitarios y $\boldsymbol{q}_0 = \mathbf{0}$; también se consideran representaciones equivalentes permitidas de J6 separadas por 2π.

II-C. Trayectorias articulares LSPB

El planificador interpola desde $\boldsymbol{q}_0$ hasta la solución seleccionada con reposo en ambos extremos. Para cada articulación se utiliza una aceleración de magnitud a_i y un tiempo de mezcla $t_{c,i}$ que satisface

$$|q_{f,i} - q_{0,i}| = a_i t_{c,i} (t_f - t_{c,i}). \tag{8}$$

El perfil posee una fase de aceleración uniforme, una fase de velocidad constante $v_{c,i} = \mathrm{sgn}(\Delta q_i) a_i t_{c,i}$ y otra de frenado, de manera que $q_i(t)$ y $\dot{q}_i(t)$ sean continuas. La aceleración $\ddot{q}_i(t)$ puede presentar saltos ideales en las transiciones.

Para el caso 6R se adoptaron $t_f = 8\,\mathrm{s}$ y $a_i = 1\,\mathrm{rad/s^2}$: son elecciones de planificación académica, *no* aceleraciones certificadas por ABB. El software contrasta posiciones y velocidades con los rangos nominales considerados [4].

II-D. Jacobiano geométrico y velocidades

Para juntas revolutas, cada columna del Jacobiano geométrico, expresado en la base, se calcula a partir del eje de rotación y la posición del punto efector:

$$J_i = \begin{bmatrix} \boldsymbol{z}_{i-1} \times (\boldsymbol{p}_e - \boldsymbol{o}_{i-1}) \\ \boldsymbol{z}_{i-1} \end{bmatrix}, \qquad \mathcal{V}_e = J_e(\boldsymbol{q}) \dot{\boldsymbol{q}}. \tag{9}$$

Las tres primeras filas representan velocidad lineal y las tres últimas velocidad angular. El punto efector $\boldsymbol{p}_e$ se evalúa tanto en la brida como en el TCP. Al pertenecer al mismo cuerpo rígido, ambos comparten velocidad angular, mientras sus velocidades lineales satisfacen

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{TCP}} = \boldsymbol{v}_6 + \boldsymbol{\omega}_6 \times (\boldsymbol{p}_{\mathrm{TCP}} - \boldsymbol{p}_6). \tag{10}$$

La primera columna del Jacobiano se contrastó mediante el cálculo geométrico independiente con $\boldsymbol{z}_0 = [0, 0, 1]^T$ y $\boldsymbol{o}_0 = \mathbf{0}$.

II-E. Experimento independiente de singularidad

Se fijaron $q_1 = 0.30$, $q_2 = -0.35$, $q_3 = 0.25$, $q_4 = 0.40$ y $q_6 = -0.60\,\mathrm{rad}$, mientras q_5 se aproximó a cero desde $0.2\,\mathrm{rad}$.

La pérdida de rango se determinó mediante descomposición en valores singulares. Para comparar componentes lineales y angulares se utilizó, como convención del equipo, una longitud de referencia $L = 1\,\mathrm{m}$:

$$J_n = \mathrm{diag}(L^{-1} I_3, I_3) J. \tag{11}$$

El criterio numérico de rango empleó tolerancia relativa 10^{-9}. Una misma consigna cartesiana, elegida en la dirección instantáneamente perdida de la configuración singular, permitió observar el crecimiento de $\|\dot{\boldsymbol{q}}\|$ en las posturas regulares cercanas. En la postura singular no se invirtió la matriz. Las velocidades resultantes son *diagnósticos matemáticos*, no consignas seguras para los motores [2].

II-F. Dinámica reducida 1R

Se utilizó separadamente el modelo pedagógico de un grado de libertad especificado por el docente [1], [3]:

$$\tau(t) = \underbrace{J_{1R} \ddot{q}(t)}_{\tau_I(t)} + \underbrace{m g \ell_c \sin q(t)}_{\tau_g(t)}, \tag{12}$$

donde J_{1R} es la inercia escalar constante del ejemplo, distinta del Jacobiano geométrico $J(\boldsymbol{q})$.

Se adoptaron los valores didácticos $J_{1R} = 0.25\,\mathrm{kg\,m^2}$, $m = 1\,\mathrm{kg}$, $\ell_c = 0.5\,\mathrm{m}$ y $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$, alimentando la ecuación con un LSPB 1R que va de 0 a 2 rad en 3 s, con $a = 1\,\mathrm{rad/s^2}$.

En este modelo particular de inercia constante no aparece un término independiente de Coriolis. El cálculo no representa el acoplamiento dinámico ni el torque físico de los seis actuadores del ABB IRB 120.

III. Resultados clave

III-A. Ramas de Pieper y reconstrucción geométrica

La matriz de referencia calculada mediante FK fue

$$T_d \simeq \begin{bmatrix} -0.205011 & 0.463620 & 0.861990 & 0.291212 \\ -0.723347 & -0.665055 & 0.185662 & 0.084252 \\ 0.659348 & -0.585455 & 0.471702 & 0.688380 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{13}$$

Cuadro II
OCHO RAMAS DE PIEPER Y ADMISIBILIDAD NOMINAL ABB

Rama	Base	Codo	Muñeca	Admisible
1	directa	+	+	No
2	directa	+	−	Sí
3	directa	−	+	No
4	directa	−	−	No
5	opuesta	+	+	No
6	opuesta	+	−	Sí
7	opuesta	−	+	No
8	opuesta	−	−	No

Los elementos rotacionales de (13) se muestran redondeados; los cálculos utilizan precisión completa.

Para la misma configuración, la brida se ubica aproximadamente en $[0.291212,\ 0.084252,\ 0.688380]^T$ m y el TCP en $[0.394651,\ 0.106531,\ 0.744984]^T$ m, conforme al desplazamiento fijo de (2).

Se hallaron ocho ramas analíticas regulares y se validaron todas mediante FK. La Tabla II resume el filtrado. Dos ramas diferentes cumplen los rangos nominales en sus representantes admitidos; al considerar vueltas equivalentes de J6 resultan cinco representaciones admisibles en total. No se deben confundir estas cinco representaciones con cinco soluciones geométricas independientes.

El mayor error posicional reconstruido entre las ocho ramas fue aproximadamente 1.8×10^{-16} m; el error angular quedó dentro del umbral de 10^{-6} rad.

Se eligió

$$\boldsymbol{q}_f = [0.30, -0.20, 0.10, 0.20, -0.40, 0.50]^T \text{ rad}, \tag{14}$$

correspondiente a base directa, codo + y muñeca −, con costo articular de $0.59\,\text{rad}^2$ para pesos unitarios y referencia inicial nula.

III-B. Trayectoria LSPB y mapeo diferencial

La Fig. 1 muestra las seis trayectorias articulares con posición y velocidad continuas, y saltos de aceleración en los puntos de mezcla.

Los valores $t_{c,i}$ estuvieron aproximadamente entre 0.0125 y $0.0630\,\text{s}$, de acuerdo con la distancia articular de cada eje.

Se verificó $\boldsymbol{q}(0) = \boldsymbol{q}_0$, $\boldsymbol{q}(8) = \boldsymbol{q}_f$ y $\dot{\boldsymbol{q}}(0) = \dot{\boldsymbol{q}}(8) = \boldsymbol{0}$.

El cálculo de $J(\boldsymbol{q}(t))\dot{\boldsymbol{q}}(t)$ también produjo velocidades de brida y TCP nulas en ambos extremos. La posición y velocidad angular de ambos marcos se contrastaron con la transformación rígida definida.

III-C. Pérdida de rango en la muñeca

La Fig. 2 exhibe la transición de rango seis a cinco en $q_5 = 0$.

En esta posición los ejes de las juntas J4 y J6 se alinean, por lo que el robot pierde una dirección independiente de velocidad cartesiana instantánea.

Para una consigna cartesiana fija se observó $\|\dot{\boldsymbol{q}}\| \simeq 0.353\,\text{rad/s}$ en $q_5 = 0.2\,\text{rad}$, frente a aproximadamente $695.3\,\text{rad/s}$ en $q_5 = 10^{-4}\,\text{rad}$. La singularidad no autoriza utilizar esas velocidades como comandos reales.

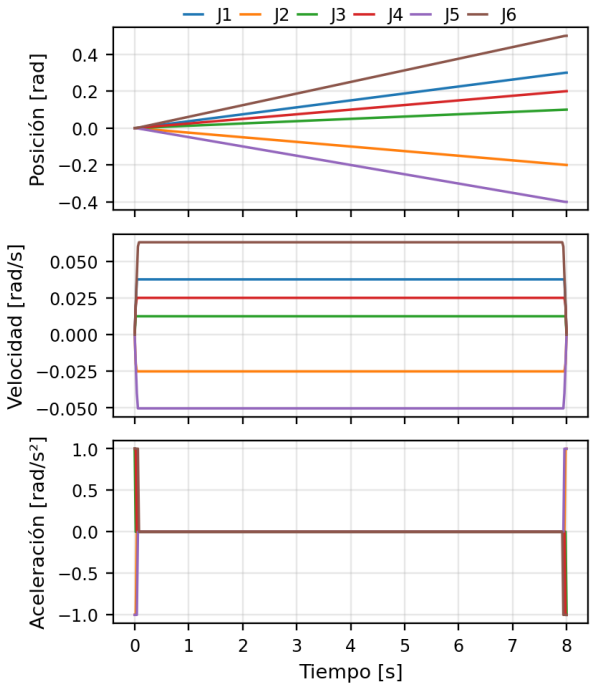


Figura 1. Perfiles articulares LSPB de seis juntas para el caso de autocontrol: posición, velocidad y aceleración. Duración total $8\,\text{s}$; aceleraciones académicas de $1\,\text{rad/s}^2$ por junta.

III-D. Torque del modelo pedagógico 1R

Para $t = 2.5\,\text{s}$, el perfil LSPB 1R entrega $q = 1.875\,\text{rad}$ y $\ddot{q} = -1\,\text{rad/s}^2$. Por tanto,

$$\tau_I = 0.25(-1) = -0.25\,\text{N m}, \tag{15}$$

$$\tau_g = (1)(9.81)(0.5)\sin(1.875) \simeq 4.679791\,\text{N m}, \tag{16}$$

$$\tau \simeq 4.429791\,\text{N m}. \tag{17}$$

Durante el crucero, en $t = 1.5\,\text{s}$, se obtuvo $\tau_I = 0$ pero $\tau_g \simeq 4.127415\,\text{N m}$.

La Fig. 3 presenta los tres componentes temporales. La mayor magnitud de torque observada en la malla temporal de 601 muestras fue $4.890917\,\text{N m}$ en $t = 1.995\,\text{s}$: es un *máximo muestreado*, no una garantía de máximo continuo exacto, debido a los cambios abruptos de aceleración del LSPB ideal.

IV. DISCUSIÓN

La selección de una solución de Pieper no concluye la validación del movimiento: es necesario distinguir soluciones matemáticas de configuraciones que satisfacen límites articulares.

En el caso de autocontrol, ocho ramas reconstruyeron una misma pose, pero solo dos ramas tuvieron representaciones

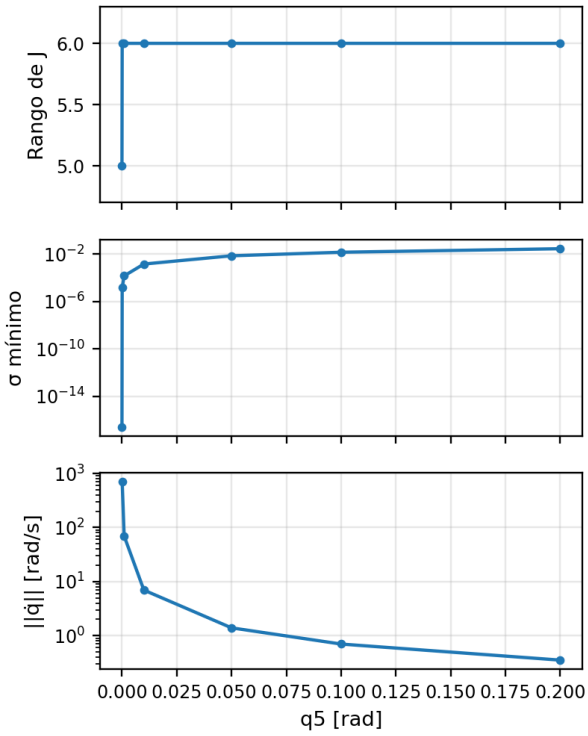


Figura 2. Experimento computacional independiente de muñeca: (a) rango del Jacobiano, (b) menor valor singular normalizado y (c) amplificación de velocidad articular ante una consigna cartesiana fija. El punto $q_5 = 0$ es singular y no se invierte J.

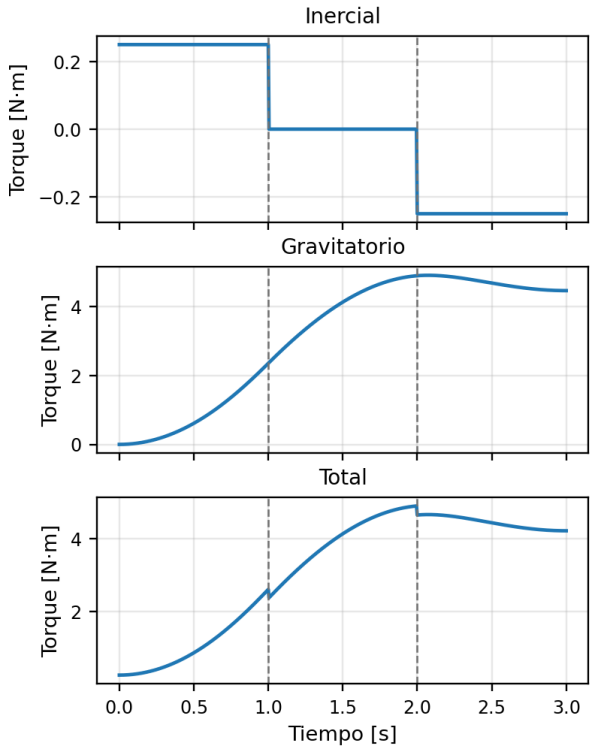


Figura 3. Torque del modelo reducido 1R de la práctica oficial: componente inercial, componente gravitatoria y suma. Las líneas discontinuas indican las transiciones LSPB en $t = 1$ y 2 s. Los parámetros son didácticos y no corresponden a inercias ABB.

nominalmente admisibles; la multiplicidad adicional en J6 procede de periodicidad angular. Tampoco la admisibilidad nominal garantiza ausencia de colisiones o factibilidad dinámica.

El Jacobiano cuantifica la relación *instantánea* entre velocidades y revela degradaciones cinemáticas. La aproximación a $q_5 = 0$ muestra amplificación de velocidades articulares para determinadas demandas cartesianas, pero no implica por sí sola torque infinito.

En cambio, la curva $\tau(t)$ del sistema reducido 1R depende de su aceleración y configuración gravitatoria, no de una inversión del Jacobiano del robot 6R. Estos son fenómenos distintos y deben interpretarse separadamente, según la rúbrica oficial [2].

La trayectoria LSPB ideal asegura continuidad de posición y velocidad, pero sus discontinuidades de aceleración pueden originar saltos en la componente inercial del torque.

Además, la comparación con los límites nominales ABB de posición y velocidad no equivale a validar colisiones, fuerzas en el TCP, frenado del controlador o límites de aceleración no documentados.

Finalmente, los parámetros de inercia, masa y centro de masa del 1R proceden del ejemplo docente y no se atribuyen a los componentes mecánicos del ABB IRB 120.

V. Reproducibilidad y limitaciones

El proyecto se organiza en módulos Python para FK, Pieper, límites ABB, selección articular, LSPB, Jacobiano, singularidades y dinámica 1R, integrados mediante `notebooks/hito2_integracion.ipynb`.

El Notebook se ejecutó en Fedora con el entorno Python de IMT-342 y el conjunto de regresión alcanzó **71 pruebas satisfactorias**.

La versión preparada para la sustentación corresponde al commit `aa4633e` de la rama `feature/h2-pieper-lspb`.

El modo de entrada manual permite cambiar una pose objetivo referida a brida o TCP sin modificar los módulos de cálculo.

El caso presentado es una verificación interna generada mediante FK; no se atribuye a una consigna cartesiana específica del docente. La comprobación de nuevas poses requiere ejecutar nuevamente el Notebook y documentar las soluciones encontradas o los motivos de inadmisibilidad.

La verificación nominal no comprende colisiones, restricciones dinámicas del robot completo ni control físico del manipulador.

VI. Conclusiones

Se comprobó computacionalmente la conexión entre una pose cartesiana, las múltiples soluciones analíticas de cinemática inversa, su verificación FK y una trayectoria articular LSPB.

El filtrado de límites mostró la importancia de distinguir ramas geométricas de representaciones admisibles.

El Jacobiano permitió verificar velocidades cartesianas y exhibir la pérdida de una dimensión de movilidad instantánea en una singularidad de muñeca.

Por separado, el modelo dinámico pedagógico 1R reprodujo el valor de torque de la práctica docente y permitió diferenciar los aportes inercial y gravitatorio.

La implementación proporciona un procedimiento reproducible para ensayar poses objetivo definidas respecto de la brida o del TCP, verificar soluciones articulares y analizar los resultados cinemáticos y dinámicos dentro del alcance establecido.

REFERENCIAS

[1] IMT-342 Robótica, "Guía Oficial y Rúbrica de Evaluación: Hito 2," Universidad Católica Boliviana, material docente, 2026; compilación *S10_material_oficial.pdf*, pp. 31–32.

[2] IMT-342 Robótica, "Rúbrica Oficial de Evaluación: Hito 2," Universidad Católica Boliviana, material docente, 2026; compilación *S10_material_oficial.pdf*, pp. 34–36.

[3] IMT-342 Robótica, "Práctica y solucionario W10-S01," Universidad Católica Boliviana, material docente, 2026; compilación *S10_material_oficial.pdf*, pp. 13–17.

[4] ABB, *IRB 120: Especificaciones del producto*, documento 3HAC035960-005, rev. W, secs. 1.8.1 y 1.8.3.

[5] ABB, *IRB 120: Manual del producto*, documento 3HAC035728-005, rev. W, sec. 2.2.2.

[6] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani y G. Oriolo, *Robotics: Modelling, Planning and Control*. Springer, 2009.