Solarmodul mit texturierten POLY-Zellen

- Enge Leistungstoleranz
- Einfache und schnelle Montage
- Systemspannung bis 1000 V
- Höhere Leistung/mehr Effizienz
- Ein Schritt voraus

Kristalline Solarzellen in hochwertiger Verarbeitung liefern höchste Energieerträge. SCHOTT Solar Module wurden mehrfach in unabhängigen Studien und Tests als Sieger ausgezeichnet. Jeder Modultyp ist von der Rahmenkonstruktion bis hin zu den Anschlüssen für eine kostengünstige Systemintegration ausgelegt.

Enge Leistungstoleranz: Eine besonders enge Selektion der Modulleistung ermöglicht Reihenverschaltungen mit geringen Verschaltungsverlusten.


Einfache und schnelle Montage: Der eloxierte Alurahmen und die ab Werk montierten Kabel mit Tyco-Steckern sorgen für eine einfache und schnelle Montage.

Systemspannung bis 1000 V: Das Modul mit Schutzklasse II ist für eine Systemspannung bis 1000 V ausgelegt. Es eignet sich sowohl für Einzelanwendungen als auch für Großanlagen.

Ein Schritt voraus: Durch das spezielle SCHOTT Solar Zellenverfahren mit Isotexturierung werden mit multikristallinen Wafern höchste Wirkungsgrade erreicht.



SCHOTT POLY® 165/170/175/180

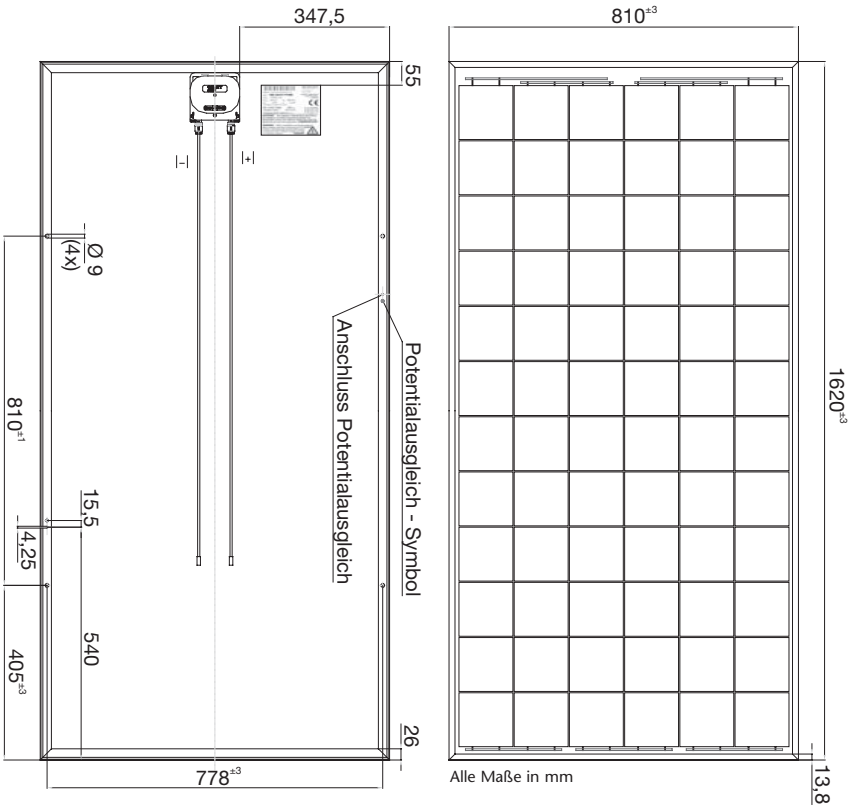

SCHOTT solar

Technische Daten

Elektrische Moduldaten

Die elektrischen Daten gelten bei Standard-Test-Bedingungen (STC):
Einstrahlung in Modulebene 1000 W/m² mit Spektrum AM 1,5 bei einer Zelltemperatur von 25 °C.

Nennleistung	P_{nenn}	165 Wp	170 Wp	175 Wp	180 Wp
Spannung im Punkt max. Leistung	U_{mpp}	35,1 V	35,5 V	35,9 V	36,3 V
Strom im Punkt max. Leistung	I_{mpp}	4,70 A	4,78 A	4,87 A	4,95 A
Leerlaufspannung	U_{oc}	43,6 V	44,0 V	44,3 V	44,6 V
Kurzschluss-Strom	I_{sc}	5,27 A	5,30 A	5,34 A	5,39 A

Die Nennleistungstoleranz beträgt ± 4%, die der übrigen Einzelwerte ± 10%.

Abmessungen und Gewichte

Abmessungen (Toleranzen ± 3 mm)	1.620 mm x 810 mm
Rahmenhöhe (Toleranzen ± 1 mm)	50 mm
Gewicht	ca. 15,5 kg

Kenndaten

Solarzellen pro Modul	72
Solarzellentyp	MAIN-Isotex (multikristallin, 12,5 x 12,5 cm², vollquadratisch)
Anschluss	Anschlussdose mit Bypassdioden, 4 mm²-Solarkabel mit Tyco-Steckverbindern, Länge je Pol 1 m

Temperaturkoeffizienten

Leistung	T_K (P_n)	- 0,47 %/°C
Leerlaufspannung	T_K (U_{oc})	- 0,38 %/°C
Kurzschluss-Strom	T_K (I_{sc})	+ 0,10 %/°C


Grenzwerte

Max. zulässige System-Spannung	1000 V_{DC}
zulässige Modultemperatur	-40 … +85 °C
Max. Belastung	Druck: 5.400 N/m² oder 550 kg/m² (nach IEC 61215 Ed. 2) Sog: 5.400 N/m² oder 550 kg/m²

Technische Änderungen sind vorbehalten.

Qualifikationen

Die Module SCHOTT POLY® 165/170/175/180 entsprechen den Anforderungen der IEC 61215 und IEC 61730, der elektrischen Schutzklasse II sowie der CE-Richtlinien.

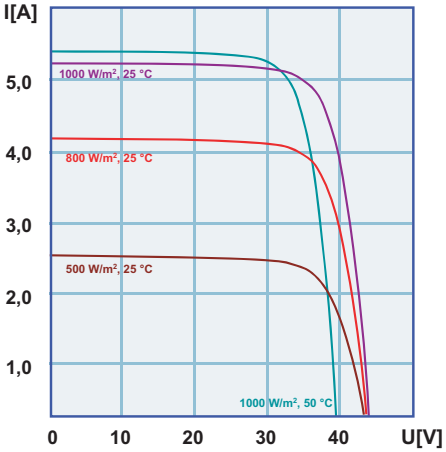

Intensitätsabhängigkeit der Strom-Spannungskennlinien von der Sonneneinstrahlung und der Modultemperatur

MANAGEMENTSYSTEM
DQS-zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2000 · Reg.-No. 2184
DIN EN ISO 14001:2005 · Reg.-No. 2184

SCHOTT Solar GmbH
Carl-Zeiss-Straße 4
63755 Alzenau
Germany

Tel.: +49 (0) 60 23 / 91 - 05
Fax: +49 (0) 60 23 / 91 - 17 00
solar.sales@schott.com
www.schottsolar.com

SCHOTT solar

© 2008 SCHOTT Solar GmbH Gedruckt in Deutschland DNR 501774-07