Cond. F: LA-56 propio		
47-AL1/8-ST1A		
Apoyo 7 - Apoyo 8		
Temp.	Tens.	Flecha
-5°C	223Kg	5,85m
0°C	215Kg	6,07m
5°C	208Kg	6,28m
10°C	201Kg	6,48m
15°C	195Kg	6,69m
20°C	190Kg	6,89m
25°C	184Kg	7,09m
30°C	179Kg	7,28m
35°C	175Kg	7,47m
40°C	171Kg	7,66m
45°C	167Kg	7,84m
50°C	163Kg	8,03m

Cond. F: LA-56 propio		
47-AL1/8-ST1A		
Apoyo 8 - Apoyo 9		
Temp.	Tens.	Flecha
-5°C	223Kg	1,63m
0°C	215Kg	1,69m
5°C	208Kg	1,75m
10°C	201Kg	1,81m
15°C	195Kg	1,87m
20°C	190Kg	1,92m
25°C	184Kg	1,98m
30°C	179Kg	2,03m
35°C	175Kg	2,09m
40°C	171Kg	2,14m
45°C	167Kg	2,19m
50°C	163Kg	2,24m

Cond. F: LA-56 propio		
47-AL1/8-ST1A		
Apoyo 9 - Apoyo 10		
Temp.	Tens.	Flecha
-5°C	219Kg	1,74m
0°C	212Kg	1,8m
5°C	205Kg	1,86m
10°C	199Kg	1,92m
15°C	193Kg	1,97m
20°C	188Kg	2,03m
25°C	183Kg	2,08m
30°C	179Kg	2,13m
35°C	174Kg	2,19m
40°C	170Kg	2,24m
45°C	167Kg	2,29m
50°C	163Kg	2,34m

Cond. F: LA-56 propio		
47-AL1/8-ST1A		
Apoyo 10 - Apoyo 11		
Temp.	Tens.	Flecha
-5°C	219Kg	2,98m
0°C	212Kg	3,08m
5°C	205Kg	3,18m
10°C	199Kg	3,27m
15°C	193Kg	3,37m
20°C	188Kg	3,46m
25°C	183Kg	3,56m
30°C	179Kg	3,65m
35°C	174Kg	3,74m
40°C	170Kg	3,82m
45°C	167Kg	3,91m
50°C	163Kg	4m

Cond. F: LA-56 propio		
47-AL1/8-ST1A		
Apoyo 11 - Apoyo 12		
Temp.	Tens.	Flecha
-5°C	219Kg	3,08m
0°C	212Kg	3,19m
5°C	205Kg	3,29m
10°C	199Kg	3,39m
15°C	193Kg	3,49m
20°C	188Kg	3,59m
25°C	183Kg	3,69m
30°C	179Kg	3,78m
35°C	174Kg	3,87m
40°C	170Kg	3,96m
45°C	167Kg	4,05m
50°C	163Kg	4,14m

Cond. F: LA-56 propio		
47-AL1/8-ST1A		
Apoyo 12 - Apoyo 13		
Temp.	Tens.	Flecha
-5°C	219Kg	2,73m
0°C	212Kg	2,82m
5°C	205Kg	2,91m
10°C	199Kg	3m
15°C	193Kg	3,09m
20°C	188Kg	3,18m
25°C	183Kg	3,26m
30°C	179Kg	3,35m
35°C	174Kg	3,43m
40°C	170Kg	3,51m
45°C	167Kg	3,59m
50°C	163Kg	3,67m

Cond. F: LA-56 propio		
47-AL1/8-ST1A		
Apoyo 13 - Apoyo 14		
Temp.	Tens.	Flecha
-5°C	219Kg	6,22m
0°C	212Kg	6,43m
5°C	205Kg	6,64m
10°C	199Kg	6,85m
15°C	193Kg	7,05m
20°C	188Kg	7,24m
25°C	183Kg	7,44m
30°C	179Kg	7,63m
35°C	174Kg	7,82m
40°C	170Kg	8m
45°C	167Kg	8,18m
50°C	163Kg	8,36m

Cond. F: LA-56 propio		
47-AL1/8-ST1A		
Apoyo 14 - Apoyo 15		
Temp.	Tens.	Flecha
-5°C	219Kg	6,22m
0°C	212Kg	6,43m
5°C	205Kg	6,64m
10°C	199Kg	6,85m
15°C	193Kg	7,05m
20°C	188Kg	7,25m
25°C	183Kg	7,44m
30°C	179Kg	7,63m
35°C	174Kg	7,82m
40°C	170Kg	8m
45°C	167Kg	8,18m
50°C	163Kg	8,36m

Cond. F: LA-56 propio		
47-AL1/8-ST1A		
Apoyo 15 - Apoyo 16		
Temp.	Tens.	Flecha
-5°C	219Kg	2,24m
0°C	212Kg	2,32m
5°C	205Kg	2,39m
10°C	199Kg	2,46m
15°C	193Kg	2,54m
20°C	188Kg	2,61m
25°C	183Kg	2,68m
30°C	179Kg	2,74m
35°C	174Kg	2,81m
40°C	170Kg	2,88m
45°C	167Kg	2,94m
50°C	163Kg	3,01m

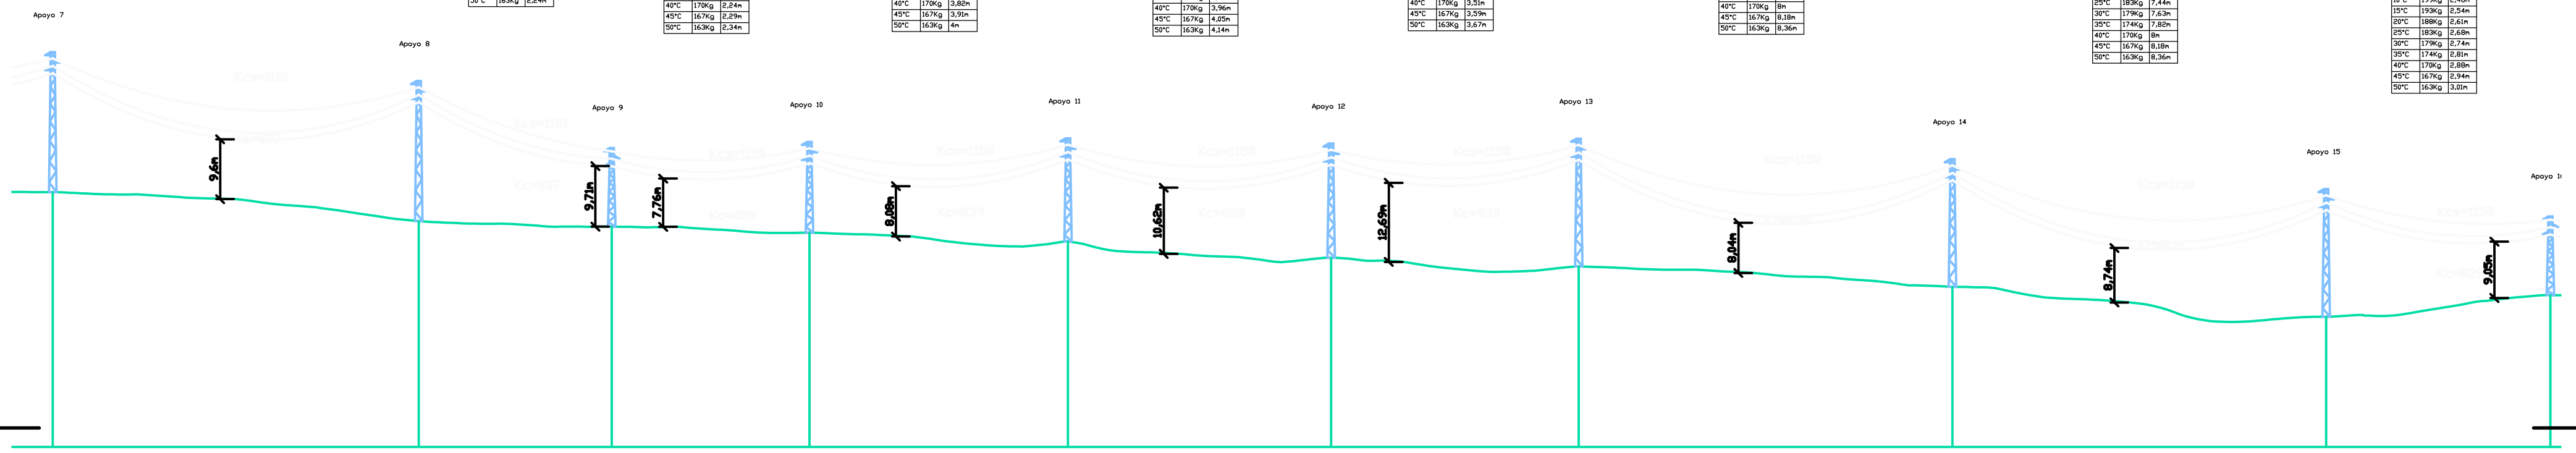

7	235.00	8	124.00	9	127.00	10	166.00	11	169.00	12	159.00	13	240.00	14	240.00	15	144.00	16
4.19		-0.44		-1.34		-2.30		-3.71		-6.33		-7.72		-11.00		-15.79		-1
124.00		235.00		124.00		127.00		166.00		169.00		159.00		240.00		240.00		14
1230.00		1465.00		1589.00		1716.00		1882.00		2051.00		2210.00		2450.00		2690.00		28
AL_SU		AL_SU		AL_AM		AL_SU		AL_SU		AL_SU		AL_SU		AL_SU		AL_SU		AL
C-500-24		C-500-24		C-500-14		C-500-16		C-500-18		C-500-20		C-500-22		C-500-22		C-500-22		C-
b=1,2/a=1,25/c=1,25		b=1,2/a=1,25/c=1,25		b=1,2/a=1,25/c=1,25		b=1,2/a=1,25/c=1,25		b=1,2/a=1,25/c=1,25		b=1,2/a=1,25/c=1,25		b=1,2/a=1,25/c=1,25		b=1,2/a=1,25/c=1,25		b=1,2/a=1,25/c=1,25		b=
19,58 (Normal/K=12)		19,58 (Normal/K=12)		9,71 (Normal/K=12)		11,67 (Normal/K=12)		13,65 (Normal/K=12)		15,44 (Normal/K=12)		17,6 (Normal/K=12)		17,6 (Normal/K=12)		17,6 (Normal/K=12)		9,
Monobloque		Monobloque		Monobloque		Monobloque		Monobloque		Monobloque		Monobloque		Monobloque		Monobloque		Mo
a=1,39/h=1,62		a=1,39/h=1,62		a=1,01/h=1,49		a=1,08/h=1,53		a=1,16/h=1,55		a=1,22/h=1,58		a=1,31/h=1,6		a=1,31/h=1,6		a=1,31/h=1,6		a=

	Nombre	Firmas	Tipo de documento	Tolerancias generales
Creado por	Mario Carrión Sirvent		PERFIL LONGITUDINAL	
Aprobado por				

escuela técnica superior de ingeniería y diseño industrial

Fecha de edición
22-12-2025

ESCALA
1:6000

U.DIM.

DETALLE APOYOS 7-15

HOJA Nº
1/1

E.T.S. DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL

Nº 00.00.00