200922-01MC

TECHNICAL DATA - GL.01

VIDRIO FOTOVOLTAICO	2462 x 635 L	 Vision (20%)
Características eléctricas (STC)		
Potencia nominal	53	P_{mpp} (Wp)
Voltaje circuito abierto	50	V_{oc} (V)
Intensidad de cortocircuito	1,92	I_{sc} (A)
Voltaje máxima potencia	34	V_{mpp} (V)
Intensidad máxima potencia	1,56	I_{mpp} (A)
Tolerancia de potencia	±5	%
STC: 1000 w/m², AM 1.5 y temperatura de célula de 25ºC, estado del módulo estabilizado.		
Características constructivas		
Longitud	2462	mm
Anchura	635	mm
Espesor total	18,24	mm
Área total	1,56	sqm
Peso específico	59	Kgs
Célula fotovoltaica	a-Si	Thin Film
Grado de transparencia	L	Vision (20%)
Vidrio frontal	6 mm	Vidrio templado
Vidrio fotovoltaico	3,2 mm	Vidrio flotado
Vidrio trasero	6 mm	Vidrio templado
Espesor encapsulante	3,04 mm	Láminas PVB
Categoría / Código color		
Caja de conexiones		
Protección	IP65	
Sección de cableado	2,5 mm^2 or 4,0 mm^2	
Límites		
Tensión máxima del sistema	1000	Vsys (V)
Temperatura de operación	-40…+85	ºC
Protección máxima series	3	A
Coeficientes de temperatura		
Coeficiente de temperatura; Pmpp	-0,19	%/ºC
Coeficiente de temperatura; Voc	-0,28	%/ºC
Coeficiente de temperatura; Isc	+0,09	%/ºC

* Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso por parte de Onyx Solar.

SPAIN (Avila)
C/ Rio Cea 1, 46 • 05004
Phone: +34 920 21 00 50
info@onyxsolar.com • www.onyxsolar.es


UNITED STATES (New York)
79 Madison Avenue Suite 640 • NY 10016
Phone: +1 917 261 4783
usa@onyxsolar.com • www.onyxsolar.com

© Copyright Onyx Solar Energy S.L. – All Rights Reserved - Todos los derechos reservados


200922-01MC

TECHNICAL DATA - GL.01

VIDRIO FOTOVOLTAICO - DIMENSIONES

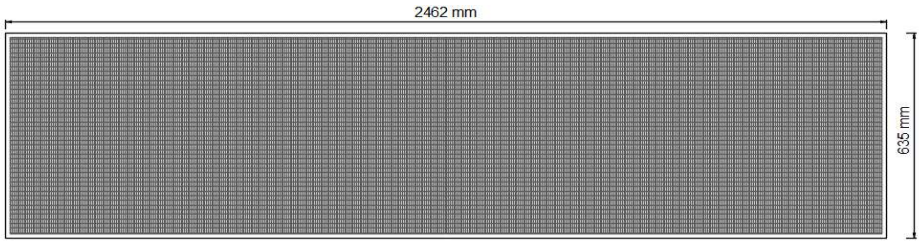

VIDRIO FOTOVOLTAICO - CONFIGURACIÓN

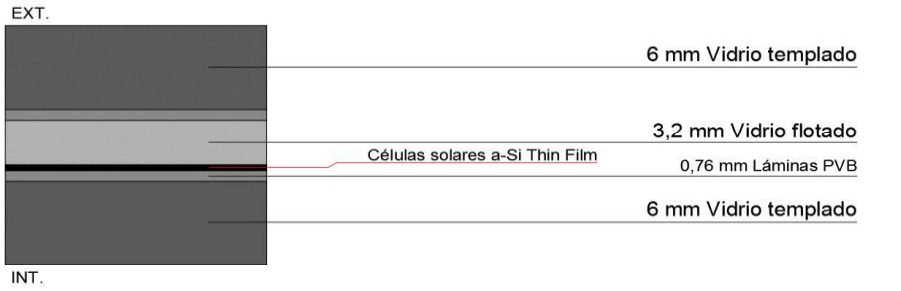

Espesor total: 18,24 mm

VIDRIO FOTOVOLTAICO - PROPIEDADES

Factor solar/SHGC	**32.00%**
Transmisión luminosa	**16.30%**
Transmisión UV	**< 1%**
Reflexión luminosa	**8%**
Valor Ug [W/m².K]	**5,2**
Potencia pico [Wp/m²]	**34,0**

MORE THAN 75 INTERNATIONAL AWARDS
THE MOST AWARD-WINNING PHOTOVOLTAIC COMPANY ON THE GLOBE

global leader in building integrated photovoltaic glass

SPAIN (Avila)
C/ Rio Cea 1, 46 • 05004
Phone: +34 920 21 00 50
info@onyxsolar.com • www.onyxsolar.es

UNITED STATES (New York)
79 Madison Avenue Suite 640 • NY 10016
Phone: +1 917 261 4783
usa@onyxsolar.com • www.onyxsolar.com

© Copyright Onyx Solar Energy S.L. – All Rights Reserved - Todos los derechos reservados

200922-01MC

TECHNICAL DATA - GL.02

VIDRIO FOTOVOLTAICO	1550 x 635 L	 Vision (20%)
Características eléctricas (STC)		
Potencia nominal	33	P_{mpp} (Wp)
Voltaje circuito abierto	50	V_{oc} (V)
Intensidad de cortocircuito	1,21	I_{sc} (A)
Voltaje máxima potencia	34	V_{mpp} (V)
Intensidad máxima potencia	0,98	I_{mpp} (A)
Tolerancia de potencia	±5	%
STC: 1000 w/m², AM 1.5 y temperatura de célula de 25ºC, estado del módulo estabilizado.		
Características constructivas		
Longitud	1550	mm
Anchura	635	mm
Espesor total	18,24	mm
Área total	0,98	sqm
Peso específico	37	Kgs
Célula fotovoltaica	a-Si	Thin Film
Grado de transparencia	L	Vision (20%)
Vidrio frontal	6 mm	Vidrio templado
Vidrio fotovoltaico	3,2 mm	Vidrio flotado
Vidrio trasero	6 mm	Vidrio templado
Espesor encapsulante	3,04 mm	Láminas PVB
Categoría / Código color		
Caja de conexiones		
Protección	IP65	
Sección de cableado	2,5 mm^2 or 4,0 mm^2	
Límites		
Tensión máxima del sistema	1000	Vsys (V)
Temperatura de operación	-40…+85	ºC
Protección máxima series	3	A
Coeficientes de temperatura		
Coeficiente de temperatura; Pmpp	-0,19	%/ºC
Coeficiente de temperatura; Voc	-0,28	%/ºC
Coeficiente de temperatura; Isc	+0,09	%/ºC

* Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso por parte de Onyx Solar.

SPAIN (Avila)
C/ Rio Cea 1, 46 • 05004
Phone: +34 920 21 00 50
info@onyxsolar.com • www.onyxsolar.es


UNITED STATES (New York)
79 Madison Avenue Suite 640 • NY 10016
Phone: +1 917 261 4783
usa@onyxsolar.com • www.onyxsolar.com

© Copyright Onyx Solar Energy S.L. – All Rights Reserved - Todos los derechos reservados


200922-01MC

TECHNICAL DATA - GL.02

VIDRIO FOTOVOLTAICO - DIMENSIONES

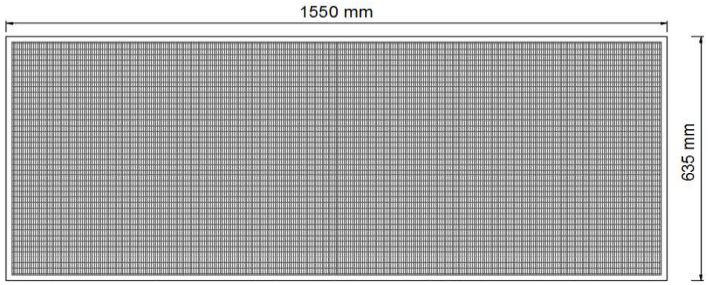

VIDRIO FOTOVOLTAICO - CONFIGURACIÓN

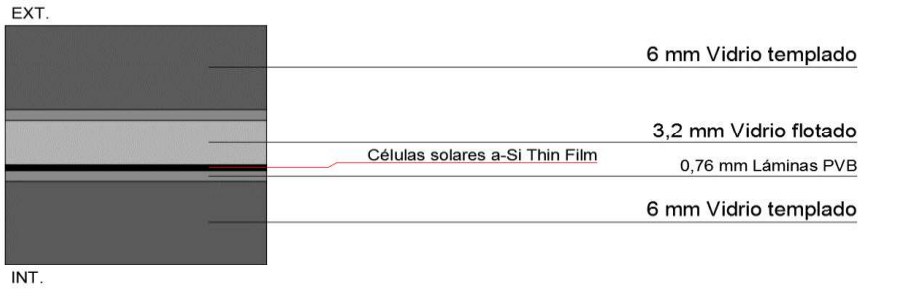

Espesor total: 18,24 mm

VIDRIO FOTOVOLTAICO - PROPIEDADES

Factor solar/SHGC	**32.00%**
Transmisión luminosa	**16.30%**
Transmisión UV	**< 1%**
Reflexión luminosa	**8%**
Valor Ug [W/m².K]	**5,2**
Potencia pico [Wp/m²]	**34,0**

SPAIN (Avila)
C/ Rio Cea 1, 46 • 05004
Phone: +34 920 21 00 50
info@onyxsolar.com • www.onyxsolar.es

UNITED STATES (New York)
79 Madison Avenue Suite 640 • NY 10016
Phone: +1 917 261 4783
usa@onyxsolar.com • www.onyxsolar.com

© Copyright Onyx Solar Energy S.L. – All Rights Reserved - Todos los derechos reservados

200922-01MC

TECHNICAL DATA - GL.03

VIDRIO FOTOVOLTAICO	1700 x 1000 6" Mono	Cristalino
Características eléctricas (STC)		
Potencia nominal	265	P_{mpp} (Wp)
Voltaje circuito abierto	38	V_{oc} (V)
Intensidad de cortocircuito	8,93	I_{sc} (A)
Voltaje máxima potencia	32	V_{mpp} (V)
Intensidad máxima potencia	8,39	I_{mpp} (A)
Tolerancia de potencia	±10	%
STC: 1000 w/m², AM 1.5 y temperatura de célula de 25ºC, estado del módulo estabilizado.		
Características constructivas		
Longitud	1700	mm
Anchura	1000	mm
Espesor total	9,8	mm
Área total	1,70	sqm
Peso específico	34	Kgs
Célula fotovoltaica	6" Mono	Cristalino
Número células / Grado transparencia	60	19%
Vidrio frontal	4 mm	Vidrio templado low-iron
Vidrio trasero	4 mm	Vidrio templado
Espesor encapsulante	1,80 mm	Láminas EVA
Categoría / Código color		
Caja de conexiones		
Protección	IP65	
Sección de cableado	2,5 mm^2 or 4,0 mm^2	
Límites		
Tensión máxima del sistema	1000	Vsys (V)
Temperatura de operación	-40…+85	ºC
Coeficientes de temperatura		
Coeficiente de temperatura; Pmpp	-0,451	%/ºC
Coeficiente de temperatura; Voc	-0,361	%/ºC
Coeficiente de temperatura; Isc	+0,08	%/ºC

*Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso por parte de Onyx Solar.

SPAIN (Avila)
C/ Rio Cea 1, 46 • 05004
Phone: +34 920 21 00 50
info@onyxsolar.com • www.onyxsolar.es


UNITED STATES (New York)
79 Madison Avenue Suite 640 • NY 10016
Phone: +1 917 261 4783
usa@onyxsolar.com • www.onyxsolar.com

© Copyright Onyx Solar Energy S.L. – All Rights Reserved - Todos los derechos reservados


200922-01MC

TECHNICAL DATA - GL.03

VIDRIO FOTOVOLTAICO - DIMENSIONES

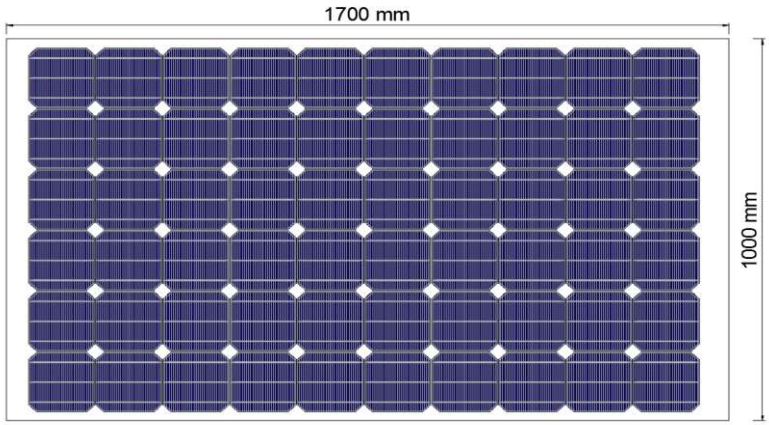

VIDRIO FOTOVOLTAICO - CONFIGURACIÓN

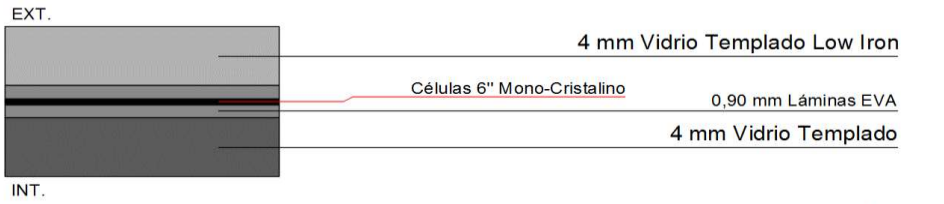

Espesor total: 9,80 mm

VIDRIO FOTOVOLTAICO - PROPIEDADES

Transmisión luminosa	**19%**
Valor Ug [W/m².K]	**5,5**
Potencia pico [Wp/m²]	**155,8**

SPAIN (Avila)
C/ Rio Cea 1, 46 • 05004
Phone: +34 920 21 00 50
info@onyxsolar.com • www.onyxsolar.es

UNITED STATES (New York)
79 Madison Avenue Suite 640 • NY 10016
Phone: +1 917 261 4783
usa@onyxsolar.com • www.onyxsolar.com

© Copyright Onyx Solar Energy S.L. – All Rights Reserved - Todos los derechos reservados

200922-01MC

TECHNICAL DATA - GL.04

VIDRIO FOTOVOLTAICO	1641 x 989 6" Mono	Cristalino
Características eléctricas (STC)		
Potencia nominal	265	P_{mpp} (Wp)
Voltaje circuito abierto	38	V_{oc} (V)
Intensidad de cortocircuito	8,93	I_{sc} (A)
Voltaje máxima potencia	32	V_{mpp} (V)
Intensidad máxima potencia	8,39	I_{mpp} (A)
Tolerancia de potencia	±10	%
STC: 1000 w/m², AM 1.5 y temperatura de célula de 25ºC, estado del módulo estabilizado.		
Características constructivas		
Longitud	1641	mm
Anchura	989	mm
Espesor total	46	mm
Área total	1,62	sqm
Peso específico	16	Kgs
Célula fotovoltaica	6" Mono	Cristalino
Número células / Grado transparencia	60	0%
Vidrio frontal	4 mm	Vidrio templado low-iron
Vidrio trasero	1 mm	Back-sheet Blanco
Espesor encapsulante	0,90 mm	Láminas EVA
Categoría / Código color		
Caja de conexiones		
Protección	IP65	
Sección de cableado	2,5 mm^2 or 4,0 mm^2	
Límites		
Tensión máxima del sistema	1000	Vsys (V)
Temperatura de operación	-40…+85	ºC
Coeficientes de temperatura		
Coeficiente de temperatura; Pmpp	-0,451	%/ºC
Coeficiente de temperatura; Voc	-0,361	%/ºC
Coeficiente de temperatura; Isc	+0,08	%/ºC

*Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso por parte de Onyx Solar.

SPAIN (Avila)
C/ Rio Cea 1, 46 • 05004
Phone: +34 920 21 00 50
info@onyxsolar.com • www.onyxsolar.es


UNITED STATES (New York)
79 Madison Avenue Suite 640 • NY 10016
Phone: +1 917 261 4783
usa@onyxsolar.com • www.onyxsolar.com

© Copyright Onyx Solar Energy S.L. – All Rights Reserved - Todos los derechos reservados


200922-01MC

TECHNICAL DATA - GL.04

VIDRIO FOTOVOLTAICO - DIMENSIONES

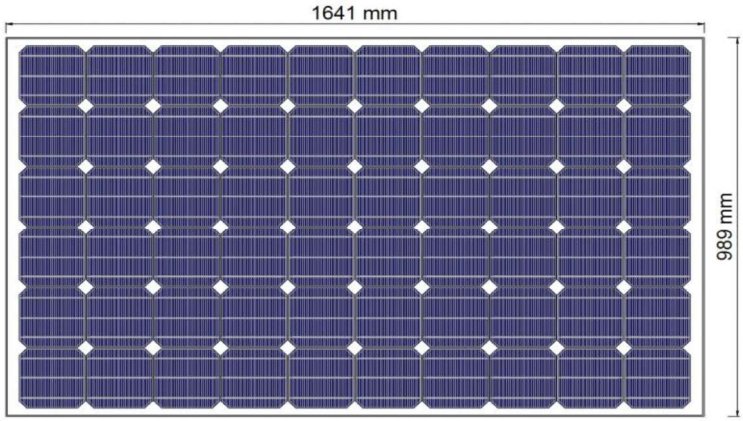

VIDRIO FOTOVOLTAICO - CONFIGURACIÓN

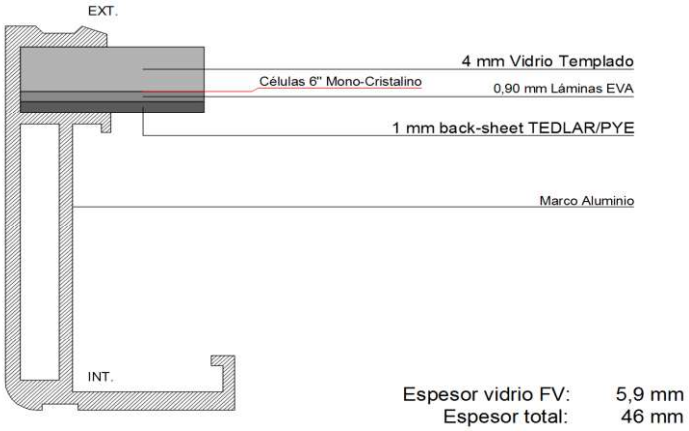

VIDRIO FOTOVOLTAICO - PROPIEDADES

Transmisión luminosa	**0%**
Valor Ug [W/m².K]	**5,6**
Potencia pico [Wp/m²]	**163,2**

SPAIN (Avila)
C/ Rio Cea 1, 46 • 05004
Phone: +34 920 21 00 50
info@onyxsolar.com • www.onyxsolar.es

UNITED STATES (New York)
79 Madison Avenue Suite 640 • NY 10016
Phone: +1 917 261 4783
usa@onyxsolar.com • www.onyxsolar.com

© Copyright Onyx Solar Energy S.L. – All Rights Reserved - Todos los derechos reservados