Hi-MO 9

LONGi SOLAR

LR8-66HYD

635~670M

Rendimiento en el Ciclo de Vida

Generación de energía óptima durante todo el ciclo de vida del producto.

Valor Añadido

Más del 6,5% de aumento en la generación de energía.

Máxima Seguridad

Las obleas TaiRay y la tecnología BC mejoran la fiabilidad del producto.


Premium

La fabricación inteligente y los estándares de ciclo de vida de LONGi garantizan una calidad excepcional.

HPBC 2.0 | TaiRay | N-type

12Y Garantía Producto | **30Y** Garantía Rendimiento

Bifacial Power Generation

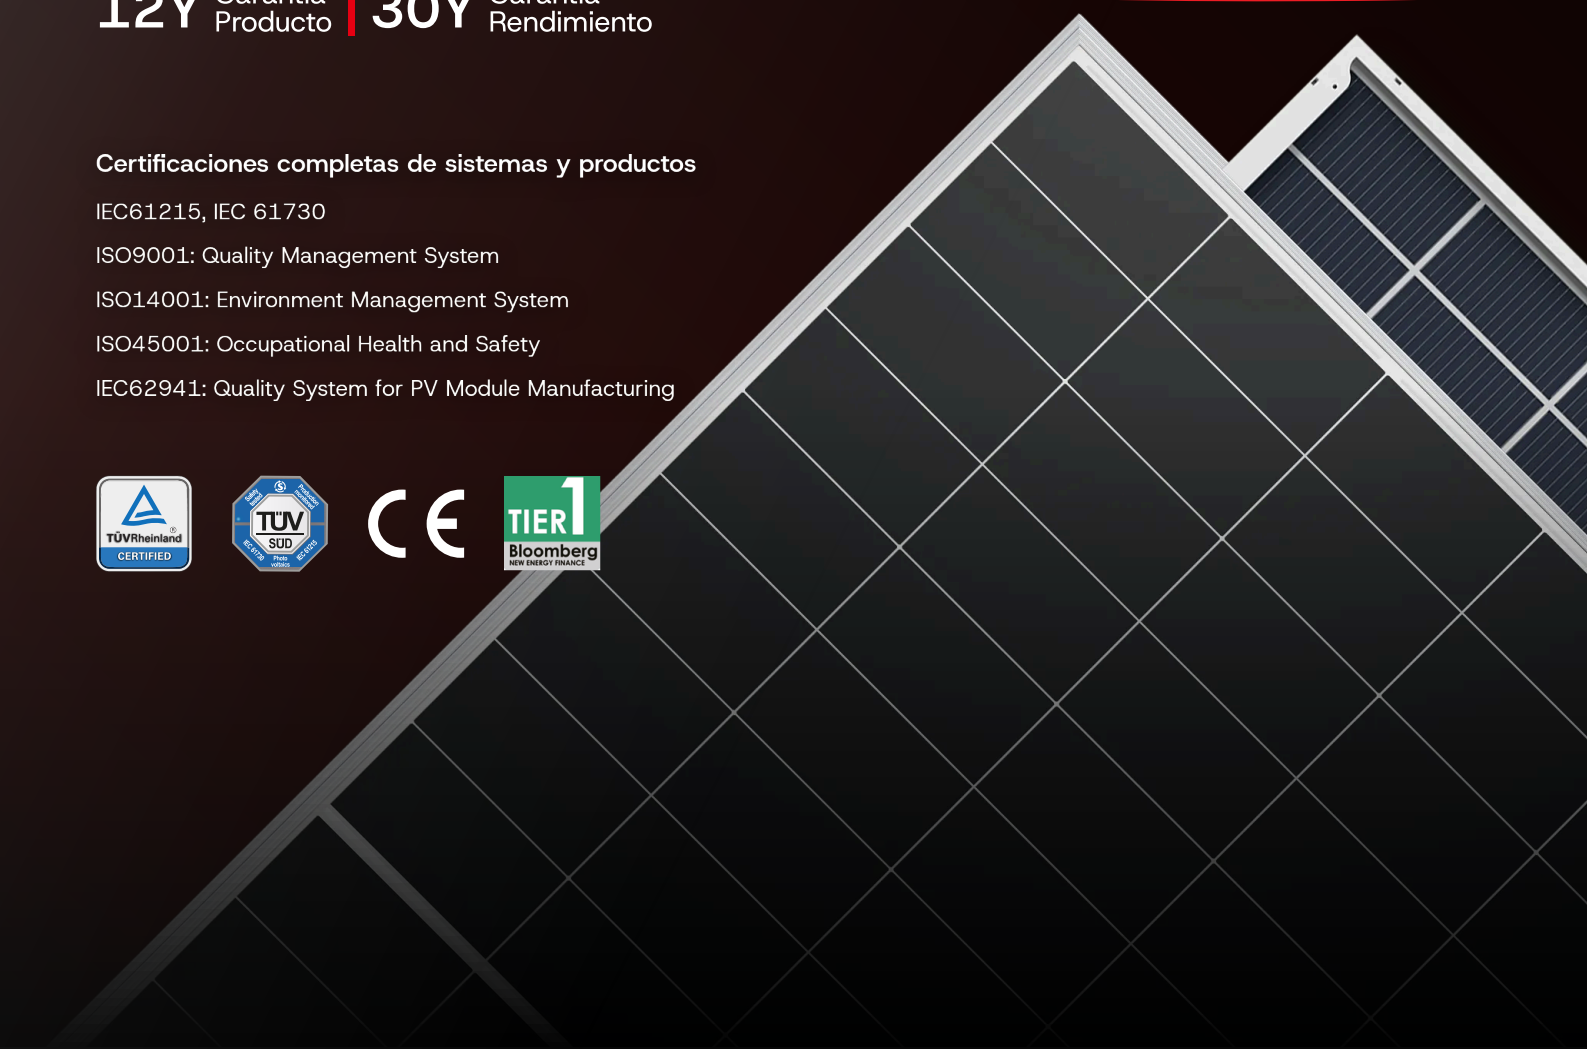

Certificaciones completas de sistemas y productos

IEC61215, IEC 61730

ISO9001: Quality Management System

ISO14001: Environment Management System

ISO45001: Occupational Health and Safety

IEC62941: Quality System for PV Module Manufacturing

TÜVRheinland CERTIFIED | TÜV SÜD | CE | TIER 1 Bloomberg NEW ENERGY FINANCE


Hi-MO 9


LR8-66HYD

24.8%	0~3%	1%	0.35%	BC-CELL
MÓDULO MÁXIMO EFICIENCIA	POTENCIA TOLERANCIA	DEGRADACIÓN DE POTENCIA DEL PRIMER AÑO	DEGRADACIÓN DE POTENCIA AÑOS 2-30	MENOR TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

Parámetros mecánicos

Orientación de la célula	132 (6×22)
Caja de conexiones	IP68, three diodes
Cable de salida	4mm2, +400, -200mm/±1400mm length can be customized
Vidrio	Doble vidrio, 2,0+2,0mm vidrio termo-endurecido
Marco	Marco de aleación de aluminio anodizado
Peso	32.7 kg
Dimensión	2382×1134×30mm
Embalaje	36 uds. por palé / 144 uds. por 20'GP / 720 uds. por 40'HC

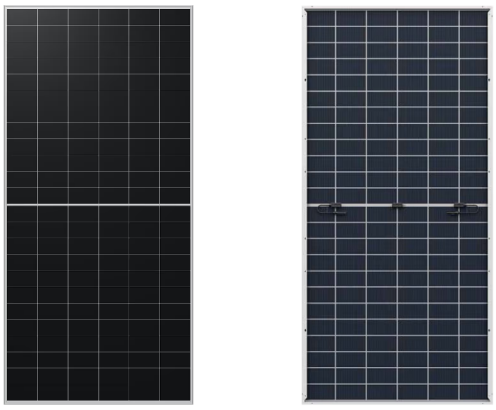

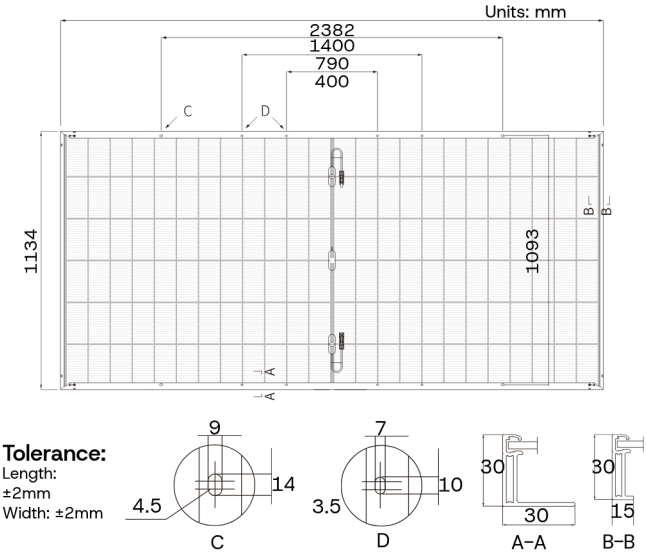

Características eléctricas con diferente ganancia de potencia en la parte trasera

Pmax /W	Voc/V	Isc /A	Vmp/V	Imp /A	Pmax gain
677	49.62	17.28	40.88	16.57	5%
710	49.62	18.11	40.88	17.36	10%
744	49.62	18.93	40.88	18.15	15%
776	49.62	19.75	40.88	18.94	20%
808	49.62	20.58	40.88	19.73	25%

Características eléctricas

STC : AM1.5 1000W/m2 25°C NOCT : AM1.5 800W/m2 20°C 1m/s

Incertidumbre de ensayo para Pmax ± 3%

Tipo de módulo	LR8-66HYD-640M		LR8-66HYD-645M		LR8-66HYD-650M		LR8-66HYD-655M		LR8-66HYD-660M		LR8-66HYD-665M	
Condición de prueba	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Potencia máxima (Pmax/W)	640	487.5	645	491.5	650	495.3	655	498.9	660	503.0	665	506.7
Voltaje de circuito abierto (Voc/V)	49.52	47.06	49.62	47.16	49.72	47.25	49.82	47.35	49.92	47.44	50.02	47.54
Corriente de cortocircuito (Isc/A)	16.38	13.16	16.46	13.22	16.54	13.28	16.62	13.35	16.70	13.41	16.78	13.48
Tensión a máxima potencia (Vmp/V)	40.78	38.76	40.88	38.85	40.98	38.95	41.08	39.04	41.18	39.14	41.28	39.23
Corriente a máxima potencia (Imp/A)	15.69	12.58	15.78	12.65	15.86	12.72	15.94	12.78	16.03	12.85	16.11	12.92
Eficiencia del módulo (%)	23.7		23.9		24.1		24.2		24.4		24.6	

Parámetros de operación

Temperatura operativa	-40°C ~ +85°C
Tolerancia de potencia de salida	0 ~ 3%
Tensión máxima del sistema	DC1500V (IEC)
Clasificación máxima de fusibles en serie	35A
Temperatura nominal de funcionamiento de la celda	45±2°C
Clase de protección	Class II
Clasificación de resistencia al fuego	IEC Class C

Carga mecánica

Front Side Maximum Static Loading	5400Pa
Carga estática máxima en la parte trasera	2400Pa
Prueba de granizo	Granizo de 25 mm a una velocidad de 23 m/s

Clasificaciones de temperatura (ETC)

Coeficiente de temperatura de Isc	+0.050%/°C
Coeficiente de temperatura de Voc	-0.200%/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax	-0.260%/°C

LONGi SOLAR

Las especificaciones incluidas en esta hoja de datos están sujetas a cambios sin previo aviso. LONGi se reserva el derecho de interpretación final.