




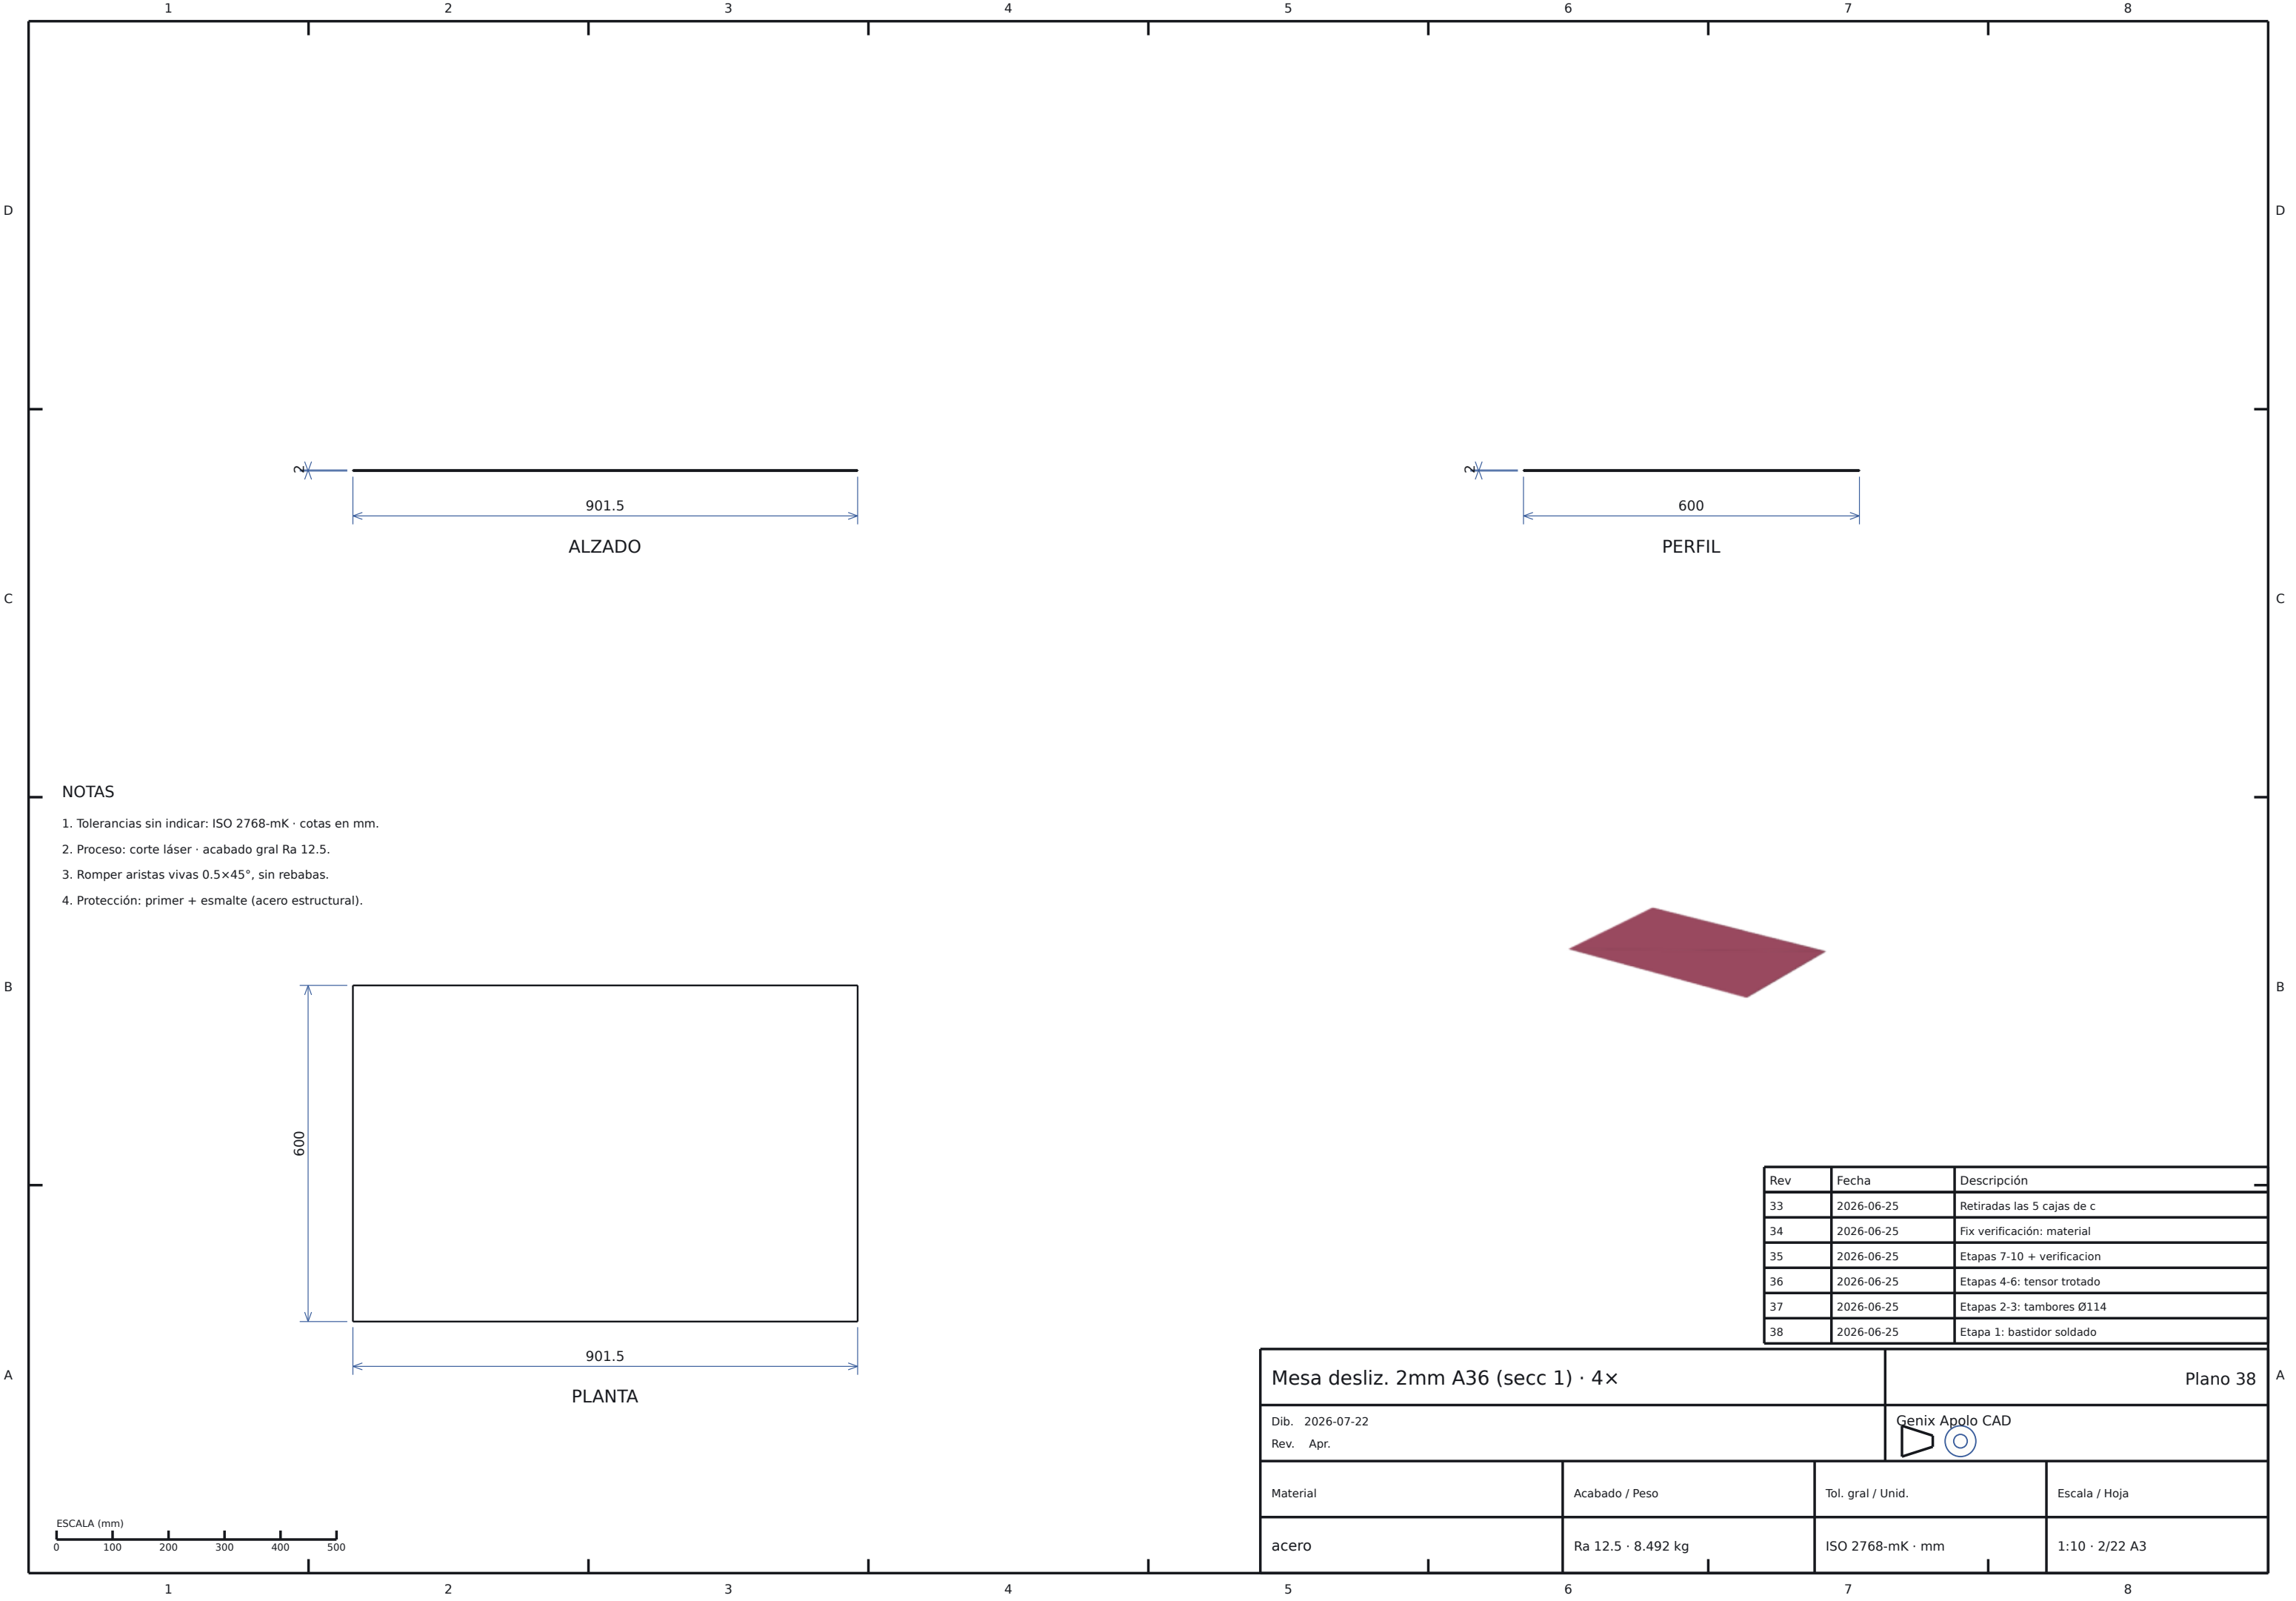

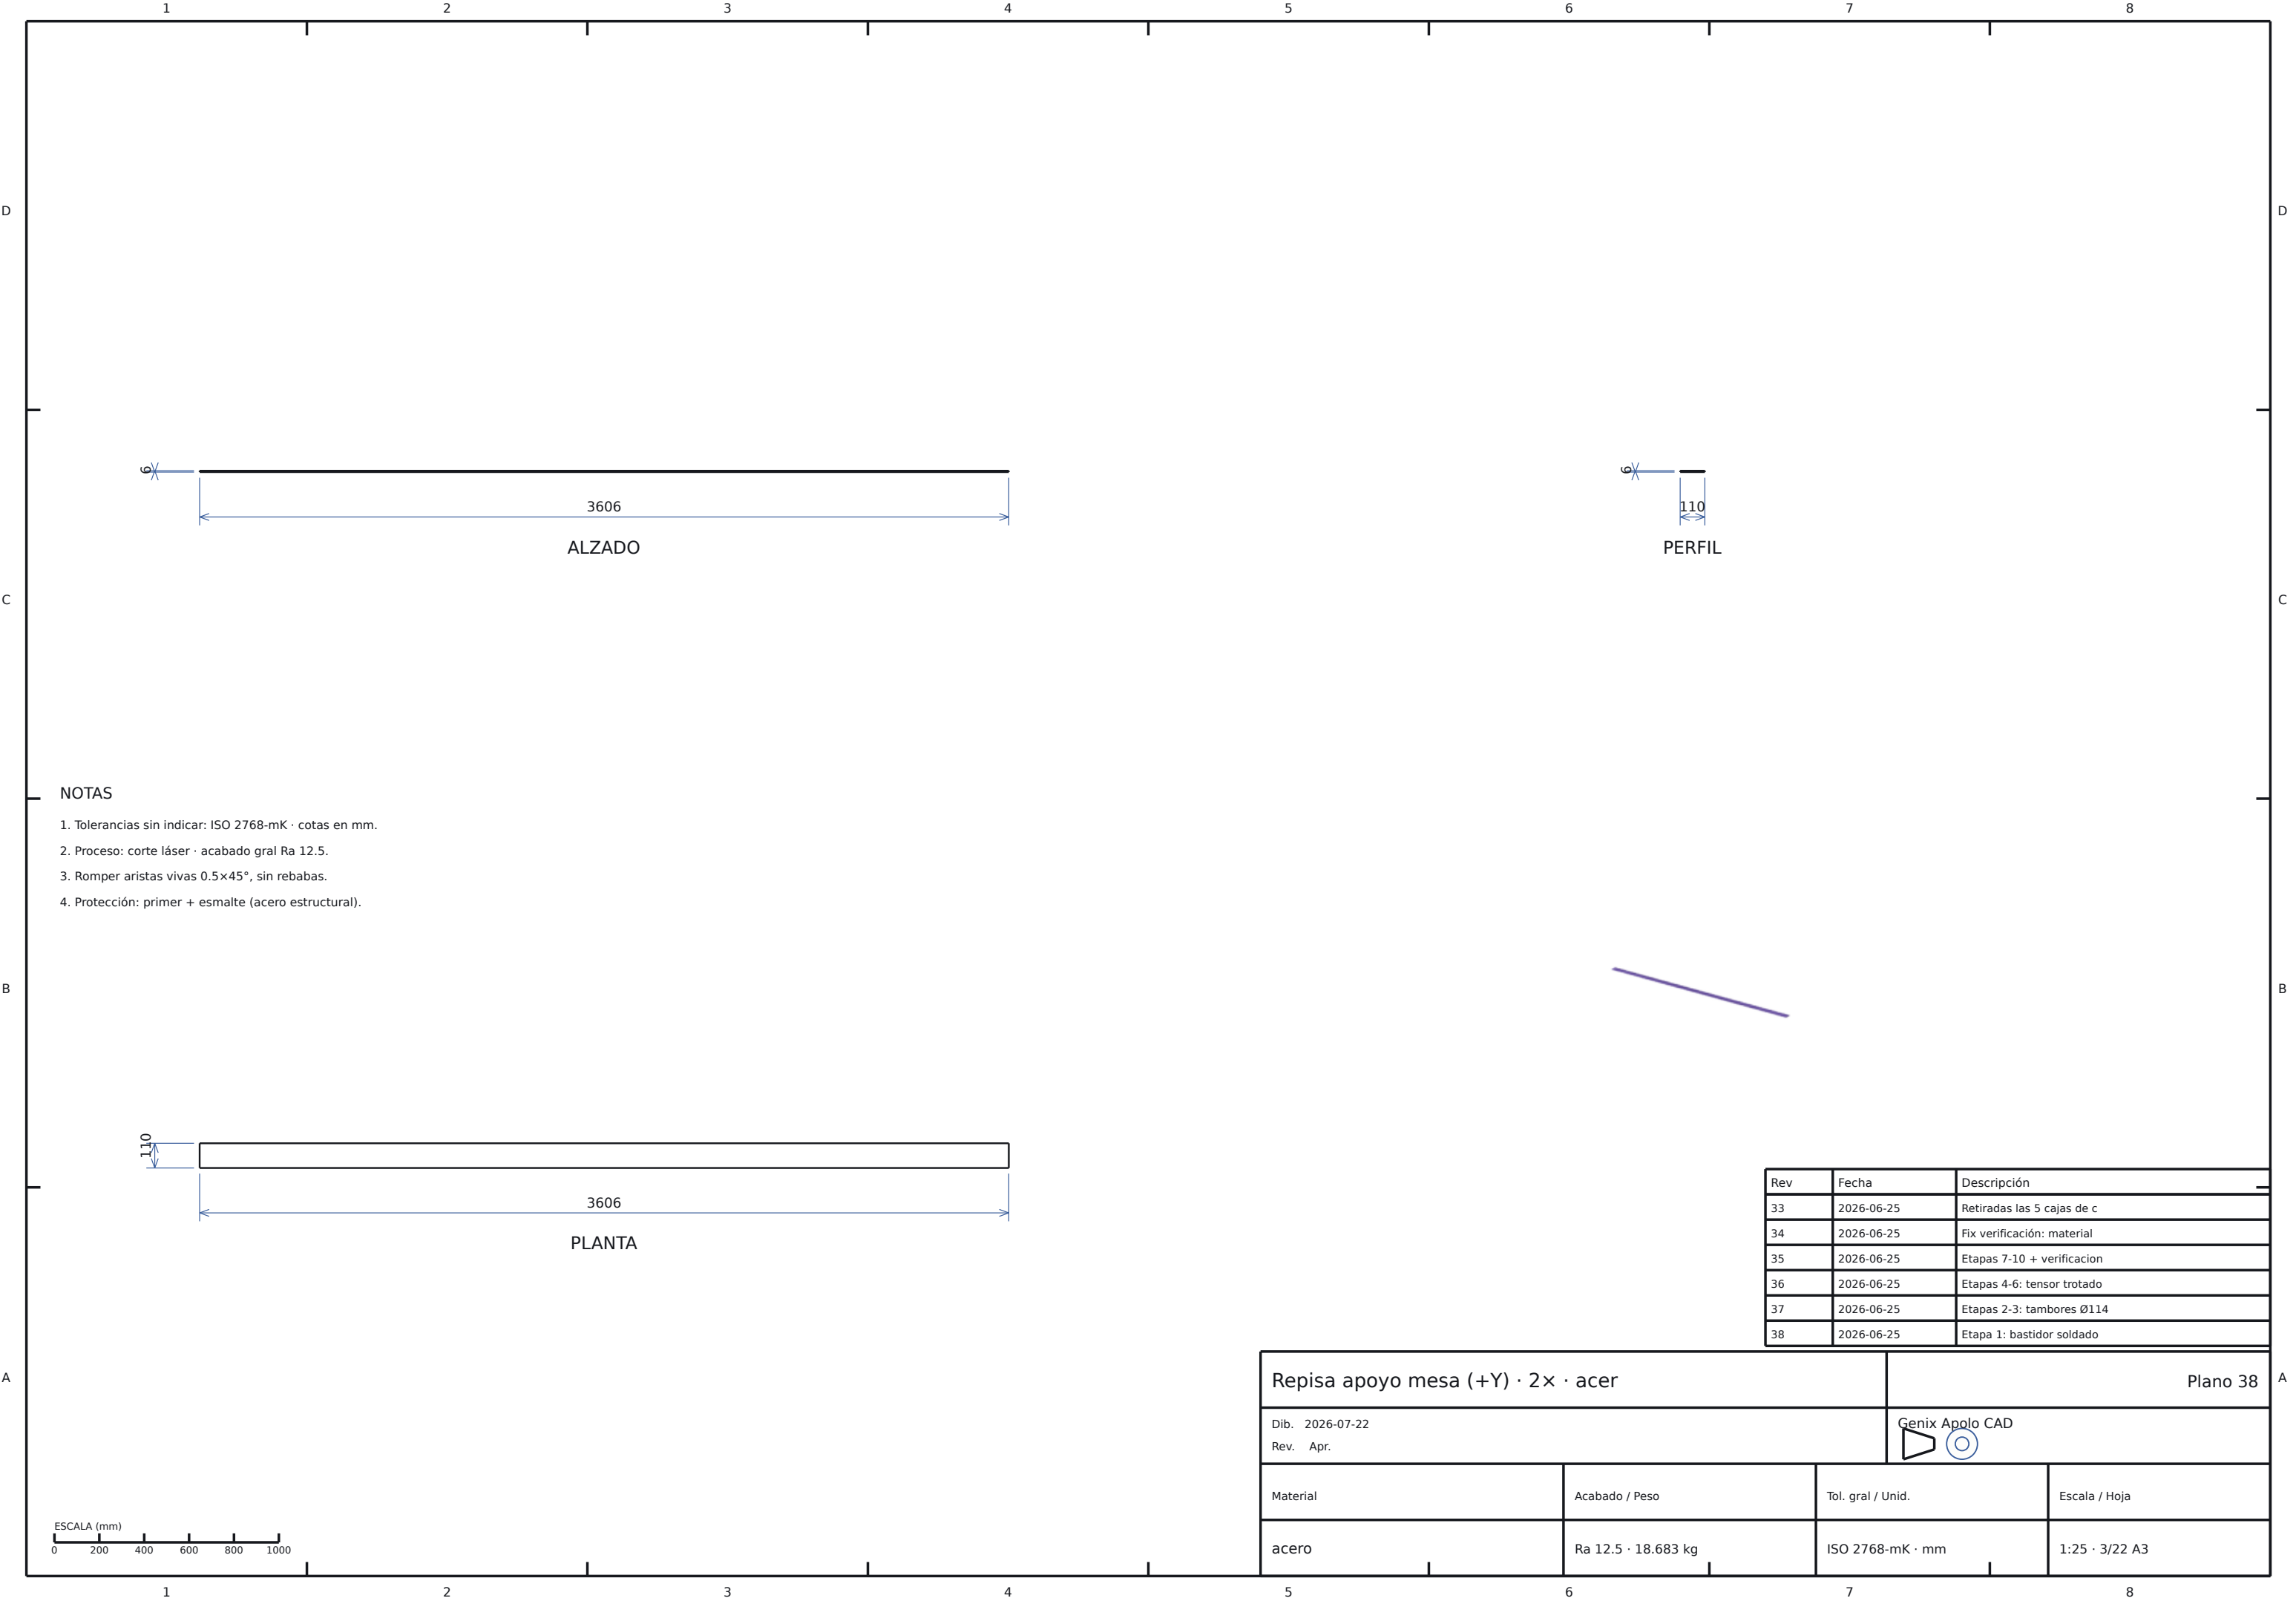


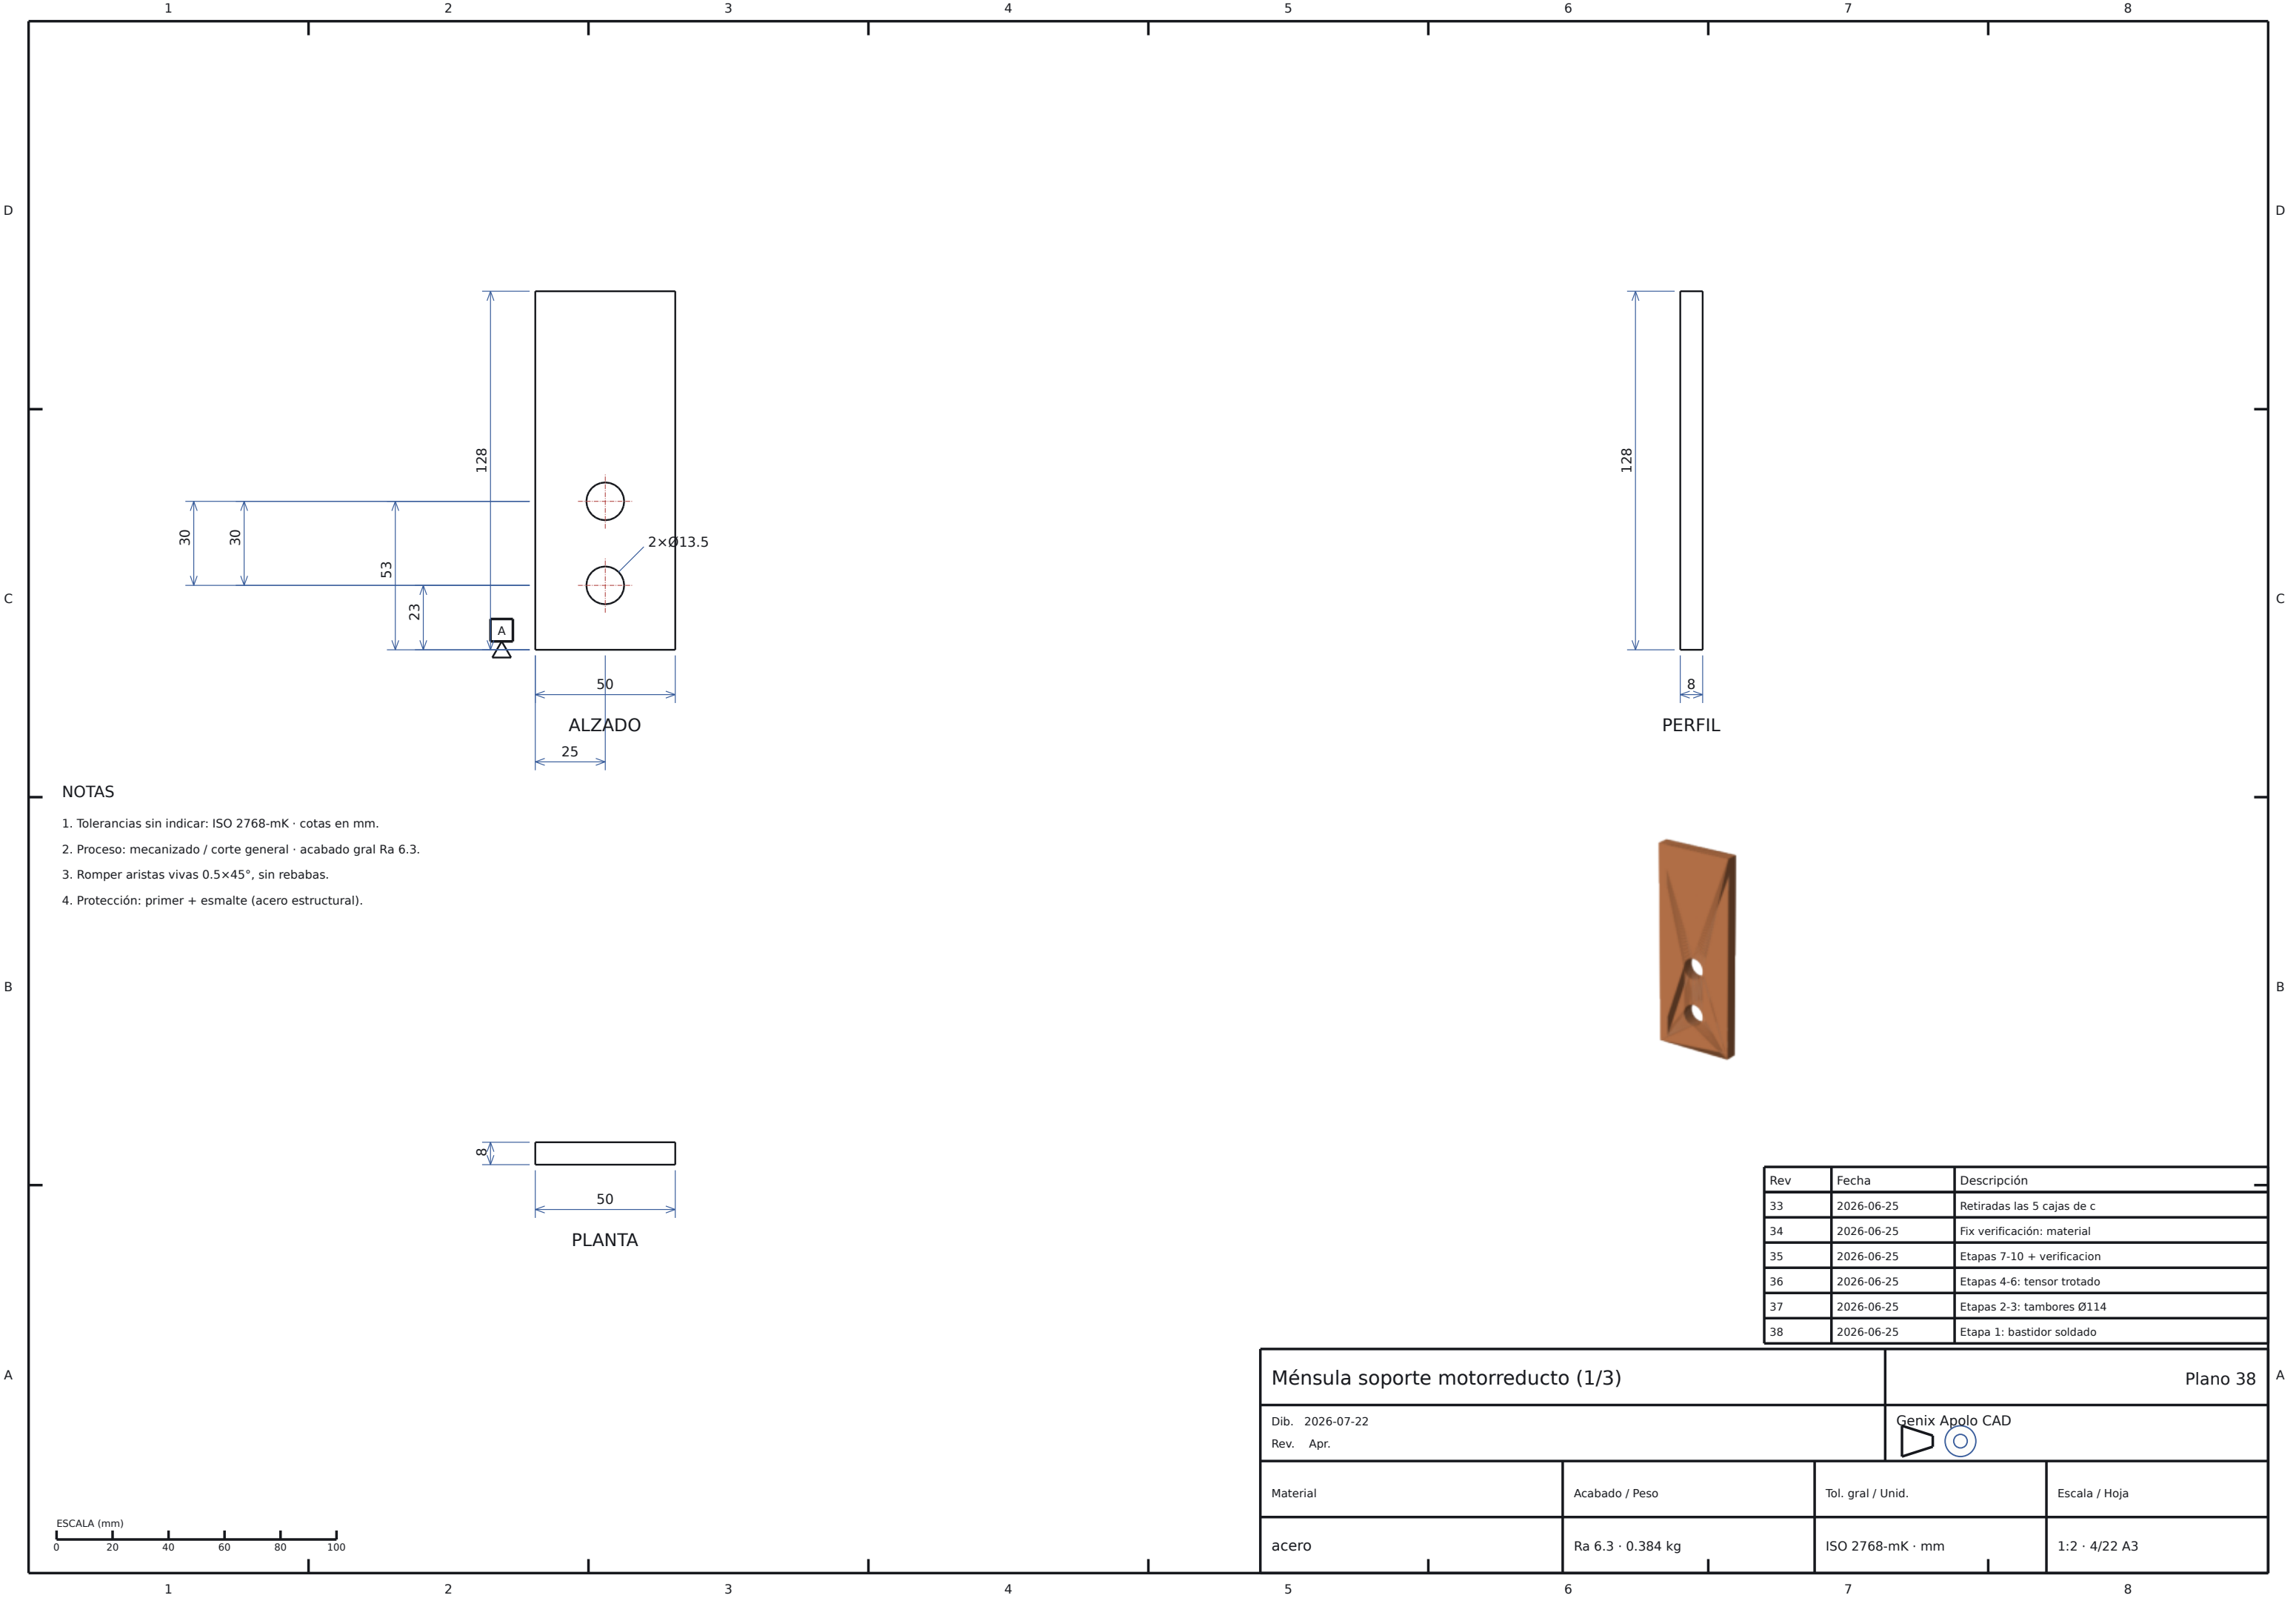


- NOTAS
- 1. Tolerancias sin indicar: ISO 2768-mK · cotas en mm.
 - 2. Proceso: mecanizado / corte general · acabado gral Ra 6.3.
 - 3. Romper aristas vivas $0.5 \times 45^\circ$, sin rebabas.
 - 4. Protección: primer + esmalte (acero estructural).

Rev	Fecha	Descripción
33	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapa 1: bastidor soldado



Ménsula soporte motorreductor (1/3)			Plano 38
Dib. 2026-07-22 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero	Ra 6.3 · 0.384 kg	ISO 2768-mK · mm	1:2 · 4/22 A3



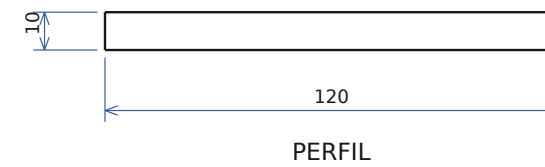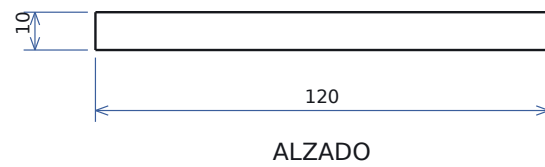


NOTAS


1. Tolerancias sin indicar: ISO 2768-mK · cotas en mm.
2. Proceso: mecanizado / corte general · acabado gral Ra 6.3.
3. Romper aristas vivas $0.5 \times 45^\circ$, sin rebabas.
4. Protección: primer + esmalte (acero estructural).

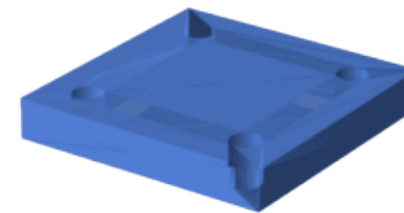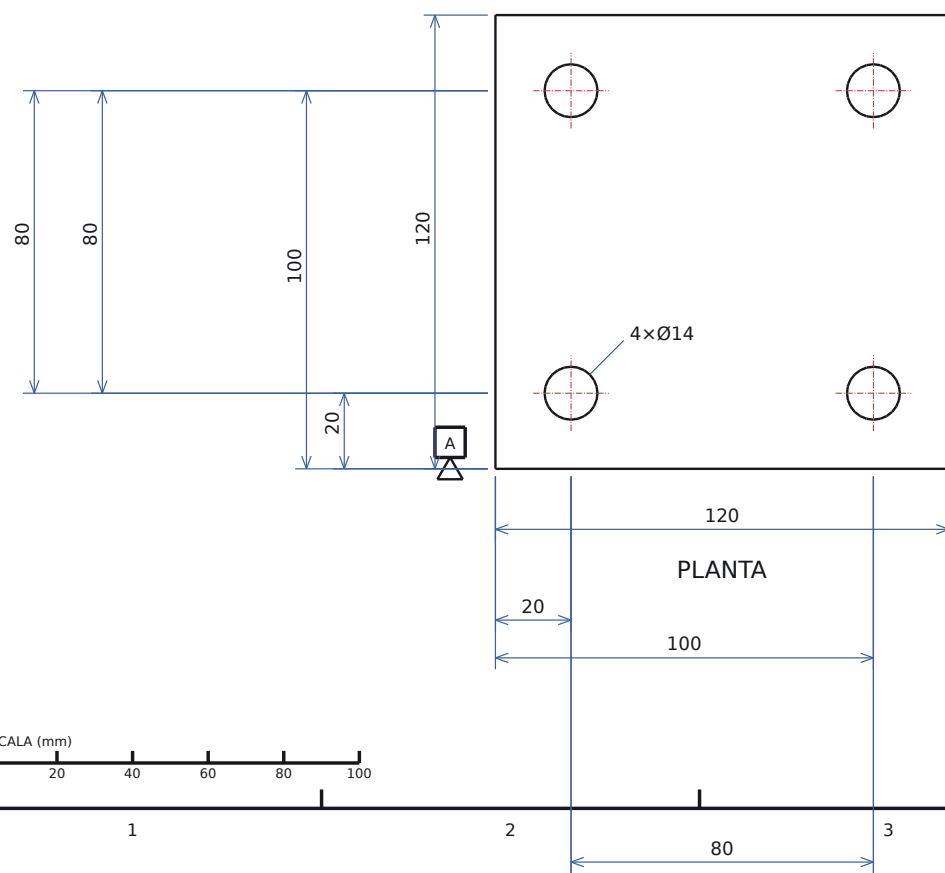

Rev	Fecha	Descripción
33	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado

Placa de anclaje A36 · 6× · acero		Plano 38	
Dib. 2026-07-22 Rev. Apr.			
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero	Ra 6.3 · 1.082 kg	ISO 2768-mK · mm	1:2 · 5/22 A3

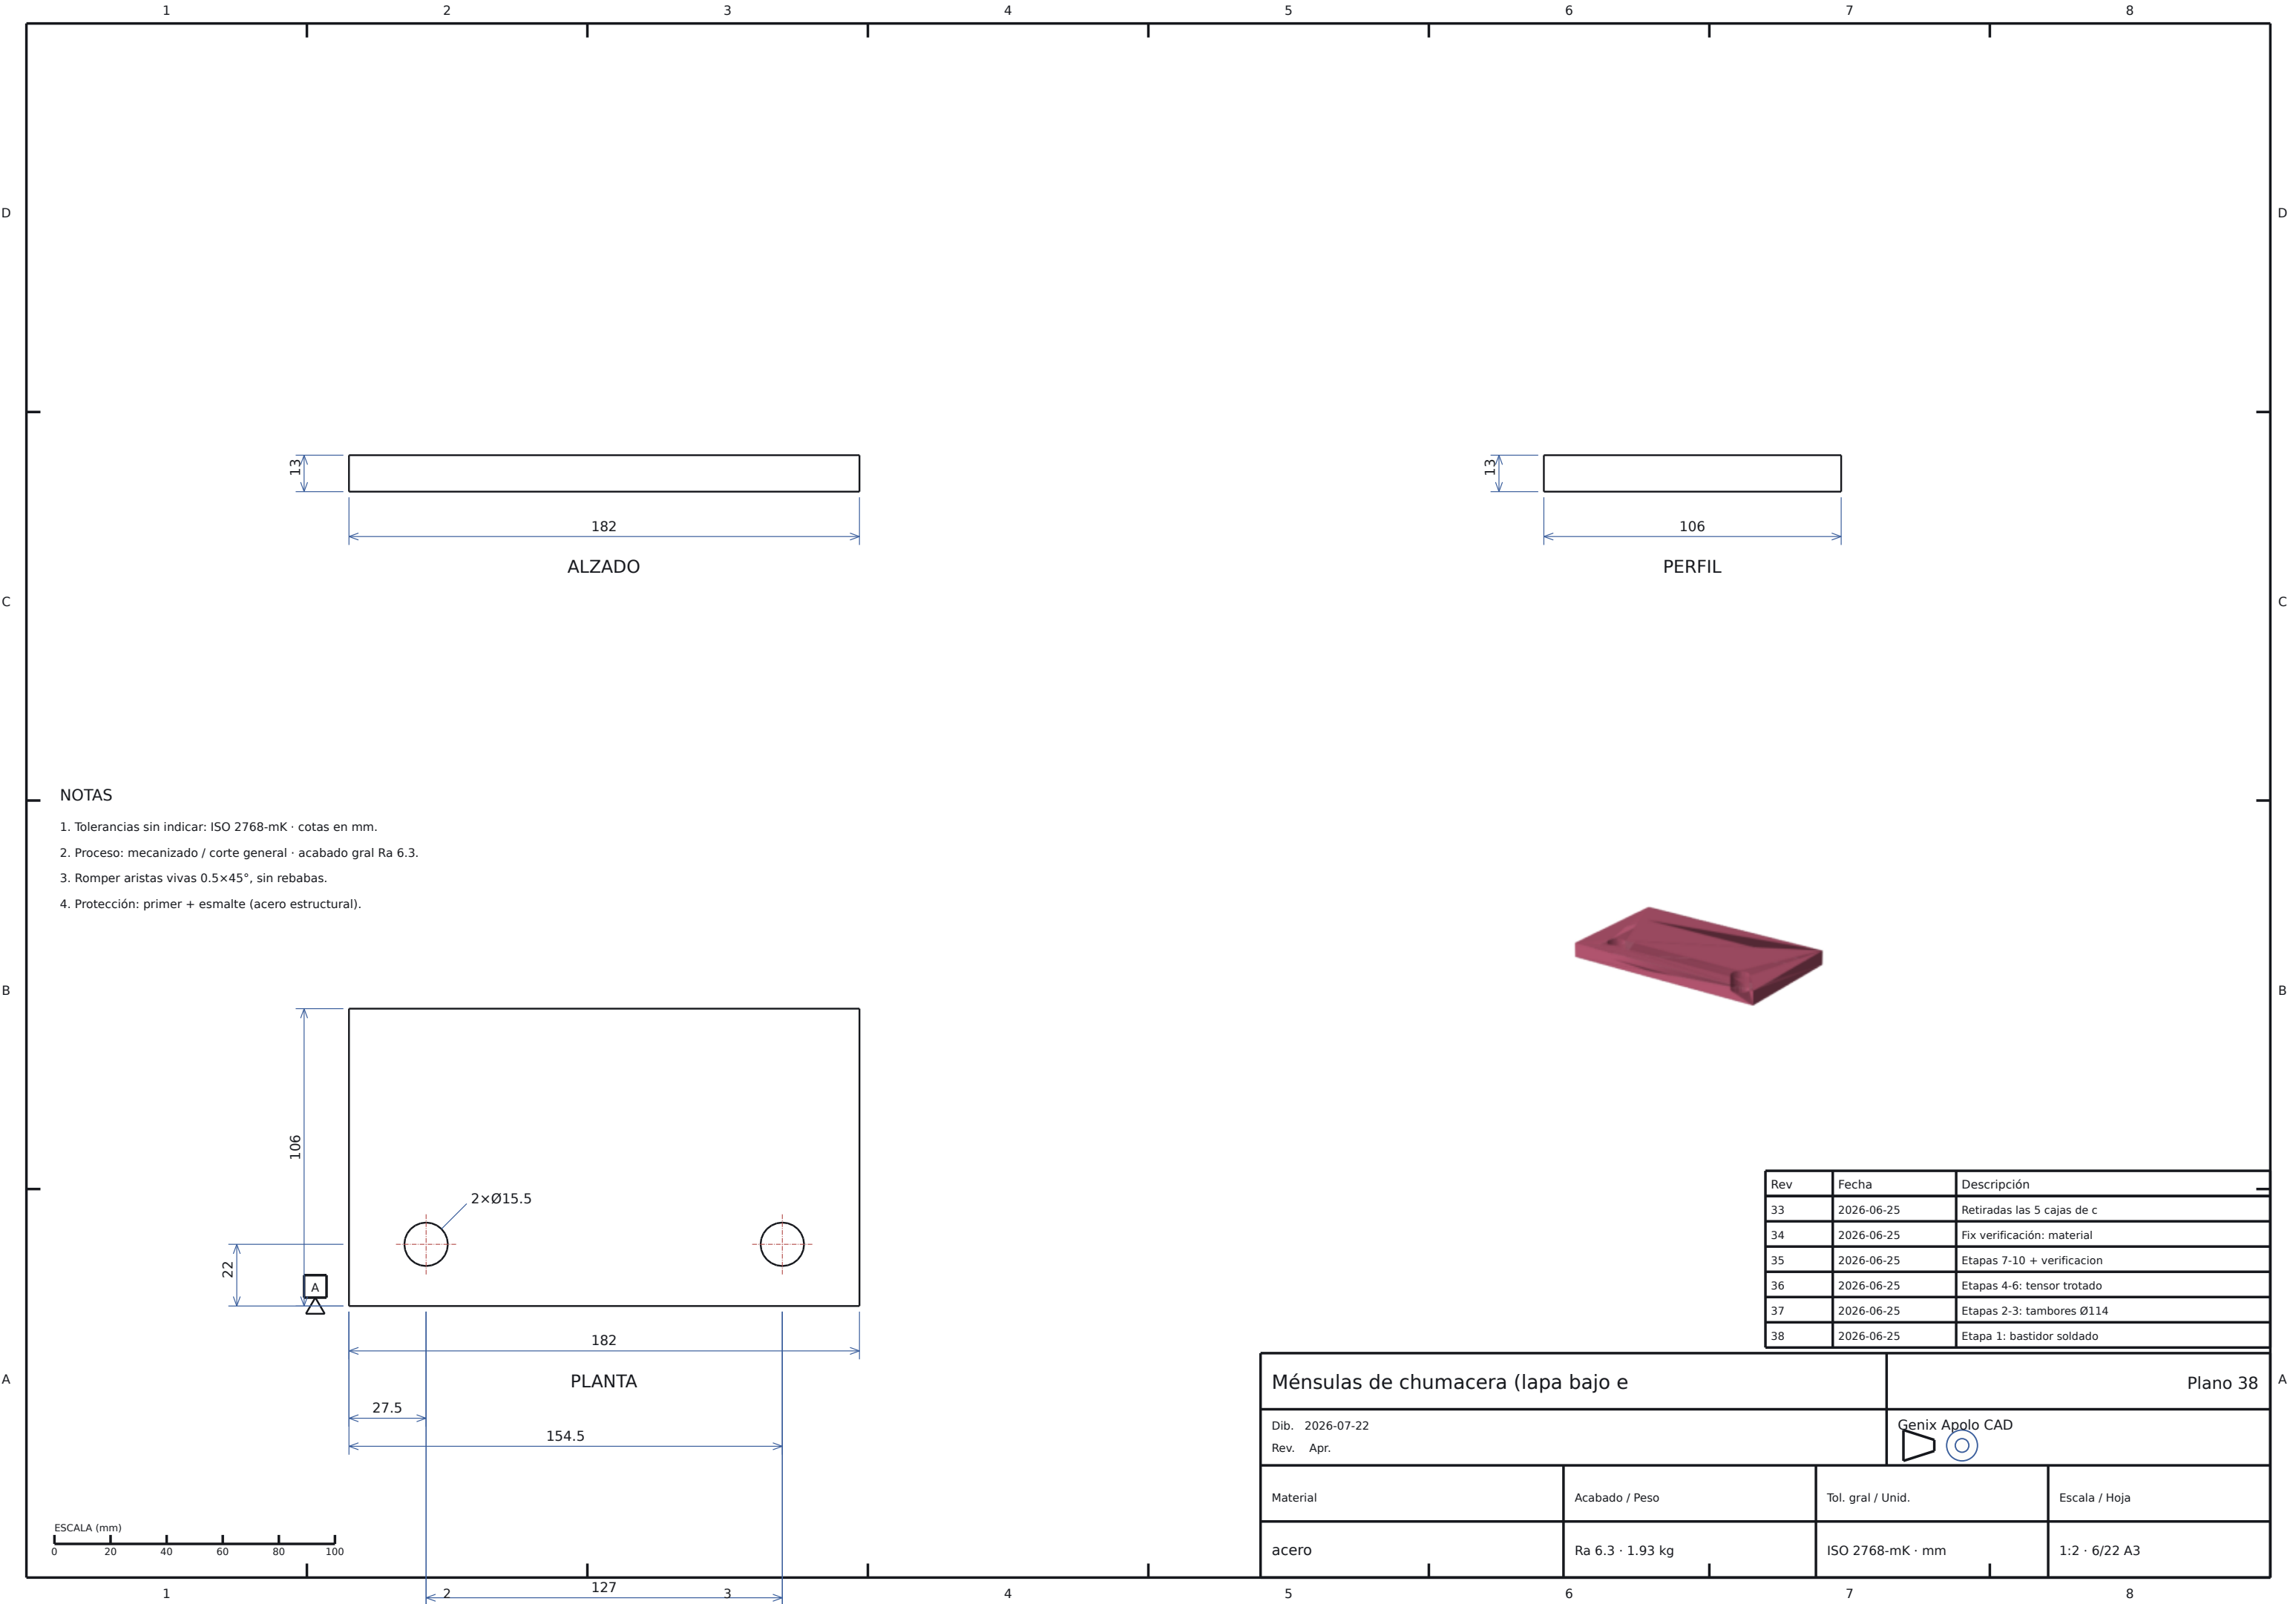

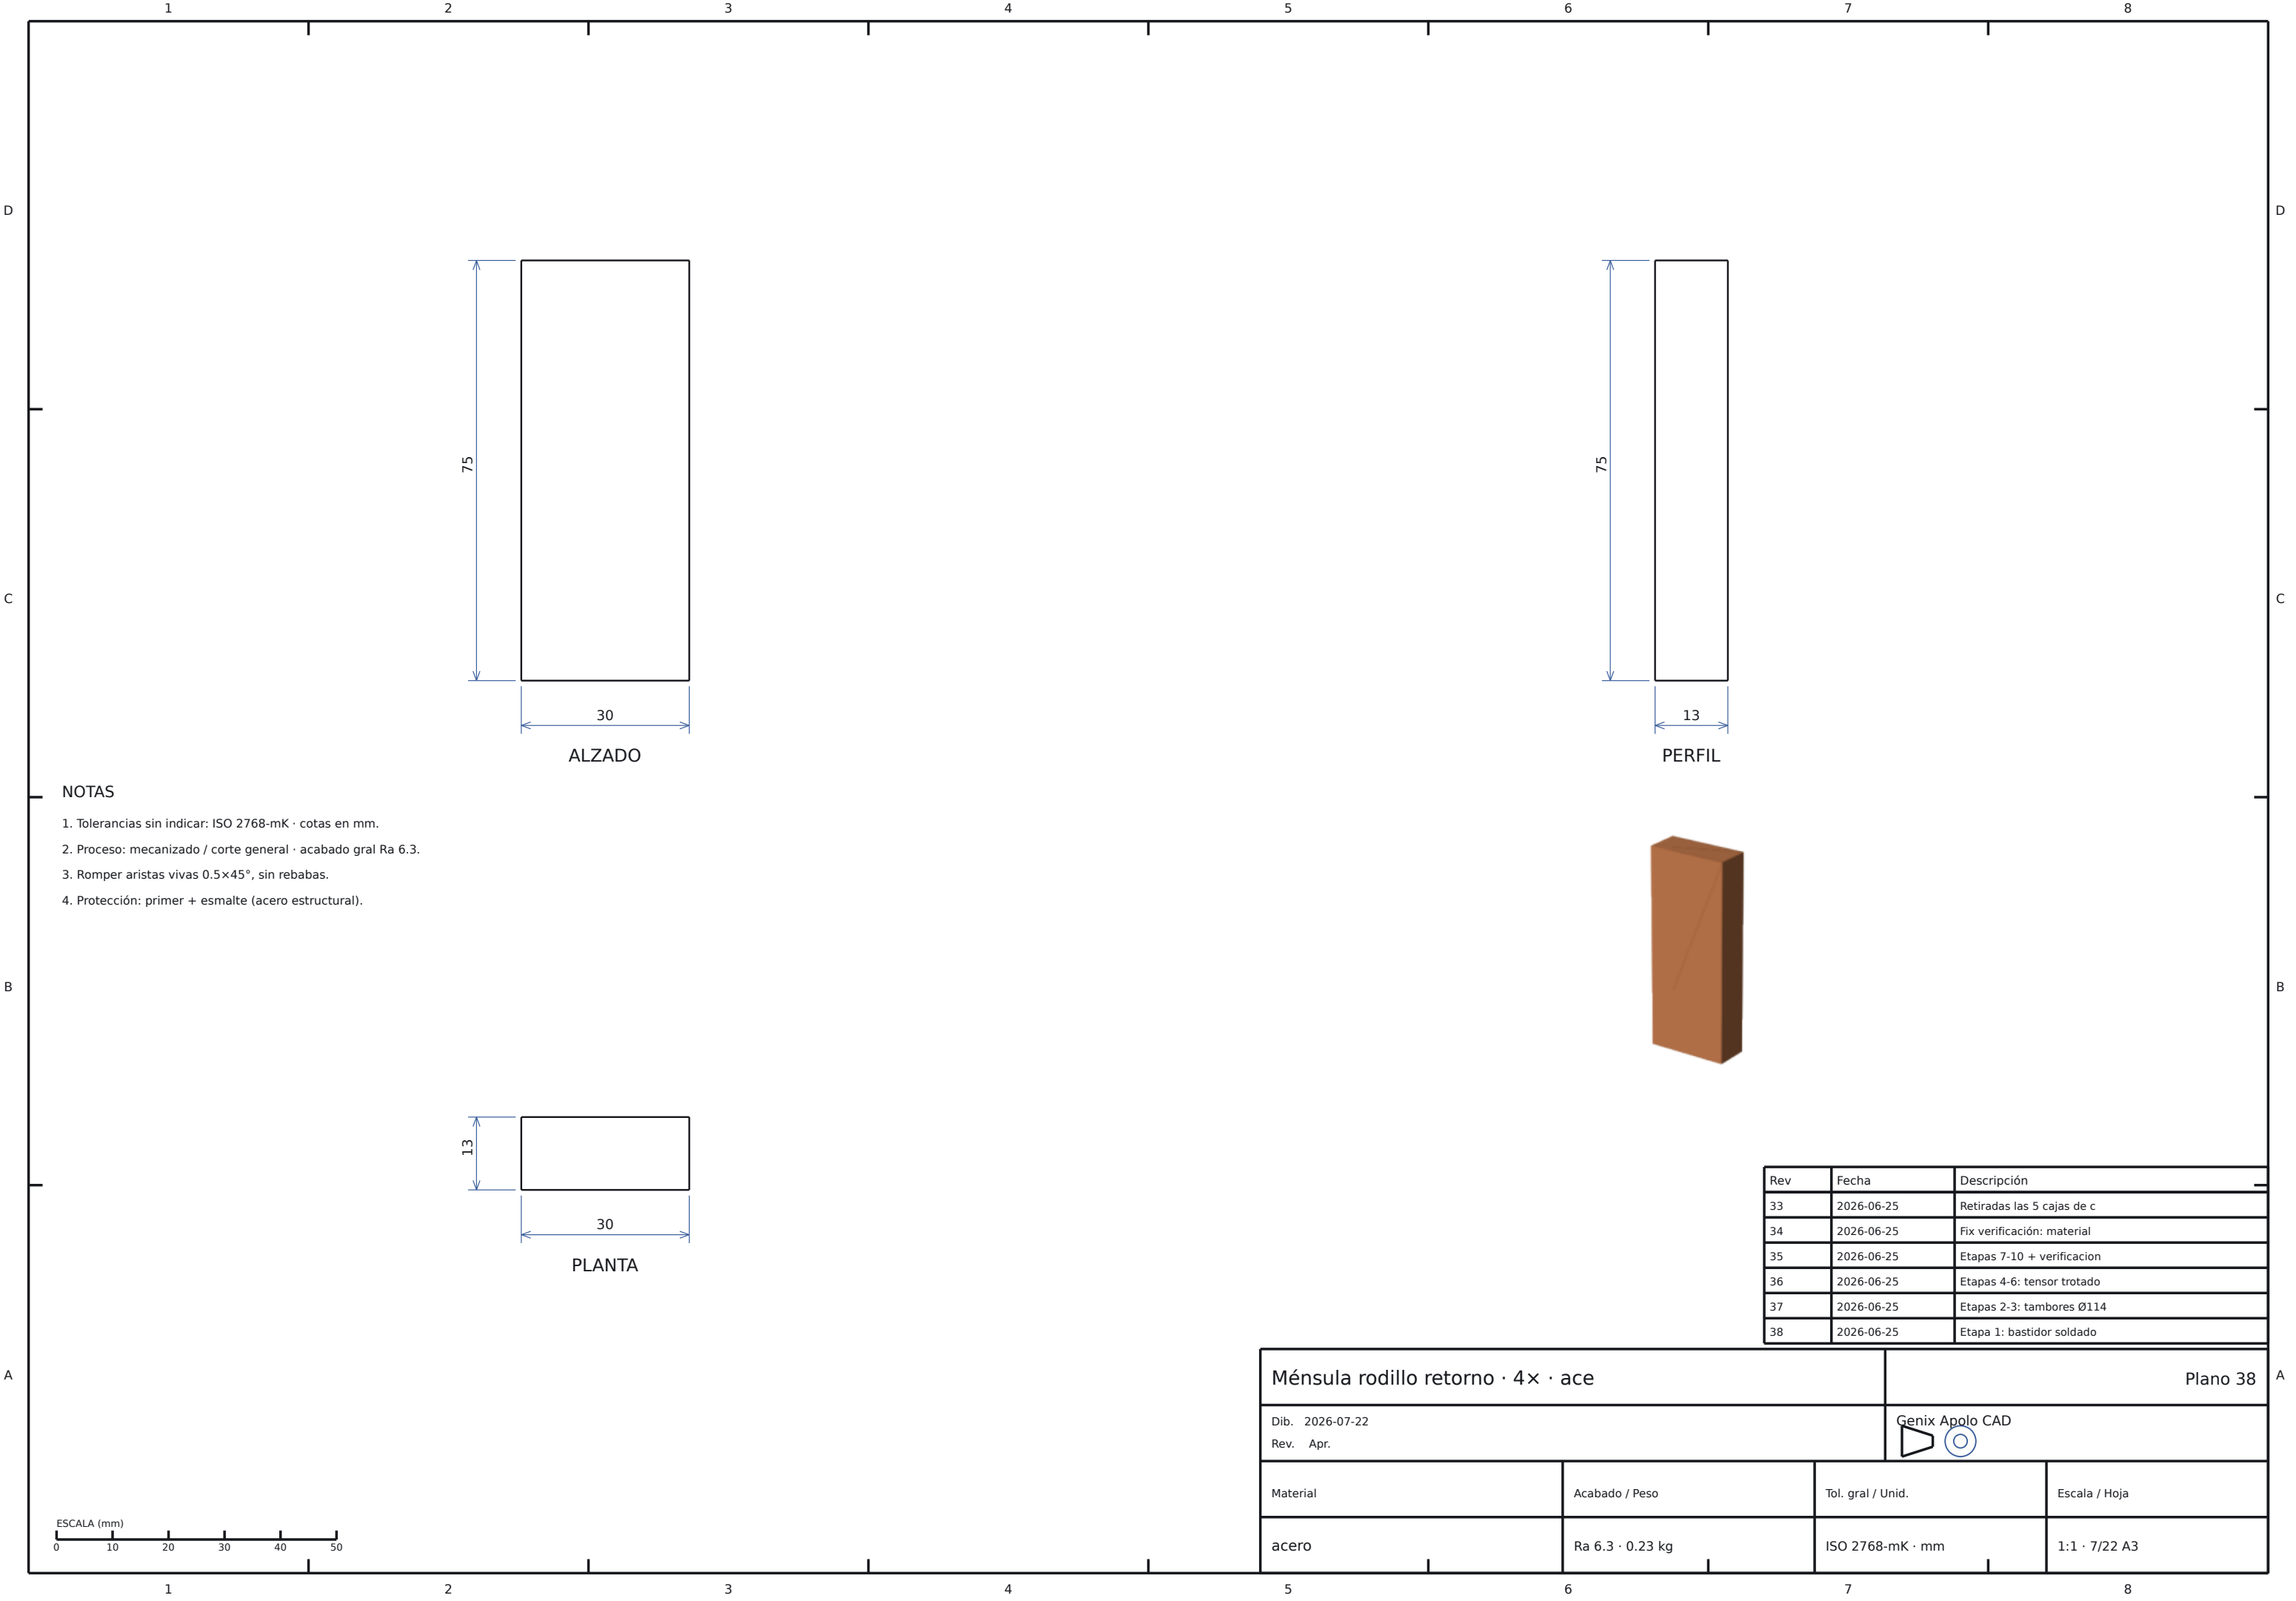


- NOTAS
- 1. Tolerancias sin indicar: ISO 2768-mK · cotas en mm.
 - 2. Proceso: mecanizado / corte general · acabado gral Ra 6.3.
 - 3. Romper aristas vivas 0.5×45°, sin rebabas.
 - 4. Protección: primer + esmalte (acero estructural).

Rev	Fecha	Descripción
33	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado

Ménsula rodillo retorno · 4× · ace			Plano 38
Dib. 2026-07-22 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero	Ra 6.3 · 0.23 kg	ISO 2768-mK · mm	1:1 · 7/22 A3



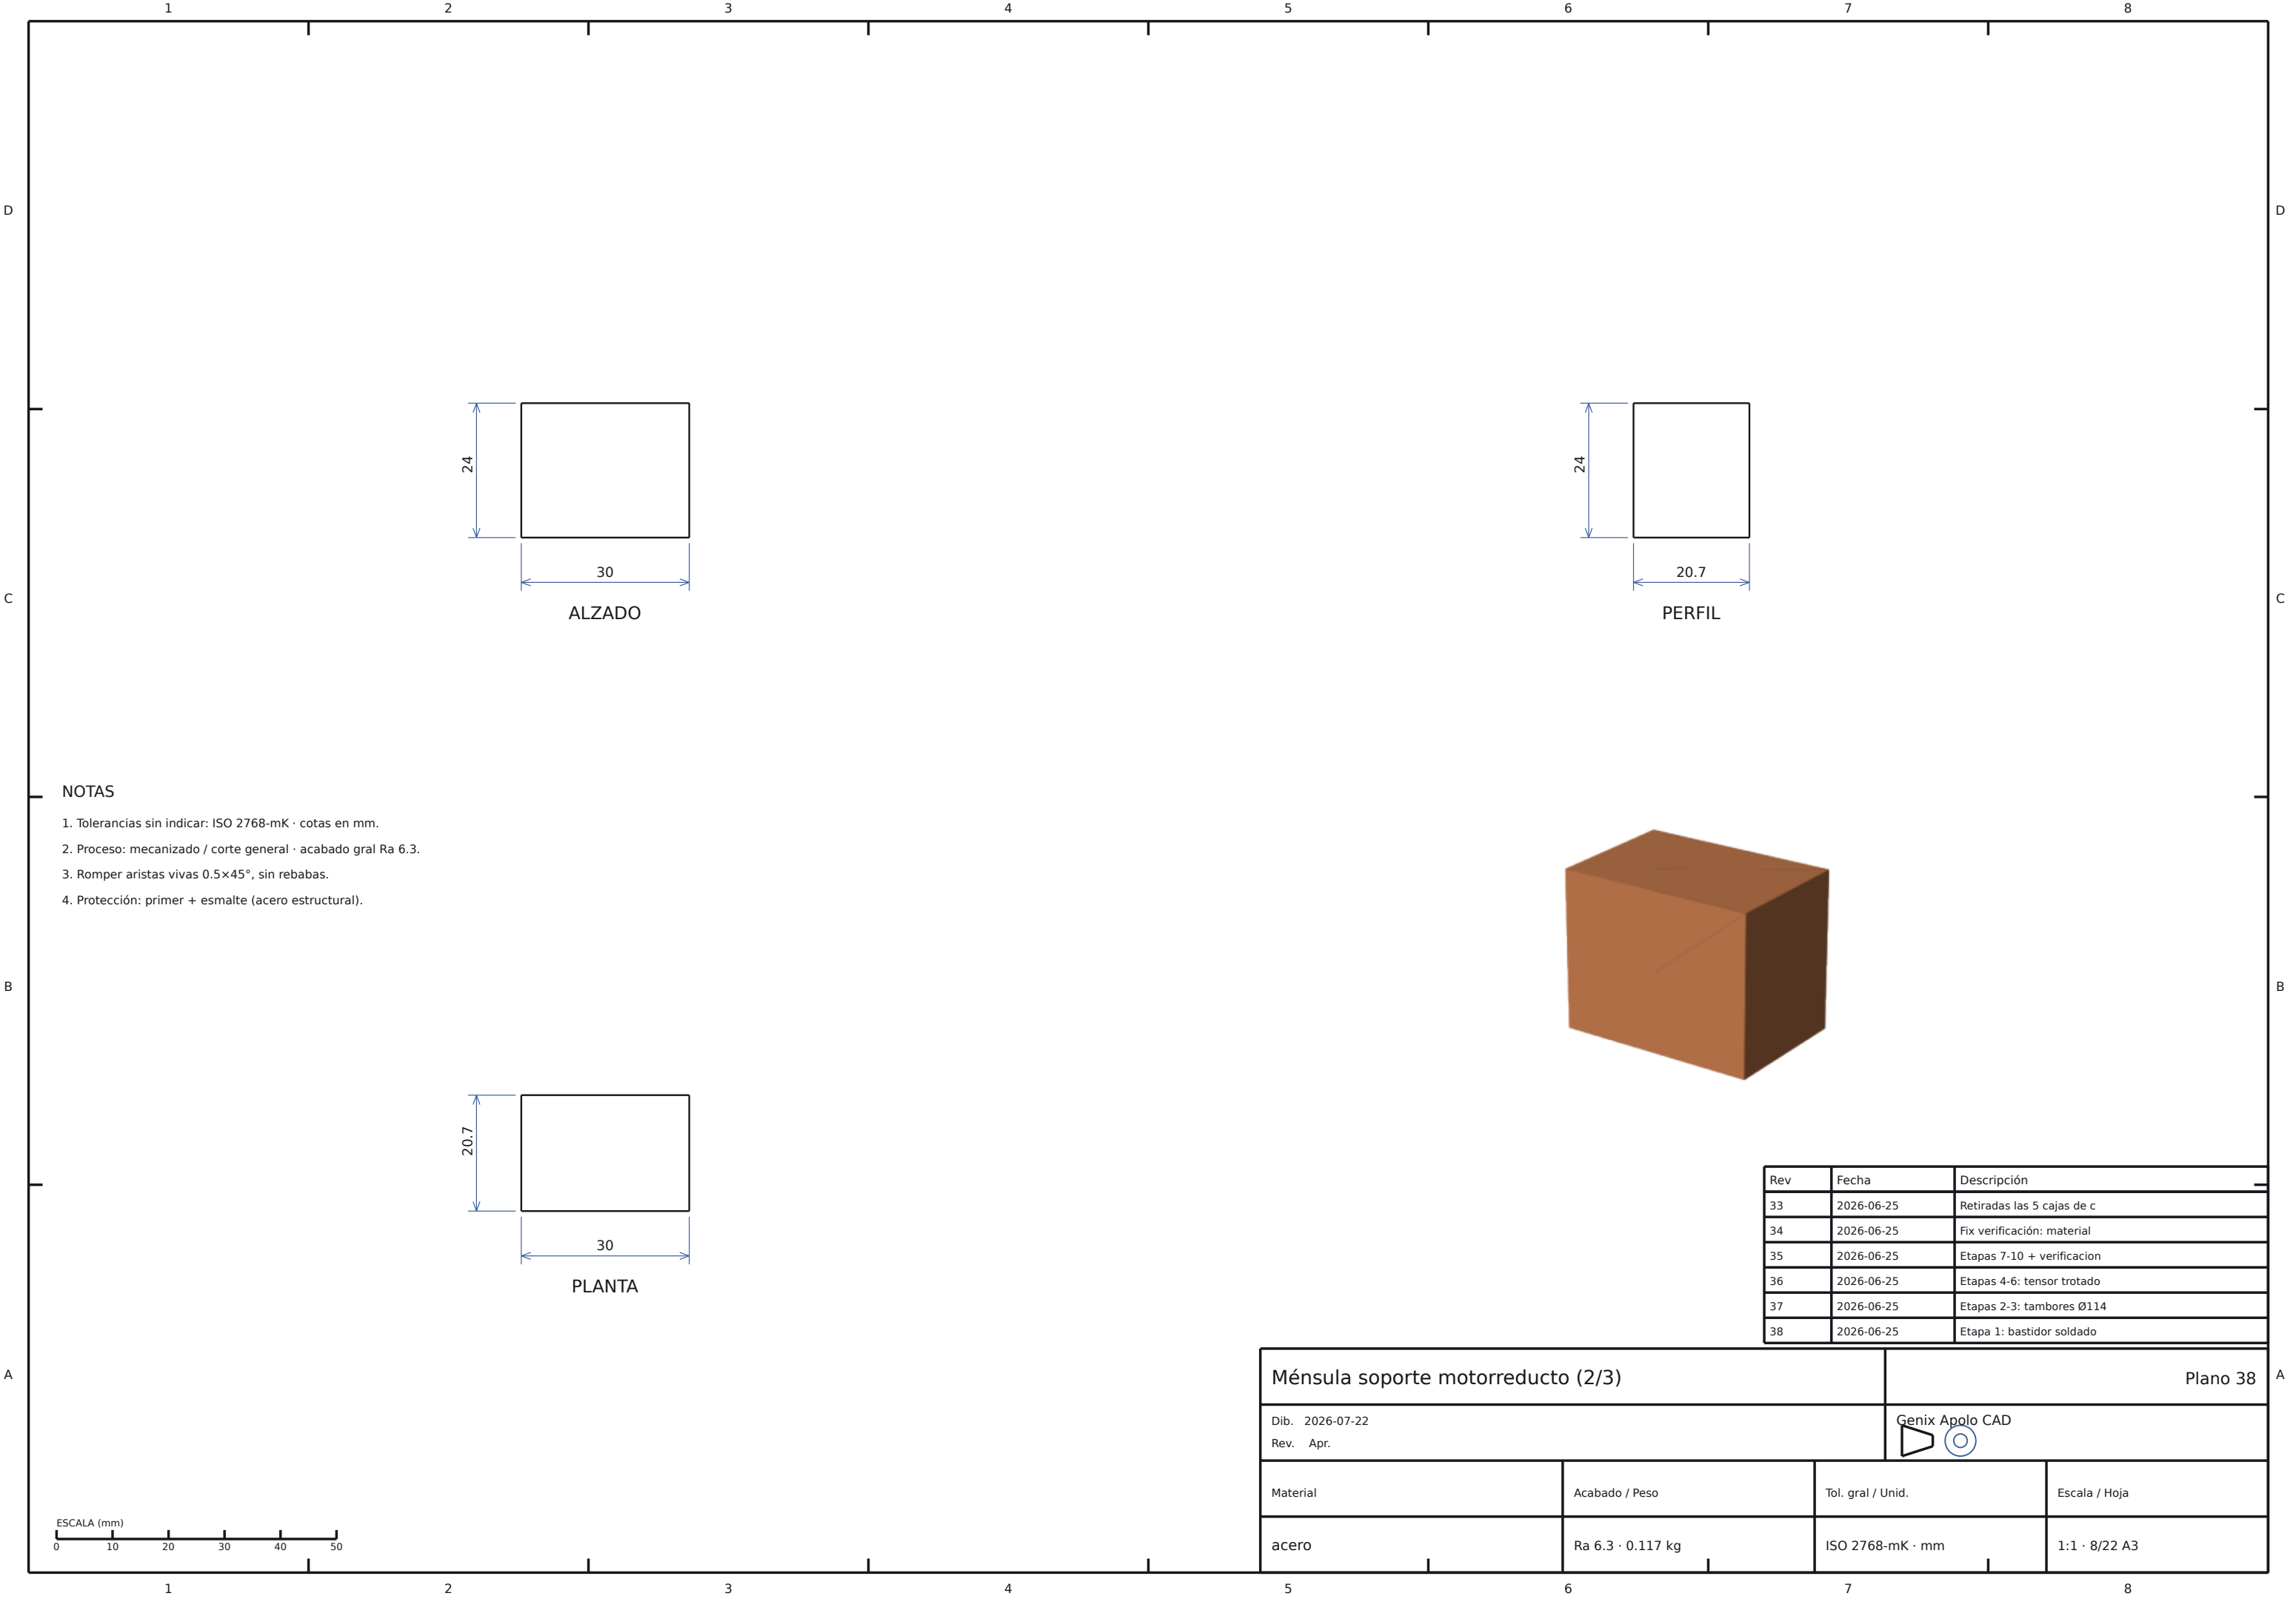



- NOTAS
- 1. Tolerancias sin indicar: ISO 2768-mK · cotas en mm.
 - 2. Proceso: mecanizado / corte general · acabado gral Ra 6.3.
 - 3. Romper aristas vivas 0.5×45°, sin rebabas.
 - 4. Protección: primer + esmalte (acero estructural).


Rev	Fecha	Descripción
33	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado

Ménsula soporte motorreductor (2/3)			Plano 38
Dib. 2026-07-22 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero	Ra 6.3 · 0.117 kg	ISO 2768-mK · mm	1:1 · 8/22 A3



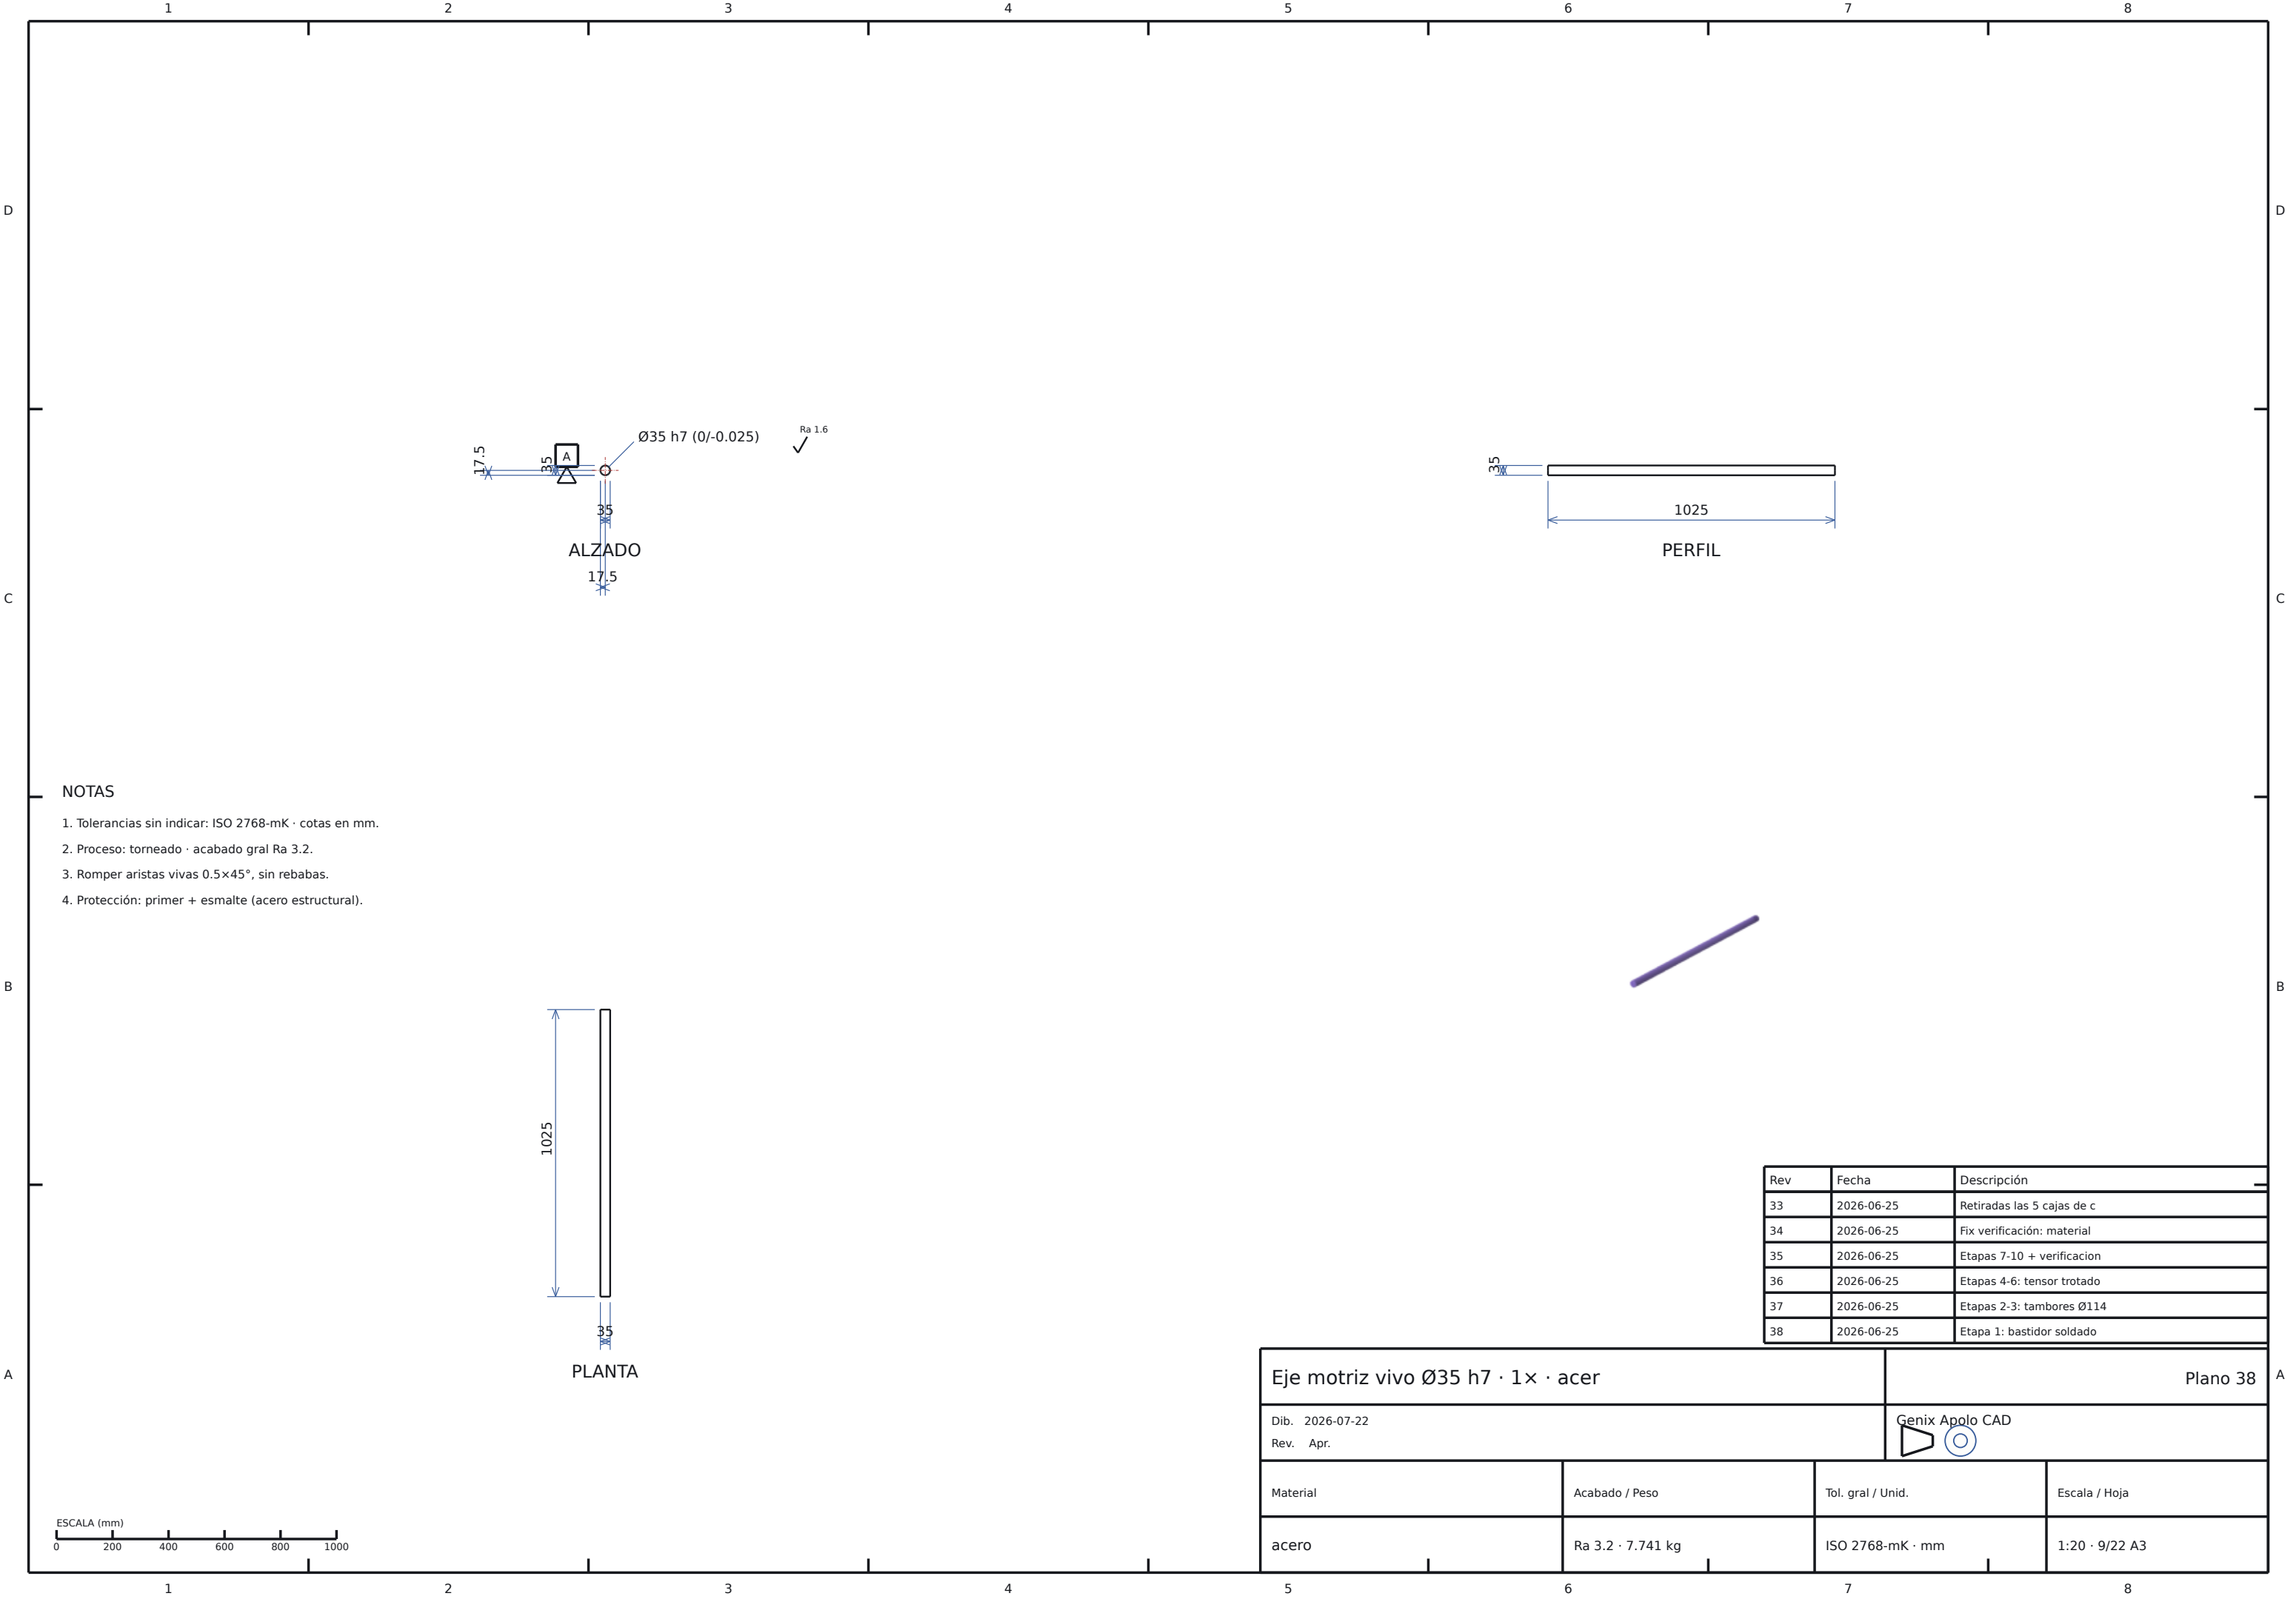

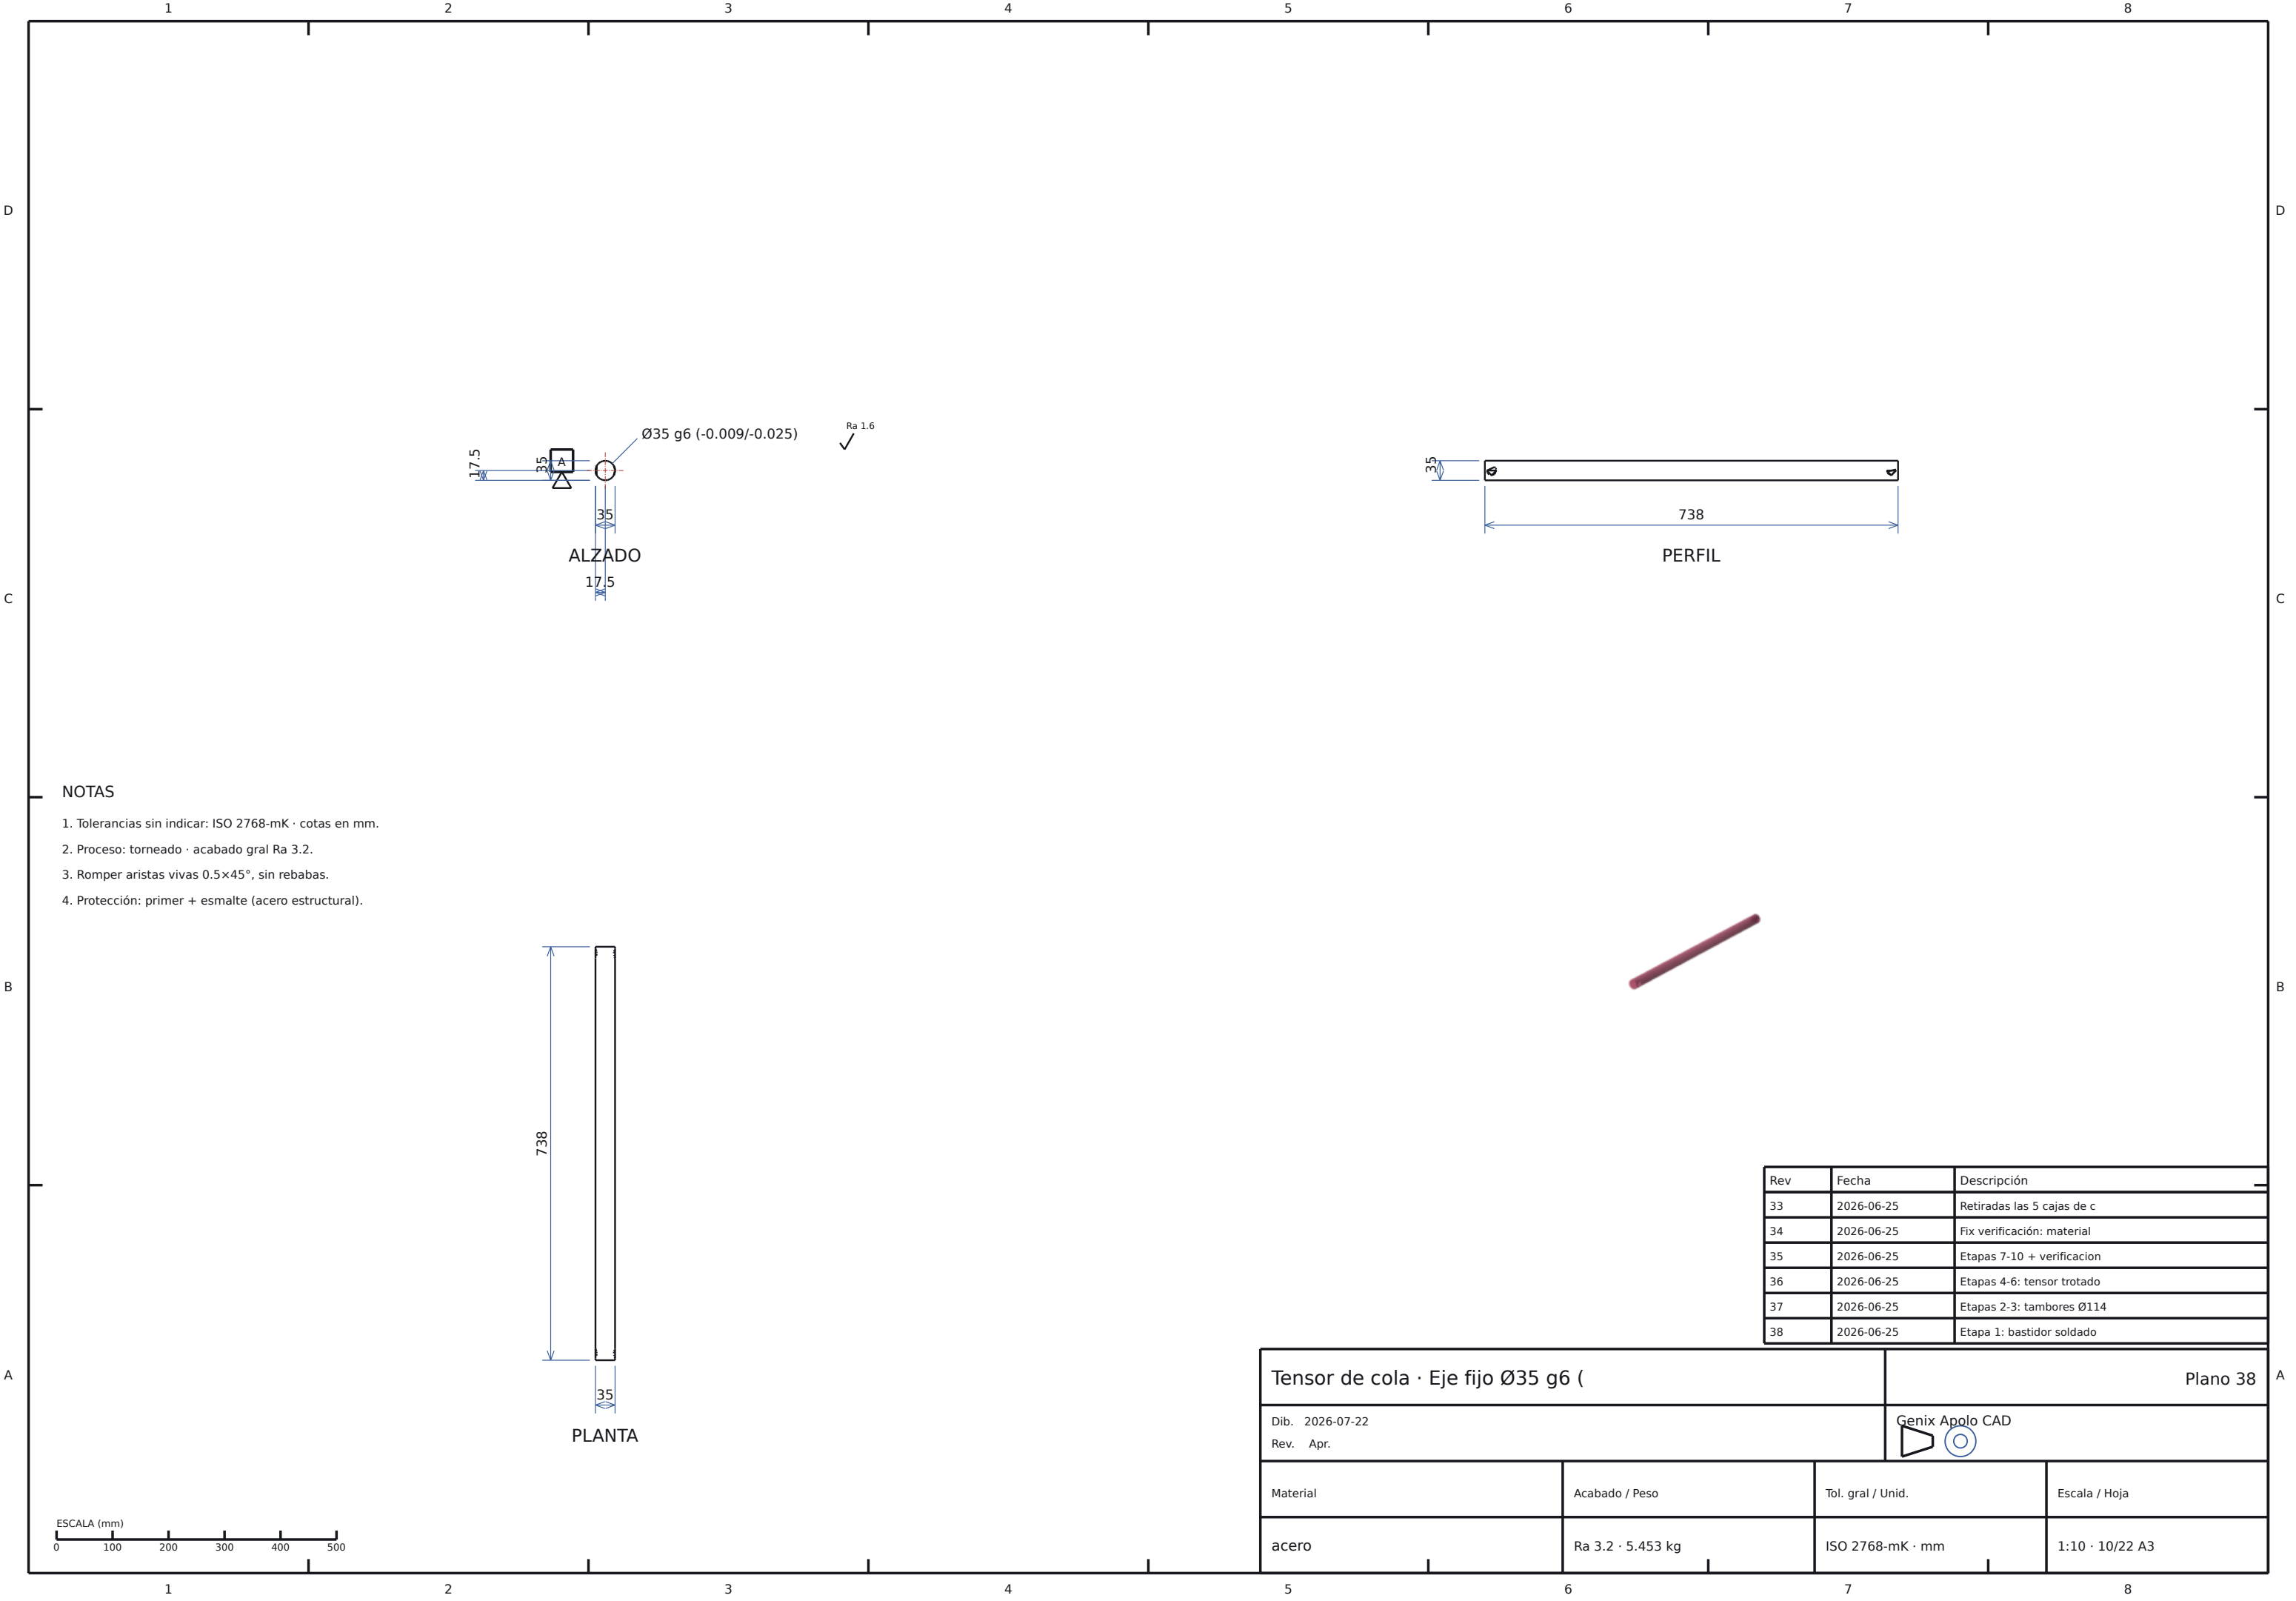


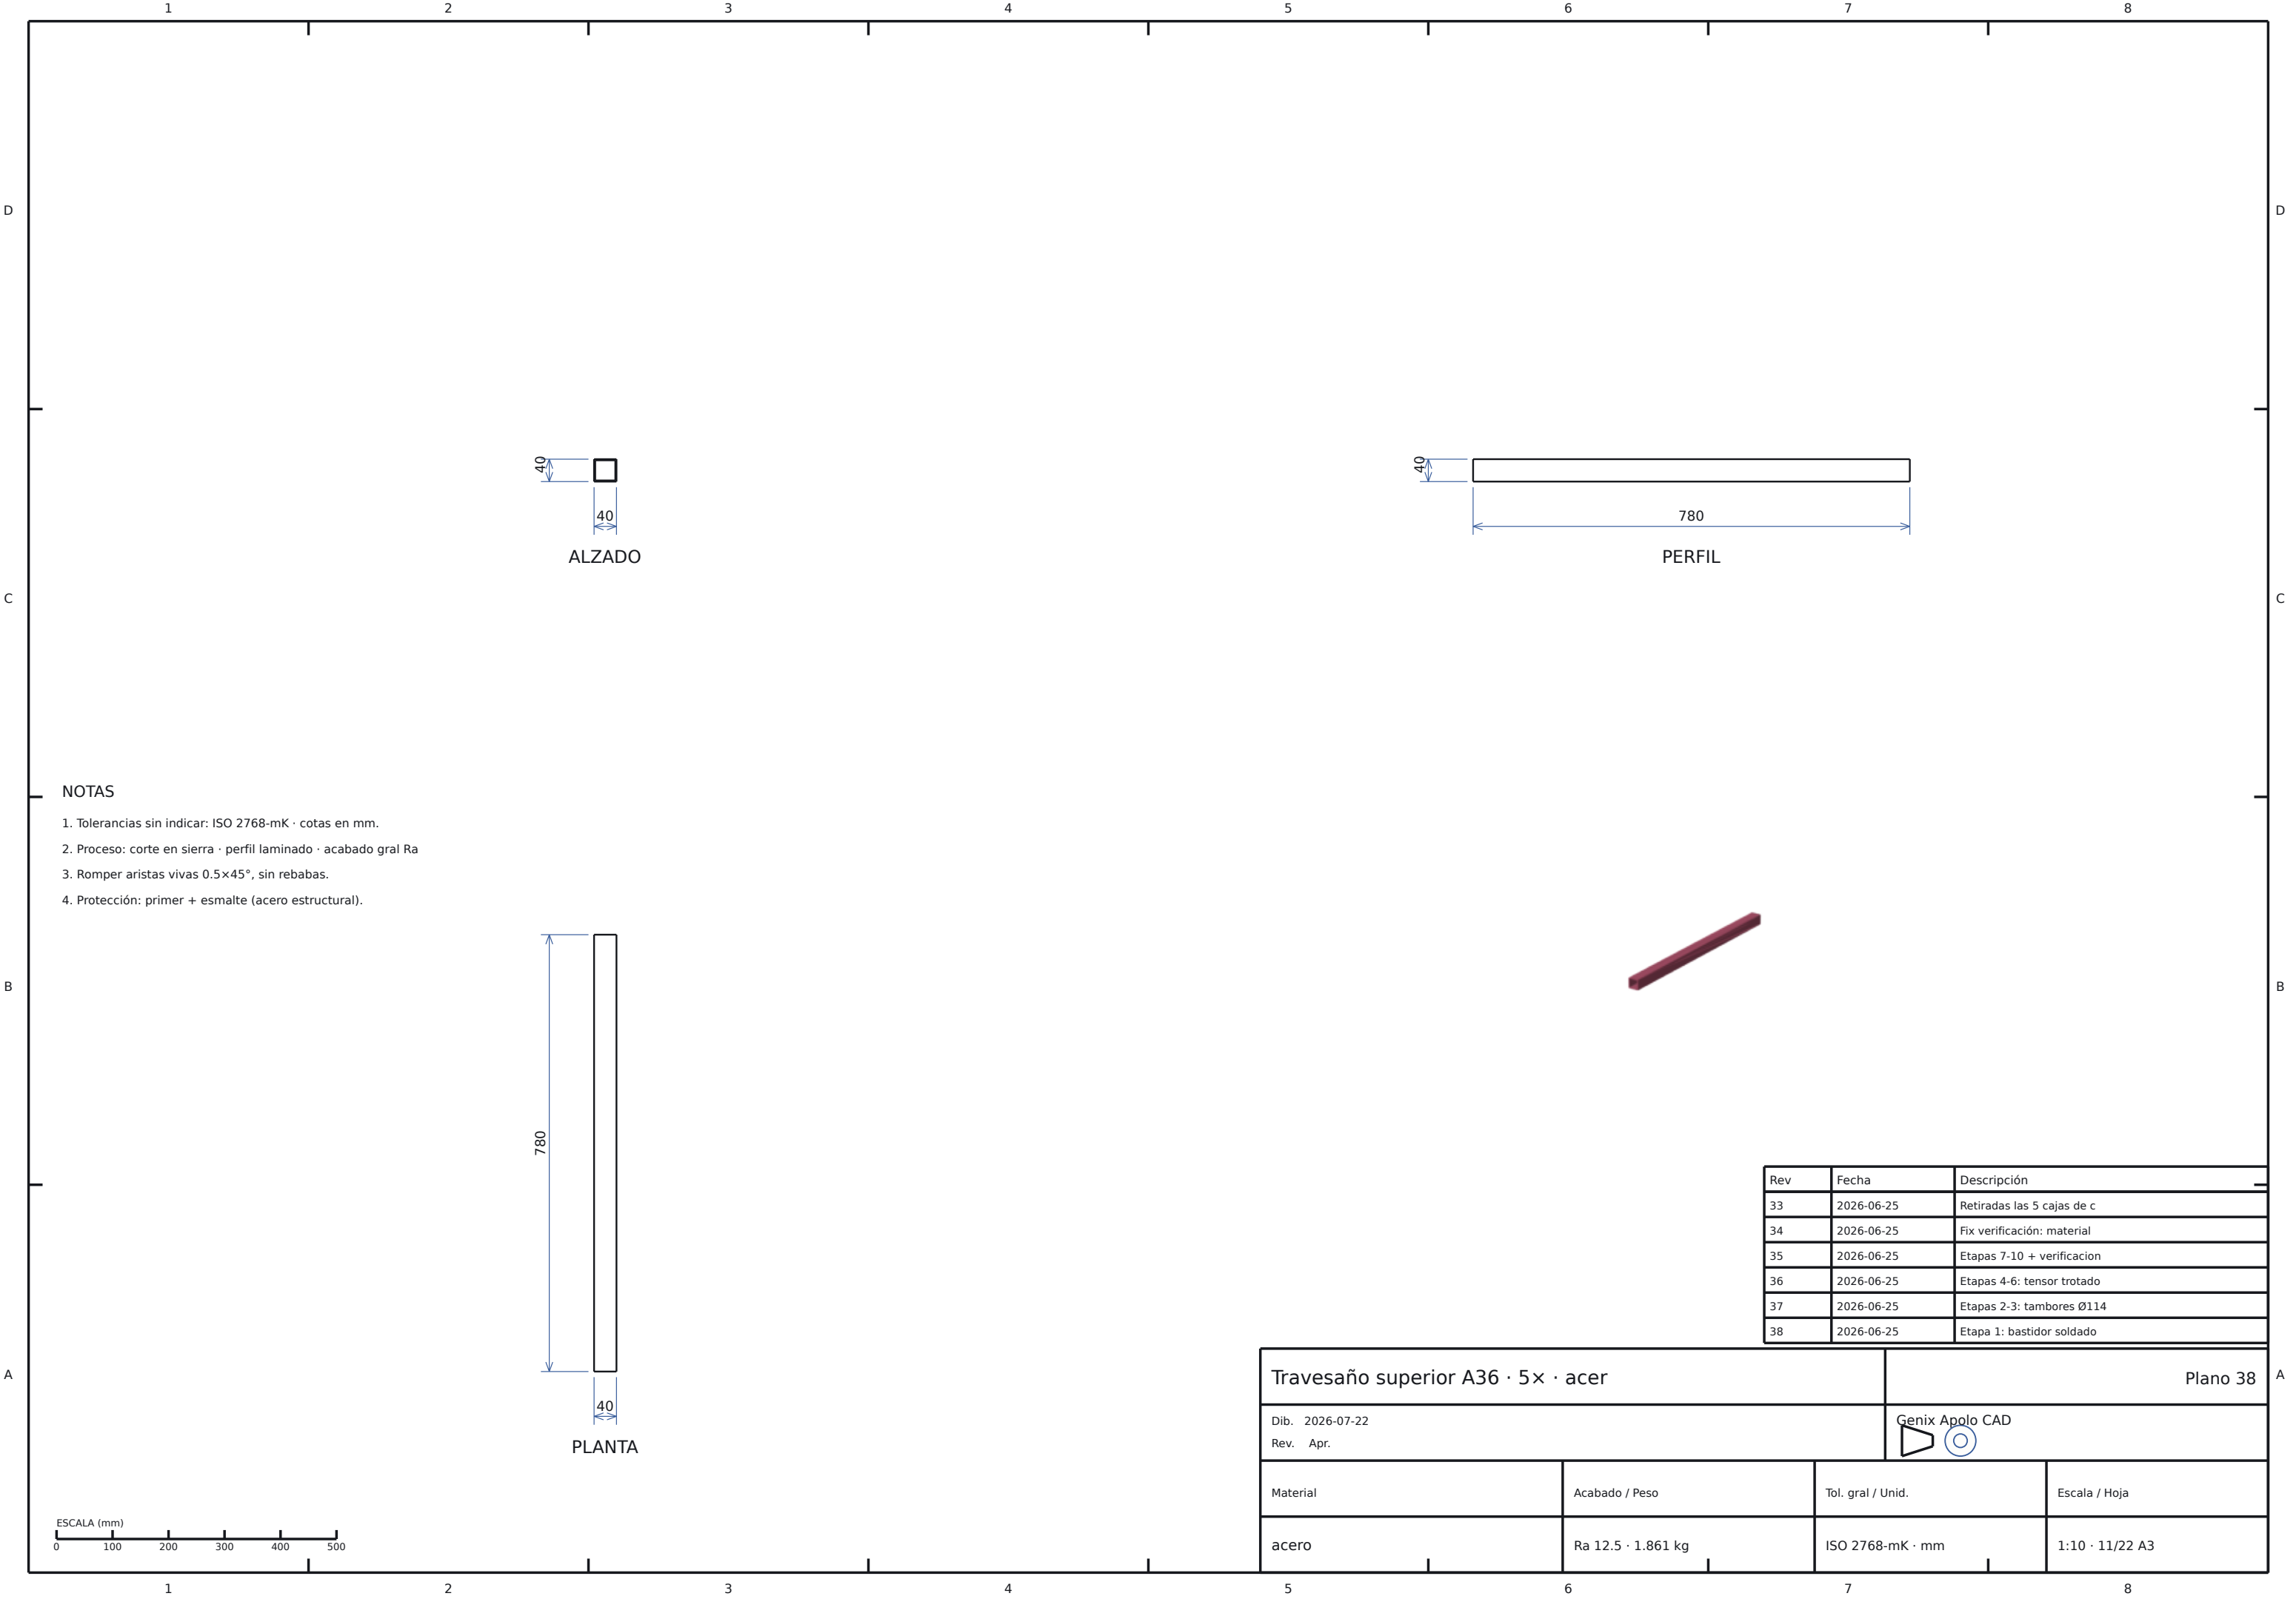

- NOTAS
- 1. Tolerancias sin indicar: ISO 2768-mK · cotas en mm.
 - 2. Proceso: corte en sierra · perfil laminado · acabado gral Ra
 - 3. Romper aristas vivas 0.5×45°, sin rebabas.
 - 4. Protección: primer + esmalte (acero estructural).

Rev	Fecha	Descripción
33	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado

Travesaño superior A36 · 5× · acer		Plano 38	
Dib. 2026-07-22 Rev. Apr.		Genix Apolo CAD	
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero	Ra 12.5 · 1.861 kg	ISO 2768-mK · mm	1:10 · 11/22 A3

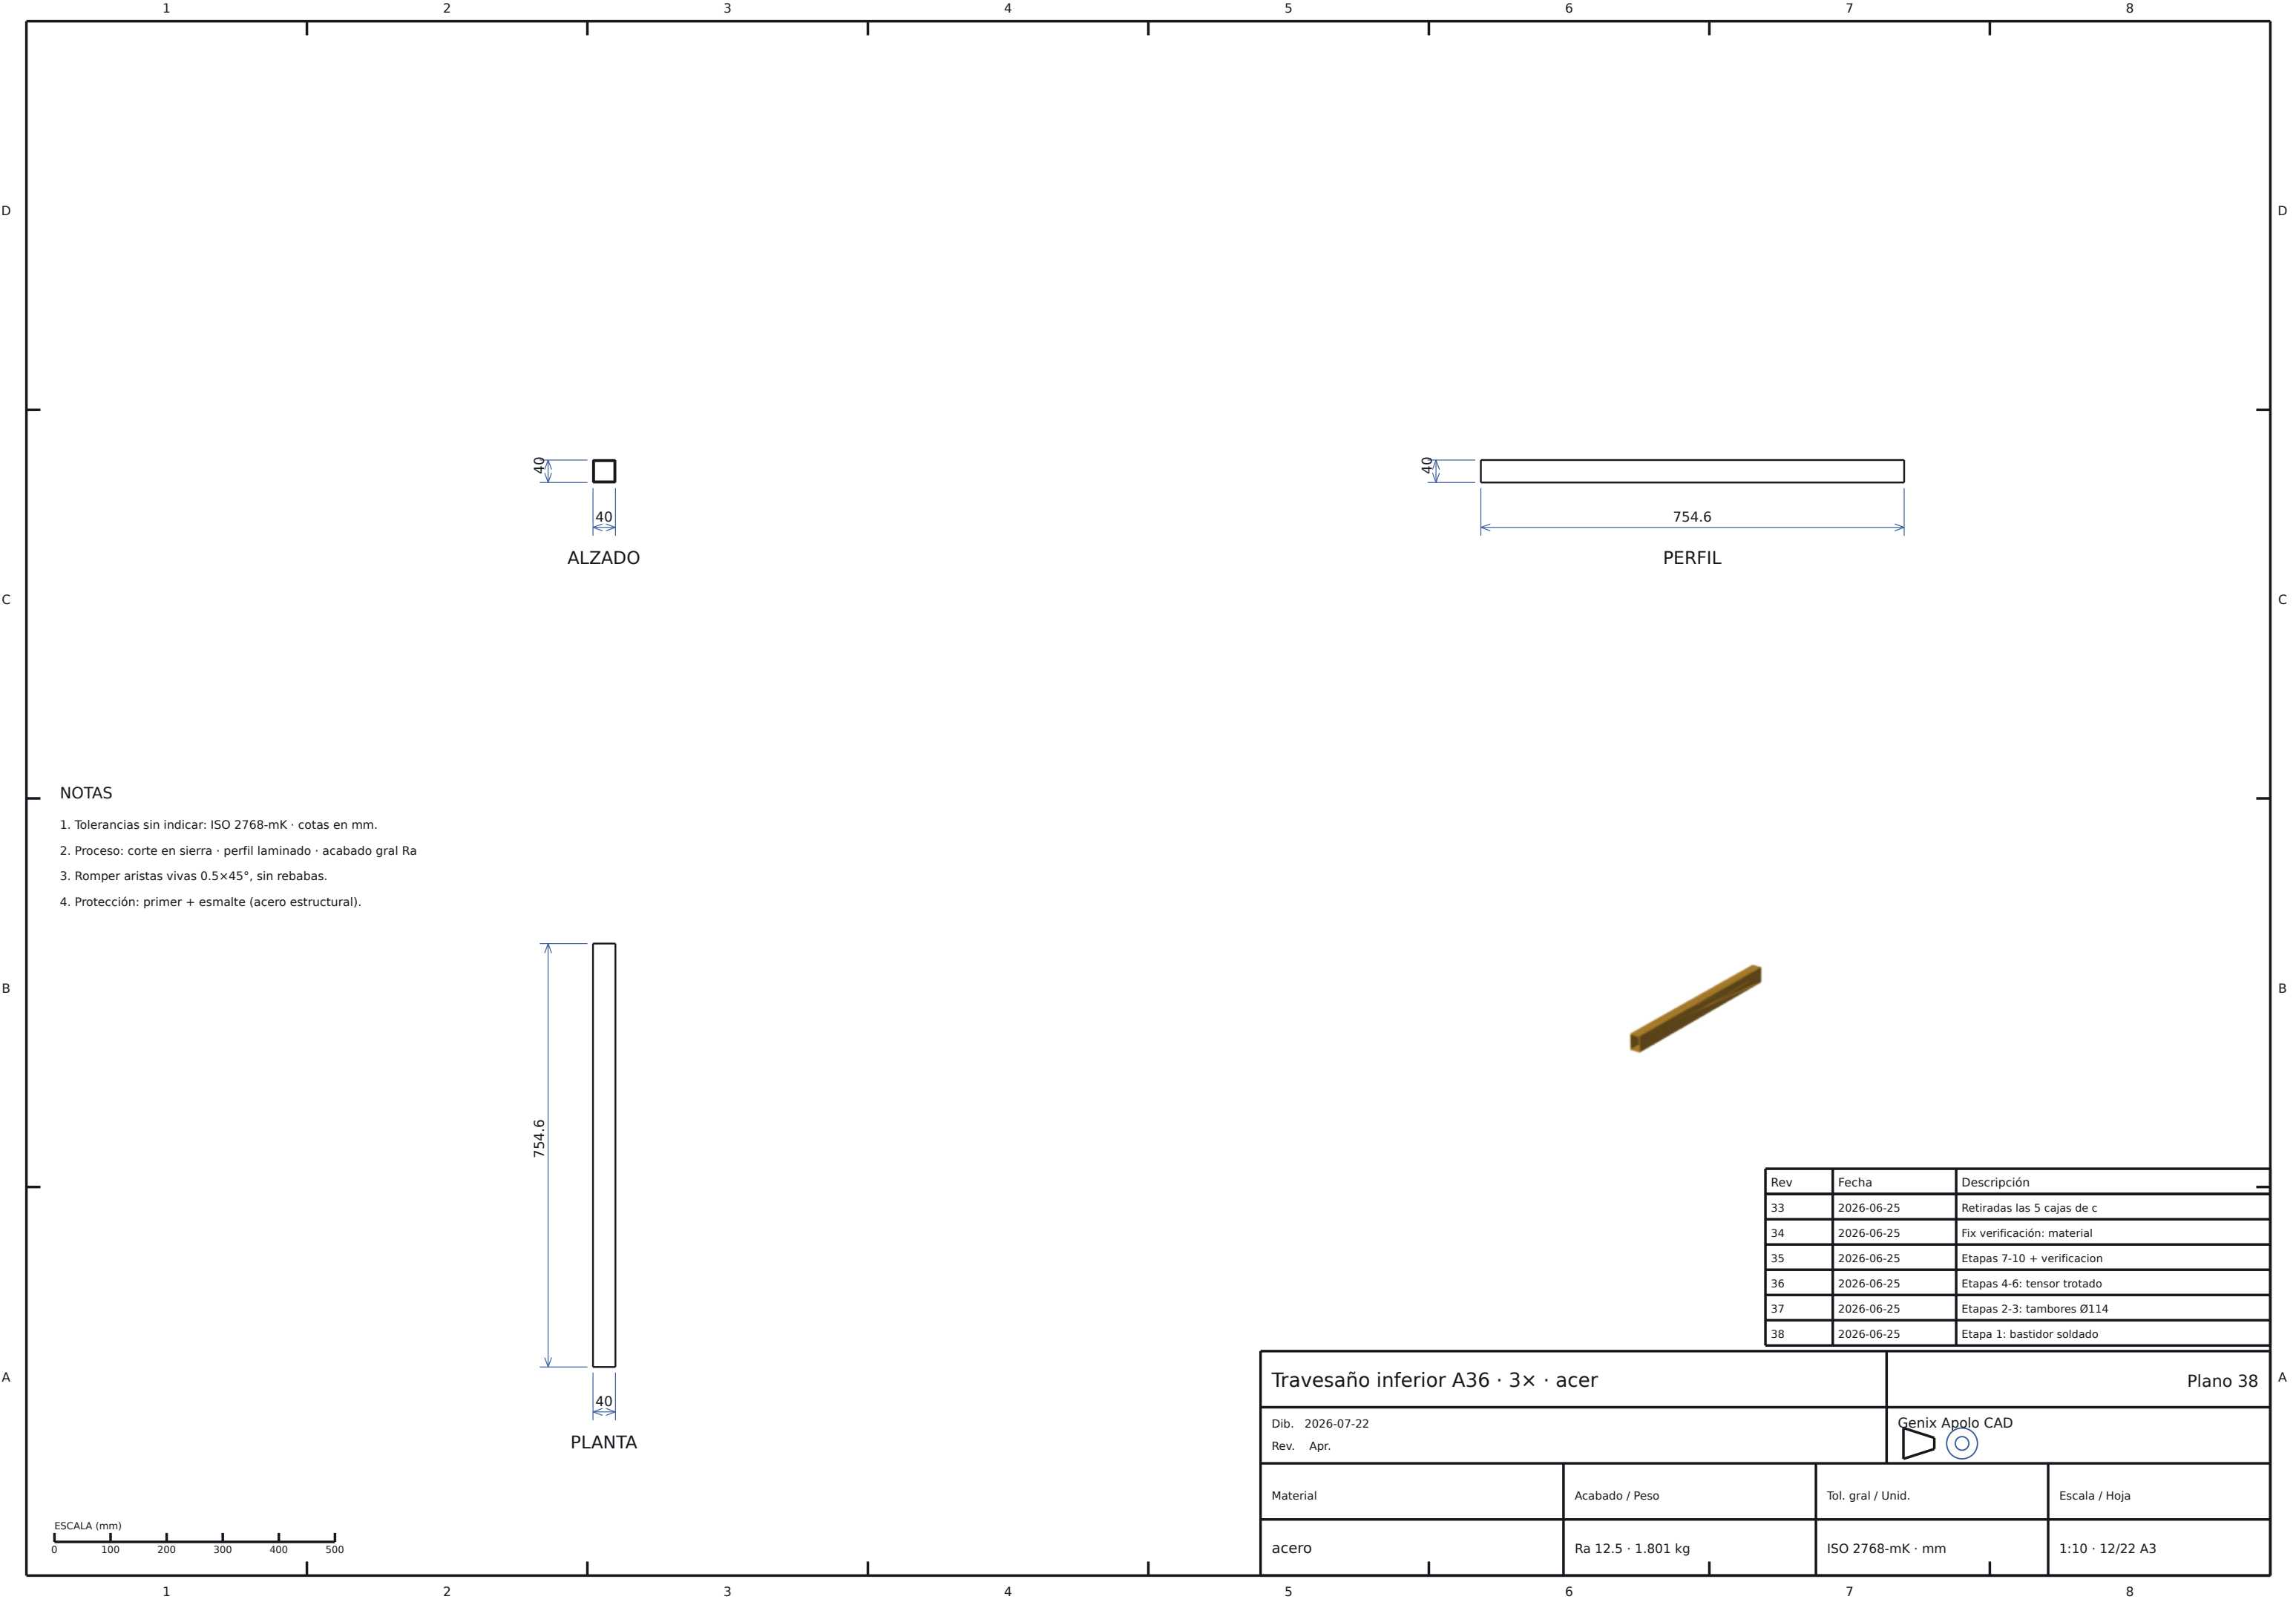

NOTAS

- 1. Tolerancias sin indicar: ISO 2768-mK · cotas en mm.
- 2. Proceso: corte en sierra · perfil laminado · acabado gral Ra
- 3. Romper aristas vivas 0.5×45°, sin rebabas.
- 4. Protección: primer + esmalte (acero estructural).

Rev	Fecha	Descripción
33	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado

Travesaño inferior A36 · 3x · acer			Plano 38	
Dib. 2026-07-22 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD	
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja	
acero	Ra 12.5 · 1.801 kg	ISO 2768-mK · mm	1:10 · 12/22 A3	

D

C

B




A

D

C


B

A

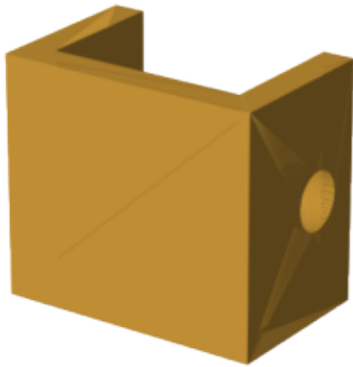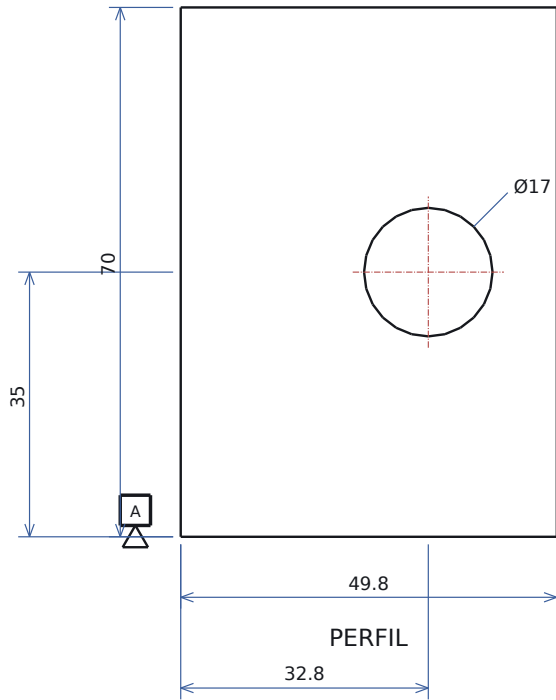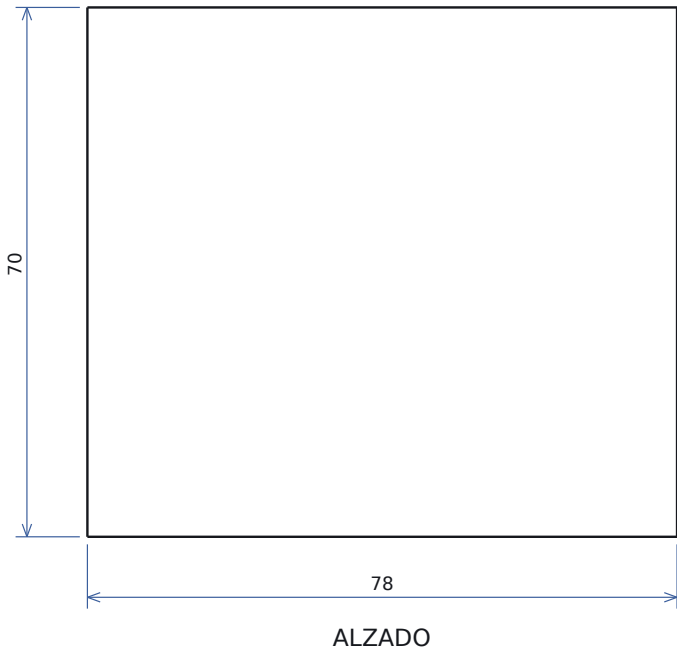

NOTAS

1. Tolerancias sin indicar: ISO 2768-mK · cotas en mm.
2. Proceso: mecanizado / corte general · acabado gral Ra 6.3.
3. Romper aristas vivas 0.5×45°, sin rebabas.
4. Protección: primer + esmalte (acero estructural).

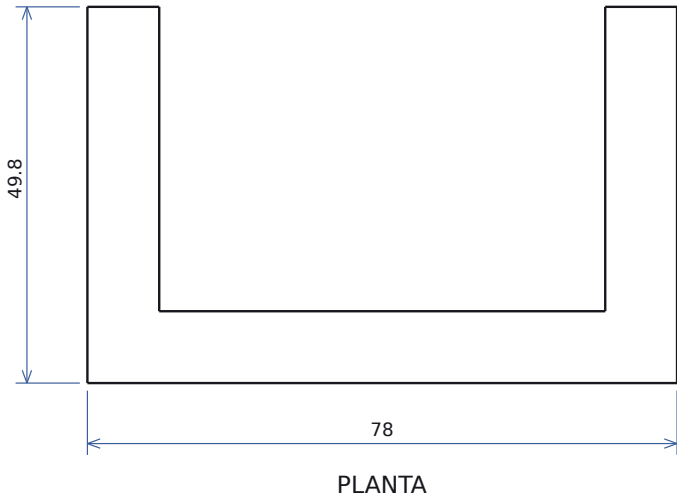

Rev	Fecha	Descripción
33	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado

Tensor de cola · Soporte en C 9.5m			Plano 38
Dib. 2026-07-22 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero	Ra 6.3 · 0.794 kg	ISO 2768-mK · mm	1:1 · 13/22 A3



D

C

B



A

D

C

B

A

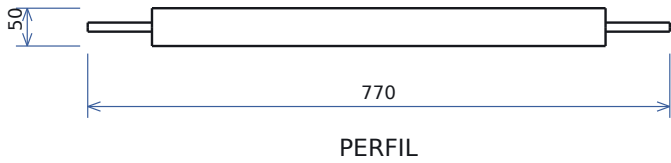


NOTAS

- 1. Tolerancias sin indicar: ISO 2768-mK · cotas en mm.
- 2. Proceso: torneado / fabricado (revolución) · acabado gral Ra
- 3. Romper aristas vivas 0.5×45°, sin rebabas.
- 4. Protección: primer + esmalte (acero estructural).



Rev	Fecha	Descripción
33	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado

Rodillo retorno Ø50 (eje Ø12) · 2×		Plano 38	
Dib. 2026-07-22 Rev. Apr.		Genix Apolo CAD	
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero	Ra 3.2 · 9.399 kg	ISO 2768-mK · mm	1:10 · 14/22 A3

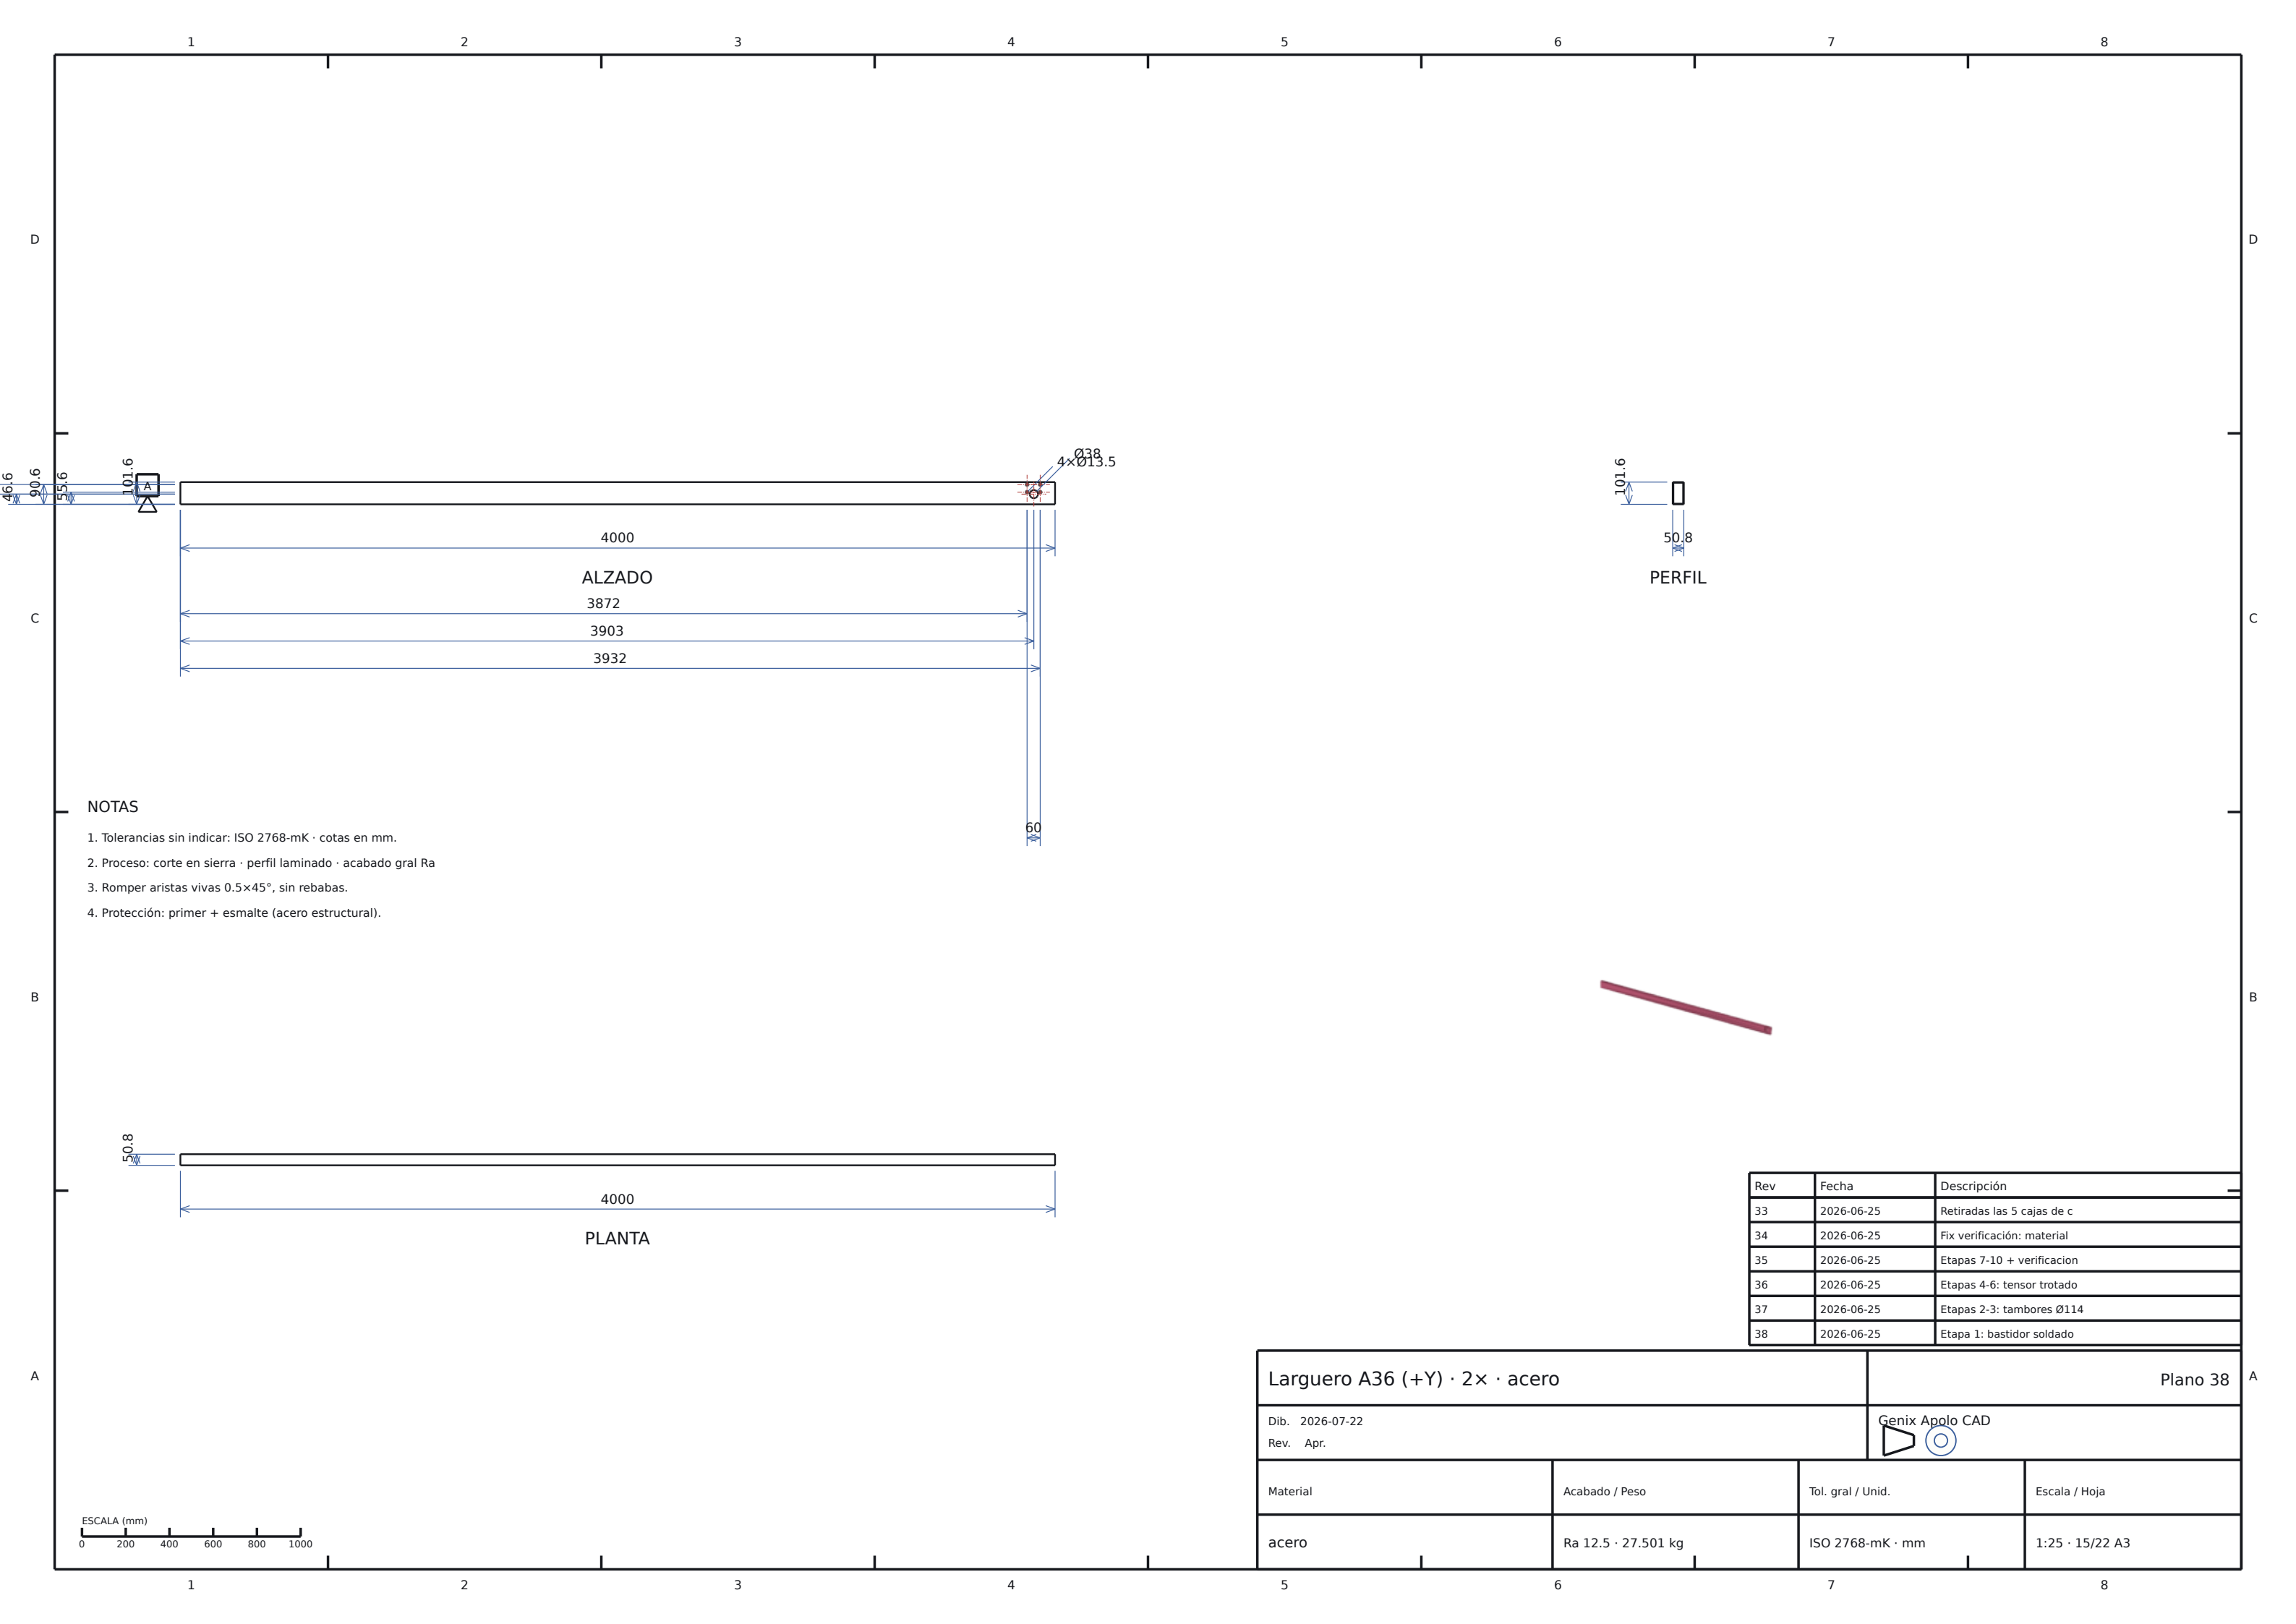


NOTAS


- 1. Tolerancias sin indicar: ISO 2768-mK · cotas en mm.
- 2. Proceso: corte en sierra · perfil laminado · acabado gral Ra
- 3. Romper aristas vivas 0.5×45°, sin rebabas.
- 4. Protección: primer + esmalte (acero estructural).

Rev	Fecha	Descripción
33	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado

Larguero A36 (+Y) · 2x · acero			Plano 38	
Dib. 2026-07-22 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD	
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja	
acero	Ra 12.5 · 27.501 kg	ISO 2768-mK · mm	1:25 · 15/22 A3	




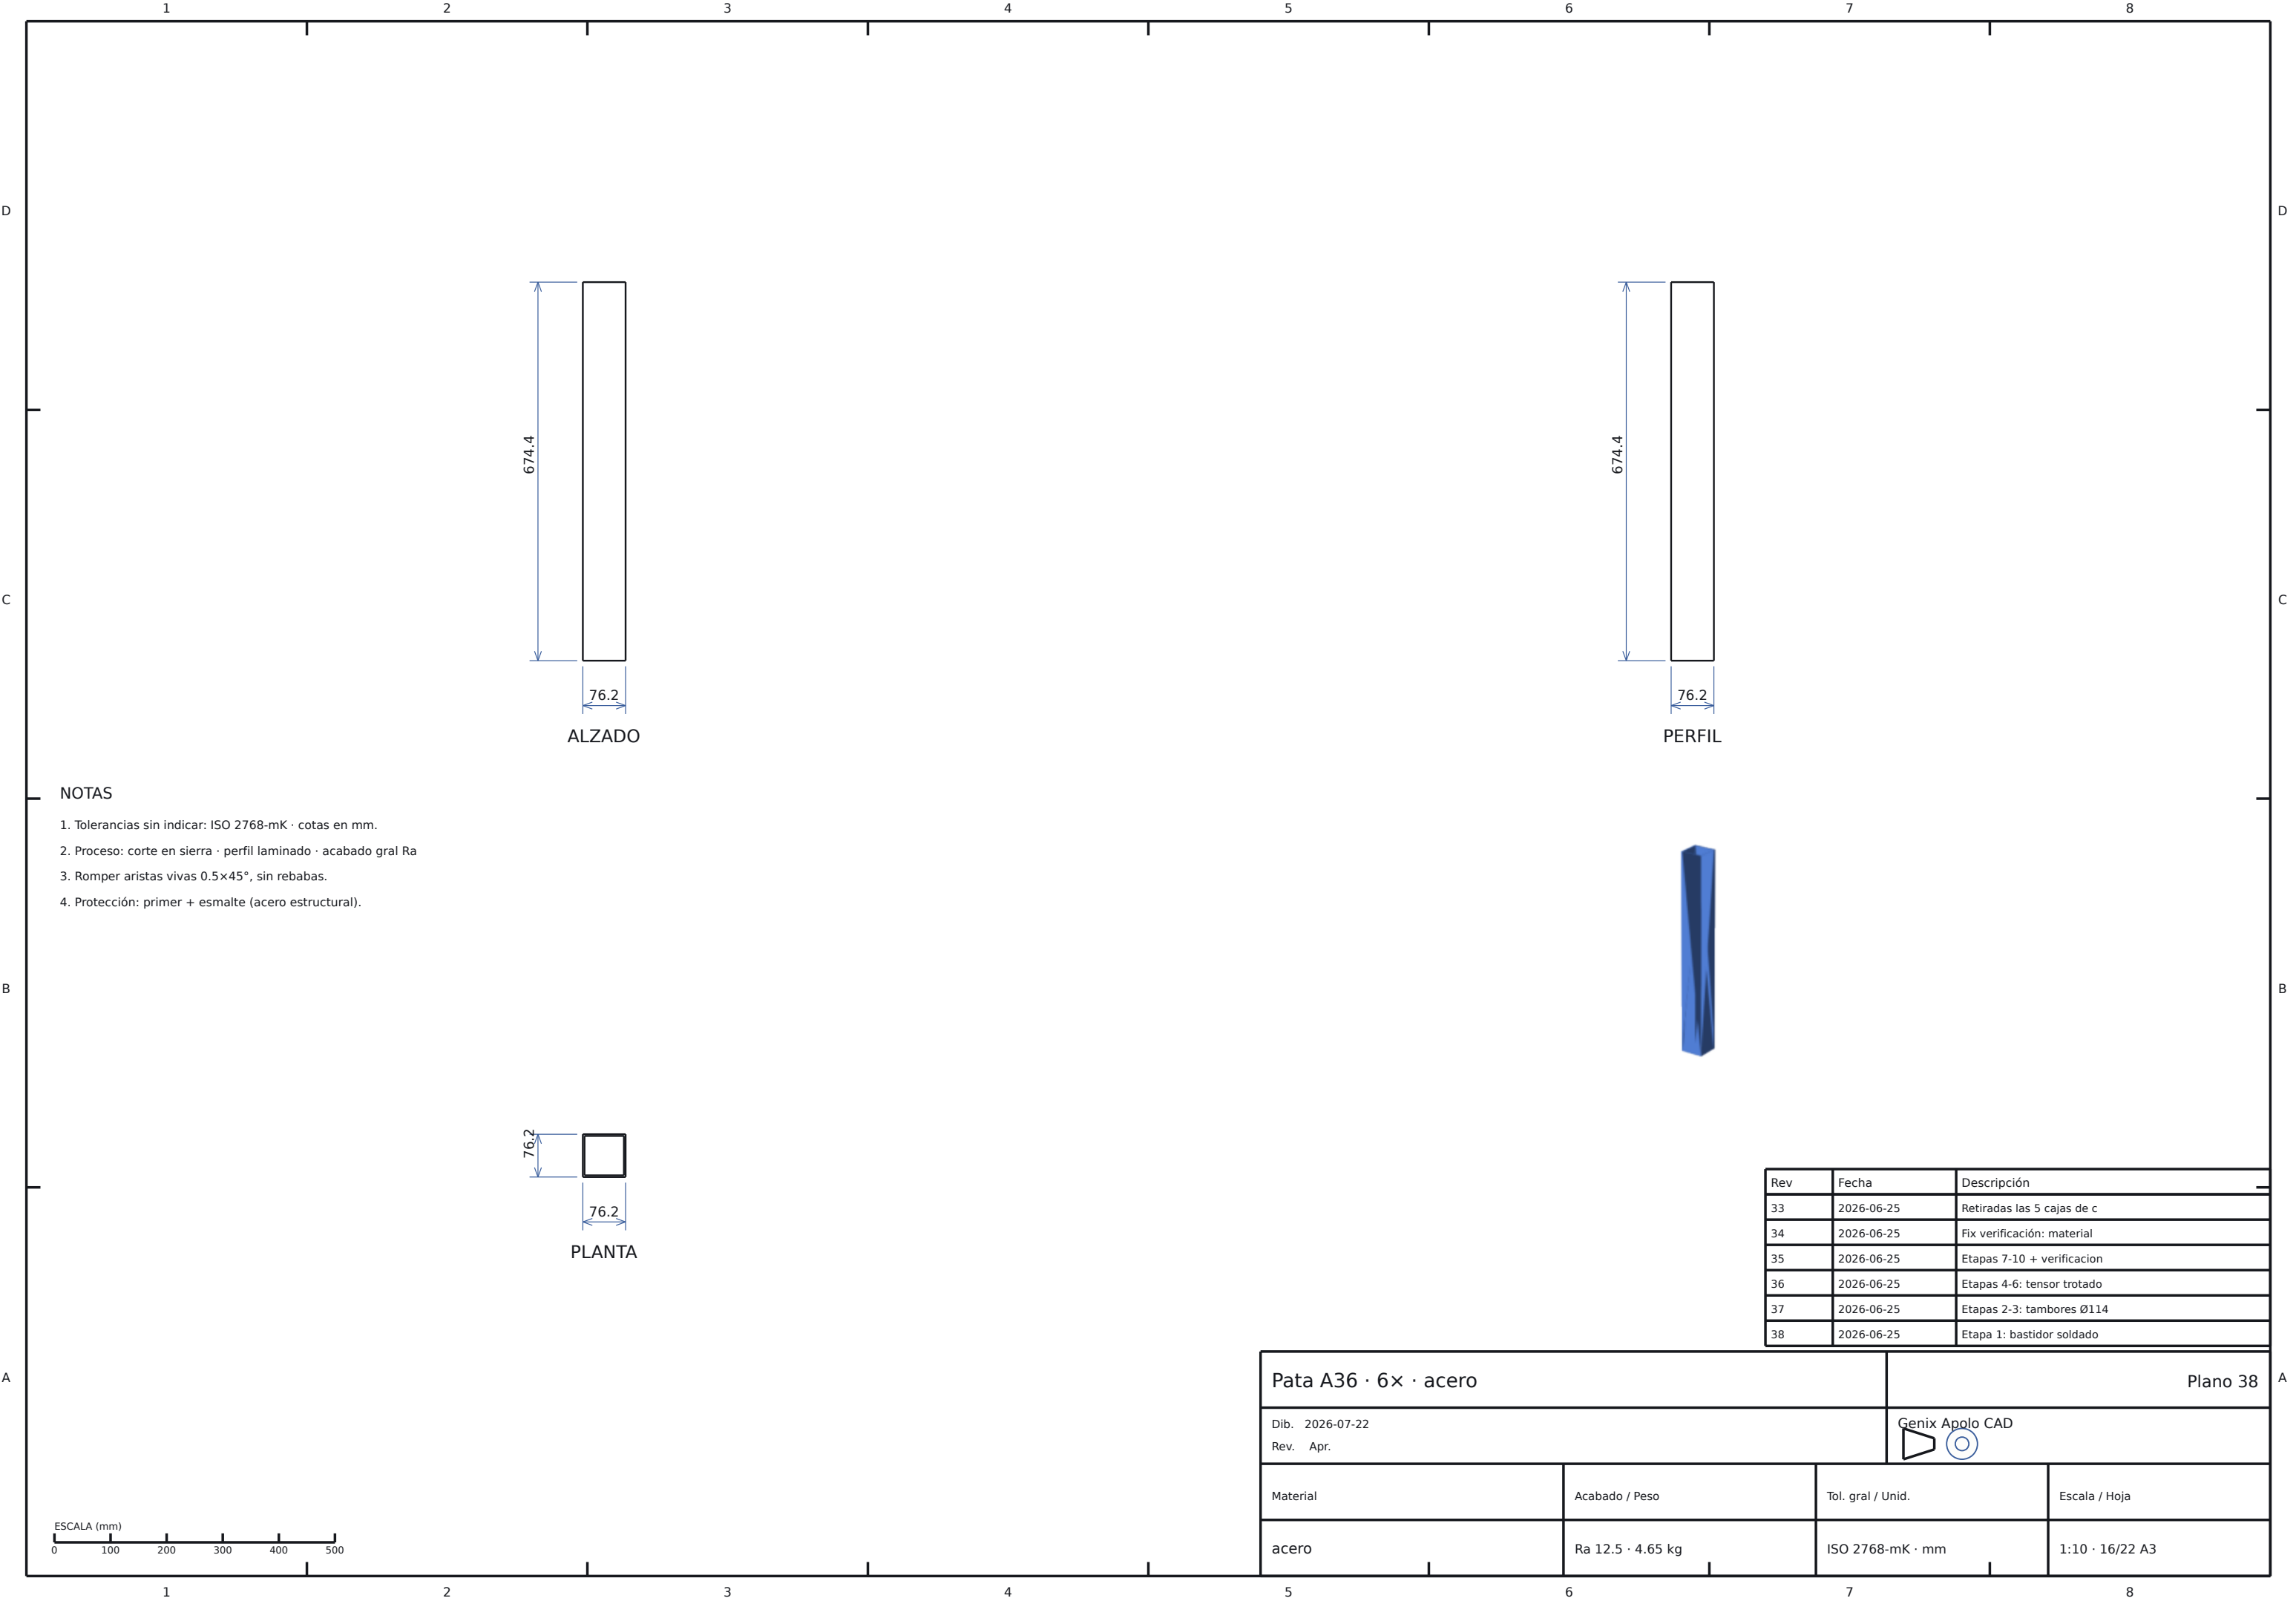

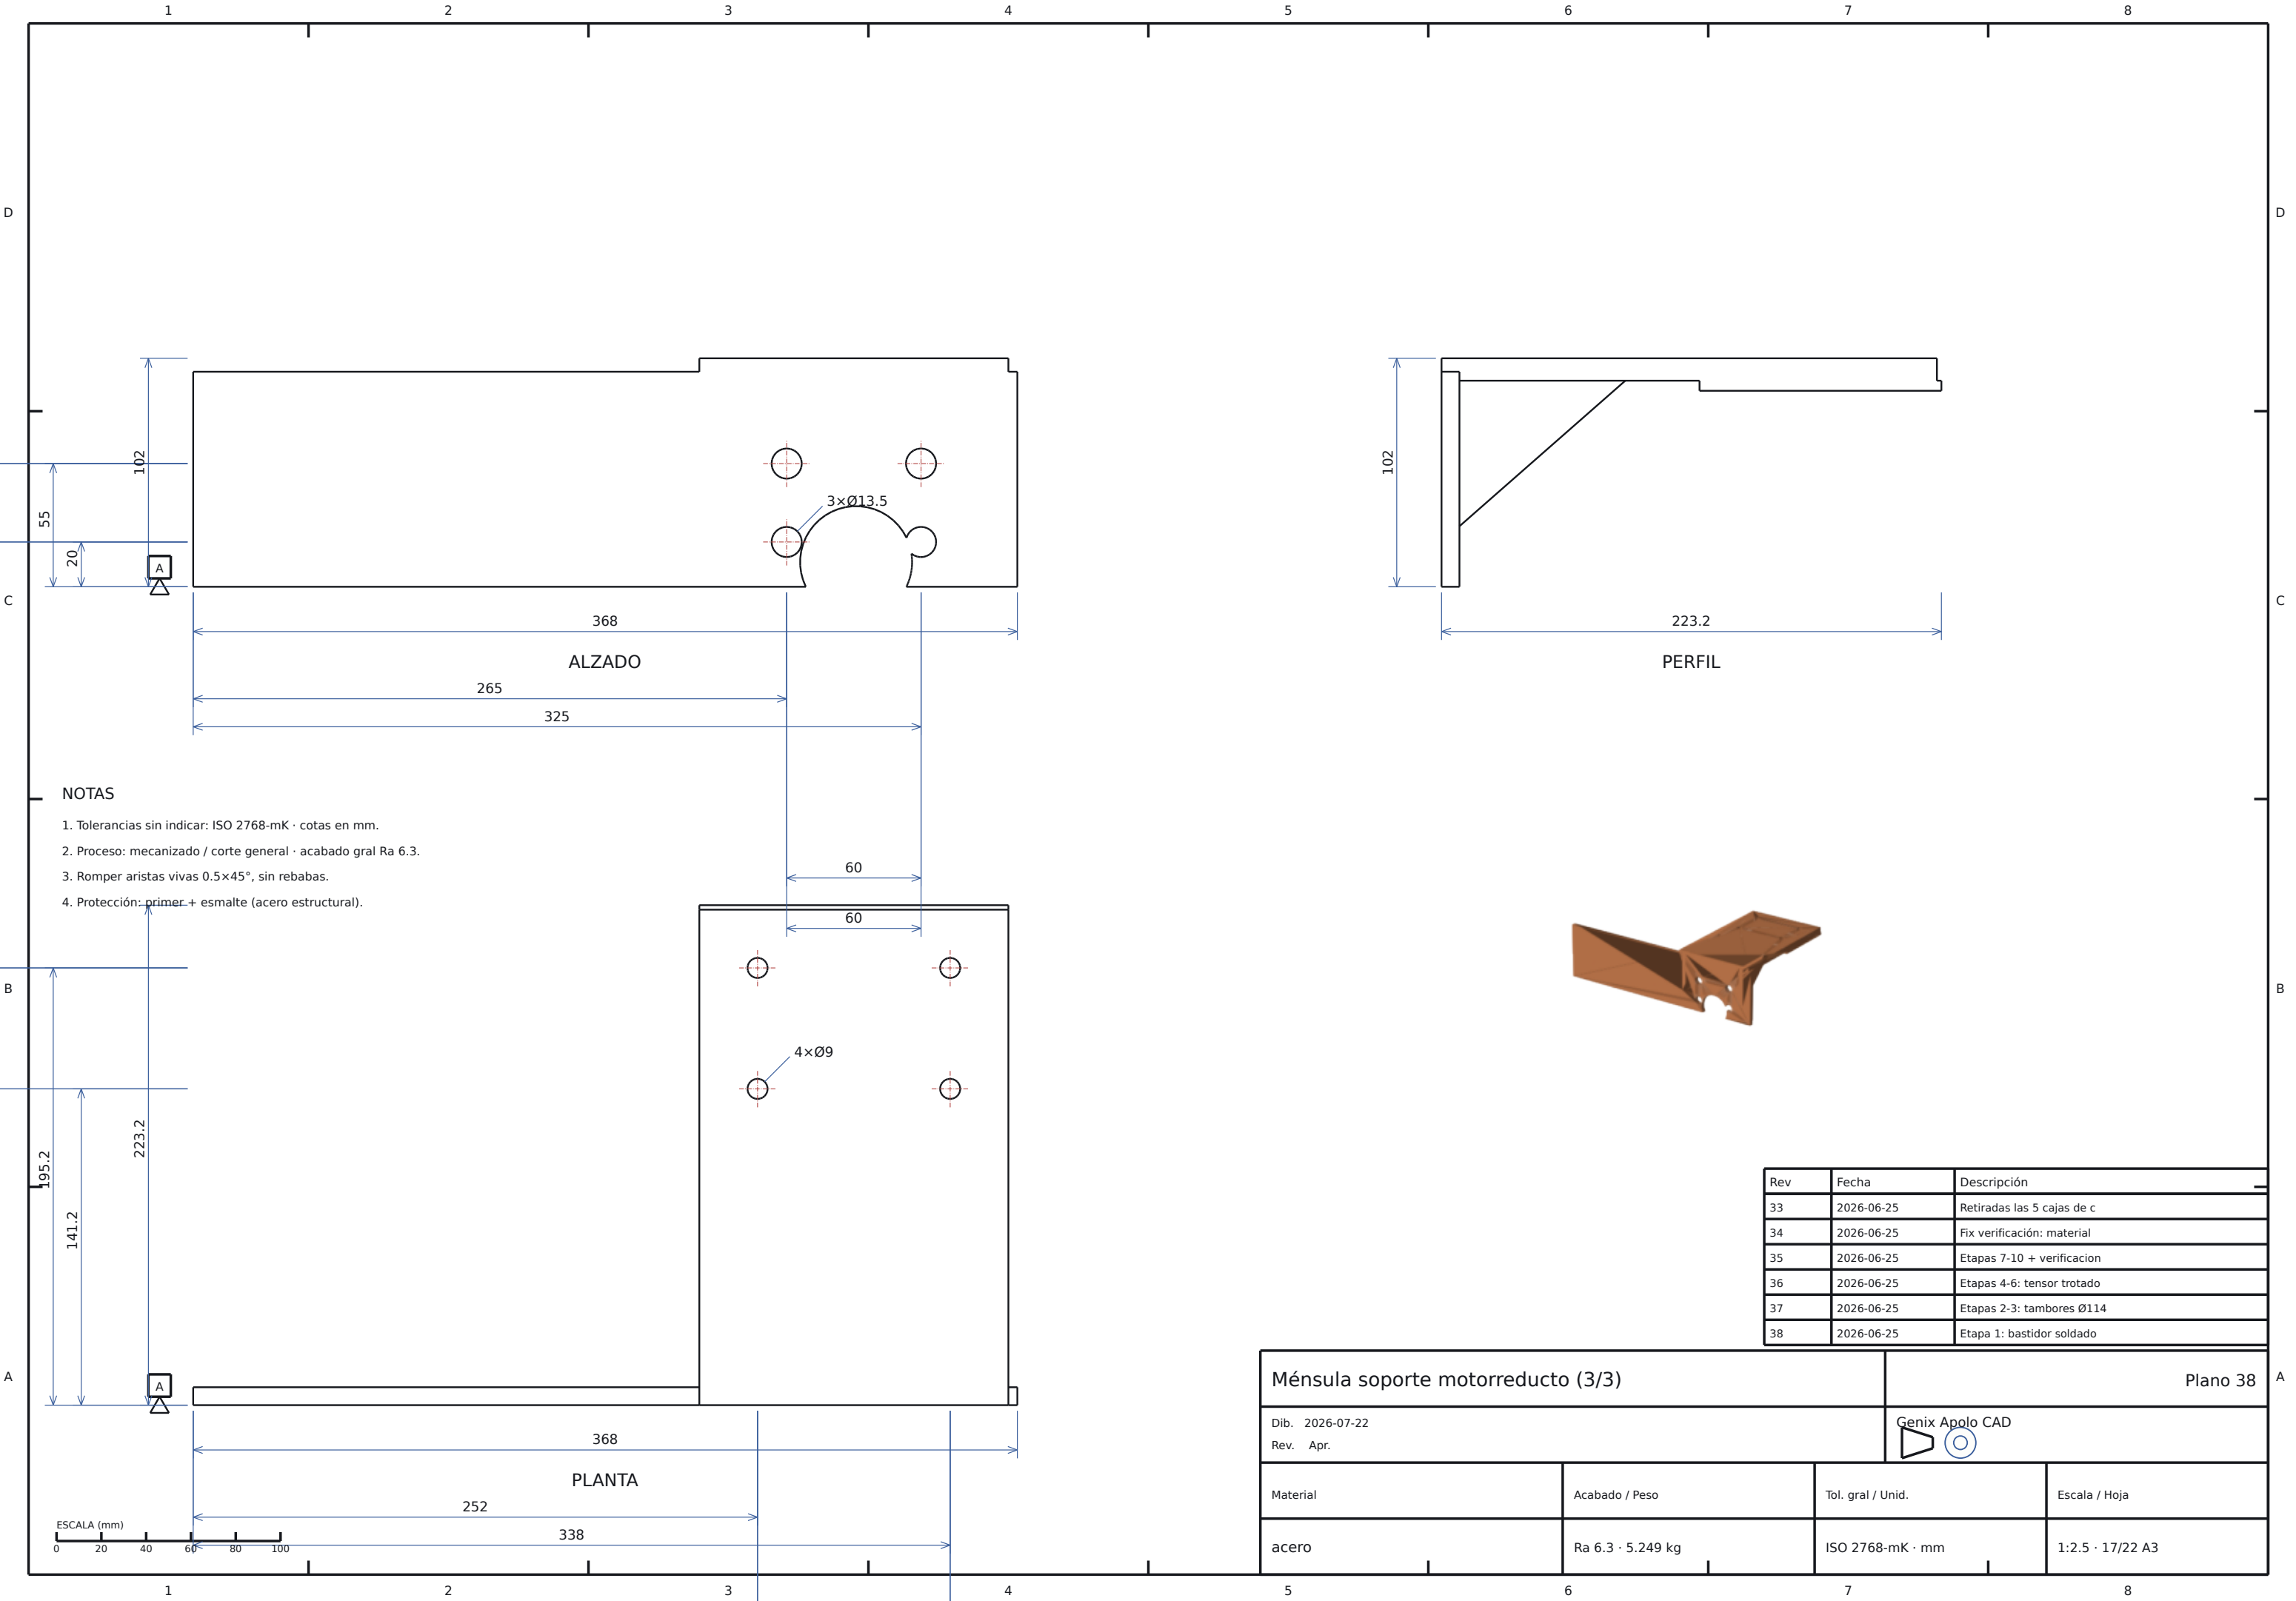

Rev	Fecha	Descripción
33	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapa 1: bastidor soldado


Ménsula soporte motorreductor (3/3)			Plano 38	
Dib. 2026-07-22 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD	
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja	
acero	Ra 6.3 · 5.249 kg	ISO 2768-mK · mm	1:2.5 · 17/22 A3	

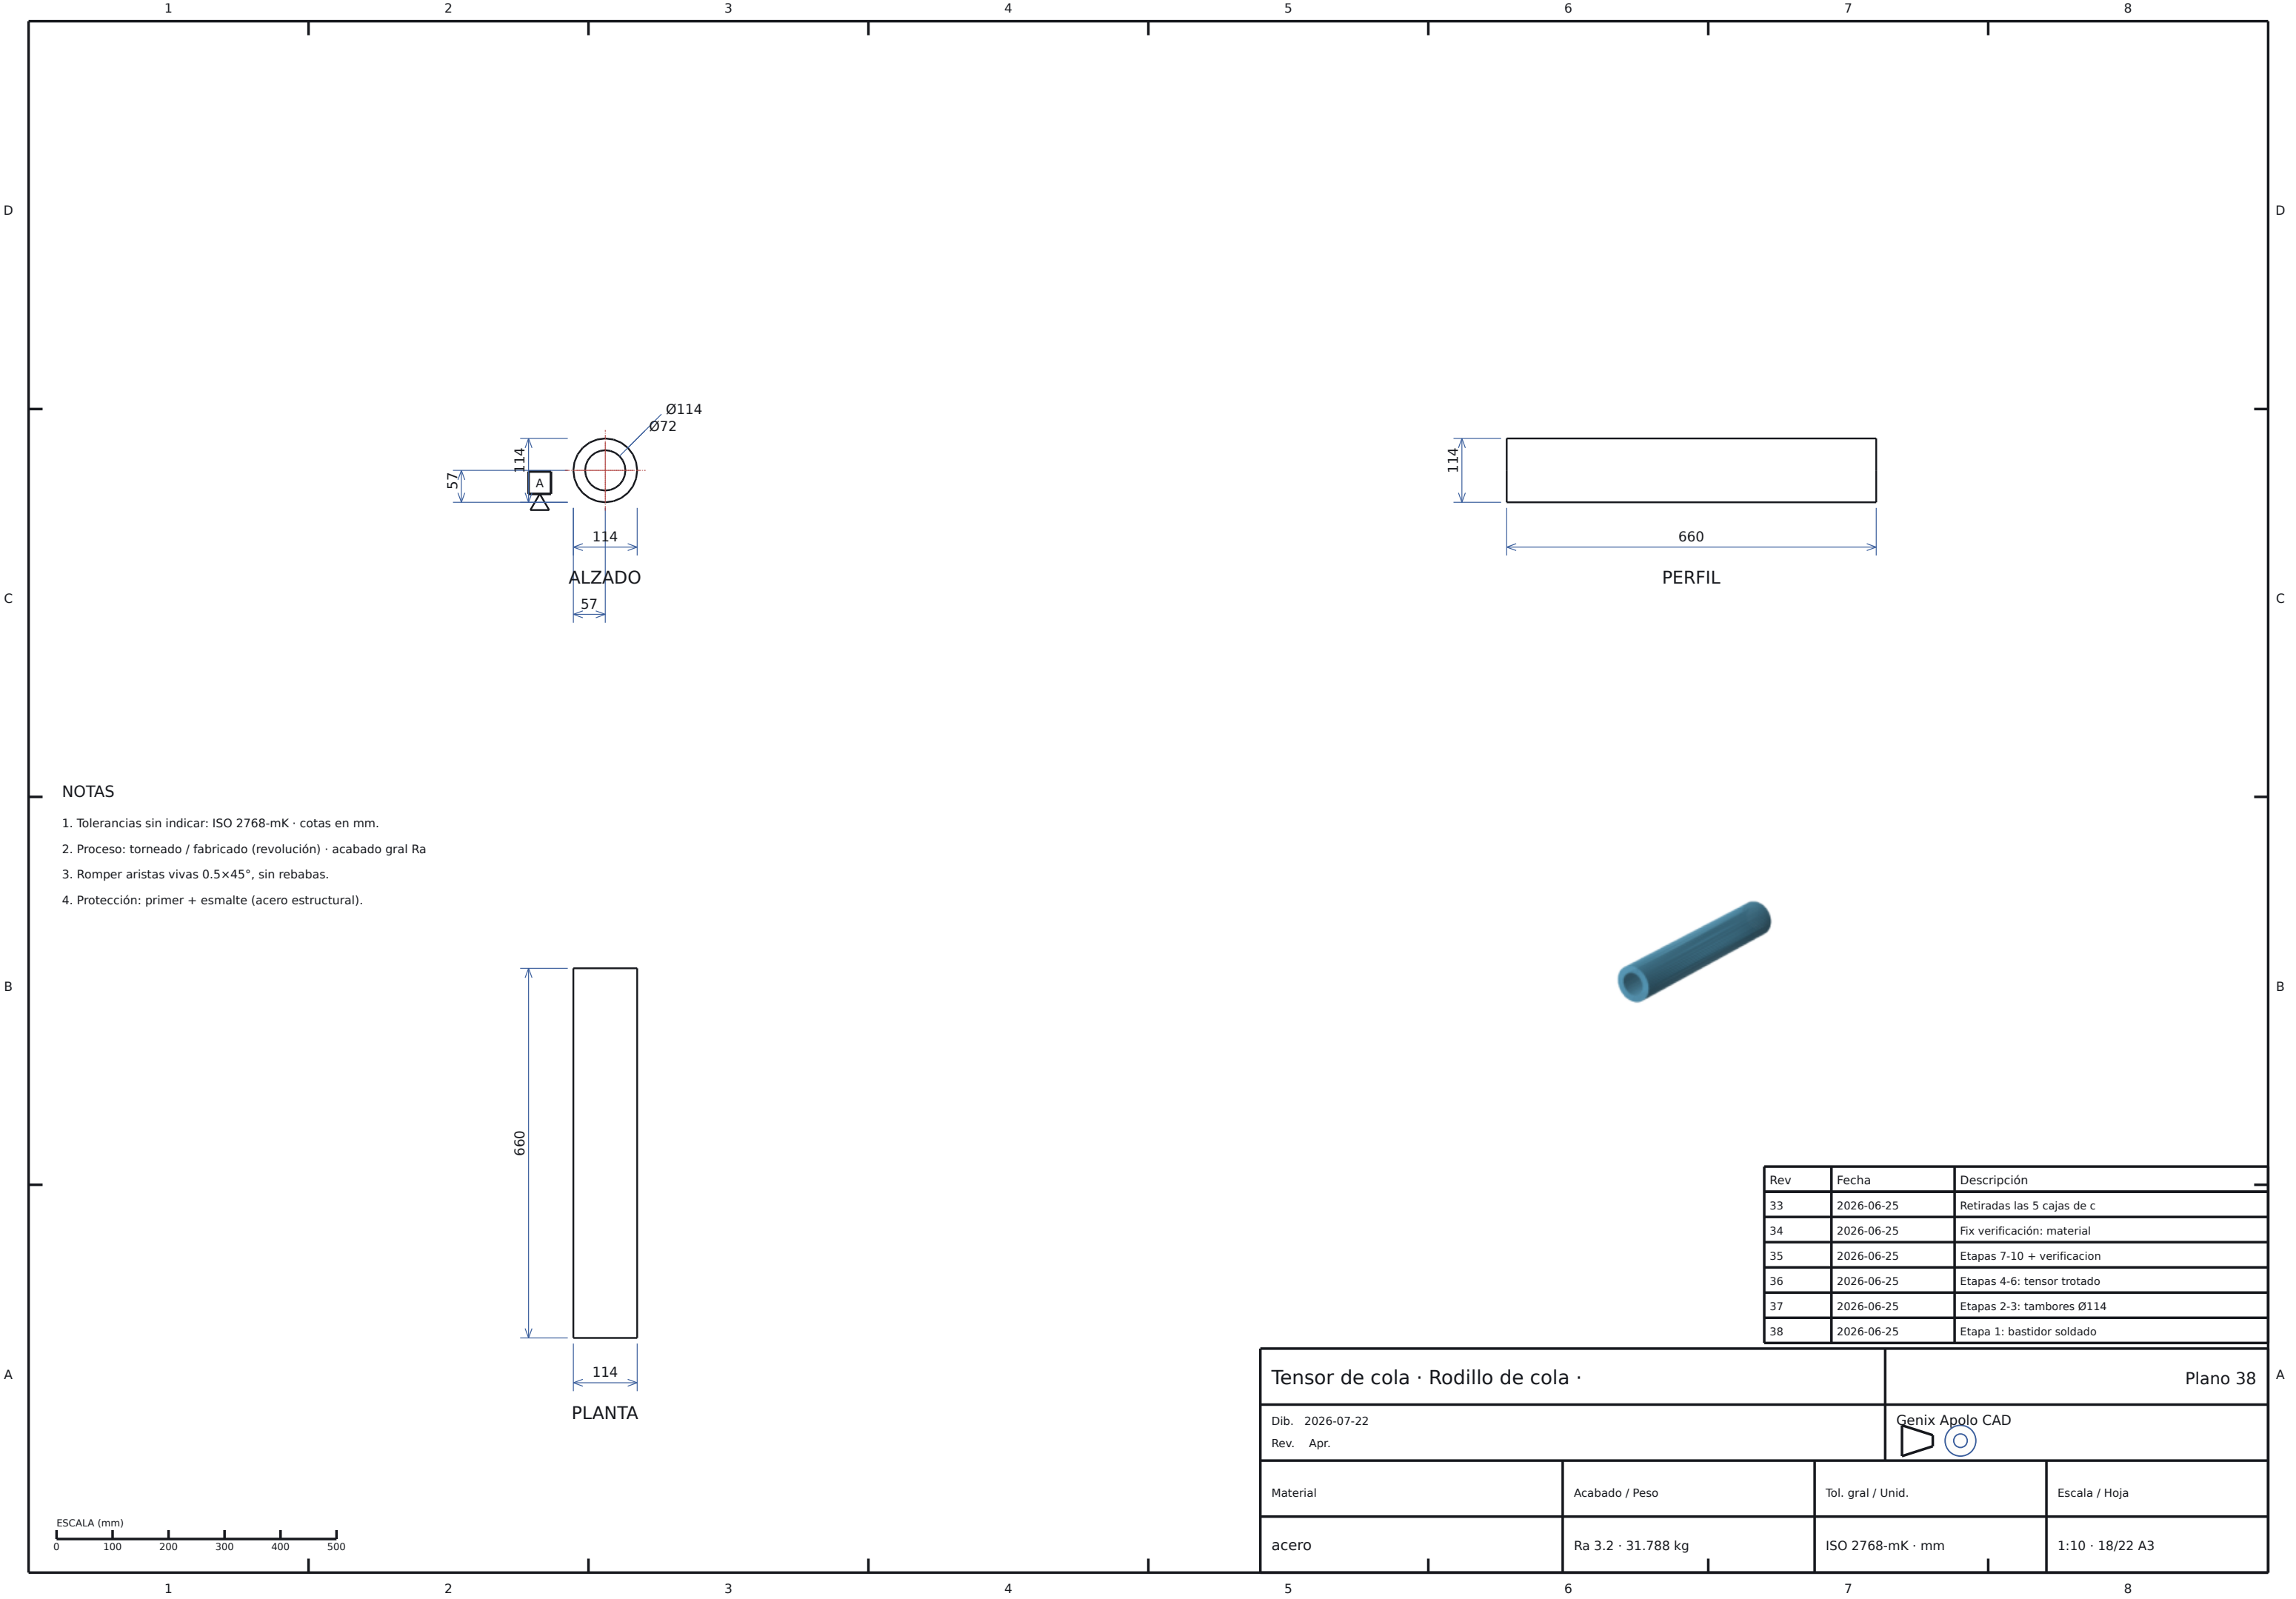

- NOTAS
- 1. Tolerancias sin indicar: ISO 2768-mK · cotas en mm.
 - 2. Proceso: torneado / fabricado (revolución) · acabado gral Ra
 - 3. Romper aristas vivas 0.5×45°, sin rebabas.
 - 4. Protección: primer + esmalte (acero estructural).

Rev	Fecha	Descripción
33	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado

Tensor de cola · Rodillo de cola ·			Plano 38
Dib. 2026-07-22 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero	Ra 3.2 · 31.788 kg	ISO 2768-mK · mm	1:10 · 18/22 A3

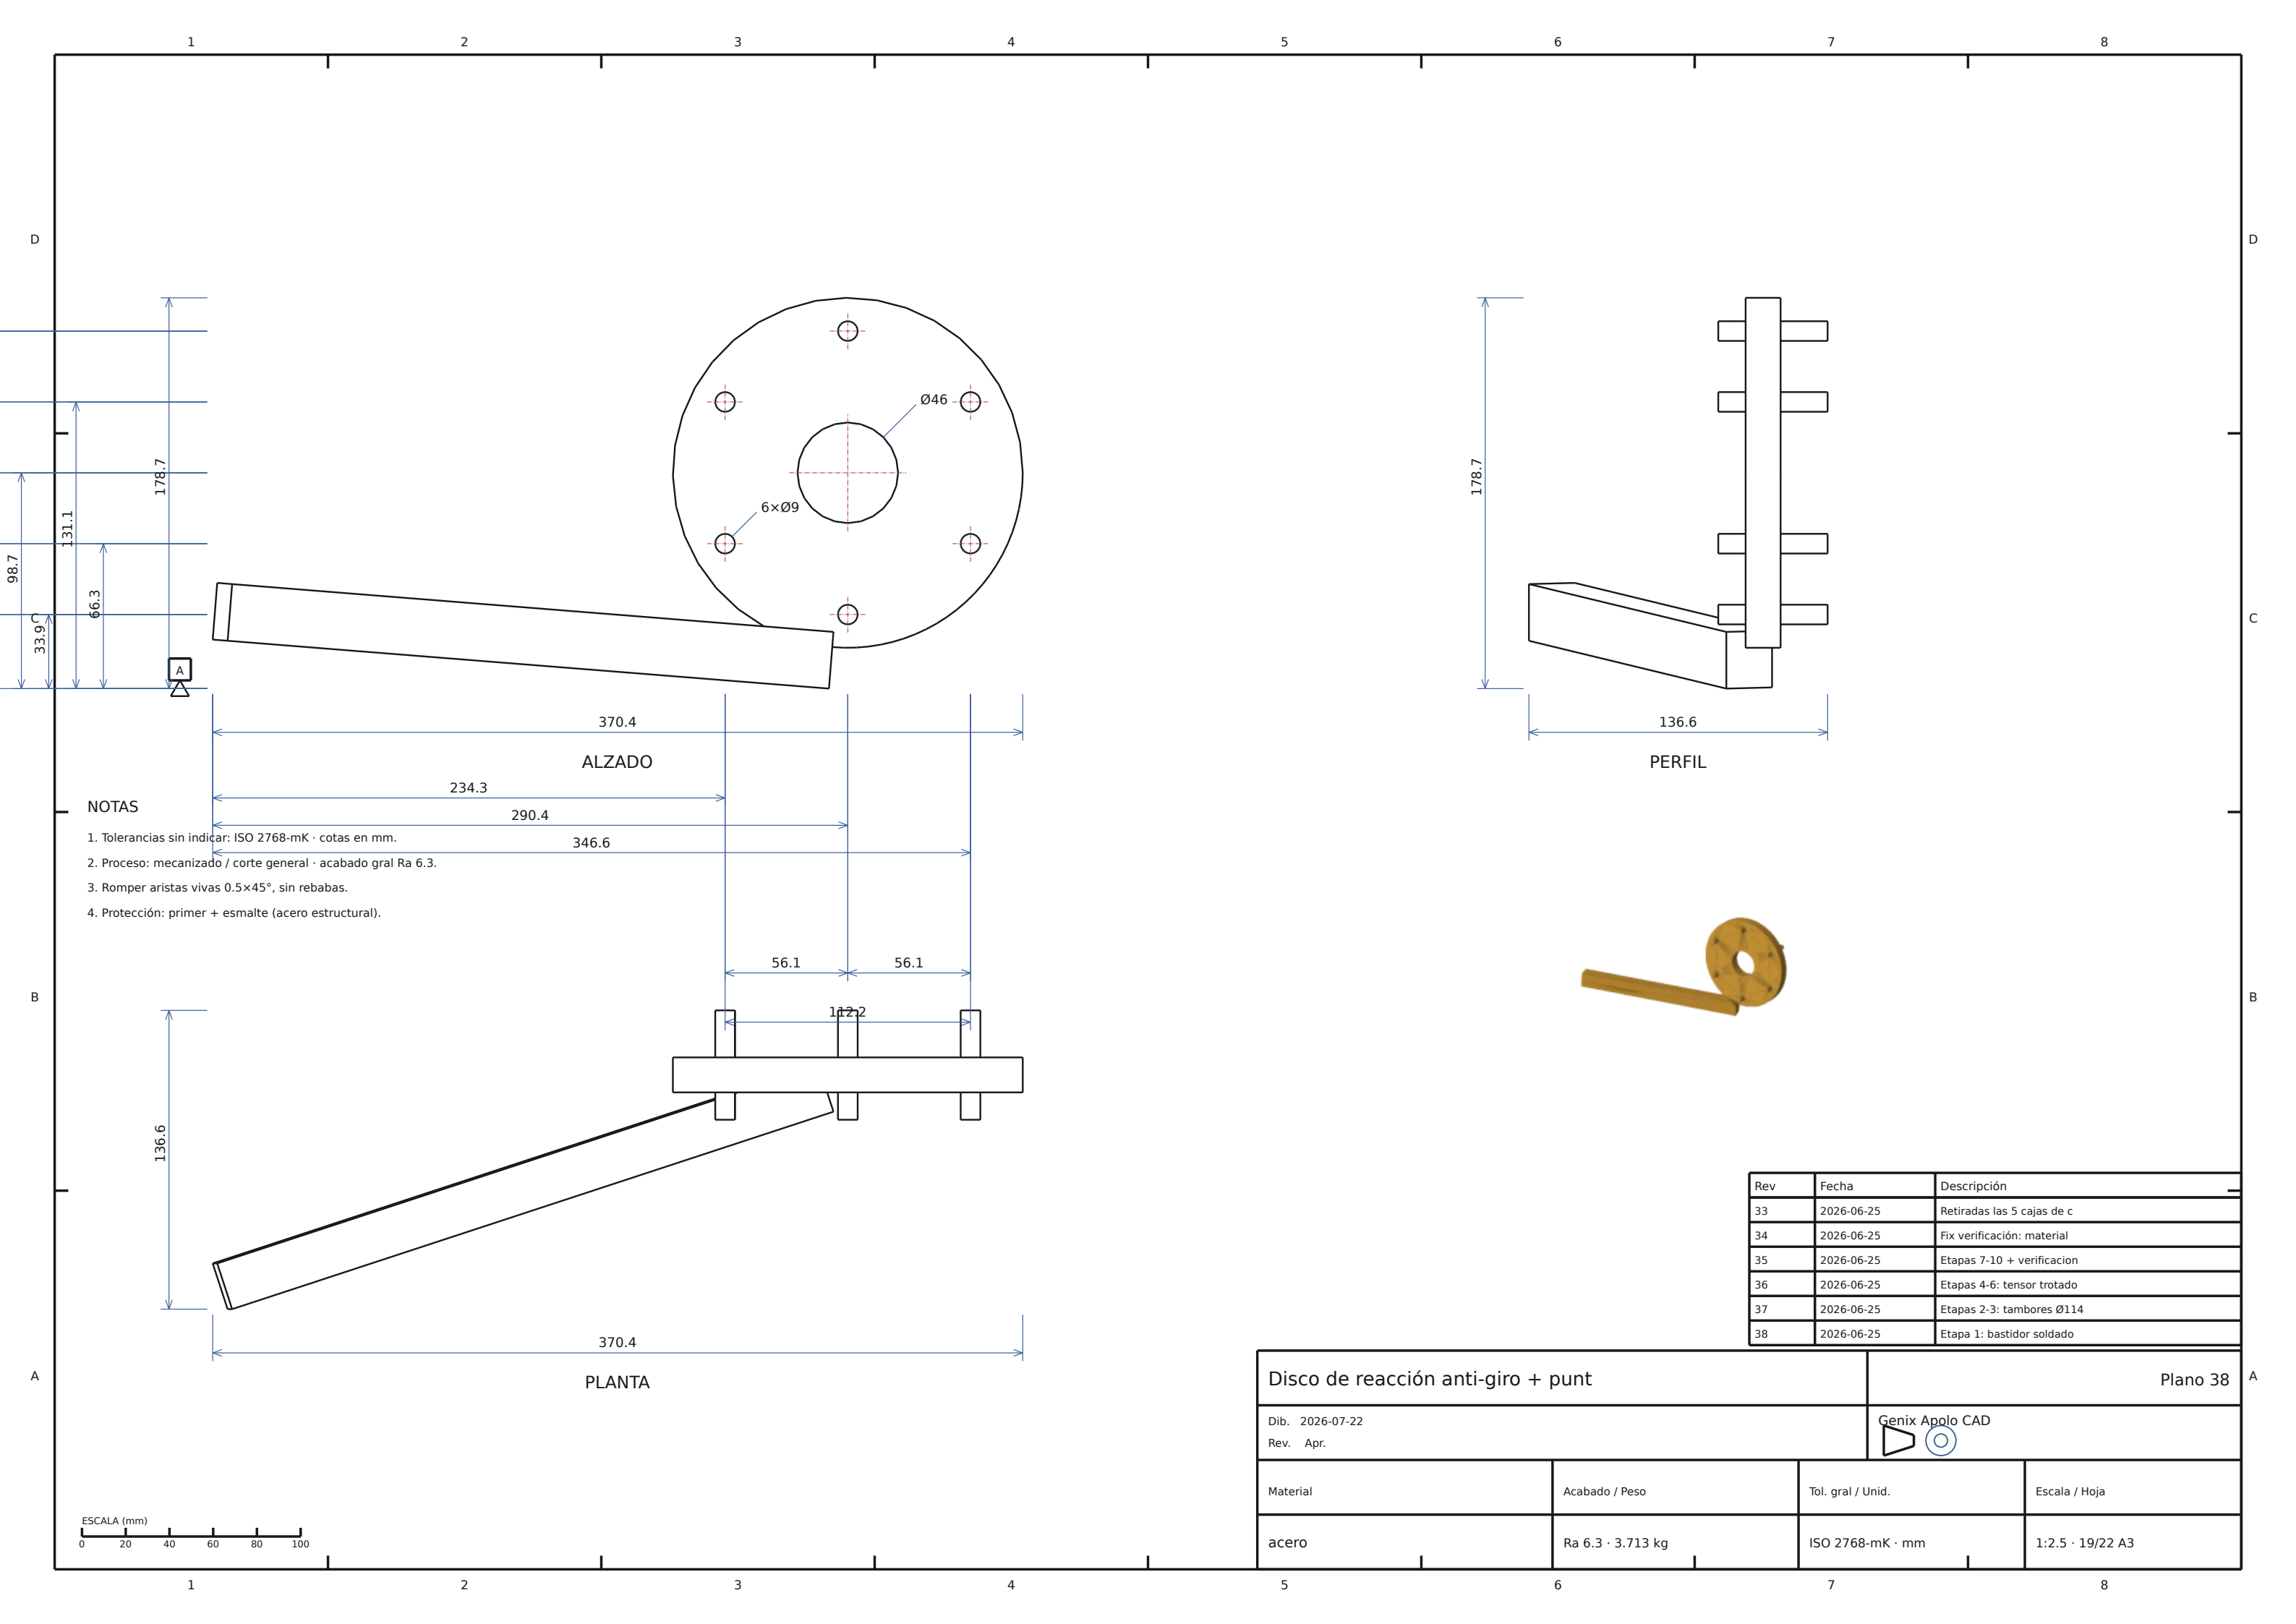


NOTAS

1. Tolerancias sin indicar: ISO 2768-mK · cotas en mm.
2. Proceso: mecanizado / corte general · acabado gral Ra 6.3.
3. Romper aristas vivas 0.5×45°, sin rebabas.
4. Protección: primer + esmalte (acero estructural).

Rev	Fecha	Descripción
33	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Eta

Disco de reacción anti-giro + punt			Plano 38
Dib. 2026-07-22 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero	Ra 6.3 · 3.713 kg	ISO 2768-mK · mm	1:2.5 · 19/22 A3



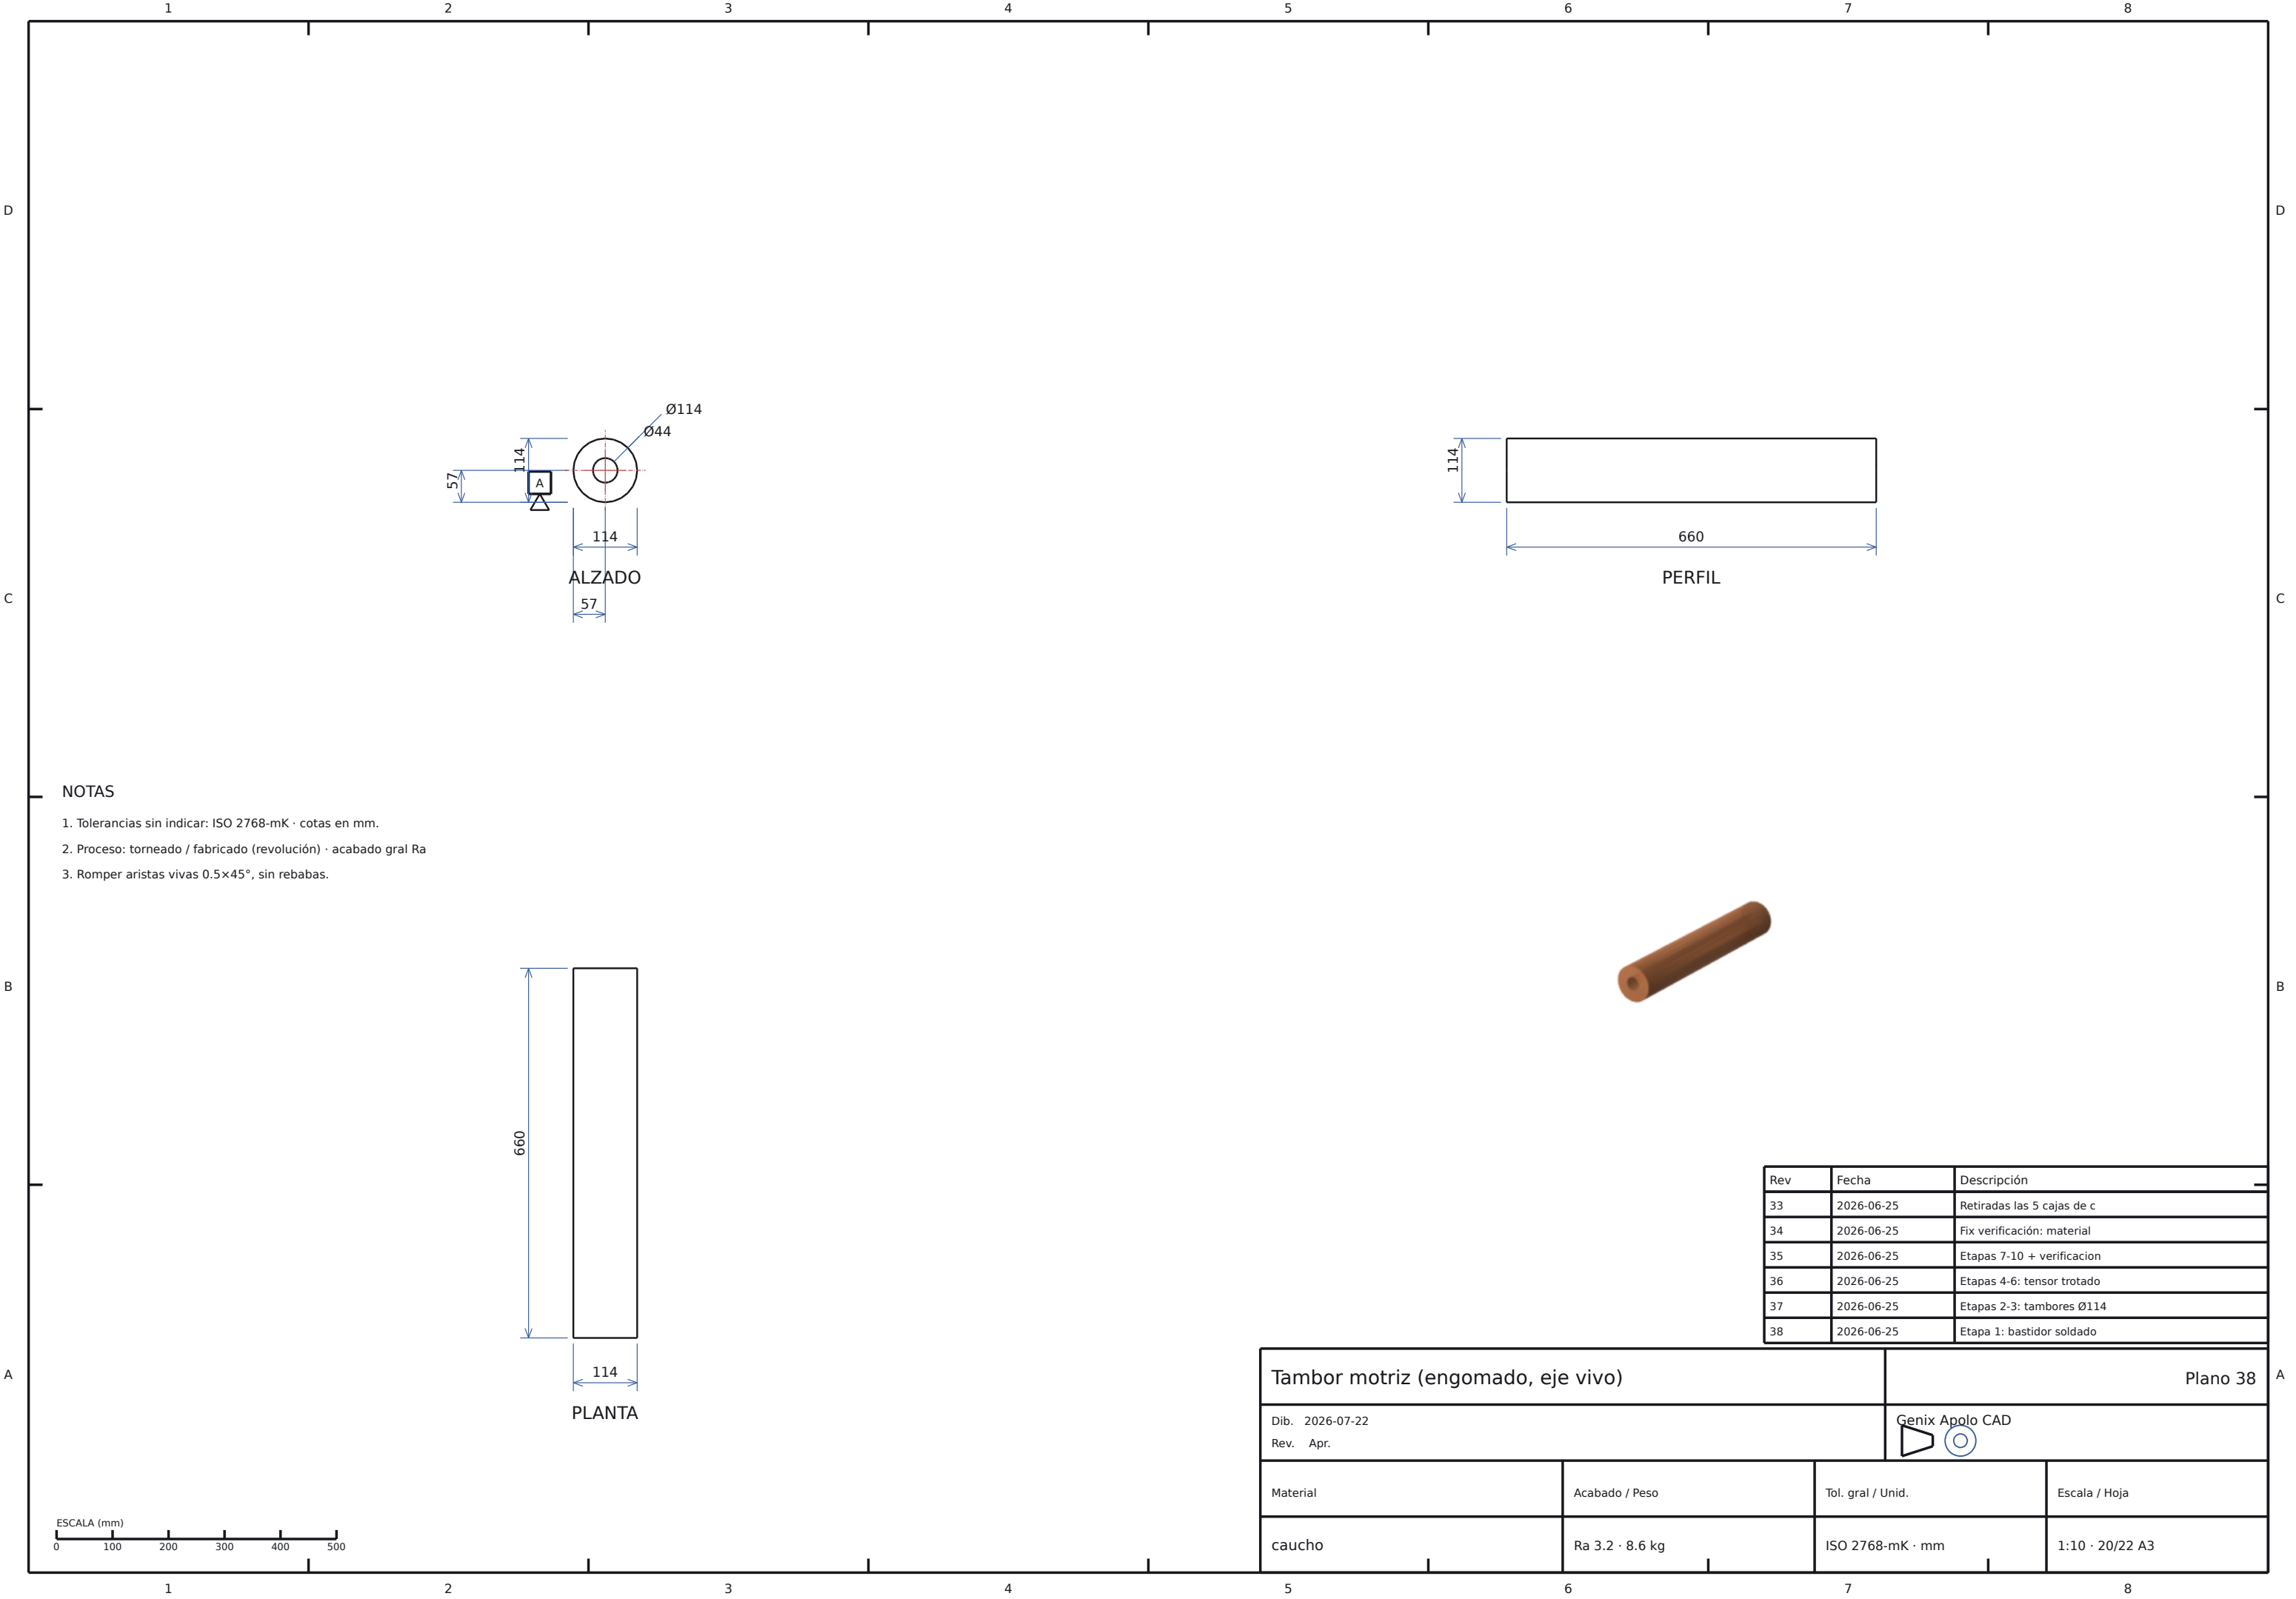

- NOTAS
- 1. Tolerancias sin indicar: ISO 2768-mK · cotas en mm.
 - 2. Proceso: torneado / fabricado (revolución) · acabado gral Ra
 - 3. Romper aristas vivas 0.5×45°, sin rebabas.


Rev	Fecha	Descripción
33	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado

Tambor motriz (engomado, eje vivo)			Plano 38	
Dib. 2026-07-22 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD	
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja	
caucho	Ra 3.2 · 8.6 kg	ISO 2768-mK · mm	1:10 · 20/22 A3	

LISTA DE CORTE

Material	L×An×Esp (mm)	Cant	Pieza
acero	901.5×600×2	4	Mesa desliz. 2mm A36 (secc 1)
acero	3606×110×6	2	Repisa apoyo mesa (+Y)
acero	128×50×8	1	Ménsula soporte motorreductor (brida sup
acero	120×120×10	6	Placa de anclaje A36
acero	182×106×13	2	Ménsulas de chumacera (lapa bajo el larg
acero	75×30×13	4	Ménsula rodillo retorno
acero	30×24×20.7	1	Ménsula soporte motorreductor (brida sup
acero	1025×35×35	1	Eje motriz vivo Ø35 h7
acero	738×35×35	1	Tensor de cola · Eje fijo Ø35 g6 (roscad
acero	780×40×40	5	Travesaño superior A36
acero	754.6×40×40	3	Travesaño inferior A36
acero	78×70×49.8	2	Tensor de cola · Soporte en C 9.5mm (1)
acero	770×50×50	2	Rodillo retorno Ø50 (eje Ø12)
acero	4000×101.6×50.8	2	Larguero A36 (+Y)
acero	674.4×76.2×76.2	6	Pata A36
acero	368×223.2×102	1	Ménsula soporte motorreductor (brida sup
acero	660×114×114	1	Tensor de cola · Rodillo de cola
acero	370.4×178.7×136.6	1	Disco de reacción anti-giro + puntal a l
caucho	660×114×114	1	Tambor motriz (engomado, eje vivo)


Rev	Fecha	Descripción
33	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado

faja-paqueteria-4m · LISTA DE CORT			Plano 38
Dib. 2026-07-22 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD 
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	acero:4.839m² · caucho:0 · 0 kg	ISO 2768-mK · mm	· 21/22 A3

CÉDULA DE HERRAJE

Ref	Descripción	Categoría	Cant	Peso
COMPRA	Banda PVC 2mm 700 (lazo cerrado)	banda / correa	1	13.4 kg
UCP207	Chumacera de pie UCP207	chumaceras	2	2.7 kg
NMRV-090	Motorreductor sinfin-corona NMRV-090	motorreductores_sinfin	1	45 kg
COMPRA	Pies niveladores (regulables)	niveladores	1	3.767 kg
PERNO-HEX-M14	Perno hexagonal PERNO-HEX-M14 8.8	pernos	4	0.3 kg
PERNO-M16	Tornillo Allen PERNO-M16 8.8	pernos	2	0.302 kg
6207	Rodamiento 6207	rodamientos	2	0.83 kg
COMPRA	Perno anclaje M12 + arandela	tornillería	24	1.8 kg
COMPRA	Tensor de cola · Seeger retención	tornillería	2	0.036 kg
COMPRA	Tornillería ménsula soporte motor	tornillería	1	0.585 kg
TUERCA-M14	Tuerca hex TUERCA-M14	tuercas	4	0.08 kg

Rev	Fecha	Descripción
33	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado

faja-paqueteria-4m · CÉDULA DE HER			Plano 38
Dib. 2026-07-22 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD 
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 0 kg	ISO 2768-mK · mm	· 22/22 A3