


D

C



B

A



NOTAS DE MONTAJE

1. Apretar 3× BIS-H-75-A (EN 1935) según par de norma.
2. Apretar 3× BIS-H-75-B (EN 1935) según par de norma.
3. Secuencia de montaje: ver vista explosionada / despiece.

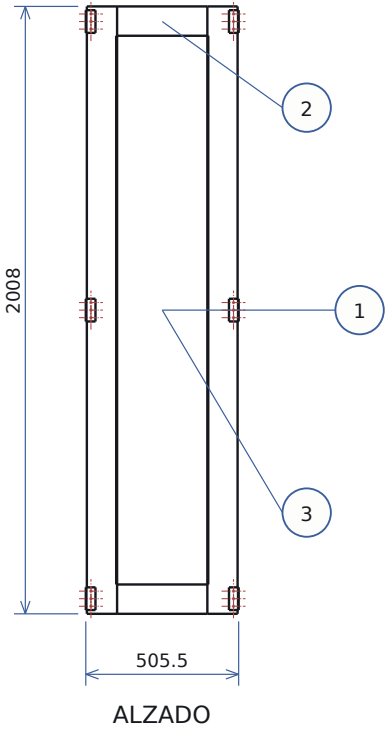


DESPIECE

N.º	Pieza	Material	LxAxE (mm)	Cant
1	Hoja 1	madera	2008×100×18	2
2	H1 travesano sup	madera	498.5×100×18	3
3	Vidrio H1	vidrio	1814×304.5×8	1

CÉDULA DE HERRAJE

Ref	Descripción	Norma	Cant	Peso
BIS-H-75-A	Media bisagra 75 (A)	EN 1935	3	0.18kg
BIS-H-75-B	Media bisagra 75 (B)	EN 1935	3	0.18kg

VISTA EXPLOSIONADA

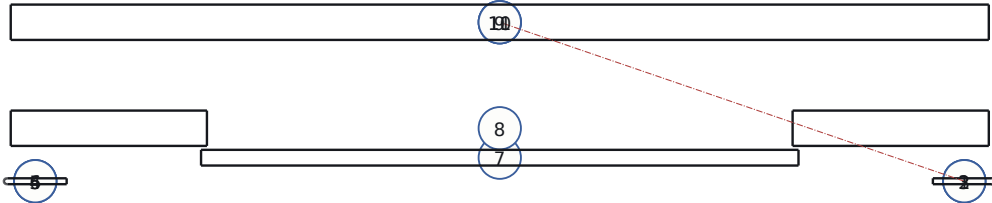

Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

puerta-plegable-bifold

Plano HOJA-1 / ENS

Dib. 2026-06-24
Rev. Apr.

Genix Apolo CAD

Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero zincado	— · 16.368 kg	±0.5 · mm	1:25 · 1/1 A3

D

C

B

A