


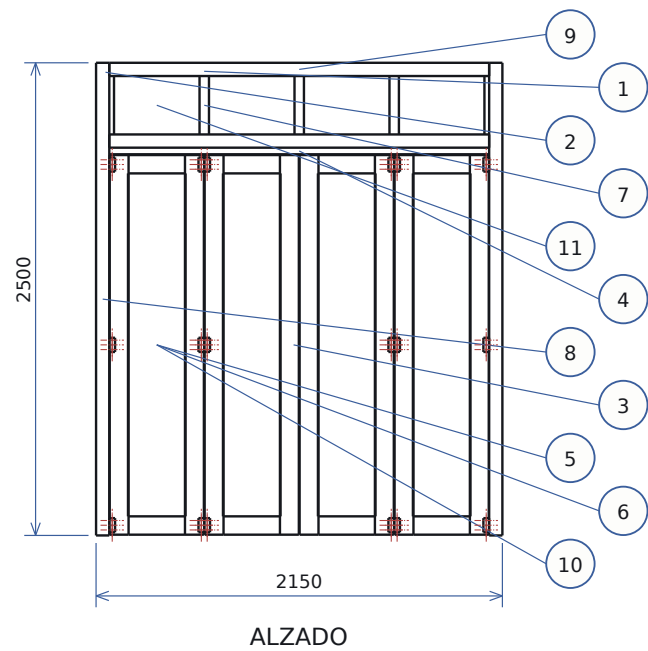


NOTAS

1. Cotas en mm salvo indicación.
2. Tolerancia general ISO 2768-mK (en cajetín); soldadura ISO 2

NOTAS DE MONTAJE

1. Apretar 12× BIS-H-75-A (EN 1935) según par de norma.
2. Apretar 12× BIS-H-75-B (EN 1935) según par de norma.
3. Apretar 2× CORR-D100 según par de norma.
4. Secuencia de montaje: ver vista explosionada / despiece.

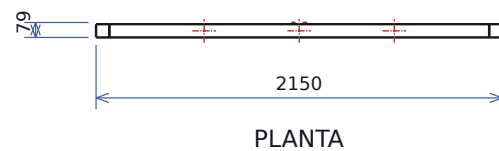

ESCALA (mm)

0 250 500 750 1000 1250

DESPIECE

N.º	Pieza	Material	L×A×E (mm)	Cant
1	torn_par1_din clav	acero	85.5×4.1×4.1	6
2	torn_din_ji clavij	acero	95×5.6×5.6	8
3	Tirador H2	acero	320×24×24	2
4	Riel U-100	acero zincado	2010×35×35	1
5	Hoja 1	madera	2008×100×18	8
6	H1 travesano medio	madera	498.5×100×18	12
7	Parteluz 1	madera	309×50×42	3
8	Marco jamba izq	madera	2500×70×70	2
9	Marco dintel	madera	2010×70×70	2
10	Vidrio H1	vidrio	1814×304.5×8	4
11	Vidrio 1	vidrio	452.5×309×8	4

CÉDULA DE HERRAJE

Ref	Descripción	Norma	Cant	Peso
BIS-H-75-A	Media bisagra 75 (A)	EN 1935	12	0.72kg
BIS-H-75-B	Media bisagra 75 (B)	EN 1935	12	0.72kg
CORR-D100	Corredera colgante D-100		2	0.7kg

ISOMÉTRICA · sombreado



Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Huevo 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

puerta-plegable-bifold		Plano GA-P28-001	
Dib. 2026-07-24 Rev. Apr.		 	
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
A36 / catálogo	— · 105.294 kg	ISO 2768-mK · mm	1:40 · 1/1 A3