

1:40 · 1/14 A3

D

C

B

A

D

C

B


A

NOTAS


- 1. Tolerancias sin indicar: ISO 2768-mK · cotas en mm.
- 2. Proceso: torneado / fabricado (revolución) · acabado gral Ra
- 3. Romper aristas vivas 0.5×45°, sin rebabas.
- 4. Protección: primer + esmalte (acero estructural).



ALZADO



PERFIL



PLANTA

Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

torn_par1_din clavija 1 · 6× · ace

Plano 28

Dib. 2026-07-24
Rev. Apr.

Genix Apolo CAD

Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero	Ra 3.2 · 0.009 kg	ISO 2768-mK · mm	1:1 · 2/14 A3



D

D

C



C

B


B

A

A

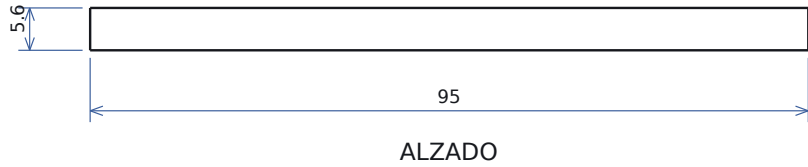


- NOTAS
- 1. Tolerancias sin indicar: ISO 2768-mK · cotas en mm.
 - 2. Proceso: torneado / fabricado (revolución) · acabado gral Ra
 - 3. Romper aristas vivas 0.5×45°, sin rebabas.
 - 4. Protección: primer + esmalte (acero estructural).

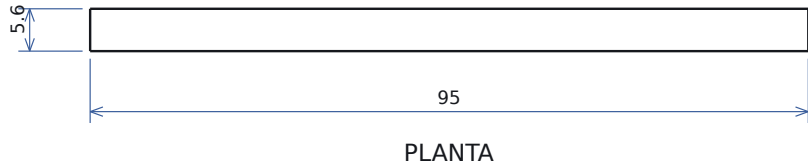

Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr





torn_din_ji clavija 1 · 8× · acero		Plano 28	
Dib. 2026-07-24 Rev. Apr.		Genix Apolo CAD	
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero	Ra 3.2 · 0.018 kg	ISO 2768-mK · mm	1:1 · 3/14 A3

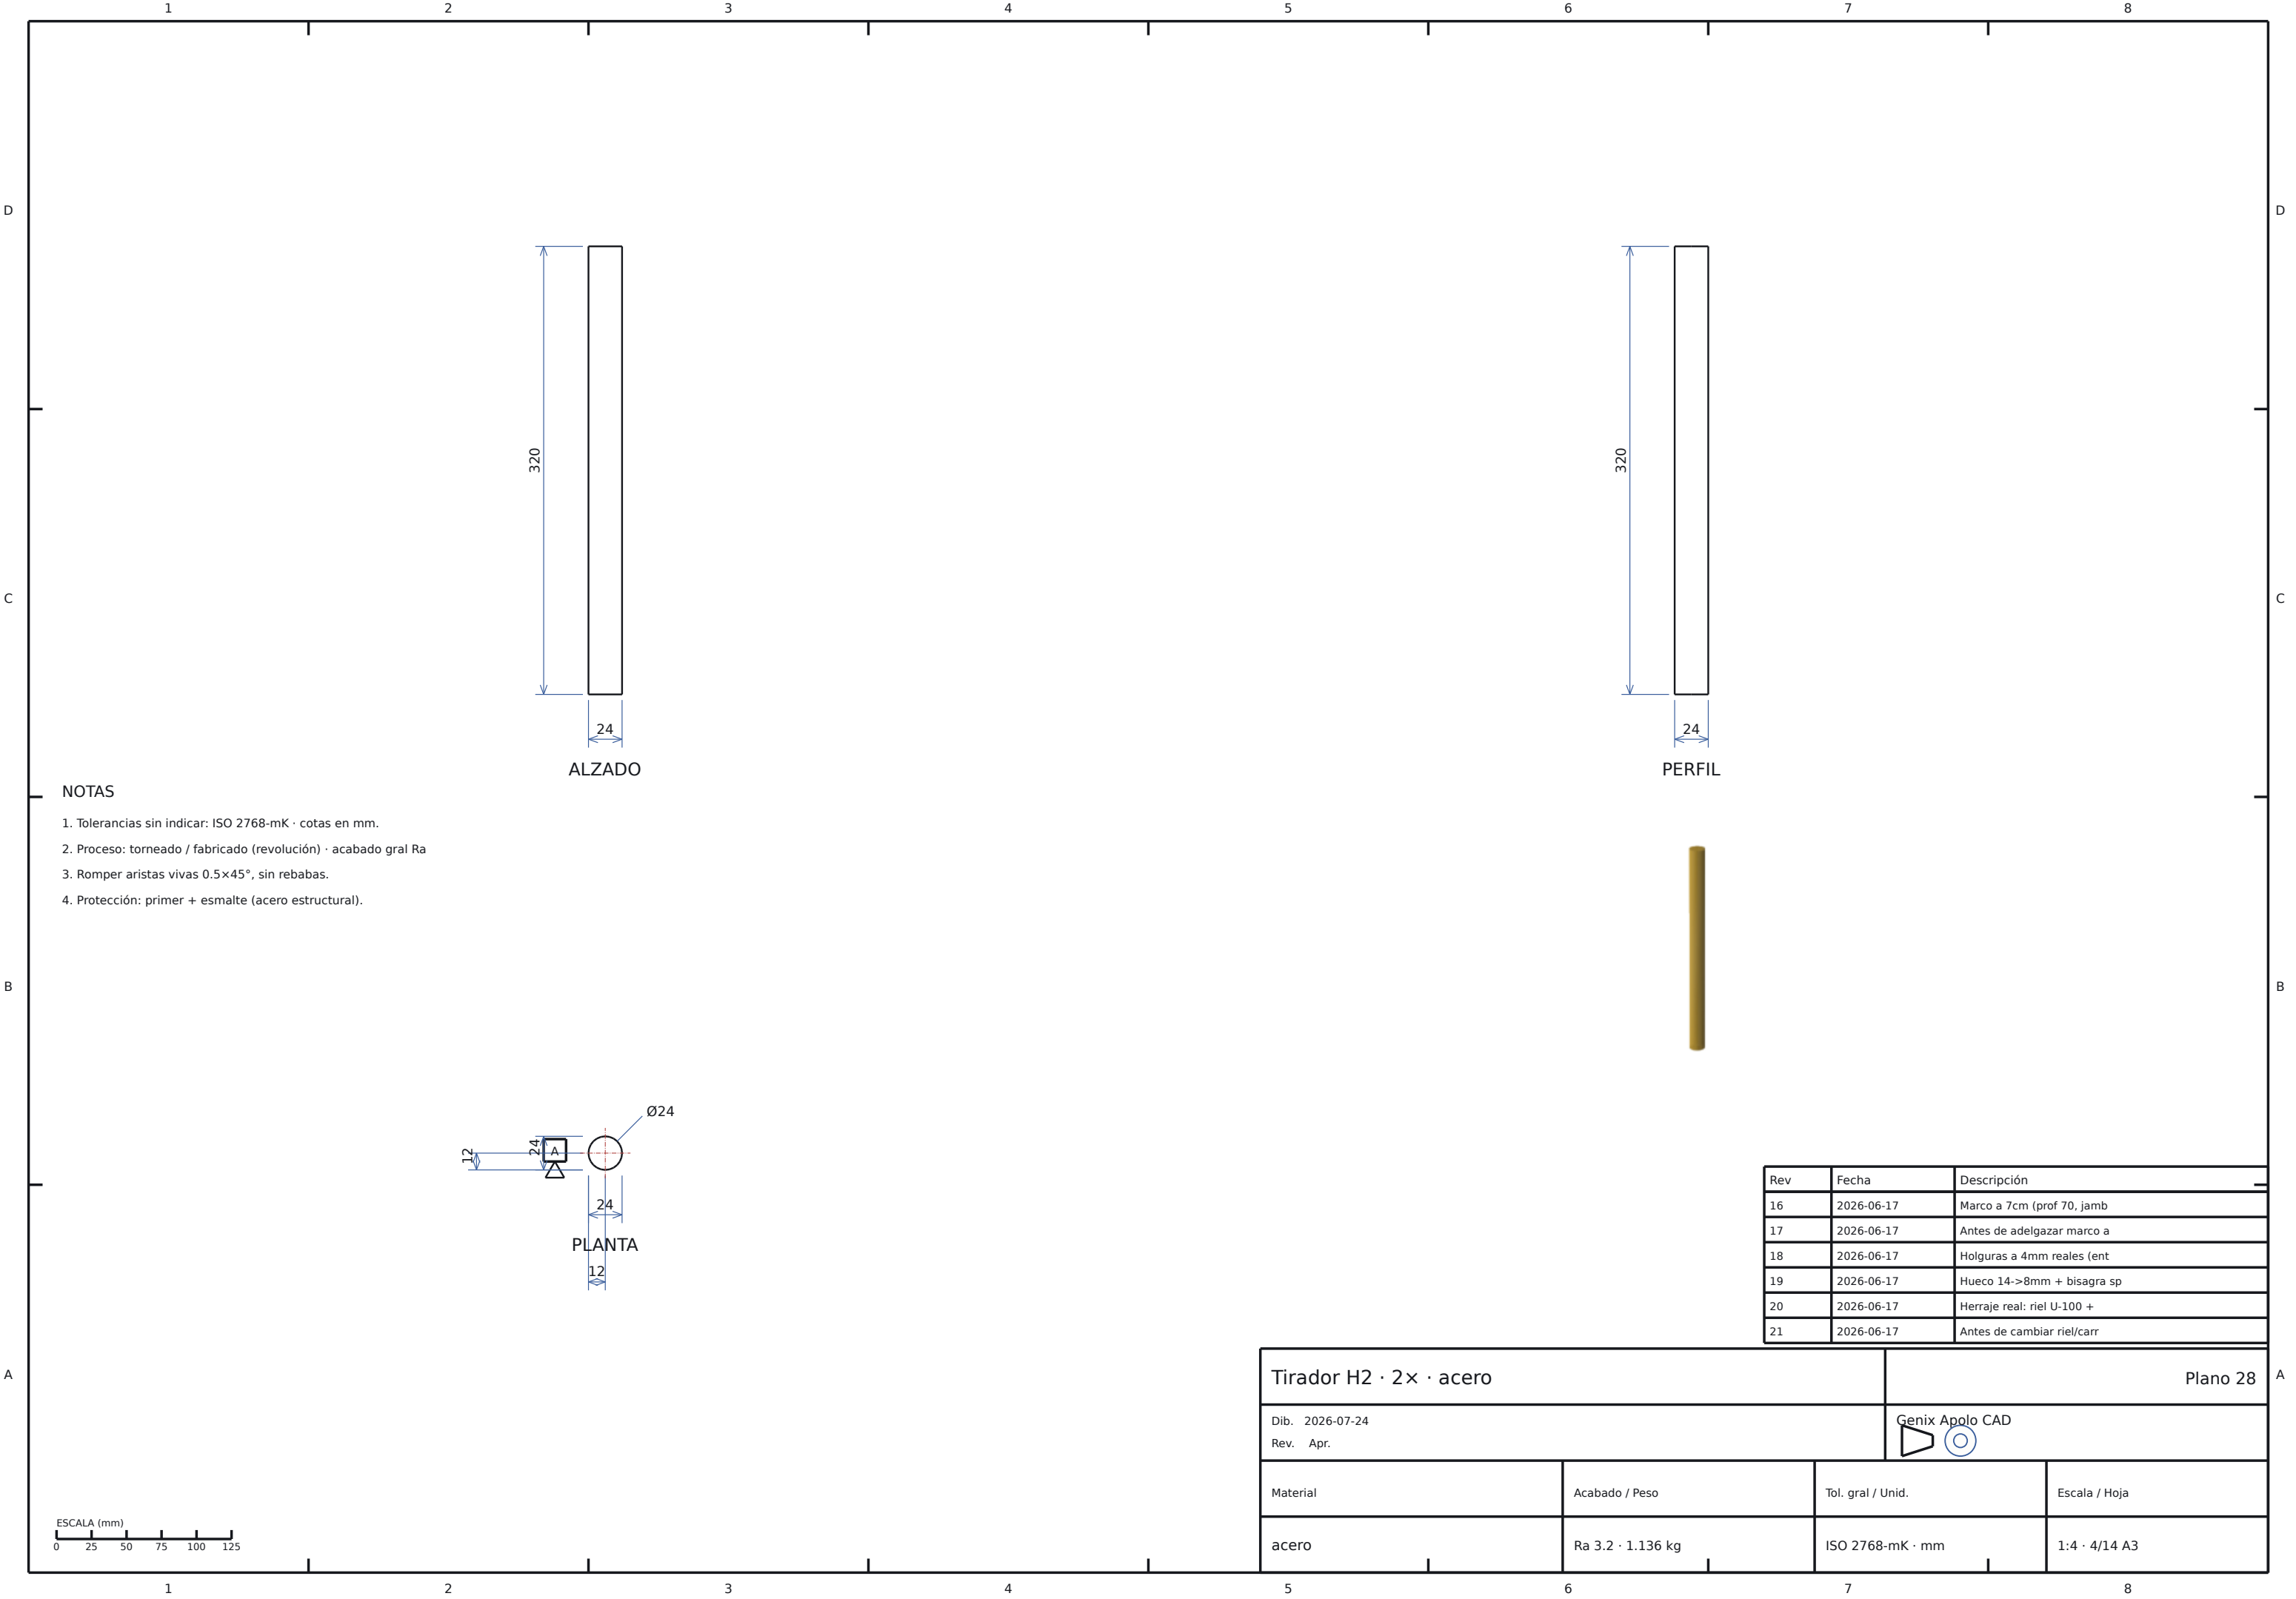


- NOTAS
- 1. Tolerancias sin indicar: ISO 2768-mK · cotas en mm.
 - 2. Proceso: torneado / fabricado (revolución) · acabado gral Ra
 - 3. Romper aristas vivas 0.5×45°, sin rebabas.
 - 4. Protección: primer + esmalte (acero estructural).

Tirador H2 · 2x · acero			Plano 28	
Dib. 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD	
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja	
acero	Ra 3.2 · 1.136 kg	ISO 2768-mK · mm	1:4 · 4/14 A3	

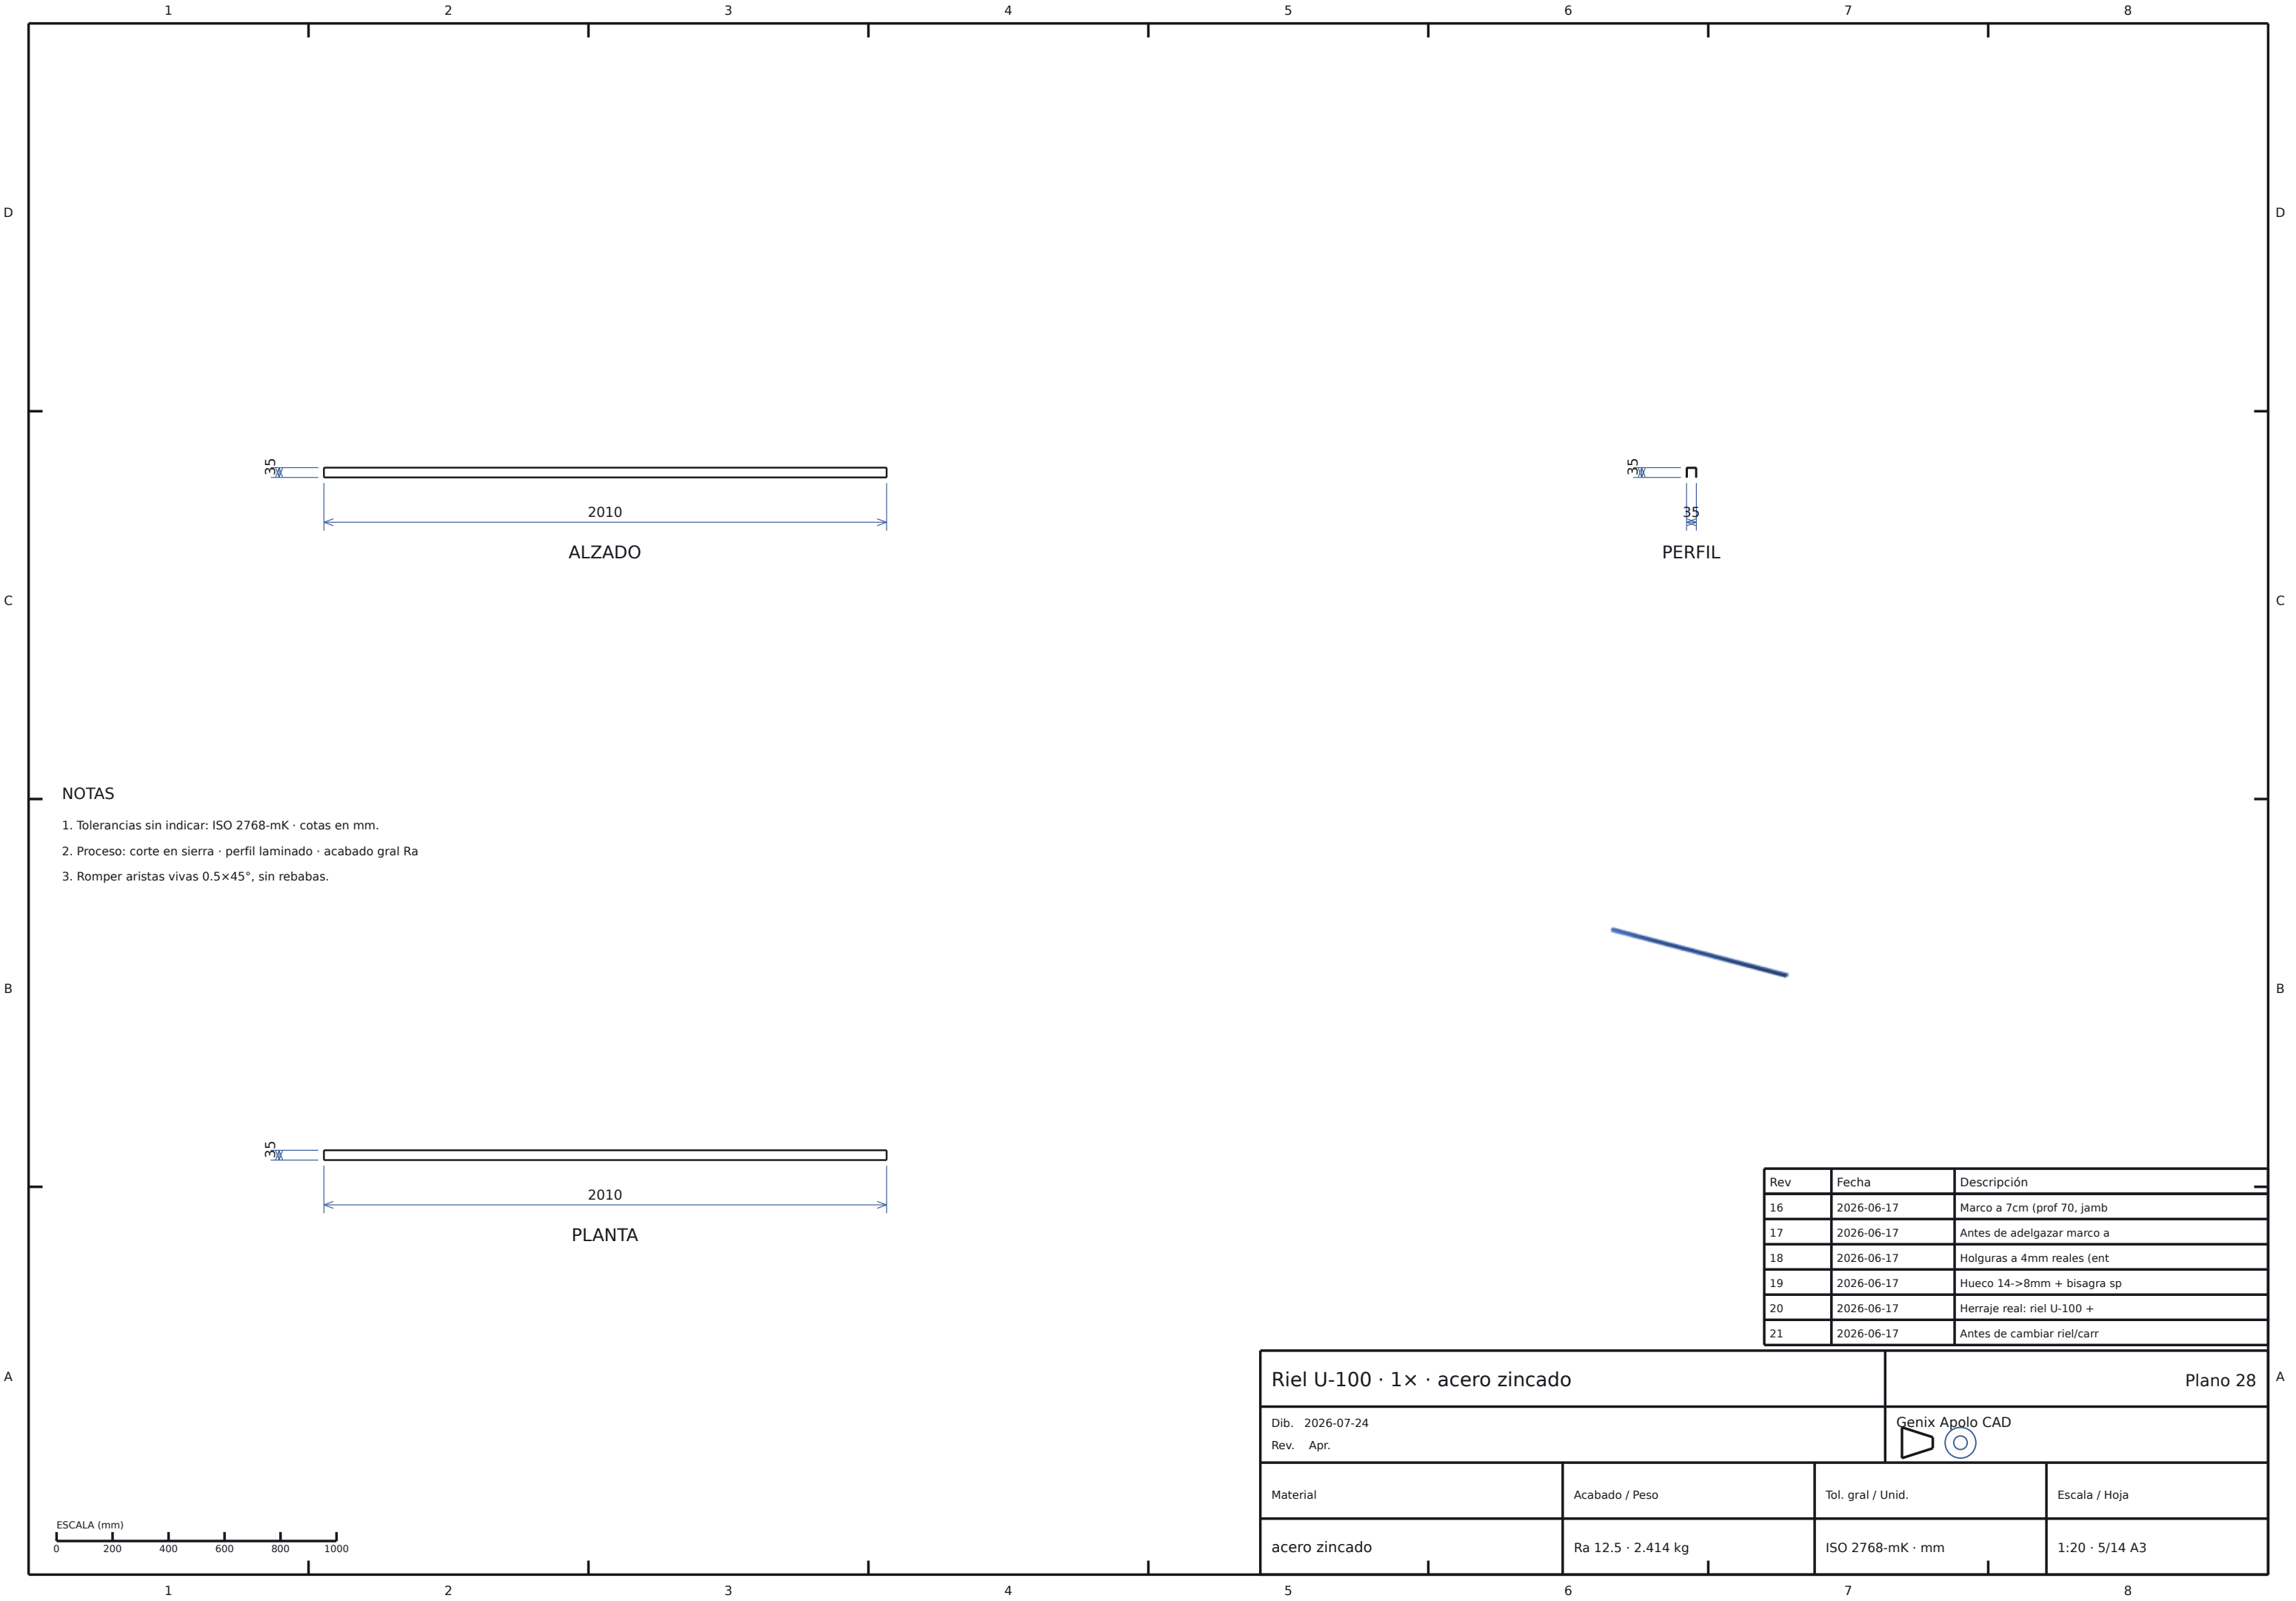

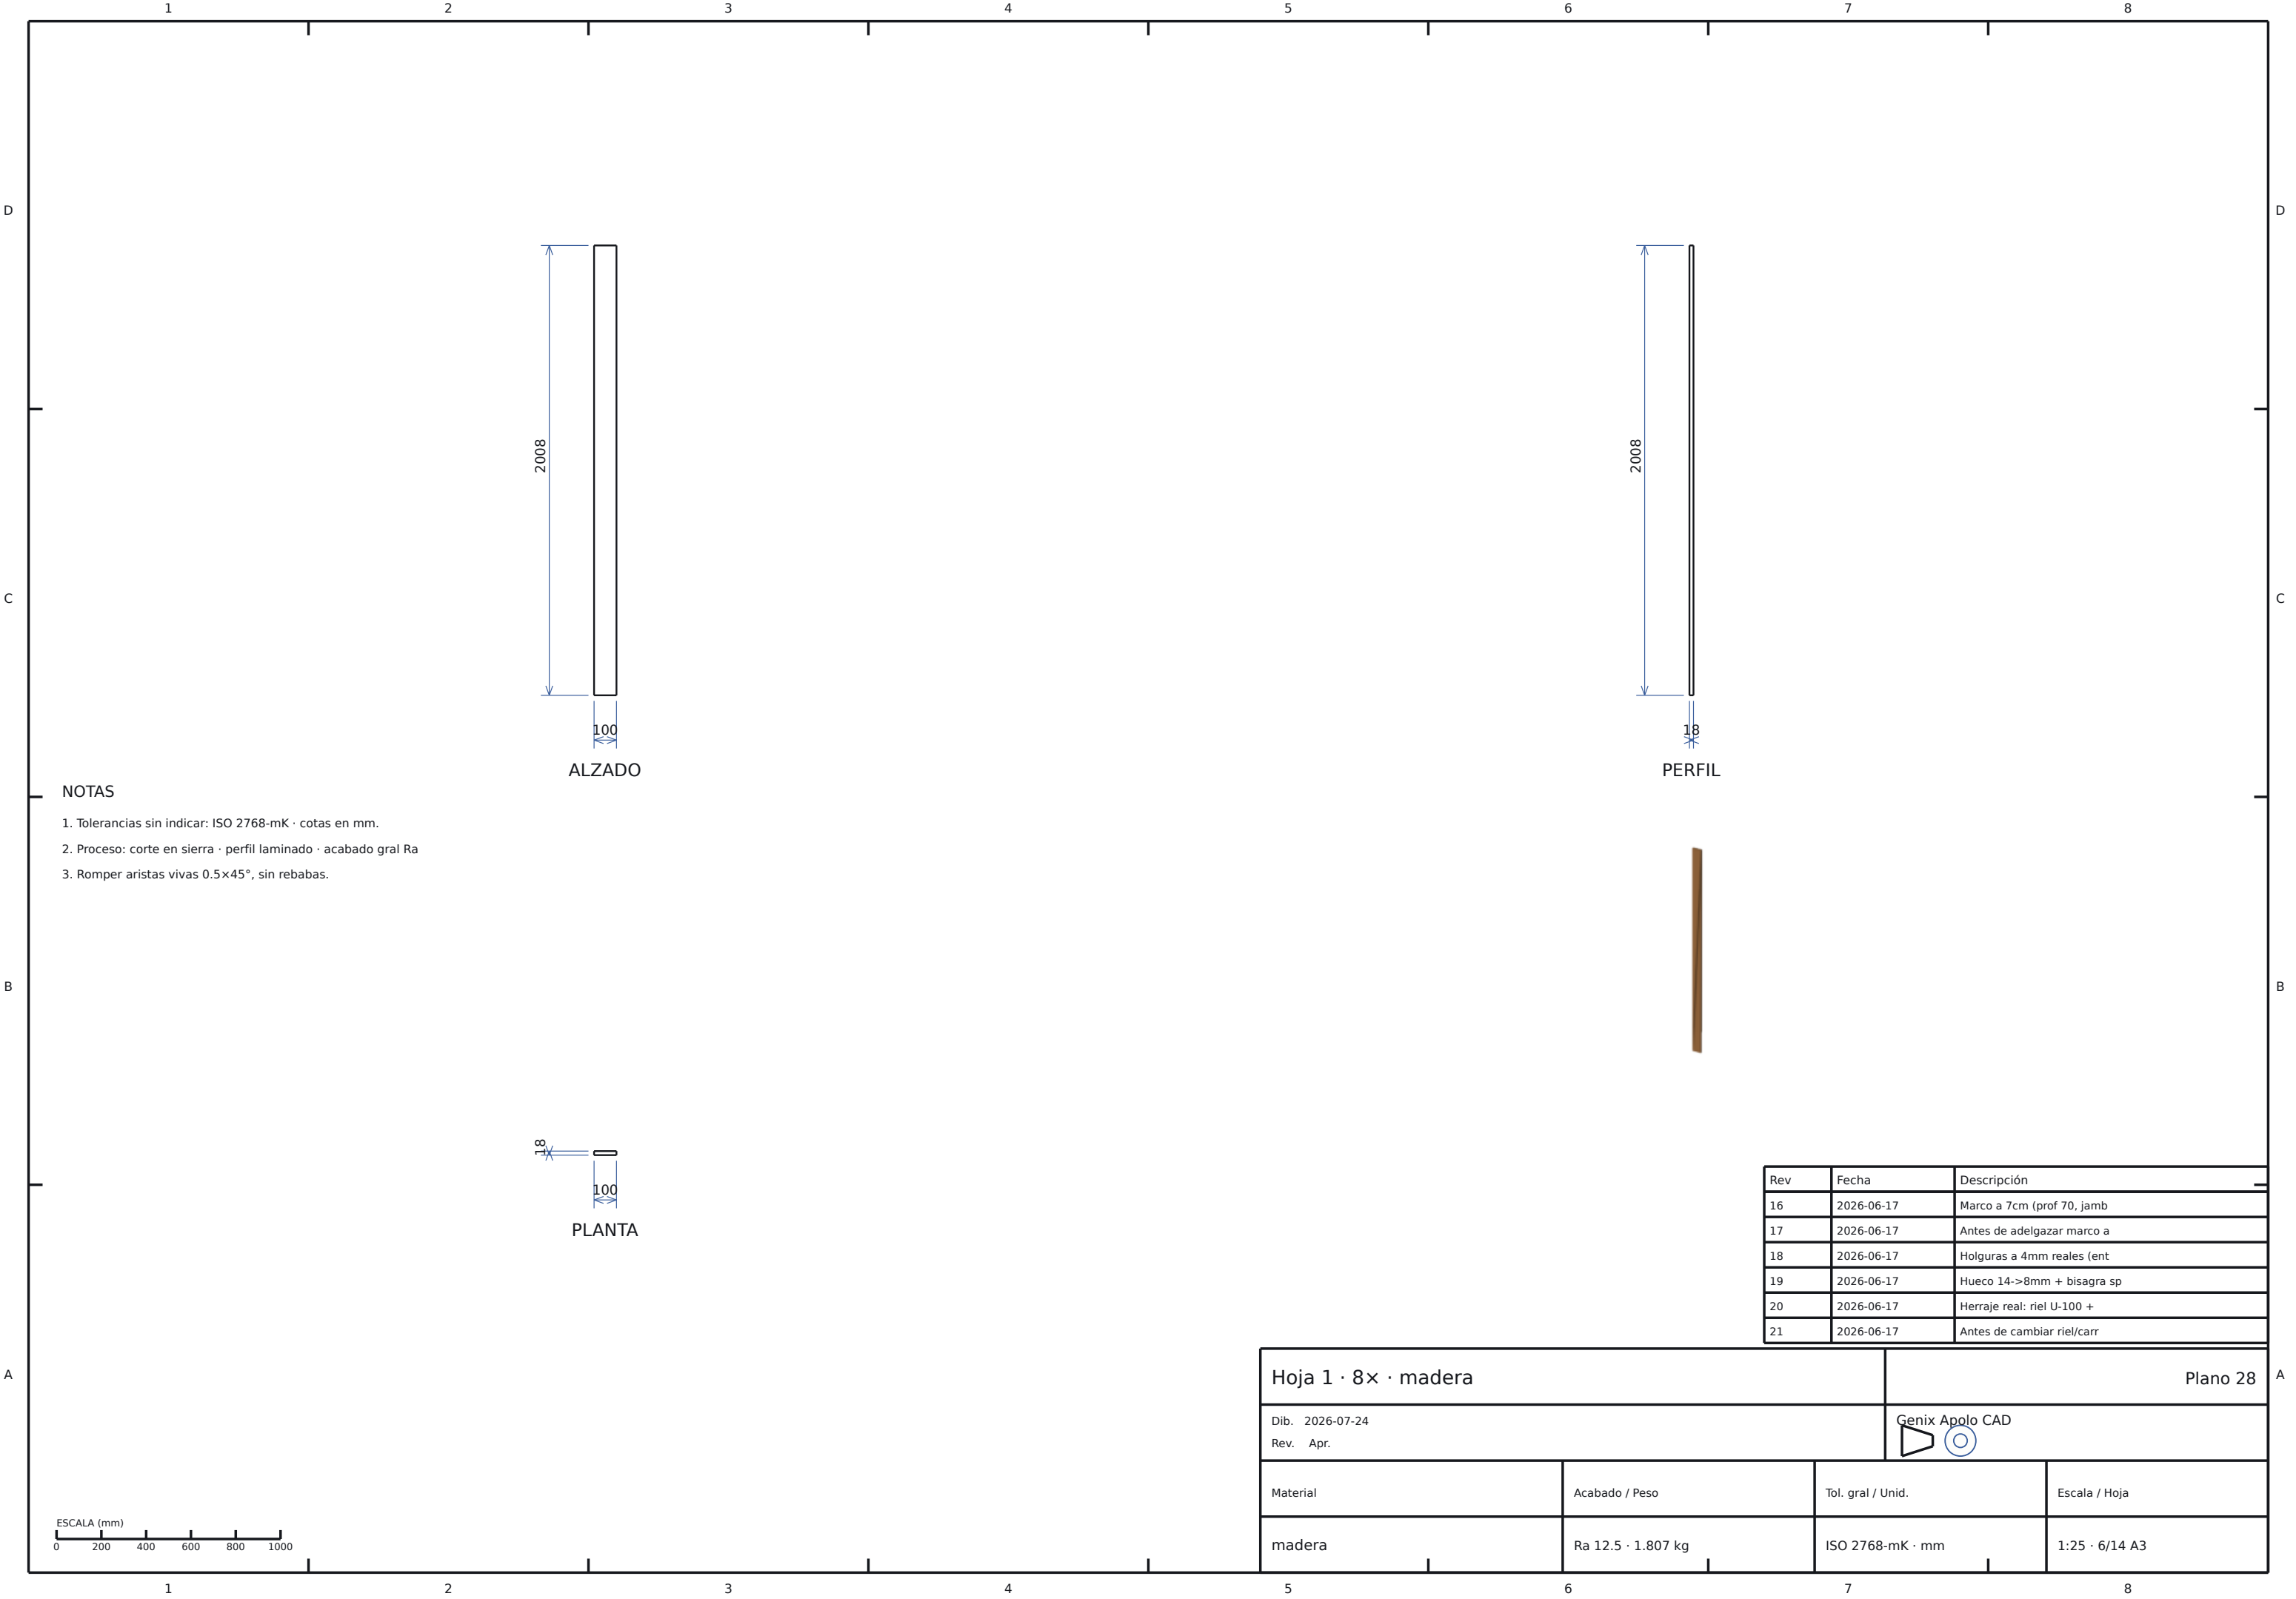


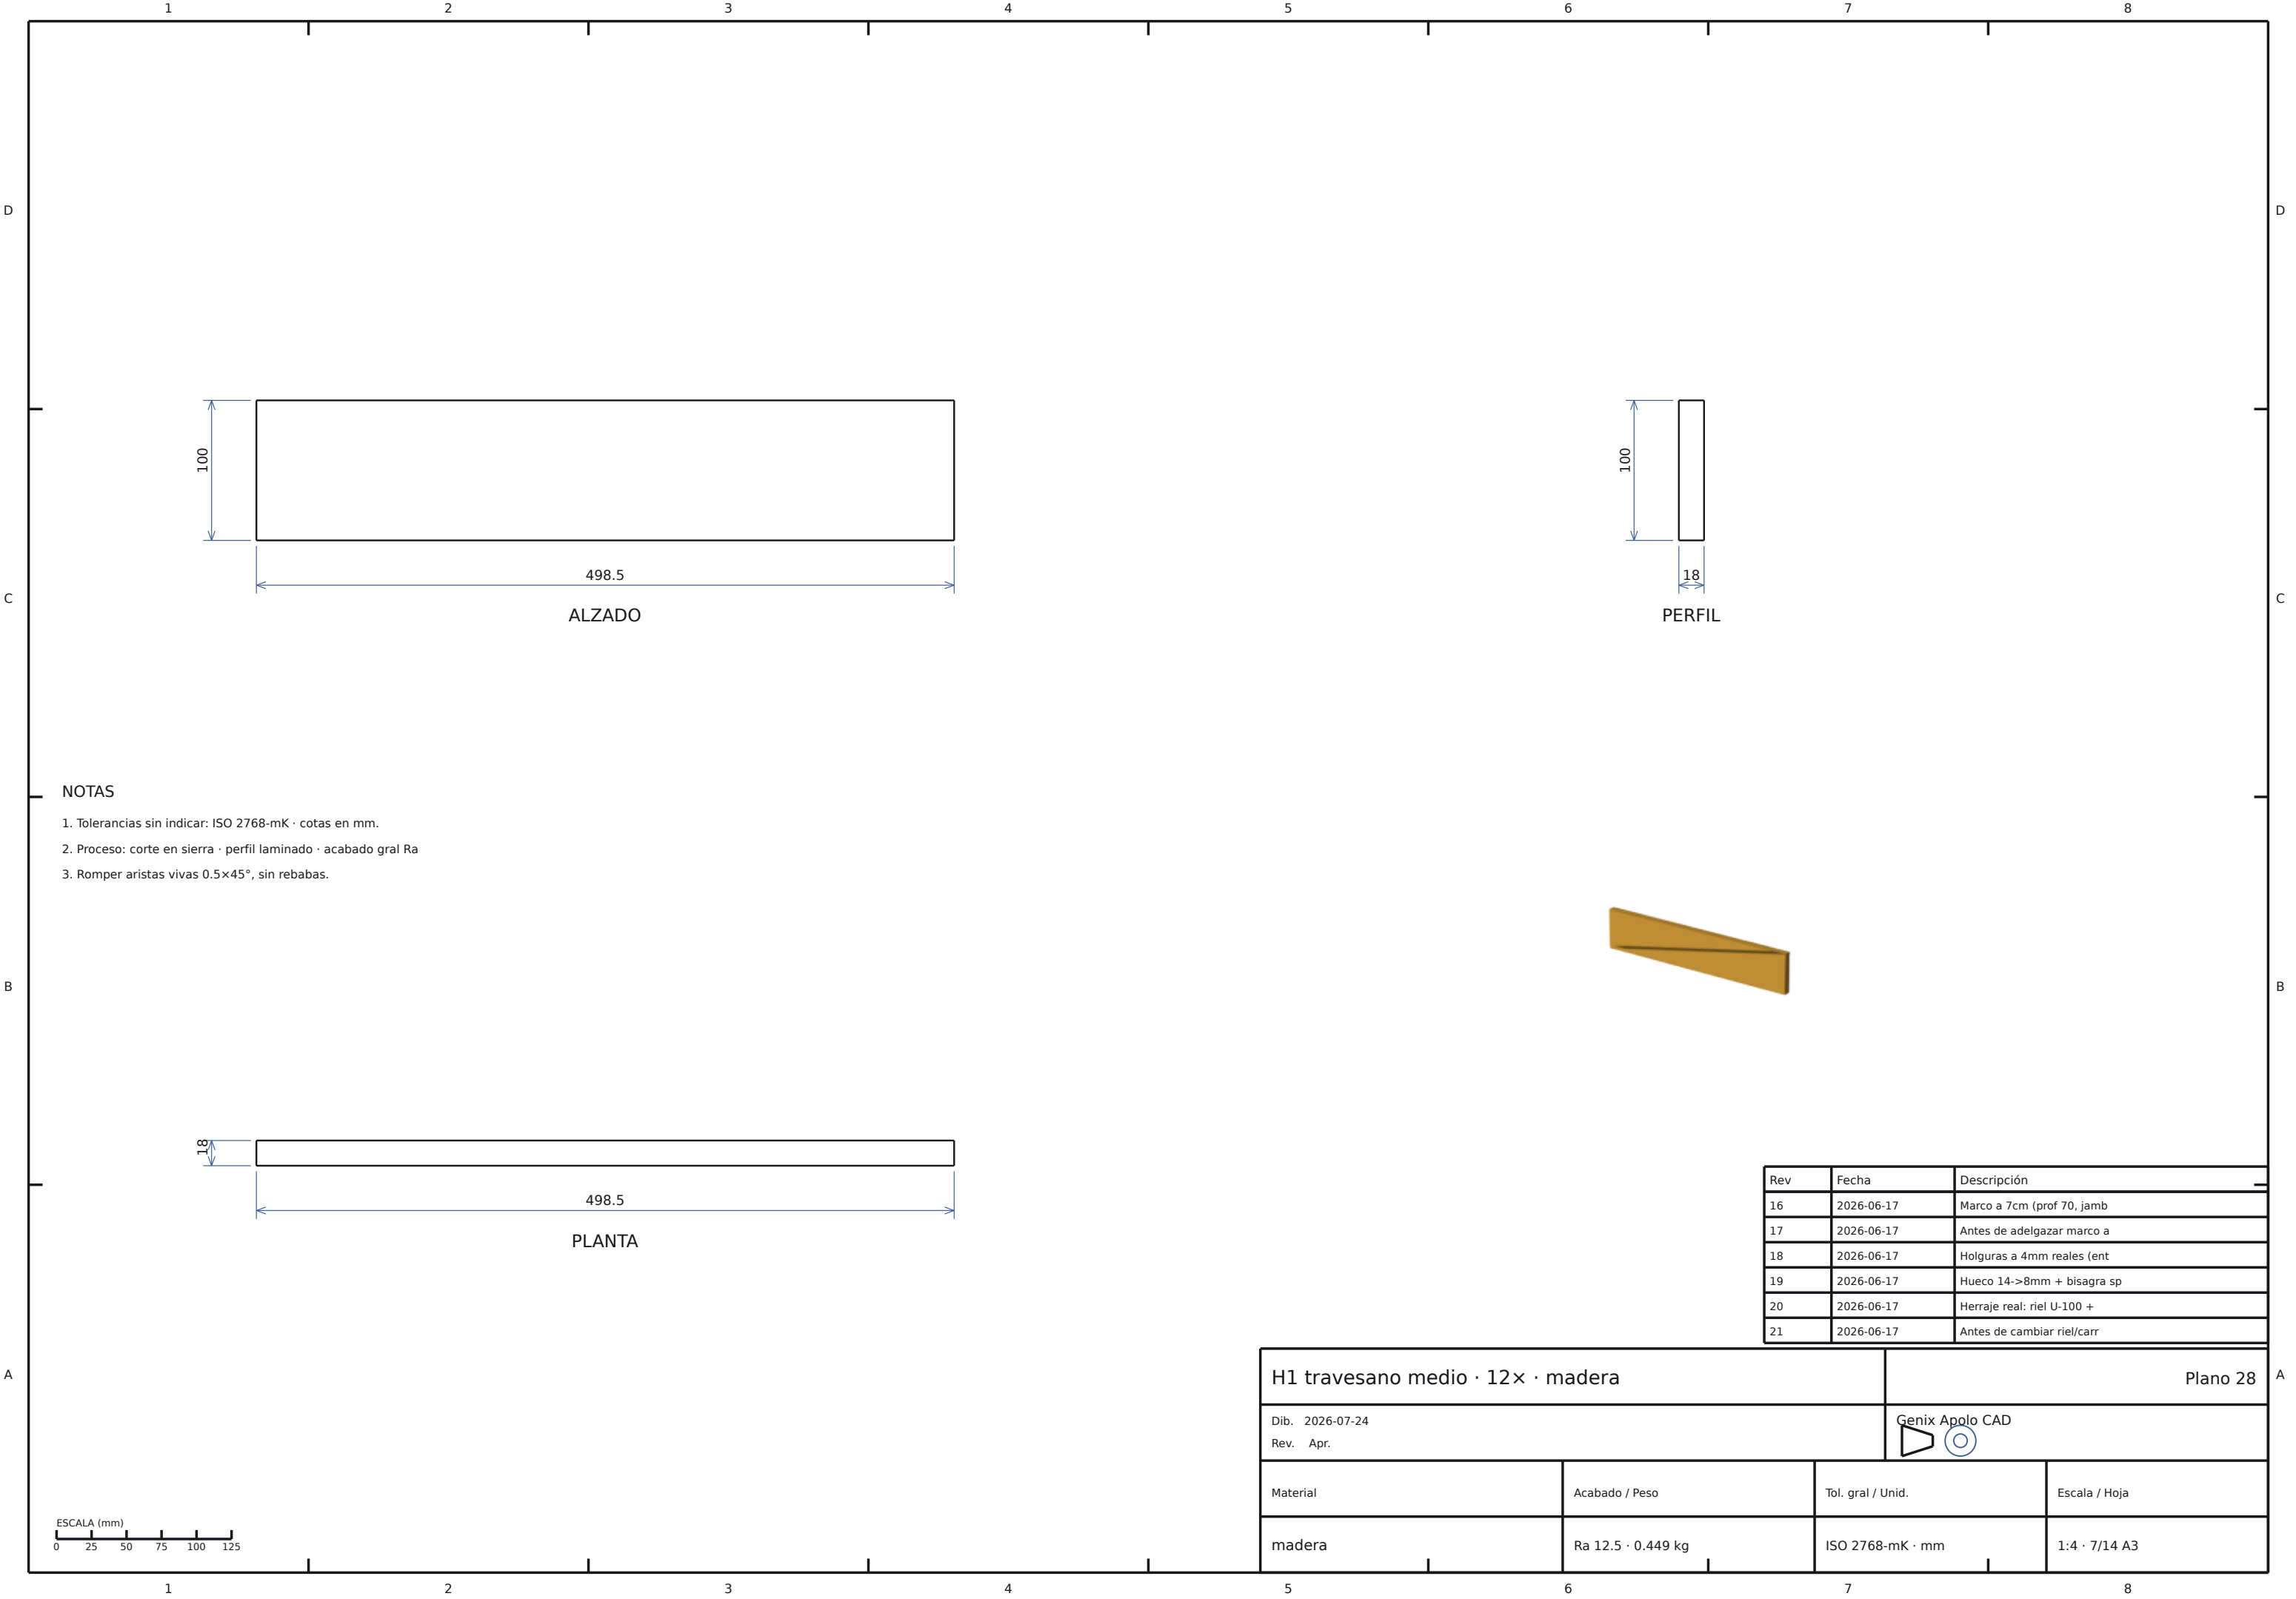



- NOTAS
1. Tolerancias sin indicar: ISO 2768-mK · cotas en mm.
 2. Proceso: corte en sierra · perfil laminado · acabado gral Ra
 3. Romper aristas vivas 0.5×45°, sin rebabas.

Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

H1 travesano medio · 12× · madera			Plano 28
Dib. 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
madera	Ra 12.5 · 0.449 kg	ISO 2768-mK · mm	1:4 · 7/14 A3

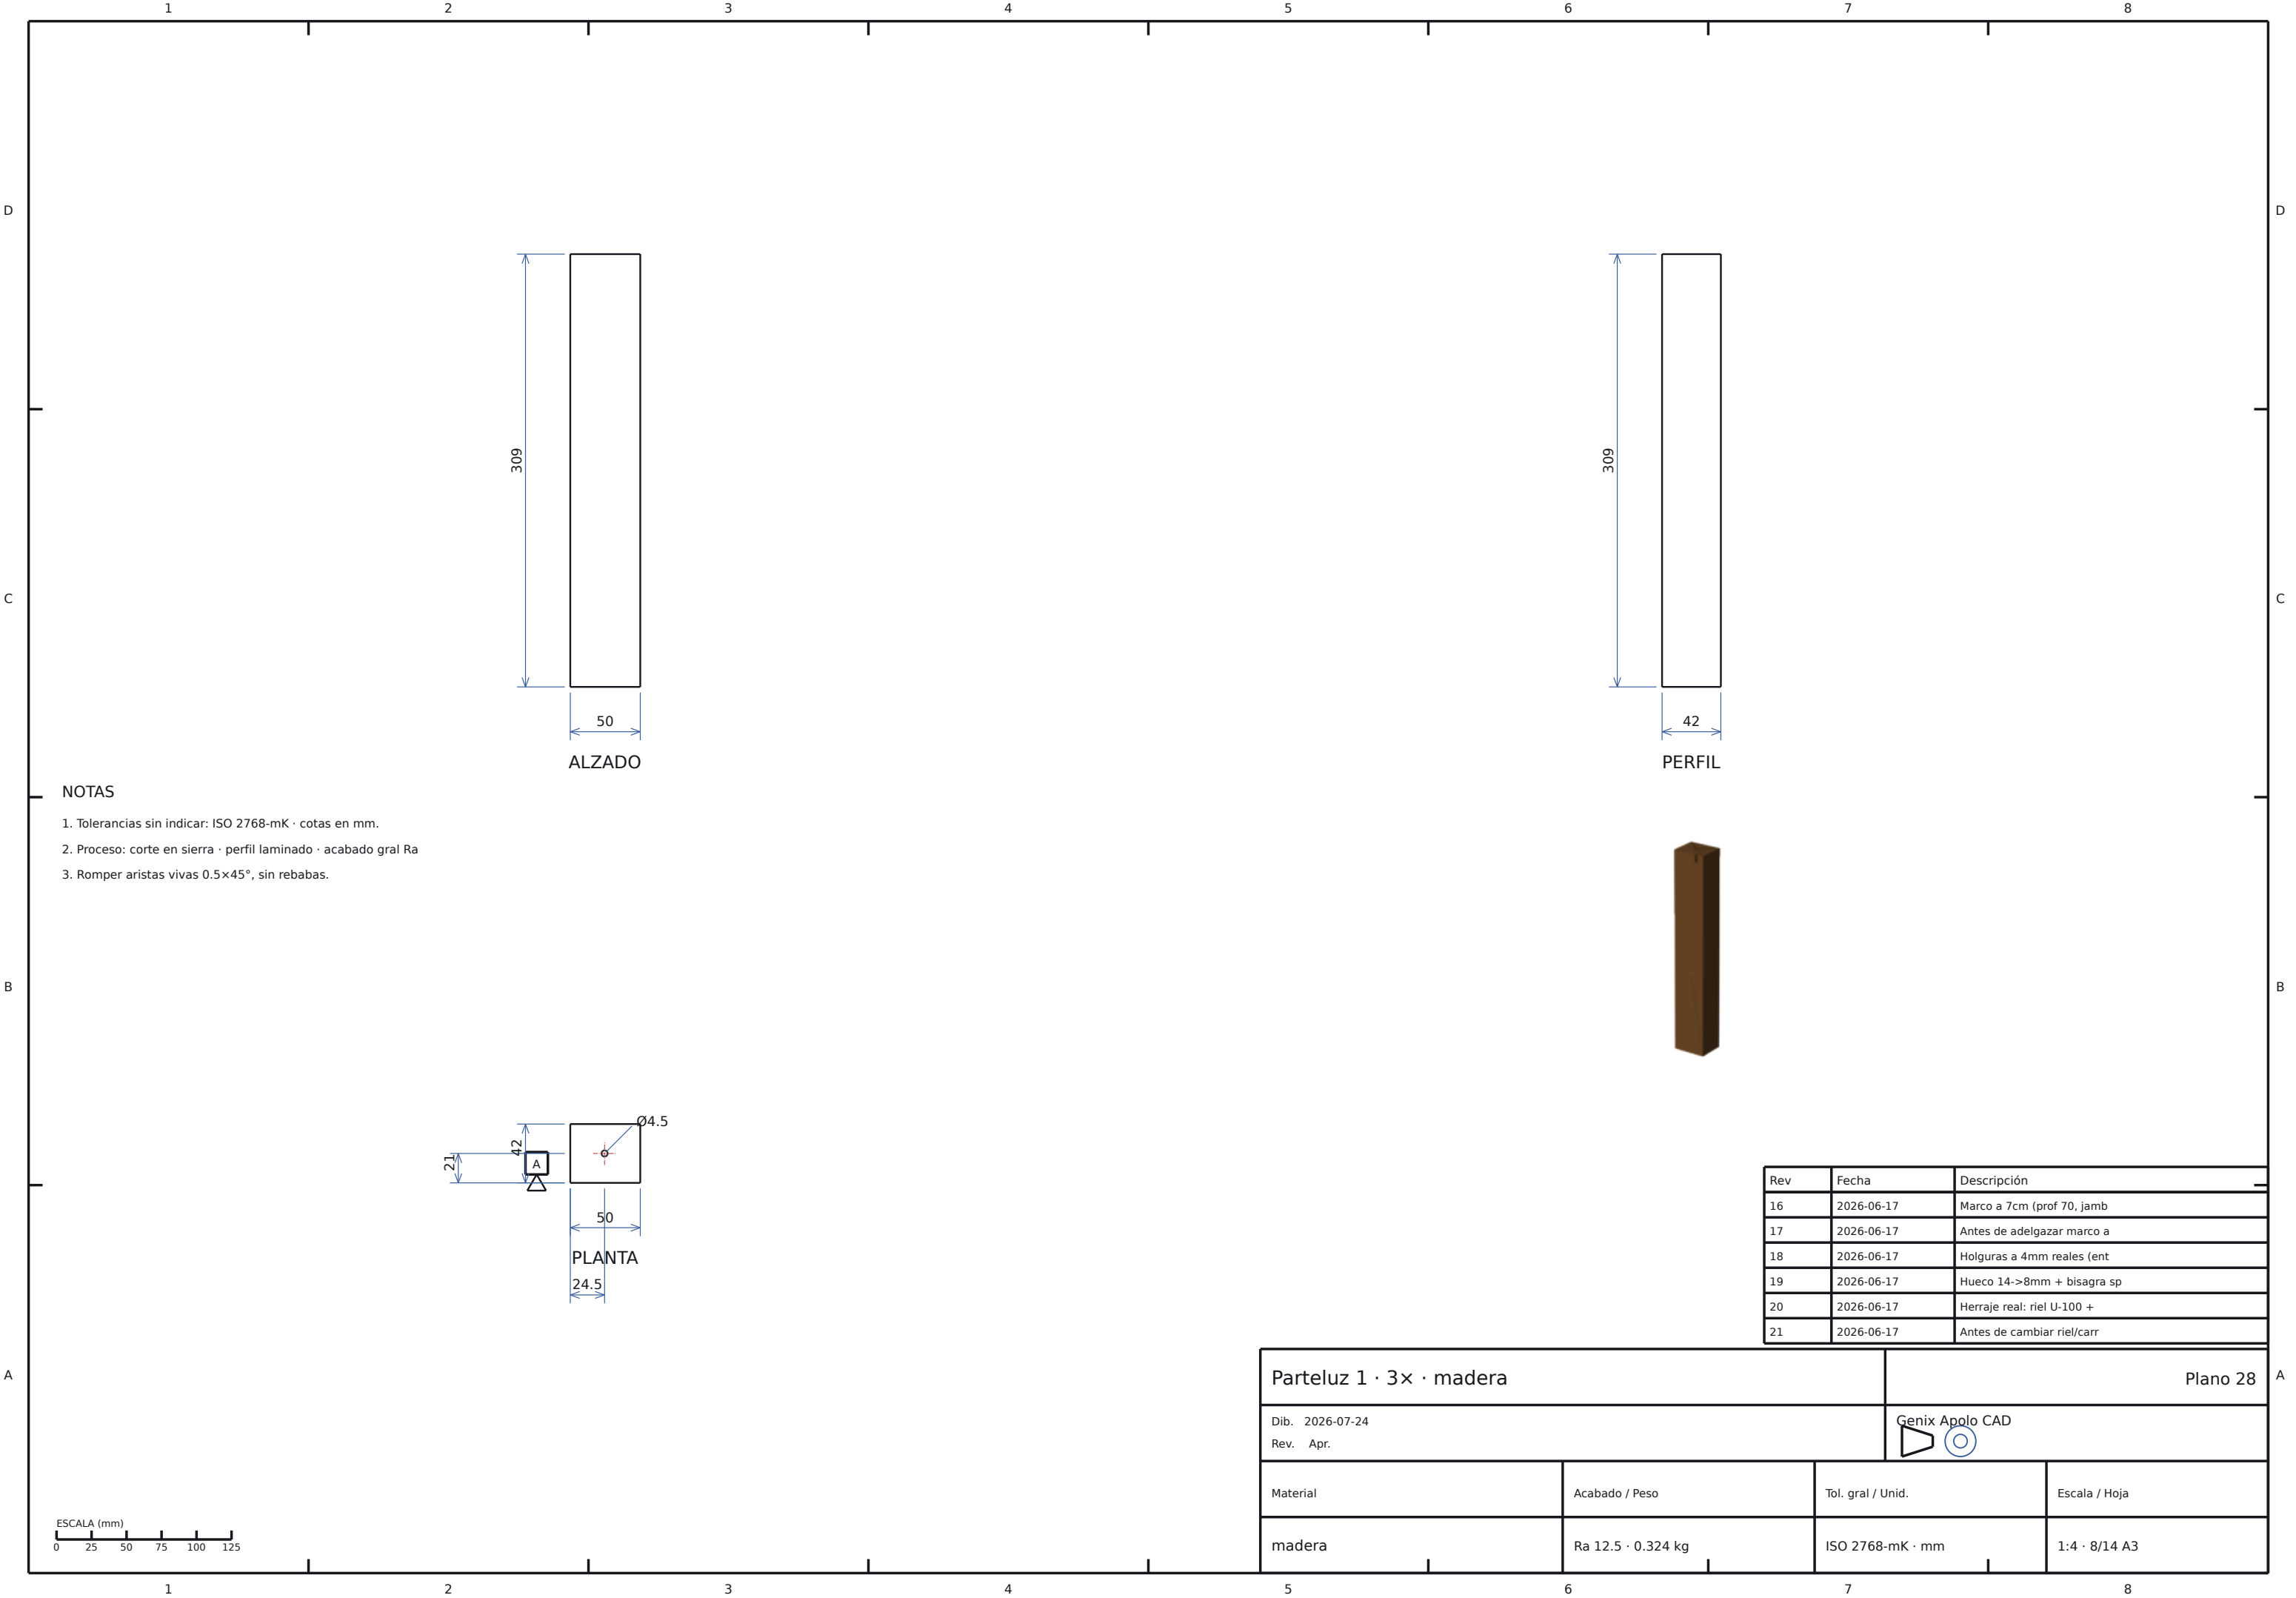

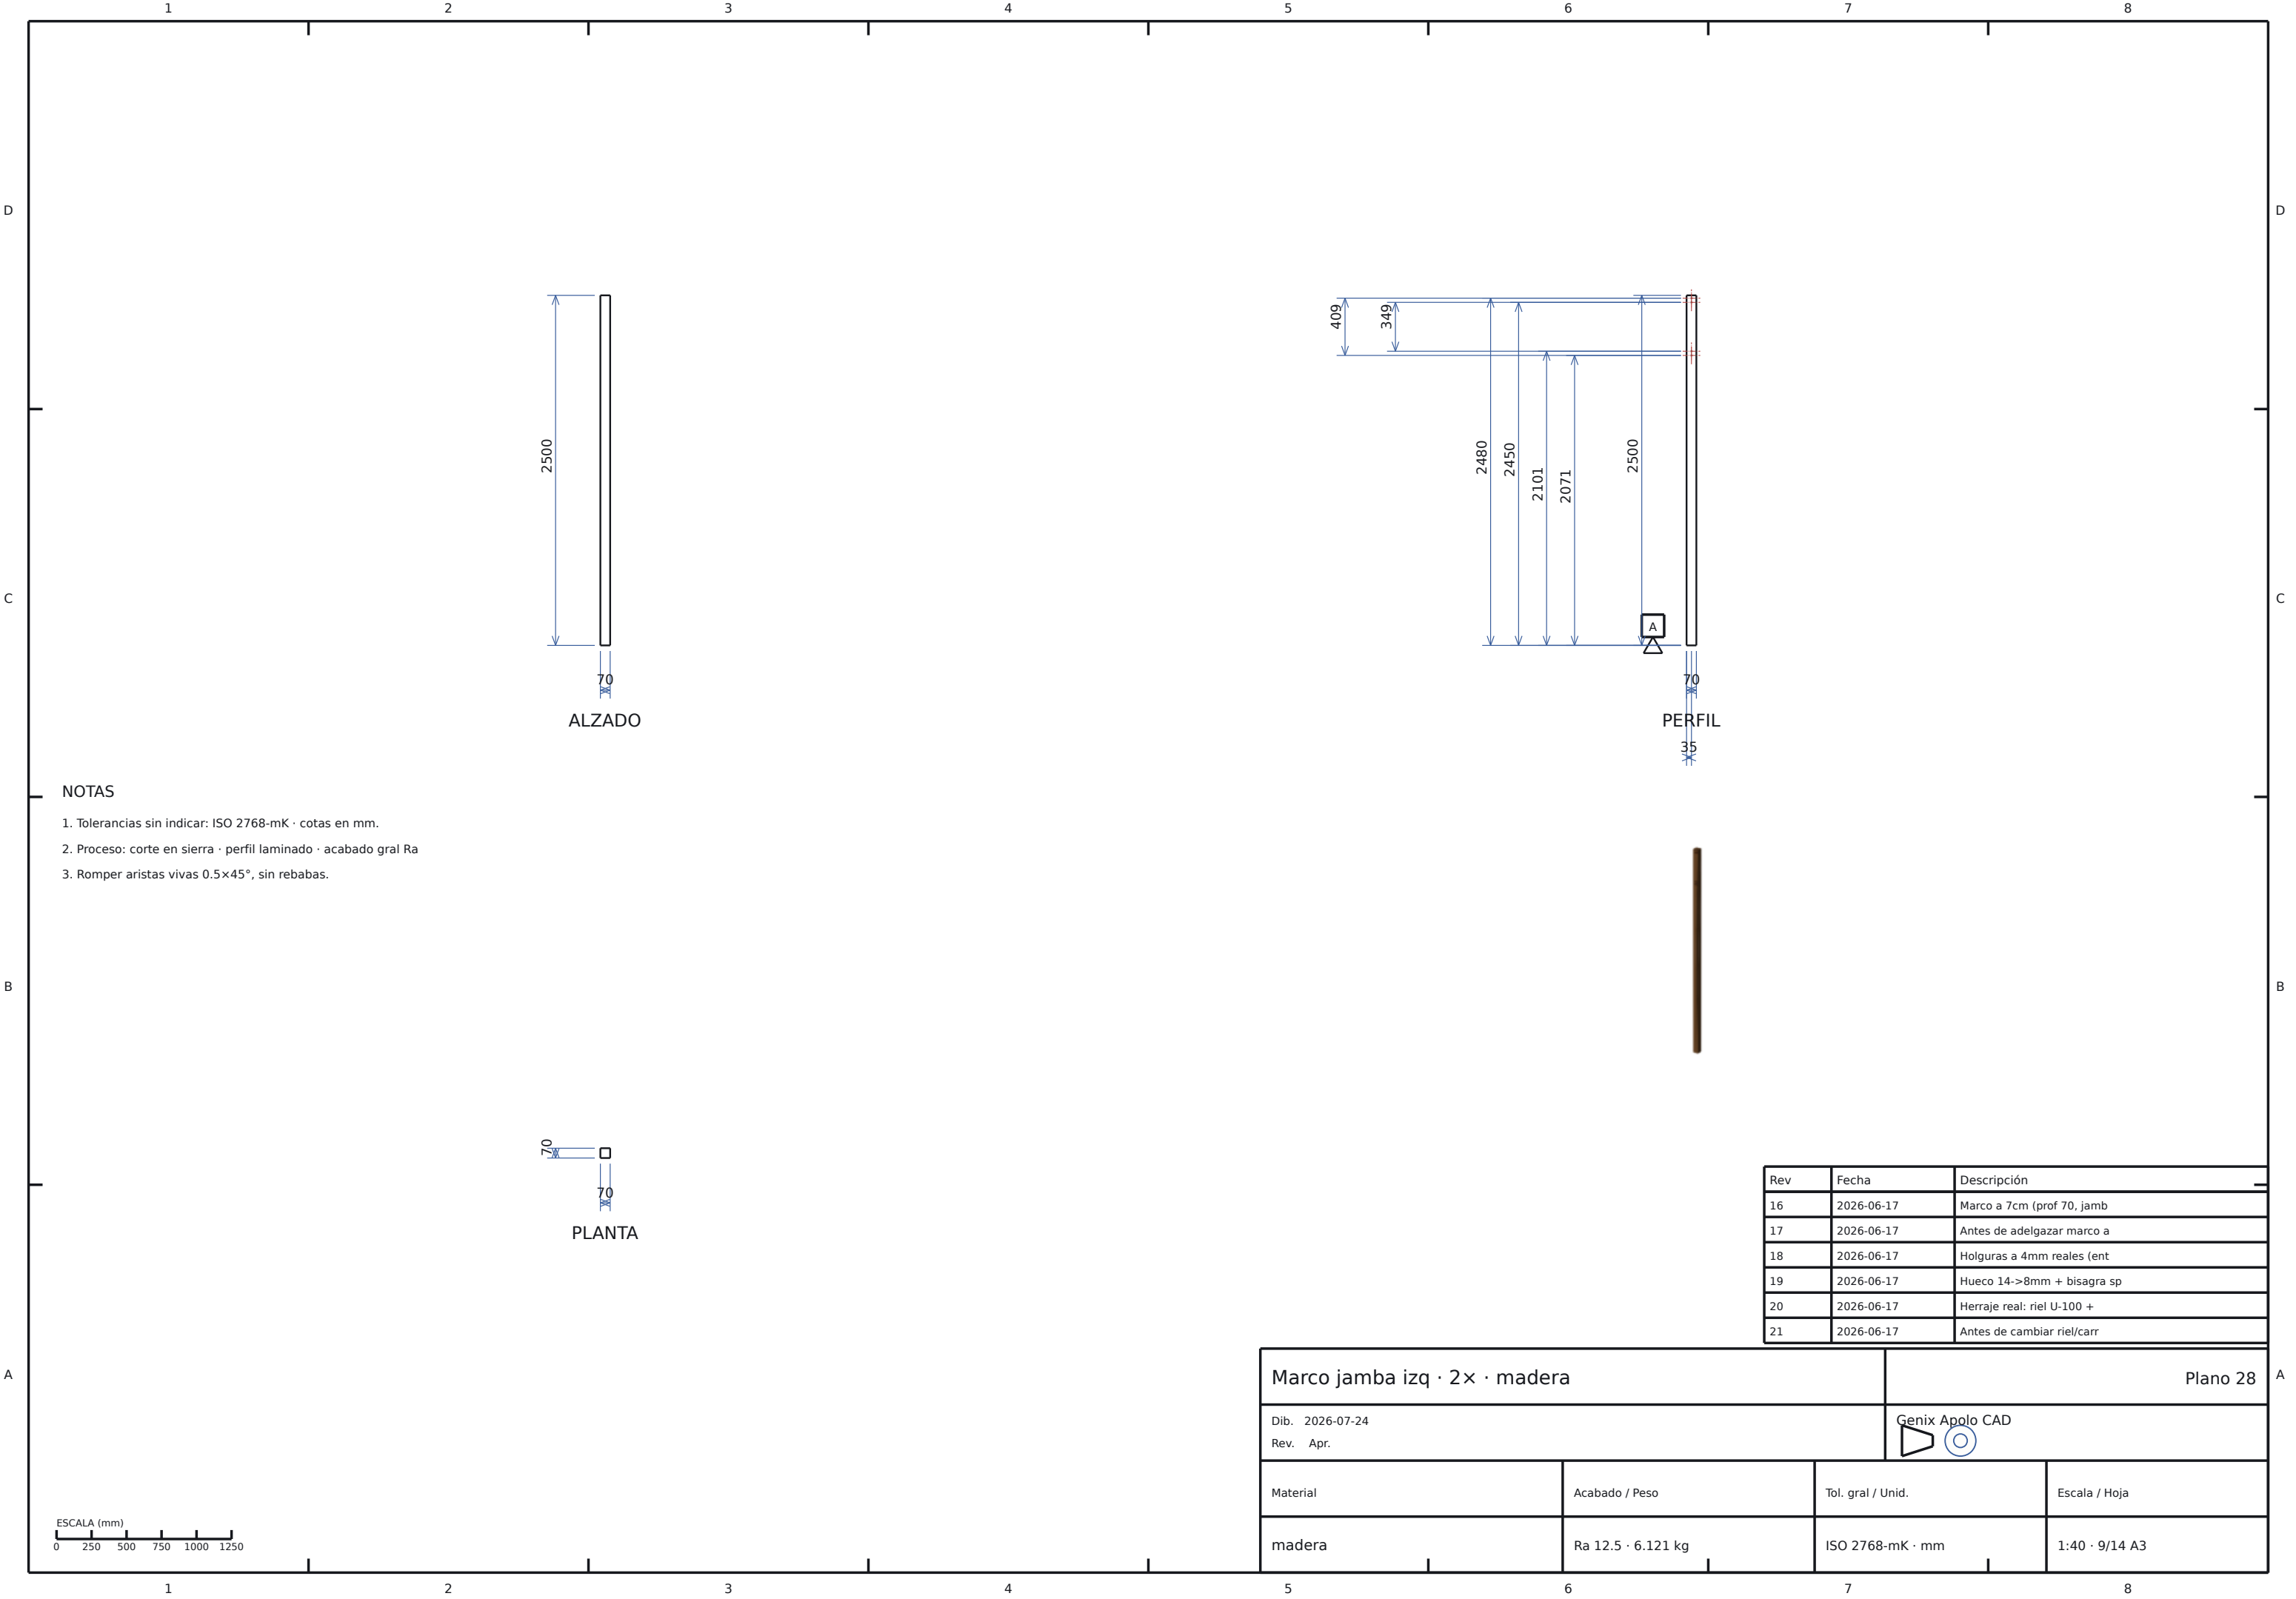

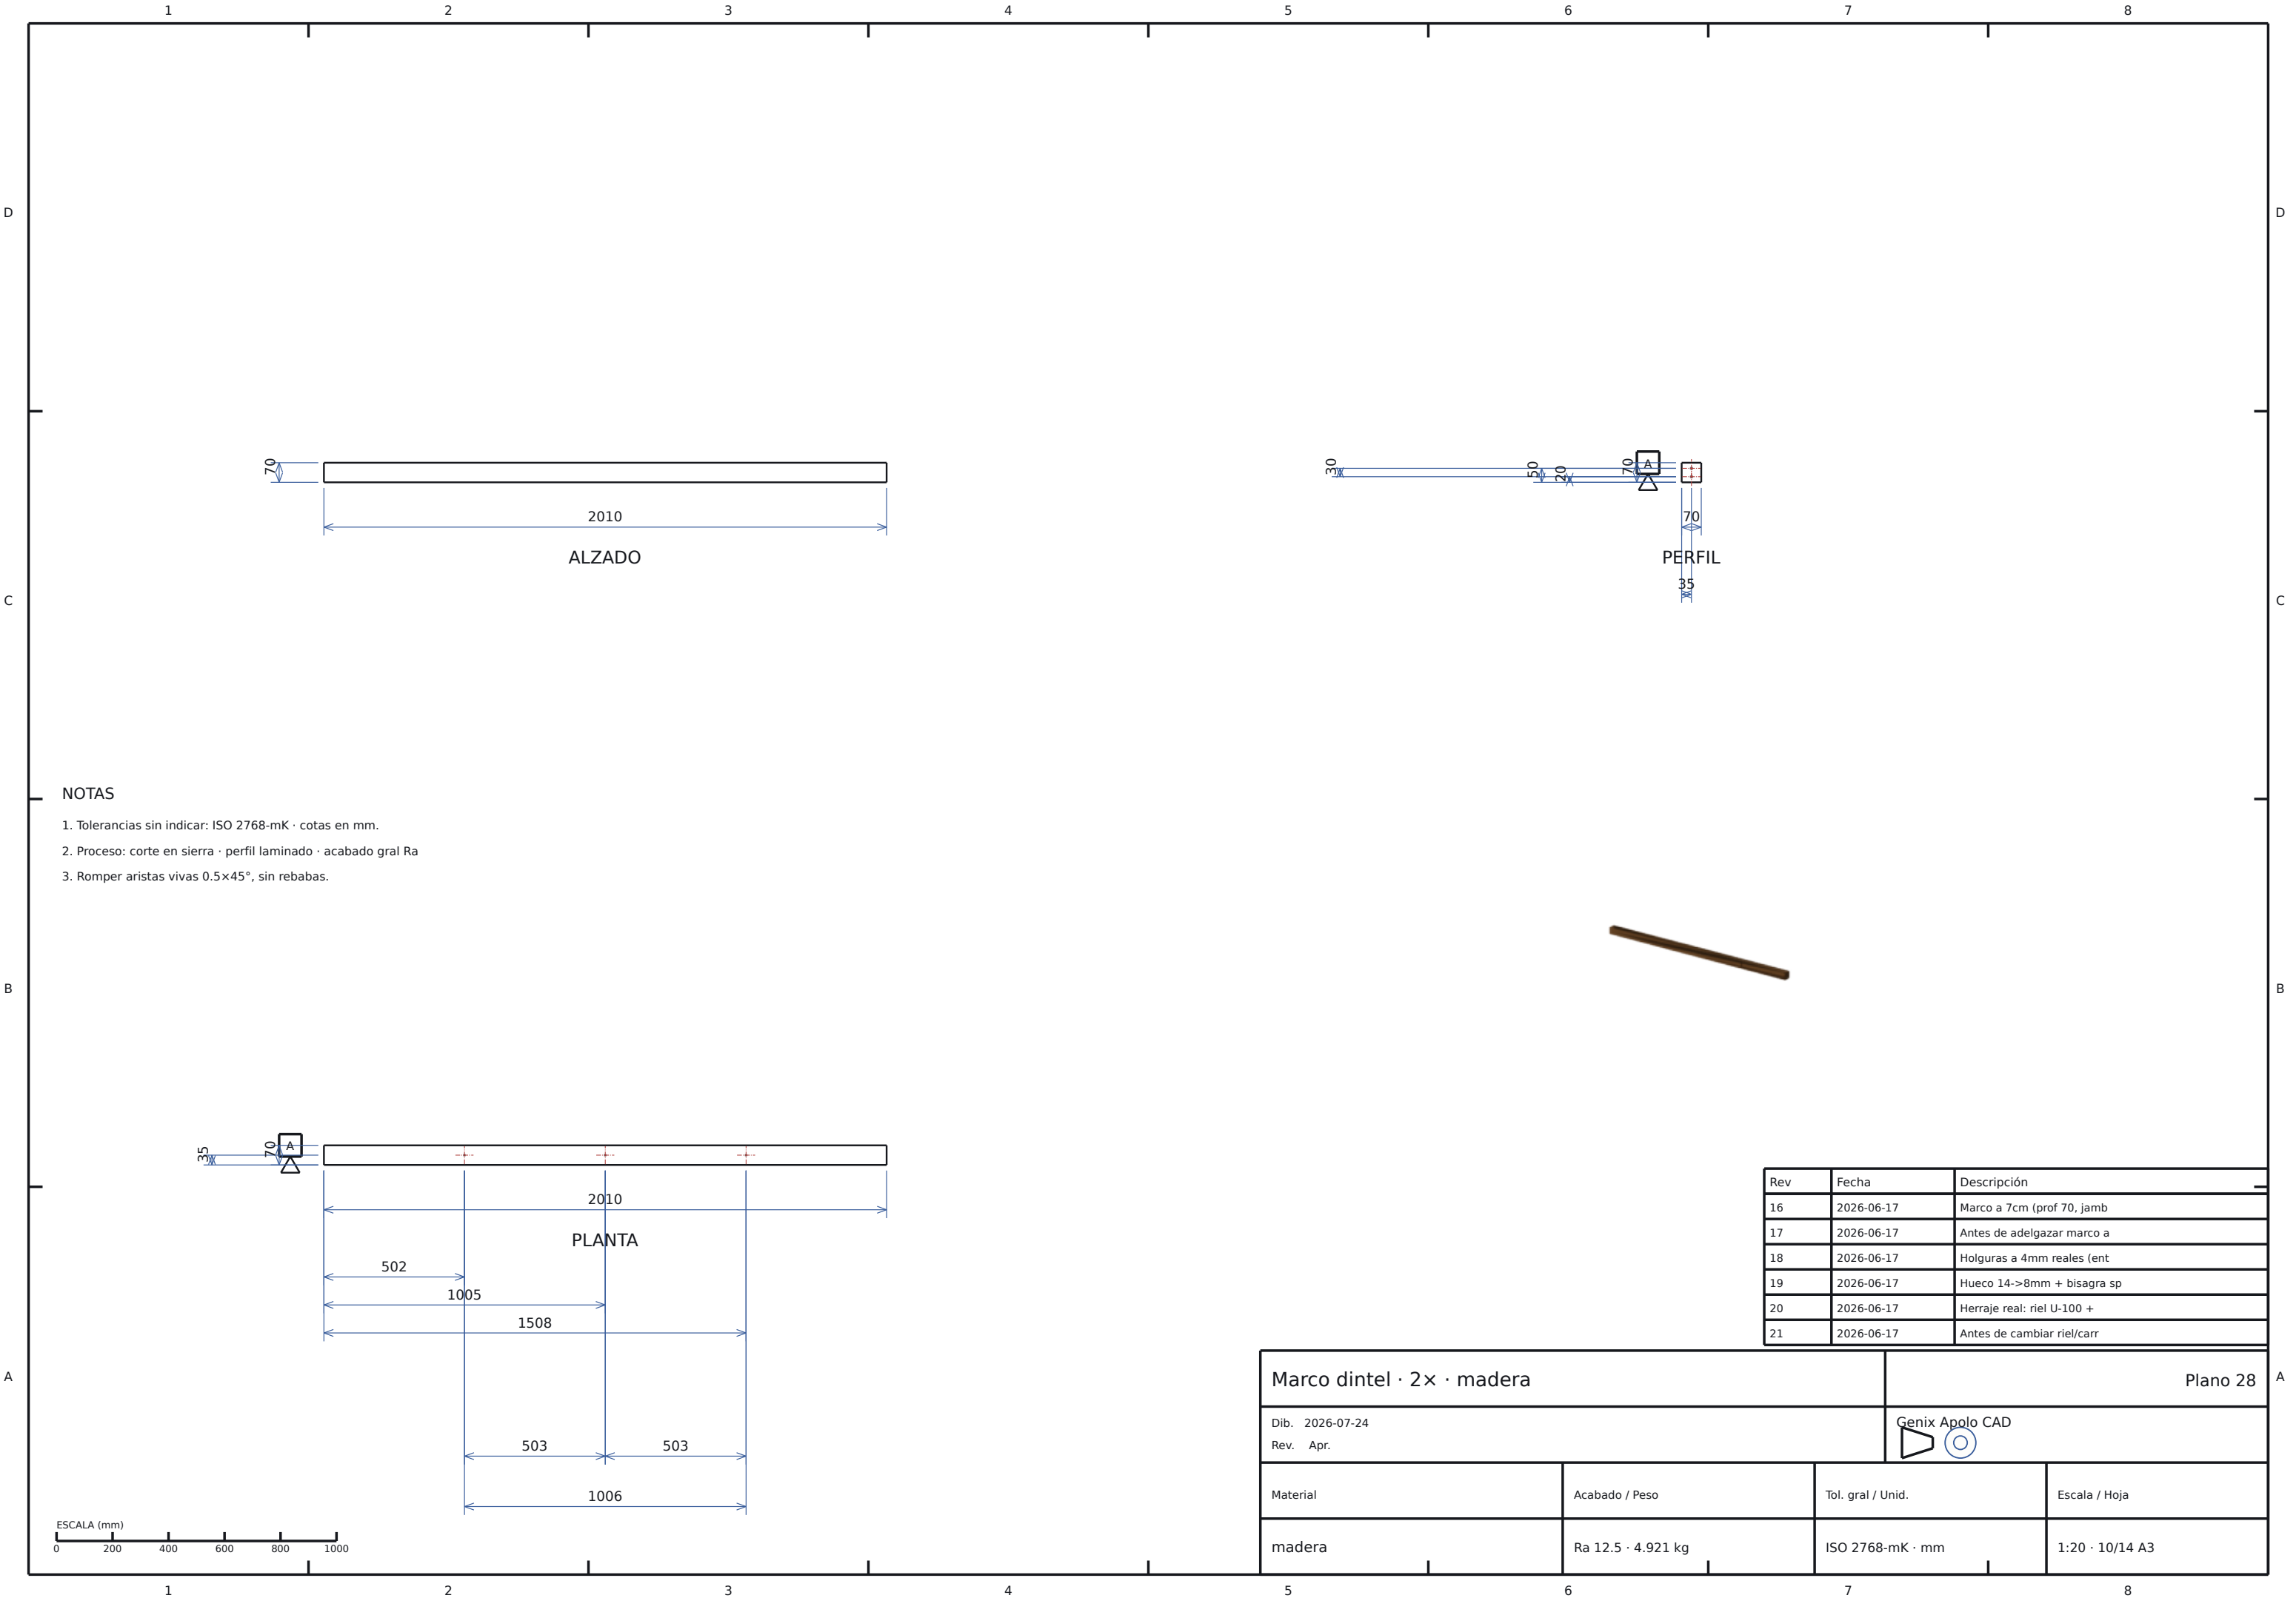



NOTAS

- 1. Tolerancias sin indicar: ISO 2768-mK · cotas en mm.
- 2. Proceso: corte en sierra · perfil laminado · acabado gral Ra
- 3. Romper aristas vivas 0.5x45°, sin rebabas.

Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

Marco dintel · 2x · madera			Plano 28
Dib. 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
madera	Ra 12.5 · 4.921 kg	ISO 2768-mK · mm	1:20 · 10/14 A3

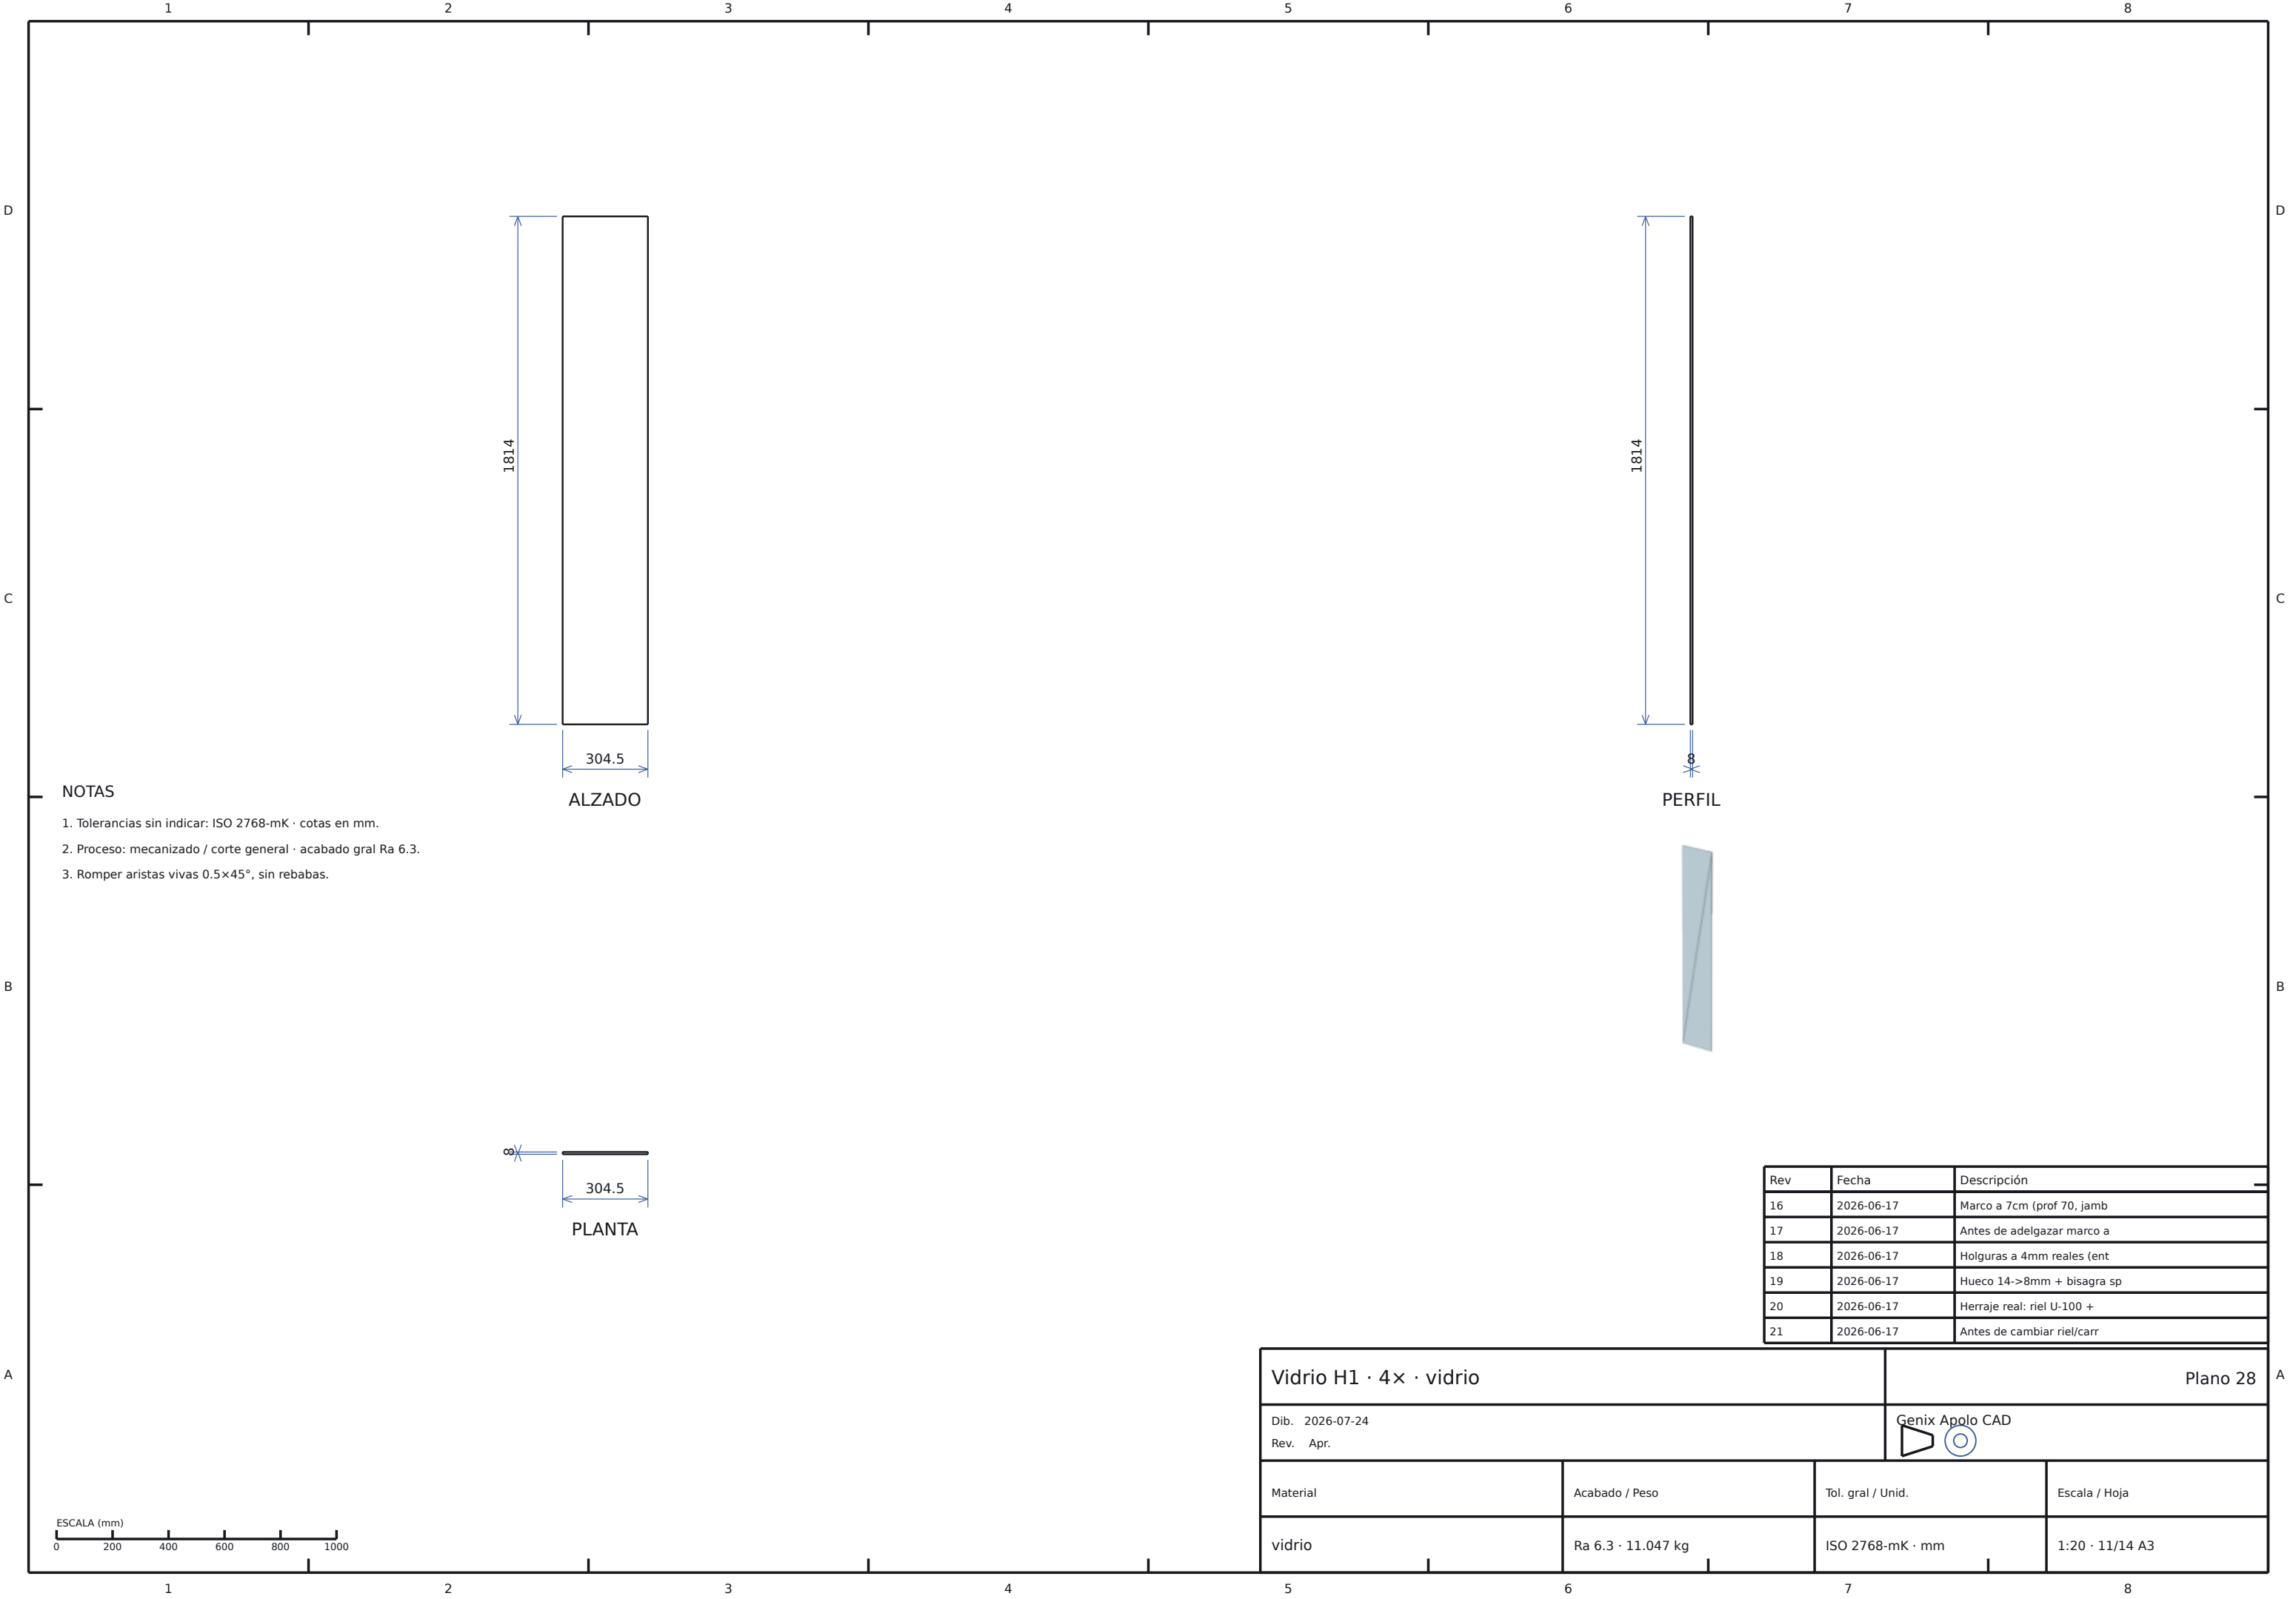


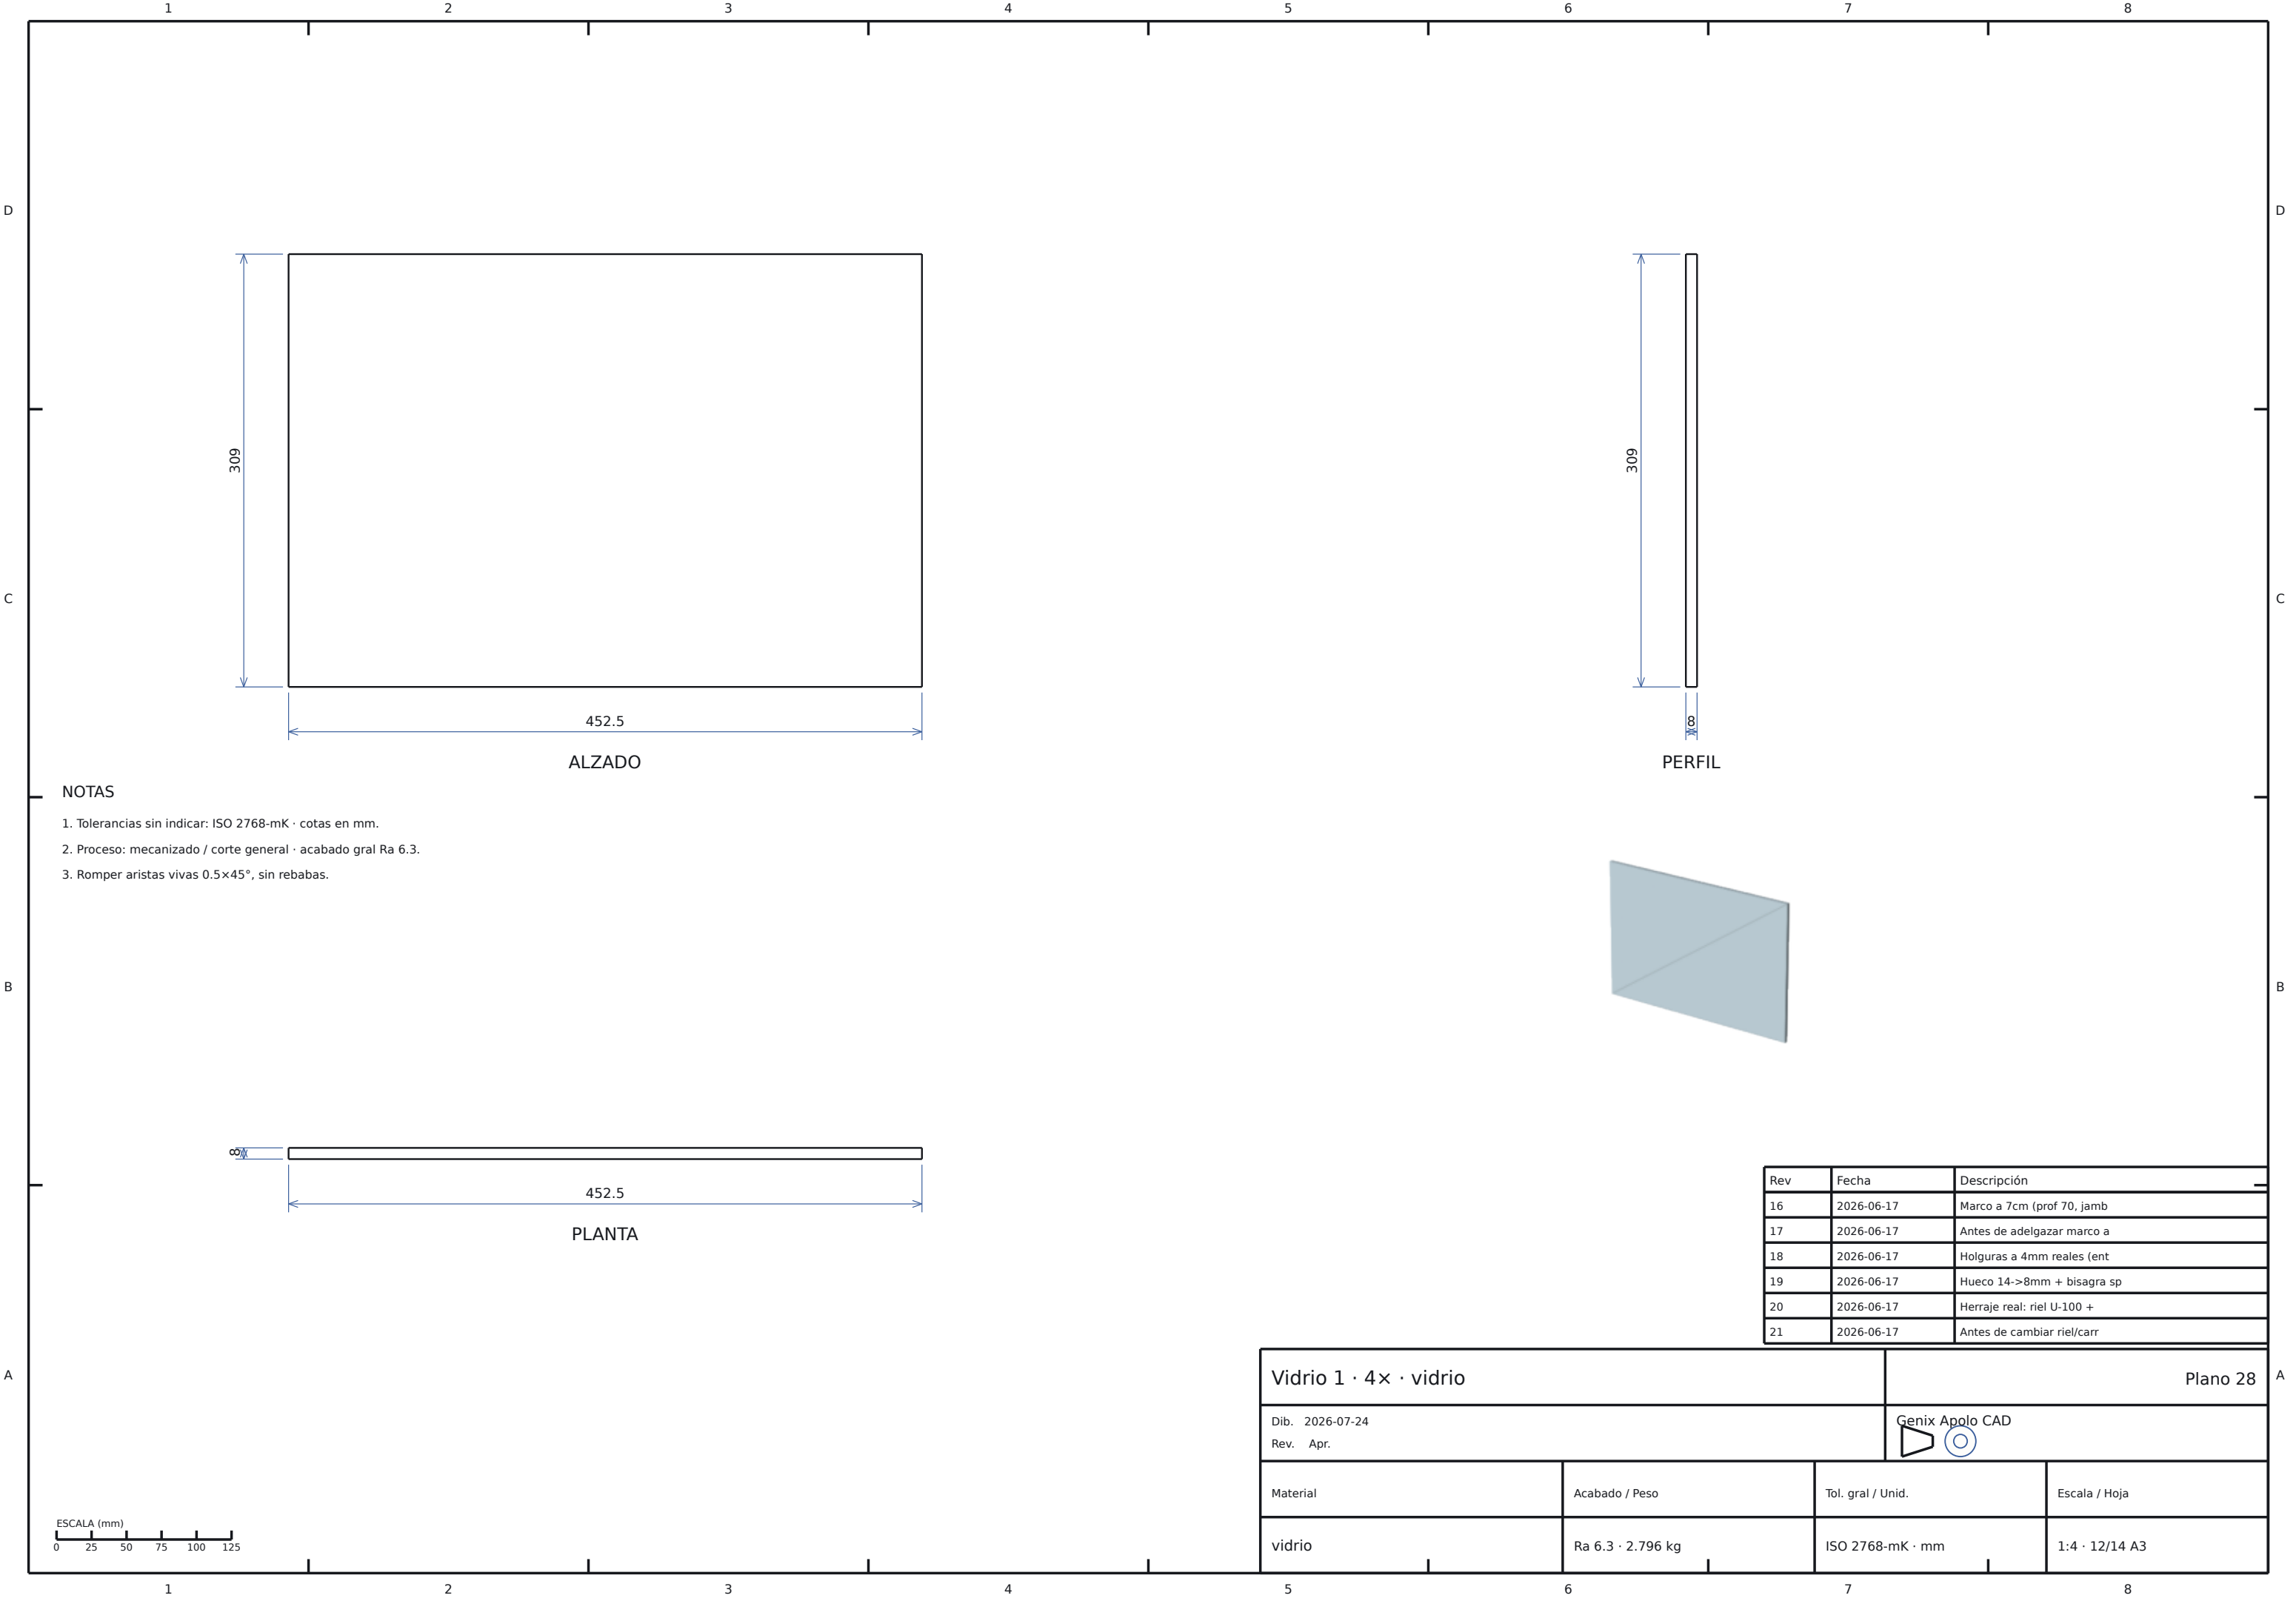

LISTA DE CORTE

Material	L×An×Esp (mm)	Cant	Pieza
acero	85.5×4.1×4.1	6	torn_par1_din clavija 1
acero	95×5.6×5.6	8	torn_din_ji clavija 1
acero	320×24×24	2	Tirador H2
acero zincado	2010×35×35	1	Riel U-100
madera	2008×100×18	8	Hoja 1
madera	498.5×100×18	12	H1 travesano medio
madera	309×50×42	3	Parteluz 1
madera	2500×70×70	2	Marco jamba izq
madera	2010×70×70	2	Marco dintel
vidrio	1814×304.5×8	4	Vidrio H1
vidrio	452.5×309×8	4	Vidrio 1


Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

puerta-plegable-bifold · LISTA DE			Plano 28
Dib. 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD 
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	acero:0.022m² · acero zi · 0 kg	ISO 2768-mK · mm	· 13/14 A3

CÉDULA DE HERRAJE

Ref	Descripción	Categoría	Cant	Peso
BIS-H-75-A	Media bisagra 75 (A)	bisagras	12	0.72 kg
BIS-H-75-B	Media bisagra 75 (B)	bisagras	12	0.72 kg
CORR-D100	Corredera colgante D-100	correderas_colgantes	2	0.7 kg

Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

puerta-plegable-bifold · CÉDULA DE			Plano 28
Dib. 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD 
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 0 kg	ISO 2768-mK · mm	· 14/14 A3