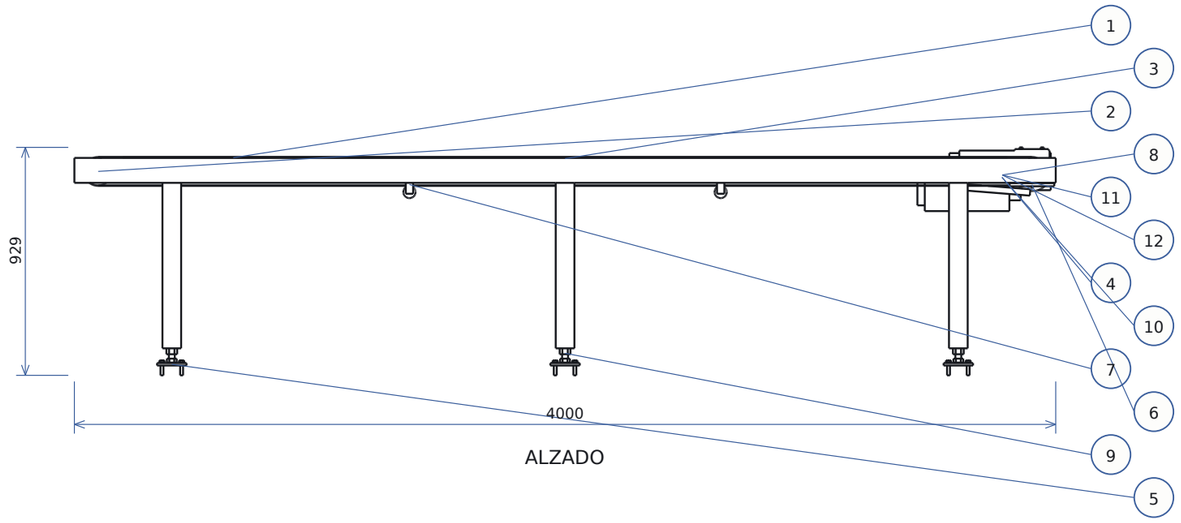

ALZADO

DESPIECE

N.º	Pieza	Material	L×A×E (mm)	Cant
1	Mesa desliz. 2mm A	acero	901.5×600×2	4
2	Tensor de cola · S	acero	76×76×2	2
3	Repisa apoyo mesa	acero	3606×110×6	2
4	Ménsula soporte mo	acero	128×50×8	1
5	Placa de anclaje A	acero	120×120×10	6
6	Ménsulas de chumac	acero	182×106×13	2
7	Ménsula rodillo re	acero	75×30×13	4
8	Tornillería ménsul	acero	36×14×14	4
9	Pies niveladores (	acero	40×34.6×16	5
10	Ménsula soporte mo	acero	30×24×20.7	1
11	Tornillería ménsul	acero	99×22×22	2
12	Tornillería ménsul	acero	68.8×22×22	4

… y 17 más

CÉDULA DE HERRAJE

Ref	Descripción	Norma	Cant	Peso
UCP207	Chumacera de pie UCP207	estándar comer	2	2.7kg
NMRV-090	Motorreductor sinfin-cor	Motovario NMRV	1	45kg
PERNO-M16	Tornillo Allen PERNO-M16	DIN 912	2	0.302kg
6207	Rodamiento 6207	ISO 15	2	0.83kg

ISOMÉTRICA · sombreado

NOTAS

1. Cotas en mm salvo indicación.
2. Tolerancia general ISO 2768-m (no rotulada por el sistema —

NOTAS DE MONTAJE

1. Apretar 2× UCP207 (estándar comercial UC/UCP (FYH/NTN)) segú
2. Apretar 1× NMRV-090 (Motovario NMRV (cat. rev0 2017)) según
3. Apretar 2× PERNO-M16 (DIN 912) según par de norma.
4. Apretar 2× 6207 (ISO 15) según par de norma.
5. Secuencia de montaje: ver vista explosionada / despiece.

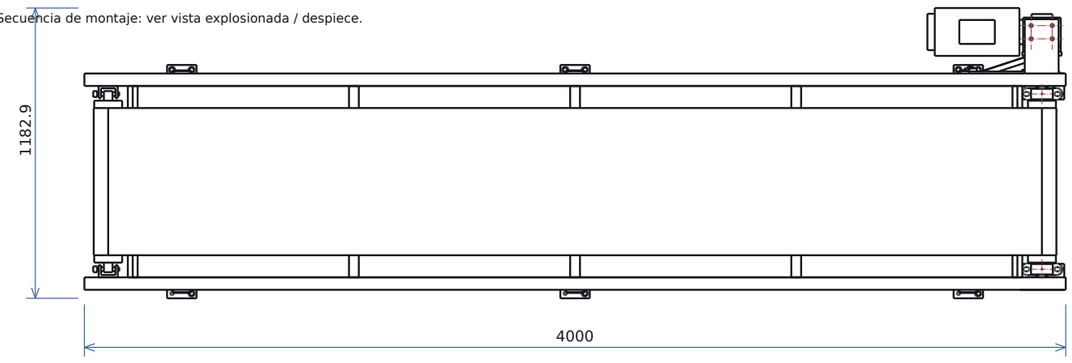

PLANTA



Rev	Fecha	Descripción
30	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
31	2026-06-25	Fix verificación: material
32	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
33	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
34	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
35	2026-06-25	Etapa 1: bastidor soldado

ESCALA (mm)
0 200 400 600 800 1000

faja-paqueteria-4m			Plano GA-FAJA38-001
Dib. 2026-07-10 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
A36 / catálogo	— · 331.952 kg	±0.5 · mm	1:25 · 1/1 A3