



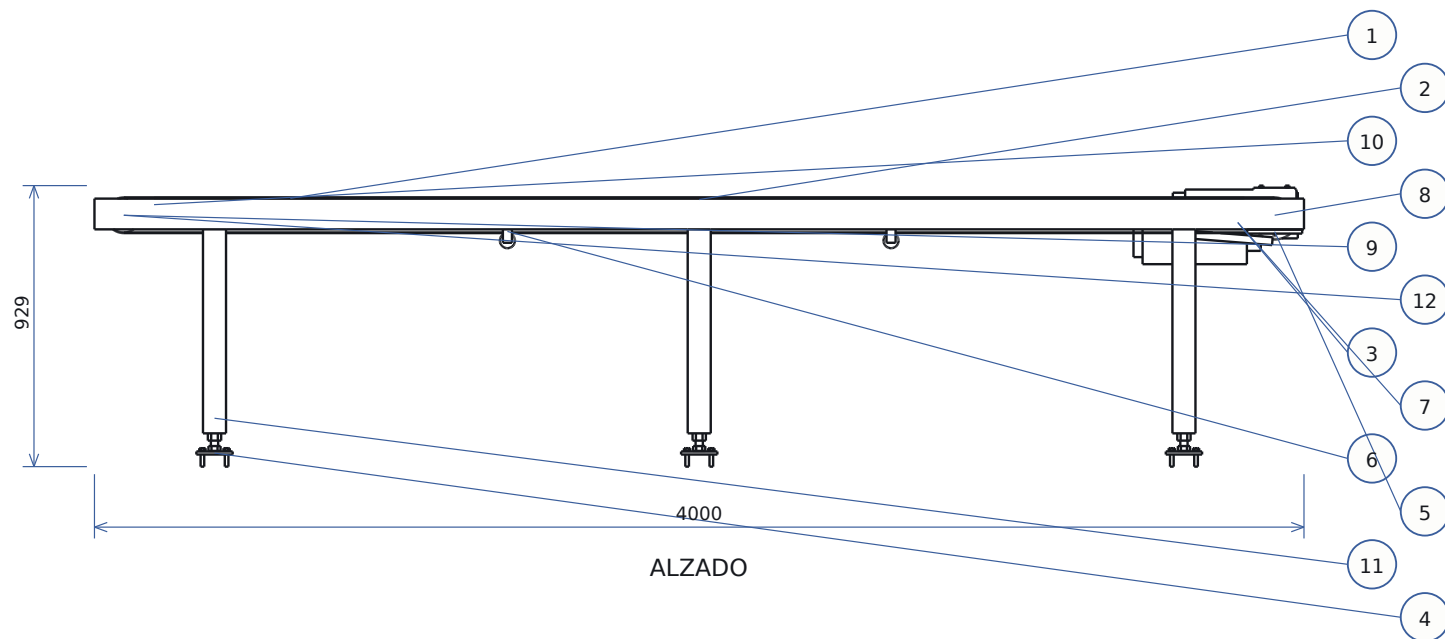


NOTAS

1. Cotas en mm salvo indicación.
2. Tolerancia general ISO 2768-m (no rotulada por el sistema —

NOTAS DE MONTAJE

1. Apretar 1x COMPRA según par de norma.
2. Apretar 2x UCP207 (estándar comercial UC/UCP (FYH/NTN)) según
3. Apretar 1x NMRV-090 (Motovario NMRV (cat. rev0 2017)) según
4. Apretar 1x COMPRA según par de norma.
5. Apretar 2x PERNO-M16 (DIN 912) según par de norma.
6. Apretar 2x 6207 (ISO 15) según par de norma.
7. Secuencia de montaje: ver vista explosionada / despiece.

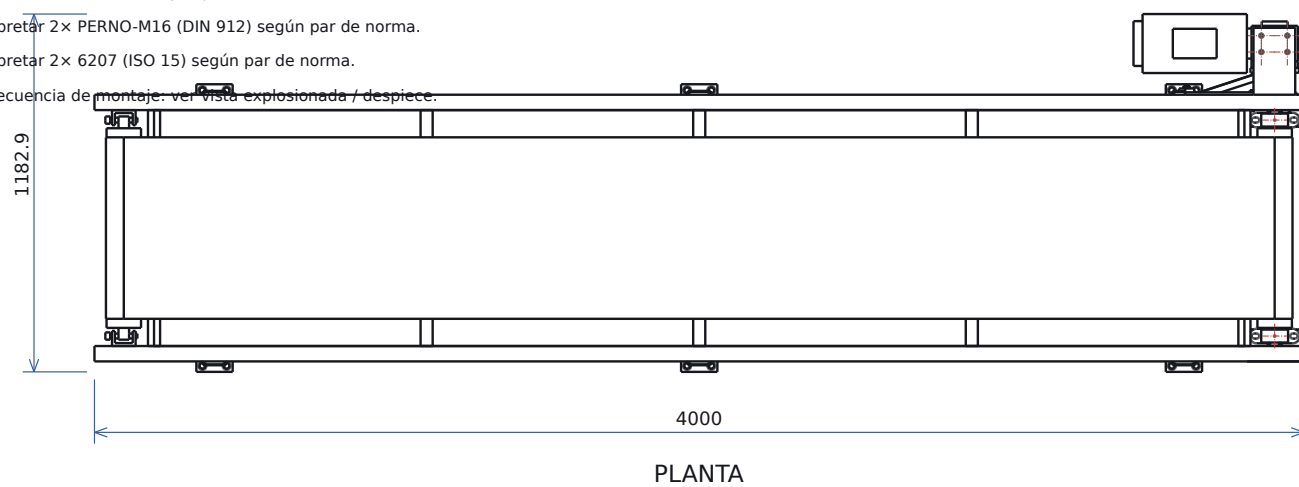


DESPIECE

N.º	Pieza	Material	L×A×E (mm)	Cant
1	Mesa desliz. 2mm A	acero	901.5×600×2	4
2	Repisa apoyo mesa	acero	3606×110×6	2
3	Ménsula soporte mo	acero	128×50×8	1
4	Placa de anclaje A	acero	120×120×10	6
5	Ménsulas de chumac	acero	182×106×13	2
6	Ménsula rodillo re	acero	75×30×13	4
7	Ménsula soporte mo	acero	30×24×20.7	1
8	Eje motriz vivo Ø3	acero	1025×35×35	1
9	Tensor de cola · E	acero	738×35×35	1
10	Travesaño superior	acero	780×40×40	5
11	Travesaño inferior	acero	754.6×40×40	3
12	Tensor de cola · S	acero	78×70×49.8	2

CÉDULA DE HERRAJE

Ref	Descripción	Norma	Cant	Peso
COMPRA	Banda PVC 2mm 700 (lazo)		1	13.4kg
UCP207	Chumacera de pie UCP207	estándar comer	2	2.7kg
NMRV-090	Motorreductor sinfin-cor	Motovario NMRV	1	45kg
COMPRA	Pies niveladores (regula		1	3.767kg
PERNO-M16	Tornillo Allen PERNO-M16	DIN 912 ISOMETRICA - sombreado	2	0.302kg
6207	Rodamiento 6207	ISO 15	2	0.83kg
COMPRA	Perno anclaje M12 + aran		24	1.8kg
COMPRA	Tensor de cola · Seeger		2	0.036kg

... y 1 más



Rev	Fecha	Descripción
31	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
32	2026-06-25	Fix verificación: material
33	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
34	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
35	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
36	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado

faja-paqueteria-4m		Plano GA-P38-001	
Dib. 2026-07-11 Rev. Apr.		 	
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
A36 / catálogo	— · 332.324 kg	±0.5 · mm	1:25 · 1/1 A3