
F В Kif. DN250 Bef. DN250

Keresztmetszet

Hosszmetszet



- A Befolyó csőcsonk
- B Kifolyó csőcsonk
- C Válaszfal
- D Leválasztó egység integrált biztonsági úszószeleppel
- E Nyitható lebúvónyílás (B125 kN terhelésre)
- F Beépített emelődübelek a mozgatáshoz
- G Méretezett ágyazat

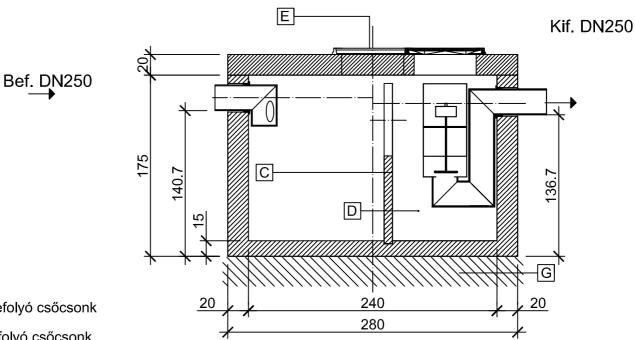

LOL SUPER 20 max P típusú olajleválasztó vasbeton műtárgy					
Teljesítmény: 20 liter/sec	Műszaki specifikáció: MSZ EN 858-1: 2002/A1: 2005 [CM]				
Tisztítási határérték: 2 mg/liter szerves oldószer extrakt (SZOE)		1-es sz	. melléklet	28.	ALOL SUPER
Felhasználási terület: Áruházak parkolói, benzinkutak, buszpuk		Iszaptér térfogata = Qnévleges x 200		x 200	
Rész tömeg: Vasbeton aknafedlap: 2560 kg; Aknafenékelem: 9010 kg		Összes tömeg: 11570 kg		0 kg	www.leier.hu
Készült: Leier Hungária Kft. jánossomorjai telephelyén (9241 Jánossomorja, Óvá			Készítette: Bőti Gergő (mélyépítés, környezettechnika munkaelőkészítés)		