

Leier

PREISLISTE GARTENPRODUKTE

Gültig ab 01.03.2024



INHALTSVERZEICHNIS

| | | | |
|---|----|---|----|
| STANDORTE | 4 | ABDECKPLATTEN & ZAUN-ZUBEHÖR | 58 |
| LEIER QUALITÄT | 5 | KANT ABDECKPLATTE | 59 |
| WISSENSWERTES | 6 | PALAIS ABDECKPLATTE | 60 |
| FRAGEN & ANTWORTEN | 7 | ARCHITEKTUR ABDECKPLATTE | 62 |
| KOMPLETTPROGRAMM | 8 | KARTÄUSER ABDECKPLATTE | 63 |
| PLATTENSORTIMENT | 10 | MODUS ABDECKPLATTE | 64 |
| TERRASSEN-, GARTEN- & PFLASTERPLATTEN | 12 | DURCHWURFBRIEKFÄSTEN & SPRECHFELD | 65 |
| PALAIS TERRASSENPLATTE | 13 | STUFEN & SOCKELLEISTEN | 66 |
| PALAIS POOLUMRANDUNG HARDLINE | 16 | KARTÄUSER BLOCKSTUFE | 67 |
| PALAIS POOLUMRANDUNG SOFTLINE | 19 | KARTÄUSER PLATTE NACH MASS | 68 |
| KARTÄUSER GRANDE PLATTE | 22 | KARTÄUSER SOCKELLEISTE | 69 |
| KARTÄUSER PFLASTERPLATTE | 23 | WASCHBETON SOCKELLEISTE | 69 |
| GAIATERRASSENPLATTE | 24 | PALAIS STUFENPLATTE | 70 |
| WASCHBETON PLATTE | 25 | PALAIS SETZPLATTE | 70 |
| BETONPLATTE NF | 26 | PALAIS SOCKELLEISTE | 71 |
| PFLASTERSTEINE | 27 | PALISADEN & EINFASSUNGEN | 72 |
| atrium pflaster | 28 | KARTÄUSER KONSTRUKTIONSTEIN | 73 |
| TAVERNA GIGANT PFLASTER | 31 | MÄHKANTE | 74 |
| KARTÄUSER PFLASTER | 32 | PALISADEN-RANDLEISTE | 74 |
| DOM PFLASTER | 34 | RANDLEISTE KANT | 75 |
| DOM-I PFLASTER NATUR | 37 | L-STEIN | 75 |
| KREISSTEIN | 38 | FLACHBORDSTEIN | 76 |
| KREISSTEIN ZENTRUMSTEIN | 38 | HOCHBORDSTEIN | 76 |
| DORFPLATZ PFLASTER | 39 | BÖSCHUNGS- & PFLANZSTEINE | 77 |
| PARMA PFLASTER | 39 | ARCHITEKTUR BÖSCHUNGSSTEIN | 78 |
| PIAZZA PFLASTER | 40 | LUNA BÖSCHUNGSSTEIN | 79 |
| VIA ROMANA PFLASTER | 40 | NATUR BÖSCHUNGSSTEIN | 79 |
| ALL VERBUNDSTEIN PFLASTER | 41 | HOCHBEETE | 80 |
| SERPENTINO VERBUNDSTEIN PFLASTER | 42 | ARCHITEKTUR HOCHBEET SET | 81 |
| ZACK VERBUNDSTEIN PFLASTER | 42 | DURISOL HOCHBEET | 82 |
| SOLIDO VERBUNDSTEIN PFLASTER | 43 | GESTALTUNG & DEKO | 83 |
| SOLIDO ÖKO PFLASTER | 43 | ARCHITEKTUR KRÄUTERSCHNECKE SET | 84 |
| ÖKOLITH PFLASTER | 44 | GARTENBANK SET | 84 |
| QUADRO WÜRFEL | 45 | DURISOL KOMPOSTER | 85 |
| RASENGITTERSTEIN | 46 | DURISOL WEINLAGERSTEIN | 85 |
| MAUERN, ZAUN- & MAUERSTEINE | 47 | BLUMENWANNE | 86 |
| KAISERSTEIN ANTIK | 48 | U-STEIN | 88 |
| BLOCK MAUERSTEIN | 49 | WICHTIGE HINWEISE | 90 |
| KANT STEIN | 50 | VERLEGEMUSTER | 92 |
| ARCHITEKTUR TROCKENMAUERSTEIN | 51 | VERARBEITUNGSHINWEISE | 93 |
| KARTÄUSER MAUER | 52 | SICKERSYSTEME | 94 |
| KARTÄUSER MAUER 24 UNIVERSALSTEIN | 53 | CHECKLISTE | 95 |
| ARCHITEKTUR ZAUNSTEIN | 54 | AGB | 96 |
| ZAUNSTEIN ANTIK | 55 | SONSTIGE BEDINGUNGEN | 98 |
| ZAUNSTEIN MODERN | 56 | | |

STANDORTE

MUSTERGARTEN

LEIER MUSTERGARTEN ACHAU

Durisolstraße 1

2481 Achau

Info-Hotline: +43 (0)2236 714 81

Info-Mail: info@leier.at

Der Mustergarten ist 24/7 frei zugänglich.

Während unserer Öffnungszeiten stehen wir Ihnen gerne persönlich für eine Beratung zur Verfügung. Für individuelle Beratungstermine rufen Sie uns an oder senden Sie uns Ihre Anfrage per e-mail.



7 STANDORTE IN ÖSTERREICH



HORITSCHON: Fertigung von Elementdecken, Lieferbeton
Leier Baustoffe GmbH & Co KG - Zentrale
Johannesgasse 46
7312 Horitschon
Tel. +43 (0)2610 423 75

ACHAU: Fertigung von Gartenbaustoffen, Hochbauware; Mustergarten
Leier Baustoffe GmbH & Co KG
Durisolstraße 1
2481 Achau
Tel. +43 (0)2236 714 81

FRAUENKIRCHEN: Fertigung von Gartenbaustoffen
Leier Baustoffe GmbH & Co KG
St. Andräer Straße
7132 Frauenkirchen
Tel. +43 (0)2172 258 10

GROSSSTELZENDORF: Fertigung von Gartenbaustoffen, Hochbauware
Leier Baustoffe GmbH & Co KG
Großstelzendorf 123
2013 Großstelzendorf-Göllersdorf
Tel. +43 (0)2954 302 20

KIRCHBACH: Fertigung von Gartenbaustoffen, Hochbauware
Leier Baustoffe GmbH & Co KG
Glatzau 4
8082 Kirchbach
Tel. +43 (0)3116 2040

MAUTERN: Fertigung von Durisol Hochbau und Lärmschutz
Leier Baustoffe GmbH & Co KG
Durisolstraße 5
8744 Mautern
Tel. +43 (0)3845 2295

ZURNDORF: Fertigung von Gartenbaustoffen, Fertigteilen, Hochbauware
Leier Baustoffe GmbH & Co KG
Am Eichenwald 1
2424 Zurndorf
Tel. +43 (0)2147 202 02


VERKAUF
Info-Hotline: +43 (0)2236 714 81
E-Mail: verkauf@leier.at

LEIER QUALITÄT



KAI SERSTEIN PREMIUM

Kaiserstein steht für höchste Qualität. Modernste Produktionsbedingungen garantieren erstklassige Verarbeitung. In jeder Produktionsstufe gibt es laufend Qualitätskontrollen bis zur Auslieferung.



HANDVERLESENE QUALITÄT

Diese Produkte werden vor Auslieferung einer händischen Endkontrolle unterzogen. Die Ware ist auf Paletten sortiert und foliert um Bruch und Verschmutzung zu verringern.



FROSTBESTÄNDIG

Diese Produkte halten extremsten Temperaturschwankungen stand. Bei Steinen, die nicht frostbeständig sind, zerstört eindringendes Wasser bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt die Oberfläche bzw. den Stein.



RUTSCHHEMMEND

Alle Produkte mit veredelten Oberflächen haben ausreichende Tritt- und Rutschsicherheit laut ÖNORM.



PKW BEFAHRBAR

Diese Produkte sind für mittelstarke Belastungen geeignet und können mit PKW befahren werden.



BASISCHUTZ

Unsere Betonprodukte haben den Vorteil, dass ihre minimale Feuchtigkeitsaufnahme die Wahrscheinlichkeit von Ausblühungen verringert und zu einer geringeren Verschmutzungsneigung führt. Das wirkt sich positiv auf die Frost- und Taumittelbeständigkeit sowie auf die Lebensdauer der Produkte aus.



CLASSIC LINE (GRAUWARE)

Diese Produkte stehen für sehr gute Qualität mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit Basisschutz und Qualitätskontrolle vor Auslieferung erfüllen diese Produkte den hohen Mindeststandard von Leier.



CE-ZERTIFIZIERT

Alle Platten und Pflastersteine sind mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet. Das heißt, unsere Produkte werden laut ÖNORM EN 1338 (Pflastersteine), ÖNORM EN 1339 (Platten) und ÖNORM EN 1340 (Bordsteine) geprüft.



TAUSALZBESTÄNDIG

Steine können durch Auftaumittel beschädigt werden. Produkte mit dieser Kennzeichnung haben wir gemäß ÖNORM auf Tausalzbeständigkeit getestet. Für diese Produkte können Tausalzmittel (auf NaCl-Basis) maßvoll eingesetzt werden. Sulfathaltige Taumittel können zu Schäden führen. Für Fugenmörtel sind Taumittel nicht geeignet. Wir empfehlen die Verwendung von Sand.



LKW BEFAHRBAR

Diese Produkte sind für hohe Belastungen geeignet und können mit LKW befahren werden.



NUT+FEDER SYSTEM

Produkte mit dieser Kennzeichnung sind mit einer Nut und Feder Verzahnung ausgestattet, welche die Einhaltung einer normgerechten Fugenbreite erleichtert.



SICKERSYSTEM

Pflastersteine mit diesem Symbol eignen sich hervorragend für weitläufige Pflasterflächen wo Niederschlagswasser schnell abgeleitet wird

WISSENSWERTES


Durch verschiedene Oberflächenbehandlungen der Steine kommt es zu unterschiedlichen Effekten. Betonsteine bestehen zu 100% aus natürlichen Rohstoffen wie Sand, Kies, Wasser, Splitt und Zement. Dadurch kann es produktionsbedingt zu leichten Abweichungen bei der Oberfläche kommen. Um ein harmonisches Gesamtbild zu erreichen, sollte daher bei der Verlegung darauf geachtet werden, dass Paletten und Lagen gemischt verarbeitet werden.

Folgende Eigenschaften sind keine Mängel und für den Gebrauchswert ohne Belang:

- Abscheuerungen, Scheuerspuren
- Ausblühungen
- Farbunterschiede
- Kantenabplatzungen
- Oberflächenstruktur
- Maßtoleranzen (zulässige Abweichungen sind in der entsprechenden ÖNORM genau festgehalten)

NATUR

Steine in Natur-Oberfläche zeichnen sich durch eine betonraue und un behandelte Oberfläche aus. Die glatte Optik mit geraden Kanten unterstreicht den schlichten und eleganten Charakter des Steins. Diese Form passt ausgezeichnet zu moderne Bauten.



ANTIK / GERUMPELT

Kein Stein gleicht dem anderen. Durch das Rumpeln (das Schlagen der einzelnen Steine gegeneinander) werden die Ecken und Kanten der Steine gebrochen. Die Oberfläche hat ein gealtertes Aussehen mit feinem, sandigen Touch.



GESPALTEN

Maschinell werden Vertiefungen in den Stein gemeißelt. Dadurch entsteht eine gebrochene Optik mit rauer Oberfläche. Durch das Spalten entsteht eine naturnahe Oberfläche, die durch Farbmarmorierung noch natürlicher wirkt.



Diese Steine sind zumeist etwas heller. Die Farbe Rauchquarz und Hellgraumix sind sich farblich ähnlich und harmonieren somit ausgezeichnet im Komplettprogramm.

GESTRAHLT / GEWASCHEN

Schonendes Strahlen mit kleinen Stahlkugeln legt die Gesteinskörnung frei und sorgt für eine feine, körnige Optik. Zusätzlich verleiht es dem Stein eine Tritt- und Rutschfestigkeit bei nasser Oberfläche.



GEBÜRSTET

Die Oberfläche wird zuerst geflammt wodurch eine leicht wellige Struktur entsteht. In einem weiteren Arbeitsschritt wird die Oberfläche mit Bürsten geglättet. Dadurch entsteht ein matter, samtiger Touch.



LEGENDE - ABKÜRZUNGEN

Werke:


AC = Achau; AS = Acs; BA = Bratislava; FK = Frauenkirchen; Gö = Gönyu; GS = Großstelzendorf; HO = Horitschon; JH = Janoshaza; JA = Janossomorja; KB = Kirchbach; Kl = Kiskunlachaza; MA = Mautern; ZD = Zurndorf

VKE = Verkaufseinheit (Mindestabnahme)

VA = Verlegeanleitung

Normen:

- | | |
|----------|---|
| EN 1338 | Pflastersteine aus Beton |
| EN 1339 | Platten aus Beton |
| EN 1340 | Bordsteine aus Beton |
| EN 15435 | Schalungssteine aus Normal- und Leichtbeton |
| EN 771-5 | Mauersteine Betonwerksteine |
| EN 13198 | Straßenmöbel und Gartengestaltungselemente |

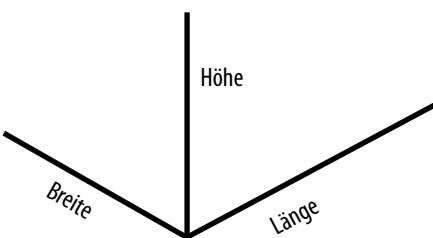

NENNMASS

Vom Hersteller festgelegtes, am Stein oder der Platte gemessenes Istmaß ohne Berücksichtigung eventuell vorhandener Transportnuppen oder Abstandshilfen.

FRAGEN & ANTWORTEN

WAS IST DER UNTERSCHIED PLATTE / PFLASTERPLATTE / PFLASTER / KOMBIPFLASTER?

Platten sind bis zu einer bestimmten Stärke für den Innen- wie auch für den Außenbereich geeignet. Im Unterschied zu den robusten **Pflasterplatten** sind Platten für Terrassen jedoch nicht befahrbar. Platten können neben Flächen für Terrasse und Garten auch für Mauerabdeckungen und Poolumrandungen verwendet werden.

Pflastersteine sind zumeist PKW befahrbar und ab einer Stärke von 8 cm auch für LKW befahrbar. Bestimmte Pflastermodelle eignen sich hervorragend für die Entwässerung bei großen Flächen.

Kombipflaster sind Pflaster, die in unterschiedlichen Größen und je nach Modell auch mit unterschiedlichen Farbschattierungen auf einer Palette geliefert werden. Es sind durch die variablen Steingrößen weniger Schneidearbeiten erforderlich. Die Farbschattierungen erzeugen eine harmonische Optik.

WAS IST DER UNTERSCHIED ZAUNSTEIN / (TROCKEN-)MAUERSTEIN / MAUER?

Zaunsteine haben wie Schalsteine einen Hohlraum und können als Trockenmauerwerk verarbeitet, oder der je nach statischen Erfordernissen mit Bewehrung und Beton ausgefüllt, werden.

Mauersteine und **Trockenmauersteine** sind ganze Steinblöcke ohne Hohlraum. Die Verarbeitung vom Mauerstein erfolgt im Mörtelbett. Die Verarbeitung vom Trockenmauerstein erfolgt mit Kleber.

Als **Mauer** werden jene Modelle bezeichnet, die mit Mauersteinen in unterschiedlichen Größen geliefert werden. Dabei ist gewährleistet, dass nach jeder Palettenlage ein gerader Mauerabschluss gemacht werden kann.

WAS IST DER UNTERSCHIED TRITTPLATTE / SETZPLATTE / STUFENPLATTE?

Die **Trittplatte** ist eine **Stufenplatte**. Sie ist jene Platte, die als Auftrittsfläche verwendet wird. Stufenplatten können auch im Rasen oder auf Kies als Trittfäche verlegt werden.

Die **Setzplatte** ist jene Platte, die bei Stufen unterhalb der Trittfäche für die Verblendung der Sichtfläche verwendet wird.

Stufenplatten sind in den Stärken 6 cm und 12 cm als **Blockstufe** erhältlich.

Blockstufen lassen sich schnell und einfach verlegen. Ein ebener Untergrund reicht.

WAS IST EIN VERBUNDSTEIN?

Verbundsteinpflaster sind nicht rechteckig oder quadratisch, sondern haben eine unregelmäßige Form. Bei Verlegung solcher Pflaster kommt es zu einem höheren Verschiebeschutz wodurch sie ideal für hohe Belastungen und stark beanspruchte Flächen vor allem im Objektbereich sind.

WAS IST EINE WASSERNASE?

Bei Zäunen und Mauern haben Abdeckungen mit **Wassernase** den Vorteil, dass der Ablauf vom Wasser verbessert wird. Somit wird eine unseitige Durchfeuchtung der Steine durch ablaufendes Wasser an der Steinoberfläche vermieden.

WAS IST EINE FASE?

Eine **Fase** ist eine leicht abgefräste Vertiefung im Stein, wodurch das Erscheinungsbild der Steine verbessert wird. Die Gesamtoptik der verlegten Steine wirkt glatter und sanfter.

Sie haben noch weitere Fragen?
Wir beantworten sie gerne.
Kontaktieren Sie uns.
Telefon: +43 (0)2236 714 81
E-Mail: verkauf@leier.at

LEIER KOMPLETTPROGRAMM



Das Leier Komplettprogramm ist ein in Form und Farbgebung abgestimmtes Produktprogramm zur Gestaltung individueller Gartenideen sowohl im ländlichen als auch im städtischen Umfeld.

Nutzen Sie die Möglichkeiten des umfangreichen Produktprogramms. Gestalten Sie mit Bausteinen für Flächen, Mauern, Zäune, Stufen und vielem mehr Ihren Gartenwohnraum.

Sämtliche Produkte des Leier Komplettprogramms sind in ansprechenden Farben und Oberflächen erhältlich. Ob Sie Ihr Projekt nur in einer Farbe oder Oberfläche gestalten wollen, oder gemischt - Sie haben unzählige Möglichkeiten.

Auch unser weiteres Sortiment unterstützt Ihre Ideen durch variantenreiche Produktvielfalt.

UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN

ZWEI FARBEN



Rauchquarz



Sepia

DREI OBERFLÄCHEN



Natur



Antik



Gespalten

SECHS PRODUKTKATEGORIEN

- FLÄCHE (PLATTE & PFLASTER)
- MAUER & ZAUN
- ABDECKUNG
- RANDBEGRENZUNG
- STUFE
- GARTENGESTALTUNG

ELF MODELLSERIEN

- ANTIK ZAUN
- ARCHITEKTUR
- ATRIUM
- BLOCK
- DOM
- KAISERSTEIN
- KANT
- KARTÄUSER
- KREISSTEIN
- MODERN ZAUN
- MODUS ABDECKUNG

MODELLE GEEIGNET FÜR DIE VERWENDUNG ALS ...

... FLÄCHE:

- KARTÄUSER Pflaster Antik
- KARTÄUSER Pflaster Natur
- KARTÄUSER Grande Platte
- KARTÄUSER Pflasterplatte
- ATRIUM Pflaster
- DOM Pflaster Antik
- DOM Pflaster Natur
- KREISSTEIN Antik
- KREISSTEIN Natur
- KANT Stein Antik
- KANT Stein Natur

... MAUER & ZAUN:

- KARTÄUSER Mauer
- KAISERSTEIN Antik
- KARTÄUSER Konstruktionsstein
- BLOCK Mauerstein Antik
- BLOCK Mauerstein Natur
- ARCHITEKTUR Trockenmauerstein
- ARCHITEKTUR Böschungsstein
- ARCHITEKTUR Zaunstein
- ANTIK Zaunstein
- MODERN Zaunstein Gestrahlt
- MODERN Zaunstein Natur

... ABDECKUNG:

- KARTÄUSER Abdeckplatte
- KARTÄUSER nach Maß
- MODUS Abdeckplatte
- ARCHITEKTUR Abdeckplatte
- KANT Stein Antik
- KANT Stein Natur
- KANT Abdeckplatte Gespalten

... STUFE:

- KAISERSTEIN Antik
- KARTÄUSER Konstruktionsstein
- KARTÄUSER Stufenplatte
- KARTÄUSER nach Maß
- BLOCK Mauerstein Antik
- BLOCK Mauerstein Natur
- KANT Stein Antik
- KANT Stein Natur

... RANDBEGRENZUNG:

- KARTÄUSER Konstruktionsstein
- KAISERSTEIN Antik
- BLOCK Mauerstein Antik
- BLOCK Mauerstein Natur
- KANT Stein Antik
- KANT Stein Natur

... GARTENGESTALTUNG:

- ARCHITEKTUR Trockenmauerstein
- BLOCK Mauerstein Antik
- BLOCK Mauerstein Natur
- KAISERSTEIN Antik



LEIER PLATTENSORIMENT



Das Leier Plattensoriment ist ein abgestimmtes Produktionsprogramm zur Gestaltung unterschiedlicher Gartenideen. Von Platten für die Terrasse, den Stufen oder rund um den Pool bis hin zur passenden Blumenwanne ist das Plattenprogramm ein sich ergänzendes Sortiment.

Sechs ansprechende Farben mit einer edlen Oberfläche und zwei Sichtkanten lassen keine Gestaltungswünsche offen. Ob Sie Ihr Projekt in nur einer Farbe oder gemischt gestalten wollen - Sie haben alle Möglichkeiten.


ABGESTIMMTE PRODUKTKATEGORIEN FÜR:

- TERRASSEN- & GARTEN
- POOLUMRUNDUNG
- ABDECKUNG FÜR ZAUN & MAUER
- STUFEN
- SOCKEL
- BLUMENWANNE


SECHS FARBEN



Altwiener

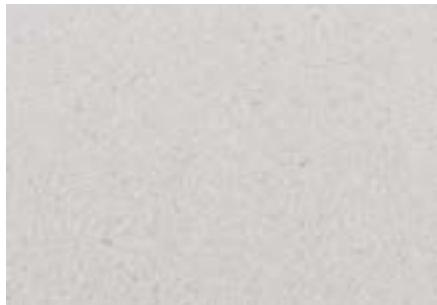

Belvedere

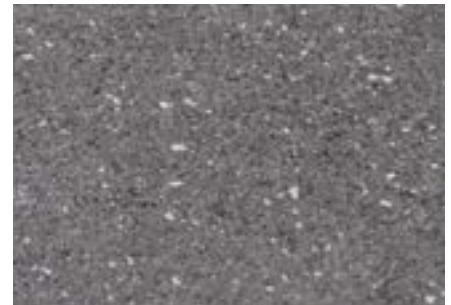

Edlitzer



Nussdorfer



Schönbrunner




White

KANTEN-VARIANTEN

Neben den Normalplatten mit geschnittenen Kanten, haben wir auch Platten mit Sichtkanten in der Plattenfarbe im Programm. Diese Platten sorgen für einen optisch schönen Kantenabschluss. Die Seite der Sichtkante wird gefräst. Zur Auswahl stehen zwei Fräsvarianten.

HARDLINE-KANTE



HARDLINE-Sichtkante


SOFTLINE-KANTE




SOFTLINE-Sichtkante

SPEZIALANFERTIGUNG

Die Standard-Platten gibt es im Format 40 x 40 cm und 60 x 40 cm. Für Abdeckungen, Stufen oder Poolumrandungen stehen Ihnen Platten mit Breiten von 28, 30, 32, 34, 36 oder 38 cm zur Verfügung. Dazu gibt es passende Eck-Elemente und Sichtkanten-Platten.

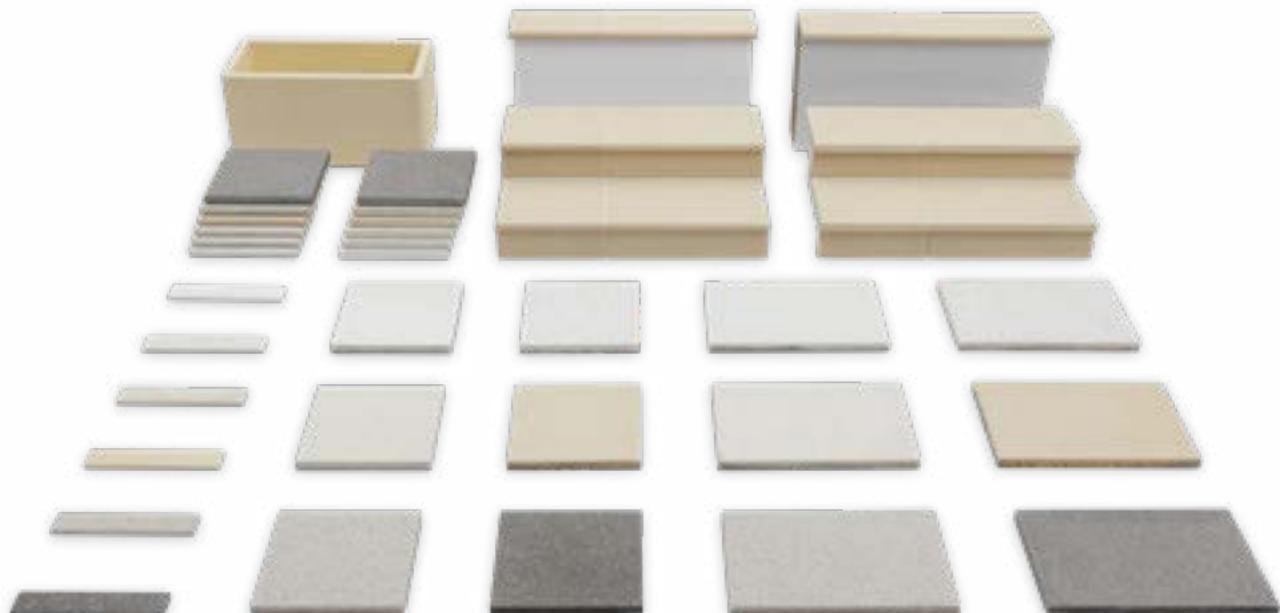

TERRASSEN-, GARTEN- & PFLASTERPLATTEN

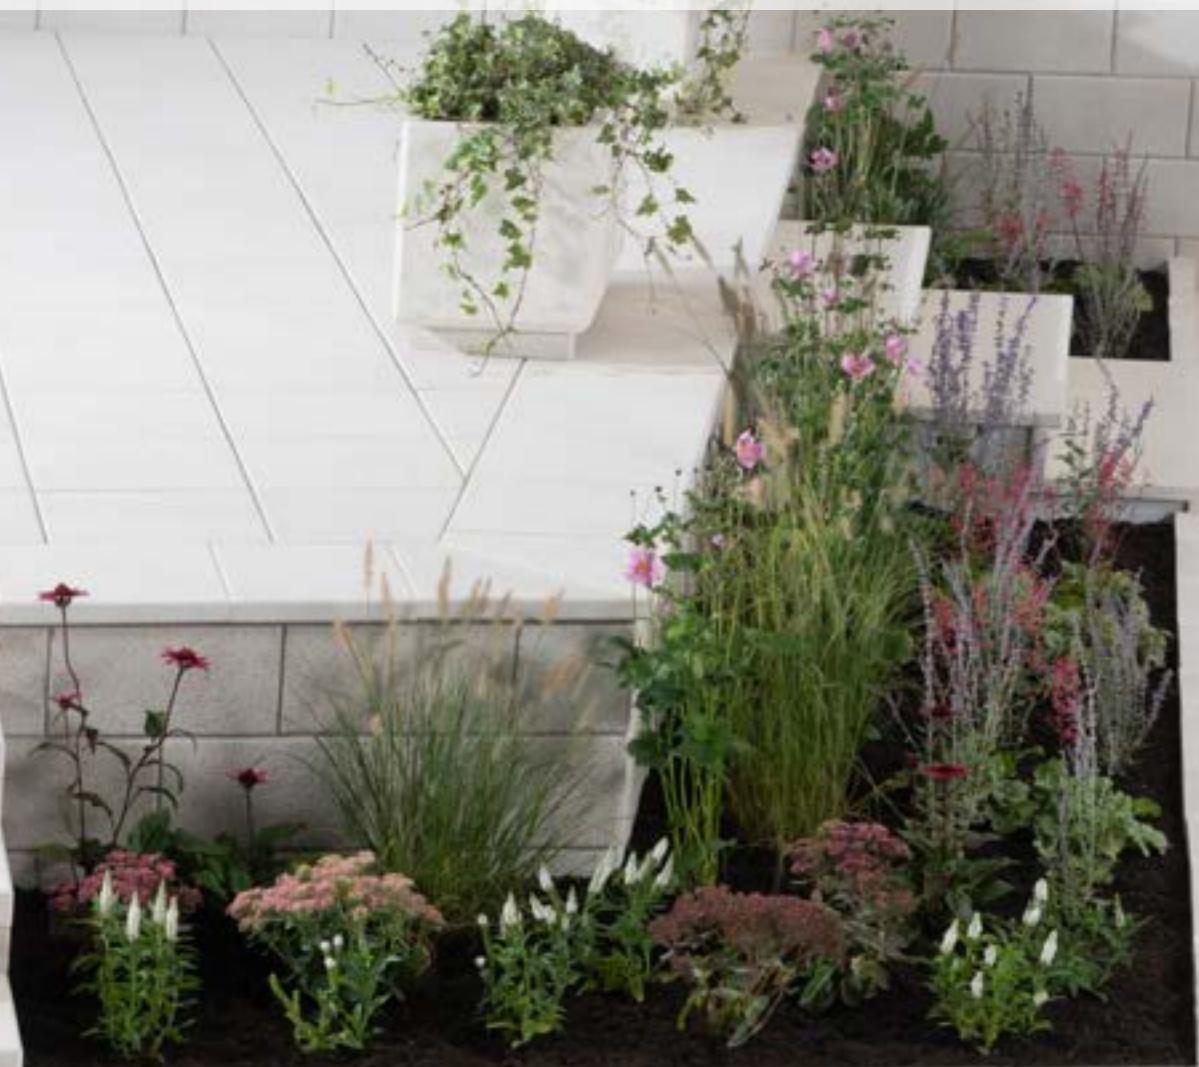



PALAI TERRASSENPLATTE 40 X 40 CM

GESTRAHLT

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / | | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|-------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|-------|------|-------------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Stk. | Pal. | | | | |
| 130005 | GS | Altwiener | Normalplatte | 40 x 40 x 3,7 | 6 * | 14,00 | 728 | 52 | Palette | 6,35 | 7,62 |
| 130060 | GS | Belvedere | | | | | | | | | |
| 131230 | GS | Edlitzer | | | | | | | | | |
| 130274 | GS | Nussdorfer | | | | | | | | | |
| 130340 | GS | Schönrunner | | | | | | | | | |
| 130198 | GS | White | | | | | | | | | |
| 130698 | GS | Altwiener | 1 Hardline Sichtkante | 40 x 40 x 3,7 | - | 14,00 | 728 | 52 | Stk. | 21,21 | 25,45 |
| 130709 | GS | Belvedere | | | | | | | | | |
| 131234 | GS | Edlitzer | | | | | | | | | |
| 130754 | GS | Nussdorfer | | | | | | | | | |
| 130769 | GS | Schönrunner | | | | | | | | | |
| 130739 | GS | White | | | | | | | | | |
| 130007 | GS | Altwiener | 1 Softline Sichtkante | 40 x 40 x 3,7 | - | 14,00 | 728 | 52 | Stk. | 21,21 | 25,45 |
| 130062 | GS | Belvedere | | | | | | | | | |
| 131236 | GS | Edlitzer | | | | | | | | | |
| 130276 | GS | Nussdorfer | | | | | | | | | |
| 130342 | GS | Schönrunner | | | | | | | | | |
| 130200 | GS | White | | | | | | | | | |
| 130699 | GS | Altwiener | 2 Hardline Sichtkanten ums Eck | 40 x 40 x 3,7 | - | 14,00 | 728 | 52 | Stk. | 29,51 | 35,41 |
| 130710 | GS | Belvedere | | | | | | | | | |
| 131235 | GS | Edlitzer | | | | | | | | | |
| 130755 | GS | Nussdorfer | | | | | | | | | |
| 130770 | GS | Schönrunner | | | | | | | | | |
| 130740 | GS | White | | | | | | | | | |
| 130008 | GS | Altwiener | 2 Softline Sichtkanten ums Eck | 40 x 40 x 3,7 | - | 14,00 | 728 | 52 | Stk. | 29,51 | 35,41 |
| 130063 | GS | Belvedere | | | | | | | | | |
| 131237 | GS | Edlitzer | | | | | | | | | |
| 130277 | GS | Nussdorfer | | | | | | | | | |
| 130343 | GS | Schönrunner | | | | | | | | | |
| 130201 | GS | White | | | | | | | | | |

* Bei 8 mm Fugenbreite

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert.
- Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Bei einer Verlegung in ungebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 5 – 8 mm einzuhalten. Bei einer Verlegung in gebundener Bauweise (ausschließlich im Kreuzfugen-Verband) ist eine Fugenbreite von 8 – 15 mm einzuhalten.
- Bedarf an Fugensand per m² ca. 1,25 - 2 kg bei 5 bzw. 8 mm Fugenbreite. Bedarf an Fugenmörtel

mit dem jeweiligen Mörtelhersteller abstimmen.

- Verarbeitung: Drainagemörtel, Plattenlager, Splittbett
- Verlegeanleitung: VA für Betonplatten
- Norm: EN 1339

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ



Kaiserstein PALAIS TERRASSENPLATTE 60 X 40 CM

GESTRAHLT

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / | | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|--------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------|------|-------------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Stk. | Pal. | | | | |
| 131980 | GS | Altwiener | Normalplatte | 60 x 40 x 3,7 | 4,03 * | 21,00 | 840 | 40 | Palette | 12,39 | 14,87 |
| 131112 | GS | Belvedere | | | | | | | | | |
| 132002 | GS | Edlitzer | | | | | | | | | |
| 130984 | GS | Nussdorfer | | | | | | | | | |
| 130889 | GS | Schönbrunner | | | | | | | | | |
| 131990 | GS | White | | | | | | | | | |
| 131981 | GS | Altwiener | Hardline 1 Sichtkante kurze Seite | 60 x 40 x 3,7 | - | 21,00 | 840 | 40 | Stk. | 33,08 | 39,70 |
| 131250 | GS | Belvedere | | | | | | | | | |
| 132005 | GS | Edlitzer | | | | | | | | | |
| 131269 | GS | Nussdorfer | | | | | | | | | |
| 131260 | GS | Schönbrunner | | | | | | | | | |
| 131993 | GS | White | | | | | | | | | |
| 131982 | GS | Altwiener | Hardline 1 Sichtkante lange Seite | 60 x 40 x 3,7 | - | 21,00 | 840 | 40 | Stk. | 33,08 | 39,70 |
| 131251 | GS | Belvedere | | | | | | | | | |
| 132006 | GS | Edlitzer | | | | | | | | | |
| 131270 | GS | Nussdorfer | | | | | | | | | |
| 131261 | GS | Schönbrunner | | | | | | | | | |
| 131994 | GS | White | | | | | | | | | |
| 131983 | GS | Altwiener | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck links | 60 x 40 x 3,7 | - | 21,00 | 840 | 40 | Stk. | 41,69 | 50,03 |
| 131252 | GS | Belvedere | | | | | | | | | |
| 132007 | GS | Edlitzer | | | | | | | | | |
| 131274 | GS | Nussdorfer | | | | | | | | | |
| 131264 | GS | Schönbrunner | | | | | | | | | |
| 131995 | GS | White | | | | | | | | | |
| 131984 | GS | Altwiener | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck rechts | 60 x 40 x 3,7 | - | 21,00 | 840 | 40 | Stk. | 41,69 | 50,03 |
| 131253 | GS | Belvedere | | | | | | | | | |
| 132008 | GS | Edlitzer | | | | | | | | | |
| 131273 | GS | Nussdorfer | | | | | | | | | |
| 131265 | GS | Schönbrunner | | | | | | | | | |
| 131996 | GS | White | | | | | | | | | |
| 131985 | GS | Altwiener | Softline 1 Sichtkante kurze Seite | 60 x 40 x 3,7 | - | 21,00 | 840 | 40 | Stk. | 33,08 | 39,70 |
| 131254 | GS | Belvedere | | | | | | | | | |
| 132009 | GS | Edlitzer | | | | | | | | | |
| 131272 | GS | Nussdorfer | | | | | | | | | |
| 131263 | GS | Schönbrunner | | | | | | | | | |
| 131997 | GS | White | | | | | | | | | |
| 131986 | GS | Altwiener | Softline 1 Sichtkante lange Seite | 60 x 40 x 3,7 | - | 21,00 | 840 | 40 | Stk. | 33,08 | 39,70 |
| 131255 | GS | Belvedere | | | | | | | | | |
| 132010 | GS | Edlitzer | | | | | | | | | |
| 131271 | GS | Nussdorfer | | | | | | | | | |
| 131262 | GS | Schönbrunner | | | | | | | | | |
| 131998 | GS | White | | | | | | | | | |
| 131987 | GS | Altwiener | Softline 2 Sichtkanten ums Eck links | 60 x 40 x 3,7 | - | 21,00 | 840 | 40 | Stk. | 41,69 | 50,03 |
| 131256 | GS | Belvedere | | | | | | | | | |
| 132011 | GS | Edlitzer | | | | | | | | | |
| 131275 | GS | Nussdorfer | | | | | | | | | |
| 131267 | GS | Schönbrunner | | | | | | | | | |
| 131999 | GS | White | | | | | | | | | |

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / | | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|--------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------|------|-------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Stk. | Pal. | | | | |
| 131988 | GS | Altwiener | Softline 2 Sichtkanten ums Eck rechts | 60 x 40 x 3,7 | - | 21,00 | 840 | 40 | Stk. | 41,69 | 50,03 |
| 131257 | GS | Belvedere | | | | | | | | | |
| 132012 | GS | Edlitzer | | | | | | | | | |
| 131276 | GS | Nussdorfer | | | | | | | | | |
| 131266 | GS | Schönbrunner | | | | | | | | | |
| 132000 | GS | White | | | | | | | | | |

* Bei 8 mm Fugenbreite.

Weitere Varianten von Sichtkanten-Lösungen auf Anfrage.

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert.
- Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Bei einer Verlegung in ungebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 5 – 8 mm einzuhalten. Bei einer Verlegung in gebundener Bauweise (ausschließlich im Kreuzfugen-Verband) ist eine Fugenbreite von 8 – 15 mm einzuhalten.
- Bedarf an Fugensand per m² ca. 1 -1,70 kg bei 5 bzw. 8 mm Fugenbreite. Bedarf an Fugenmörtel mit dem jeweiligen Mörtelhersteller abstimmen.
- Verarbeitung: Drainagemörtel, Splittbett
- Verlegeanleitung: VA für Betonplatten
- Norm: EN 1339

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ




Normalplatte = keine Sichtkanten




SOFTLINE-Sichtkante




HARDLINE-Sichtkante



1 Sichtkante kurze Seite



1 Sichtkante lange Seite



2 Sichtkanten ums Eck rechts



2 Sichtkanten ums Eck links

Passende Sockelleisten
siehe Abschnitt „Stufen & Sockelleisten“



Altwiener



Belvedere



Edlitzer



Nussdorfer



Schönbrunner



White


Kaiserstein PALAIS POOLUMRANDUNG HARDLINE 40 CM

GESTRAHLT, LÄNGE 40 CM

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|-------------|---|------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| 130701 | GS | Altwiener | Standardplatte L 40 cm Hardline 2 Sichtkanten gegenüber | 40 x 28 x 3,7 | Stk. | 38,90 | 46,68 |
| 130712 | GS | Belvedere | | | | | |
| 131241 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 130757 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 130772 | GS | Schönrunner | | | | | |
| 130742 | GS | White | | | | | |
| 131534 | GS | Altwiener | Standardplatte L 40 cm Hardline 2 Sichtkanten gegenüber | 40 x 30 x 3,7 | Stk. | 38,90 | 46,68 |
| 131553 | GS | Belvedere | | | | | |
| 131504 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 131648 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 131668 | GS | Schönrunner | | | | | |
| 131628 | GS | White | | | | | |
| 131535 | GS | Altwiener | Standardplatte L 40 cm Hardline 2 Sichtkanten gegenüber | 40 x 32 x 3,7 | Stk. | 38,90 | 46,68 |
| 131554 | GS | Belvedere | | | | | |
| 131505 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 131649 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 131669 | GS | Schönrunner | | | | | |
| 131629 | GS | White | | | | | |
| 131536 | GS | Altwiener | Standardplatte L 40 cm Hardline 2 Sichtkanten gegenüber | 40 x 34 x 3,7 | Stk. | 38,90 | 46,68 |
| 131555 | GS | Belvedere | | | | | |
| 131506 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 131650 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 131670 | GS | Schönrunner | | | | | |
| 131630 | GS | White | | | | | |
| 131537 | GS | Altwiener | Standardplatte L 40 cm Hardline 2 Sichtkanten gegenüber | 40 x 36 x 3,7 | Stk. | 38,90 | 46,68 |
| 131556 | GS | Belvedere | | | | | |
| 131507 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 131651 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 131671 | GS | Schönrunner | | | | | |
| 131631 | GS | White | | | | | |
| 131538 | GS | Altwiener | Standardplatte L 40 cm Hardline 2 Sichtkanten gegenüber | 40 x 38 x 3,7 | Stk. | 38,90 | 46,68 |
| 131557 | GS | Belvedere | | | | | |
| 131508 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 131652 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 131672 | GS | Schönrunner | | | | | |
| 131632 | GS | White | | | | | |

Sonderfertigung - keine Rücknahme möglich.

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert. Lieferzeit ca. 10 Werkstage. Sonderfertigung - keine Rücknahme.
- Verlegung: Poolumrandungen werden vollflächig mit frostbeständigem, flexilem Klebemörtel versetzt.
- Mörtelbedarf ca. 5 kg/lfm.
- Verarbeitung: Klebemörtel
- Verlegeanleitung: VA für Poolumrandungen
- Norm: EN 1339

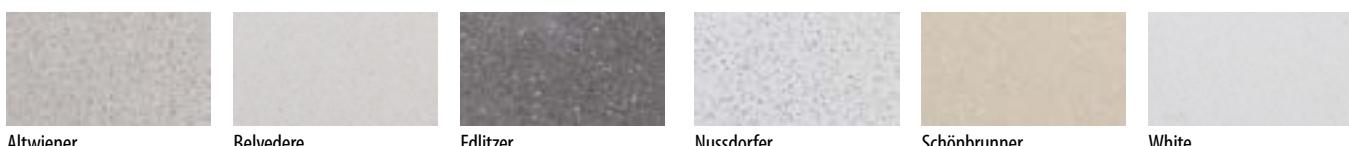 HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ


Altwiener

Belvedere

Edlitzer

Nussdorfer

Schönrunner

White



PALAIS POOLUMRUNDUNG HARDLINE 60 CM

GESTRAHLT, LÄNGE 60 CM

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|--------------|---|------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| 132172 | GS | Altwiener | Standardplatte L 60 cm Hardline 2 Sichtkanten gegenüber | 60 x 28 x 3,7 | Stk. | 50,93 | 61,12 |
| 132160 | GS | Belvedere | | | | | |
| 132178 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 132154 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 132166 | GS | Schönbrunner | | | | | |
| 132148 | GS | White | | | | | |
| 132173 | GS | Altwiener | Standardplatte L 60 cm Hardline 2 Sichtkanten gegenüber | 60 x 30 x 3,7 | Stk. | 50,93 | 61,12 |
| 132161 | GS | Belvedere | | | | | |
| 132179 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 132155 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 132167 | GS | Schönbrunner | | | | | |
| 132149 | GS | White | | | | | |
| 132174 | GS | Altwiener | Standardplatte L 60 cm Hardline 2 Sichtkanten gegenüber | 60 x 32 x 3,7 | Stk. | 50,93 | 61,12 |
| 132162 | GS | Belvedere | | | | | |
| 132180 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 132156 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 132168 | GS | Schönbrunner | | | | | |
| 132150 | GS | White | | | | | |
| 132175 | GS | Altwiener | Standardplatte L 60 cm Hardline 2 Sichtkanten gegenüber | 60 x 34 x 3,7 | Stk. | 50,93 | 61,12 |
| 132163 | GS | Belvedere | | | | | |
| 132181 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 132157 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 132169 | GS | Schönbrunner | | | | | |
| 132151 | GS | White | | | | | |
| 132176 | GS | Altwiener | Standardplatte L 60 cm Hardline 2 Sichtkanten gegenüber | 60 x 36 x 3,7 | Stk. | 50,93 | 61,12 |
| 132164 | GS | Belvedere | | | | | |
| 132182 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 132158 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 132170 | GS | Schönbrunner | | | | | |
| 132152 | GS | White | | | | | |
| 132177 | GS | Altwiener | Standardplatte L 60 cm Hardline 2 Sichtkanten gegenüber | 60 x 38 x 3,7 | Stk. | 50,93 | 61,12 |
| 132165 | GS | Belvedere | | | | | |
| 132183 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 132159 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 132171 | GS | Schönbrunner | | | | | |
| 132153 | GS | White | | | | | |

Sonderfertigung - keine Rücknahme möglich.


- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert. Lieferzeit ca. 10 Werkstage. Sonderfertigung - keine Rücknahme.
- Verlegung: Poolumrandungen werden vollflächig mit frostbeständigem, flexilem Klebemörtel versetzt.
- Mörtelbedarf ca. 5 kg/lfm.
- Verarbeitung: Klebemörtel
- Verlegeanleitung: VA für Poolumrandungen
- Norm: EN 1339

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ




SOFTLINE-Sichtkante


HARDLINE-Sichtkante



2 Sichtkanten gegenüber = Standard



2 Sichtkanten ums Eck = Eck-Platte



40 oder 60 cm

28, 30, 32,
34, 36 oder
38 cm

PALAIS POOLUMRANDUNG HARDLINE ECK-PLATTE

GESTRAHLT, ECK-PLATTE

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|-------------|---|------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| 130700 | GS | Altwiener | Eck-Platte Hardline 2 Sichtkanten ums Eck | 28 x 28 x 3,7 | Stk. | 38,90 | 46,68 |
| 130711 | GS | Belvedere | | | | | |
| 131240 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 130756 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 130771 | GS | Schönrunner | | | | | |
| 130741 | GS | White | | | | | |
| 131524 | GS | Altwiener | Eck-Platte Hardline 2 Sichtkanten ums Eck | 30 x 30 x 3,7 | Stk. | 38,90 | 46,68 |
| 131544 | GS | Belvedere | | | | | |
| 131515 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 131643 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 131663 | GS | Schönrunner | | | | | |
| 131623 | GS | White | | | | | |
| 131525 | GS | Altwiener | Eck-Platte Hardline 2 Sichtkanten ums Eck | 32 x 32 x 3,7 | Stk. | 38,90 | 46,68 |
| 131545 | GS | Belvedere | | | | | |
| 131514 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 131644 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 131664 | GS | Schönrunner | | | | | |
| 131624 | GS | White | | | | | |
| 131526 | GS | Altwiener | Eck-Platte Hardline 2 Sichtkanten ums Eck | 34 x 34 x 3,7 | Stk. | 38,90 | 46,68 |
| 131546 | GS | Belvedere | | | | | |
| 131516 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 131645 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 131665 | GS | Schönrunner | | | | | |
| 131625 | GS | White | | | | | |
| 131527 | GS | Altwiener | Eck-Platte Hardline 2 Sichtkanten ums Eck | 36 x 36 x 3,7 | Stk. | 38,90 | 46,68 |
| 131547 | GS | Belvedere | | | | | |
| 131517 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 131646 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 131666 | GS | Schönrunner | | | | | |
| 131626 | GS | White | | | | | |
| 131528 | GS | Altwiener | Eck-Platte Hardline 2 Sichtkanten ums Eck | 38 x 38 x 3,7 | Stk. | 38,90 | 46,68 |
| 131548 | GS | Belvedere | | | | | |
| 131518 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 131647 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 131667 | GS | Schönrunner | | | | | |
| 131627 | GS | White | | | | | |

Sonderfertigung - keine Rücknahme möglich.

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert. Lieferzeit ca. 10 Werkstage. Sonderfertigung - keine Rücknahme.
- Verlegung: Poolumrandungen werden vollflächig mit frostbeständigem, flexilem Klebemörtel versetzt.
- Mörtelbedarf ca. 5 kg/lfm.
- Verarbeitung: Klebemörtel
- Verlegeanleitung: VA für Poolumrandungen
- Norm: EN 1339

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ



Altwiener



Belvedere



Edlitzer



Nussdorfer



Schönrunner



White



PALAIS POOLUMRUNDUNG SOFTLINE 40 CM

GESTRAHLT, LÄNGE 40 CM

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|--------------|---|------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| 130012 | GS | Altwiener | Standardplatte L 40 cm Softline 2 Sichtkanten gegenüber | 40 x 28 x 3,7 | Stk. | 38,90 | 46,68 |
| 130066 | GS | Belvedere | | | | | |
| 131243 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 130281 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 130346 | GS | Schönbrunner | | | | | |
| 130204 | GS | White | | | | | |
| 131539 | GS | Altwiener | Standardplatte L 40 cm Softline 2 Sichtkanten gegenüber | 40 x 30 x 3,7 | Stk. | 38,90 | 46,68 |
| 131558 | GS | Belvedere | | | | | |
| 131509 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 131658 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 131678 | GS | Schönbrunner | | | | | |
| 131638 | GS | White | | | | | |
| 131540 | GS | Altwiener | Standardplatte L 40 cm Softline 2 Sichtkanten gegenüber | 40 x 32 x 3,7 | Stk. | 38,90 | 46,68 |
| 131559 | GS | Belvedere | | | | | |
| 131510 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 131659 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 131679 | GS | Schönbrunner | | | | | |
| 131639 | GS | White | | | | | |
| 131541 | GS | Altwiener | Standardplatte L 40 cm Softline 2 Sichtkanten gegenüber | 40 x 34 x 3,7 | Stk. | 38,90 | 46,68 |
| 131560 | GS | Belvedere | | | | | |
| 131511 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 131660 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 131680 | GS | Schönbrunner | | | | | |
| 131640 | GS | White | | | | | |
| 131542 | GS | Altwiener | Standardplatte L 40 cm Softline 2 Sichtkanten gegenüber | 40 x 36 x 3,7 | Stk. | 38,90 | 46,68 |
| 131561 | GS | Belvedere | | | | | |
| 131512 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 131661 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 131681 | GS | Schönbrunner | | | | | |
| 131641 | GS | White | | | | | |
| 131543 | GS | Altwiener | Standardplatte L 40 cm Softline 2 Sichtkanten gegenüber | 40 x 38 x 3,7 | Stk. | 38,90 | 46,68 |
| 131562 | GS | Belvedere | | | | | |
| 131513 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 131662 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 131682 | GS | Schönbrunner | | | | | |
| 131642 | GS | White | | | | | |

Sonderfertigung - keine Rücknahme möglich.


- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert. Lieferzeit ca. 10 Werkstage. Sonderfertigung - keine Rücknahme.
- Verlegung: Poolumrandungen werden vollflächig mit frostbeständigem, flexilem Klebemörtel versetzt.
- Mörtelbedarf ca. 5 kg/lfm.
- Verarbeitung: Klebemörtel
- Verlegeanleitung: VA für Poolumrandungen
- Norm: EN 1339

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ




SOFTLINE-Sichtkante


HARDLINE-Sichtkante



2 Sichtkanten gegenüber
Standard



2 Sichtkanten ums Eck =
Eck-Platte



28, 30, 32,
34, 36 oder
38 cm
40 oder 60 cm

PALAIS POOLUMRANDUNG SOFTLINE 60 CM

GESTRAHLT, LÄNGE 60 CM

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|-------------|--|------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| 132136 | GS | Altwiener | Standardplatte L 60 Softline 2 Sichtkanten gegenüber | 60 x 28 x 3,7 | Stk. | 50,93 | 61,12 |
| 132124 | GS | Belvedere | | | | | |
| 132142 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 132118 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 132130 | GS | Schönrunner | | | | | |
| 132112 | GS | White | | | | | |
| 132137 | GS | Altwiener | Standardplatte L 60 Softline 2 Sichtkanten gegenüber | 60 x 30 x 3,7 | Stk. | 50,93 | 61,12 |
| 132125 | GS | Belvedere | | | | | |
| 132143 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 132119 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 132131 | GS | Schönrunner | | | | | |
| 132113 | GS | White | | | | | |
| 132138 | GS | Altwiener | Standardplatte L 60 Softline 2 Sichtkanten gegenüber | 60 x 32 x 3,7 | Stk. | 50,93 | 61,12 |
| 132126 | GS | Belvedere | | | | | |
| 132144 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 132120 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 132132 | GS | Schönrunner | | | | | |
| 132114 | GS | White | | | | | |
| 132139 | GS | Altwiener | Standardplatte L 60 Softline 2 Sichtkanten gegenüber | 60 x 34 x 3,7 | Stk. | 50,93 | 61,12 |
| 132127 | GS | Belvedere | | | | | |
| 132145 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 132121 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 132133 | GS | Schönrunner | | | | | |
| 132115 | GS | White | | | | | |
| 132140 | GS | Altwiener | Standardplatte L 60 Softline 2 Sichtkanten gegenüber | 60 x 36 x 3,7 | Stk. | 50,93 | 61,12 |
| 132128 | GS | Belvedere | | | | | |
| 132146 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 132122 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 132134 | GS | Schönrunner | | | | | |
| 132116 | GS | White | | | | | |
| 132141 | GS | Altwiener | Standardplatte L 60 Softline 2 Sichtkanten gegenüber | 60 x 38 x 3,7 | Stk. | 50,93 | 61,12 |
| 132129 | GS | Belvedere | | | | | |
| 132147 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 132123 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 132135 | GS | Schönrunner | | | | | |
| 132117 | GS | White | | | | | |


Sonderfertigung - keine Rücknahme möglich.

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert. Lieferzeit ca. 10 Werkstage. Sonderfertigung - keine Rücknahme.
- Verlegung: Poolumrandungen werden vollflächig mit frostbeständigem, flexilem Klebemörtel versetzt.
- Mörtelbedarf ca. 5 kg/lfm.
- Verarbeitung: Klebemörtel
- Verlegeanleitung: VA für Poolumrandungen
- Norm: EN 1339

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ



Altwiener



Belvedere



Edlitzer



Nussdorfer



Schönrunner



White



PALAIS POOLUMRUNDUNG SOFTLINE ECK-PLATTE

GESTRAHLT, ECK-PLATTE

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|--------------|---|---------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 130011 | GS | Altwiener | Eck-Platte Softline 2 Sichtkanten ums Eck | 28 x 28 x 3,7 | Stk. | 38,90 | 46,68 |
| 130067 | GS | Belvedere | | | | | |
| 131242 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 130280 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 130347 | GS | Schönbrunner | | | | | |
| 130205 | GS | White | | | | | |
| 131529 | GS | Altwiener | Eck-Platte Softline 2 Sichtkanten ums Eck | 30 x 30 x 3,7 | Stk. | 38,90 | 46,68 |
| 131683 | GS | Belvedere | | | | | |
| 131519 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 131653 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 131673 | GS | Schönbrunner | | | | | |
| 131633 | GS | White | | | | | |
| 131530 | GS | Altwiener | Eck-Platte Softline 2 Sichtkanten ums Eck | 32 x 32 x 3,7 | Stk. | 38,90 | 46,68 |
| 131549 | GS | Belvedere | | | | | |
| 131520 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 131654 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 131674 | GS | Schönbrunner | | | | | |
| 131634 | GS | White | | | | | |
| 131531 | GS | Altwiener | Eck-Platte Softline 2 Sichtkanten ums Eck | 34 x 34 x 3,7 | Stk. | 38,90 | 46,68 |
| 131550 | GS | Belvedere | | | | | |
| 131521 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 131655 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 131675 | GS | Schönbrunner | | | | | |
| 131635 | GS | White | | | | | |
| 131532 | GS | Altwiener | Eck-Platte Softline 2 Sichtkanten ums Eck | 36 x 36 x 3,7 | Stk. | 38,90 | 46,68 |
| 131551 | GS | Belvedere | | | | | |
| 131522 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 131656 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 131676 | GS | Schönbrunner | | | | | |
| 131636 | GS | White | | | | | |
| 131533 | GS | Altwiener | Eck-Platte Softline 2 Sichtkanten ums Eck | 38 x 38 x 3,7 | Stk. | 38,90 | 46,68 |
| 131552 | GS | Belvedere | | | | | |
| 131523 | GS | Edlitzer | | | | | |
| 131657 | GS | Nussdorfer | | | | | |
| 131677 | GS | Schönbrunner | | | | | |
| 131637 | GS | White | | | | | |


Sonderfertigung - keine Rücknahme möglich.

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert. Lieferzeit ca. 10 Werkstage. Sonderfertigung - keine Rücknahme.
- Verlegung: Poolumrandungen werden vollflächig mit frostbeständigem, flexilem Klebemörtel versetzt.
- Mörtelbedarf ca. 5 kg/lfm.
- Verarbeitung: Klebemörtel
- Verlegeanleitung: VA für Poolumrandungen
- Norm: EN 1339


HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ




SOFTLINE-Sichtkante



HARDLINE-Sichtkante



2 Sichtkanten gegenüber Standard



2 Sichtkanten ums Eck = Eck-Platte

↑ 28, 30, 32,
↓ 34, 36 oder
38 cm

40 oder 60 cm

Kaiserstein **KARTÄUSER GRANDE PLATTE**
NATUR



| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / Stk. Pal. | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|-------------|--|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| 150545 | AC | Beigemix | Kartäuser Grande Platte 60x30 mit Fase | 60 x 30 x 5 | 5,42 * | 21,25 850 | 40 | Palette | 7,98 | 9,58 |
| 150544 | AC | Hellgraumix | Kartäuser Grande Platte 60x30 mit Fase | | | | | | | |
| 150463 | AC | Rauchquarz | Kartäuser Grande Platte 60x30 mit Fase | | | | | | | |
| 150466 | AC | Sepia | Kartäuser Grande Platte 60x30 mit Fase | | | | | | | |
| 150547 | AC | Beigemix | Kartäuser Grande Platte 60x60 mit Fase | 60 x 60 x 5 | 2,73 * | 43,00 860 | 20 | Palette | 15,96 | 19,15 |
| 150546 | AC | Hellgraumix | Kartäuser Grande Platte 60x60 mit Fase | | | | | | | |
| 150464 | AC | Rauchquarz | Kartäuser Grande Platte 60x60 mit Fase | | | | | | | |
| 150468 | AC | Sepia | Kartäuser Grande Platte 60x60 mit Fase | | | | | | | |

* Bei 5 mm Fugenbreite.

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert.
- Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Bei einer Verlegung in ungebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 5 – 8 mm einzuhalten. Bei einer Verlegung in gebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 10 – 15 mm einzuhalten.
- Format: 60x30 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 1,70 – 2,70 kg bei 5 bzw. 8 mm Fugenbreite.
- Format: 60x60 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 1,10 – 1,80 kg bei 5 bzw. 8 mm Fugenbreite.
- Bedarf an Fugenmörtel mit dem jeweiligen Mörtelhersteller abstimmen.
- Verarbeitung: Drainagemörtel, Plattenlager, Splittbett
- Verlegeanleitung: VA für Betonplatten
- Norm: EN 1339

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ




KARTÄUSER PFLASTERPLATTE
 NATUR


| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / | | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|-------------|---|------------------|-------------------------------|-------|------|-------------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Stk. | Pal. | | | | |
| 132335 | GS | Hellgraumix | Kartäuser Pflasterplatte 35x21 mit Fase | 35 x 21 x 5 | 13,60 | 8,50 | 1275 | 150 | Palette | 2,26 | 2,71 |
| 131203 | GS | Rauchquarz | Kartäuser Pflasterplatte 35x21 mit Fase | | | | | | | | |
| 131359 | GS | Sepia | Kartäuser Pflasterplatte 35x21 mit Fase | | | | | | | | |
| 132336 | GS | Hellgraumix | Kartäuser Pflasterplatte 42x35 mit Fase | 42 x 35 x 5 | 6,80 | 16,20 | 972 | 60 | Palette | 4,52 | 5,42 |
| 131488 | GS | Rauchquarz | Kartäuser Pflasterplatte 42x35 mit Fase | | | | | | | | |
| 131490 | GS | Sepia | Kartäuser Pflasterplatte 42x35 mit Fase | | | | | | | | |

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert.
- Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Bei einer Verlegung in ungebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 5 – 8 mm einzuhalten. Bei einer Verlegung in gebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 10 – 15 mm einzuhalten.
- Format: 35x21 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 2,60 kg bei 5 mm Fugenbreite.
- Format: 42x35 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 1,80 kg bei 5 mm Fugenbreite.
- Bedarf an Fugenmörtel mit dem jeweiligen Mörtelhersteller abstimmen.
- Verarbeitung: Drainagemörtel, Plattenlager, Splittbett
- Verlegeanleitung: VA für Betonplatten
- Norm: EN 1339

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR BEI VERLEGUNG IM MÖRTELBETT | BASISCHUTZ



35x21 cm



Hellgraumix



Rauchquarz



Sepia

Passende Sockelleisten
siehe Abschnitt „Stufen &
Sockelleisten“



42x35 cm



Hellgraumix



Rauchquarz



Sepia

Kaiserstein GAIA TERRASSENPLATTE

GESTRAHLT + GEBÜRSTET

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / Stk. | kg / Pal. | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|---------------|--|------------------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| 230154 | GÖ | Marmor | | | | | | | | | |
| 230155 | GÖ | Platingrau | Gaia Platte Normal | 60 x 40 x 3,8 | 4,20 | 21,00 | 1008 | 48 | Palette | 18,47 | 22,16 |
| 230156 | GÖ | Sandbeige | | | | | | | | | |
| 230157 | GÖ | Saphirschwarz | | | | | | | | | |
| 230162 | GÖ | Marmor | | | | | | | | | |
| 230158 | GÖ | Platingrau | Gaia Platte Hardline 1 Sichtkante kurze Seite | 60 x 40 x 3,8 | - | 21,00 | 1008 | 48 | Stk. | 39,15 | 46,98 |
| 230160 | GÖ | Sandbeige | | | | | | | | | |
| 230164 | GÖ | Saphirschwarz | | | | | | | | | |
| 230163 | GÖ | Marmor | | | | | | | | | |
| 230159 | GÖ | Platingrau | Gaia Platte Hardline 1 Sichtkante lange Seite | 60 x 40 x 3,8 | - | 21,00 | 1008 | 48 | Stk. | 39,15 | 46,98 |
| 230161 | GÖ | Sandbeige | | | | | | | | | |
| 230165 | GÖ | Saphirschwarz | | | | | | | | | |
| 230176 | GÖ | Marmor | | | | | | | | | |
| 230178 | GÖ | Platingrau | Gaia Platte Hardline 2 Sichtkanten links kurz | 60 x 40 x 3,8 | - | 21,00 | 1008 | 48 | Stk. | 47,76 | 57,31 |
| 230174 | GÖ | Sandbeige | | | | | | | | | |
| 230180 | GÖ | Saphirschwarz | | | | | | | | | |
| 230177 | GÖ | Marmor | | | | | | | | | |
| 230179 | GÖ | Platingrau | Gaia Platte Hardline 2 Sichtkanten rechts kurz | 60 x 40 x 3,8 | - | 21,00 | 1008 | 48 | Stk. | 47,76 | 57,31 |
| 230175 | GÖ | Sandbeige | | | | | | | | | |
| 230181 | GÖ | Saphirschwarz | | | | | | | | | |
| 230166 | GÖ | Marmor | | | | | | | | | |
| 230168 | GÖ | Platingrau | Gaia Platte Softline 1 Sichtkante kurze Seite | 60 x 40 x 3,8 | - | 21,00 | 1008 | 48 | Stk. | 39,15 | 46,98 |
| 230172 | GÖ | Sandbeige | | | | | | | | | |
| 230170 | GÖ | Saphirschwarz | | | | | | | | | |
| 230167 | GÖ | Marmor | | | | | | | | | |
| 230169 | GÖ | Platingrau | Gaia Platte Softline 1 Sichtkante lange Seite | 60 x 40 x 3,8 | - | 21,00 | 1008 | 48 | Stk. | 39,15 | 46,98 |
| 230173 | GÖ | Sandbeige | | | | | | | | | |
| 230171 | GÖ | Saphirschwarz | | | | | | | | | |
| 230184 | GÖ | Marmor | | | | | | | | | |
| 230186 | GÖ | Platingrau | Gaia Platte Softline 2 Sichtkanten links kurz | 60 x 40 x 3,8 | - | 21,00 | 1008 | 48 | Stk. | 47,76 | 57,31 |
| 230182 | GÖ | Sandbeige | | | | | | | | | |
| 230188 | GÖ | Saphirschwarz | | | | | | | | | |
| 230185 | GÖ | Marmor | | | | | | | | | |
| 230187 | GÖ | Platingrau | Gaia Platte Softline 2 Sichtkanten rechts kurz | 60 x 40 x 3,8 | - | 21,00 | 1008 | 48 | Stk. | 47,76 | 57,31 |
| 230183 | GÖ | Sandbeige | | | | | | | | | |
| 230189 | GÖ | Saphirschwarz | | | | | | | | | |

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert.
- Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Bei einer Verlegung in ungebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 5 – 8 mm einzuhalten. Bei einer Verlegung in gebundener Bauweise (ausschließlich im Kreuzfugen-Verband) ist eine Fugenbreite von 8 – 15 mm einzuhalten.
- Bedarf an Fugensand per m² ca. 1 - 1,70 kg bei 5 bzw. 8 mm Fugenbreite. Bedarf an Fugenmörtel mit dem jeweiligen Mörtelhersteller abstimmen.
- Verarbeitung: Drainagemörtel, Splittbett
- Verlegeanleitung: VA für Betonplatten
- Norm: EN 1339

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | IMPRÄGNIERT



CLASSIC
LINE

WASCHBETON PLATTE

GEWASCHEN

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m² | kg / | | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|-----------|--|------------------|-------------------|-------|------|-------------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Stk. | Pal. | | | | |
| 230073 | GÖ | Donaukies | Waschbeton Platte 40, Normal mit Fase | 40 x 40 x 4 | 6 * | 14,50 | 1044 | 72 | Palette | 4,62 | 5,54 |
| 130842 | GS | Donaukies | Waschbeton Platte 40, Normal ohne Fase | | | | | | | 22,89 | 27,47 |
| 130397 | GS | Donaukies | Waschbeton Platte 40, 1 Sichtkante ohne Fase | | | | | | | 34,65 | 41,58 |
| 130398 | GS | Donaukies | Waschbeton Platte 40, 2 Sichtkanten ums Eck ohne Fase | 40 x 40 x 4 | - | 14,50 | 696 | 48 | Stk. | | |
| 130394 | GS | Donaukies | Waschbeton Platte 40, Halbplatte geschnitten ohne Fase | 40 x 20 x 4 | 12 * | 7,00 | 1008 | 144 | Stk. | 7,51 | 9,01 |
| 230072 | GÖ | Donaukies | Waschbeton Platte 50, Normal mit Fase | 50 x 50 x 4 | 4 | 21,50 | 1032 | 48 | Palette | 5,20 | 6,24 |
| 130841 | GS | Donaukies | Waschbeton Platte 50, Normal ohne Fase | | | | | | | 25,20 | 30,24 |
| 130400 | GS | Donaukies | Waschbeton Platte 50, 1 Sichtkante ohne Fase | | | | | | | 37,38 | 44,86 |
| 130401 | GS | Donaukies | Waschbeton Platte 50, 2 Sichtkanten ums Eck ohne Fase | 50 x 50 x 4 | - | 21,50 | 1032 | 48 | Stk. | | |
| 130843 | GS | Donaukies | Waschbeton Platte 50, Halbplatte geschnitten ohne Fase | 50 x 25 x 4 | 8 | 10,50 | 1008 | 96 | Stk. | 8,35 | 10,02 |

* Bei 8 mm Fugenbreite

- Lieferung: Platte 40: Stückweise auf Europelette, foliert. Platte 50: Stückweise auf Werkspalette, foliert.
- Verlegung: Bei einer Verlegung in ungebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 5 – 8 mm einzuhalten. Bei einer Verlegung in gebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 8 – 15 mm einzuhalten.
- Bedarf Fugensand per m² bei Platte 40 ca. 1,25 - 2 kg/Platte 50 ca. 1,25 - 1,75 kg bei 5 bzw. 8 mm Fugenbreite. Bedarf an Fugenmörtel mit dem jeweiligen Mörtelhersteller abstimmen.
- Verarbeitung: Platte 40 Drainagemörtel, Splittbett, Plattenlager. Platte 50: Drainagemörtel, Splittbett
- Verlegeanleitung: VA für Betonplatten
- Norm: EN 1339

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ



1 Sichtkante

2 Sichtkanten
ums Eck

Donaukies

Passende Sockelleisten
siehe Abschnitt „Stufen &
Sockelleisten“


| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / Stk. | kg / Pal. | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|-----------|------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| 140691 | KB | Anthrazit | | | | | | | | | |
| 170812 | ZD | Anthrazit | | | | | | | | | |
| 140690 | KB | Rot | | | | | | | | | |
| 170811 | ZD | Rot | | | | | | | | | |
| 140689 | KB | Grau | | | | | | | | | |
| 170810 | ZD | Grau | | | | | | | | | |
| 170471 | ZD | Grau | | | | | | | | | |
| 140594 | KB | Grau | Betonplatte NF, Normalplatte 40x40 | 40 x 40 x 4 | 6 * | 15,00 | 1059 | 72 | Palette | 4,62 | 5,54 |
| 170472 | ZD | Grau | Betonplatte NF, Normalplatte 50x50 | 50 x 50 x 4 | 4 | 22,00 | 1056 | 48 | Palette | 5,20 | 6,24 |
| 140595 | KB | Grau | | | | | | | | | |
| 170470 | ZD | Grau | | | | | | | | | |
| 140596 | KB | Grau | Betonplatte NF, Normalplatte 50x50 | 50 x 50 x 5 | 4 | 28,00 | 1120 | 40 | Palette | 5,72 | 6,86 |
| 150520 | AC | Grau | Betonplatte NF, Normalplatte 60x30 | 60 x 30 x 5 | 5,42 ** | 21,25 | 850 | 40 | Palette | 4,41 | 5,29 |
| 150543 | AC | Grau | Betonplatte NF, Normalplatte 60x60 | 60 x 60 x 5 | 2,73 ** | 43,00 | 860 | 20 | Palette | 8,82 | 10,58 |

* Bei 8 mm Fugenbreite. ** Bei 5 mm Fugenbreite.

Weitere Farben auf Anfrage.

- Lieferung: Platte 40 und 60: Stückweise auf Europalette, foliert. Platte 50: Stückweise auf Werkspalette, foliert.
- Verlegung: Bei einer Verlegung in ungebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 5 – 8 mm einzuhalten. Bei Verlegung in gebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 8 – 15 mm einzuhalten.
- Format 50x25x5: Bedarf an Fugensand per m² ca. 1,75 - 2 kg bei 5 bzw. 8 mm Fugenbreite.
- Format 40x40x4: Bedarf an Fugensand per m² ca. 1,25 - 2 kg bei 5 bzw. 8 mm Fugenbreite.
- Format 50x50x4: Bedarf an Fugensand per m² ca. 1,25 - 1,75 kg bei 5 bzw. 8 mm Fugenbreite.
- Format 50x50x5: Bedarf an Fugensand per m² ca. 1,35 - 2,20 kg bei 5 bzw. 8 mm Fugenbreite.
- Format 60x30x5: Bedarf an Fugensand per m² ca. 1,70 - 2,70 kg bei 5 bzw. 8 mm Fugenbreite.
- Format 60x60x5: Bedarf an Fugensand per m² ca. 1,10 - 1,80 kg bei 5 bzw. 8 mm Fugenbreite.
- Bedarf an Fugenmörtel mit dem jeweiligen Mörtelhersteller abstimmen.
- Verarbeitung: Drainagemörtel, Plattenlager, Splittbett
- Verlegeanleitung: VA für Betonplatten
- Norm: EN 1339

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ

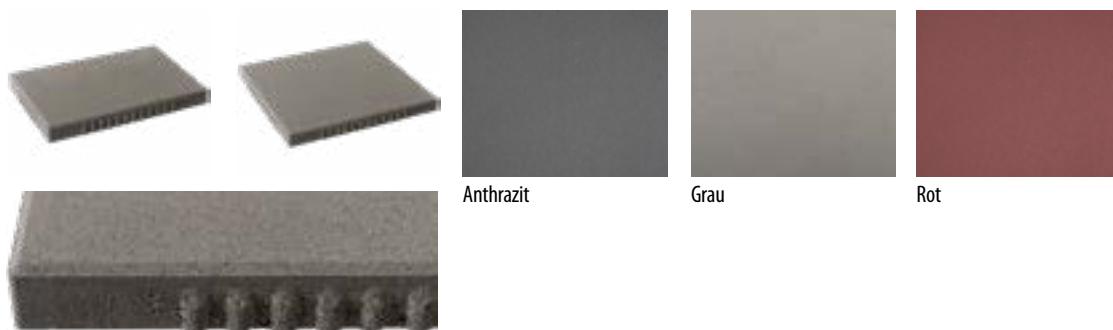

Nut + Feder System



PFLASTERSTEINE

Kaiserstein ATRIUM 14 PFLASTER
NATUR



| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | kg / | | m² / Palette | VKE | Preis / m² exkl. MWSt | Preis / m² inkl. MWSt |
|-------------|------|-------------|---------------------------------------|--------------------------|------|--------|-----------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | m² | Pal. | | | | |
| 140672 | KB | Beigemix | Atrium 14 Kombipflaster 6 cm mit Fase | 14/17,5/21/24,5 x 14 x 6 | 135 | 1263 | 9,36 | Palette | 32,03 | 38,44 |
| 170763 | ZD | Beigemix | | | | | | | | |
| 140673 | KB | Hellgraumix | | | | | | | | |
| 170754 | ZD | Hellgraumix | | | | | | | | |
| 140674 | KB | Rauchquarz | | | | | | | | |
| 170753 | ZD | Rauchquarz | | | | | | | | |
| 140675 | KB | Sepia | | | | | | | | |
| 170755 | ZD | Sepia | | | | | | | | |
| 140676 | KB | Beigemix | Atrium 14 Kombipflaster 8 cm mit Fase | 14/17,5/21/24,5 x 14 x 8 | 175 | 1228,5 | 7,02 | Palette | 36,12 | 43,34 |
| 170752 | ZD | Beigemix | | | | | | | | |
| 140677 | KB | Hellgraumix | | | | | | | | |
| 170642 | ZD | Hellgraumix | | | | | | | | |
| 140678 | KB | Rauchquarz | | | | | | | | |
| 170518 | ZD | Rauchquarz | | | | | | | | |
| 140679 | KB | Sepia | | | | | | | | |
| 170519 | ZD | Sepia | | | | | | | | |

CLASSIC LINE ATRIUM 14 PFLASTER
NATUR



| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | kg / | | m² / Palette | VKE | Preis / m² exkl. MWSt | Preis / m² inkl. MWSt |
|-------------|------|-------|---------------------------------------|--------------------------|------|--------|-----------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | m² | Pal. | | | | |
| 170775 | ZD | Grau | Atrium 14 Kombipflaster 6 cm mit Fase | 14/17,5/21/24,5 x 14 x 6 | 135 | 1263 | 9,36 | Palette | 24,10 | 28,92 |
| 170776 | ZD | Grau | Atrium 14 Kombipflaster 8 cm mit Fase | 14/17,5/21/24,5 x 14 x 8 | 175 | 1228,5 | 7,02 | Palette | 27,93 | 33,52 |

- Lieferung: In ganzen Lagen (1,17 m³) auf Werkspalette, foliert.
- 4 verschiedene Formate gemischt pro Lage: 14 Stk. 24,5 x 14 cm, 7 Stk. 21 x 14 cm, 14 Stk. 17,5 x 14 cm, 7 Stk. 14 x 14 cm. Die angegebene Anzahl je Format pro Lage ist ein Richtwert und kann gelegentlich variieren.
- Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Bei einer Verlegung in ungebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 5 – 8 mm einzuhalten. Bei einer Verlegung in gebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 10 – 15 mm einzuhalten.
- Stärke 6 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 6 kg bei 5 mm Fugenbreite.
- Stärke 8 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 8 kg bei 5 mm Fugenbreite. Bedarf an Fugenmörtel mit dem jeweiligen Mörtelhersteller abstimmen.
- Verarbeitung: Drainagemörtel, Splittbett
- Verlegeanleitung: VA für Pflastersteine
- Norm: EN 1338

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR AB 8 CM | BASISCHUTZ



**ATRIUM 21 PFLASTER**

NATUR

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | kg / | | m ² / Palette | VKE | Preis / m ² exkl. MWSt | Preis / m ² inkl. MWSt |
|-------------|------|-------------|--|---------------------------|----------------|------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | m ² | Pal. | | | | |
| 140626 | KB | Beigemix | Atrium 21 Kombipflaster 6 cm mit Fase | 14/17,5/21/24,5 x 21 x 6 | 135 | 1080 | 8 | Palette | 32,03 | 38,44 |
| 170764 | ZD | Beigemix | | | | | | | | |
| 140628 | KB | Hellgraumix | | | | | | | | |
| 170758 | ZD | Hellgraumix | | | | | | | | |
| 140629 | KB | Rauchquarz | | | | | | | | |
| 170756 | ZD | Rauchquarz | | | | | | | | |
| 140630 | KB | Sepia | | | | | | | | |
| 170757 | ZD | Sepia | | | | | | | | |
| 140631 | KB | Beigemix | Atrium 21 Kombipflaster 8 cm mit Fase | 14/17,5/21/24,5 x 21 x 8 | 175 | 1050 | 6 | Palette | 36,12 | 43,34 |
| 170765 | ZD | Beigemix | | | | | | | | |
| 140633 | KB | Hellgraumix | | | | | | | | |
| 170761 | ZD | Hellgraumix | | | | | | | | |
| 140634 | KB | Rauchquarz | | | | | | | | |
| 170759 | ZD | Rauchquarz | | | | | | | | |
| 140635 | KB | Sepia | | | | | | | | |
| 170760 | ZD | Sepia | | | | | | | | |
| 170788 | ZD | Beigemix | Atrium 21 Kombipflaster 10 cm mit Fase | 14/17,5/21/24,5 x 21 x 10 | 238 | 1428 | 6 | Palette | 44,63 | 53,56 |
| 170787 | ZD | Hellgraumix | | | | | | | | |
| 170785 | ZD | Rauchquarz | | | | | | | | |
| 170786 | ZD | Sepia | | | | | | | | |

CLASSIC LINE**ATRIUM 21 PFLASTER**

NATUR

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | kg / | | m ² / Palette | VKE | Preis / m ² exkl. MWSt | Preis / m ² inkl. MWSt |
|-------------|------|-------|--|---------------------------|----------------|------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | m ² | Pal. | | | | |
| 170777 | ZD | Grau | Atrium 21 Kombipflaster 6 cm mit Fase | 14/17,5/21/24,5 x 21 x 6 | 135 | 1080 | 8 | Palette | 24,10 | 28,92 |
| 170778 | ZD | Grau | Atrium 21 Kombipflaster 8 cm mit Fase | 14/17,5/21/24,5 x 21 x 8 | 175 | 1050 | 6 | Palette | 27,93 | 33,52 |
| 170779 | ZD | Grau | Atrium 21 Kombipflaster 10 cm mit Fase | 14/17,5/21/24,5 x 21 x 10 | 238 | 1428 | 6 | Palette | 35,75 | 42,90 |

- Lieferung: In ganzen Lagen (1 m²) auf Werkspalette, foliert.
- 4 verschiedene Formate gemischt pro Lage: 8 Stk. 24,5 x 21 cm, 4 Stk. 21 x 21 cm, 8 Stk. 17,5 x 21 cm, 4 Stk. 14 x 21 cm. Die angegebene Anzahl je Format pro Lage ist ein Richtwert und kann gelegentlich variieren.
- Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Bei einer Verlegung in ungebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 5 – 8 mm einzuhalten. Bei einer Verlegung in gebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 10 – 15 mm einzuhalten.
- Stärke 6 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 6 kg bei 5 mm Fugenbreite.
- Stärke 8 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 8 kg bei 5 mm Fugenbreite.
- Stärke 10 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 10 kg bei 5 mm Fugenbreite. Bedarf an Fugenmörtel mit dem jeweiligen Mörtelhersteller abstimmen.
- Verarbeitung: Drainagemörtel, Splittbett
- Verlegeanleitung: VA für Pflastersteine
- Norm: EN 1338

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR AB 8 CM | BASISCHUTZ



Beigemix

Hellgraumix

Rauchquarz

Sepia

Grau

Kaiserstein ATRIUM ÖKO PFLASTER
NATUR



| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | kg / | | VKE | Preis / m ² exkl. MWSt | Preis / m ² inkl. MWSt |
|-------------|------|-------------|--|--------------------------|----------------|------|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | m ² | Pal. | | | |
| 170784 | ZD | Beigemix | | | | | | | |
| 170783 | ZD | Hellgraumix | | | | | | | |
| 170781 | ZD | Rauchquarz | | | | | | | |
| 170782 | ZD | Sepia | | | | | | | |
| | | | Atrium Öko Kombipflaster 6 cm mit Fase | 14/17,5/21/24,5 x 21 x 6 | 126 | 1008 | 8 | Palette | 32,03 |
| | | | | | | | | | 38,44 |


CLASSIC LINE ATRIUM ÖKO PFLASTER
NATUR



| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | kg / | | VKE | Preis / m ² exkl. MWSt | Preis / m ² inkl. MWSt |
|-------------|------|-------|--|--------------------------|----------------|------|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | m ² | Pal. | | | |
| 170780 | ZD | Grau | Atrium Öko Kombipflaster 6 cm mit Fase | 14/17,5/21/24,5 x 21 x 6 | 126 | 1008 | 8 | Palette | 24,10 |
| | | | | | | | | | 28,92 |

- Lieferung: In ganzen Lagen (1,17 m²) auf Werkspalette, foliert.
- 4 verschiedene Formate gemischt pro Lage: 14 Stk. 24,5 x 14 cm, 7 Stk. 21 x 14 cm, 14 Stk. 17,5 x 14 cm, 7 Stk. 14 x 14 cm. Die angegebene Anzahl je Format pro Lage ist ein Richtwert und kann gelegentlich variieren.
- Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Bei einer Verlegung in ungebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 5 – 8 mm einzuhalten.
- Stärke 6 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 9,5 kg bei 5 mm Fugenbreite.
- Bedarf an Fugenmörtel mit dem jeweiligen Mörtelhersteller abstimmen.
- Verarbeitung: Splittbett
- Verlegeanleitung: VA für Pflastersteine
- Norm: EN 1338

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | BASISCHUTZ

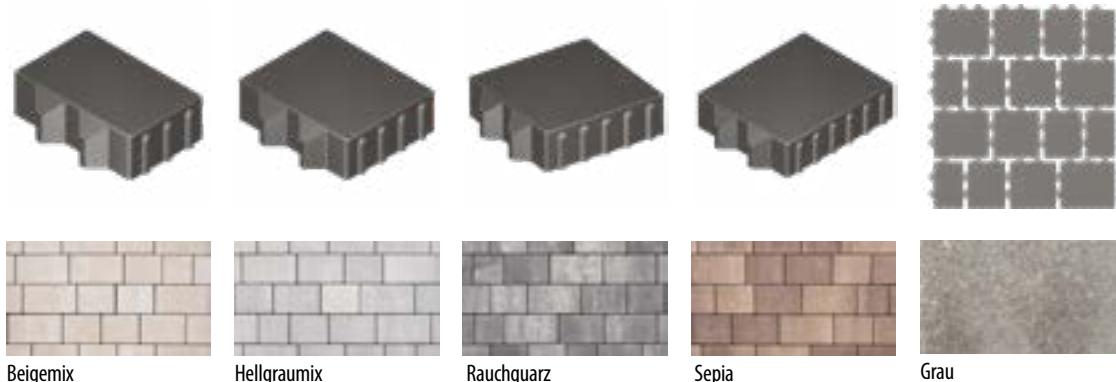

Beigemix

Hellgraumix

Rauchquarz

Sepia

Grau

 Kaiserstein **TAVERNA GIGANT PFLASTER**


NATUR

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | kg / | | m ² / Palette | VKE | Preis / m ² exkl. MWSt | Preis / m ² inkl. MWSt |
|-------------|------|--------------|------------------------------|-------------------------|----------------|--------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | m ² | Pal. | | | | |
| 221576 | JA | Beige-Braun | Taverna Gigant Pflaster 6 cm | 16,7/33,3/50 x 33,3 x 6 | 131,6 | 1539,7 | 11,7 | Palette | 32,03 | 38,44 |
| 221580 | JA | Creme | | | | | | | | |
| 221579 | JA | Mandel | | | | | | | | |
| 221577 | JA | Milchkaffee | | | | | | | | |
| 221578 | JA | Schwarzarmor | | | | | | | | |

CLASSIC LINE TAVERNA GIGANT PFLASTER


NATUR

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | kg / | | m ² / Palette | VKE | Preis / m ² exkl. MWSt | Preis / m ² inkl. MWSt |
|-------------|------|-------|------------------------------|-------------------------|----------------|--------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | m ² | Pal. | | | | |
| 221575 | JA | Grau | Taverna Gigant Pflaster 6 cm | 16,7/33,3/50 x 33,3 x 6 | 131,6 | 1539,7 | 11,7 | Palette | 24,10 | 28,92 |

- Lieferung: In ganzen Lagen ($1,17 \text{ m}^2$) auf Werkspalette, foliert.
- 3 verschiedene Formate gemischt pro Lage: 4 Stk. 50 x 33,3; 3 Stk. 33,3 x 33,3, 3 Stk. 16,7 x 33,3 cm. Die angegebene Anzahl je Format pro Lage ist ein Richtwert und kann gelegentlich variieren.
- Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Bei einer Verlegung in ungebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 5 – 8 mm einzuhalten. Bei einer Verlegung in gebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 10 – 15 mm einzuhalten.
- Stärke 6 cm: Bedarf an Fugensand per m^2 ca. 6 kg bei 5 mm Fugenbreite. Bedarf an Fugenmörtel mit dem jeweiligen Mörtelhersteller abstimmen.
- Verarbeitung: Drainagemörtel, Splittbett
- Verlegeanleitung: VA für Pflastersteine
- Norm: EN 1338

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR BEI VERLEGUNG IM MÖRTELBETT | BASISCHUTZ



Beige-Braun



Creme



Mandel



Milchkaffee



Schwarzarmor



Grau

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | kg / | | VKE | Preis / m ² exkl. MWSt | Preis / m ² inkl. MWSt |
|-------------|------|-------------|------------------------------|---|----------------|------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | m ² | Pal. | | | |
| 150578 | AC | Fuoco | Kartäuser Kombipflaster 5 cm | 10,4/12,1/13,9/15,6/17,4/19,1/20,9 x 14 x 5 | 110 | 930 | 8,70 | Palette | 38,80 |
| 150579 | AC | Hellgraumix | | | | | | | |
| 150580 | AC | Muschelkalk | | | | | | | |
| 150581 | AC | Rauchquarz | | | | | | | |
| 150582 | AC | Sepia | | | | | | | |
| 150587 | AC | Fuoco | Kartäuser Kombipflaster 8 cm | 10,4/12,1/13,9/15,6/17,4/19,1/20,9 x 14 x 8 | 170 | 1113 | 6,96 | Palette | 41,48 |
| 150586 | AC | Hellgraumix | | | | | | | |
| 150585 | AC | Muschelkalk | | | | | | | |
| 150584 | AC | Rauchquarz | | | | | | | |
| 150583 | AC | Sepia | | | | | | | |

- Lieferung: In ganzen Lagen (0,87 m²) auf Werkspalette, foliert.
- 7 verschiedene Formate gemischt: 10,4 x 14 cm, 12,1 x 14 cm, 13,9 x 14 cm, 15,6 x 14 cm, 17,4 x 14 cm, 19,1 x 14 cm, 20,9 x 14 cm
- Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Bei einer Verlegung in ungebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 5 – 8 mm einzuhalten. Bei einer Verlegung in gebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 10 – 15 mm einzuhalten.
- Stärke 5 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 5 kg bei 5 mm Fugenbreite.
- Stärke 8 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 8 kg bei 5 mm Fugenbreite. Bedarf an Fugenmörtel mit dem jeweiligen Mörtelhersteller abstimmen.
- Verarbeitung: Drainagemörtel, Splittbett
- Verlegeanleitung: VA für Pflastersteine
- Norm: EN 1338

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR BEI 8 CM
| BASISCHUTZ



Farbnuancen Muschelkalk



Fuoco



Muschelkalk



Rauchquarz



Sepia



Hellgraumix



KARTÄUSER PFLASTER



NATUR

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | kg / | | m ² / Palette | VKE | Preis / m ² exkl. MWSt | Preis / m ² inkl. MWSt |
|-------------|------|-------------|------------------------------|---|----------------|------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | m ² | Pal. | | | | |
| 150555 | AC | Fuoco | Kartäuser Kombipflaster 5 cm | 10,4/12,1/13,9/15,6/17,4/19,1/20,9 x 14 x 5 | 110 | 946 | 8,6 | Palette | 30,03 | 36,04 |
| 150559 | AC | Hellgraumix | | | | | | | | |
| 150556 | AC | Muschelkalk | | | | | | | | |
| 150557 | AC | Rauchquarz | | | | | | | | |
| 150558 | AC | Sepia | | | | | | | | |
| 150560 | AC | Fuoco | Kartäuser Kombipflaster 8 cm | 10,4/12,1/13,9/15,6/17,4/19,1/20,9 x 14 x 8 | 170 | 1096 | 6,45 | Palette | 36,12 | 43,34 |
| 150564 | AC | Hellgraumix | | | | | | | | |
| 150561 | AC | Muschelkalk | | | | | | | | |
| 150562 | AC | Rauchquarz | | | | | | | | |
| 150563 | AC | Sepia | | | | | | | | |

- Lieferung: In ganzen Lagen (1,075 m²) auf Werkspalette, foliert.
- 7 verschiedene Formate gemischt: 10,4 x 14 cm, 12,1 x 14 cm, 13,9 x 14 cm, 15,6 x 14 cm, 17,4 x 14 cm, 19,1 x 14 cm, 20,9 x 14 cm
- Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Bei einer Verlegung in ungebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 5 – 8 mm einzuhalten. Bei einer Verlegung in gebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 10 – 15 mm einzuhalten.
- Stärke 5 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 5 kg bei 5 mm Fugenbreite.
- Stärke 8 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 8 kg bei 5 mm Fugenbreite. Bedarf an Fugenmortel mit dem jeweiligen Mörtelhersteller abstimmen.
- Verarbeitung: Drainagemörtel, Splittbett
- Verlegeanleitung: VA für Pflastersteine
- Norm: EN 1338

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR BEI 8 CM | BASISCHUTZ



Farbnuancen Sepia



Fuoco

Muschelkalk

Rauchquarz

Sepia

Hellgraumix

Kaiserstein **DOM PFLASTER**
ANTIK



| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / m ² | m ² / Pal. | VKE | Preis / m ² exkl. MWSt | Preis / m ² inkl. MWSt |
|-------------|------|-------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 150575 | AC | Hellgraumix | | | | | | | | |
| 150489 | AC | Rauchquarz | Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase | 14 x 14 x 6 | 51 | 135 | 1165 | 8,78 | Palette | 38,80 |
| 150501 | AC | Sepia | | | | | | | | |
| 150576 | AC | Hellgraumix | | | | | | | | |
| 150490 | AC | Rauchquarz | Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase | 14 x 21 x 6 | 34 | 135 | 1092 | 8,24 | Palette | 38,80 |
| 150502 | AC | Sepia | | | | | | | | |
| 150577 | AC | Hellgraumix | | | | | | | | |
| 150491 | AC | Rauchquarz | Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase | 21 x 21 x 6 | 22,67 | 135 | 936 | 7,05 | Palette | 38,80 |
| 150503 | AC | Sepia | | | | | | | | |
| 132303 | GS | Hellgraumix | | | | | | | | |
| 131849 | GS | Rauchquarz | Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase | 14 x 14 x 8 | 51 | 175 | 1098 | 6,27 | Palette | 41,48 |
| 131850 | GS | Sepia | | | | | | | | |
| 132304 | GS | Hellgraumix | | | | | | | | |
| 131852 | GS | Rauchquarz | Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase | 14 x 21 x 8 | 34 | 175 | 1029 | 5,88 | Palette | 41,48 |
| 131853 | GS | Sepia | | | | | | | | |
| 132305 | GS | Hellgraumix | | | | | | | | |
| 131855 | GS | Rauchquarz | Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase | 21 x 21 x 8 | 22,67 | 175 | 926 | 5,29 | Palette | 41,48 |
| 131856 | GS | Sepia | | | | | | | | |

- Lieferung: In ganzen Lagen auf Werkspalette, foliert.
Stärke 6 cm: Stück pro Lage bei Größe: 56 Stk. 14 x 14 cm; 35 Stk. 14 x 21 cm; 20 Stk. 21 x 21 cm
Stärke 8 cm: Stück pro Lage bei Größe: 40 Stk. 14 x 14 cm; 25 Stk. 14 x 21 cm; 15 Stk. 21 x 21 cm
- Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Bei einer Verlegung in ungebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 5 – 8 mm einzuhalten. Bei einer Verlegung in gebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 10 – 15 mm einzuhalten.
- Stärke 6 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 6 kg bei 5 mm Fugenbreite.
- Stärke 8 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 8 kg bei 5 mm Fugenbreite. Bedarf an Fugenmörtel mit dem jeweiligen Mörtelhersteller abstimmen.
- Verarbeitung: Drainagemörtel, Splittbett
- Verlegeanleitung: VA für Pflastersteine
- Norm: EN 1338


HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR BEI 8 CM | BASISCHUTZ



Rauchquarz



Sepia



Hellgraumix

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / | | m ² / Palette | VKE | Preis / m ² exkl. MWSt | Preis / m ² inkl. MWSt |
|-------------|------|-----------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | m ² | Pal. | | | | |
| 150508 | AC | Anthrazit | Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase | 14 x 14 x 6 | 51 | 135 | 1165 | 8,78 | Palette | 34,07 | 40,88 |
| 150509 | AC | Anthrazit | | 14 x 21 x 6 | 34 | | 1092 | 8,24 | | | |
| 150510 | AC | Anthrazit | | 21 x 21 x 6 | 22,67 | | 936 | 7,05 | | | |
| 150476 | AC | Grau | Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase | 14 x 14 x 6 | 51 | 135 | 1165 | 8,78 | Palette | 29,35 | 35,22 |
| 150477 | AC | Grau | | 14 x 21 x 6 | 34 | | 1092 | 8,24 | | | |
| 150478 | AC | Grau | | 21 x 21 x 6 | 22,67 | | 936 | 7,05 | | | |
| 130116 | GS | Anthrazit | Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase | 14 x 14 x 8 | 51 | 175 | 1098 | 6,27 | Palette | 37,91 | 45,49 |
| 130117 | GS | Anthrazit | | 14 x 21 x 8 | 34 | | 1029 | 5,88 | | | |
| 130118 | GS | Anthrazit | | 21 x 21 x 8 | 22,67 | | 926 | 5,29 | | | |
| 130112 | GS | Grau | Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase | 14 x 14 x 8 | 51 | 175 | 1098 | 6,27 | Palette | 33,18 | 39,82 |
| 130113 | GS | Grau | | 14 x 21 x 8 | 34 | | 1029 | 5,88 | | | |
| 130114 | GS | Grau | | 21 x 21 x 8 | 22,67 | | 926 | 5,29 | | | |

- Lieferung:
Stärke 6 cm: In ganzen Lagen auf Werkspalette, foliert. Stück pro Lage bei Größe: 56 Stk. 14 x 14 cm; 35 Stk. 14 x 21 cm; 20 Stk. 21 x 21 cm
Stärke 8 cm: In ganzen Lagen auf Europalette, foliert. Stück pro Lage bei Größe: 40 Stk. 14 x 14 cm; 25 Stk. 14 x 21 cm; 15 Stk. 21 x 21 cm
- Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Bei einer Verlegung in ungebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 5 – 8 mm einzuhalten. Bei einer Verlegung in gebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 10 – 15 mm einzuhalten.
- Stärke 6 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 6 kg bei 5 mm Fugenbreite.
- Stärke 8 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 8 kg bei 5 mm Fugenbreite. Bedarf an Fugenmortel mit dem jeweiligen Mörtelhersteller abstimmen.
- Verarbeitung: Drainagemörtel, Splittbett
- Verlegeanleitung: VA für Pflastersteine
- Norm: EN 1338

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR BEI 8 CM | BASISCHUTZ



Anthrazit



Grau

Kaiserstein **DOM PFLASTER**
NATUR



| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / m ² | m ² / Pal. | VKE | Preis / m ² exkl. MWSt | Preis / m ² inkl. MWSt |
|-------------|------|-------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 150572 | AC | Hellgraumix | | | | | | | | |
| 150486 | AC | Rauchquarz | Dom Pflaster Natur 6 cm ohne Fase | 14 x 14 x 6 | 51 | 135 | 1165 | 8,78 | Palette | 32,03 |
| 150498 | AC | Sepia | | | | | | | | |
| 150573 | AC | Hellgraumix | | | | | | | | |
| 150487 | AC | Rauchquarz | Dom Pflaster Natur 6 cm ohne Fase | 14 x 21 x 6 | 34 | 135 | 1092 | 8,24 | Palette | 32,03 |
| 150499 | AC | Sepia | | | | | | | | |
| 150574 | AC | Hellgraumix | | | | | | | | |
| 150488 | AC | Rauchquarz | Dom Pflaster Natur 6 cm ohne Fase | 21 x 21 x 6 | 22,67 | 135 | 936 | 7,05 | Palette | 32,03 |
| 150500 | AC | Sepia | | | | | | | | |
| 132287 | GS | Hellgraumix | | | | | | | | |
| 131840 | GS | Rauchquarz | Dom Pflaster Natur 8 cm ohne Fase | 14 x 14 x 8 | 51 | 175 | 1297 | 7,41 | Palette | 36,12 |
| 131841 | GS | Sepia | | | | | | | | |
| 132288 | GS | Hellgraumix | | | | | | | | |
| 131843 | GS | Rauchquarz | Dom Pflaster Natur 8 cm ohne Fase | 14 x 21 x 8 | 34 | 175 | 1297 | 7,41 | Palette | 36,12 |
| 131844 | GS | Sepia | | | | | | | | |
| 132289 | GS | Hellgraumix | | | | | | | | |
| 131846 | GS | Rauchquarz | Dom Pflaster Natur 8 cm ohne Fase | 21 x 21 x 8 | 22,67 | 175 | 1390 | 7,94 | Palette | 36,12 |
| 131847 | GS | Sepia | | | | | | | | |

- Lieferung: In ganzen Lagen auf Werkspalette, foliert.
Bei 6 cm Stärke: Stück pro Lage bei Größe: 14 x 14 cm = 56 Stk.; 14 x 21 cm = 35 Stk.; 21 x 21 cm = 20 Stk.
Bei 8 cm Stärke: Stück pro Lage bei Größe: 14 x 14 cm = 63 Stk.; 14 x 21 cm = 42 Stk.; 21 x 21 cm = 30 Stk.
- Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Bei einer Verlegung in ungebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 5 – 8 mm einzuhalten. Bei einer Verlegung in gebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 10 – 15 mm einzuhalten.
- Stärke 6 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 6 kg bei 5 mm Fugenbreite.
- Stärke 8 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 8 kg bei 5 mm Fugenbreite. Bedarf an Fugenmörtel mit dem jeweiligen Mörtelhersteller abstimmen.
- Verarbeitung: Drainagemörtel, Splittbett
- Verlegeanleitung: VA für Pflastersteine
- Norm: EN 1338

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR BEI 8 CM | BASISCHUTZ



Rauchquarz



Sepia



Hellgraumix

CLASSIC
LINE

DOM PFLASTER

NATUR

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / | | m ² / Palette | VKE | Preis / m ² exkl. MWSt | Preis / m ² inkl. MWSt |
|-------------|------|-----------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | m ² | Pal. | | | | |
| 150505 | AC | Anthrazit | Dom Pflaster Natur 6 cm ohne Fase | 14 x 14 x 6 | 51 | 135 | 1165 | 8,78 | Palette | 28,82 | 34,58 |
| 150506 | AC | Anthrazit | | 14 x 21 x 6 | 34 | | 1092 | 8,24 | | | |
| 150507 | AC | Anthrazit | | 21 x 21 x 6 | 22,67 | | 936 | 7,05 | | | |
| 150473 | AC | Grau | Dom Pflaster Natur 6 cm ohne Fase | 14 x 14 x 6 | 51 | 135 | 1165 | 8,78 | Palette | 24,10 | 28,92 |
| 150474 | AC | Grau | | 14 x 21 x 6 | 34 | | 1092 | 8,24 | | | |
| 150475 | AC | Grau | | 21 x 21 x 6 | 22,67 | | 936 | 7,05 | | | |
| 130128 | GS | Anthrazit | Dom Pflaster Natur 8 cm ohne Fase | 14 x 14 x 8 | 51 | 175 | 1297 | 7,41 | Palette | 32,66 | 39,19 |
| 130129 | GS | Anthrazit | | 14 x 21 x 8 | 34 | | 1297 | 7,41 | | | |
| 130130 | GS | Anthrazit | | 21 x 21 x 8 | 22,67 | | 1390 | 7,94 | | | |
| 130124 | GS | Grau | Dom Pflaster Natur 8 cm ohne Fase | 14 x 14 x 8 | 51 | 175 | 1297 | 7,41 | Palette | 27,93 | 33,52 |
| 130125 | GS | Grau | | 14 x 21 x 8 | 34 | | 1297 | 7,41 | | | |
| 130126 | GS | Grau | | 21 x 21 x 8 | 22,67 | | 1390 | 7,94 | | | |

- Lieferung: In ganzen Lagen auf Werkspalette, foliert.

Stärke 6 cm: Stück pro Lage bei Größe: 56 Stk. 14 x 14 cm; 35 Stk. 14 x 21 cm; 20 Stk. 21 x 21 cm

Stärke 8 cm: Stück pro Lage bei Größe: 63 Stk. 14 x 14 cm; 42 Stk. 14 x 21 cm; 30 Stk. 21 x 21 cm

- Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Bei einer Verlegung in ungebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 5 – 8 mm einzuhalten. Bei einer Verlegung in gebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 10 – 15 mm einzuhalten.

- Stärke 6 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 6 kg bei 5 mm Fugenbreite.

- Stärke 8 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 8 kg bei 5 mm Fugenbreite. Bedarf an Fugenmörtel mit dem jeweiligen Mörtelhersteller abstimmen.

- Verarbeitung: Drainagemörtel, Splittbett

- Verlegeanleitung: VA für Pflastersteine

- Norm: EN 1338

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR BEI 8 CM | BASISCHUTZ



Anthrazit



Grau

CLASSIC
LINE

DOM-I PFLASTER

NATUR

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | kg / | | m ² / Palette | VKE | Preis / m ² exkl. MWSt | Preis / m ² inkl. MWSt |
|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------------------|----------------|------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | m ² | Pal. | | | | |
| 120134 | FK | Anthrazit | Dom-I Pflaster 8 cm mit Fase | 24 x 24 x 8 / 24 x 12 x 8 | 163,5 | 1570 | 9,6 | Palette | 32,66 | 39,19 |
| 120034 | FK | Grau | Dom-I Pflaster 8 cm mit Fase | 24 x 24 x 8 / 24 x 12 x 8 | 163,5 | 1570 | 9,6 | Palette | 27,93 | 33,52 |

- Lieferung: Auf Werkspalette, foliert. Abgabe nur in ganzen Paletten. 2 Formate (120 Stk. 24x24 cm & 80 Stk. 24x12 cm) gemischt pro Palette.

- Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Bei einer Verlegung in ungebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 5 – 8 mm einzuhalten.

- Bedarf an Fugensand per m² ca. 8 kg bei 5 mm Fugenbreite.

- Verarbeitung: Splittbett

CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR | BASISCHUTZ



Anthrazit

Grau

Kaiserstein KREISSTEIN

ANTIK / NATUR

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / Stk. | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------|-----|----------------------------|----------------------------|
| 132291 | GS | Hellgraumix | | | | | | | | |
| 131485 | GS | Rauchquarz | Kreisstein Antik 8 cm, konisch | Konisch 7 x 7(6) x 8 cm | 200 | 0,90 | 692 | 768 | Palette | 0,63 |
| 131487 | GS | Sepia | | | | | | | | 0,76 |
| 132290 | GS | Hellgraumix | | | | | | | | |
| 131482 | GS | Rauchquarz | Kreisstein Natur 8 cm, konisch | Konisch 7 x 7(6) x 8 cm | 200 | 0,90 | 692 | 768 | Palette | 0,58 |
| 131484 | GS | Sepia | | | | | | | | 0,70 |

Kaiserstein KREISSTEIN ZENTRUMSTEIN

ANTIK / NATUR

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./Kreis | kg / Stk. | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|-------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|------|----------------------------|----------------------------|
| 132337 | GS | Hellgraumix | | | | | | | |
| 131916 | GS | Rauchquarz | Kreisstein Zentrumstein Antik 8 cm | 8-eckig Ø 14,6 cm | 1 | 2,80 | Stk. | 20,00 | 24,00 |
| 131918 | GS | Sepia | | | | | | | |
| 132338 | GS | Hellgraumix | | | | | | | |
| 131921 | GS | Rauchquarz | Kreisstein Zentrumstein Natur 8 cm | 8-eckig Ø 14,6 cm | 1 | 2,80 | Stk. | 17,43 | 20,92 |
| 131923 | GS | Sepia | | | | | | | |

- Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.
- Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Bei einer Verlegung in ungebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 5 – 8 mm einzuhalten. Bei einer Verlegung in gebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 10 – 15 mm einzuhalten.
- Bedarf an Fugensand per m² ca. 10 kg bei 5 mm Fugenbreite. Bedarf an Fugenmörtel mit dem jeweiligen Mörtelhersteller abstimmen.
- Verarbeitung: Drainagemörtel, Splittbett
- Verlegeanleitung: VA für Pflastersteine
- Norm: EN 1338

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR | BASISCHUTZ





Antik



Natur



Natur



Rauchquarz Antik



Sepia Antik



Hellgraumix Antik



Rauchquarz Natur



Sepia Natur



Hellgraumix Natur

**CLASSIC
LINE****DORFPLATZ PFLASTER**

NATUR

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / | | m ² / Palette | VKE | Preis / m ² exkl. MWSt | Preis / m ² inkl. MWSt |
|-------------|------|-------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | m ² | Pal. | | | | |
| 120025 | FK | Grau | Dorfplatz Pflaster 8 cm mit Fase | 14 x 14 x 8 | 51 | 176 | 1325 | 7,53 | Palette | 27,93 | 33,52 |
| 120028 | FK | Grau | | 21 x 14 x 8 | 34 | | 1225 | 7,53 | | | |
| 120103 | FK | Grau | | 21 x 21 x 8 | 23 | | 1325 | 6,96 | | | |
| 120031 | FK | Grau | | 28 x 21 x 8 | 17 | | 1325 | 7,53 | | | |
| 120026 | FK | Rot | Dorfplatz Pflaster 8 cm mit Fase | 14 x 14 x 8 | 51 | 176 | 1325 | 7,53 | Palette | 32,66 | 39,19 |
| 120029 | FK | Rot | | 21 x 14 x 8 | 34 | | 1225 | 7,53 | | | |
| 120105 | FK | Rot | | 21 x 21 x 8 | 23 | | 1325 | 6,96 | | | |
| 120032 | FK | Rot | | 28 x 21 x 8 | 17 | | 1325 | 7,53 | | | |

- Lieferung: Auf Werkspalette, foliert. In ganzen Lagen: 48 Stk. 14x14 cm; 32 Stk. 21x14 cm; 20 Stk. 21x21 cm; 16 Stk. 28x21 cm
- Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Bei einer Verlegung in ungebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 5 - 8 mm einzuhalten. Bei einer Verlegung in gebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 10 - 15 mm einzuhalten.
- Bedarf an Fugensand per m² ca. 8 kg bei 5 mm Fugenbreite. Bedarf an Fugenmörtel mit dem jeweiligen Mörtelhersteller abstimmen.
- Verarbeitung: Drainagemörtel, Splittbett
- Verlegeanleitung: VA für Pflastersteine
- Norm: EN 1338

CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR | BASISCHUTZ



Grau



Rot

**CLASSIC
LINE****PARMA PFLASTER**

NATUR

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / | | m ² / Palette | VKE | Preis / m ² exkl. MWSt | Preis / m ² inkl. MWSt |
|-------------|------|-----------|------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | m ² | Pal. | | | | |
| 140609 | KB | Anthrazit | Parma Pflaster 6 cm mit Fase | 14 x 14 x 6 | 51 | 133 | 1092 | 8,79 | Palette | 28,82 | 34,58 |
| 140606 | KB | Anthrazit | | 21 x 14 x 6 | 34 | 133 | 1170 | 8,24 | | | |
| 140612 | KB | Anthrazit | | 21 x 21 x 6 | 23 | 133 | 936 | 7,06 | | | |
| 140610 | KB | Grau | Parma Pflaster 6 cm mit Fase | 14 x 14 x 6 | 51 | 133 | 1092 | 8,79 | Palette | 24,10 | 28,92 |
| 140607 | KB | Grau | | 21 x 14 x 6 | 34 | 133 | 1170 | 8,24 | | | |
| 140613 | KB | Grau | | 21 x 21 x 6 | 23 | 133 | 936 | 7,06 | | | |
| 140611 | KB | Hellgrau | Parma Pflaster 6 cm mit Fase | 14 x 14 x 6 | 51 | 133 | 1092 | 8,79 | Palette | 28,82 | 34,58 |
| 140608 | KB | Hellgrau | | 21 x 14 x 6 | 34 | 133 | 1170 | 8,24 | | | |
| 140614 | KB | Hellgrau | | 21 x 21 x 6 | 23 | 133 | 936 | 7,06 | | | |

- Lieferung: In ganzen Lagen auf Werkspalette, foliert.
Sortenrein: 35 Stk. 21 x 14 cm, 56 Stk. 14 x 14 cm, 20 Stk. 21 x 21 cm
- Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Bei einer Verlegung in ungebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 5 – 8 mm einzuhalten. Bei einer Verlegung in gebundener Bauweise (ausschließlich im Kreuzfugen-Verband) ist eine Fugenbreite von 8 – 15 mm einzuhalten.
- Bedarf an Fugensand per m² ca. 6 kg bei 5 mm Fugenbreite. Bedarf an Fugenmörtel mit dem jeweiligen Mörtelhersteller abstimmen.
- Verarbeitung: Drainagemörtel, Splittbett
- Verlegeanleitung: VA für Pflastersteine
- Norm: EN 1338

CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | BASISCHUTZ



Anthrazit



Grau



Hellgrau

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / m ² Pal. | m ² / Palette | VKE | Preis / m ² exkl. MWSt | Preis / m ² inkl. MWSt | |
|-------------|------|-----------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| 120113 | FK | Grau | Piazza Pflaster 5 cm mit Fase | 20 x 10 x 5 | 50 | 110 | 950 | 8,64 | Palette | 22,05 | 26,46 |
| 120114 | FK | Rot | | | | | | | | 26,77 | 32,12 |
| 120022 | FK | Anthrazit | Piazza Pflaster 6 cm mit Fase | 10 x 20 x 6 * | 50 | 125 | 1350 | 10,8 | Palette | 28,82 | 34,58 |
| 120089 | FK | Anthrazit | | 20 x 20 x 6 | 25 | 125 | 1500 | 12 | | | |
| 120020 | FK | Grau | | 10 x 20 x 6 * | 50 | 125 | 1350 | 10,8 | Palette | 24,10 | 28,92 |
| 120023 | FK | Grau | Piazza Pflaster 6 cm mit Fase | 20 x 20 x 6 | 25 | 125 | 1500 | 12 | | | |
| 120021 | FK | Rot | | 10 x 20 x 6 * | 50 | 125 | 1350 | 10,8 | Palette | 28,82 | 34,58 |
| 120090 | FK | Rot | Piazza Pflaster 6 cm mit Fase | 20 x 20 x 6 | 25 | 125 | 1500 | 12 | | | |

* Pro Palette sind 20 Stk. 10x10 cm enthalten.

- Lieferung: Auf Werkspalette, foliert.
In ganzen Lagen sortenrein: 53 Stk. 10x20 cm + 2 Stk. 10x10 cm; 30 Stk. 20x20 cm.
- Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Bei einer Verlegung in ungebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 5 – 8 mm einzuhalten. Bei einer Verlegung in gebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 10 – 15 mm einzuhalten.
- Stärke 5 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 5 kg bei 5 mm Fugenbreite.
- Stärke 6 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 6 kg bei 5 mm Fugenbreite. Bedarf an Fugenmörtel mit dem jeweiligen Mörtelhersteller abstimmen.
- Verarbeitung: Drainagemörtel, Splittbett
- Verlegeanleitung: VA für Pflastersteine
- Norm: EN 1338

CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | BASISCHUTZ


Anthrazit

Grau

Rot

CLASSIC LINE VIA ROMANA PFLASTER

NATUR

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / m ² Pal. | m ² / Palette | VKE | Preis / m ² exkl. MWSt | Preis / m ² inkl. MWSt | |
|-------------|------|-----------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| 120037 | FK | Anthrazit | | 18 x 12 x 7 & 12 x 12 x 7 * | - | | 1445 | 9,9 | | | |
| 120040 | FK | Anthrazit | Via Romana Pflaster 7 cm ohne Fase | 18 x 18 x 7 | 30,8 | 146 | 1278 | 8,75 | Palette | 32,66 | 39,19 |
| 120043 | FK | Anthrazit | | 24 x 18 x 7 | 23,1 | | 1418 | 9,72 | | | |
| 120035 | FK | Grau | | 18 x 12 x 7 & 12 x 12 x 7 * | - | | 1445 | 9,9 | | | |
| 120038 | FK | Grau | Via Romana Pflaster 7 cm ohne Fase | 18 x 18 x 7 | 30,8 | 146 | 1278 | 8,75 | Palette | 27,93 | 33,52 |
| 120041 | FK | Grau | | 24 x 18 x 7 | 23,1 | | 1418 | 9,72 | | | |
| 120036 | FK | Rot | | 18 x 12 x 7 & 12 x 12 x 7 * | - | | 1445 | 9,9 | | | |
| 120039 | FK | Rot | Via Romana Pflaster 7 cm ohne Fase | 18 x 18 x 7 | 30,8 | 146 | 1278 | 8,75 | Palette | 32,66 | 39,19 |
| 120042 | FK | Rot | | 24 x 18 x 7 | 23,1 | | 1418 | 9,72 | | | |

* Auf einer Lage gemischt.

- Lieferung: Auf Anfrage. Auf Werkspalette, foliert. In ganzen Lagen sortenrein: 30 Stk. 18x18 cm oder 25 Stk. 24x18 cm. Auf einer Lage gemischt: 40 Stk. 18x12 cm & 16 Stk. 12x12 cm.
- Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Bei einer Verlegung in ungebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 5 - 8 mm einzuhalten. Bei einer Verlegung in gebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 10 - 15 mm einzuhalten.
- Bedarf an Fugensand per m² ca. 7 kg bei 5 mm Fugenbreite. Bedarf an Fugenmörtel mit dem jeweiligen Mörtelhersteller abstimmen.
- Verarbeitung: Drainagemörtel, Splittbett
- Verlegeanleitung: VA für Pflastersteine
- Norm: EN 1338

CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | BASISCHUTZ


Anthrazit

Grau

Rot

CLASSIC
LINE**ALL VERBUNDSTEIN PFLASTER**

NATUR

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / | | m ² / Palette | VKE | Preis / m ² exkl. MWSt | Preis / m ² inkl. MWSt |
|-------------|------|-----------|---|------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | m ² | Pal. | | | | |
| 120126 | FK | Grau * | All Verbundstein Pflaster "L" 8 cm mit Fase | 22,5 x 22,5 x 8 | 26 | 167 | 1389 | 8,31 | Palette | 27,93 | 33,52 |
| 140600 | KB | Anthrazit | | | | | | | | 28,82 | 34,58 |
| 140601 | KB | Grau | All Verbundstein Pflaster 6 cm mit Fase | 22,5 x 11,25 x 6 | 39 | 137 | 1260 | 9,23 | Palette | 24,10 | 28,92 |
| 140602 | KB | Rot | | | | | | | | 28,82 | 34,58 |
| 140615 | KB | Anthrazit | | | | | | | | 32,66 | 39,19 |
| 140616 | KB | Grau | | | | | | | | 27,93 | 33,52 |
| 120127 | FK | Grau * | All Verbundstein Pflaster 8 cm mit Fase | 22,5 x 11,25 x 8 | 39 | 179 | 1325 | | | 27,93 | 33,52 |
| 140617 | KB | Rot | | | | | | | | 32,66 | 39,19 |
| 120128 | FK | Rot | | | | | | | | 32,66 | 39,19 |

* Abgabe nur in ganzen Paletten.

• Lieferung:

Stärke 6 cm: Auf Werkspalette, foliert. In ganzen Lagen (0,92 m²).Stärke 8 cm: Auf Werkspalette, foliert. In ganzen Lagen (0,92 m²).

Stärke 8 cm „L“: Auf Werkspalette, foliert. Pro Lage 2 Stk. Normalsteine enthalten.

• Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Bei einer Verlegung in ungebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 5 – 8 mm einzuhalten.

• Stärke 6 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 6 kg bei 5 mm Fugenbreite.• Stärke 8 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 8 kg bei 5 mm Fugenbreite.

• Verarbeitung: Splittbett, Maschinenverlegung

• Verlegeanleitung: VA für Pflastersteine


• Norm: EN 1338

 CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR BEI 8 CM | BASISCHUTZ

ALL Verbundstein mit Fase




ALL Verbundstein, „L“



Anthrazit



Grau



Rot

**CLASSIC
LINE**
SERPENTINO VERBUNDSTEIN PFLASTER

NATUR

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / Stk. | kg / Pal. | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|--------|--|------------------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| 120115 | FK | Grau * | Serpentino Verbundstein Pflaster 5 cm mit Fase | 24 x 12 x 5 | 34,78 | 3,10 | 992 | 320 | Palette | 22,05 | 26,46 |
| 120116 | FK | Rot | | | | | | | | 26,77 | 32,12 |

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / m ² | kg / Pal. | m ² / Palette | VKE | Preis / m ² exkl. MWSt | Preis / m ² inkl. MWSt |
|-------------|------|-----------|--|------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 120110 | FK | Anthrazit | | | | | | | | 28,82 | 34,58 |
| 120108 | FK | Grau * | Serpentino Verbundstein Pflaster 6 cm mit Fase | 24 x 12 x 6 | 34,78 | 125 | 1438 | 11,5 | Palette | 24,10 | 28,92 |
| 120109 | FK | Rot | | | | | | | | 28,82 | 34,58 |
| 120013 | FK | Anthrazit | | | | | | | | 32,66 | 39,19 |
| 120011 | FK | Grau * | Serpentino Verbundstein Pflaster 8 cm mit Fase | 24 x 12 x 8 | 34,78 | 163 | 1498 | 9,2 | Palette | 27,93 | 33,52 |
| 120012 | FK | Rot | | | | | | | | 32,66 | 39,19 |

* Abgabe nur in ganzen Paletten.

- Lieferung: Auf Werkspalette, foliert. In ganzen Lagen (1,15 m²). Pro Palette 20 Stk. (bei 6 cm), 16 Stk. (bei 8 cm) Halbsteine enthalten.
- Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Bei einer Verlegung in ungebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 5 – 8 mm einzuhalten.
- Stärke 5 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 5 kg bei 5 mm Fugenbreite.

- Stärke 6 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 6 kg bei 5 mm Fugenbreite.
- Stärke 8 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 8 kg bei 5 mm Fugenbreite.
- Verarbeitung: Splittbett
- Verlegeanleitung: VA für Pflastersteine
- Norm: EN 1338

 CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR BEI 8 CM | BASISCHUTZ


Anthrazit



Grau

Rot

**CLASSIC
LINE**
ZACK VERBUNDSTEIN PFLASTER

NATUR

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / m ² | kg / Pal. | m ² / Palette | VKE | Preis / m ² exkl. MWSt | Preis / m ² inkl. MWSt |
|-------------|------|-------|--|------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 130437 | GS | Grau | Zack Verbundstein Pflaster 6 cm mit Fase | 20 x 20 x 6 | 25 | 135 | 1620 | 12 | Palette | 24,10 | 28,92 |
| 130439 | GS | Rot | | | | | | | | 28,82 | 34,58 |
| 130438 | GS | Grau | Zack Verbundstein Pflaster 8 cm mit Fase | 20 x 20 x 8 | 25 | 180 | 1728 | 9,6 | Palette | 27,93 | 33,52 |
| 130440 | GS | Rot | | | | | | | | 32,66 | 39,19 |

Abgabe nur in ganzen Paletten.

- Lieferung: Auf Werkspalette, foliert. Nur ganze Paletten.
- Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Bei einer Verlegung in ungebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 5 – 8 mm einzuhalten.
- Stärke 6 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 6 kg bei 5 mm Fugenbreite.
- Stärke 8 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 8 kg bei 5 mm Fugenbreite.
- Verarbeitung: Splittbett, Maschinenvorlegung
- Verlegeanleitung: VA für Pflastersteine
- Norm: EN 1338

 CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR BEI 8 CM | BASISCHUTZ


Grau



Rot

**SOLIDO VERBUNDSTEIN PFLASTER**

NATUR

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / | | m ² / Palette | VKE | Preis / m ² exkl. MWSt | Preis / m ² inkl. MWSt |
|-------------|------|--------------|---|------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | m ² | Pal. | | | | |
| 120016 | FK | Anthrazit | | | | | | | | 28,82 | 34,58 |
| 120014 | FK | Grau * | Solido Verbundstein Pflaster 6 cm mit Fase | 20 x 16,5 x 6 | 35 | 122,7 | 1190 | 9,7 | Palette | 24,10 | 28,92 |
| 120015 | FK | Rot | | | | | | | | 28,82 | 34,58 |
| 140657 | KB | Anthrazit ** | | | | | | | | 32,66 | 39,19 |
| 120019 | FK | Anthrazit | | | | | | | | 32,66 | 39,19 |
| 140658 | KB | Grau ** | Solido Verbundstein Pflaster 8 cm mit Fase | 20 x 16,5 x 8 | 35 | 163,8 | 1278 | 7,8 | Palette | 27,93 | 33,52 |
| 120106 | FK | Rot | | | | | | | | 32,66 | 39,19 |
| 120087 | FK | Grau * | | | | | | | | 27,93 | 33,52 |
| 140659 | KB | Rot ** | | | | | | | | 32,66 | 39,19 |
| 120018 | FK | Rot | | | | | | | | 32,66 | 39,19 |
| 120107 | FK | Anthrazit | Solido Verbundstein Pflaster 10 cm mit Fase | 20 x 16,5 x 10 | 35 | 206,5 | 1177 | 5,7 | Palette | 40,48 | 48,58 |
| 120100 | FK | Grau | | | | | | | | 35,75 | 42,90 |

* Abgabe nur in ganzen Paletten.

** Pro Palette 8 Stk. Halbsteine enthalten.

• Lieferung:

Stärke 6 cm: Auf Werkspalette, foliert. Pro Palette 20 Stk. Halbsteine enthalten. Pro Lage 0,97 m².Stärke 8 cm: Auf Werkspalette, foliert. Pro Palette 16 Stk. Halbsteine enthalten. Pro Lage 0,97 m².Stärke 10 cm: Auf Werkspalette, foliert. Pro Lage 0,95 m².

• Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Bei einer Verlegung in ungebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 5 – 8 mm einzuhalten.

• Stärke 6 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 6 kg bei 5 mm Fugenbreite.• Stärke 8 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 8 kg bei 5 mm Fugenbreite.• Stärke 10 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 10 kg bei 5 mm Fugenbreite.

• Verarbeitung: Splittbett, Maschinenverlegung

• Verlegeanleitung: VA für Pflastersteine

• Norm: EN 1338

 CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR BEI 8 CM | BASISCHUTZ

Anthrazit



Grau



Rot

SOLIDO Verbundsteine
Normal**SOLIDO ÖKO PFLASTER**

NATUR



| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / | | m ² / Palette | VKE | Preis / m ² exkl. MWSt | Preis / m ² inkl. MWSt |
|-------------|------|--------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | m ² | Pal. | | | | |
| 240007 | FK | Grau * | Solido Öko Pflaster 8 cm mit Fase | 16,5 x 20 x 8 | 35 | 154 | 1197 | 7,77 | Palette | 27,93 | 33,52 |

* Abgabe nur in ganzen Paletten. Artikel auf Anfrage erhältlich. Lieferzeit nach Vereinbarung.

• Lieferung: Auf Werkspalette, foliert. Pro Palette 16 Stk. Halbsteine enthalten.

• Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Wasserdurchlässige Bodenbeläge dienen der Abführung von nicht verschmutztem Oberflächenwasser. Es ist daher darauf zu achten, dass der gesamte Aufbau wasserdurchlässig ausgeführt wird. Weitere Angaben zur richtigen Materialwahl und einer ordnungsgemäßen Ausführung entnehmen Sie bitte unserer Verlegeanleitung.

• Verarbeitung: Splittbett, Maschinenverlegung

• Verlegeanleitung: VA für Pflastersteine

• Norm: EN 1338

 CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR | BASISCHUTZ

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / m ² | m ² / Pal. | VKE | Preis / m ² exkl. MWSt | Preis / m ² inkl. MWSt |
|-------------|-------|--------|---------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Pallette | | | |
| 140598 | KB | Grau | Ökolith Pflaster 8 cm mit Fase | 10 x 20 x 8 | 50 | 170 | 1632 | 9,6 | Palette | 27,93 |
| 140604 | KB | Grau | | | | 170 | 1632 | | | |
| 120124 | FK | Grau * | Ökolith Pflaster 8 cm mit Fase | 20 x 20 x 8 | 25 | 166,3 | 1596 | 9,6 | Palette | 27,93 |
| 170475 | ZD ** | Grau * | | | | 170 | 1632 | | | 33,52 |
| 140599 | KB | Rot | Ökolith Pflaster 8 cm mit Fase | 10 x 20 x 8 | 50 | 170 | 1632 | 9,6 | Palette | 32,66 |
| 140605 | KB | Rot | | | | 170 | 1632 | | | |
| 120125 | FK | Rot | Ökolith Pflaster 8 cm mit Fase | 20 x 20 x 8 | 25 | 166,3 | 1596 | 9,6 | Palette | 32,66 |
| 170476 | ZD ** | Rot | | | | 170 | 1632 | | | 39,19 |
| 140644 | KB | Grau | | | | | | | | |
| 170661 | ZD | Grau * | Ökolith Pflaster 10 cm mit Fase | 20 x 20 x 10 | 25 | 200 | 1440 | 7,2 | Palette | 35,75 |
| | | | | | | | | | | 42,90 |

* Abgabe nur in ganzen Paletten. ** Steine für die Maschinenverlegung auf Anfrage.

Weitere Farben auf Anfrage.

- Lieferung: In ganzen Lagen oder * nur in ganzen Paletten.
Werk ZD, FK: Auf Werkspalette, foliert. Werk KB: Auf Europalette, foliert.
- Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Wasserdurchlässige Bodenbeläge dienen der Abführung von nicht verschmutztem Oberflächenwasser. Es ist daher darauf zu achten, dass der gesamte Aufbau wasserdurchlässig ausgeführt wird. Bei einer Verlegung in gebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 10 - 15 mm einzuhalten. Weitere Angaben zur richtigen Mate-
- rialwahl und einer ordnungsgemäßen Ausführung entnehmen Sie bitte unserer Verlegeanleitung.
- Verarbeitung: Drainagemörtel, Splittbett, ** Maschinenverlegung
- Verlegeanleitung: VA für Pflastersteine
- Norm: EN 1338

CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR | BASISCHUTZ



Grau



Rot



Anthrazit - Farbe auf
Anfrage erhältlich

CLASSIC
LINE

QUADRO WÜRFEL

NATUR

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / | | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|-----------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|------|------|-------------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Stk. | Pal. | | | | |
| 120004 | FK | Anthrazit | Quadro Würfel 6 cm mit Fase | 8 x 8 x 6 | 154 | 0,80 | 801 | 1001 | Palette | 0,63 | 0,76 |
| 170800 | ZD | Anthrazit | | | | | | | | | |
| 120002 | FK | Grau | | | | | | | | | |
| 170798 | ZD | Grau | | | | | | | | | |
| 120003 | FK | Rot | | | | | | | | | |
| 170799 | ZD | Rot | | | | | | | | | |

Passt perfekt als Füllstein für den Rasengitterstein.

Weitere passende Produkte zum Quadro System siehe Quadro Pflaster Serie.

- Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.
- Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Bei einer Verlegung in ungebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 5 - 8 mm einzuhalten. Bei einer Verlegung in gebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 10 - 15 mm einzuhalten.
- Bedarf an Fugensand per m² ca. 10,5 kg bei 5 mm Fugenbreite. Bedarf an Fugenmörtel mit dem jeweiligen Mörtelhersteller abstimmen.
- Verarbeitung: Drainagemörtel, Splittbett
- Verlegeanleitung: VA für Pflastersteine
- Norm: EN 1338

 CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | BASISCHUTZ

Anthrazit

Grau

Rot

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / | | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|-------|----------------------------|------------------|-------------------------------|-------|------|-------------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Stk. | Pal. | | | | |
| 131826 | GS | Grau | Rasengitterstein 4er Block | 40 x 40 x 8 | 6,25 | 17,00 | 816 | 48 | Palette | 3,47 | 4,16 |
| 140556 | KB | Grau | Rasengitterstein 6er Block | 60 x 40 x 8 | 4,17 | 25,80 | 1032 | 40 | Palette | 5,15 | 6,18 |
| 120123 | FK | Grau | | | | 26,00 | 832 | 32 | | | |
| 140555 | KB | Grau | Rasengitterstein 6er Block | 60 x 40 x 10 | 4,17 | 34,00 | 1088 | 32 | Palette | 5,57 | 6,68 |
| 170486 | ZD | Grau | Rasengitterstein 6er Block | 60 x 40 x 12 | 4,17 | 40,00 | 960 | 24 | Palette | 6,83 | 8,20 |
| 170813 | ZD | Grau | Rasengitterstein 6er Block | | | | | | | | |

Passender Füllstein ist der QUADRO Würfel.

- Lieferung: Nur ganze Paletten. Werk FK auf Werkspalette, foliert. Werk GS, KB, AC, ZD auf Europalette.
- Verlegung: Wasserdurchlässige Bodenbeläge dienen der Abführung von nicht verschmutztem Oberflächenwasser. Es ist daher darauf zu achten, dass der gesamte Aufbau wasserdurchlässig ausgeführt wird. Weitere Angaben zur richtigen Materialwahl und einer ordnungsgemäßen Ausführung finden Sie in unserer Verlegeanleitung.
- Bedarf Füllsteine wenn alle Löcher gefüllt werden: ca. 5 Stk. pro lfm oder ca. 45 Stk. pro m².
- Verarbeitung: Splittbett, Maschinenvorlegung
- Verlegeanleitung: VA für Betonplatten
- Norm: EN 1339

CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR BEI 12 CM | BASISCHUTZ



4er Block



6er Block



Grau

**MAUERN,
ZAUN- & MAUERSTEINE**



Kaiserstein KAISERSTEIN ANTIK ANTIK

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / Stk. Pal. | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|-----------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----|----------------------------|----------------------------|
| 130218 | GS | Englisch-Ziegel | | | | | | | | |
| 132285 | GS | Hellgraumix | Kaiserstein Normalstein | 26 x 15,6 x 5 | 23 * | 4,40 | 880 | 200 | Palette | 1,79 |
| 131148 | GS | Rauchquarz ** | | | | | | | | 2,15 |
| 131404 | GS | Sepia ** | | | | | | | | |
| 130215 | GS | Englisch-Ziegel | | | | | | | | |
| 132298 | GS | Hellgraumix | Kaiserstein Bodenplatte | 26 x 15,6 x 2,2 | 23 * | 2,00 | 600 | 300 | Stk. | 2,78 |
| 131494 | GS | Rauchquarz ** | | | | | | | | 3,34 |
| 131500 | GS | Sepia ** | | | | | | | | |
| 130216 | GS | Englisch-Ziegel | | | | | | | | |
| 132299 | GS | Hellgraumix | Kaiserstein Riemchen | 26 x 5 x 2,2 | 77 | 0,50 | - | - | Stk. | 2,78 |
| 131495 | GS | Rauchquarz ** | | | | | | | | 3,34 |
| 131501 | GS | Sepia ** | | | | | | | | |
| 130217 | GS | Englisch-Ziegel | | | | | | | | |
| 132300 | GS | Hellgraumix | Kaiserstein Sockelleiste | 26 x 2,2 x 7,5 | 3,85/lfm | 1,00 | - | - | Stk. | 2,78 |
| 131496 | GS | Rauchquarz ** | | | | | | | | 3,34 |
| 131502 | GS | Sepia ** | | | | | | | | |

* Bei Verlegung als Pflaster.

** Vormals Modellname: KARTÄUSER Mauerstein Antik.

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert. Bei der Farbe „Englisch Ziegel“ ist jeder Palette Normalstein und Bodenplatte pro m² ein Dekorstein beige packt.
- Verlegung bei Verwendung als Pflasterstein: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Mindestens 5 mm Fugenbreite einhalten.
- Bedarf an Fugensand per m² ca. 3,50 - 5,50 kg bei 5 bzw. 8 mm Fugenbreite. Bedarf bei Verwendung als Mauerstein siehe Datenblatt.
- Bodenplatten sind ausschließlich für Pflasterungen im Innenbereich geeignet.
- Verarbeitung: Drainagemörtel, Splittbett
- Verlegeanleitung: VA für Mauersteine
- Norm: EN 771-5

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR BEI 5 CM STÄRKE UND VERLEGUNG IM MÖRTELBETT | BASISCHUTZ



Normalstein



Bodenplatte



Riemchen



Sockelleiste



Dekor Adler



Dekor Löwe



Englisch Ziegel



Hellgraumix



Rauchquarz



Sepia

 Kaiserstein **BLOCK MAUERSTEIN**

ANTIK / NATUR

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / | | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|-------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|-------|------|-------------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Stk. | Pal. | | | | |
| 130865 | GS | Fuoco | Block Mauerstein Antik 14 cm | 35 x 21 x 14 | 20,4 | 22,00 | 1056 | 48 | Palette | 7,93 | 9,52 |
| 132302 | GS | Hellgraumix | | | | | | | | | |
| 131115 | GS | Rauchquarz | | | | | | | | | |
| 131406 | GS | Sepia | | | | | | | | | |
| 130862 | GS | Fuoco | Block Mauerstein Natur 14 cm | 35 x 21 x 14 | 20,4 | 22,00 | 990 | 45 | Palette | 5,99 | 7,19 |
| 132283 | GS | Hellgraumix | | | | | | | | | |
| 131114 | GS | Rauchquarz | | | | | | | | | |
| 131405 | GS | Sepia | | | | | | | | | |

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert.
- Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.
- Bedarf an Konstruktionskleber im Läuferverband ca. 2 Kartuschen á 310 ml/m². Bedarf an Klebemörtel per m² ca. 5 kg. Bedarf an Mauermörtel im Läuferverband ca. 50 kg/m².
- Verlegeanleitung: VA für Mauersteine
- Norm: EN 771,5

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ



Antik



Fuoco



Hellgraumix



Rauchquarz



Sepia



Natur



Fuoco



Hellgraumix



Rauchquarz



Sepia

KANT STEIN

ANTIK / NATUR

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / Stk. | Stk. / Pal. | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|-------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|--------------|----------------|-----|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 130226 | GS | Arktis | Kant Stein Antik 6 cm | 33 x 25 x 6 | 11,71 * | 11,00 | 990 | 90 | Palette | 4,78 |
| 130864 | GS | Fuoco | | | | | | | | |
| 132301 | GS | Hellgraumix | | | | | | | | |
| 130579 | GS | Rauchquarz | | | | | | | | |
| 131354 | GS | Sepia | | | | | | | | |
| 130826 | GS | Arktis | Kant Stein Natur 6 cm | 33 x 25 x 6 | 11,71 * | 11,40 | 684 | 60 | Palette | 3,10 |
| 130863 | GS | Fuoco | | | | | | | | |
| 132282 | GS | Hellgraumix | | | | | | | | |
| 130578 | GS | Rauchquarz | | | | | | | | |
| 131352 | GS | Sepia | | | | | | | | |

* Bei Verlegung als Pflaster. Bei Verwendung als Abdeckplatte 3 Stk./lfm.


Der KANT Stein Antik oder Natur kann als Mauerstein, Abdeckstein und als Pflasterstein verwendet werden.

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert.
- Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.
- Bei Verwendung als Bodenbelag: Bedarf Fugensand ca. 3,10 - 5 kg bei 5 bzw. 8 mm Fugenbreite.
- Bei Verwendung als Mauerstein im Läuferverband: Bedarf Mauermörtel ca. 70 kg/m². Bedarf Klebmörtel ca. 12,5 kg/m². Bedarf Konstruktionskleber ca. 4 Kartuschen á 310 ml/m²
- Verarbeitung: Drainagemörtel, Splittbett
- Verlegeanleitung: VA für Mauersteine
- Norm: 771-5

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BASISCHUTZ



Antik



Arktis



Fuoco



Hellgraumix



Rauchquarz



Sepia



Natur



Arktis



Fuoco



Hellgraumix



Rauchquarz



Sepia

 Kaiserstein **ARCHITEKTUR TROCKENMAUERSTEIN**

NATUR-GESPALTEN


| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / | | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|------------|---|------------------|-------------------------------|------|------|-------------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Stk. | Pal. | | | | |
| 150160 | AC | Fuoco | | | | | | | | | |
| 150157 | AC | Rauchquarz | Architektur Trockenmauerstein, Normalstein 2-seitig gespalten | 36 x 12 x 6 | 46,3 | 6,00 | 864 | 144 | Palette | 2,00 | 2,40 |
| 150242 | AC | Sepia | | | | | | | | | |
| 150159 | AC | Fuoco | | | | | | | | | |
| 150158 | AC | Rauchquarz | Architektur Trockenmauerstein, Eckstein 3-seitig gespalten | 36 x 12 x 6 | - | 6,00 | 864 | 144 | Palette | 2,00 | 2,40 |
| 150243 | AC | Sepia | | | | | | | | | |

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert.
- Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.
- Bedarf Klebemörtel ca. 5 kg/m² (Lager- und Stoßfuge verklebt). Bedarf Konstruktionskleber ca. 4 Kartuschen á 310 ml/m².
- Verarbeitung: Klebemörtel, Konstruktionskleber
- Verlegeanleitung: VA für Trockenmauerstein
- Norm: EN 771-5

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ



Normalstein 2-seitig gespalten



Fuoco



Steinansicht von oben




Eckstein 3-seitig gespalten



Rauchquarz




Steinansicht von oben



2-seitig: lange Seite

3-seitig: 2x lange Seite
1x kurze Seite

Sepia



Steinansicht von oben

Kaiserstein KARTÄUSER MAUER 12

ANTIK-GESPALTEN

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | kg / | | VKE | Preis / m ² exkl. MWSt | Preis / m ² inkl. MWSt | |
|-------------|------|------------|--|---|----------------|------|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| | | | | | m ² | Pal. | | | | |
| 130894 | GS | Fuoco | | | | | | | | |
| 130893 | GS | Rauchquarz | Kartäuser Mauer 12, 2 bzw. 3-seitig gespalten und gerumpelt | 9 Formate gemischt; Höhen: 6, 12, 18 cm, Breiten: 12, 24, 36 cm, Stärke: 12 cm | 265 | 795 | 3 | Palette | 108,63 | 130,36 |
| 131401 | GS | Sepia | | | | | | | | |
| 131927 | GS | Fuoco | | | | | | | | |
| 131929 | GS | Rauchquarz | Kartäuser Mauer 12, 2 bzw. 3-seitig gespalten und gerumpelt, 1/3 Palette | 9 Formate gemischt; Höhen: 6, 12, 18 cm, Breiten: 12, 24, 36 cm, Stärke: 12 cm | 265 | 265 | 1 | Palette | 124,80 | 149,76 |
| 131930 | GS | Sepia | | | | | | | | |

Kaiserstein KARTÄUSER MAUER 24

ANTIK-GESPALTEN

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | kg / | | VKE | Preis / m ² exkl. MWSt | Preis / m ² inkl. MWSt | |
|-------------|------|------------|--|---|----------------|------|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| | | | | | m ² | Pal. | | | | |
| 130895 | GS | Fuoco | | | | | | | | |
| 130896 | GS | Rauchquarz | Kartäuser Mauer 24, 4-seitig gespalten und gerumpelt | 9 Formate gemischt; Höhen: 6, 12, 18 cm, Breiten: 12, 24, 36 cm, Stärke: 24 cm | 530 | 795 | 1,5 | Palette | 215,99 | 259,19 |
| 131402 | GS | Sepia | | | | | | | | |
| 131931 | GS | Fuoco | | | | | | | | |
| 131932 | GS | Rauchquarz | Kartäuser Mauer 24, 4-seitig gespalten und gerumpelt, 1/3 Palette | 9 Formate gemischt; Höhen: 6, 12, 18 cm, Breiten: 12, 24, 36 cm, Stärke: 24 cm | 530 | 265 | 0,5 | Palette | 247,67 | 297,20 |
| 131933 | GS | Sepia | | | | | | | | |

Die Menge der Steine auf der Palette garantiert einen geraden Abschluss von 1 m² Mauer, egal in welcher Anordnung die Steine gelegt werden. Jede Lage der Palette ergibt eine plane Oberfläche.

- Lieferung: 9 Formate auf einer Europalette gemischt, foliert. Keine Teilmengen lieferbar. Eine immer gleiche Verteilung der 9 Formate pro Palette kann produktionsbedingt nicht garantiert werden. Die Menge der Steine auf der Palette garantiert einen geraden Abschluss von 1 m² Mauer, egal in welcher Anordnung die Steine gelegt werden.
- Verlegung:
Bei Stärke 12 cm: Bedarf Klebemörtel ca. 7,5 kg/m² (Lager- und Stoßfuge verklebt). Bedarf Mauermörtel ca. 30 kg/m² (Lager- und Stoßfuge verklebt). Konstruktionskleber ca. 3 Kartuschen á 310 ml/m².
Bei Stärke 24 cm: Bedarf Klebemörtel ca. 15 kg/m² (Lager- und Stoßfuge verklebt). Bedarf Mauermörtel ca. 60 kg/m² (Lager- und Stoßfuge verklebt). Konstruktionskleber ca. 3 Kartuschen á 310 ml/m².
- Um Frostschäden zu vermeiden, empfehlen wir Abdeckplatten zu verwenden. Alternativ sind die Längs- und Stoßfugen mit Betondichtmasse zu verfüllen. Es sind die einschlägigen Verarbeitungsrichtlinien zu beachten.
- Verarbeitung: Klebemörtel, Konstruktionskleber, Mauermörtel
- Verlegeanleitung: VA für Kartäuser Mauer
- Norm: EN 771-5

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

9 Formate bei Stärke 12 cm



12x12x6 cm



12x12x12 cm



12x18x12 cm



12x24x6 cm



12x24x12 cm



12x24x18 cm



12x36x6 cm



12x36x12 cm



12x36x18 cm

Passende Abdeckplatte siehe
Abschnitt „Abdeckplatten &
Zaun-Zubehör“

 Kaiserstein **KARTÄUSER MAUER 24 UNIVERSALSTEIN**

ANTIK-GESPALTEN

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / | | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|------------|---|------------------|-------------------------------|------|------|-------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Stk. | Pal. | | | | |
| 131934 | GS | Fuoco | | | | | | | | | |
| 131935 | GS | Rauchquarz | Kartäuser Mauer 24 Universalstein, 4-seitig gespalten | 24 x 12 x 6 | 105 * | 3,80 | 923 | 243 | Stk. | 2,26 | 2,71 |
| 131936 | GS | Sepia | | | | | | | | | |

Einzelstein passend zur KARTÄUSER Mauer 24. Verwendung für Rundbögen oder ergänzender Bedarf.

* Bei Mauerbreite 24 cm, Stoßfuge 1 cm, Lagerfuge 1,25 cm.

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert.
- Verlegung: Bedarf Mörtel ca. 85 kg/m² (Lager- und Stoßfuge verklebt). Um Frostschäden zu vermeiden, sollten Längs- und Stoßfugen schon beim Verlegen mit Betondichtungsmasse verfüllt werden. Bedarf Konstruktionskleber ca. 3,5 - 4 Kartuschen á 310 ml/m². Es sind die einschlägigen Verarbeitungsrichtlinien zu beachten.
- Verarbeitung: Klebmörtel, Konstruktionskleber, Mauermörtel
- Verlegeanleitung: VA für Kartäuser Mauer
- Norm: EN 771-5

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ



Rauchquarz



Sepia



Fuoco



Fuoco



Rauchquarz



Sepia

Kaiserstein ARCHITEKTUR ZAUNSTEIN
GESPALTEN


| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / Stk. Pal. | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt | |
|-------------|------|------------|--|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----|----------------------------|----------------------------|-------|
| 130536 | GS | Arktis | Normalstein 2-seitig gespalten | 40 x 20 x 20 | 12,5 | 22,00 | 1056 | 48 | Palette | 8,93 | 10,72 |
| 131167 | GS | Fuoco | | | | | | | | | |
| 130566 | GS | Rauchquarz | | | | | | | | | |
| 131414 | GS | Sepia | | | | | | | | | |
| 130537 | GS | Arktis | Halbstein 2-seitig gespalten | 20 x 20 x 20 | 25 | 13,20 | 1267 | 96 | Palette | 6,25 | 7,50 |
| 131168 | GS | Fuoco | | | | | | | | | |
| 130588 | GS | Rauchquarz | | | | | | | | | |
| 131415 | GS | Sepia | | | | | | | | | |
| 131204 | GS | Arktis | Halbstein 2-teilig geschnitten auf Gehrung Innenwinkel = 90° | 20 x 20 x 20 | - | 13,20 | - | - | Stk. | 48,09 | 57,71 |
| 131206 | GS | Fuoco | | | | | | | | | |
| 131208 | GS | Rauchquarz | | | | | | | | | |
| 131468 | GS | Sepia | | | | | | | | | |
| 130617 | GS | Arktis | Normalstein 2-tlg geschnitten links Gehrung Innenwinkel 90° | 40 x 20 x 20 | - | 22,00 | - | - | Stk. | 48,09 | 57,71 |
| 131169 | GS | Fuoco | | | | | | | | | |
| 130620 | GS | Rauchquarz | | | | | | | | | |
| 131467 | GS | Sepia | | | | | | | | | |
| 131877 | GS | Arktis | Normalstein 2-tlg geschnitten rechts Gehrung Innenwinkel 90° | 20 x 40 x 20 | - | 22,00 | - | - | Stk. | 48,09 | 57,71 |
| 131878 | GS | Fuoco | | | | | | | | | |
| 131879 | GS | Rauchquarz | | | | | | | | | |
| 131880 | GS | Sepia | | | | | | | | | |
| 131205 | GS | Arktis | Eckstein 2-teilig geschnitten auf Gehrung Innenwinkel = 90° | 40 x 40 x 20 | - | 35,20 | - | - | Stk. | 48,09 | 57,71 |
| 131207 | GS | Fuoco | | | | | | | | | |
| 131209 | GS | Rauchquarz | | | | | | | | | |
| 131466 | GS | Sepia | | | | | | | | | |

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert. Ecken geschnitten auf Standard-Gehrung 45° = Innenwinkel 90°. Sonderfertigung - Keine Rücknahme möglich. Lieferzeit ca. 14 Tage.
- Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Ecksteine werden aus 2 Normalsteinen zugeschnitten. Jeder Eckstein wird innen beschriftet. Ecksteine mit den gleichen Nummern passen zusammen. Bedarf an Füllbeton ca. 90 l/m². Um Frostschäden zu vermeiden, sollten Längs- und Stoßfugen schon beim Verlegen mit Betondichtmasse verfüllt werden.
- Bedarf an Betondichtmasse ca. 1 Kartusche á 310 ml/m².
- Verlegeanleitung: VA für Zaunsteine
- Norm: EN 15435

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ



Passende Abdeckplatten
und Briefkastensteine siehe
Abschnitt „Abdeckplatten &
Zaun-Zubehör“



Arktis

Fuoco

Rauchquarz

Sepia


Kaiserstein ZAUNSTEIN ANTIK
 ANTIK

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m² | kg / | | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|------------|--|------------------|-------------------|-------|------|-------------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Stk. | Pal. | | | | |
| 131476 | GS | Fuoco | | | | | | | | | |
| 130546 | GS | Rauchquarz | Normalstein | 40 x 20 x 20 | 12,5 | 22,40 | 1075 | 48 | Palette | 8,30 | 9,96 |
| 131419 | GS | Sepia | | | | | | | | | |
| 131477 | GS | Fuoco | | | | | | | | | |
| 130585 | GS | Rauchquarz | Halbstein | 20 x 20 x 20 | 25 | 12,10 | 1162 | 96 | Palette | 5,78 | 6,94 |
| 131420 | GS | Sepia | | | | | | | | | |
| 131478 | GS | Fuoco | | | | | | | | | |
| 131215 | GS | Rauchquarz | Eckstein 2-teilig geschnitten auf Gehrung Innenwinkel = 90° | 40 x 40 x 20 | - | 35,20 | - | - | Stk. | 48,09 | 57,71 |
| 131472 | GS | Sepia | | | | | | | | | |
| 131480 | GS | Fuoco | | | | | | | | | |
| 131214 | GS | Rauchquarz | Halbstein 2-teilig geschnitten auf Gehrung Innenwinkel = 90° | 20 x 20 x 20 | - | 13,20 | - | - | Stk. | 48,09 | 57,71 |
| 131474 | GS | Sepia | | | | | | | | | |
| 131479 | GS | Fuoco | | | | | | | | | |
| 130664 | GS | Rauchquarz | Normalstein 2-tlg geschnitten links Gehrung Innenwinkel 90° | 40 x 20 x 20 | - | 22,00 | - | - | Stk. | 48,09 | 57,71 |
| 131473 | GS | Sepia | | | | | | | | | |
| 131882 | GS | Fuoco | | | | | | | | | |
| 131884 | GS | Rauchquarz | Normalstein 2-tlg geschnitten rechts Gehrung Innenwinkel 90° | 20 x 40 x 20 | - | 22,00 | - | - | Stk. | 48,09 | 57,71 |
| 131885 | GS | Sepia | | | | | | | | | |

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert. Ecken geschnitten auf Standard-Gehrung 45° = Innenwinkel 90°. Sonderfertigung - Keine Rücknahme möglich. Lieferzeit ca. 14 Tage.
- Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Ecksteine werden aus 2 Normalsteinen zugeschnitten. Jeder Eckstein wird innen beschriftet. Ecksteine mit den gleichen Nummern passen zusammen. Bedarf an Füllbeton ca. 90 l/m². Um Frostschäden zu vermeiden, sollten Längs- und Stoßfugen schon beim Verlegen mit Betondichtmasse verfüllt werden.
- Bedarf an Betondichtmasse ca. 1 Kartusche á 310 ml/m².
- Verlegeanleitung: VA für Zaunsteine
- Norm: EN 15435

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ



Passende Abdeckplatten und Briefkastenstein siehe Abschnitt „Abdeckplatten & Zaun-Zubehör“



Fuoco



Rauchquarz



Sepia

Kaiserstein ZAUNSTEIN MODERN
GESTRAHLT

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / | | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|-------------|--|------------------|-------------------------------|-------|------|-------------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Stk. | Pal. | | | | |
| 130653 | GS | Arktis | Normalstein 2-seitig gestrahlt | 40 x 20 x 20 | 12,5 | 18,00 | 720 | 40 | Palette | 10,45 | 12,54 |
| 132325 | GS | Beigemix | | | | | | | | | |
| 132312 | GS | Hellgraumix | | | | | | | | | |
| 131427 | GS | Rauchquarz | | | | | | | | | |
| 131460 | GS | Sepia | | | | | | | | | |
| 130654 | GS | Arktis | Halbstein 2-seitig gestrahlt | 20 x 20 x 20 | 25 | 10,75 | 860 | 80 | Palette | 7,21 | 8,65 |
| 132326 | GS | Beigemix | | | | | | | | | |
| 132313 | GS | Hellgraumix | | | | | | | | | |
| 131428 | GS | Rauchquarz | | | | | | | | | |
| 131461 | GS | Sepia | | | | | | | | | |
| 131219 | GS | Arktis | Eckstein 2-teilig geschnitten auf Gehrung Innenwinkel = 90° | 40 x 40 x 20 | - | 30,00 | - | - | Stk. | 47,17 | 56,60 |
| 132327 | GS | Beigemix | | | | | | | | | |
| 132314 | GS | Hellgraumix | | | | | | | | | |
| 131429 | GS | Rauchquarz | | | | | | | | | |
| 131462 | GS | Sepia | | | | | | | | | |
| 131218 | GS | Arktis | Halbstein 2-teilig geschnitten auf Gehrung Innenwinkel = 90° | 20 x 20 x 20 | - | 11,00 | - | - | Stk. | 47,17 | 56,60 |
| 132330 | GS | Beigemix | | | | | | | | | |
| 132317 | GS | Hellgraumix | | | | | | | | | |
| 131431 | GS | Rauchquarz | | | | | | | | | |
| 131464 | GS | Sepia | | | | | | | | | |
| 130666 | GS | Arktis | Normalstein 2-tlg geschnitten links Gehrung Innenwinkel 90° | 40 x 20 x 20 | - | 20,00 | - | - | Stk. | 47,17 | 56,60 |
| 132328 | GS | Beigemix | | | | | | | | | |
| 132315 | GS | Hellgraumix | | | | | | | | | |
| 131430 | GS | Rauchquarz | | | | | | | | | |
| 131463 | GS | Sepia | | | | | | | | | |
| 131887 | GS | Arktis | Normalstein 2-tlg geschnitten rechts Gehrung Innenwinkel 90° | 20 x 40 x 20 | - | 20,00 | - | - | Stk. | 47,17 | 56,60 |
| 132329 | GS | Beigemix | | | | | | | | | |
| 132316 | GS | Hellgraumix | | | | | | | | | |
| 131894 | GS | Rauchquarz | | | | | | | | | |
| 131895 | GS | Sepia | | | | | | | | | |
| 131871 | GS | - | Aufpreis Zaunstein Modern Gestrahlt zusätzliche Seitenfläche | - | - | - | - | - | Stk. | 3,99 | 4,79 |

Der Normalstein wird je nach Produktion mit bzw. ohne Steg ausgeliefert.

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert. Ecken geschnitten auf Standard-Gehrung 45° = Innenwinkel 90°. Sonderfertigung - Keine Rücknahme möglich. Lieferzeit ca. 14 Tage.
- Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Ecksteine werden aus 2 Normalsteinen zugeschnitten. Jeder Eckstein wird innen beschriftet. Ecksteine mit den gleichen Nummern passen zusammen. Bedarf an Füllbeton ca. 115 l/m². Um Frostschäden zu vermeiden, sollten Längs- und Stoßfugen schon beim Verlegen mit Betondichtmasse verfüllt werden.
- Bedarf an Betondichtmasse ca. 1 Kartusche á 310 ml/m².
- Verlegeanleitung: VA für Zaunsteine
- Norm: EN 15435

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ



Passende Abdeckplatten
und Briefkastensteine siehe
Abschnitt „Abdeckplatten &
Zaun-Zubehör“



Arktis

Beigemix

Hellgraumix

Rauchquarz

Sepia

Kaiserstein ZAUNSTEIN MODERN
NATUR

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m² | kg / | | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|-------------|--|------------------|-------------------|-------|------|-------------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Stk. | Pal. | | | | |
| 130595 | GS | Arktis | Normalstein | 40 x 20 x 20 | 12,5 | 18,00 | 720 | 48 | Palette | 5,30 | 6,36 |
| 132297 | GS | Beigemix | | | | | | | | | |
| 132292 | GS | Hellgraumix | | | | | | | | | |
| 131421 | GS | Rauchquarz | | | | | | | | | |
| 131454 | GS | Sepia | | | | | | | | | |
| 130596 | GS | Arktis | Halbstein | 20 x 20 x 20 | 25 | 10,75 | 860 | 96 | Palette | 3,59 | 4,31 |
| 132319 | GS | Beigemix | | | | | | | | | |
| 132306 | GS | Hellgraumix | | | | | | | | | |
| 131422 | GS | Rauchquarz | | | | | | | | | |
| 131455 | GS | Sepia | | | | | | | | | |
| 131217 | GS | Arktis | Eckstein 2-teilig geschnitten auf Gehrung Innenwinkel = 90° | 40 x 40 x 20 | - | 30,00 | - | - | Stk. | 46,26 | 55,51 |
| 132320 | GS | Beigemix | | | | | | | | | |
| 132307 | GS | Hellgraumix | | | | | | | | | |
| 131423 | GS | Rauchquarz | | | | | | | | | |
| 131456 | GS | Sepia | | | | | | | | | |
| 131216 | GS | Arktis | Halbstein 2-teilig geschnitten auf Gehrung Innenwinkel = 90° | 20 x 20 x 20 | - | 11,00 | - | - | Stk. | 46,26 | 55,51 |
| 132323 | GS | Beigemix | | | | | | | | | |
| 132310 | GS | Hellgraumix | | | | | | | | | |
| 131425 | GS | Rauchquarz | | | | | | | | | |
| 131458 | GS | Sepia | | | | | | | | | |
| 130669 | GS | Arktis | Normalstein 2-tlg geschnitten links Gehrung Innenwinkel 90° | 40 x 20 x 20 | - | 20,00 | - | - | Stk. | 46,26 | 55,51 |
| 132321 | GS | Beigemix | | | | | | | | | |
| 132308 | GS | Hellgraumix | | | | | | | | | |
| 131424 | GS | Rauchquarz | | | | | | | | | |
| 131457 | GS | Sepia | | | | | | | | | |
| 131886 | GS | Arktis | Normalstein 2-tlg geschnitten rechts Gehrung Innenwinkel 90° | 20 x 40 x 20 | - | 20,00 | - | - | Stk. | 46,26 | 55,51 |
| 132322 | GS | Beigemix | | | | | | | | | |
| 132309 | GS | Hellgraumix | | | | | | | | | |
| 131890 | GS | Rauchquarz | | | | | | | | | |
| 131891 | GS | Sepia | | | | | | | | | |

Der Normalstein wird je nach Produktion mit bzw. ohne Steg ausgeliefert.

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert. Ecken geschnitten auf Standard-Gehrung 45° = Innenwinkel 90°. Sonderfertigung - Keine Rücknahme möglich. Lieferzeit ca. 14 Tage.
- Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Ecksteine werden aus 2 Normalsteinen zugeschnitten. Jeder Eckstein wird innen beschriftet. Ecksteine mit den gleichen Nummern passen zusammen. Bedarf an Füllbeton ca. 115 l/m². Um Frostschäden zu vermeiden, sollten Längs- und Stoßfugen schon beim Verlegen mit Betondichtmasse verfüllt werden.
- Bedarf an Betondichtmasse ca. 1 Kartusche à 310 ml/m².
- Verlegeanleitung: VA für Zaunsteine
- Norm: EN 15435

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ



Passende Abdeckplatten und Briefkastensteine siehe Abschnitt „Abdeckplatten & Zaun-Zubehör“



Arktis

Beigemix

Hellgraumix

Rauchquarz

Sepia

ABDECKPLATTEN & ZAUN-ZUBEHÖR





KANT ABDECKPLATTE

GESPALTEN

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./lfm | kg / | | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|------------|---|------------------|--------------------|------|------|-------------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Stk. | Pal. | | | | |
| 130827 | GS | Arktis | Kant Abdeckplatte Gespalten, 2-seitig gespalten | 25 x 28 x 6 | 3,9 | 8,00 | 480 | 60 | Palette | 4,78 | 5,74 |
| 131177 | GS | Fuoco | | | | | | | | | |
| 130657 | GS | Rauchquarz | | | | | | | | | |
| 131353 | GS | Sepia | | | | | | | | | |



KANT STEIN ALS ABDECKPLATTE

ANTIK / NATUR

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./lfm | kg / | | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|-------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------|------|-------------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Stk. | Pal. | | | | |
| 130226 | GS | Arktis | Kant Stein Antik 6 cm | 33 x 25 x 6 | 3 | 11,00 | 990 | 90 | Palette | 4,78 | 5,74 |
| 130864 | GS | Fuoco | | | | | | | | | |
| 132301 | GS | Hellgraumix | | | | | | | | | |
| 130579 | GS | Rauchquarz | | | | | | | | | |
| 131354 | GS | Sepia | Kant Stein Natur 6 cm | 33 x 25 x 6 | 3 | 11,40 | 684 | 60 | Palette | 3,10 | 3,72 |
| 130826 | GS | Arktis | | | | | | | | | |
| 130863 | GS | Fuoco | | | | | | | | | |
| 132282 | GS | Hellgraumix | | | | | | | | | |
| 130578 | GS | Rauchquarz | | | | | | | | | |
| 131352 | GS | Sepia | | | | | | | | | |

| Artikel-Nr. | Werk | Bezeichnung | VKE | Preis / lfm exkl. MWSt | Preis / lfm inkl. MWSt |
|-------------|------|-------------------------|-----|------------------------|------------------------|
| 130044 | GS | Aufpreis für Wassernase | lfm | 13,76 | 16,51 |

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert.
- Verlegung: Abdeckplatten werden vollflächig mit frostbeständigem, flexilem Klebemörtel versetzt. Um Frostschäden zu vermeiden, sollten die Stoßfugen schon beim Verlegen mit Betondichtungsmasse verfüllt werden.
- Bedarf Mörtel ca. 1,5 - 2 kg/lfm.
- Verarbeitung: Klebemörtel
- Verlegeanleitung: VA für Zaunsteine
- Norm: EN 1339

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ



Kaiserstein PALAIS ABDECKPLATTE

GESTRAHLT, LÄNGE 40 CM

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./lfm | kg / Stk. | kg / Pal. | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|--------------|----------------------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| 130697 | GS | Altwiener | | | | | | | | | |
| 130708 | GS | Belvedere | | | | | | | | | |
| 131238 | GS | Edlitzer | | | | | | | | | |
| 130753 | GS | Nussdorfer | Hardline 2 Sichtkanten gegenüber | 40 x 28-38 x 3,7 | 2,5 | 14,00 | 728 | 52 | Stk. | 38,90 | 46,68 |
| 130768 | GS | Schönbrunner | | | | | | | | | |
| 130738 | GS | White | | | | | | | | | |
| 130004 | GS | Altwiener | | | | | | | | | |
| 130059 | GS | Belvedere | | | | | | | | | |
| 131239 | GS | Edlitzer | | | | | | | | | |
| 130273 | GS | Nussdorfer | Softline 2 Sichtkanten gegenüber | 40 x 28-38 x 3,7 | 2,5 | 14,00 | 728 | 52 | Stk. | 38,90 | 46,68 |
| 130339 | GS | Schönbrunner | | | | | | | | | |
| 130197 | GS | White | | | | | | | | | |

Sonderfertigung - keine Rücknahme möglich. Zusätzliche Sichtkante gegen Aufpreis möglich. Wassernase gegen Aufpreis möglich.

Kaiserstein PALAIS ABDECKPLATTE


GESTRAHLT, LÄNGE 60 CM

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./lfm | kg / Stk. | kg / Pal. | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|--------------|----------------------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| 132194 | GS | Altwiener | | | | | | | | | |
| 132192 | GS | Belvedere | | | | | | | | | |
| 132195 | GS | Edlitzer | | | | | | | | | |
| 132191 | GS | Nussdorfer | Hardline 2 Sichtkanten gegenüber | 60 x 28-38 x 3,7 | 1,67 | 21,00 | 728 | 52 | Stk. | 50,93 | 61,12 |
| 132193 | GS | Schönbrunner | | | | | | | | | |
| 132190 | GS | White | | | | | | | | | |
| 132188 | GS | Altwiener | | | | | | | | | |
| 132186 | GS | Belvedere | | | | | | | | | |
| 132189 | GS | Edlitzer | | | | | | | | | |
| 132185 | GS | Nussdorfer | Softline 2 Sichtkanten gegenüber | 60 x 28-38 x 3,7 | 1,67 | 21,00 | 728 | 52 | Stk. | 50,93 | 61,12 |
| 132187 | GS | Schönbrunner | | | | | | | | | |
| 132184 | GS | White | | | | | | | | | |

Sonderfertigung - keine Rücknahme möglich. Zusätzliche Sichtkante gegen Aufpreis möglich. Wassernase gegen Aufpreis möglich.

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert. Lieferzeit ca. 10 Werkstage.
- Verlegung: Abdeckplatten werden vollflächig mit frostbeständigem, flexilem Klebemörtel versetzt. Um Frostschäden zu vermeiden, sollten die Stoßfugen schon beim Verlegen mit Betondichtungsmasse verfüllt werden.
- Bedarf Mörtel ca. 1,5 - 2,5 kg/lfm.

- Verarbeitung: Klebemörtel
- Verlegeanleitung: VA für Abdeckplatten
- Norm: EN 1339

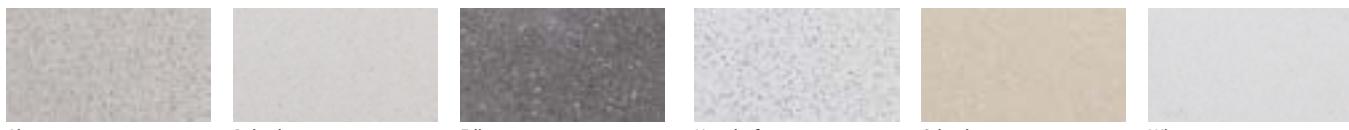 HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ


Altwiener

Belvedere

Edlitzer

Nussdorfer

Schönbrunner

White



AUFPREIS SONDERFERTIGUNG

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | VKE | Preis / VKE exkl. MWSt | Preis / VKE inkl. MWSt |
|-------------|--|------|------------------------|------------------------|
| 130044 | Aufpreis für Wassernase | lfm | 13,76 | 16,51 |
| 130702 | Aufpreis Vorkopf (seitliche Sichtkante) Hardline | Stk. | 10,76 | 12,91 |
| 130046 | Aufpreis Vorkopf (seitliche Sichtkante) Softline | Stk. | 10,76 | 12,91 |

Eine Kombination von SOFTLINE und HARDLINE Kanten ist ohne Aufpreis möglich.

Kaiserstein ARCHITEKTUR ABDECKPLATTE
GESPALTEN

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./lfm | kg / Stk. Pal. | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|------------|--|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----|----------------------------|----------------------------|
| 150170 | AC | Fuoco | | | | | | | | |
| 150171 | AC | Rauchquarz | Architektur Abdeckplatte 60x28, 2-seitig gespalten | 60 x 28 x 6 | 1,66 | 22,70 | 454 | 20 | Stk. | 23,68 |
| 150254 | AC | Sepia | | | | | | | | |
| 150172 | AC | Fuoco | | | | | | | | |
| 150173 | AC | Rauchquarz | Architektur Abdeckplatte 30x28, 3-seitig gespalten | 30 x 28 x 6 | - | 11,70 | 468 | 40 | Stk. | 13,39 |
| 150253 | AC | Sepia | | | | | | | | |
| 150174 | AC | Fuoco | | | | | | | | |
| 150175 | AC | Rauchquarz | Architektur Abdeckplatte Pfeiler, 4-seitig gespalten | 48 x 28 x 6 | - | 18,40 | 552 | 30 | Stk. | 21,21 |
| 150255 | AC | Sepia | | | | | | | | |
| 130044 | GS | - | Aufpreis für Wassernase | - | - | - | - | - | lfm | 13,76 |
| | | | | | | | | | | 16,51 |

Passend zum ARCHITEKTUR Zaunstein. Wassernase gegen Aufpreis möglich.

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert.
- Verlegung: Abdeckplatten werden vollflächig mit frostbeständigem, flexilem Klebemörtel versetzt. Um Frostschäden zu vermeiden, sollten die Stoßfugen schon beim Verlegen mit Betondichtmasse verfüllt werden.
- Bedarf Mörtel ca. 1,5 - 2 kg/lfm.
- Verarbeitung: Klebemörtel
- Verlegeanleitung: VA für Zaunsteine
- Norm: EN 13198

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ



Abdeckung Mauer
60x28x6 cm
2-seitig gespalten



Abdeckung Mauer
30x28x6 cm
3-seitig gespalten



Abdeckung Pfeiler
48x28x6 cm
4-seitig gespalten



Fuoco



Rauchquarz



Sepia

 Kaiserstein **KARTÄUSER ABDECKPLATTE**

GESPALTEN, FÜR MAUER 12/24

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./lfm | kg / | | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|------------|--|------------------|--------------------|-------|------|-------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Stk. | Pal. | | | | |
| 150185 | AC | Fuoco | | | | | | | | | |
| 150186 | AC | Rauchquarz | Kartäuser Abdeckplatte "12", 60x20, 2-seitig gespalten | 60 x 20 x 6 | 1,66 | 16,20 | 648 | 40 | Stk. | 17,43 | 20,92 |
| 150249 | AC | Sepia | | | | | | | | | |
| 150183 | AC | Fuoco | | | | | | | | | |
| 150184 | AC | Rauchquarz | Kartäuser Abdeckplatte "12", Ecke, 3-seitig gespalten | 30 x 20 x 6 | - | 8,25 | 660 | 80 | Stk. | 9,66 | 11,59 |
| 150248 | AC | Sepia | | | | | | | | | |
| 150176 | AC | Fuoco | | | | | | | | | |
| 150177 | AC | Rauchquarz | Kartäuser Abdeckplatte "24", 60x32, 2-seitig gespalten | 60 x 32 x 6 | 1,66 | 26,50 | 530 | 20 | Stk. | 26,72 | 32,06 |
| 150251 | AC | Sepia | | | | | | | | | |
| 150178 | AC | Fuoco | | | | | | | | | |
| 150179 | AC | Rauchquarz | Kartäuser Abdeckplatte "24", Ecke, 3-seitig gespalten | 30 x 32 x 6 | - | 13,50 | 540 | 40 | Stk. | 15,12 | 18,14 |
| 150250 | AC | Sepia | | | | | | | | | |
| 150181 | AC | Fuoco | | | | | | | | | |
| 150180 | AC | Rauchquarz | Kartäuser Abdeckplatte "24", Pfeiler, 4-seitig gespalten | 50 x 50 x 6 | - | 34,50 | 345 | 10 | Stk. | 39,06 | 46,87 |
| 150252 | AC | Sepia | | | | | | | | | |
| 130044 | GS | - | Aufpreis für Wassernase | - | - | - | - | - | lfm | 13,76 | 16,51 |

Passend zur KARTÄUSER Mauer. Wassernase gegen Aufpreis.

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert.
- Verlegung: Abdeckplatten werden vollflächig mit frostbeständigem, flexilem Klebemörtel versetzt. Um Frostschäden zu vermeiden, sollten die Stoßfugen schon beim Verlegen mit Betondichtmasse verfüllt werden.
- Bedarf Mörtel bei Mauer 12: ca. 1 kg/lfm.
- Bedarf Mörtel bei Mauer 24: 1,5 - 2 kg/lfm.
- Verarbeitung: Klebemörtel
- Verlegeanleitung: VA für Kartäuser Mauer
- Norm: EN 13198

 HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ
Abdeckung für Mauer 12
Ecke - 30x20x6 cm
3-seitig gespaltenAbdeckung für Mauer 12
60x20x6 cm
2-seitig gespaltenAbdeckung für Mauer 24
Ecke - 30x32x6 cm
3-seitig gespaltenAbdeckung für Mauer 24
60x32x6 cm
2-seitig gespaltenAbdeckung für Mauer 24
Pfeiler - 50x50x6 cm
4-seitig gespalten


Fuoco




Rauchquarz



Sepia



2-seitig: lange Seite

3-seitig: 2x lange Seite
1x kurze Seite

Kaiserstein MODUS ABDECKPLATTE

NATUR

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./lfm | kg / Stk. Pal. | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt | |
|-------------|------|-------------|--|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----|----------------------------|----------------------------|------|
| 130001 | GS | Arktis | | | | | | | | | |
| 132296 | GS | Beigemix | | | | | | | | | |
| 131170 | GS | Fuoco | | | | | | | | | |
| 130003 | GS | Grau | | | | | | | | | |
| 132293 | GS | Hellgraumix | | | | | | | | | |
| 130564 | GS | Rauchquarz | | | | | | | | | |
| 131416 | GS | Sepia | | | | | | | | | |
| | | | Abdeckplatte für Mauer & Pfeiler, mit Wassernase | 46 x 28 x 6 | 2,15 | 16,00 | 1024 | 64 | Palette | 6,83 | 8,20 |


- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert.
- Verlegung: Abdeckplatten werden vollflächig mit frostbeständigem, flexilem Klebemörtel versetzt. Um Frostschäden zu vermeiden, sollten die Stoßfugen schon beim Verlegen mit Betondichtmasse verfüllt werden.
- Bedarf Mörtel bei Mauer 12: ca. 1,5 - 2 kg/lfm.
- Verarbeitung: Klebemörtel
- Verlegeanleitung: VA für Zaunsteine
- Norm: EN 1339

 HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ


Abdeckplatte



Ansicht Wassernase unten

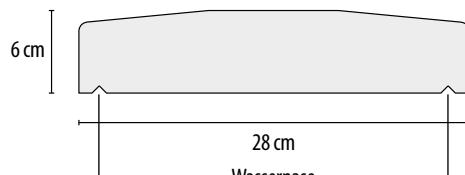

Arktis



Beigemix



Fuoco



Grau



Hellgraumix



Rauchquarz



Sepia

 Kaiserstein DURCHWURFBRIEFKASTEN & SPRECHFELD

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | kg / Stk. | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|------------------------|--|------------------|--------------|------|----------------------------|----------------------------|
| 130646 | GS | Stahlblech | Durchwurfbriefkasten mit Tür | 26 x 60 x 19 | 4,30 | Stk. | 315,00 | 378,00 |
| 130648 | GS | Edelstahl gebürstet | Sprechfeld mit Namensschild und Adapter für handelsübliche Gegenspechanlagen | 27 x 21 x 2 | - | Stk. | 460,00 | 552,00 |
| 130649 | GS | RAL 9016 Verkehrsweiß | Sprechfeld mit Namensschild und Adapter für handelsübliche Gegenspechanlagen | 27 x 21 x 2 | - | Stk. | 315,00 | 378,00 |
| 130650 | GS | RAL 9007 Graualuminium | Sprechfeld mit Namensschild und Adapter für handelsübliche Gegenspechanlagen | 27 x 21 x 2 | - | Stk. | 315,00 | 378,00 |

- Lieferung: Stückweise.
- Durchwurfbriefkasten Material: Stahlblech verzinkt, Entnahmetür beschichtet.
- Sprechfeld: Andere Größen und Farben auf Anfrage (Lieferzeit ca. 8 Wochen).
- Bei gleichzeitiger Bestellung von Zaunsteinen werden in 3 Zaunsteine die Ausnehmungen für den Durchwurfbriefkasten im Werk kostenlos zugeschnitten. Die 3 Zaunsteine sind in der Bestellung zu berücksichtigen.
- Verlegung:
Den Durchwurfbriefkasten beim Einbau an der Sprechfeldseite am Zaunstein ausrichten.
Der Durchwurfbriefkasten und das Sprechfeld sind ein aufeinander abgestimmtes System zur gemeinsamen Verwendung. Eine mögliche Montage von anderen Kombinationen kann nicht gewährleistet werden.

 HANDVERLESENE QUALITÄT




Edelstahl gebürstet



RAL 9007 Graualuminium



RAL 9016 Verkehrsweiß

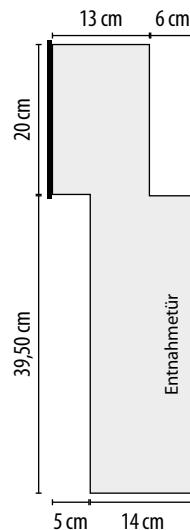

STUFEN & SOCKELLEISTEN





KARTÄUSER BLOCKSTUFE

GESPALTEN

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./lfm | kg / | | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|------------|-------------------------------|------------------|--------------------|-------|------|-------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Stk. | Pal. | | | | |
| 131140 | GS | Fuoco | | | | | | | | | |
| 131137 | GS | Rauchquarz | Blockstufe 3-seitig gespalten | 24 x 48 x 12 | 4,17 | 32,00 | 768 | 24 | Stk. | 30,24 | 36,29 |
| 131435 | GS | Sepia | | | | | | | | | |
| 131141 | GS | Fuoco | | | | | | | | | |
| 131138 | GS | Rauchquarz | Blockstufe 3-seitig gespalten | 36 x 48 x 12 | 2,77 | 47,50 | 760 | 16 | Stk. | 45,36 | 54,43 |
| 131434 | GS | Sepia | | | | | | | | | |
| 131139 | GS | Fuoco | | | | | | | | | |
| 131136 | GS | Rauchquarz | Blockstufe 2-seitig gespalten | 60 x 48 x 12 | 1,66 | 79,00 | 632 | 8 | Stk. | 75,60 | 90,72 |
| 131433 | GS | Sepia | | | | | | | | | |



KARTÄUSER BLOCKSTUFE

NATUR (MODERN)

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./lfm | kg / | | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|------------|---------------------------------|------------------|--------------------|-------|------|-------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Stk. | Pal. | | | | |
| 131186 | GS | Fuoco | | | | | | | | | |
| 131189 | GS | Rauchquarz | Blockstufe 3-seitig geschnitten | 24 x 48 x 12 | 4,17 | 32,00 | 768 | 24 | Stk. | 30,24 | 36,29 |
| 131436 | GS | Sepia | | | | | | | | | |
| 131187 | GS | Fuoco | | | | | | | | | |
| 131190 | GS | Rauchquarz | Blockstufe 3-seitig geschnitten | 36 x 48 x 12 | 2,77 | 47,50 | 760 | 16 | Stk. | 45,36 | 54,43 |
| 131437 | GS | Sepia | | | | | | | | | |
| 131188 | GS | Fuoco | | | | | | | | | |
| 131191 | GS | Rauchquarz | Blockstufe 2-seitig geschnitten | 60 x 48 x 12 | 1,66 | 79,00 | 632 | 8 | Stk. | 75,60 | 90,72 |
| 131438 | GS | Sepia | | | | | | | | | |

Die Einzelelemente haben eine Tiefe von 48 cm. Dadurch kann die Stufentiefe perfekt an Ihre Gegebenheiten angepasst werden.

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert. Stufenplatten Natur sind an der Vorderkante geschnitten und oben und unten mit einer Fase versehen.
- Verlegung: Stufenplatten werden vollflächig mit frostbeständigem, flexilem Klebemörtel versetzt. Bedarf Mörtel ca. 5 kg/lfm.
- Verarbeitung: Klebemörtel
- Verlegeanleitung: VA für Stufenplatten
- Norm: EN 13198

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BASISCHUTZ



Trittfäche Natur
Seitenfläche Gespalten



Fuoco Gespalten



Rauchquarz Gespalten



Sepia Gespalten



Trittfäche + Seitenfläche
Natur



Fuoco Natur



Rauchquarz Natur



Sepia Natur

KARTÄUSER PLATTE NACH MASS

GESPALTEN

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | kg / m² | VKE | Preis / m² exkl. MWSt | Preis / m² inkl. MWSt |
|-------------|------|------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 150193 | AC | Fuoco | | | | | | |
| 150192 | AC | Rauchquarz | Platte nach Maß - Stärke 6 cm | L bis 115 cm, B 10-55 cm, H: 6 cm | 144 | Stk. | 174,83 | 209,80 |
| 150247 | AC | Sepia | | | | | | |
| 150195 | AC | Fuoco | | | | | | |
| 150194 | AC | Rauchquarz | Platte nach Maß - Stärke 12 cm | L bis 110 cm, B 10-55 cm, H: 12 cm | 288 | Stk. | 287,70 | 345,24 |
| 150246 | AC | Sepia | | | | | | |

KARTÄUSER PLATTE NACH MASS

NATUR (MODERN)

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | kg / m² | VKE | Preis / m² exkl. MWSt | Preis / m² inkl. MWSt |
|-------------|------|------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 131305 | GS | Fuoco | | | | | | |
| 131306 | GS | Rauchquarz | Platte nach Maß - Stärke 6 cm | L bis 115 cm, B 10-55 cm, H: 6 cm | 144 | Stk. | 174,83 | 209,80 |
| 131492 | GS | Sepia | | | | | | |
| 131308 | GS | Fuoco | | | | | | |
| 131307 | GS | Rauchquarz | Platte nach Maß - Stärke 12 cm | L bis 115 cm, B 10-55 cm, H: 12 cm | 288 | Stk. | 287,70 | 345,24 |
| 131491 | GS | Sepia | | | | | | |

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert. Sonderfertigung nach Maß - Keine Rücknahme möglich. Lieferzeit ca. 2 Wochen.
- Seitliche Sichtflächen im Preis inkludiert. Bitte um Detailangaben bei der Bestellung.
- Die Platte Natur ist an den gewünschten Sichtkanten geschnitten und oben und unten mit einer Fase versehen.
- Verlegung: Die Verlegung ist abhängig vom Anwendungsbereich, der Verlegeart und dem Endformat.
- Verarbeitung: Klebemörtel
- Verlegeanleitung: VA für Stufenplatten
- Norm: EN 13198

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BASISCHUTZ



Trittfäche Natur
Seitenfläche Gespalten



Fuoco Gespalten



Rauchquarz Gespalten



Sepia Gespalten



Trittfäche + Seitenfläche
Natur



Fuoco Natur



Rauchquarz Natur



Sepia Natur

Kaiserstein KARTÄUSER SOCKELLEISTE

NATUR

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./lfm | kg / Stk. | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|-------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------|-------------------------|-------------------------|
| 131924 | GS | Fuoco | | | | | | | |
| 132333 | GS | Hellgraumix | | | | | | | |
| 131925 | GS | Rauchquarz | | | | | | | |
| 131926 | GS | Sepia | | | | | | | |
| | | | Kartäuser Sockelleiste Natur | 33 x 1,5 x 7,8 | 3 | 1,05 | Stk. | 4,73 | 5,68 |

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert.
- Verarbeitung: Klebmörtel oder Montagekleber

 HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ


Fuoco

Rauchquarz

Sepia

Hellgraumix

CLASSIC LINE
WASCHBETON SOCKELLEISTE

GEWASCHEN

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./lfm | kg / Stk. | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|-----------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------|-------------------------|-------------------------|
| 130407 | GS | Donaukies | Waschbeton Sockelleiste Länge 40 cm | 40 x 1,5 x 7,8 | 2,5 | | | | |
| 130408 | GS | Donaukies | Waschbeton Sockelleiste Länge 50 cm | 50 x 1,5 x 7,8 | 2 | | 1,00 | Stk. | 4,94 5,93 |

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert.
- Verarbeitung: Klebmörtel oder Montagekleber

 HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ


Donaukies

PALAIS STUFENPLATTE

GESTRAHLT, LÄNGE 40 CM / 60 CM

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./lfm | kg / Stk. Pal. | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----|----------------------------|----------------------------|
| 132086 | GS | Altwiener | Stufenplatte 40 cm, Hardline 1 Sichtkante | 40 x 28 - 40 x 3,7 | 2,5 | 14,00 | 728 | 52 | Stk. | 30,66 |
| 132084 | GS | Belvedere | | | | | | | | |
| 132087 | GS | Edlitzer | | | | | | | | |
| 132083 | GS | Nussdorfer | | | | | | | | |
| 132085 | GS | Schönrunner | | | | | | | | |
| 132082 | GS | White | | | | | | | | |
| 132080 | GS | Altwiener | Stufenplatte 40 cm, Softline 1 Sichtkante | 40 x 28 - 40 x 3,7 | 2,5 | 14,00 | 728 | 52 | Stk. | 30,66 |
| 132078 | GS | Belvedere | | | | | | | | |
| 132081 | GS | Edlitzer | | | | | | | | |
| 132077 | GS | Nussdorfer | | | | | | | | |
| 132079 | GS | Schönrunner | | | | | | | | |
| 132076 | GS | White | | | | | | | | |
| 132104 | GS | Altwiener | Stufenplatte 60 cm, Hardline 1 Sichtkante | 60 x 28 - 40 x 3,7 | 1,67 | 14,00 | 728 | 52 | Stk. | 42,47 |
| 132102 | GS | Belvedere | | | | | | | | |
| 132105 | GS | Edlitzer | | | | | | | | |
| 132101 | GS | Nussdorfer | | | | | | | | |
| 132103 | GS | Schönrunner | | | | | | | | |
| 132100 | GS | White | | | | | | | | |
| 132098 | GS | Altwiener | Stufenplatte 60 cm, Softline 1 Sichtkante | 60 x 28 - 40 x 3,7 | 1,67 | 14,00 | 728 | 52 | Stk. | 42,47 |
| 132096 | GS | Belvedere | | | | | | | | |
| 132099 | GS | Edlitzer | | | | | | | | |
| 132095 | GS | Nussdorfer | | | | | | | | |
| 132097 | GS | Schönrunner | | | | | | | | |
| 132094 | GS | White | | | | | | | | |

Sonderfertigung - keine Rücknahme möglich.

PALAIS SETZPLATTE

GESTRAHLT, LÄNGE 40 CM / 60 CM

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./lfm | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| 132092 | GS | Altwiener | Setzplatte 40 cm | 40 x Höhe 10 - 19 | 2,5 | Stk. | 21,21 | 25,45 |
| 132090 | GS | Belvedere | | | | | | |
| 132093 | GS | Edlitzer | | | | | | |
| 132089 | GS | Nussdorfer | | | | | | |
| 132091 | GS | Schönrunner | | | | | | |
| 132088 | GS | White | | | | | | |
| 132110 | GS | Altwiener | Setzplatte 60 cm | 60 x Höhe 10 - 19 | 1,67 | Stk. | 29,72 | 35,66 |
| 132108 | GS | Belvedere | | | | | | |
| 132111 | GS | Edlitzer | | | | | | |
| 132107 | GS | Nussdorfer | | | | | | |
| 132109 | GS | Schönrunner | | | | | | |
| 132106 | GS | White | | | | | | |



Sonderfertigung - keine Rücknahme möglich.

AUPREIS SONDERFERTIGUNG

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|--|------|----------------------------|----------------------------|
| 130702 | Aufpreis Vorkopf (seitliche Sichtkante) Hardline | Stk. | 10,76 | 12,91 |
| 130046 | Aufpreis Vorkopf (seitliche Sichtkante) Softline | Stk. | 10,76 | 12,91 |

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert. Lieferzeit ca. 10 Werkstage. Sonderfertigung - keine Rücknahme.
- Verlegung: Stufen- und Setzplatten werden vollflächig mit frostbeständigem, flexilem Klebemörtel versetzt. Eine Fugenbreite von 8-15 mm ist einzuhalten.
- Mörtelbedarf ca. 1,5 - 2,5 kg/lfm.
- Verarbeitung: Klebemörtel
- Verlegeanleitung: VA für Stufenplatten
- Norm: 1339

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BASISCHUTZ

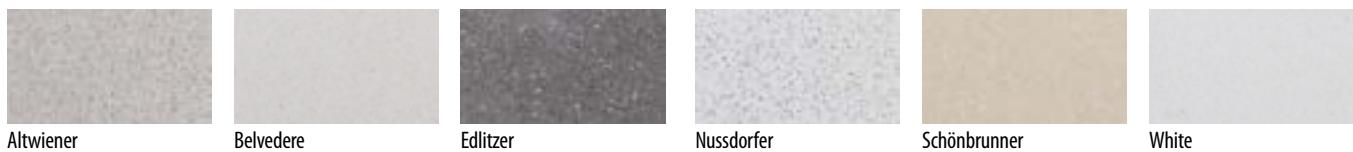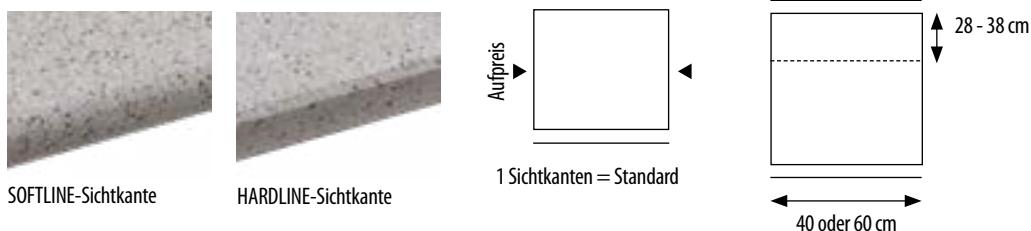

Kaiserstein PALAIS SOCKELLEISTE

GESTRAHLT

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./lfm | kg / Stk. | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|--------------|--------------|------------------|--------------------|--------------|------|----------------------------|----------------------------|
| 130013 | GS | Altwiener | Sockelleiste | 40 x 1,5 x 7,8 | 2,5 | 1,00 | Stk. | 6,98 | 8,38 |
| 130068 | GS | Belvedere | | | | | | | |
| 131247 | GS | Edlitzer | | | | | | | |
| 130282 | GS | Nussdorfer | | | | | | | |
| 130348 | GS | Schönbrunner | | | | | | | |
| 130206 | GS | White | | | | | | | |

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert.
- Verarbeitung: Klebemörtel oder Montagekleber



HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ



PALISADEN & EINFASSUNGEN





KARTÄUSER KONSTRUKTIONSSTEIN

GESPALTEN / NATUR

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / | | Stk. / Palette | VKE | Preis/Stk. exkl. MWSt | Preis/Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|------------|--|------------------|-------------------------------|-------|------|-------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Stk. | Pal. | | | | |
| 131145 | GS | Fuoco | | | | | | | | | |
| 131143 | GS | Rauchquarz | Kartäuser Konstruktionsstein Gespalten, 3-seitig gespalten | 30 x 12 x 12 | 27,78 | 9,50 | 1140 | 120 | Stk. | 5,67 | 6,80 |
| 131407 | GS | Sepia | | | | | | | | | |
| 131144 | GS | Fuoco | | | | | | | | | |
| 131142 | GS | Rauchquarz | Kartäuser Konstruktionsstein Gespalten, 2-seitig gespalten | 60 x 12 x 12 | 13,88 | 19,00 | 1140 | 60 | Stk. | 9,14 | 10,97 |
| 131408 | GS | Sepia | | | | | | | | | |
| 131182 | GS | Fuoco | | | | | | | | | |
| 131184 | GS | Rauchquarz | Kartäuser Konstruktionsstein Natur, 3-seitig geschnitten | 30 x 12 x 12 | 27,78 | 9,50 | 1140 | 120 | Stk. | 5,67 | 6,80 |
| 131410 | GS | Sepia | | | | | | | | | |
| 131183 | GS | Fuoco | | | | | | | | | |
| 131185 | GS | Rauchquarz | Kartäuser Konstruktionsstein Natur, 2-seitig geschnitten | 60 x 12 x 12 | 13,88 | 19,00 | 1140 | 60 | Stk. | 9,14 | 10,97 |
| 131409 | GS | Sepia | | | | | | | | | |

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert.
- Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.
- Bedarf an Klebemörtel per m² ca. 5 kg. Bedarf an Konstruktionskleber per m² ca. 2 Kartuschen á 310 ml.
- Verlegeanleitung: VA für Mauersteine
- Norm: EN 771,5

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ



CLASSIC LINE MÄHKANTE

NATUR

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./lfm | kg / | | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|-------|-------------|------------------|--------------------|------|------|-------------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Stk. | Pal. | | | | |
| 150067 | AC | Braun | Mähkante | 22 x 12 x 4,5 | 4,5 | 2,50 | 1000 | 400 | Palette | 1,73 | 2,08 |
| 140593 | KB | Braun | | | | | | | | | |
| 150066 | AC | Grau | Mähkante | 22 x 12 x 4,5 | 4,5 | 2,50 | 1000 | 400 | Palette | 1,73 | 2,08 |
| 140592 | KB | Grau | | | | | | | | | |

- Lieferung: Auf Werkspalette, foliert.
- Norm: EN 1339

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ



Braun

Grau

CLASSIC LINE PALISADEN-RANDLEISTE

NATUR

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./lfm | kg / | | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|-------|---------------------------|------------------|--------------------|------|------|-------------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Stk. | Pal. | | | | |
| 130304 | GS | Braun | Palisaden-Randleiste Rund | 14,6 x 6 x 30 | 6,85 | 4,70 | 752 | 160 | Palette | 3,31 | 3,97 |
| 130305 | GS | Grau | | | | | | | | 2,99 | 3,59 |

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert.
- Norm: EN 1340

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | BASISCHUTZ



Braun



Grau

CLASSIC
LINE**RANDLEISTE KANT**

NATUR

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./lfm | kg / | | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|-------|--|------------------|--------------------|-------|------|-------------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Stk. | Pal. | | | | |
| 150071 | AC | Grau | | | | | | | | | |
| 140647 | KB | Grau | Randleiste Kant, längsseitig mit 5 mm Fase | 100 x 5 x 20 | 1 | 21,00 | 1260 | 60 | Palette | 3,73 | 4,48 |
| 170477 | ZD | Grau | | | | | | | | | |
| 150073 | AC | Grau | | | | | | | | | |
| 140591 | KB | Grau | Randleiste Kant, längsseitig mit 5 mm Fase | 100 x 5 x 25 | 1 | 26,00 | 1040 | 40 | Palette | 4,88 | 5,86 |
| 170478 | ZD | Grau | | | | | | | | | |
| 150399 | AC | Grau | Randleiste Kant, längsseitig mit 5 mm Fase | 100 x 5 x 30 | 1 | 30,30 | 1212 | 40 | Palette | 5,30 | 6,36 |

- Lieferung: Auf Werkspalette, foliert.
- Verlegung: Die Verlegung und Ausbildung der Rückenstütze muss gemäß den Angaben der RVS 08.18.01 erfolgen.
- Norm: EN 1340

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ



Grau



CLASSIC
LINE**L-STEIN**

NATUR

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./lfm | kg / | | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|-------|----------------|------------------|--------------------|------|------|-------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Stk. | Pal. | | | | |
| 150565 | AC | Grau | L-Stein, H 40 | 33 x 30 x 40 | 3 | 36 | 864 | 24 | Stk. | 13,55 | 16,26 |
| 150566 | AC | Grau | L-Stein, H 50 | 33 x 35 x 50 | 3 | 45 | 720 | 16 | Stk. | 17,33 | 20,80 |
| 150567 | AC | Grau | L-Stein, H 60 | 33 x 40 x 60 | 3 | 53 | 848 | 16 | Stk. | 20,69 | 24,83 |
| 150568 | AC | Grau | L-Stein, H 80 | 33 x 50 x 80 | 3 | 70 | 560 | 8 | Stk. | 34,55 | 41,46 |
| 150569 | AC | Grau | L-Stein, H 100 | 33 x 50 x 100 | 3 | 81 | 648 | 8 | Stk. | 45,89 | 55,07 |

- Lieferung: Stückweise auf Werkspalette.
- Norm: EN 13198

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG



Grau

**CLASSIC
LINE**


FLACHBORDSTEIN

NATUR

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./lfm | kg / Stk. Pal. | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|-------|--|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| 140651 | KB | Grau | | | | | | | | |
| 170485 | ZD | Grau | Flachbordstein, einseitig mit 8 mm Abstandsnoppe | 100 x 20 x 15 | 1 | 65,00 1170 | 18 | Palette | 12,60 | 15,12 |

- Lieferung: Auf Werkspalette, foliert.
- Verlegung: Die Verlegung und Ausbildung der Rückenstütze muss gemäß den Angaben der RVS 08.18.01 erfolgen. Die Fugenbreite zwischen den Randeinfassungssteinen muss mind. 8 mm bis max. 15 mm betragen. Eine engstmögliche Verlegung der Steine (Knirsch ohne Abstand) ist unzulässig, da Kantenabplatzungen unvermeidbar sind. Die entstandenen Fugen sind auf volle Höhe mit geeignetem Fugenmörtel zu verfüllen.
- Norm: EN 1340

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR | BASISCHUTZ




HOCHBORDSTEIN

NATUR

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./lfm | kg / Stk. Pal. | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|-------|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| 170609 | ZD | Grau | Hochbordstein, einseitig mit 8 mm Abstandsnoppe | 100 x 8 x 25 | 1 | 42,00 1008 | 24 | Palette | 8,40 | 10,08 |
| 140648 | KB | Grau | | | | | | | | |
| 170664 | ZD | Grau | Hochbordstein, einseitig mit 8 mm Abstandsnoppe | 100 x 10 x 20 | 1 | 43,00 1290 | 30 | Palette | 7,82 | 9,38 |
| 140649 | KB | Grau | | | | | | | | |
| 170483 | ZD | Grau | Hochbordstein, einseitig mit 8 mm Abstandsnoppe | 100 x 12 x 20 | 1 | 50,00 1200 | 24 | Palette | 9,45 | 11,34 |
| 140650 | KB | Grau | | | | | | | | |
| 170484 | ZD | Grau | Hochbordstein, einseitig mit 8 mm Abstandsnoppe | 100 x 18 x 20 | 1 | 78,50 1413 | 18 | Palette | 12,60 | 15,12 |

- Lieferung: Auf Werkspalette, foliert.
- Verlegung: Die Verlegung und Ausbildung der Rückenstütze muss gemäß den Angaben der RVS 08.18.01 erfolgen. Die Fugenbreite zwischen den Randeinfassungssteinen muss mind. 8 mm bis max. 15 mm betragen. Eine engstmögliche Verlegung der Steine (Knirsch ohne Abstand) ist unzulässig, da Kantenabplatzungen unvermeidbar sind. Die entstandenen Fugen sind auf volle Höhe mit geeignetem Fugenmörtel zu verfüllen.
- Norm: EN 1340


HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR

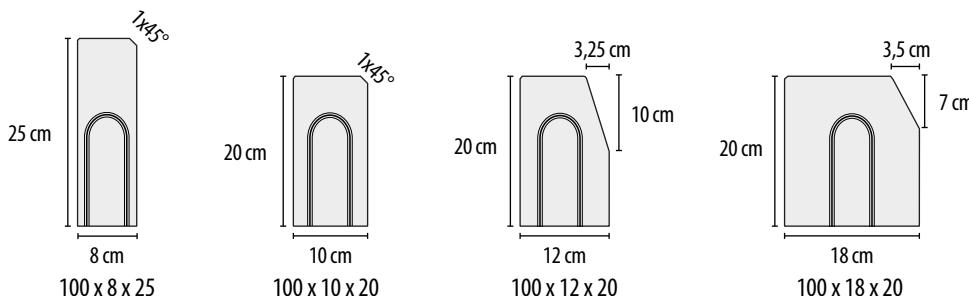

Grau



BÖSCHUNGS- & PFLANZSTEINE

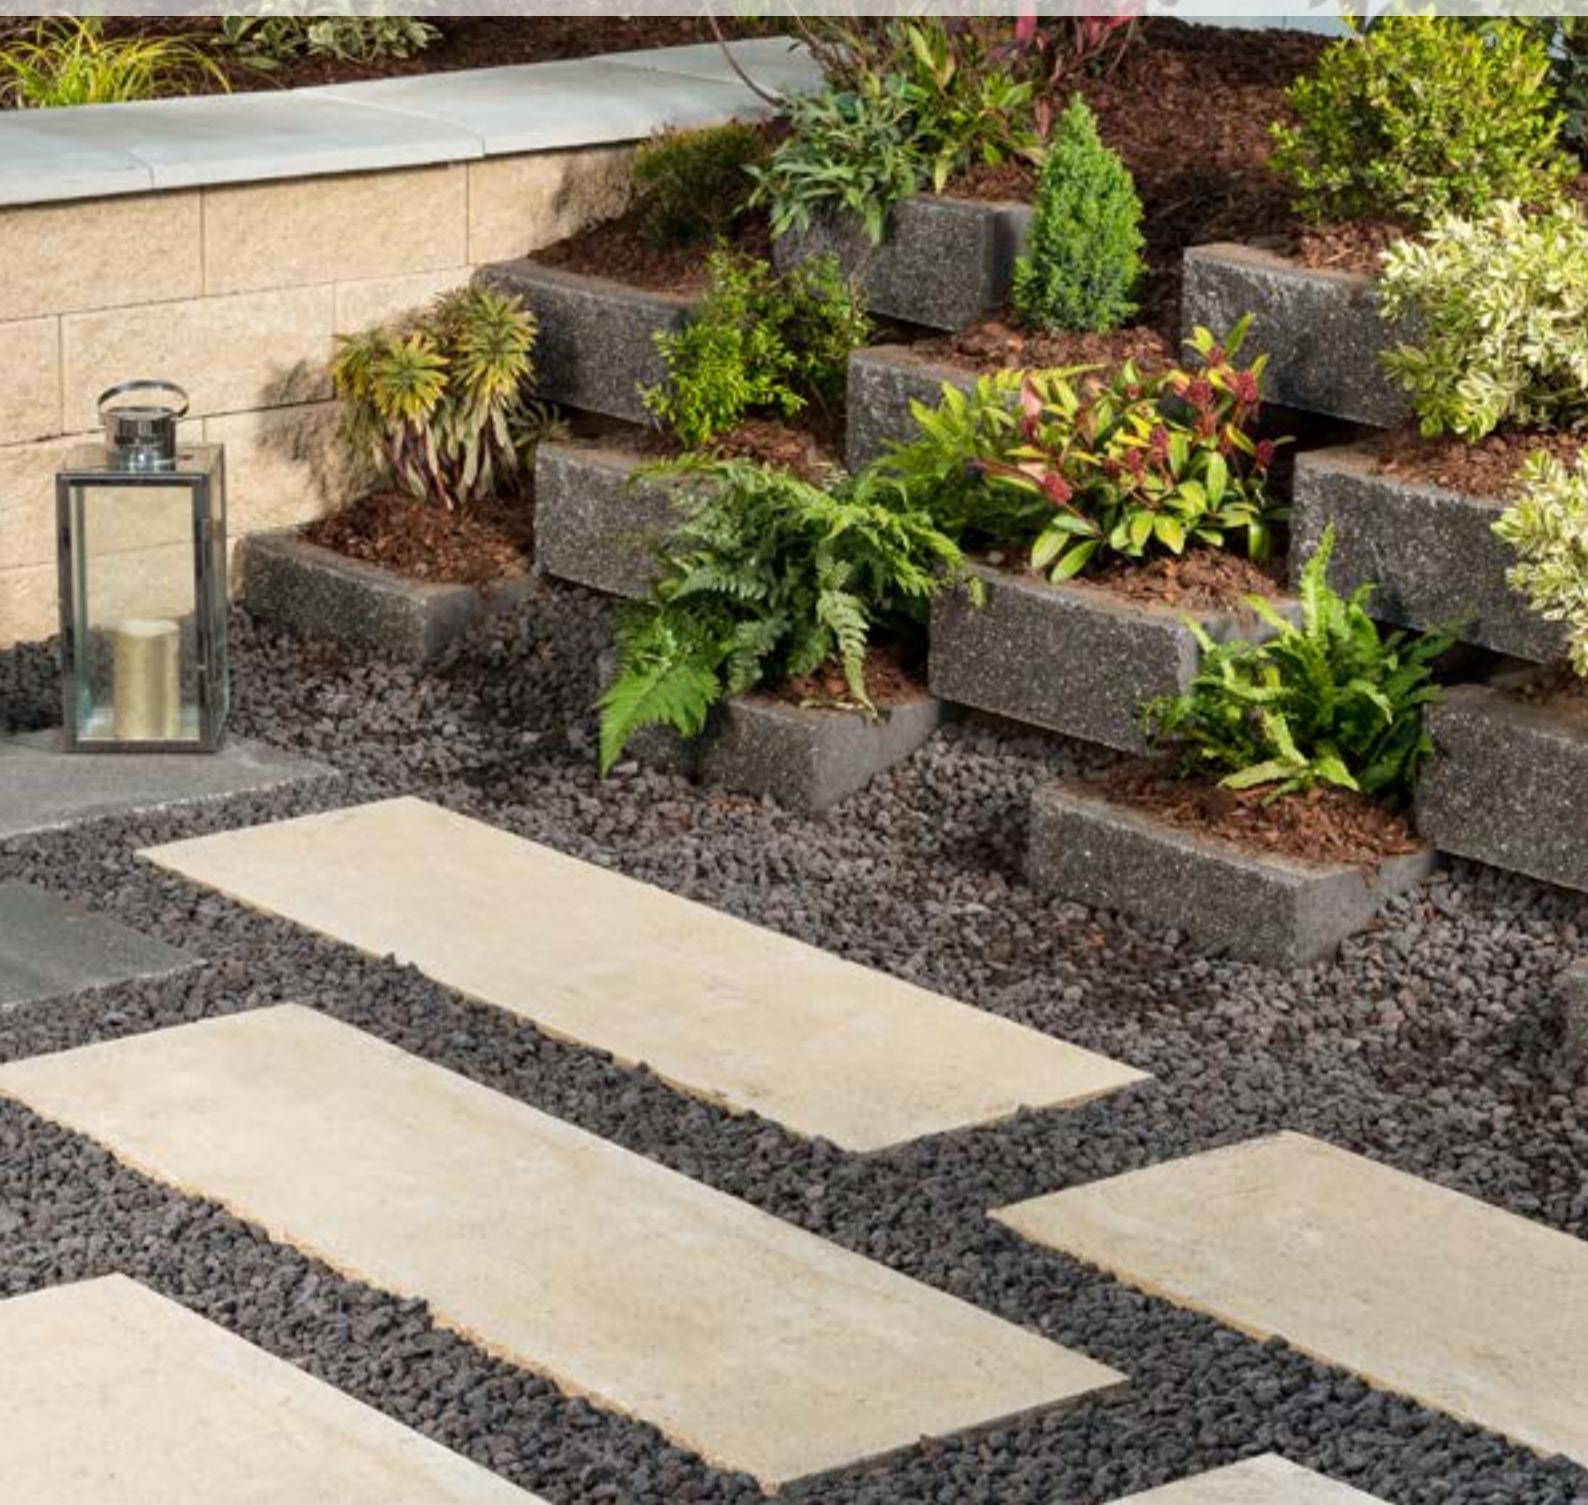

Kaiserstein ARCHITEKTUR BÖSCHUNGSSTEIN
NATUR-GESPALTEN

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / Stk. Pal. | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|------------|--|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| 150460 | AC | Fuoco | | | | | | | | |
| 150461 | AC | Rauchquarz | Architektur Böschungsstein, 1-seitig gespalten | 33 x 30 x 15 | 13 * | 20,00 960 | 48 | Palette | 7,98 | 9,58 |
| 150462 | AC | Sepia | | | | | | | | |

* Bei schachbrettartiger Versetzung. Bei vollflächiger Versetzung 20 Stk./m²

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert.
- Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Die Böschungssteine werden trocken aufeinandergesetzt und anschließend lagenweise mit trockenem, sickerfähigem Material verfüllt.
- Verarbeitung: Drainagemörtel, Splittbett
- Verlegeanleitung: VA für Trockenmauerstein
- Norm: EN 13198

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ



Fuoco



Rauchquarz



Sepia



**CLASSIC
LINE****LUNA BÖSCHUNGSSTEIN**

NATUR

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / | | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|-------|----------------------------|------------------|-------------------------------|-------|------|-------------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Stk. | Pal. | | | | |
| 150245 | AC | Braun | Luna Böschungsstein, klein | 30 x 25 x 20 | 8 * | 14,50 | 928 | 64 | Palette | 5,88 | 7,06 |
| 150244 | AC | Grau | | | | | | | | | |
| 150125 | AC | Braun | Luna Böschungsstein, groß | 40 x 35 x 25 | 5 ** | 30,00 | 810 | 27 | Palette | 7,82 | 9,38 |
| 150124 | AC | Grau | | | | | | | | | |

* Bei schachbrettartiger Versetzung. Bei vollflächiger Versetzung 17 Stk./m².** Bei schachbrettartiger Versetzung. Bei vollflächiger Versetzung 10 Stk./m².

- Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.
- Verlegung: Die Böschungssteine werden trocken aufeinander gesetzt und anschließend lagenweise mit trockenem, sicherfähigem Material verfüllt.
- Verlegeanleitung: VA für Böschungssteine
- Norm: EN 13198

 HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | BASISCHUTZ


30x25x20 cm



40x35x25 cm



Braun



Grau

**CLASSIC
LINE** NATUR BÖSCHUNGSSTEIN

NATUR

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./m ² | kg / | | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|-----------|----------------------|------------------|-------------------------------|-------|------|-------------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Stk. | Pal. | | | | |
| 130093 | GS | Felsbraun | Natur Böschungsstein | 25 x 31 x 12,5 | 18 * | 10,00 | 800 | 80 | Palette | 4,62 | 5,54 |
| 130094 | GS | Grau | | | | | | | | | |

* Bei schachbrettartiger Versetzung. Bei vollflächiger Versetzung 36 Stk./m².

- Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.
- Verlegung: Die Böschungssteine werden trocken aufeinander gesetzt und anschließend lagenweise mit trockenem, sicherfähigem Material verfüllt.
- Verlegeanleitung: VA für Böschungssteine
- Norm: EN 13198

 HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

Braun



Grau

HOCHBEETE




 Kaiserstein **ARCHITEKTUR HOCHBEET SET**

NATUR-GESPALTEN

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | kg / Stk. | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|------------|---|------------------|--------------|------|----------------------------|----------------------------|
| 150275 | AC | Fuoco | | | | | | |
| 150276 | AC | Rauchquarz | Architektur Hochbeet Set Basilikum - Pflanzfläche ca. 0,92 m ² | 120 x 120 x 60 | 720,00 | Stk. | 220,00 | 264,00 |
| 150277 | AC | Sepia | | | | | | |
| 150279 | AC | Fuoco | | | | | | |
| 150280 | AC | Rauchquarz | Architektur Hochbeet Set Thymian - Pflanzfläche ca. 1,6 m ² | 192 x 120 x 60 | 960,00 | Stk. | 295,00 | 354,00 |
| 150281 | AC | Sepia | | | | | | |
| 150283 | AC | Fuoco | | | | | | |
| 150284 | AC | Rauchquarz | Architektur Hochbeet Set Rosmarin - Pflanzfläche ca. 3 m ² | 228 x 228 x 60 | 1440,00 | Stk. | 440,00 | 528,00 |
| 150285 | AC | Sepia | | | | | | |

- Lieferung: Set auf Europalette, foliert. Set besteht aus:
 Basilikum: 80 Stk. Architektur Trockenmauerstein Normalstein 2-seitig + 40 Stk. Architektur Trockenmauerstein Eck-Stein 3-seitig.
 Thymian: 120 Stk. Architektur Trockenmauerstein Normalstein 2-seitig + 40 Stk. Architektur Trockenmauerstein Eck-Stein 3-seitig.
 Rosmarin: 180 Stk. Architektur Trockenmauerstein Normalstein 2-seitig + 60 Stk. Architektur Trockenmauerstein Eck-Stein 3-seitig. (Auf 2 Europaletten.)
- Verlegung: Es sind die einschlägigen Verlegerichtlinien zu beachten. Elemente laut beiliegender Montageanleitung zusammensetzen.
- Zusatzmaterial zur Verklebung:
 Basilikum: ca. 9 Kartuschen Montagekleber á 310 ml oder ca. 12,5 kg Dünnbettmörtel.
 Thymian: ca. 12 Kartuschen Montagekleber á 310 ml oder ca. 17,5 kg Dünnbettmörtel.
 Rosmarin: ca. 18 Kartuschen Montagekleber á 310 ml oder ca. 25 kg Dünnbettmörtel.
- Verarbeitung: Klebmörtel, Konstruktionskleber
- Verlegeanleitung: VA für Sets, Hochbeete
- Norm: EN 771,5


HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ



„Basilikum“



„Thymian“



„Rosmarin“



Fuoco



Rauchquarz



Sepia

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | kg / Stk. | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|-----------|---|------------------|--------------|-------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| 150591 | AC | Anthrazit | Hochbeet K-Form Pflanzfläche ca. 1,0 m ² (16 Elemente, 4 Steckdorne) | 120 x 120 x 80 | 295,00 | 1 | Stk. | 355,00 | 426,00 |
| 150134 | AC | Rotbraun | Hochbeet R-Form Pflanzfläche ca. 2,1 m ² (24 Elemente, 6 Steckdorne, 2 Querstreben) | 120 x 230 x 80 | 445,00 | 1 | Stk. | 545,00 | 654,00 |
| 150593 | AC | Anthrazit | Hochbeet L-Form Pflanzfläche ca. 3,2 m ² (32 Elemente, 8 Steckdorne, 4 Querstreben) | 230 x 230 x 80 | 590,00 | 1 | Stk. | 750,00 | 900,00 |
| 150132 | AC | Rotbraun | Hochbeet U-Form Pflanzfläche ca. 5,4 m ² (48 Elemente, 12 Steckdorne, 8 Querstreben) | 230 x 340 x 80 | 885,00 | 1 | Stk. | 1.135,00 | 1.362,00 |
| 150592 | AC | Anthrazit | Hochbeet U1-Form Pflanzfläche ca. 6,6 m ² (56 Elemente, 14 Steckdorne, 10 Querstreben) | 230 x 450 x 80 | 1030,00 | 1 | Stk. | 1.330,00 | 1.596,00 |
| 150137 | AC | Rotbraun | Ersatzteil Einzelement Standard | 120 x 20 x 10 | 20,00 | - | Stk. | 22,95 | 27,54 |
| 370132 | BA | Anthrazit | Ersatzteil Querstrebe | Länge: 110 cm | 1,00 | - | Stk. | 18,40 | 22,08 |
| 370063 | AC | Rotbraun | Ersatzteil Steckdorn | Länge: 79 cm | 0,75 | - | Stk. | 18,40 | 22,08 |
| 900088 | AC | Verzinkt | Frühbeetaufsatzt für Hochbeet K-Form | - | 13,00 | 1 | Stk. | 435,00 | 522,00 |
| 900089 | AC | Verzinkt | Frühbeataufsatzt für Hochbeet R-Form | - | 27,00 | 1 | Stk. | 495,00 | 594,00 |

Hochbeet inkl. Steckdornen und Querstreben.

Frühbeataufsatzt inkl. Montagematerial.

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert.

- Verlegung Hochbeet:

- Schritt 1: Einen tragfähigen Untergrund begraben.
- Schritt 2: Elemente laut Montageanleitung zusammensetzen.
- Schritt 3: Steckdorne von oben nach unten durch die Bohrungen schieben.
- Schritt 4: Befüllen.

HANDVERLESENE QUALITÄT | FROSTBESTÄNDIG | BRANDBESTÄNDIG | ATMUNGSAKTIV | GERINGES GEWICHT | CO₂-AUFNAHMEFÄHIG



K-Form
120x120x80 cm - Pflanzfläche: ca. 1 m²



R-Form
120x230x80 cm - Pflanzfläche: ca. 2,1 m²



L-Form
230x230x80 cm - Pflanzfläche: ca. 3,2 m²



Anthrazit



U-Form
230x340x80 cm - Pflanzfläche: ca. 5,4 m²



U1-Form
230x450x80 cm - Pflanzfläche ca. 6,6 m²



Frühbeataufsatzt



Rotbraun



GESTALTUNG & DEKO

Kaiserstein ARCHITEKTUR KRÄUTERSCHNECKE SET

NATUR-GESPALTEN

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | kg / Stk. | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|------------|---|------------------|--------------|------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | exkl. MWSt | inkl. MWSt |
| 150378 | AC | Fuoco | | | | | | |
| 150379 | AC | Rauchquarz | Architektur Kräuterschnecke Set, Pflanzfläche ca. 1,38 m ² | 156 x 156 x 72 | 870,00 | Stk. | 266,50 | 319,80 |
| 150380 | AC | Sepia | | | | | | |

Set besteht aus: 80 Stk. ARCHITEKTUR Trockenmauerstein Normalsteine 2-seitig und 60 Stk. ARCHITEKTUR Trockenmauerstein Ecksteine 3-seitig (davon 6 Stk. geschnitten).

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert.
- Verlegung: Zusatzmaterial zur Verklebung ca. 11 Kartuschen Montagekleber á 310 ml oder ca. 15 kg Dünnbettmörtel. Es sind die einschlägigen Verlegerichtlinien zu beachten.
- Aufbau laut beiliegender Anleitung.
- Verarbeitung: Klebemörtel, Konstruktionskleber
- Verlegeanleitung: VA für Sets, Hochbeete
- Norm: EN 771,5

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ



Fuoco

Rauchquarz

Sepia

Kaiserstein GARTENBANK SET


ANTIK

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | kg / Stk. | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|--------------------|--|------------------|--------------|------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | exkl. MWSt | inkl. MWSt |
| 131938 | GS | Rauchquarz + Sepia | Gartenbank Set, Sitzfläche ca. 175 x 42 cm | 225 x 66 x 90 | 1672,00 | Stk. | 558,00 | 669,60 |

Set besteht aus: 67 Stk. BLOCK Mauerstein Antik Rauchquarz 35x21x14 cm (davon 2 Stk. geschnitten), 18 Stk. KANT Stein Antik Sepia 33x25x6 cm.

- Lieferung: Auf 2 Europaletten, foliert.
- Verlegung: Zusatzmaterial zur Verklebung (Lagen- und Stoßfugen) ca. 10 Kartuschen Montagekleber á 310 ml oder ca. 17,5 kg Dünnbettmörtel. Es sind die einschlägigen Verlegerichtlinien zu beachten.
- Aufbau laut beiliegender Anleitung.
- Verarbeitung: Klebemörtel, Konstruktionskleber
- Verlegeanleitung: VA für Sets, Hochbeete
- Norm: EN 771,5

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BASISCHUTZ



BLOCK Mauerstein Antik
Rauchquarz



KANT Stein Antik
Sepia

**DURISOL KOMPOSTER**

HOLZBETON

Durisol®

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | kg / | | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|----------|--|------------------|--------|------|-------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Stk. | Pal. | | | | |
| 150269 | AC | Rotbraun | Komposter inkl. Austragsfräse mit Kurbel, Holzdeckel, Holz-Falltür | 120 x 120 x 125 | 460,00 | - | 1 | Stk. | 1.325,00 | 1.590,00 |

Set inkl. Austragsfräse mit Kurbel, Holzdeckel und Holz-Falltür und Montage-Elemente.

- Lieferung: 1 Set auf Europalette, foliert.
- Verlegung: Tragfähigen Untergrund begradigen. Einfacher Aufbau laut beiliegender Montageanleitung.

 HANDVERLESENE QUALITÄT | FROSTBESTÄNDIG | BRANDBESTÄNDIG | ATMUNGSAKTIV | GERINGES GEWICHT | CO2-AUFNAHMEFÄHIG

Rotbraun

Einfaches Stecksystem

**DURISOL WEINLAGERSTEIN**


HOLZBETON

Durisol®

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | 0,75 l Flaschen/ Element | kg / | | Stk. / Palette | VKE | Preis / VKE exkl. MWSt | Preis / VKE inkl. MWSt |
|-------------|------|----------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------|------|-------------------|------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | Stk. | Pal. | | | | |
| 160112 | AC | Rotbraun | Weinlagerstein Normalelement | 50 x 35 x 27 | 14 | 13,50 | 648 | 48 | Stk. | 26,20 | 31,44 |
| 160113 | AC | Rotbraun | Weinlagerstein Normalelement geteilt | 50 x 35 x 27 | 2 x 7 | 14,50 | 696 | 48 | Stk. | 27,95 | 33,54 |
| 160114 | AC | Rotbraun | Weinlagerstein Abschlusselement groß | 50 x 47 x 27 | 18 | 16,50 | 594 | 36 | Stk. | 37,00 | 44,40 |
| 160115 | AC | Rotbraun | Weinlagerstein Abschlusselement klein | 50 x 42 x 27 | 16 | 15,50 | 558 | 36 | Stk. | 32,00 | 38,40 |
| 160116 | AC | Rotbraun | Weinlagerstein Sockelelement | 50 x 15 x 27 | 5 | 7,00 | 700 | 100 | Stk. | 14,55 | 17,46 |
| 900050 | AC | Schwarz | Ausgleichsband | pro lfm | - | 0,05 | - | - | lfm | 3,00 | 3,60 |
| 900054 | AC | Grün | Etikettenschoner | 50 x 27 | - | 0,09 | - | - | Stk. | 8,00 | 9,60 |
| 900055 | AC | Grün | Etikettenschoner | 25 x 27 | - | 0,04 | - | - | Stk. | 4,00 | 4,80 |

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert.

- Verlegung: Die Elemente sind lagenweise zu verlegen. Halten Sie ca. 5 cm Abstand von der Wand. Dauerhafte Stabilität erreichen Sie durch das Einlegen des Ausgleichsbandes an der Vorder- und Rückseite des Elements. Zusätzliche Stabilität erhalten Sie durch Verschrauben der Elemente mit handelsüblichen Holzschrauben (Spax).

 HANDVERLESENE QUALITÄT | FROSTBESTÄNDIG | BRANDBESTÄNDIG | ATMUNGSAKTIV | GERINGES GEWICHT | CO2-AUFNAHMEFÄHIGNormalelement
50x35x27 cm
ca. 14 0,75 l FlaschenNormalelement geteilt
50x35x27 cm
ca. 2x7 0,75 l FlaschenAbschlusselement groß
50x47x27 cm
ca. 18 0,75 l FlaschenAbschlusselement klein
50x42x27 cm
ca. 16 0,75 l FlaschenSockelelement 50x15x27 cm
ca. 5 0,75 l Flaschen

Rotbraun



Etikettenschoner 25x27 cm

Etikettenschoner 50x27 cm

Ausgleichsband

Kaiserstein BLUMENWANNE
RECHTECKIG

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | kg / | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|--------------|--|------------------|--------|------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Stk. | | | |
| 130158 | GS | Altwiener | Rechteckig 80 cm, Füllmenge ca. 63 l | 80 x 40 x 40 | 90,00 | Stk. | 270,90 | 325,08 |
| 130285 | GS | Belvedere | | | | | | |
| 132050 | GS | Edlitzer | | | | | | |
| 132032 | GS | Nussdorfer | | | | | | |
| 132041 | GS | Schönbrunner | | | | | | |
| 130384 | GS | Waschbeton | | | | | | |
| 132059 | GS | White | | | | | | |
| 130156 | GS | Altwiener | Rechteckig 100 cm, Füllmenge ca. 144 l | 100 x 50 x 50 | 240,00 | Stk. | 324,45 | 389,34 |
| 130283 | GS | Belvedere | | | | | | |
| 132048 | GS | Edlitzer | | | | | | |
| 132030 | GS | Nussdorfer | | | | | | |
| 132039 | GS | Schönbrunner | | | | | | |
| 130385 | GS | Waschbeton | | | | | | |
| 132057 | GS | White | | | | | | |
| 130157 | GS | Altwiener | Rechteckig 120 cm, Füllmenge ca. 275 l | 120 x 60 x 60 | 405,00 | Stk. | 401,10 | 481,32 |
| 130284 | GS | Belvedere | | | | | | |
| 132049 | GS | Edlitzer | | | | | | |
| 132031 | GS | Nussdorfer | | | | | | |
| 132040 | GS | Schönbrunner | | | | | | |
| 130386 | GS | Waschbeton | | | | | | |
| 132058 | GS | White | | | | | | |

Kaiserstein BLUMENWANNE
RUND

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | kg / | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|--------------|-----------------------------------|---------------------|--------|------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Stk. | | | |
| 130159 | GS | Altwiener | Rund Ø 40 cm, Füllmenge ca. 23 l | Ø 40 cm; Höhe 40 cm | 65,00 | Stk. | 218,40 | 262,08 |
| 130286 | GS | Belvedere | | | | | | |
| 132051 | GS | Edlitzer | | | | | | |
| 132033 | GS | Nussdorfer | | | | | | |
| 132042 | GS | Schönbrunner | | | | | | |
| 130381 | GS | Waschbeton | | | | | | |
| 132060 | GS | White | | | | | | |
| 130160 | GS | Altwiener | Rund Ø 50 cm, Füllmenge ca. 56 l | Ø 50 cm; Höhe 50 cm | 105,00 | Stk. | 244,65 | 293,58 |
| 130287 | GS | Belvedere | | | | | | |
| 132052 | GS | Edlitzer | | | | | | |
| 132034 | GS | Nussdorfer | | | | | | |
| 132043 | GS | Schönbrunner | | | | | | |
| 130382 | GS | Waschbeton | | | | | | |
| 132061 | GS | White | | | | | | |
| 130161 | GS | Altwiener | Rund Ø 60 cm, Füllmenge ca. 109 l | Ø 60 cm; Höhe 60 cm | 155,00 | Stk. | 271,95 | 326,34 |
| 130288 | GS | Belvedere | | | | | | |
| 132053 | GS | Edlitzer | | | | | | |
| 132035 | GS | Nussdorfer | | | | | | |
| 132044 | GS | Schönbrunner | | | | | | |
| 130383 | GS | Waschbeton | | | | | | |
| 132062 | GS | White | | | | | | |

 Kaiserstein **BLUMENWANNE**

SECHSECKIG

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | kg / | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|--------------|--|---------------------|--------|------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Stk. | | | |
| 130162 | GS | Altwiener | Sechseckig Ø 40 cm, Füllmenge ca. 21 l | Ø 40 cm; Höhe 40 cm | 65,00 | Stk. | 218,40 | 262,08 |
| 130289 | GS | Belvedere | | | | | | |
| 132054 | GS | Edlitzer | | | | | | |
| 132036 | GS | Nussdorfer | | | | | | |
| 132045 | GS | Schönbrunner | | | | | | |
| 130378 | GS | Waschbeton | | | | | | |
| 132063 | GS | White | | | | | | |
| 130163 | GS | Altwiener | Sechseckig Ø 50 cm, Füllmenge ca. 50 l | Ø 50 cm; Höhe 50 cm | 105,00 | Stk. | 244,65 | 293,58 |
| 130290 | GS | Belvedere | | | | | | |
| 132055 | GS | Edlitzer | | | | | | |
| 132037 | GS | Nussdorfer | | | | | | |
| 132046 | GS | Schönbrunner | | | | | | |
| 130379 | GS | Waschbeton | | | | | | |
| 132064 | GS | White | | | | | | |
| 130164 | GS | Altwiener | Sechseckig Ø 60 cm, Füllmenge ca. 60 l | Ø 60 cm; Höhe 60 cm | 155,00 | Stk. | 271,95 | 326,34 |
| 130291 | GS | Belvedere | | | | | | |
| 132056 | GS | Edlitzer | | | | | | |
| 132038 | GS | Nussdorfer | | | | | | |
| 132047 | GS | Schönbrunner | | | | | | |
| 130380 | GS | Waschbeton | | | | | | |
| 132065 | GS | White | | | | | | |

- Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert. Lieferzeit ca. 4 Wochen. Sonderfertigung - Keine Rücknahme möglich.
- Blumenwannen in den Farben: Altwiener, Belvedere, Edlitzer, Nussdorfer, Schönbrunner und White sind STAKIERT.
- Blumenwanne Waschbeton ist Oberfläche Gewaschen.
- Norm: 13198

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | BASISCHUTZ



Altwiener



Belvedere



Edlitzer



Nussdorfer



Schönbrunner



White



Waschbeton



**CLASSIC
LINE** **U-STEIN**
NATUR

| Artikel-Nr. | Werk | Farbe | Bezeichnung | Maße cm LxBxH | Bedarf Stk./lfm | kg / | | Stk. / Palette | VKE | Preis / Stk. exkl. MWSt | Preis / Stk. inkl. MWSt |
|-------------|------|-------|------------------|------------------|--------------------|------|-----|-------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| 150570 | AC | Grau | U-Stein | 40 x 40 x 33 | 2,50 | 61 | 732 | 12 | Stk. | 25,10 | 30,12 |
| 150571 | AC | Grau | U-Stein Eckstein | | - | 80 | 960 | | | 113,30 | 135,96 |

- Lieferung: Auf Werkspalette.
- Norm: EN 13198

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG



Symbolbild

NOTIZEN



WICHTIGE HINWEISE

Um Missverständnisse und Reklamationen zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

Allgemeines

Bestellungen

Bestellungen müssen mindestens zwei Werkstage vor Auslieferung bzw. Abholung schriftlich erfolgen. Ersatzansprüche aus Liefer- bzw. Ladeverzögerungen werden nicht anerkannt.

Art der Benutzung

Berücksichtigen Sie bitte bereits bei der Produktwahl auch die Art der Benutzung bzw. Beanspruchung:

- Begehbar
- PKW-befahrbar
- LKW-befahrbar

Mengenabweichungen

Je nach Geländeform, Gestaltung der Fläche (Verlegemuster, geschwungene Flächen etc.) und Verschnittanteilen lässt sich der genaue Materialbedarf nur annähernd ermitteln. Bei Mauern und Zäunen kann das unterschiedliche Höhen niveau ebenfalls zu geänderten Mengen führen. Dies gilt auch für Berechnungen unserer Mitarbeiter. Wir empfehlen, eine kleine Reserve für Reparaturen oder zum Austausch bei großen Verschmutzungen einzurechnen. Anspruch auf Rücknahme und Rückverrechnung bei zu großen Liefermengen besteht nicht.

Pflege und Reinigung

Da unsere Produkte mit einem Basisschutz versehen sind und Schmutz daher stärker abgewiesen wird, empfiehlt sich grundsätzlich die Reinigung mit der herkömmlichen Methode – Besen und scharfer Wasserstrahl. Bei stärkeren Verschmutzungen, wie z. B. Verfärbungen durch Pflanzen, Flecken nach dem Grillen usw. empfiehlt sich die Reinigung mit für Beton geeignete Reinigungsmittel.

Verarbeitung und Verlegung

Es gelten die allgemeinen Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS) und die ÖNORM B2214. Bitte beachten Sie unsere Anleitungen zur Verlegung und zum Einbau, da Schäden aufgrund falscher Verarbeitung nicht reklamiert werden können.

Wie Sie unsere Produkte fachgerecht verarbeiten, entnehmen Sie den Verarbeitungsrichtlinien auf unserer Website unter www.leier.at, die dem derzeitigen Stand der Technik entsprechen.

Abscheuerungen/Verpackung

Pflastersteine, Objektplatten, Zaunsteine und Böschungssteine sind für strapazierte Anwendungsgebiete konzipiert und können transportbedingte Scheuerspuren aufweisen, die sich durch natürliche Bewitterung und Benutzung rasch wieder abnutzen (bzw. immer wieder neu entstehen). Terrassenplatten, Stufen und Schwimmbadumrandungen sind hingegen durch entsprechende Verpackung/Palettierung vor Abscheuerungen geschützt. Transportschäden durch Notbremsung, Staplergabel, Palettengabel etc. liegen nicht in unserem Ermessen und sind daher kein Reklamationsgrund.

Behauene Kanten und Oberflächen sind das charakteristi-

sche Merkmal unserer Produktlinie mit ANTIKER Oberfläche. Abscheuerungen und Kantenabplatzungen unterstreichen bewusst dieses Aussehen und sind kein Reklamationsgrund.

Ausblühungen

Ausblühungen entstehen durch in Wasser gelöstem Kalk, der sich nach dem Verdunsten des Wassers auf der Betonoberfläche ablagert, beeinträchtigen die mechanischen Eigenschaften der Produkte jedoch nicht. Bei Bewitterung und Benützung der Flächen verringert sich die Ausblühung sehr rasch und ist im Allgemeinen nach ein bis zwei Jahren verschwunden. Ein Großteil der Ausblühungen ist wasserlöslich und kann daher abgewaschen werden. Da unsere Produkte umweltneutral sind, sollten Sie Ausblühungen nicht mit chemischen Mitteln behandeln. Bei Farbsteinen könnte es zu Farbveränderungen an der Oberfläche kommen.

Farbunterschiede

Farbige Betonerzeugnisse sind Produkte aus natürlichen Stoffen, die von sich aus kleinere und größere Farbunterschiede aufweisen. Zusätzliche Faktoren sind Eigenfarbe des Zementes, Erhärtungsbedingungen, Pigmentfähigkeit der Zuschlagsstoffe und Alter des Betons. Auch bei sorgfältiger Beachtung und entsprechender Kontrolle der Betonprodukte sind Farbschwankungen kaum zu vermeiden. Farbdifferenzen zwischen allfälligen Mustern und der tatsächlichen Lieferung sind daher durchaus möglich. Platten, Platten mit Sichtkanten, Stufen, Pflastersteine, Zaunsteine, Mauerabdeckungen, Blumenwannen und Schwimmbadumrandungen erfordern verschiedene Produktionstechniken und -zeitpunkte. Daher können farbliche und strukturelle Abweichungen der Oberflächen auftreten.

Bei der Verlegung empfiehlt es sich, aus mehreren Paletten gleichzeitig zu arbeiten, um eventuelle Differenzen auszugleichen. Sowohl Farbunterschiede als auch Ausblühungen sind für den Gebrauchswert ohne Belang, da die Qualität der Betonprodukte keinesfalls darunter leidet. Bei entsprechender Benutzung und durch Umwelteinflüsse werden allfällige Differenzen rasch ausgeglichen und lassen die befestigte Fläche natürlich und gleichmäßig erscheinen.

Kantenabplatzungen

Bei Verbundsteinen und Platten können durch nicht fachgerechte Verarbeitung Abplatzungen entstehen. Vor allem dann, wenn die Steine zu engfugig verlegt werden oder der Unterbau nicht ausreichend tragfähig ist. Dann sind die Steine Kantenbeanspruchungen ausgesetzt, denen auch höchstwertige Betone nicht widerstehen können. Kantenabplatzungen sind daher kein Mangel des Erzeugnisses, sondern beruhen auf einem Mangel des Ober-/Unterbau bzw. der Verlegeweise.

Maßtoleranzen

Maßtoleranzen bei Betonprodukten können trotz modernster Produktionsanlagen auftreten. Die zulässigen Abweichungen sind in der ÖNORM EN 1338 (Pflastersteine), ÖNORM EN 1339 (Platten) und ÖNORM EN 1340 (Bordsteine) genau festgehalten. Höhenunterschiede bei Platten und Pflastersteinen können bei der Verlegung im Mörtel-, Riesel- und Splittbett leicht ausgeglichen werden.

Nennmaß

Vom Hersteller festgelegtes, am Stein oder der Platte gemessenes Istmaß ohne Berücksichtigung eventuell vorhandener Transportnoppen oder Abstandshilfen.

Rastermaß

Nennmaß inklusive der halben, allseits um den Stein oder der Platte liegenden Fuge. Achtung: Das Rastermaß ist abhängig von der jeweiligen Mindestfugenbreite, welche durch die gewählte Bauweise bedingt ist.

Transportnoppen

Kleine vorstehende Profile an den Seitenflächen von Pflastersteinen und -platten, welche den Schutz zweier benachbarter Steine oder Platten während des Transports dienen.

ÖKO Streugranulat

Bei dem ÖKO Streugranulat handelt es sich um einen werkseitig aufgebrachten Kratz- und Lagenschutz aus biogenem Material. Die Zusammensetzung des Granulats ermöglicht einen Abbau durch Verrotten in einer angemessenen Zeit sowohl in der Natur als auch rückstandslos in der industriellen Kompostierung. Das Streugranulat muss somit nicht entsorgt werden, sondern kann im Zuge der Verlegung mit verarbeitet werden.

Quarsand als Lagentrenner

Bei dem Lagentrenner handelt es sich um einen werkseitig aufgebrachten Kratz- und Lagenschutz aus Quarzsand. Der Quarzsand kann im Zuge der Verlegung mit verarbeitet werden.

Platten

Üblicherweise sind die Höhenunterschiede innerhalb einer Plattsorte und Produktionscharge eher gering, können allerdings bei Verlegung von Mustern mit verschiedenen Platten auftreten. Das gilt auch für Platten mit Sichtkanten. Wenn Sie diese Platten in einem 3 bis 5 cm starken Splittbett oder Mörtelbett verlegen, lassen sich die unterschiedlichen Stärken problemlos ausgleichen, da das Verlegebett variiert werden kann. Bei der Verlegung in Dünnbettmörtel ist dies schwieriger. Plattenlager sind bei unterschiedlichen Plattenstärken nicht besonders geeignet, hier ist eine Verlegung im Mörtelbett zielführend.

Pflaster

Höhenunterschiede bei Pflastersteinen werden durch Einrütteln in das Pflasterbett ausgeglichen. Bei der Verlegung im Klebmörtel ist dies schwieriger.

Zäune

Bereits in der Planungsphase ist die Lage der Mauer, die Beschaffenheit des Bodens, der Verwendungszweck der Mauer, die statischen Anforderungen an das Mauerwerk (Anforderungen an den Klebmörtel bzw. Konstruktionskleber), die Bemessung der Mauer (Höhe, Neigung, Gewicht) etc. mit einem Statiker und der zuständigen Baubehörde abzuklären.

Stufen

Fertig verlegte Stufen müssen das gleiche Steigungsverhältnis aufweisen. Maßdifferenzen bei Rohstufen, Tritt- und Setzplatten werden mit der Stärke der Mörtelbänder ausgeglichen. Bei großen oder komplizierten Stufenanlagen, Schwimmbadumrandungen etc. sind Anpassungen

(Gehrungsschnitte, Passtücke) sinnvollerweise auf der Baustelle vorzunehmen.

Zaunsteine

Bei einem meist üblichen Zaunsockel von zwei Reihen setzen Sie die untere Reihe in ein Mörtelbett und gleichen diese an der Oberkante mit der Alulatte exakt aus. Wenn Sie die zweite Reihe aufsetzen, haben Sie hier eine perfekte Fuge. Höhenunterschiede an der Oberkante der zweiten Reihe werden üblicherweise durch die Abdeckplatten kaschiert. Maßdifferenzen in mehrreihigem Mauerwerk werden in den Fugen aufgeteilt (ideal sind Fliesenkeile).

Abdeckplatten

Um eine Durchfeuchtung des Zaunmauerwerkes zu verhindern ist eine zementöse Feuchtigkeitsabdichtung unter den Abdeckplatten erforderlich.

Die Wasseraufnahme von Abdeckplatten aus Betonsteinen ist durch geeignete Imprägnierungen zu verringern.

Des Weiteren ist zu beachten, dass Kalkausblühungen durch starke Wechselwirkungen (nass & trocken) der natürlichen Einflüsse auf die Mauer entstehen können. Diese wittern im Regelfall nach einiger Zeit wieder ab oder können durch Reinigungsmittel von den Betonoberflächen entfernt werden.

Sollten jedoch auf anderen Oberflächen (Natursteine, Holz, Metall, Oberputze und Farbanstriche etc.) Kalkausblühungen entstehen, so ist die Art der Reinigungsmöglichkeit objekt-spezifisch zur klären und deren Eignung vor Ort zu überprüfen. Oftmals können hierbei Komplikationen auftreten.

Oberflächenstruktur

Gelegentlich an der Oberfläche auftretende Poren oder Haarrisse lassen keine Rückschlüsse auf mangelnde Festigkeit oder beeinträchtigten Gebrauchswert zu. Sie sind produktionsbedingt und verleihen dem Produkt seinen natürlichen Charakter. Auch fertigungsbedingte Auswaschungsstrukturen unterschiedlicher Ausprägung sind für den Gebrauchswert ohne Belang und daher keine Mängel. Das KÄRTÄUSER-Pflaster® hat bewusst verschiedene Strukturierungen an der Oberfläche, sodass der erstellte Belag noch natürlicher aussieht. Die Oberflächenstrukturen sind von Natursteinplatten abgenommen, daher kann wie beim Naturstein auch etwas Niederschlagswasser stehen bleiben. Dies ist produktspezifisch und kann nicht bemängelt werden.

Tausalz

Verwenden Sie grundsätzlich nur Tausalz oder andere Taumittel, die für Betonprodukte geeignet sind (z. B. auf NaCl-Basis). Auftaumittel auf Basis sulfathaltiger Wirkstoffe greifen die Oberflächen der Platten, Pflastersteine und Stufen an. Da sich diese Inhaltsstoffe in jedem Produkt nachweisen lassen, übernehmen wir für entstandene Schäden keine Haftung. Alle Platten, Pflastersteine, Stufen, Schwimmbadumrandungen und Blumenwannen sind frost-sicher und abriebfest, sie werden laufend einer Eigen- und Fremdüberwachung unterzogen.

Verwenden Sie bitte Taumittel nur maßvoll und beachten Sie die entsprechenden Herstellerhinweise. Unsachgemäße Verwendung kann Schäden an der Betonoberfläche hervorrufen und nachgewiesen werden. Dafür kann keine Haftung übernommen werden.

Verfärbungen

Verfärbungen von Betonsteinen können durch Fugenmaterialien, wie sie zum Verfügen von Pflastersteinen und Betonplatten verwendet werden, entstehen. Oftmals werden Verfärbungen wegen deren Ähnlichkeit mit Ausblühungen verwechselt. Weiters wird deren Ursache häufig falsch beurteilt, da Verfärbungen oder Verunreinigungen nicht nur durch das verwendete Fugenmaterial sondern auch durch beispielsweise Erde, Dünger, Eisenspäne, Laub, Tausalz etc. entstehen können. Da eine Vielzahl an Ursachen für Verfärbungen in Frage kommen, ist es für eine genaue Feststellung der Herkunft unbedingt notwendig, dass Laboranalysen durchgeführt werden.

Verschmutzungen

Verschmutzungen können immer wieder vorkommen, vor allem im Freien. Diese können entstehen durch Niederschläge (enthalten Staub, Ruß und Asche), Pflanzen (Topfpflanzen, Blätter, Blüten, Früchte, Harz, Gras, Erde, Pflanzgefäß), Holz im Allgemeinen, Speisen und Getränke, Gartengriller (Holzkohle, Öle, Fette), Tiere, Rost und Kupfer, Gummi-Abrieb etc.

Stimmen Sie bereits bei der Planung Ihres neuen Garten-traums das gewünschte Produkt auf die vorherrschenden Umgebungsbedingungen ab. Beispielsweise ist in den Bereichen unter Laubbäumen die Verwendung von hellen Betonprodukten nur in Verbindung mit einem geeigneten Oberflächenschutz empfehlenswert, da herabfallende Blätter auf unbehandelten Betonoberflächen Spuren hinterlassen können. Nähere Informationen erhalten Sie im Fachhandel.

Vermeiden Sie bereits bei der Verarbeitung und Fertigstellung Verunreinigungen durch Mörtel, Kleber und Farben (Lacke, Holzschutzmittel). Diese können dauerhafte Flecken hinterlassen. Daraus entstandene Verfärbungen haben ihre Ursache in der Verschmutzung und nicht in den Betonprodukten. Um Schleierbildungen vorzubeugen, müssen die Betonprodukte nach dem Bearbeiten (Schneiden mit Stein-trennmaschinen, Schleifen) unbedingt mit Wasser von Staub und Schneidschlamm gereinigt werden. Zum Reinigen und Pflegen verwenden Sie nur bewährte Markenprodukte.

Unkraut entfernen

Beim Entfernen von Unkraut in den Fugen mittels abflämmen können die hohen Temperaturen zu Abplatzungen an den Ecken und Kanten führen. Des Weiteren kann es zu Verfärbungen kommen. Wir empfehlen etwaiges Unkraut händisch zu entfernen und anschließend die Fugenfüllung wieder auf volle Höhe herzustellen.

Retourwaren/Manipulation

Grundsätzlich wird nur einwandfreie Ware in originalverpackten Einheiten zurückgenommen. Bei Rücknahme ganzer Paletten (Verpackungseinheit) werden mindestens 25% Manipulationskosten vom Listenpreis in Abzug gebracht. Eine Materialrückgabe kann nur in einem angemessenen Zeitraum erfolgen, wobei wir uns das Recht vorbehalten, die Manipulationsgebühr nach Zustand der Ware zu erhöhen bzw. die Rücknahme abzulehnen. Eine Retourlieferung


kann nur nach Aviso und mit unserem Einverständnis unter Vorlage des Bezugsnachweises erfolgen. Bei Rücknahme angefangener Paletten wird keine Rückverrechnung durchgeführt, da die Manipulation der angefangenen Paletten die Verkaufserlöse übersteigt.

Die Namen unserer Produkte sind frei erfunden, Rückschlüsse auf Eigenschaften, verwendete Materialien und Erzeugungsorte der Produkte sind nicht möglich. Änderungen, insbesondere der Farbe, des Materials und des Formates, behalten wir uns vor.

VERLEGEMUSTER


BEISPIELE VON VERLEGEMUSTERN ALS INSPIRATION.

Die Verlegeart kombiniert mit verschiedenen Farben ergibt unzählige Variationen. Wir können nur ein paar Anregungen geben. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

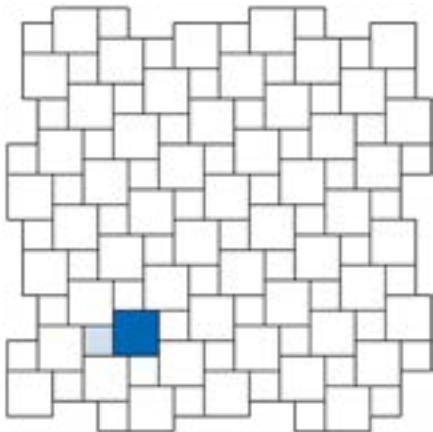


Verlegemuster
DOM Pflaster

14x14 cm ca. 15,70 Stk/m²
21x21 cm ca. 15,70 Stk/m²

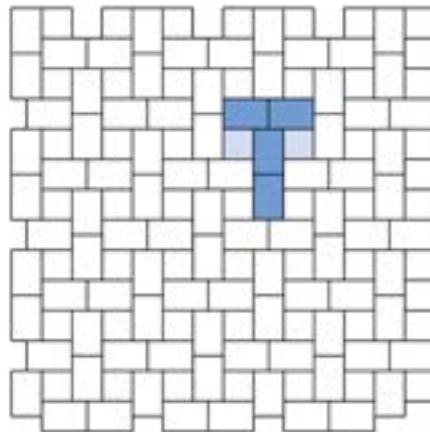


Verlegemuster
DOM Pflaster

14x14 cm ca. 12,76 Stk/m²
14x21 cm ca. 25,51 Stk/m²

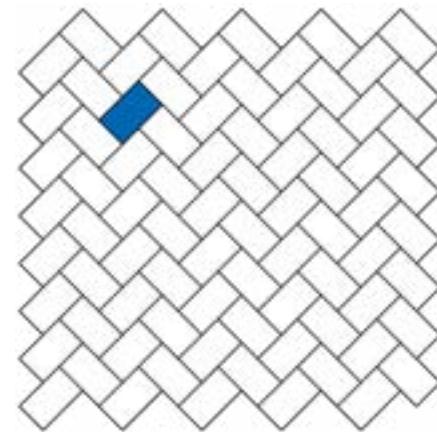


Verlegemuster
KAISERSTEIN als Pflaster

Splittbett 5 mm Fuge ca. 23 Stk.
Mörtelbett 10 mm Fuge ca. 22,5 Stk.

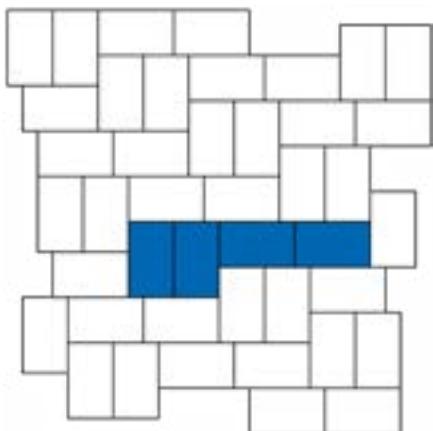


Verlegemuster
KARTÄUSER Pflasterplatte

35x21 cm ca. 13,60 Stk/m²

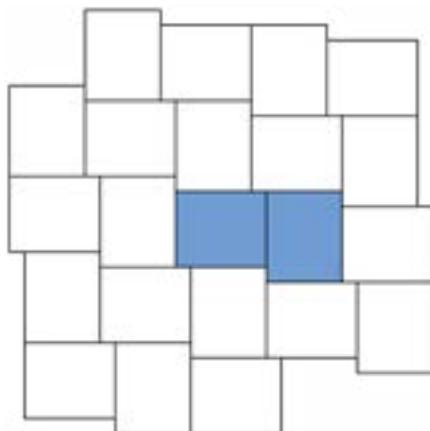

Verlegemuster
KARTÄUSER Pflasterplatte

42x21 cm ca. 6,80 Stk/m²

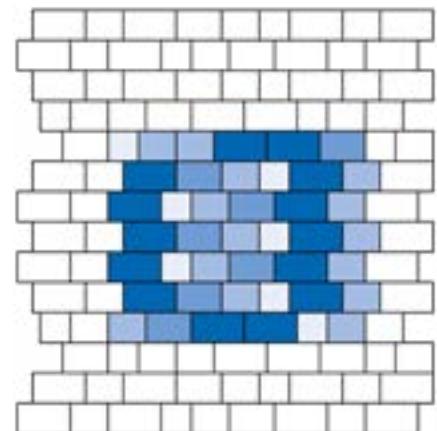


Verlegemuster
atrium Pflaster (Kombipflaster)

Eine Lage = ca. 0,94 m²


Hinweis: Unsere Verlegemuster beziehen sich auf eine Verlegung in ungebundener Bauweise und stellen eine Fläche von 2x2 m dar. Durch höhere Fugenbreiten können eventuell die Rastermaße nicht mehr eingehalten werden und es kommt zu einem Verlaufen der Steine!

Aufgrund der Vielzahl an Verlegemöglichkeiten können wir hier nur ein paar wenige davon abbilden.
Viele weitere Ideen und Inspirationen finden Sie auf unserer Website unter www.leier.at unter Downloads.

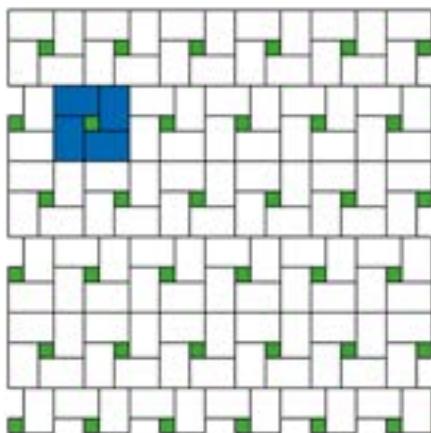


Verlegemuster Entwässerung 001
DORFPLATZ Pflaster

14x21 cm ca. 20,40 Stk./m²

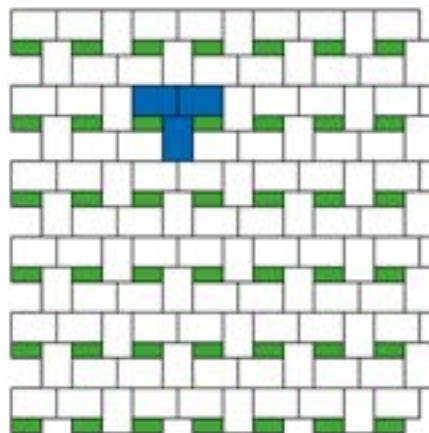

Verlegemuster Entwässerung 002
DORFPLATZ Pflaster

14x21 cm ca. 30,93 Stk./m²

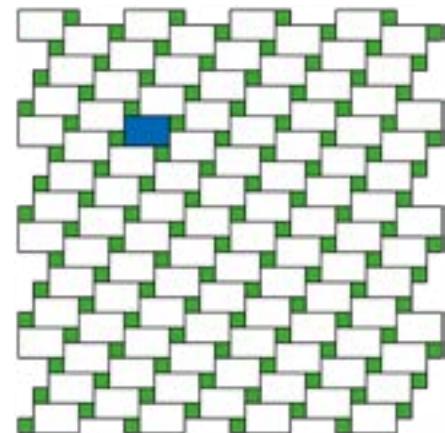

Verlegemuster Entwässerung 003
DORFPLATZ Pflaster

14x21 cm ca. 30,30 Stk./m²

VERARBEITUNGSHINWEISE

Allgemeines

Es sind die einschlägigen Normen, Richtlinien, Verlegeanleitungen und Produktdatenblätter zu beachten.

Auf den Ober-/Unterbau kommt es an

Vom Verwendungszweck der späteren Fläche hängt die Stärke des notwendigen Ober-/Unterbau ab. Für Flächen mit geringer Belastung wie z. B. Terrassen, Gehwege, Traufenpflaster usw. ist ein Ober-/Unterbau mit ca. 30 cm ausreichend. Für Flächen, die von PKWs oder ähnlich schweren Fahrzeugen befahren werden, muss die Stärke des Ober-/Unterbau mindestens 30 bis 70 cm betragen. Werden Flächen für größere Beanspruchungen benötigt, ziehen Sie bitte geeignetes Fachpersonal hinzu. Ein Pflaster ist nur so gut wie sein Ober-/Unterbau. Ein Versagen der Tragschicht hat die Setzung des Pflasterbelages zur Folge.

Verlegung und Verfugung von Gartenplatten

Gartenplatten werden mit einer Fugenbreite von 5 bis 10 mm verlegt. Von einer fugenlosen Verlegung (Pressfuge) raten wir ab, da die Plattenkanten bei der Verlegung und Benutzung beschädigt werden. Bei einer Verlegung im Splittbett werden die Fugen mit einem bindemittelfreien sauberen Fugensand gefüllt, was die Stabilität und Frostbeständigkeit des Plattenbelages gewährleistet. Werden Gartenplatten im Mörtelbett verlegt, so erfolgt dies ausschließlich im Kreuzfugen-Verband, die Fugen sind mit einem geeigneten Fugenmörtel zu verfüllen. Achten Sie darauf, bei Flächen über 20 m² eine Bewegungsfuge auszubilden, damit später keine Spannungsrisse in den Platten auftreten.

Verlegung und Verfugung von Pflastersteinen

Auf dem fachgerechten Ober-/Unterbau werden die Pflastersteine in einem 3 bis 6 cm starken Splittbett verlegt. Das fertig abgezogene Splittbett darf weder verdichtet noch betreten werden. Bitte achten Sie auf eine Überhöhung des fertigen Belages um ca. 0,5 cm, da das Einrütteln der verlegten Pflastersteine das Pflasterbett verdichtet. Dadurch werden fertigungsbedingte Höhentoleranzen der Pflastersteine ausgeglichen. Bei Flächen mit starkem Gefälle ist, wenn möglich, am tiefsten Punkt zu beginnen. Die Steine dürfen nicht zu eng verlegt werden, die Fugen sollten mindestens 5 mm breit sein. Achten Sie bitte auch auf die fachgerechte Ausführung der Wandanschlüsse und Randabschlüsse.

Um ein gleichmäßig gemischtes, natürliches Farbbild zu erzielen, arbeiten Sie am besten immer aus mehreren Paletten. Dies gilt schon ab einer Liefermenge von mehr als einer Palette. Anschließend wird in die Fugen Quarzfugensand eingekehrt. Zum Abrütteln sollte eine Rüttelplatte mit einem nicht färbenden Gummiaufsatz verwendet werden, damit die Oberfläche nicht zerkratzt. Danach wird die ganze Pflasterfläche noch einmal gründlich eingesandet und kann sofort benutzt werden.

Stufen

Maßgefertigte Stufen werden auf Mörtelbändern verlegt. Mit einem Gummihammer wird nachgeklopft, damit die Stufenplatte perfekt sitzt. Achten Sie auf ein Gefälle der Trittfäche von mindestens 2%. Alle Fugen werden mit dauerelastischem frostsicherem Fugendichtstoff verschlossen. Stufen aus Softline bzw. Hardline Sichtkanten-Platten werden vollflächig im Mörtelbett oder Klebemörtel verlegt. Die Stoßfugen werden mit Fugenmörtel verfüllt.

Zäune, Mauern und Trockenmauern

Die Hinweise zur fachgerechten Errichtung eines Zaunes finden Sie in den Datenblättern unter www.leier.at.

Alle Verlege- und Verarbeitungsvorschriften sind unter www.leier.at zum Download bereitgestellt.

SICKERSYSTEME

Die Entwässerung weitläufiger Pflasterflächen stellt in vielen Fällen eine Herausforderung für die Planung dar. Gefordert werden im Außenbereich normativ zwischen 2 und 2,5 % Gefälle in der Belagsschicht. Nicht immer jedoch ist eine entsprechende Dimensionierung in der Praxis auch ausreichend, um anfallendes Niederschlagswasser schnell abzuleiten und eine Nutzungssicherheit auch bei Starkregen zu gewährleisten. Eine einfache, kostengünstige und funktionale Lösung, egal ob es um die Entwässerung großer Flächen oder die unmittelbare Niederschlagsableitung geht, bilden unsere Sickersysteme.

Sickersysteme - Was bedeutet das?

Ohne hinreichende Planung oder auch bei Verwendung der falschen Materialien kann eine ausreichende Sickerleistung des Pflasters nicht sichergestellt werden. Daher setzt sich das System aus dem Pflasterstein, der Verlegeart, dem Bettungsmaterial und dem entsprechenden Fugenfüller zusammen. Zusätzlich muss aber auch das Pflasterbett und die Tragschicht über eine ausreichende Sickerleistung verfügen. Diese sollte zumindest 300 l/s.ha betragen, das entspricht etwa einer Sickerleistung von 100 l/h/m². Weiters ist zu berücksichtigen, dass die Sickerleistung der Systeme nicht konstant ist, d.h. mit zunehmender Verschmutzung und dem Eintrag von Feinanteilen in die Fugenfüllung nimmt diese im Laufe der Zeit ab. Dementsprechend sind Wartungsintervalle festzusetzen. Es wird empfohlen, entsprechende Sickersysteme durch einen fachkundigen Planer dimensionieren zu lassen. Die erforderlichen Unterlagen erhalten Sie bei Ihrem Leier-Fachberater.

Leier hat die Bemessung der Versickerungsleistung unterschiedlicher Systeme in Auftrag gegeben. Die Übersicht der Ergebnisse ist in der nachstehenden Tabelle.

ÜBERSICHT VERSICKERUNGSLEISTUNG

| Bezeichnung | Verlegeart | Sickerfähige Fläche | Füllmaterial | Sickerleistung |
|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|
| Ökolith Pflaster 8 cm | Einfache Fugenbreite | 6,0 % | Fugensand 0,5/2 | ca. 0,5 l/h/m ² |
| Ökolith Pflaster 8 cm | Einfache Fugenbreite | 6,0 % | Splitt 2/4 | ca. 60 l/h/m ² |
| Ökolith Pflaster 8 cm | Doppelte Fugenbreite | 11,4 % | Splitt 2/4 | ca. 120 l/h/m ² |
| Ökolith Pflaster 8 cm | Doppelte Fugenbreite | 11,4 % | Splitt 2/4 | ca. 225 l/h/m ² |
| Solido Öko Pflaster 8 cm | Einfache Fugenbreite | 12,5 % | Splitt 2/4 | ca. 95 l/h/m ² |
| Solido Öko Pflaster 8 cm | Einfache Fugenbreite | 12,5 % | Splitt 4/8 | ca. 175 l/h/m ² |
| Dorfplatz 8 cm | Verlegemuster E-001 | 7,0 % | Splitt 2/4 | ca. 45 l/h/m ² |
| Dorfplatz 8 cm | Verlegemuster E-001 | 7,0 % | Splitt 4/8 | ca. 85 l/h/m ² |
| Dorfplatz 8 cm | Verlegemuster E-002 | 12,8 % | Splitt 2/4 | ca. 110 l/h/m ² |
| Dorfplatz 8 cm | Verlegemuster E-002 | 12,8 % | Splitt 4/8 | ca. 210 l/h/m ² |
| Dorfplatz 8 cm | Verlegemuster E-003 | 17,0 % | Splitt 2/4 | ca. 160 l/h/m ² |
| Dorfplatz 8 cm | Verlegemuster E-003 | 17,0 % | Splitt 4/8 | ca. 300 l/h/m ² |
| Rasengittersteine 8/10/12 cm | Einfache Fugenbreite | 40,2 % | Splitt 2/4 | ca. 420 l/h/m ² |
| Rasengittersteine 8/10/12 cm | Einfache Fugenbreite | 40,2 % | Splitt 4/8 | ca. 785 l/h/m ² |

ATRIUM ÖKO PFLASTER 6 CM MIT FASE

Der mehrformatige Atrium Öko Pflasterstein ergänzt den ökologischen Grundgedanken vor allem beim privaten umweltschonenden Bauprojekt. Entsiegelte Oberflächen tragen zu einer positiven Entwicklung des Wasserhaushaltes direkt vor Ort bei.



ÖKOLITH PFLASTER 8 CM MIT FASE

Ökolith Pflaster eignet sich vor allem für Flächen, deren Erscheinungsbild und Nutzung einer herkömmlichen Fläche entsprechen soll. Je nach Verlegeart (Verlegung mit einfacher oder doppelter Fugenbreite) lassen sich unterschiedliche Sickerleistungen bewerkstelligen.



SOLIDO ÖKO PFLASTER 8 CM MIT FASE

Während die Sickerleistung beim Ökolith Pflaster ausschließlich über die Fuge sichergestellt wird, entwässert das Solido Öko Pflaster zusätzlich über eine spezielle Entwässerungsoffnung an den Steinflanken. Der Lagenverbund und somit auch die Schubsicherung werden nicht beeinträchtigt, somit eignet sich das Pflaster auch für belastete Flächen.



DORFPLATZ PFLASTER 8 CM MIT FASE

Das Allround-Talent unter den Sickersystemen ist das Dorfplatz Pflaster. Verschiedene Verlegemuster ermöglichen durch einen unterschiedlichen Öffnungsanteil die Herstellung von mäßig leistungsfähigen bis hin zu hoch leistungsfähigen Sickerflächen.



RASENGITTERSTEINE 8/10/12 CM

Der Klassiker unter den Sickersystemen ist natürlich der Rasengitterstein, mit einem Öffnungsanteil von etwa 40 % ist er bestens zur Entwässerung von großen Flächen oder kurzzeitig eintretender, hoher Wasserbelastung geeignet.



CHECKLISTE

Diese Checklisten helfen, Missverständnisse und Reklamationen zu vermeiden und geben Hilfe und Hinweise zu Überlegungen, die Sie vor Projektbeginn anstellen sollten.

Warenanlieferung:

- » Ist die Ware augenscheinlich in Ordnung?
- » Stimmt die Anzahl der Paletten?
- » Wurde der Lieferschein kontrolliert und unterschrieben?

Qualitätskontrolle vor der Verarbeitung:

- » Richtiges Produkt
- » Richtige Menge
- » Ware in Ordnung

Folgende Eigenschaften sind keine Mängel und für den Gebrauchswert ohne Belang:

- » Abscheuerungen, Scheuerspuren
 - » Ausblühungen
 - » Farbunterschiede
 - » Kantenabplatzungen
 - » Oberflächenstruktur
 - » Maßtoleranzen
- (Zulässige Abweichungen sind in der entsprechenden ÖNORM genau festgehalten)

Verlegung und Verarbeitung:

Es gelten die allgemeinen Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS) und die ÖNORM B2214. Bitte beachten Sie unsere Anleitungen zur Verlegung und zum Einbau, denn Schäden, die aufgrund falscher Verarbeitung entstehen, können nicht reklamiert werden.

Produktwahl entspricht der Art der Beanspruchung
Verlege- und Verarbeitungsrichtlinien einhalten
Die verwendeten Klebe- und Verarbeitungsmaterialien entsprechen den gültigen Normen
Paletten und Lagen gemischt verarbeiten
Fugenabstand beachten
Verschmutzungen vermeiden

Nach der Verarbeitung:

- » Umgang mit Verschmutzungen
- » Pflege und Reinigung
- » Tausalz

Gartenplatten

- » Eignet sich der gewählte Plattenbelag für das Bauvorhaben
- » Höhen zu Türen und Anschlussbauwerken geprüft
- » Randabschluss beachten
- » Lösungen für Abschlüsse
- » Bedarf an Sichtkanten-Platten
- » Beim Schneiden mit Nassschneidemaschine die Platten unbedingt von Schneidstaub bzw. Steinschlämme reinigen
- » Eine Nassverfugung ist nur bei der Verlegung in Mörtelbett möglich

Pflastersteine

- » Sollen die Formate einzeln zu bestellen sein
- » Verlegemuster
- » Belastung - LKW- oder PKW befahrbar
- » Verlegeart
- » Gibt es notwendige Zusatzprodukte für Randabschlüsse, Stufen
- » Soll es Maschinenverlegbar sein
- » Mit oder ohne Fase
- » Masstoleranzen werden durch das Einrütteln ausgeglichen
- » Kontrollieren Sie bei der Verlegung die gleichmäßige Fugenlinie

Mauersteine

- » Verwendungszweck abklären
- » Statikberechnungen müssen durch den Planer erfolgen
- » Das Fundament muss nach statischer Erfordernis dimensioniert sein
- » Mit dem Fundament ein paar Zentimeter unter der geplanten Gehsteigoberkante bleiben
- » Mauersteine sind die Allesköninger - Randbegrenzungen, Stufen, Mauern, Hochbeete, Flächen
- » Beim Vermauern auftretende Höhenunterschiede laufend kontrollieren und korrigieren
- » Rundbögen aus einer ungeraden Anzahl von Steinen bilden, damit der Schlussstein mittig sitzt

Mauer, Trockenmauer

- » Bei der KARTÄUSER-Mauer sind auf der Palette 12 Formate gemischt, allerdings ist produktionsbedingt die Anzahl der unterschiedlichen Steingrößen nicht gleichbleibend
- » Verwendungszweck abklären
- » Statikberechnungen müssen durch den Planer erfolgen
- » Das Fundament muss nach statischer Erfordernis dimensioniert sein
- » Achten Sie bei einer Ausführung mit Mörtelfugen auf ein Verlaufen der Steine und kontrollieren und korrigieren Sie laufend

Zaunsteine

- » Statikberechnungen müssen durch den Planer erfolgen
- » Das Fundament muss nach statischer Erfordernis dimensioniert sein
- » Mit dem Fundament ein paar Zentimeter unter der geplanten Gehsteigoberkante bleiben
- » Ab 6 m Länge ist eine durchgehende Dehnfuge notwendig
- » Vergessen Sie nicht auf erforderliche Steckeisen
- » ist beim Kauf von Ecksteinen alles geklärt (links/rechts) - notfalls Skizze anfertigen - keine Rückgabe möglich
- » ist ein Briefkasten gewünscht?
- » Achtung! Auf LEIER Durchwurfkästen passen nur LEIER Sprechfelder
- » Abdeckplatten dürfen erst nach ausreichender Standzeit des Füllbetons geklebt werden
- » Zaunfelder und Türen müssen so befestigt werden, dass die Befestigung bis in den Kernbeton reicht

Stufen, Tritt- und Setzplatten

- » Achten Sie bereits bei Herstellung der Rohbetonstufe auf eine maßgleiche Ausführung
- » Anschlusshöhen zu Türen, Durchgängen und Flächen prüfen
- » Sichtkanten/Vorköpfe klären
- » Sonderanfertigung - Auftragsbestätigung mit Fertigungsmaßen ist vom Kunden zu unterfertigen
- » Eingangsbereich ev. seitlich mit einer Bordplatte einfassen
- » Oberflächen abklären
- » Farbunterschiede abklären
- » Gehrungsschnitte sind bauseits auszuführen

Poolumrandungen

- » ist ausreichend Auflagefläche für die Verklebung vorhanden
- » Die Verlegung an den Ecken beginnen;
- » Das mittlere Passstück wird geschnitten
- » Bei Poolumrandungen Oberflächen und Farbunterschiede abklären
- » Wird in einer Ebene weitergepflastert - bei den Sichtkanten berücksichtigen
- » Rundungen sind grundsätzlich möglich, Schablonen anfertigen
- » Skimmerausschnitte, Gehrungsschnitte sind bauseits auszuführen
- » Lieferzeiten beachten
- » Sonderanfertigung - Auftragsbestätigung ist vom Kunden zu unterfertigen

Hochbeete

- » Standort klären
- » Ist ein Fundament notwendig
- » Hochbeete im Herbst gebaut haben den Vorteil, dass mit dem Heckenschritt gefüllt werden kann
- » Hochbeete müssen nicht jedes Jahr ausgeräumt und neu gefüllt werden

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Des Verbandes Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke sowie der Berufsgruppe Beton- und Fertigteilindustrie im Fachverband der Stein- und keramischen Industrie Österreichs.

§ 1 Geltungsbereich und Anwendung der Geschäftsbedingungen

- Für Verträge über Warenlieferungen und sinngemäß auch über Leistungen unserer Firma gelten nachstehende Geschäftsbedingungen:
- Für Rechtsgeschäfte, die weder den Betrieb des Unternehmens des Vertragspartners noch eine juristische Person des öffentlichen Rechts betreffen, gelten diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) nach Maßgabe des § 11.
- Sie sind auch dann wirksam, wenn wir uns – im Rahmen einer laufenden Geschäftsvorbindung – bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen.

§ 2 Mit Angeboten verbundene Kostenvoranschläge

- Unsere Kostenvoranschläge werden nach bestem Fachwissen erstellt; wir können jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit übernehmen.
- Sollte eine beträchtliche Überschreitung des Kostenvoranschlags nach Auftragserteilung unvermeidlich sein, werden wir Sie unverzüglich hiervon in Kenntnis setzen.
- Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unsere Kostenvoranschläge unverbindlich und nicht unentgeltlich sind. Es gilt das jeweils mit ihnen vereinbarte Entgelt.
- Angebote sowie die damit überreichten Pläne, Zeichnungen, usw. dürfen Dritten nur mit unserer schriftlichen Zustimmung zugänglich gemacht werden.

§ 3 Vertragsabschluss

Ein Vertrag kommt erst durch unsere Auftragsbestätigung oder Lieferung zustande.

§ 4 Lieferung

- Die Lieferung erfolgt ab Betonwerk.
- Die Art der Versendung bleibt uns vorbehalten, soweit keine bestimmte Versandart vereinbart wurde.
- Bei Selbstabholung hat der Abnehmer zu prüfen, ob die Betonbauteile einwandfrei verladen sind, und Verlademängel unverzüglich zu rügen.
- Bei Lieferung an die Baustelle werden Anfahrwege, die mit schweren Lastkraftwagen samt Anhänger befahren werden können, und unverzügliche Abladung durch den Abnehmer vorausgesetzt; andernfalls haftet er für entstandene Schäden und zusätzliche Aufwendungen.
- An vereinbarte Lieferungs- und Leistungsfristen sind wir nicht gebunden in Fällen von Streiks oder Aussperrungen in unserem oder in einem für uns arbeitenden Betrieb, Energiemangel, Verkehrsstörungen, behördlichen Verfügungen und nicht termingerechter Selbstbelieferung, wenn und soweit diese Umstände für uns unvorhergesehen oder unabwendbar waren, sowie in allen Fällen höhere Gewalt. In diesen Fällen verlängert sich die Lieferzeit um die Dauer der Behinderung, und es kann weder Schadensersatz noch Vertragsstrafe verlangt werden, es sei denn, dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Wird durch diese Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich, so werden wir von der Lieferungs- bzw. Leistungsverpflichtung befreit.
- Wir werden den Abnehmer sobald wie möglich von einer Lieferfristüberschreitung oder der Unmöglichkeit der Belieferung in Kenntnis setzen.

§ 5 Rücktritt vom Vertrag bei Leistungsverzug

- Der Abnehmer ist zum Rücktritt vom Vertrag nur berechtigt, wenn er uns zuvor schriftlich eine angemessene Nachfrist gesetzt und dabei sogleich den Rücktritt angedroht hat.
- Bei Rücktritt vom Vertrag hat der Abnehmer nur dann Anspruch auf Schadensersatz, wenn uns oder unseren Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

§ 6 Gefahrenübergang

Die Gefahr des zufälligen Unterganges oder der zufälligen Verschlechterung geht mit der Übergabe an den Transporteur – auch

bei Lieferung frei Bestimmungsort – auf den Abnehmer über.

§ 7 Gewährleistung

- Die Herstellung unserer Produkte erfolgt gemäß den in unserem Angebot bzw. Leistungsverzeichnis gemachten Angaben. Soweit dies schriftlich vereinbart wurde, gewährleisten wir auch die Einhaltung jener Bestimmung, die für die vertragsgegenständliche Ware in den betreffenden ÖNORMEN sowie Gütevorschriften des Verbandes Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke vorgesehen sind.
- Geringfügige, den Verwendungszweck nicht beeinträchtigende Abweichungen der Lieferungen von einem Muster sowie von Prospekten, welche dem Angebot beigelegt wurden (z.B. in Bezug auf Maße, Gewicht, Qualität und Farbe), können nicht beanstandet werden.
- Ferner bleiben Änderungen oder Verbesserungen der Erzeugnisse, die sich durch neue Erfahrungen und wissenschaftliche Erkenntnisse ergeben haben, ausdrücklich vorbehalten.
- Der Käufer hat die Ware sofort bei Ablieferung zu untersuchen und erkennbare Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferrungen unverzüglich, auch bei besonderer Schwierigkeit der Mängelprüfung, keinesfalls später als binnen einer Woche nach Lieferung schriftlich geltend zu machen; in jedem Fall aber vor Verarbeitung oder Einbau.
- Soweit für versteckte Mängel zu haften ist, sind diese unverzüglich nach Erkennbarkeit schriftlich anzugeben. Mit Ablauf von sechs Monaten, gerechnet ab Lieferung, sind auch diese Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.
- Zur Beseitigung mit Recht gerügter Mängel der von uns gelieferten Waren können wir innerhalb angemessener Frist nach unserer Wahl entweder Verbesserung bewirken, das Fehlende nachtragen oder Ersatz liefern.
- Für diesen Fall sind weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Aufhebung und Preisminderung, ausdrücklich ausgeschlossen.
- Die Gewährleistung erlischt mit Verarbeitung oder Veränderung des Liefergegenstandes durch den Auftraggeber oder durch Dritte. Die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen setzt die Erfüllung aller Zahlungsverpflichtungen voraus.
- Wir leisten nur Gewähr für Mängel, deren Vorliegen im Zeitpunkt der Lieferung nachgewiesen ist. Alle Gewährleistungsansprüche erlöschen sechs Monate nach Lieferung, außerdem bei Nichteinhaltung der vorstehenden Bedingungen.

§ 8 Schadensersatz

- Schadensersatz leisten wir nur bei Nachweis von Rechtswidrigkeit sowie Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
- Für mittelbare Schäden und Mangelfolgeschäden wird nicht gehaftet, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, Beibausaufwand des Auftraggebers und für Schadensersatzbeträge, die der Auftraggeber seinerseits Dritten zu leisten hat.
- Wir übernehmen keine Schutz- und Sorgfaltspflichten zugunsten Dritter, die nicht unsere Auftraggeber (Vertragspartner) sind.
- Unsere Haftungsausschlüsse verbieten auch die Geltendmachung deliktscher Haftungsansprüche gegen uns oder unsere Gehilfen.

§ 9 Preise und Zahlungsbedingungen

- Die Preise verstehen sich ausschließlich Verpackung (z.B. Paletten).
- Ändern sich die zwischen Vertragsabschluss und Lieferung Rohstoff-, Energie- oder Lohnkosten, und hängt der Eintritt dieser Kosten erhöhungen nicht von unserem Willen ab, gehen diese Kosten zu Lasten des Käufers.
- Zahlungskonditionen: nach Vereinbarung.
- Die Annahme von Wechseln behalten wir uns vor. Die Annahme von Schecks können wir ablehnen, wenn begründete Zweifel an der Deckung bestehen. Die Annahme erfolgt immer nur erfüllungshalber. Diskont-, Einziehungsspesen und alle sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Abnehmers und sind sofort in bar zu bezahlen. Eine Verpflichtung zu rechtzeitiger Vorlage, Protest usw.

besteht für uns nicht.

5. Unsere sämtlichen Forderungen werden in jedem Fall dann sofort fällig, wenn der Abnehmer mit der Erfüllung einer anderen Verbindlichkeit gegenüber uns in Verzug gerät. Das Gleiche gilt, wenn er seine Zahlung einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das Ausgleichs- oder Konkursverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird, oder Umstände bekannt werden, die begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Abnehmers rechtfertigen.

6. Im Falle des Zahlungsverzuges können wir unbeschadet weiterer Ansprüche die banküblichen Zinsen, mindestens jedoch Zinsen in Höhe von 6% über dem jeweiligen Diskontsatz der österreichischen Nationalbank berechnen.

7. Bei Zahlungsverzug des Abnehmers sind wir nach unserer Wahl berechtigt, weitere Lieferungen bzw. Leistungen von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen abhängig zu machen, Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder unbeschadet allfälliger Schadensatzansprüche vom Vertrag zurückzutreten. Außerdem können wir entgegengenommene Wechsel vor Verfall zurückgeben und sofortige Bankzahlung fordern.

8. Bei Forderungen aufgrund mehrerer Lieferungen bzw. Leistungen bleibt die Verrechnung von Geldeingängen auf die eine oder auf die andere Schuld uns überlassen. Der Abnehmer ist nicht berechtigt, wegen irgendwelcher Ansprüche, auch wenn sie aufgrund von Mängelrügen erhoben sind, mit seinen Zahlungen innezuhalten oder Zahlungen zu verweigern. Auch kann er mit etwaigen Gegenforderungen nicht aufrechnen, es sei denn, sie sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

§ 10 Eigentumsvorbehalt

- Bis zur vollständigen Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Auftraggebers behält sich der Auftragnehmer das Eigentumsrecht am Kaufgegenstand vor. Der Auftraggeber hat Beeinträchtigungen der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware durch Dritte zu verhindern und zu vermeiden und jeden allfälligen Eingreifer auf das Eigentum des Käufers hinzuweisen. Insbesondere bei gerichtlichen Zugriffen wie Pfändung und Versteigerung hat der Auftraggeber das Eigentum des Auftragnehmers publik zu machen. Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer von jedem drohenden oder bereits begonnenen Eingriff unverzüglich zu verständigen. Bei Lieferungen in laufender Rechnung dient der Eigentumsvorbehalt als Sicherung für die Saldoforderung des Auftragnehmers.

2. Der Auftraggeber ist unter Aufrechterhaltung des Eigentumsvorbehaltes berechtigt und daher keinen Schadensersatzansprüchen hieraus ausgesetzt, die Lieferungsgegenstände weiterzuverändern. Zu sonstigen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er ohne schriftliche Einwilligung des Auftragnehmers nicht berechtigt.

3. Der Auftraggeber tritt schon jetzt die ihm aus einem vorgenommenen Einbau oder einer Veräußerung entstandenen Forderung gegen einen Dritten samt Nebenrechten an den Auftragnehmer ab und weist den Dritten jeweils unverzüglich unwiderruflich zur Zahlung auf ein Konto an, über das der Auftragnehmer allein oder gemeinsam mit dem Auftraggeber Verfügungsberechtigt ist. Soweit Forderungen faktisch dennoch auf ein Konto des Auftragnehmers gezahlt werden, ist der Auftraggeber hinsichtlich dieser Beträge bzw. eines solchen Kontos oder des entsprechenden Anteils am Kontoguthaben Treuhänder des Auftragnehmers, sodass diese Beträge dennoch dem Vermögenskreis des Verkäufers zuzurechnen sind. Eine allenfalls außerhalb dieser AGB erteilten Ermächtigung zur Verfügung zugunsten eines Weitererwerbes gilt nur für Veräußerungen (Einbauten) im ordentlichen Geschäftsgang und auch nur unter der Bedingung, dass die Abtretung der durch Weiterveräußerung entstehenden Forderungen gegen den Weitererwerber voll wirksam ist und der Erwerber auf ein Und-Konto in der Mitverfügungsmacht des Auftragnehmers zahlt. Die Ermächtigung ist nur solange wirksam, als der Auftraggeber nicht zahlungsunfähig oder sonst kreditunwürdig wird. Bei evidenter Überbesicherung um mehr als 20%

der Gesamtforderung ist der Verkäufer bereit, Verhandlungen über eine teilweise Freigabe von Sicherheiten nach seiner Wahl innerhalb angemessener Frist zu führen.

Für den Fall des Zahlungsverzuges oder Hervorkommens der Kreditunwürdigkeit des Auftragnehmers überträgt der Auftraggeber schon jetzt den Sach- und Rechtsbesitz an den Auftragnehmer zurück und gestattet diesem schon jetzt unwiderruflich unter möglichst schonender Überwindung allfälliger Sperrvorrichtungen den Bauplatz bzw. den jeweiligen Lageort der Lieferware zu betreten und die Lieferware zurückzuholen. Auf die Geltendmachung von Besitzstörungsansprüchen wird also verzichtet.

§ 11 Erfüllungsort und Gerichtsstand

1. Erfüllungsort ist der Sitz des Unternehmens.
2. Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das für den Sitz unserer Firma zuständige, ordentliche Gericht maßgebend.

§ 12 Produkthaftung

1. Sämtliche Rechte und Pflichten, die unsere Auftraggeber im nachfolgenden übernehmen, gelten so lange, als uns gegenüber Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz (PHG) oder anderen die Produkthaftung regelnde Vorschriften im Zusammenhang mit der Inverkehrsetzung, der Weiterlieferung oder Weiterveräußerung von Produkten geltend gemacht werden können.
 2. Eine Haftung für Sachschäden eines Unternehmens ist gemäß § 9 Produkthaftungsgesetz und auch nach anderen die Produkthaftung regelnde Vorschriften, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.
 3. Werden unsere Produkte seitens des Auftraggebers zum Zwecke der Weiterveräußerung, Weiterlieferung oder sonstige Weitergabe an Dritte erworben, so verpflichtet sich der Auftraggeber, den Haftungsausschluss zu unseren Gunsten nachweislich auf die jeweiligen Abnehmer vertraglich zu überbinden und diese in gleicher Weise zur Weiterüberbindung des Haftungsausschlusses zu unseren Gunsten in der gesamten Kette der Abnehmer und insbesondere auch der Benutzer des Produktes vertraglich zu verpflichten.
 4. Ansprüche Dritter aus dem Produkthaftungsgesetz sind im Innenverhältnis stets vom Auftraggeber zu tragen. Im Falle der Auftraggeber aus dem Produkthaftungsgesetz in Anspruch genommen wird, sind Regressansprüche gegen uns ausgeschlossen. Umgekehrt hält uns der Auftraggeber dann schad- und klaglos, wenn wir wegen Fehlern an Produkten in Anspruch genommen werden, die er in den Verkehr gesetzt hat.
 5. Der Auftraggeber ist verpflichtet, für den Fall, dass er unsere Produkte in Verkehr bringt, sicherzustellen, dass der Vorgang der Weiterveräußerung, Weiterlieferung oder der sonstigen Weitergabe nachweislich festgestellt werden kann, wobei insbesondere Name und Adresse des Erwerbers, das Produkt und das Datum aufzugeben sind. Weiters verpflichtet sich der Auftraggeber, seine Mitarbeiter über die Informationen und Instruktionen, die wir mit unseren Produkten mitteilen, sowie über die gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Anordnungen laufend und nachweislich zu informieren. Auch die Beratung der Kunden des Auftraggebers hat im Sinne dieser Vorschriften und Informationen zu geschehen.
 6. Unsere Produkte dürfen vom Auftraggeber nur in einwandfreiem Zustand und ausschließlich entsprechend unseren, den gesetzlichen bzw. behördlichen Vorschriften, Anordnungen und Zulassungsbedingungen in Verkehr gebracht bzw. weitergeliefert und eingebaut werden. Im Falle der Weitergabe unserer Produkte ist die Verpflichtung zu Erhaltung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere über die Befugnis zur Vornahme eines Einbaus oder einer sonstigen Be- und Verarbeitung, der von uns gelieferten Produkten nachweislich zu überbinden. Verlegeanleitungen, Angaben über den Verwendungs- und Einsatzbereich und sonstige Produktinformationen sind seitens des Auftraggebers dem Kunden mit den Produkten mitzuliefern.
 7. Der Auftraggeber ist verpflichtet, seine Mitarbeiter, insbeson-
- dere das im Verkauf tätige Personal, über unsere Produktinformationen und die gesetzlichen bzw. behördlichen Vorschriften, Anordnungen und Zulassungsbedingungen zu informieren. Das Verkaufspersonal seinerseits ist verpflichtet, dem Käufer unsere Produkte nur gemäß diesen Informationen, Instruktionen und Vorschriften zu beraten.
8. Der Auftraggeber ist weiters verpflichtet, jene Unterlagen und urkundlichen Nachweise, die zur Beurteilung und Abwehr von Produkthaftungsansprüchen erforderlich sind, vom Zeitpunkt des Inverkehrbringens bzw. der Weiterlieferung des Produktes mindestens 10 Jahre hindurch aufzubewahren und sie uns auf Verlangen herauszugeben. Dazu gehört insbesondere der Nachweis der Überbindung des Haftungsausschlusses über die ganze Vertriebskette, die Urkunde gemäß Punkt 5. und der Nachweis im Sinne der Punkte 6. und 7. dieses Abschnittes.
9. Der Auftraggeber hat, wenn er seinerseits zur Weiterveräußerung, Weiterlieferung oder zur sonstigen Weitergabe an Dritte erwirbt, die Verpflichtung, uns über alle ihm bekanntgewordenen Fehler unserer Produkte und Produktinformationen unverzüglich zu informieren.
- Wir weisen darauf hin, dass wir für Produkte oder Produktinformationen, die der Auftraggeber in Verkehr setzt, keine Haftung übernehmen, wenn diese als fehlerhaft erkannt werden können, sondern sind daraus entstehende Schäden ausschließlich vom Auftraggeber zu tragen.
10. Es obliegt dem Auftraggeber, den Stand von Wissenschaft und Technik hinsichtlich der Eigenschaften unserer Produkte, insbesondere was die Sicherheit derselben anbelangt, selbständig zu verfolgen. Sollte dabei der Verdacht eines Widerspruches zu unseren Produktinformationen, Verlege- und Versetzanleitungen, Anwendungsmöglichkeiten etc. erkennbar sein, hat uns der Auftraggeber darüber unverzüglich zu informieren und die Auslieferung von Produkten, die diesem geänderten Stand der Wissenschaft und Technik in Hinblick auf die Sicherheit der Produkte nicht mehr entsprechen, sofort zu unterlassen.
11. Für Schäden, hinsichtlich derer sich der Auftraggeber Versicherungsschutz beschaffen kann, gewähren wir keinesfalls Deckung.

§ 9 Abs. 5 treten für den Verbraucher nur dann ein, wenn wir unsere Lieferung oder Leistung erbracht haben und er: seine Schuld in Raten zahlen, den vereinbarten Zahlungstermin um mindestens

6 Wochen überzogen hat und wir ihn unter Setzung einer Nachfrist von

2 Wochen erfolglos gemahnt haben.

Absatz 7 Satz 1 gilt in den Fällen des § 6, Abs. 1, Ziffer 6 KSchG, nicht.

Im § 9 Punkt 8. gelten der zweite und dritte Satz für Verbraucher nicht.

5. § 11 Abs. 2 gilt nicht, wenn der Verbraucher im Inland seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort hat oder im Inland beschäftigt ist. Der Gerichtsstand richtet sich dann nach dem Sprengel des Wohnsitzes, des gewöhnlichen Aufenthalts oder des Ortes der Beschäftigung des Verbrauchers.

Stand Dezember 2023

§ 13 Geltung der AGB für Verbraucher gemäß § 1 Konsumentenschutzgesetz

1. § 3 gilt mit dem Zusatz, dass die Auftragsbestätigung innerhalb von 14 Tagen ab Erteilung des Auftrages erfolgt. Ist keine bestimmte Lieferfrist vereinbart, kommt der Vertrag auch ohne Auftragsbestätigung zustande, wenn die Lieferung innerhalb der oben angeführten Frist von 14 Tagen erfolgt.
2. Über die Regelung des § 5 hinaus kann der Verbraucher bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer Woche schriftlich seinen Rücktritt vom Vertrag aus den im § 3 Abs. 1 und 2 Konsumentenschutzgesetz genannten Gründen erklären, wobei die Frist frühestens mit dem Datum des Zustandekommens des Vertrages zu laufen beginnt. Ein Rücktritt ist insbesondere dann ausgeschlossen, wenn
 - a) das Geschäft in den für unsere geschäftliche Zwecke dauernd benützten Räumlichkeiten oder
 - b) auf Ständen bei Messen oder Märkten abgeschlossen wurde,
 - c) der Verbraucher selbst die Geschäftsverbindung angebahnt hat und
 - d) dem Zustandekommen des Vertrages keine Besprechungen vorangegangen sind.
3. § 7 Abs. 2 und 3 gelten mit der Maßgabe, dass wir uns bei nicht geringfügigen Änderungen unverzüglich mit dem Verbraucher in Verbindung setzen werden. Abs. 4 gilt für Verbraucher nicht. Die Mängel sind innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfristen gerechtlich geltend zu machen. Auch für versteckte Mängel verlängert sich die Gewährleistungsfrist nicht. Bei Abzahlungsgeschäften gilt darüber hinaus § 23 Konsumentenschutzgesetz.
4. § 9 Abs. 2 gilt nur insoweit, als die Lieferung oder Leistung später als 2 Monate nach Vertragsabschluss erfolgte, es sei denn, dass ausdrücklich eine andere Frist für Geltendmachung der Preis erhöhung ausgehandelt worden ist. Die Folgen des

SONSTIGE BEDINGUNGEN

FRACHTBEDINGUNGEN

| | Artikel-Nr. | Preis exkl. MWSt. | Preis inkl. MWSt. |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| Zustellung auf Baustelle unabgeladen ab 8 Paletten gültig für Abladestellen in Burgenland, Wien, Niederösterreich, Steiermark Preis pro Anfahrt | | 145,00 | 174,00 |
| Optional auf Wunsch: Entladung mit Kran Pro Palettenhub | 900008 | 8,00 | 9,60 |
| Andere Zustellungen | 900011 | | auf Anfrage |

Die Preise verstehen sich fuhrwerksverladen ab den angegebenen Lieferwerken. Die Zustellpreise gelten für normale Zufahrten ohne Einschränkungen (z.B. Gewichtsbeschränkungen, erschwere Zufahrt, keine Wendemöglichkeit, Umladen, Berganlieferungen über 1000 m Seehöhe). Die Entladezeit beträgt maximal 45 Min. (bei Solo-Kranabladung max. 30 Min.). Bei eventuell auftretenden Terminüberschreitungen von Lieferungen können wir keine weiteren Kosten übernehmen.

Lieferungen Händlerlager: Unter 6 Paletten innerhalb von 10 Werktagen. Ab 6 Paletten innerhalb von 7 Werktagen.
Werktag = Montag bis Freitag ausgenommen Feiertage.

LKW-STEHZEITEN UND SONSTIGE TRANSPORTLEISTUNGEN

| | Preis exkl. MWSt. | Preis inkl. MWSt. |
|---|-------------------|-------------------|
| Die Entladezeit beträgt maximal 45 Min., bei Solo-Kranabladung maximal 30 Min. Mehraufwand pro angefangener Viertel-Stunde | 38,00 | 45,60 |
| Alle sonstigen Dienstleistungen (wie z.B. vom Kunden angeordnete Dienstleistungen, verlängerte Entladezeiten, Baustellenarbeiten mit Kran, Versetzarbeiten, Wartezeiten und erschwere Zufahrten) Pro angefangener Viertel-Stunde | 38,00 | 45,60 |

KOMMISSIONIERUNGEN

| | Artikel-Nr. | Preis exkl. MWSt. | Preis inkl. MWSt. |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| Für alle Artikelbestellungen, die kleiner als die angegebenen Verkaufseinheiten (ganze Paletten) sind. Es erfolgt eine Aufrundung auf ganze Lagen. Pro Palettenteilung pauschal | 900026 | 18,00 | 21,60 |

PALETTENEINSATZ

| | Preis exkl. MWSt. | Preis inkl. MWSt. |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Europalette 80 x 120 cm | 20,00 | 24,00 |
| Leier Werkspalette 120 x 100 x 12 cm | 20,00 | 24,00 |
| Leier Europalette 120 x 100 x 14 cm | 20,00 | 24,00 |
| Werkspalette klein 100 x 100 x 12 cm | 20,00 | 24,00 |

Für die Rückgabe- und Rückbringung in unsere Werke hat der Kunde innerhalb von 60 Tagen zu sorgen. Die Gutschrift erfolgt nur unter Vorlage eines Liefernachweises (Lieferschein oder Rechnung). Grundsätzlich behalten wir uns das Recht vor, beschädigte Paletten nicht zurückzunehmen. Einwegpaletten und sonstige Verpackungen werden nicht zurückgenommen.

WARENÜBERGABE

Da unsere Waren nur nach vollständiger Überprüfung auf sichtbare Mängel unsere Werke verlassen, können Reklamationen nur unmittelbar nach der Warenübernahme erfolgen. Nach Verarbeitung bzw. Verlegung können keine Reklamationen auf sichtbare Mängel anerkannt werden. Sind jedoch Waren auf sichtbare Mängel bereits verarbeitet oder verlegt, gelten diese als vom Kunden akzeptiert.

TEILLIEFERUNGEN

Aus logistischen Gründen kann es gelegentlich zu Teillieferungen kommen.

MATERIALRÜCKLIEFERUNGEN

Grundsätzlich wird nur einwandfreie und unverschmutzte Ware in orginalverpackten Einheiten zurückgenommen. Bei Rücknahme ganzer Verpackungseinheiten (z.B. Paletten) wird eine Manipulationsgebühr berechnet. Die Rücklieferung in unser Lieferwerk (laut Lieferschein) kann nur nach vorherigem schriftlichen Aviso und unserem Einverständnis unter Vorlage des Bezugsnachweises erfolgen. Die Rückgabe kann maximal innerhalb von 30 Tagen ab Warenanlieferung erfolgen. Sollte Ware in nicht ordnungsgemäßem und orginalverpacktem Zustand angeliefert werden, behalten wir uns das Recht vor, allfällige Entsorgungskosten zu berechnen. Die Gutschrift erfolgt nach Übernahme und Überprüfung durch uns. Sonder- und Maßanfertigungen können keinesfalls retourniert werden.

Manipulationsgebühr: mindestens 25% vom Listenpreis

BAUSTELLENRÄUMUNG

Verrechnung nach tatsächlichem Aufwand bzw. nach Rücksprache.

AUFTAGSSTORNOS UND ÄNDERUNGEN

Bei vollem oder teilweisem Rücktritt vom Auftrag gilt eine Stornogebühr von 25 % als vereinbart. Sonderanfertigungen und Sondergrößen werden auftragsbezogen produziert. Es besteht daher eine Abnahmeverpflichtung für die komplette bestellte Menge. Bei Sonderanfertigungen und Sondergrößen ist ein Rücktritt oder eine Änderung nach Auftragserteilung nicht mehr möglich.

PREISE

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorangegangenen Preislisten ihre Gültigkeit. Sämtliche Preise sind unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in Euro exkl. und inkl. Mehrwertsteuer. Die Preise verstehen sich fuhrwerksverladen ab Lieferwerk und sind bis auf Widerruf gültig. Zusätzliche Dienstleistungen wie z.B. verlängerte Entladezeiten, Mindermengenzuschläge etc. sind skontierbar und werden nicht rabattiert.

ANLEITUNGEN

Anleitungen zum Verarbeiten, Versetzen oder Verlegen der Produkte finden Sie unter www.leier.at. Sie können auch kostenlos in unseren Standorten telefonisch oder per Mail angefordert werden. Es gelten die „Wichtige Hinweise“ sowie die „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“.

Alle Produkte, die entgegen den Vorschriften verarbeitet werden, können Schaden nehmen. Wir können für diese Schäden keine Haftung übernehmen.

PRODUKTE

Die Namen unserer Produkte sind frei erfunden. Jegliche Rückschlüsse auf Eigenschaften, verwendete Materialien und Erzeugungsorte der Produkte sind nicht möglich. Änderungen, insbesondere der Farbe, des Materials und des Formates behalten wir uns vor. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Drucktechnische Farbabweichungen möglich.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die liegende Unterlage soll Sie beraten und Gestaltungsmöglichkeiten aufzeigen. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. Jede Haftung ist ausgeschlossen.

IMPRESSUM

Für den Inhalt verantwortlich: Leier Baustoffe GmbH & Co KG, 7312 Horitschon, Johannesgasse 46,
ARA-Lizenz-Nr.: 14159, Firmenbuchnummer: FN 26151h, Firmenbuchgericht: LG Eisenstadt.


Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Wichtigen Hinweise.


Farbabweichungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.


NOTIZEN



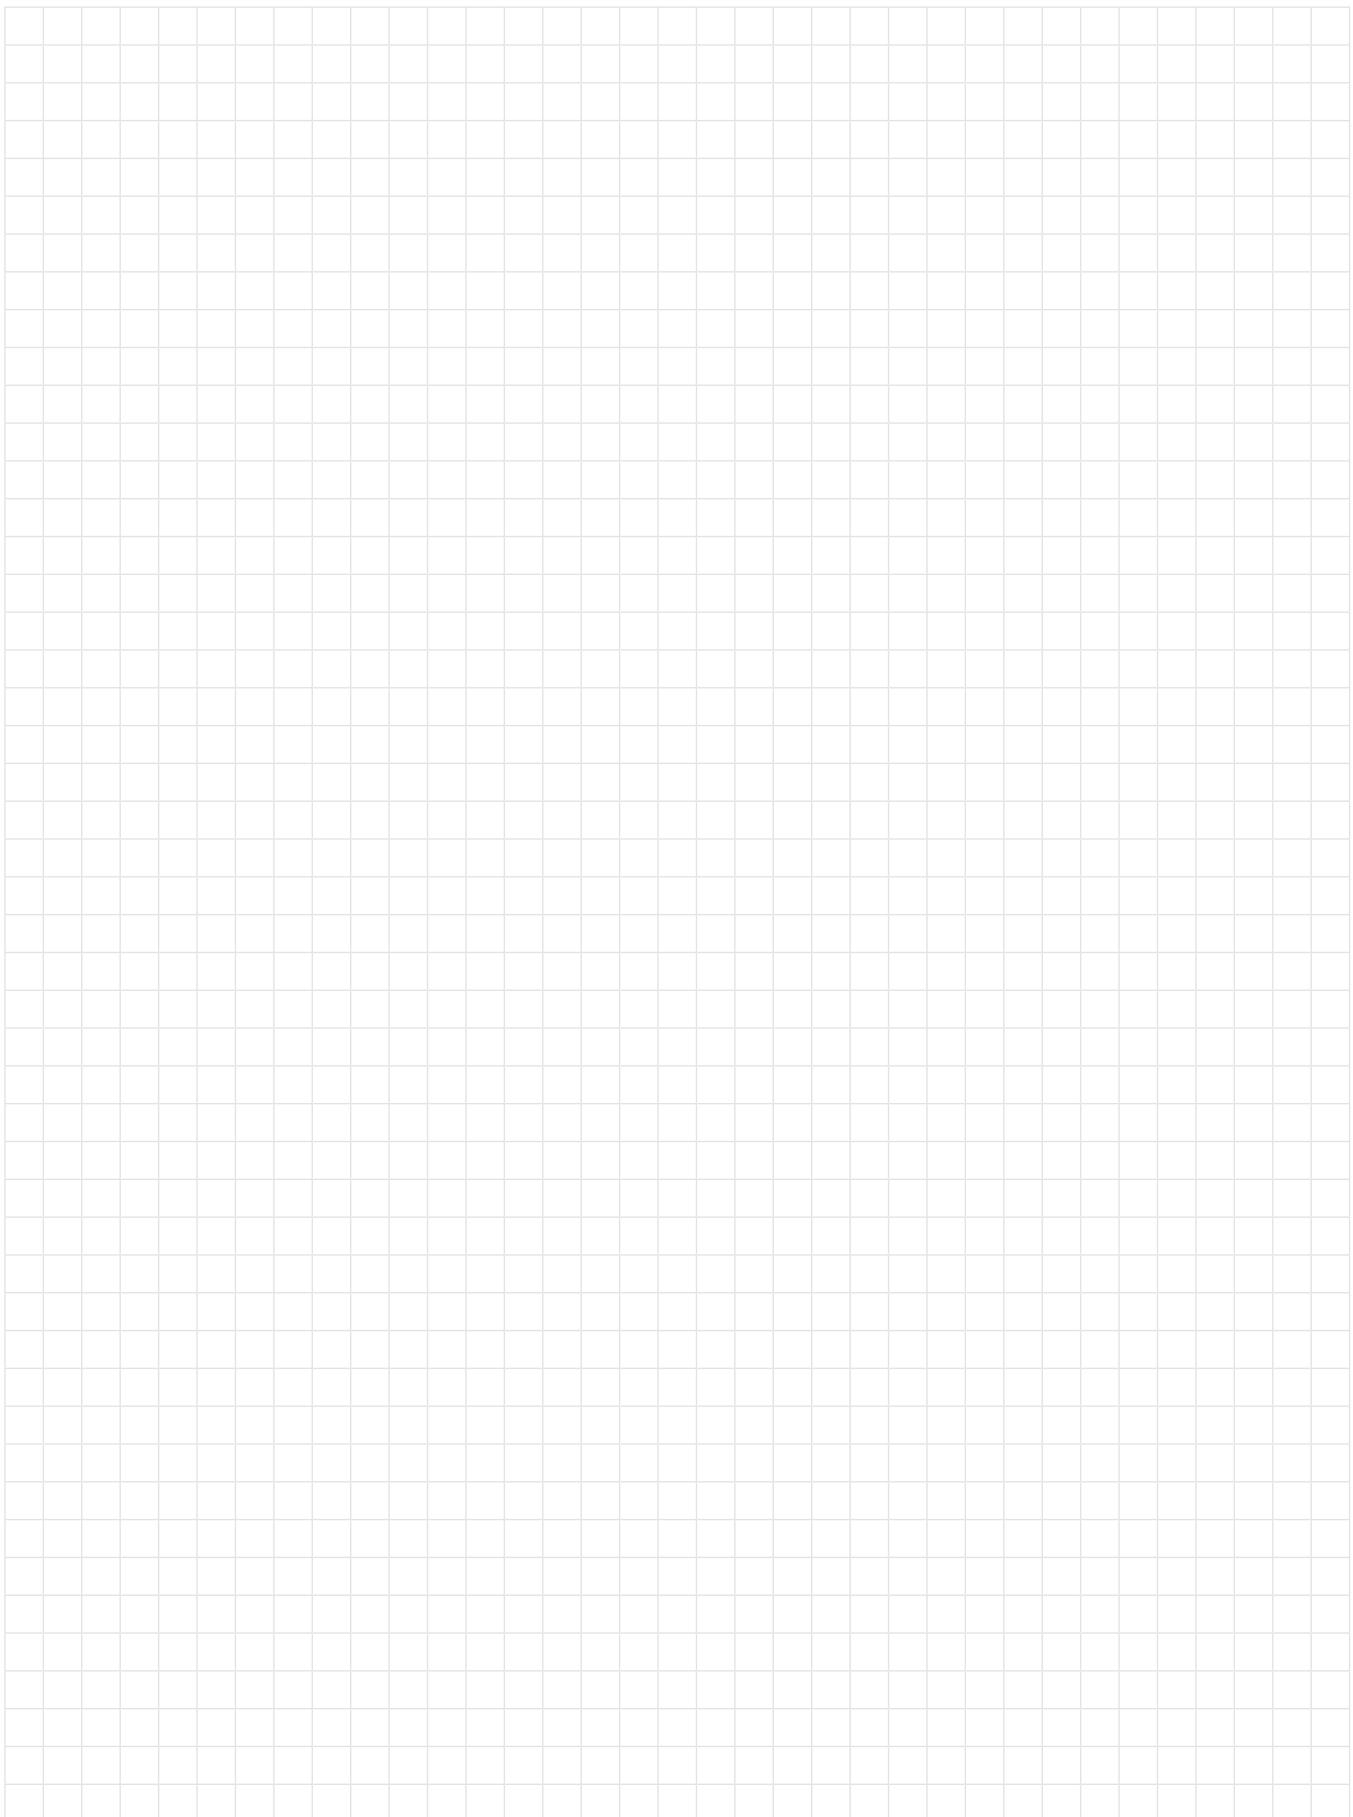

NOTIZEN

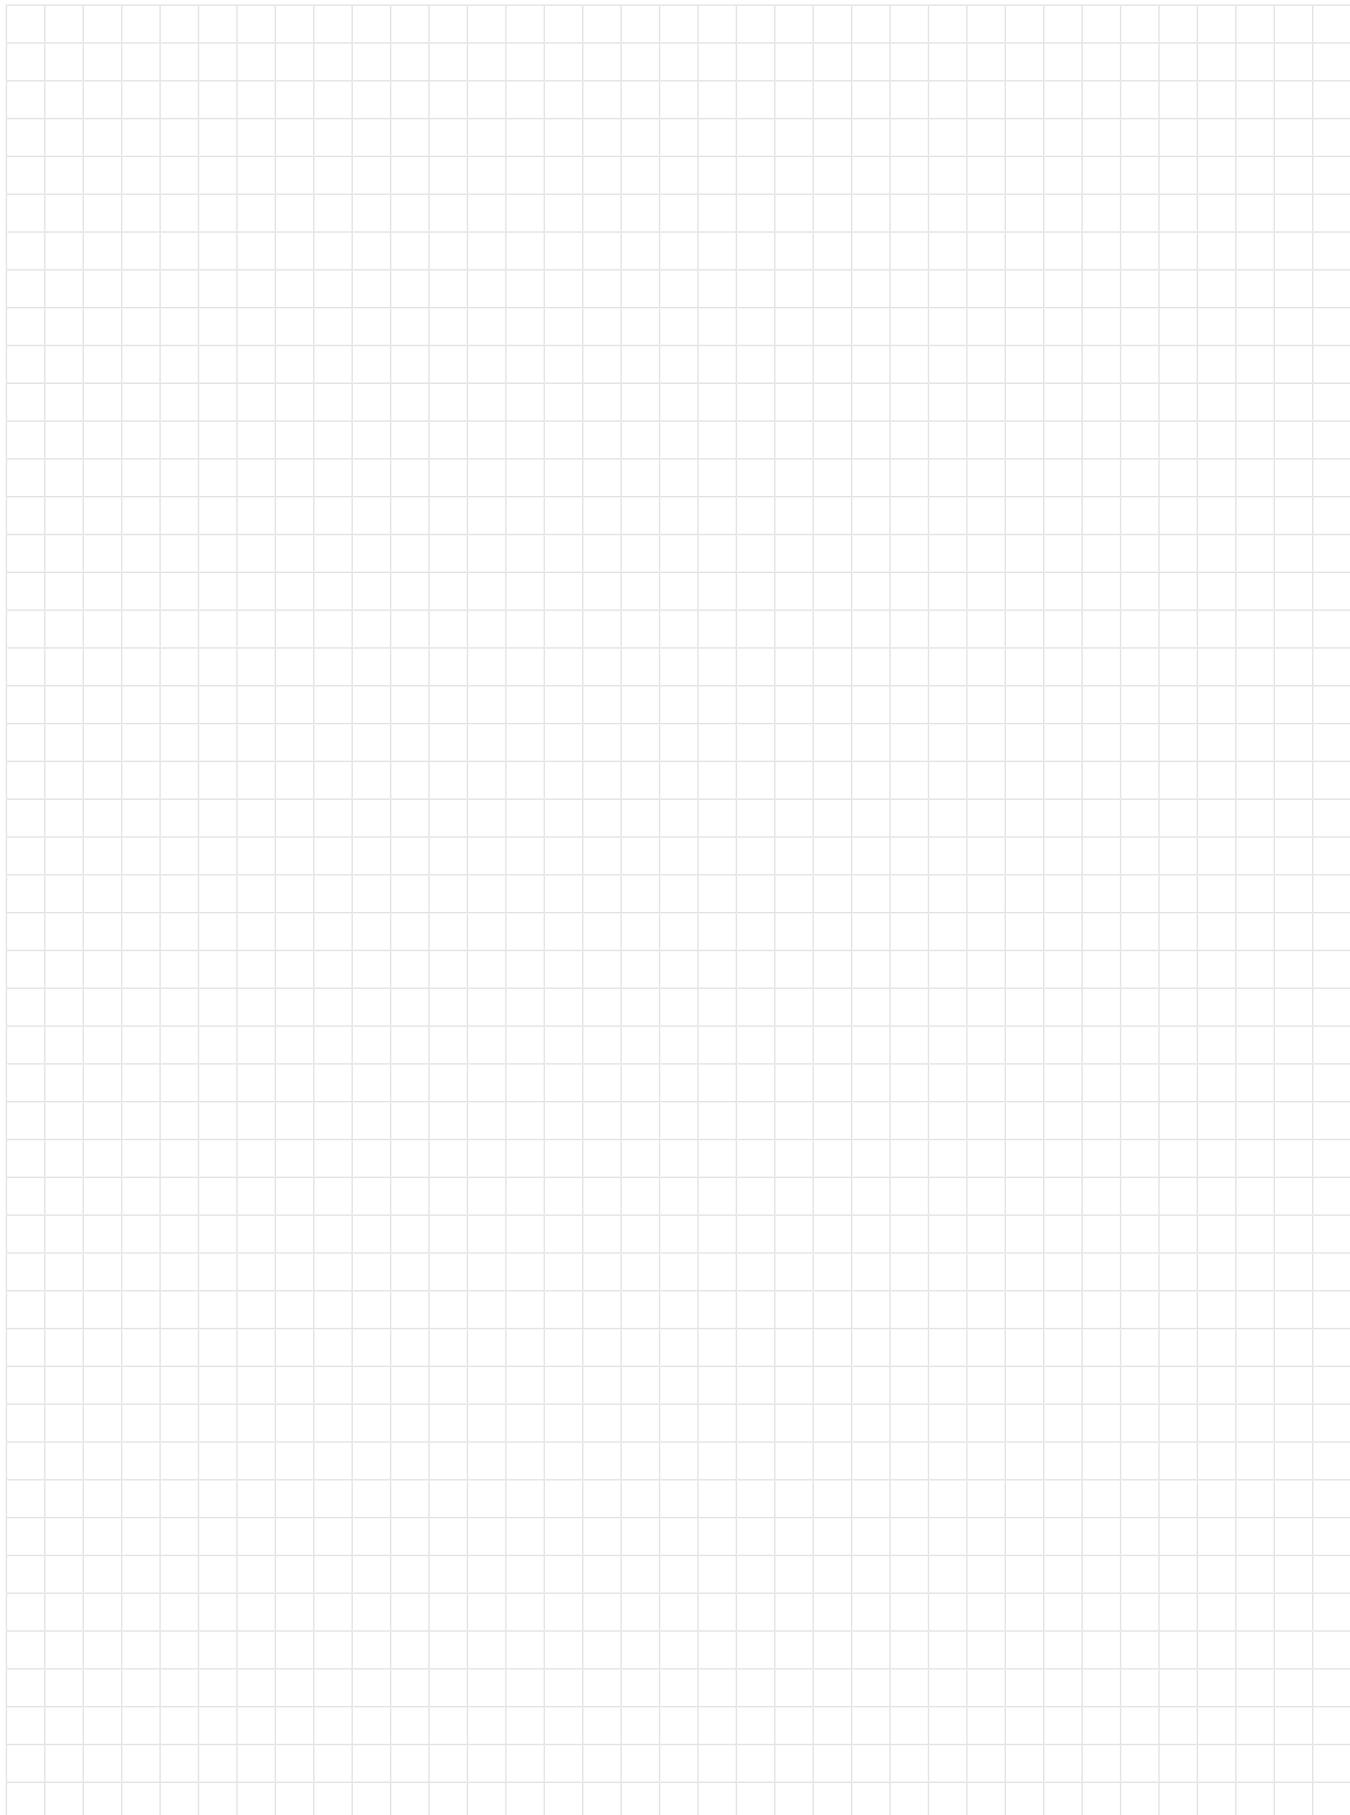

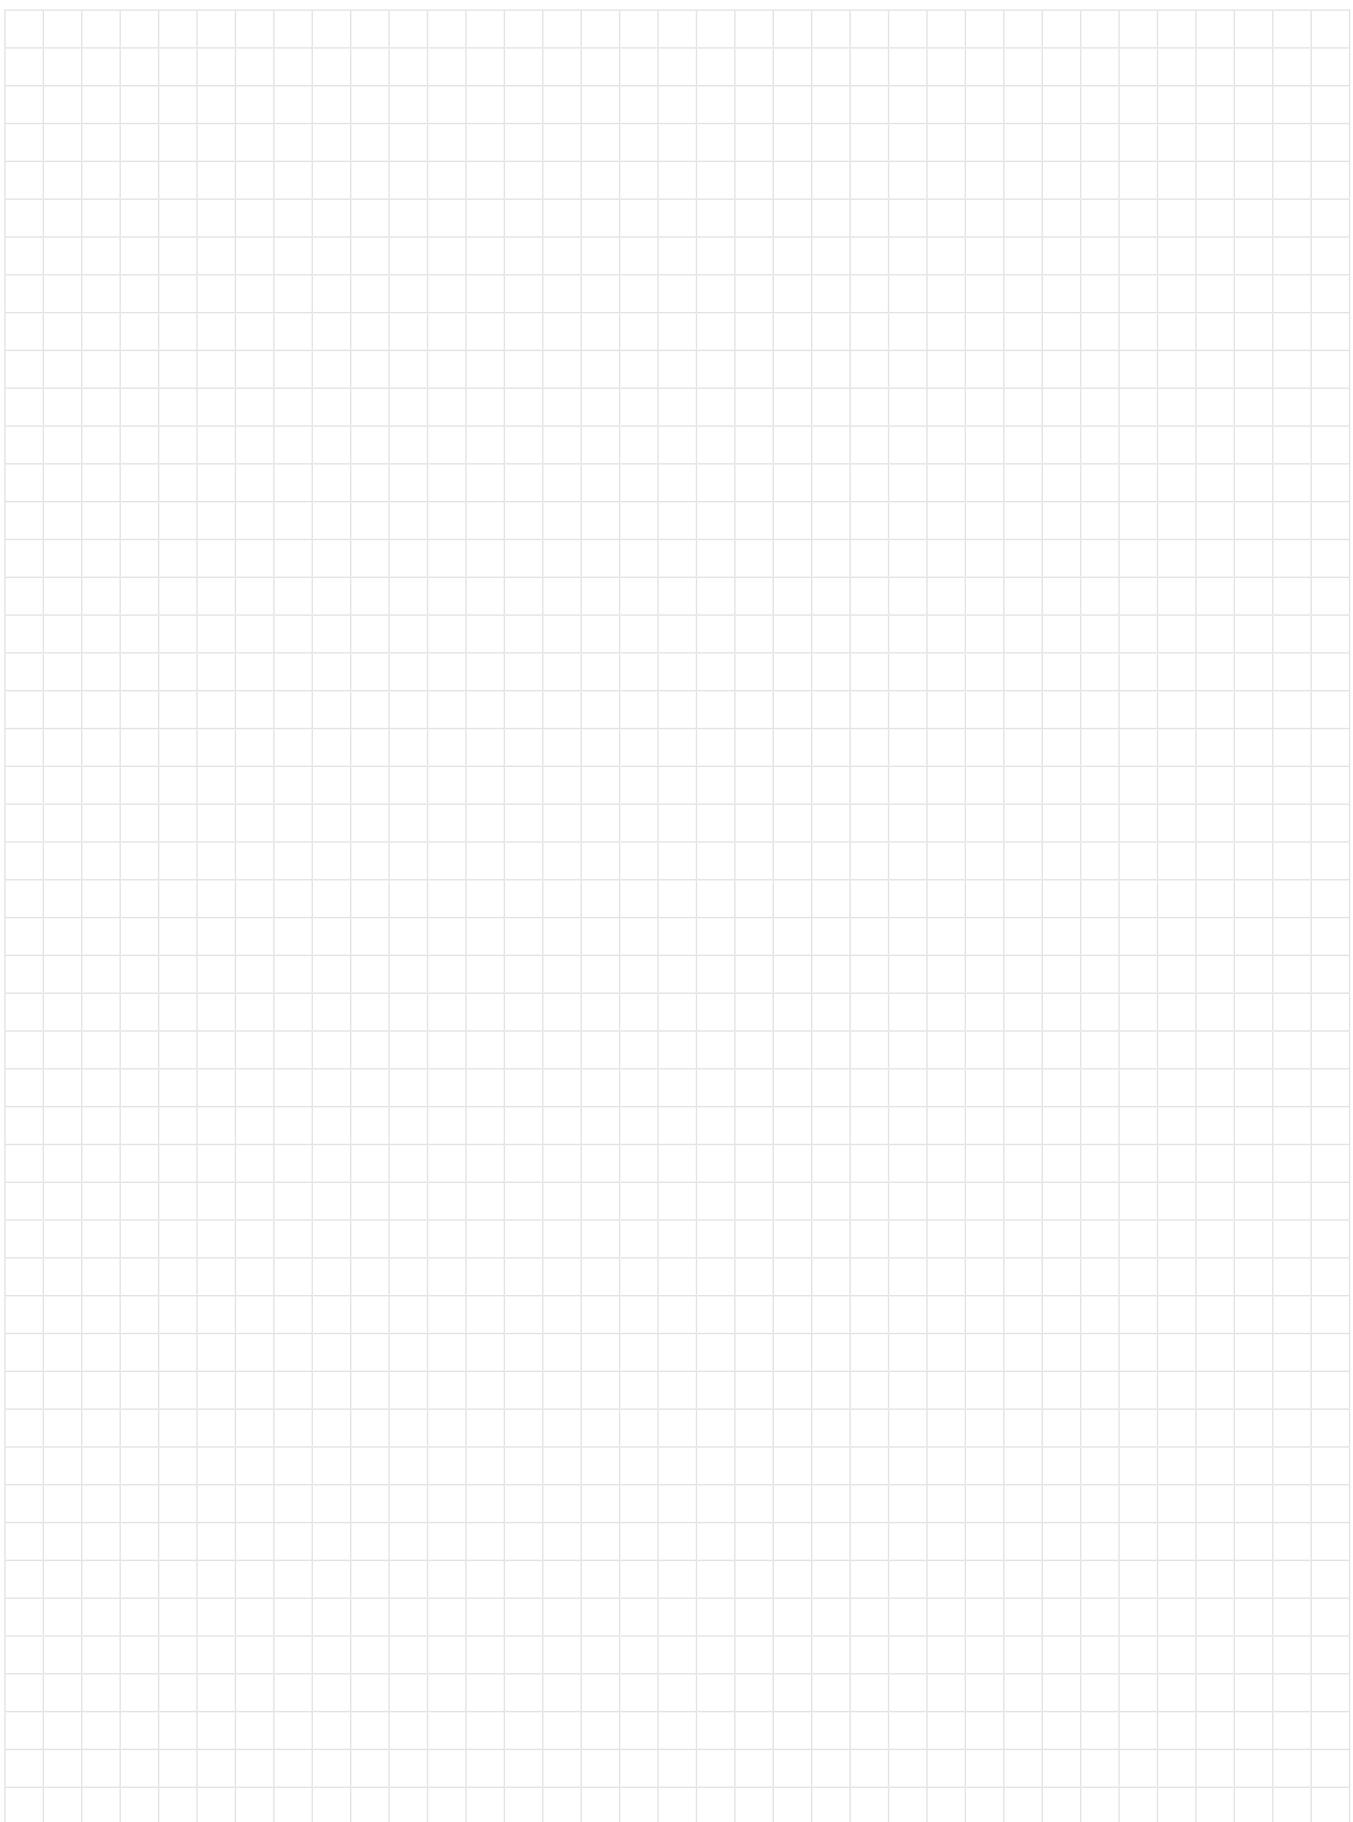

IMMER FÜR SIE DA



www.leier.at

- PRODUKTE
- VERLEGEMUSTER
- VERLEGEANLEITUNGEN
- MONTAGEANLEITUNGEN
- HÄNDLERSUCHE
- KATALOGE
- INSPIRATIONEN
- ... UVM.

DIE LEIER GRUPPE

IN 7 LÄNDERN EUROPAS
AKTIV VERTRETTEN

MEHR ALS 40 OPERATIVE
STANDORTE

BESCHÄFTIGT RUND
2.800 MITARBEITER

7 STANDORTE IN ÖSTERREICH



BAUSTOFFE • GARTENBAUSTOFFE • FERTIGTEILE • DACHSTEINE • LIEFERBETON • HOCHBAU

Leier Baustoffe GmbH & Co KG - Zentrale
Johannesgasse 46
7312 Horitschon

Verkauf Info-Hotline: +43 (0)2236 714 81
Verkauf E-Mail: verkauf@leier.at
www.leier.at



www.leier.at

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorangegangenen Preislisten ihre Gültigkeit. Sämtliche Preise sind unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in Euro. Irrtümer, Satz-, Druckfehler und Farbabweichungen vorbehalten. Änderungen bei den Produkten vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.