


ARCHITEKTURA KERÍTÉSKŐ



Az Architektura kerítéskő a ház elegáns lehatárolása és erősíti a ház és kert kapcsolatát. A hasított felület és az azzal összhangban álló színválaszték biztosítja a ház és kerítés közötti harmonikus összhatást.

Az építmények személyreszabásával lehetővé válik egy maszív, elpusztíthatalan kerítés építése is, aminek a nedvesség és a fagy sem árthat.

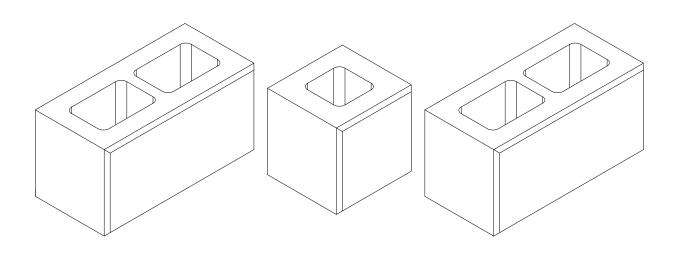

MŰSZAKI ADATOK									
Névleges méret (cm)	40x20 (normál kerítéskő)	20x20 (kerítés félkő)	46/28 (MODUS fedlap)	28/25 (KANT hasított fedlap)					
Raszterméret (cm)	40,2×20,2	20,2x20,2	46,5/28	33,5/25,5					
Szín	törtfehér, feketemárvány, beige, téglavörös	törtfehér, feketemárvány, beige, téglavörös	törtfehér, feketemárvány, téglavörös, beige, fahéj	törtfehér, feketemárvány, téglavörös, beige, fahéj					
Kővastagság (cm)	20	20	6	6					
Élkialakítás	8x8 mm körbefutó élletöréssel, kétoldali hasított felület	8x8 mm körbefutó élletöréssel, kétoldali hasított felület	élesperemű	élesperemű, hasított homloklappal					
Tömeg (kg/db)	20	10	11	10					
Felülettömeg (kg/m²)	250	250	=	=					
Anyagigény (db/m²)	12,5	25	2,17 db/fm	4,0 db/fm					
Minőségi osztály EN 1339			PKDSI3	PKDSI3					
Műszaki előírás	EN 15435	EN 15435							

LOGISZTIKAI ADATOK									
Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m² (db/fm)	db/raklap	m²/raklap (fm/raklap)		
ARCHITEKTÚRA kerítéskő normál 40 × 20 × 20 (felezhető)	20	40 × 20	20	980	12,5	48	3,84		
ARCHITEKTÚRA kerítéskő félkő 20 × 20 × 20	20	20 × 20	10	980	12,5	96	-		
ARCHITEKTÚRA kerítéskő sarokelem (fűrészelt)	20	40 × 20	20	-	-	-	-		
MODUS fedlap	6	46 × 28	11	1010	2,17	90	41,50		
KANT fedlap hasított	6	25 x 28	10	620	3,60	60	16,70		
ARCHITEKTÚRA falburkoló 40 × 20 × 5	5	40 × 20	6	285	12,5	44	3,52		