



Leier beton zsaluzóelem ZS 15

Műszaki adatok						
Termék rendeltetése			beton- és vasbeton falazatok bennmaradó zsaluzatát, köpenyrészt képező, előre gyártott betonelem			
Műszaki előírás: EN 15435				hosszúság	szélesség	magasság
Méretek és méret-tűrések	Névleges méret		mm	498	148	230
	Belső bordaáttörés keresztmetszete legalább		mm ²	900		
Tömeg, testsűrűség	Tömeg		kg/db	16,0		
	Falazat m ² -tömege (2200 kg/m ³ kitöltőbetonnal)		kg/m ²	331		
Beépítési adatok	Raklapmennység	piros	db/raklap	80		
	Anyagszükséglet		db/m ²	8,7		
	Számított falazóhabarcs-igény		l/m ²	-		
	Kitöltőbeton-szükséglet		l/elem	9,2		
	Kitöltőbeton-szükséglet		l/m ²	80		
Tartó-szerkezet	Belső borda húzószilárdsága		N/mm ²	≥ 0,25		
	Külső héj hajlítószilárdsága		N/mm ²	≥ 2,50		
Hőtechnika	Hővezetési ellenállás (2200 kg/m ³ kitöltőbetonnal)	R	m ² K/W	0,101		
	Hőátbocsátási tényező (2200 kg/m ³ kitöltőbetonnal)	U	W/m ² K	3,69		
Egyéb adatok	Tűzvédelmi osztály		osztály	A1		
	Páradiffúziós ellenállási szám (EN 1745)	μ	-	5/15		
	Fagyállóság		-	nem védett helyen nem alkalmazható		
	Nedvesség okozta alakváltozás		mm/m	NPD		

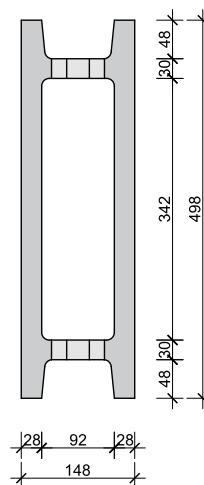

Kiegészítőelemek

Felezhető/falvégelem

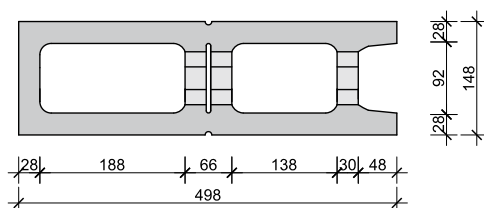

Kapcsolódó termékek

Leier beton pillérzsaluzó elemek

Termékmeghatározás

A zsalukövekből vasalással és utólagos kibetonozással beton és vasbeton falszerkezet építhető külön zsaluzat nélkül.

Alkalmazási területek

Széles körben alkalmazható pincefalak, lábazati falak, garázsok, támfalak, kerítések építésénél, illetve mezőgazdasági, ipari raktárak, létesítmények készítésénél.