

软件设计师

2016 下半年考试上午试卷(基础知识)



软考帮

关注您的期待,期待您的关注。



微信公众号软考帮(rkbang)专注于全国软考、敏捷开发和技术能力,欢迎关注我们免费获取系统架构师、系统分析师、信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师、软件评测师等各项软考资格的官方教材、视频课程、历年真题、复习技巧以及考证心得!

分享是一种积极的生活态度

《史上最清爽的全国软考真题库》由软考帮倾情奉献,将结合网友反馈勘误更新,欢迎关注微信公众号(rkbang)免费获取<mark>真题试卷及参考答案</mark>的最新版本,可以下载浏览,也可以打印模考,强烈建议您**分享给其他备考的小伙伴**。

当前试卷最后更新日期: 2016年11月23日

全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试 2016 年下半年 软件设计师 上午试卷

(考试时间 9:00~11:30 共150分钟)


请按下述要求正确填写答题卡

- 1. 在答题卡的指定位置上正确写人你的姓名和准考证号,并用正规 2B 铅笔在写人的准考证号下填涂准考证号。
- 2. 本试卷的试题中共有 75 个空格, 需要全部解答, 每个空格 1 分, 满分 75 分。
- 3. 每个空格对应一个序号,有 A、B、C、D 四个选项,请选择一个最恰当的选项作为解答,在答题卡相应序号下填涂该选项。
- 4. 解答前务必阅读例题和答题卡上的例题填涂样式及填涂注意事项。解答时用正规 2B 铅笔正确填涂选项,如需修改,请用橡皮擦干净,否则会导致不能正确评分。

● 在程序运行过程中,CPU 需要将指令从内存中取出开加以分析和执行。CPU 依据							
分在内存中以二进制编码形式存放的指令和数据。							
(1)	A. 指令周期的不同	l阶段	B. 指令和数据的	寻址方式			
	C. 指令操作码的译	码结果	D. 指令和数据所	在的存储单元			
● 计算	机在一个指令周期的	过程中,为从内存读	取指令操作码,首先要	将(2)的内容送到地			
址总线上。							
(2)	A. 指令寄存器(IF	()	B. 通用寄存器((GR)			
	C. 程序计数器 (PC	2)	D. 状态寄存器(I	PSW)			
● 设1	6 位浮点数,其中阶	个符1位、阶码值6位	、数符1位、尾数8位	。若阶码用移码表示,			
尾数用补码	表示,则该浮点数所能	能表示的数值范围是_	(3)。				
(3)	A. −264 ~ (1−2−	-8) 264	B. −263∼ (1-2-	-8) 263			
	C (1-2-8) 264	1 ∼ (1-2-8) 264	D (1-2-8) 26	63 ~ (1-2-8) 263			
● 已知	数据信息为 16 位,	最少应附加(4)位校里	脸位, 以实现海明码纠	错。			
(4)	A. 3	B. 4	C. 5	D. 6			
● 将-	条指令的执行过程分	解为取指、分析和执	行三步,按照流水方式	执行, 若取指时间 t 取			
$t_{h}=4\Delta t$ 、分析时间 $t_{h}=2\Delta t$ 、执行时间 $t_{h}=3\Delta t$,则执行完 100 条指令,需要的时间为(5) Δt 。							
_指 =4△t、分	折时间 t 分析=2At、执	行时间 t _{執行} =3△t,则	执行完 100 条指令,需	要的时间为 <u>(5)</u> △t。			
_指 =4△t、分 ²	所时间 t 分析=2At、执々 A. 200	行时间 t _{执行} =3△t,则 B. 300	执行完 100 条指令,需 C. 400	要的时间为 <u>(5)</u> △t。 D. 405			
(5)	A. 200		C. 400				
(5)	A. 200 关于 Cache 与主存间	В. 300	C. 400 正确的是 <u>(6)</u> 。				
(5) ● 以下	A. 200关于 Cache 与主存间A. 操作系统负责管	B. 300]地址映射的叙述中,	C. 400 正确的是 <u>(6)</u> 。 的地址映射				
(5) ● 以下	A. 200关于 Cache 与主存间A. 操作系统负责管B. 程序员需要通过	B. 300]地址映射的叙述中, ^于 理 Cache 与主存之间[C. 400 正确的是 <u>(6)</u> 。 的地址映射 主存之间的地址映射				
(5) ● 以下	A. 200关于 Cache 与主存间A. 操作系统负责管B. 程序员需要通过C. 应用软件对 Cac	B. 300 地址映射的叙述中, 理 Cache 与主存之间 编程来处理 Cache 与	C. 400 正确的是 <u>(6)</u> 。 的地址映射 主存之间的地址映射 映射进行调度				
(5) ● 以下	A. 200关于 Cache 与主存间A. 操作系统负责管B. 程序员需要通过C. 应用软件对 Cac	B. 300 地址映射的叙述中, 理 Cache 与主存之间 编程来处理 Cache 与 he 与主存之间的地址	C. 400 正确的是 <u>(6)</u> 。 的地址映射 主存之间的地址映射 映射进行调度				
(5) ● 以下 (6)	A. 200关于 Cache 与主存间A. 操作系统负责管B. 程序员需要通过C. 应用软件对 Cac	B. 300 D地址映射的叙述中,是理 Cache 与主存之间的编程来处理 Cache 与主存之间的地址的 Cache 与主存之间的地址的 Cache 与主存之间的	C. 400 正确的是 <u>(6)</u> 。 的地址映射 主存之间的地址映射 映射进行调度				
(5) ● 以下 (6)	A. 200 关于 Cache 与主存间 A. 操作系统负责管 B. 程序员需要通过 C. 应用软件对 Cac D. 由硬件自动完成	B. 300 D地址映射的叙述中,是理 Cache 与主存之间的编程来处理 Cache 与主存之间的地址的 Cache 与主存之间的地址的 Cache 与主存之间的	C. 400 正确的是 <u>(6)</u> 。 的地址映射 主存之间的地址映射 映射进行调度				
(5)● 以下(6)	A. 200 关于 Cache 与主存间 A. 操作系统负责管 B. 程序员需要通过 C. 应用软件对 Cac D. 由硬件自动完成 1于数字签名的算法是	B. 300 地址映射的叙述中, 理 Cache 与主存之间的 编程来处理 Cache 与 he 与主存之间的地址的 Cache 与主存之间的 (Cache 与主存之间的	C. 400 正确的是 <u>(6)</u> 。 的地址映射 主存之间的地址映射 映射进行调度 地址映射	D. 405			
(5)● 以下(6)● 可用(7)	A. 200 关于 Cache 与主存间 A. 操作系统负责管 B. 程序员需要通过 C. 应用软件对 Cac D. 由硬件自动完成 J于数字签名的算法是 A. RSA	B. 300 地址映射的叙述中, 理 Cache 与主存之间 编程来处理 Cache 与 he 与主存之间的地址 Cache 与主存之间的 Cache 与主存之间的 Cache 与主存之间的 Cache 与主存之间的	C. 400 正确的是 <u>(6)</u> 。 的地址映射 主存之间的地址映射 映射进行调度 地址映射	D. 405			
(5)● 以下(6)● 可用(7)	A. 200 关于 Cache 与主存间 A. 操作系统负责管 B. 程序员需要通过 C. 应用软件对 Cac D. 由硬件自动完成 1于数字签名的算法是	B. 300 地址映射的叙述中, 理 Cache 与主存之间 编程来处理 Cache 与 he 与主存之间的地址 Cache 与主存之间的地址 Cache 与主存之间的	C. 400 正确的是 <u>(6)</u> 。 的地址映射 主存之间的地址映射 映射进行调度 地址映射	D. 405			
 (5) ● 以下 (6) ● 可用 (7) ●	A. 200 关于 Cache 与主存间 A. 操作系统负责管 B. 程序员需要通过 C. 应用软件对 Cac D. 由硬件自动完成 于数字签名的算法是 A. RSA	B. 300 地址映射的叙述中, 理 Cache 与主存之间 编程来处理 Cache 与主存之间的地址 Cache 与主存之间的地址 Cache 与主存之间的 (7)	C. 400 正确的是 <u>(6)</u> 。 的地址映射 主存之间的地址映射 映射进行调度 地址映射	D. 405 D. MD5 法否认发送过该消息			

● 在网	络设	计和实施过程中要	采取多种	安全措	施,其中	是_	(9) 是针对系统	安全	需求的措施。
(9)	Α.	设备防雷击					В.	入侵检测		
	C. :	漏洞发现与补丁管	理				D.	流量控制		
•	(10)	的保护期限是可	以延长的	0						
(10)	Α.	专利权	B. 商标	权		C.	著作	权	D.	商业秘密权
● 甲公	司软	件设计师完成了一	项涉及计	算机程	序的发	明。	之后	,乙公司软件	设计	师也完成了与
甲公司软件计	设计师	币相同的涉及计算材	几程序的发)明。	甲、乙公	公司-	于同	一天向专利局	申请	发明专利。此
情形下,	(11)	是专利权申请人	0							
(11)	A.	甲公司		В. म	、乙两	公司	J			
	C.	乙公司		D. Ħ	甲、乙	公司]协商	所确定的公司		
● 甲、	乙两厂	一生产的产品类似,	且产品者	够用'	'B"商标。	。两	厂于	同一天向商标	局申	请商标注册,
且申请注册百	前两厂	一均未使用 "B"商标	示。此情开	影下 ,	(12)		包核准	注注册。		
(12)	A.	甲厂		В. #	甲、乙	厂抽	H 签矿	角定的厂		
	C.	乙厂		D. 耳	、乙两	广				
● 在F	M 方式	戊的数字音乐合成器	器中,改多	E数字	载波频率	國	以改	变乐音的(13)	,改变它的
信号幅度可以	以改变	E 乐音的 (14)	_ •							
(13)	Α.	音调	B. 音色			C.	音高	5	D.	音质
(14)	Α.	音调	B. 音域			C.	音高	5	D.	带宽
● 结核	化开	发方法中, (15)	主要包	0含对	数据结构	可和红	算法	的设计。		
(15)	Α.	体系结构设计	В.	数据设	tit		C.	接口设计		D. 过程设计
● 在敏	捷过	程的开发方法中,	(16)	使用	了迭代的	内方	法,	其中, 把每段	时间	(30天)一次
的迭代称为一	一个"	'冲刺",并按需求的	的优先级	別来实	现产品,	多	个自	组织和自治的	小组	并行地递增实
现产品。										
(16)	Α.	极限编程 XP				В.	水晶	占法		
	C. :	并列争球法				D.	自起	适应软件开发		
● 某软	件项	目的活动图如下图	所示,其	中顶点	表示项目	里	程碑	,连接顶点的边	表表	示包含的活动,
边上的数字	表示相	目应活动的持续时间	可(天),	则完成	该项目的	的最	少时	 	J	天。活动 BC 和


BF 最多可以晚开始___(18)___天而不会影响整个项目的进度。



- (17) A. 11
- B. 15
- C. 16
- D. 18

- (18) A. 0和7
- B. 0和11
- C. 2和11
- D. 2和11
- 成本估算时, (19) 方法以规模作为成本的主要因素,考虑多个成本驱动因子。该方法 包括三个阶段性模型,即应用组装模型、早期设计阶段模型和体系结构阶段模型。
 - (19) A. 专家估算 B. Wolverton
- C. COCOMO D. COCOMO II
- 逻辑表达式求值时常采用短路计算方式。"&&"、"□"、"!"分别表示逻辑与、或、非运算, "&&"、"||"为左结合,"!"为右结合,优先级从高到低为 "!"、"&&"、"||"。对逻辑表达式"x&& (y | |!z)"进行短路计算方式求值时, ___(20)__。
 - (20) A. x 为真,则整个表达式的值即为真,不需要计算 y 和 z 的值
 - B. x 为假,则整个表达式的值即为假,不需要计算 y 和 z 的值
 - C. x 为真, 再根据 z 的值决定是否需要计算 v 的值
 - D. x 为假, 再根据 v 的值决定是否需要计算 z 的值
 - 常用的函数参数传递方式有传值与传引用两种 (21) 。
 - (21) A. 在传值方式下,形参与实参之间互相传值
 - B. 在传值方式下, 实参不能是变量
 - C. 在传引用方式下, 修改形参实质上改变了实参的值
 - D. 在传引用方式下,实参可以是任意的变量和表达式
 - 二维数组 a[1..N, 1..n]可以按行存储或按列存储。对于数组元素 a[i, j] (1, =<i, j<=N),
- 当 (22) 时,在按行和按列两种存储方式下,其偏移量相同。
 - (22) A. $i \neq j$
- B. i=j
- C. i>j
- D. i<j
- 实时操作系统主要用于有实时要求的过程控制等领域。实时系统对于来自外部的事件必须在 (23) .
 - (23) A. 一个时间片内进行处理
- B. 一个周转时间内进行处理
- C. 一个机器周期内进行处理
- D. 被控对象规定的时间内做出及时响应并对其进行处理

● 假设某计算机系统中只有一个 CPU、一台输入设备和一台输出设备, 若系统中有四个作业 T1、 T2、T3 和 T4, 系统采用优先级调度, 且 T1 的优先级>T2 的优先级>T3 的优先级>T4 的优先级。每个 作业 Ti 具有三个程序段: 输入 Ii、计算 Ci 和输出 Pi (i=1, 2, 3, 4), 其执行顺序为 Ii--Ci-+Pi. 这四个作业各程序段并发执行的前驱图如下所示。图中①、②分别为 (24) , ③、④、⑤分别 为_(25)_。



- (24) A. I2, P2
- B. I2, C2
- C. C1, P2
- D. C1, P3

- (25) A. C2, C4, P4


- B. I2, I3, C4 C. I3, P3, P4 D. I3, C4, P4
- 假设段页式存储管理系统中的地址结构如下图所示,则系统 (26)

31 24 23 13 12 0 段号 页号 页内地址

- (26) A. 最多可有 256 个段,每个段的大小均为 2048 个页,页的大小为 8K
 - B. 最多可有 256 个段,每个段最大允许有 2048 个页,页的大小为 8K
 - C. 最多可有512个段,每个段的大小均为1024个页,页的大小为4K
 - D. 最多可有512个段,每个段最大允许有1024个页,页的大小为4K
- 假设系统中有 n 个进程共享 3 台扫描仪, 并采用 PV 操作实现进程同步与互斥。若系统信号 量 S 的当前值为一 1, 进程 P1. P2 又分别执行了 1 次 P(S) 操作, 那么信号量 S 的值应为 (27) 。
 - (27) A. 3
- B. -3
- C. 1
- D_{-1}
- 某字长为32位的计算机的文件管理系统采用位示图(bitmap)记录磁盘的使用情况。若磁 盘的容量为 300GB, 物理块的大小为 1MB, 那么位示图的大小为 (28) 个字。
 - (28) A. 1200
- B. 3200
- C. 6400
- D. 9600
- 某开发小组欲为一公司开发一个产品控制软件,监控产品的生产和销售过程,从购买各种材 料开始,到产品的加工和销售进行全程跟踪。购买材料的流程、产品的加工过程以及销售过程可能 会发生变化。该软件的开发最不适宜采用 (29) 模型,主要是因为这种模型 (30) 。
 - (29) A. 瀑布
- B. 原型
- C. 增量
- D. 喷泉

- (30) A. 不能解决风险
 - C. 难以适应变化的需求
- B. 不能快速提交软件
- D. 不能理解用户的需求
- ___(31) __不属于软件质量特性中的可移植性。
- (31) A. 适应性 B. 易安装性 C. 易替换性 D. 易理解性

- 对下图所示流程图采用白盒测试方法进行测试,若要满足路径覆盖,则至少需要 (32) 个测试用例。采用 McCabe 度量法计算该程序的环路复杂性为___(33)__。



- (32) A. 3
- B. 4
- C. 6
- D. 8


- (33) A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- 计算机系统 (34) 可以用 MTBF/(1+MTBF)来度量,其中 MTBF 为平均失效间隔时间。
- (34) A. 可靠性
- B. 可用性 C. 可维护性 D. 健壮性

- 以下关于软件测试的叙述中,不正确的是 (35) 。
- (35) A. 在设计测试用例时应考虑输入数据和预期输出结果
 - B. 软件测试的目的是证明软件的正确性
 - C. 在设计测试用例时,应该包括合理的输入条件
 - D. 在设计测试用例时,应该包括不合理的输入条件
- 某模块中有两个处理 A 和 B, 分别对数据结构 X 写数据和读数据,则该模块的内聚类型为 (36) 内聚。
 - (36) A. 逻辑 B. 过程 C. 通信 D. 内容


- 在面向对象方法中,不同对象收到同一消息可以产生完全不同的结果,这一现象称为 (37) 在使用时,用户可以发送一个通用的消息,而实现的细节则由接收对象自行决定。
 - (37) A. 接口
- B. 继承
- C. 覆盖
- D. 多态

- 在面向对象方法中,支持多态的是 (38) 。
- (38) A. 静态分配 B. 动态分配 C. 静态类型 D. 动态绑定

- 面向对象分析的目的是为了获得对应用问题的理解,其主要活动不包括 (39) 。
- (39) A. 认定并组织对象
- B. 描述对象间的相互作用
- C. 面向对象程序设计
- D. 确定基于对象的操作
- 如下所示的 UML 状态图中, (40) 时,不一定会离开状态 B。

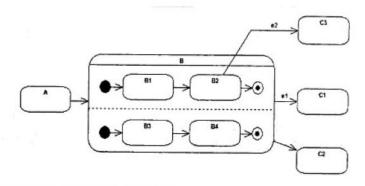

- (40) A. 状态 B 中的两个结束状态均达到
 - B. 在当前状态为 B2 时,事件 e2 发生
 - C. 事件 e2 发生
 - D. 事件 el 发生
- 以下关于 UML 状态图中转换(transition)的叙述中,不正确的是 (41) 。
- (41) A. 活动可以在转换时执行也可以在状态内执行
 - B. 监护条件只有在相应的事件发生时才进行检查
 - C. 一个转换可以有事件触发器、监护条件和一个状态
 - D. 事件触发转换
- 下图①②③④所示是 UML ____(42) ___。现有场景: 一名医生(Doctor)可以治疗多位病人 (Patient), 一位病人可以由多名医生治疗, 一名医生可能多次治疗同一位病人。要记录哪名医生 治疗哪位病人时,需要存储治疗(Treatment)的日期和时间。以下①②③④图中 (43) 是描述 此场景的模型。

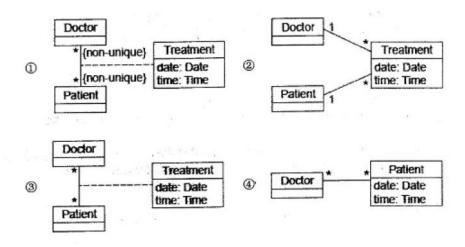

- (42) A. 用例图
- B. 对象图
- C. 类图
- D. 协作图

- (43) A. (1)
- B. (2)
- C. ③ D. ④
- ___(44) 模式定义一系列的算法,把它们一个个封装起来,并且使它们可以相互替换, 使得算法可以独立于使用它们的客户而变化。以下 (45) 情况适合选用该模式。
 - ①一个客户需要使用一组相关对象
 - ②一个对象的改变需要改变其它对象
 - ③需要使用一个算法的不用变体
 - ④许多相关的类仅仅是行为有异
 - (44) A. 命令 (Command)
- B. 责任链 (Chain of Responsibility)
- C. 观察者 (Observer)
- D. 策略 (Strategy)


- (45) A. (1)(2)
- B. 23
- C. 34
- D. (1)(4)
- (46) 模式将一个复杂对象的构建与其表示分离,使得同样的构建过程可以创 建不同的 表示。以下 (47) 情况适合选用该模式。
 - ①抽象复杂对象的构建步骤
 - ②基于构建过程的具体实现构建复杂对象的不同表示
 - ③一个类仅有一个实例
 - ④一个类的实例只能有几个不同状态组合中的一种

 - (46) A. 生成器 (Builder) B. 工厂方法 (Factory Method)

 - C. 原型 (Prototype) D. 单例 (Singleton)
 - (47) A. ①② B. ②③
- C. 34 D. 14
- 由字符 a、b 构成的字符串中, 若每个 a 后至少跟一个 b, 则该字符串集合可用正规式表示 为 ___(48)__。
 - (48) A. (blab) * B (ab*) * C. (a*b*) * D. (alb) *

● 乔姆 (49) 描述		好文法分为 4 种类型	,程序设计语言的大约	多数语法现象可用具中的
(49)	A. 上下文有关文:	法	B. 上下文无关文法	÷
	C. 正规文法		D. 短语结构文法	
● 运行	下面的 C 程序代码	段,会出现(50)	错误。	
int	k=0;			
for	(;k<100;);			
{k+	-+;}			
(50)	A. 变量未定义	B. 静态语)	义 C. 语法	D. 动态语义
(00)	11. 文里不足入	D. H. W. II.	C. MIZ	D. 97.6.11.7
● 在数	[据库系统中,一般	由 DBA 使用 DBMS 提供	共的授权功能为不同用	户授权,其主要目的是为
了保证数据	库的 <u>(51)</u> 。			
(51)	A. 正确性	B. 安全性	C. 一致性	D. 完整性
● 给定	关系模式 R (U, F),	其中: U 为关系模式	R中的属性集,F是U	上的一组函数依赖。假设
$U=\{A1, A2,$	A3, A4}, $F = \{A1 \rightarrow A\}$	A2, A1A2→A3, A1→A	4, A2→A4}, 那么关	系 R 的主键应为 <u>(52)</u> 。
函数依赖集	F 中的 <u>(53)</u> 是冗			
	A. A1			D. A1A2A3
(53)	A. A1 →A2	B. A1A2→A3	C. A1→A4	D. A2→A4
- 44				II to 1. 10 \d. 10 \d. 10 \d. 10 \d. 10
				性行自然连接运算 R⋈S 后
Service and the service of the servi	260 86 V3		系代数表达式为(
(54)	A. 4	B. 5	C. 6	D. 8
(55)	A. σ2>7 (R x S) Βπ1	, 2, 3, 4, 7, 8 (σ 1=5 ²	2>7^3=6 (R×S))
(00)	C. σ 2>' 7' (R×5		, 2, 3, 4, 7, 8 (σ 1=5 ²)	
	0 2. · · · · · · · · ·	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	, 2, 0, 1, 1, 0 (- 1 0 1	
● 下列	查询 B="大数据"	且 F="开发平台", 约	结果集属性列为 A. B.	C. F 的关系代数表达式
中,查询效	率最高的是 <u>(56)</u>	•		
(56)	Α. π1, 2, 3, 8 (σ 2='大数据' ^1=5 ^	3=6 ∧8='开发平台'	$(R \times S))$
	B. π1, 2, 3, 8 (σ 1=5∧3=6∧8=' 开发平	^f 台't(σ2='大数据'	$(R) \times_S))$
	C. π1, 2, 3, 8	(σ2='大数据'∧1=5/	3=6(R×σ4='开发平	左台'(S))
	D. π1, 2, 3, 8 (o	1=5^3=6(σ2='大数	据'(R)×a4='开发	平台'(S)))

● 拓扑序列是有向无环图中所有顶点的一个线性序列,若有向图中存在弧⟨v,w⟩或存在从顶点 v到 w 的路径,则在该有向图的任一拓扑序列中,V一定在 w 之前。下面有向图的拓扑序列是 (57)。



- (57) A. 41235
- B. 43125
- C. 42135
- D. 41325

● 设有一个包含 n 个元素的有序线性表。在等概率情况下删除其中的一个元素,若采用顺序存 储结构,则平均需要移动___(58)___个元素; 若采用单链表存储,则平均需要移动___(59)___个元 素。

- (58) A. 1 B. (n-1)/2 C. logn D. n

- (59) A. 0
- B. 1
- B. (n-1)/2
- D. n/2

● 具有3个节点的二叉树有__(60) 种形态。

- (60) A. 2
- B. 3
- C. 5 D. 7

● 以下关于二叉排序树(或二叉查找树、二叉搜索树)的叙述中,正确的是 (61) 。

(61) A. 对二叉排序树进行先序、中序和后序遍历,都得到结点关键字的有序序列

- B. 含有 N 个结点的二叉排序树高度为[log2n]+1
- C. 从根到任意二个叶子结点的路径上,结点的关键字呈现有序排列的特点
- D. 从左到右排列同层次的结点, 其关键字呈现有序排列的特点

● 下表为某文件中字符的出现频率,采用霍夫曼编码对下列字符编码,则字符序列"bee"的 编码为 (62) ;编码"110001001101"的对应的字符序列 (63) 。

Γ	字符	a	b	С	d	е	f
	频率(%)	45	13	12	16	9	5

- (62) A. 10111011101
- B. 10111001100
- C. 001100100
- D. 110011011
- (63) A. bad B. bee C. face
- D. Bace

● 两个矩阵 Am*n 和 Bn*p 相乘, 用基本的方法进行, 则需要的乘法次数为 m*n*p 多个矩阵相 乘满足结合律,不同的乘法顺序所需要的乘法次数不同。考虑采用动态规划方法确定 Mi, M{i+i),…, Mj 多个矩阵连乘的最优顺序,即所需要的乘法次数最少。最少乘法次数用 m[i, j]表示,其递归式 定义为:

$$m[i,j] = \begin{cases} 0 & i \geq j \\ \min_{i \leq k \leq j} \{m[i,k] + m[k+1,j] + p_{i-1}p_k p_j\} & i < j \end{cases}$$

其中 i、j和k为矩阵下标,矩阵序列中Mi的维度为(Pi-i.)*Pi采用自底向上的方法:实现该 算法来确定 n 个矩阵相乘的顺序, 其时间复杂度为___(64)__。若四个矩阵 M1. M2、M3., M4 相乘 的维度序列为 2、6、3、10.3,采用上述算法求解,则乘法次数为__(65)_。

- (64) A. O (N2)
- B. 0 (N2Lgn)
- C. 0 (N3) D. 0 (n3lgn)
- (65) A. 156 B. 144 C. 180 D. 360

- 以下协议中属于应用层协议的是 (66) ,该协议的报文封装在 (67) 。
- (66) A. SNMP
- B. ARP
- C. ICMP
- D. X. 25

- (67) A. TCP
- B. IP C. UDP
- D. ICMP
- 某公司内部使用 wB. xyz. com. cn 作为访问某服务器的地址,其中 wB 是 (68)。
- (68) A. 主机名

- 如果路由器收到了多个路由协议转发的关于某个目标的多条路由,那么决定采用哪条路由的 策略是 (69) 。
 - (69) A. 选择与自己路由协议相同的 B. 选择路由费用最小的

 - C. 比较各个路由的管理距离
- D. 比较各个路由协议的版本
- 与地址 220.112.179.92 匹配的路由表的表项是 (70) 。
- (70) A. 220. 112. 145. 32/22
- B. 220. 112. 145. 64/22
- C. 220. 112. 147. 64/22
- D. 220. 112. 177. 64/22
- Software entities are more complex for their size than perhaps any other human construct, because no two parts are alike (at least above the statement level). If they are, we make the two similar parts into one, a (71), open or closed. In this respect software systems differ profoundly from computers, buildings, or automobiles, where repeated elements abound.

Digital computers are themselves more complex than most things people build; they have very large numbers of states. This makes conceiving, describing, and testing them hard. Software systems have orders of magnitude more __(72) than computers do. Likewise, a scaling-up of a software entity is not merely a repetition of the same elements in larger size; it is necessarily an increase in the number of different elements. In most

软考郡・ 史上最清爽的全国软考真题库

cases, the elements interact with each other in some ___(73)_ fashion, and the complexity of the whole increases much more than linearly.

The complexity of software is a(an) (74) property, not an accidental one. Hence descriptions of a software entity that abstract away its complexity often abstract away its essence. Mathematics and the physical sciences made great strides for three centuries by constructing simplified models of complex phenomena, deriving properties from the models, and verifying those properties experimentally. This worked because the complexities (75) in the models were not the essential properties of the phenomena. It does not work when the complexities are the essence.

Many of the classical problems of developing software products derive from this essential complexity and its nonlinear increases with size. Not only technical problems but management problems as well come from the complexity.

(71)	A. task	B. job	C. subroutine	D. Program
(72)	A. states	B. parts	C. conditions	D. expressions
(73)	A. linear	B. nonlinear	C. parallel	D. additive
(74)	A. surface	B. outside	C. exterior	D. essential
(75)	A. fixed	B. included	C. ignored	D. stabilized

结束语

《史上最清爽的全国软考真题库》由软考帮倾情奉献,将结合网友反馈勘误更新,欢迎关注微信公众号(rkbang)免费获取真题试卷及参考答案的最新版本。