CENTRO INFISSI GAGGIANO

CATALOGO TECNICO · EDIZIONE 2026

Un fornitore in meno. Un cantiere *in più*.

Catalogo tecnico-commerciale per architetti e studi tecnici.
Alluminio · alluminio-legno · PVC · termofibra
Posa certificata interna · pratica ENEA e capitolato pronti.

CENTRO INFISSI GAGGIANO
VIGANO DI GAGGIANO · MILANO

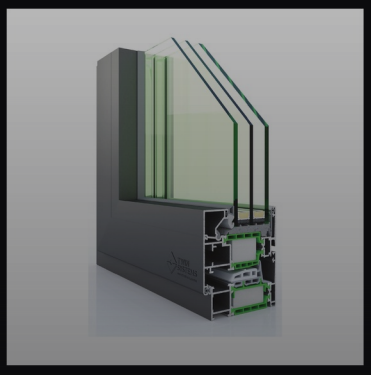

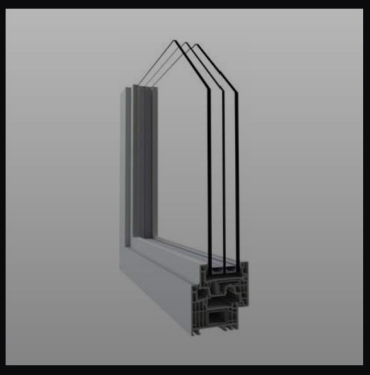

I SISTEMI CHE TRATTIAMO

Alluminio A TAGLIO TERMICO

Sezioni sottili, grandi luci, libertà cromatica totale.

Alluminio-legno CON ANIMA IN ABS

Alluminio fuori, massello dentro, triplo vetro di serie.

PVC MULTI-CAMERA

Il miglior rapporto fra isolamento e costo del telaio.

Termofibra PVC CON ANIMA IN FIBRA

Meno ferro, linee squadrate, più di 50 finiture: il PVC di nuova generazione.

SOMMARIO

Cosa trovi in questo *catalogo*.

Sei sezioni, una sola filiera.

01 **L'azienda**
Chi siamo, perché lavoriamo così. Numeri, certificazioni, struttura.

02 **Il metodo**
Come collaboriamo con uno studio: dal capitolato al collaudo.

03 **La gamma**
Quattro sistemi, schede profilo complete, radar prestazionale.

04 **Vetri, ferramenta, complementi**
La metà invisibile del sistema, e tutto ciò che lo completa.

05 **Posa certificata**
Il protocollo UNI 11673-1, materiali, report rilasciato al cliente finale.

06 **Progetti e contatti**
Case history, persone di riferimento, prossimi passi.

MANIFESTO

Cinque fornitori. Oppure *uno*.

Lavorate con cinque fornitori diversi per un sistema unico — telaio, vetro, oscurante, posa, pratica fiscale. Cinque punti di responsabilità, cinque interlocutori, cinque tempi che devono incastrarsi. Quando qualcosa va storto, la responsabilità ricade su di voi.

Centro Infissi Gaggiano nasce per essere uno solo di quei cinque.

> *«Una sola filiera. Una sola responsabilità. Un solo interlocutore — dal capitolato al collaudo, e dieci anni dopo.»*
>
> LA PROMESSA CIG AGLI STUDI

QUATTRO PROMESSE TECNICHE

Cosa significa concretamente, per *voi*.

01

Compatibilità di sistema.

La gamma CIG copre prestazioni equivalenti ai sistemi premium che probabilmente trovate già nei vostri capitolati (Schüco, Reynaers, Internorm, Finstral). I valori Uw, Rw, tenuta aria/acqua/vento sono comparabili o superiori — spesso a condizioni economiche migliori. Se il progetto vincola un brand specifico, vi aiutiamo a giustificare l'equivalenza in fase di varianti.

02

Un solo interlocutore, dalla A alla Z.

Telaio, vetro, cassonetto, posa, pratica ENEA, regolazioni post-collaudo. Tutto sotto un'unica firma. Il giorno in cui qualcosa va storto, sapete a chi telefonare — ed è la stessa persona che ha firmato il preventivo.

03

Posa certificata interna.

Squadre dipendenti, formate internamente, nessun sub-appalto. Protocollo di posa UNI 11673-1 con report consegnato al cliente finale — utile per la garanzia decennale e per la documentazione fiscale del committente.

04

Tempi che reggono il SAL.

Date di consegna comunicate con margine cautelativo. Se può scivolare, lo sapete prima — non in cantiere. La regola interna è: meglio darvi tre settimane in più all'inizio e consegnare in anticipo, che il contrario.

FOTO REALE · SHOOTING 13/11

A03

Dagli anni ’80 a oggi

Foto d’archivio della falegnameria anni ’80, se esiste, oppure l’officina reale con i titolari.

01 · L'AZIENDA

Una falegnameria degli anni Ottanta, oggi un *produttore integrato*.

01 · L'AZIENDA

In *numeri*.

Una falegnameria di Gaggiano nata negli anni Ottanta, oggi un produttore integrato di serramenti per il residenziale di pregio.

Fondazione	1985 · seconda generazione attiva dal 2012
Sede e officina	Via Danimarca 7 · 20083 Vigano di Gaggiano (MI)
Superficie produttiva	3.000 m² di officina e magazzino, oltre allo showroom
Organico	Produzione, vendita, posatori — squadra interna
Posatori dipendenti	Squadra interna, formata internamente
Recensioni Google	190 recensioni, valutazione media 4,7
Bacino operativo	Milano e provincia, Pavia, basso lago di Como su progetto

COSA PRODUCIAMO DIRETTAMENTE

L'officina di Vigano è il cuore tecnico dell'azienda. Qui si taglia, si salda, si assembla, si controlla. Non assembliamo cataloghi di terzi: lavoriamo profili grezzi forniti da partner selezionati e li trasformiamo in serramenti finiti — telaio, anta, ferramenta, vetro, sigillatura.

La filiera corta significa, in pratica, che la stessa persona che progetta tecnicamente il serramento è quella che lo costruisce, che lo monta, e che risponde quando il committente chiama tre anni dopo.

01 · L'AZIENDA

Certificazioni e *marcatura*.

- Marcatura **CE** su tutti i prodotti finiti, secondo EN 14351-1.
- **Dichiarazione di prestazione (DOP)** disponibile per ogni sistema.
- Posa secondo **UNI 11673-1** con materiali certificati ift Rosenheim.
- Documentazione completa per **detrazione fiscale** (bonus ristrutturazioni, bonus risparmio energetico, pratica ENEA).

Partner di *sistema*.

PARTNER	FAMIGLIA	NOTE
Twin System	Alluminio e taglio termico	Profili sottili, ampia gamma scorrevoli e grandi luci. Origine italiana.
Alko	Alluminio e taglio termico	Sistemi a battente e scorrevole, gamma minimal.
Geal	Alluminio · persiane	Persiane e oscuranti in alluminio, coordinabili al serramento.
Alfacan	PVC e termofibra	Sistemi multi-camera in PVC e profili in PVC con anima in fibra.
Rehau	PVC e termofibra	Sistemi multi-camera ad alta prestazione, gamma estesa di finiture.
Aluter	Alluminio-ABS-legno massello	Solo massello (rovere, frassino, redgrandis). No lamellare, no conifere.
PAIL	Porte interne	Partner storico — battente, scorrevole, raso muro, a libro.
Cibofer	Motorizzazioni tapparelle	Manifattura italiana, motori con pannellino solare integrato.

02 · IL METODO

Come lavoriamo con uno *studio*.

Sei tappe pensate per ridurre il rischio professionale e mantenere il SAL. Dal briefing tecnico al collaudo, con un solo referente per tutta la durata della commessa.

> *«Il vostro referente CIG resta uno solo, dal briefing al collaudo. E vi risponde anche dopo, allo stesso numero, anni dopo.»*

02 · IL METODO

Sei tappe, *una sola regia*.

FOTO REALE · SHOOTING 13/11

A06

Il rilievo

Tecnico CIG al rilievo in cantiere.

TAPPA 01

Briefing tecnico

Vi incontriamo nello studio o in cantiere. Discutiamo del progetto, del committente, dei vincoli (acustici, termici, estetici, normativi). Vi forniamo subito un primo orientamento di sistema — quale famiglia consigliamo, perché, con quali ordini di grandezza prestazionali.

OUTPUT

Appunti tecnici condivisi, primo orientamento di sistema, eventuale richiesta di documentazione (relazioni acustiche, calcoli termici, capitolato vigente).

TAPPA 02

Co-progettazione precoce

Se vi è utile, entriamo prima della gara. Vi aiutiamo a redigere la voce «serramenti» del capitolato in modo che resti specifica ma non esclusiva — cioè che fissi le prestazioni minime, non il brand. È un modo per proteggere il progetto e tenere aperta la concorrenza vera.

FORNIAMO

Scheda capitolato tipo (DOCX modificabile), valori prestazionali minimi per zona climatica, sezioni dei profili compatibili (DWG).

TAPPA 03

Sopralluogo e rilievo definitivo

Il nostro tecnico esegue il rilievo definitivo, in coordinamento con voi e con l'impresa esecutrice. Misurazioni laser, verifiche di squadrabilità, controllo dei controtelai esistenti o predisposti, valutazione delle stratigrafie murarie nei punti critici.

OUTPUT

Scheda di rilievo con immagini, schema di posa proposto, eventuali criticità segnalate per iscritto.

FOTO REALE · SHOOTING 13/11

A08

Lavorazione in officina

Lavorazione reale in officina, reparto ampio sullo sfondo.

TAPPA 04

Preventivo e capitolato

Preventivo tecnico-commerciale dettagliato, voce per voce, con IVA segmentata correttamente e specifica della pratica ENEA inclusa. Allegato: scheda prodotto specifica per il progetto, dichiarazione di prestazione (DOP) e riferimenti normativi.

TEMPI STANDARD

Preventivo dettagliato entro 5 giorni lavorativi dal rilievo. Per progetti oltre 30 fori possono servire alcuni giorni in più, e lo comunichiamo all'apertura della commessa.

FOTO REALE · SHOOTING 13/11

A09

La squadra di posa

Squadra di posa CIG al lavoro. Consegna senza scaletta né errori.

TAPPA 05

Produzione e consegna

Una volta confermato il preventivo, apriamo la commessa in officina. Il vostro referente CIG resta uno solo per tutta la durata. Vi aggiorniamo su milestone strutturate — avvio produzione, completamento, programmazione cantiere — non «quando ci ricordiamo».

TEMPI INDICATIVI

In linea di massima si ragiona in settimane per le commesse residenziali correnti e in qualche mese per le ville e le grandi luci, dove incidono il sistema scelto e l'approvvigionamento dei profili. La data di consegna viene confermata — con margine — all'apertura della commessa, e aggiornata a ogni milestone.

TAPPA 06

Posa e collaudo

Squadre dipendenti, in coordinamento con l'impresa e con il direttore lavori. Posa eseguita secondo protocollo UNI 11673-1.

AL TERMINE CONSEGNIAMO

Report di corretta posa con foto · Documentazione tecnica per la pratica fiscale · Verbale di collaudo controfirmato in cantiere · Manuale d'uso e manutenzione per ogni serramento.

FOTO REALE · SHOOTING 13/11

A11

Il nodo di posa

Dalla posa del 13/11: sigillatura del nodo, senza tenda esterna.

POSA

Il nodo di posa è parte del sistema, non un'esecuzione delegata.

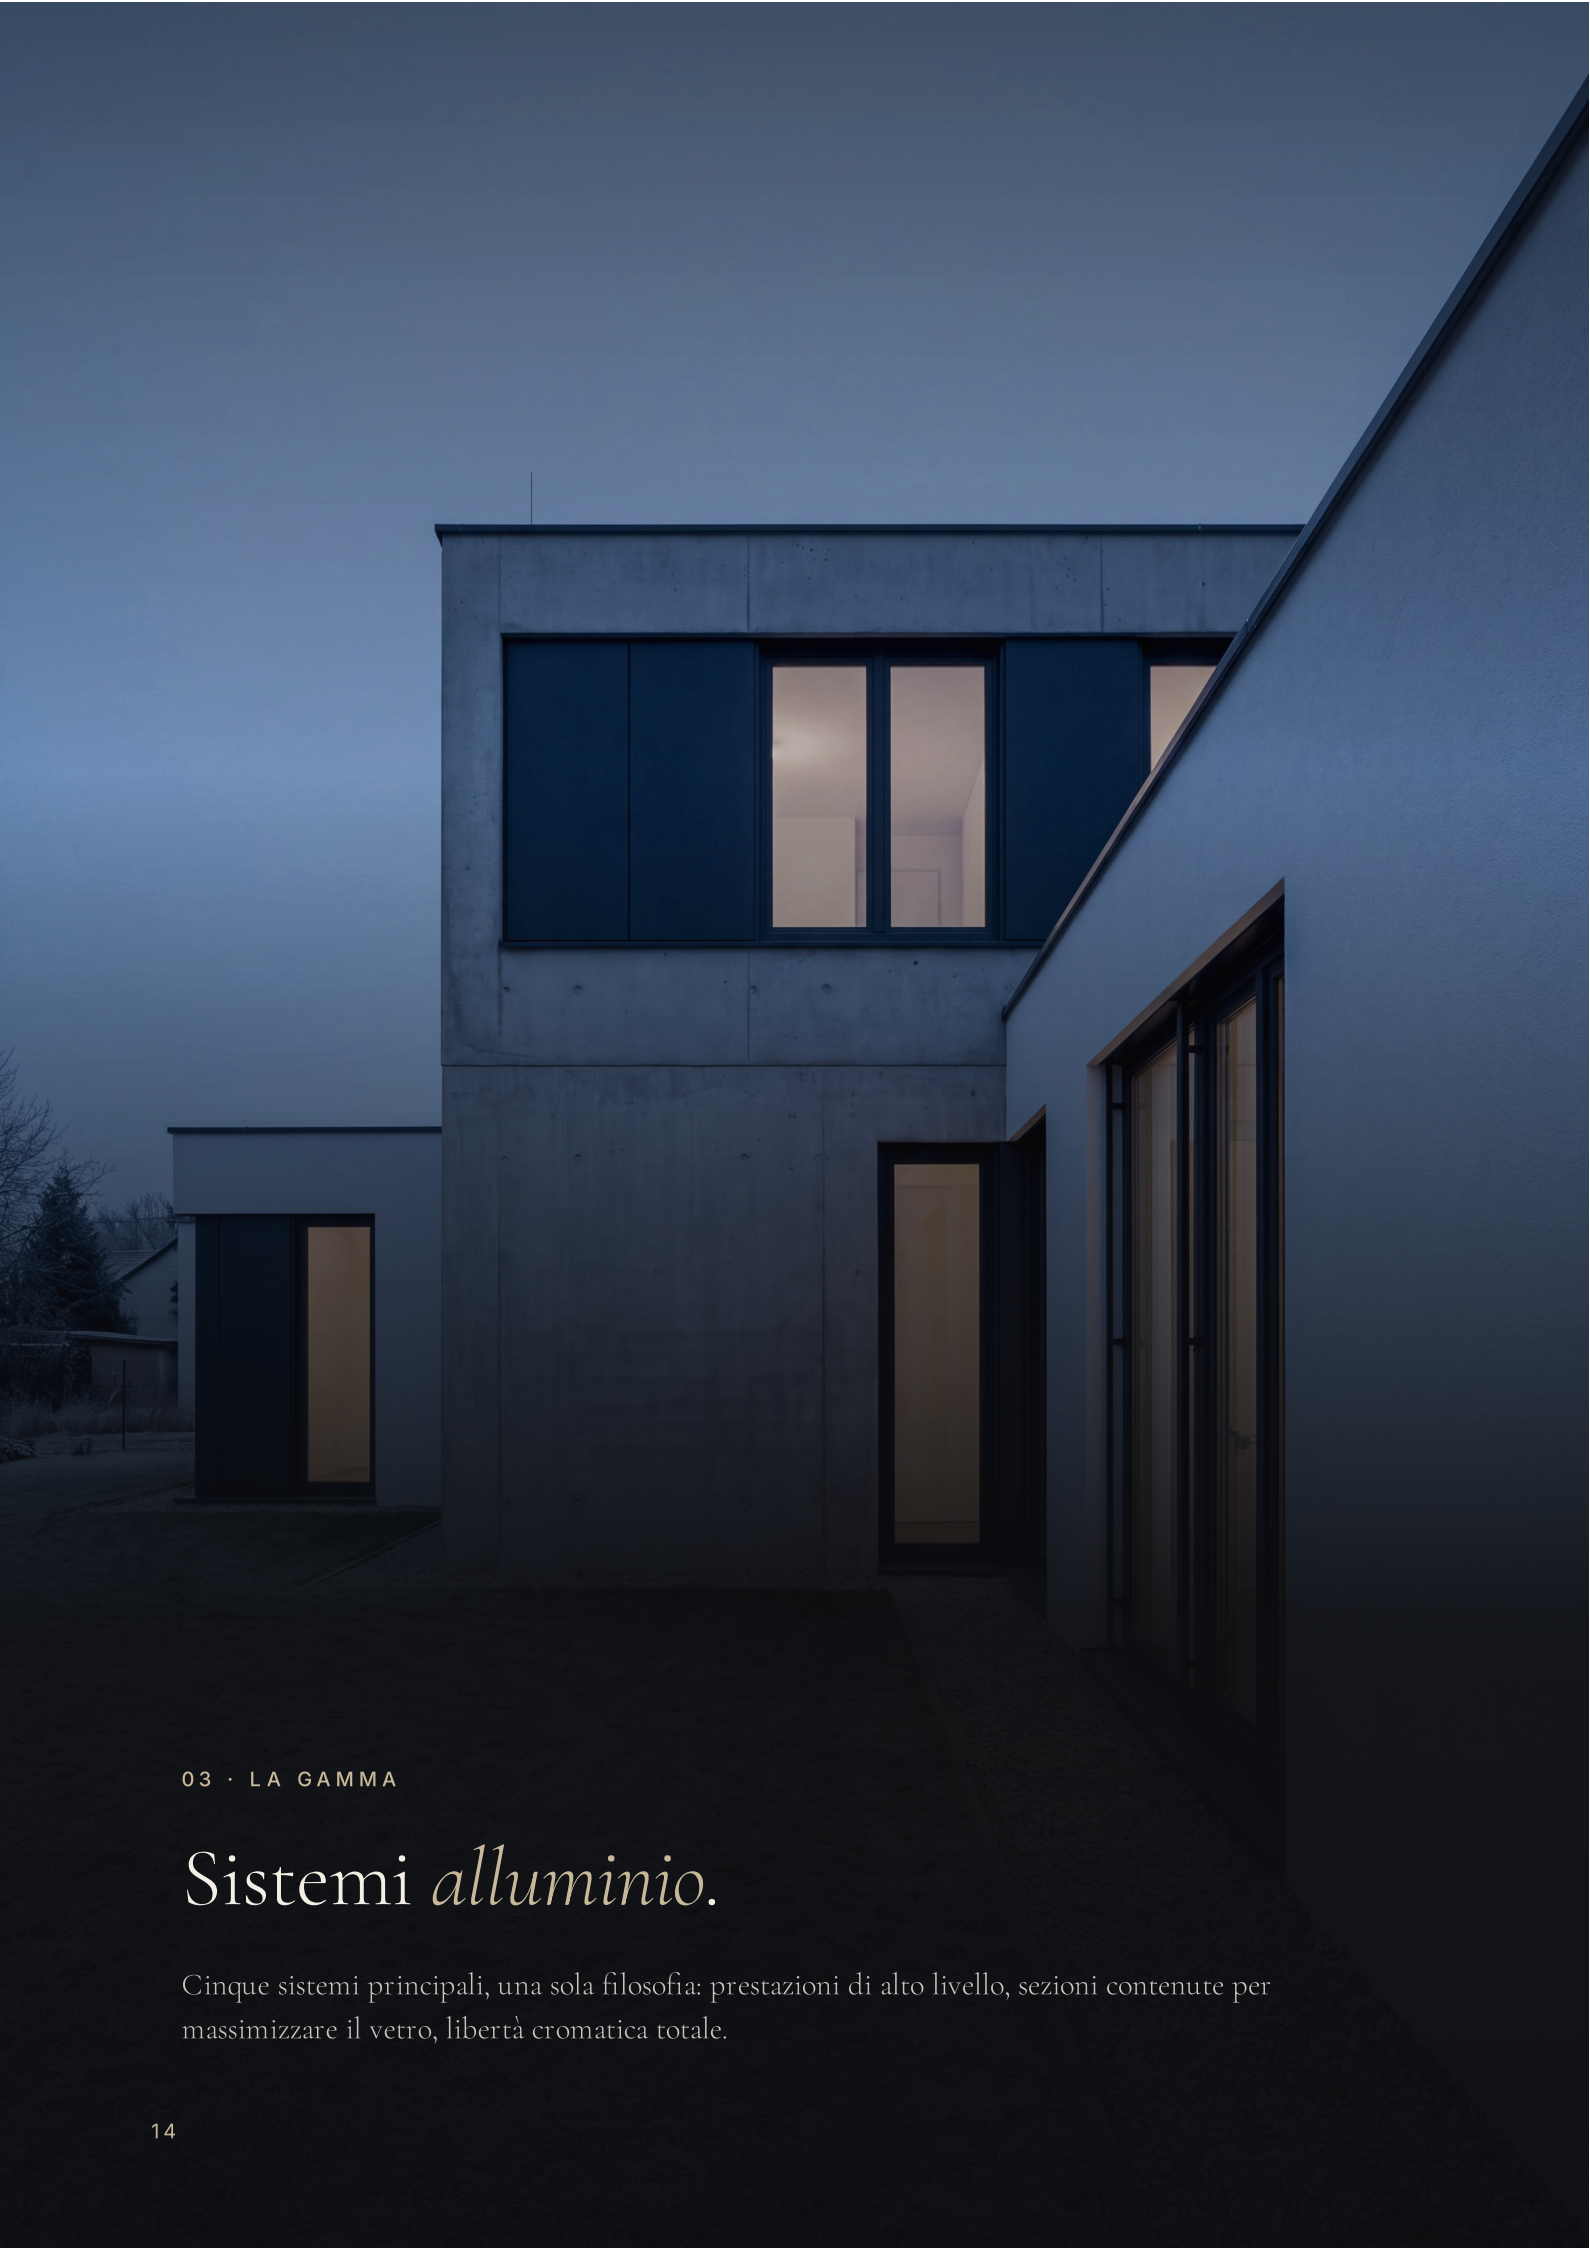

03 · LA GAMMA

Sistemi *alluminio*.

Cinque sistemi principali, una sola filosofia: prestazioni di alto livello, sezioni contenute per massimizzare il vetro, libertà cromatica totale.

PERCHÉ L'ALLUMINIO, PER VOI

La scelta più *equilibrata*.

Per il residenziale di pregio, l'alluminio resta la scelta più equilibrata fra prestazioni, durata, design e libertà cromatica. La tecnologia del taglio termico — la separazione fisica tra parte interna ed esterna del profilo tramite barrette in poliammide — ha ridotto quasi del tutto il divario termico con i sistemi in PVC e in termofibra, che a parità di sezione restano i più isolanti per natura del materiale.

Dove l'alluminio non ha rivali è il resto: sezioni sottili a parità di prestazione, rigidità strutturale sulle grandi luci, stabilità dimensionale e libertà cromatica. È il motivo per cui, sul residenziale di pregio, resta la specifica più frequente.

In più: zero manutenzione, stabilità dimensionale a regime termico ampio, riciclabilità a fine vita, possibilità di **bicromia interno/esterno** — un tratto che gli architetti chiedono sempre più spesso per coordinare facciata e ambiente interno.

Mappa dei profili

PROFILO	POSIZIONAMENTO
CX 650	Profilo di riferimento, mass-customizable. Residenziale medio-alto, ristrutturazioni, condomini di pregio.
CX 750	Massima prestazione termica. Edifici NZEB, zone climatiche E/F, classe A4 o superiore.
MX 753	Estetica ferrofinestra, prestazione alluminio. Loft, recuperi industriali, interior design contemporaneo.
MX 166	Scorrevole minimale, vertice della gamma. Grandi luci su giardino, telaio a scomparsa in muratura e pavimento.
Tutto-vetro	Scorrevole panoramico senza montanti a vista. Logge, verande, affacci panoramici dove il telaio deve sparire.

SCHEDA PROFILO · ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO

CX 650

Il profilo che specifichiamo più spesso, perché tiene insieme quasi tutto.

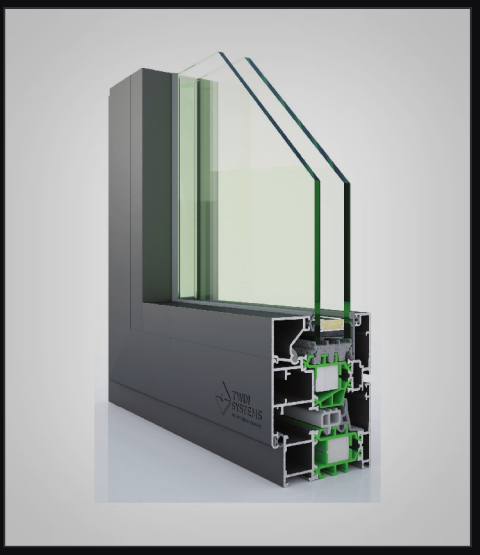

Sistema a tre camere con barretta in poliammide rinforzata da 32 mm. Vista del profilo contenuta (78 mm in chiusura), telaio e anta con spigolo retto, ferramenta a scomparsa di serie. Il sistema copre l'intera gamma di aperture — a battente, anta-ribalta, vasistas, scorrevole tradizionale — e si abbina alle finiture bicromatiche interno/esterno.

Prestazioni dichiarate

PARAMETRO	VALORE	NORMA
Trasmittanza termica Uw	*fino a 0,83 W/m²K*	EN ISO 10077-1
Prestazioni acustiche	*fino a 46 dB*	EN ISO 717-1
Tenuta all'aria	*Classe 4*	EN 12207
Tenuta all'acqua	*Classe E1500*	EN 12208
Resistenza al vento	*Classe C5*	EN 12210
Resistenza all'effrazione	*fino a RC3*	EN 1627

> *«Il CX 650 è il profilo che montiamo di più. È quello con il rapporto qualità/prezzo più difficile da battere — e quello che, in vent'anni, abbiamo visto invecchiare meglio.»*
>
> EMANUELE, TITOLARE

Dimensioni massime

Anta singola fino a 1.300 × 2.500 mm. Battente a due ante fino a 2.400 × 2.500 mm. Per dimensioni superiori suggeriamo il passaggio al CX 750.

Tipologie di apertura

Battente, anta-ribalta, vasistas, anta-anta con apertura asimmetrica, scorrevole tradizionale a due o tre binari.

Finiture disponibili

RAL completa, finiture effetto legno, finiture strutturate, bicromia interno/esterno con riferimento NCS.

PERCHÉ SPECIFICARLO

Per residenziale medio-alto, ristrutturazioni di pregio in centro città, condomini con vincoli di facciata. Il rapporto prestazione/sezione del profilo è il migliore della famiglia per la vasta maggioranza dei casi pratici.

QUANDO NON È LA SCELTA MIGLIORE

Quando la commessa richiede valori Uw < 1,0 sistematicamente, o quando lo spessore del muro consente il passaggio al CX 750 per guadagnare prestazione senza penalizzare l'estetica.

SCHEDA PROFILO · MASSIMA PRESTAZIONE TERMICA

CX 750

Quando il committente vuole sentire l'inverno solo dal calendario.

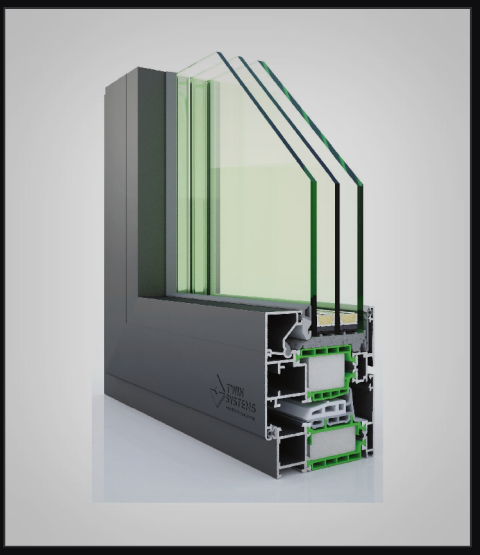

Sistema a quattro camere con barretta in poliammide da 44 mm, anima isolante schiumata, vetro triplo di serie. Vista del profilo 82 mm in chiusura. Pensato per edifici NZEB e per zone climatiche E/F, dove la differenza fra un Uw 1,3 e un Uw 0,9 si misura sulla bolletta del committente già al primo inverno.

Prestazioni dichiarate

PARAMETRO	VALORE	NORMA
Trasmittanza termica Uw	*fino a 0,79 W/m²K*	EN ISO 10077-1
Prestazioni acustiche	*fino a 46 dB*	EN ISO 717-1
Tenuta all'aria	*Classe 4*	EN 12207
Tenuta all'acqua	*Classe E1500*	EN 12208
Resistenza al vento	*Classe C5*	EN 12210
Resistenza all'effrazione	*fino a RC3*	EN 1627

> *«Sul CX 750 lavoriamo molto sulla coibentazione dei nodi di posa. Il telaio da solo non basta — è l'insieme che fa il numero.»*
>
> EMANUELE, TITOLARE

Dimensioni massime

Anta singola fino a 1.400 × 2.700 mm. Per scorrevoli di grande luce passare a sistemi dedicati (vedi sezione Scorrevoli).

Tipologie di apertura

Battente, anta-ribalta, vasistas. Compatibile con scorrevole tradizionale e alzante in versione termica.

Finiture disponibili

Le stesse del CX 650: RAL completa, effetto legno, strutturate, bicromia interno/esterno.

PERCHÉ SPECIFICARLO

Per progetti in classe energetica A3 o superiore, per ristrutturazioni con riqualificazione energetica spinta, per residenze in alta quota o con esposizione nord molto aperta. Bilancia prestazione termica massima e spessori ancora compatibili con un'estetica residenziale.

QUANDO NON È LA SCELTA MIGLIORE

Per ristrutturazioni dove il muro non consente l'aumento di profondità del telaio (oltre i 75 mm interni di alloggiamento). In quel caso meglio CX 650 con vetro premium.

SCHEDA PROFILO · MINIMAL E FERROFINESTRA

MX 753

L'estetica della ferrofinestra milanese, l'isolamento dell'alluminio del 2026.

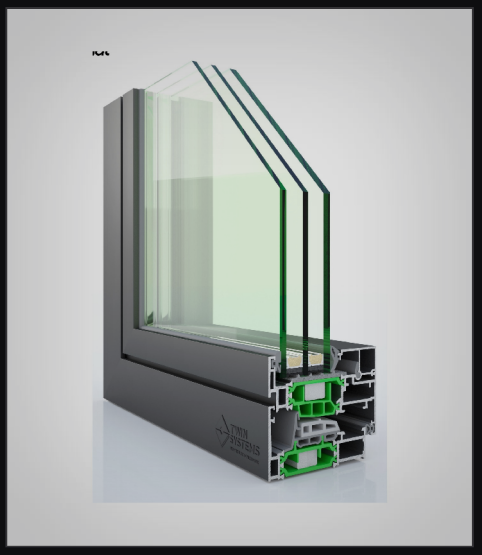

Sistema con profilo a vista ridotto (52 mm in chiusura) e camera profonda, dedicato a progetti residenziali contemporanei dove l'estetica è parte integrante della specifica. Riproduce visivamente le ferrofinestre dei loft anni Trenta — geometria a maglia regolare, traversi in evidenza, anta a vista sottile — ma con prestazioni di un sistema moderno a taglio termico.

Prestazioni dichiarate

PARAMETRO	VALORE	NORMA
Trasmittanza termica Uw	*fino a 0,80 W/m²K*	EN ISO 10077-1
Prestazioni acustiche	*fino a 46 dB*	EN ISO 717-1
Tenuta all'aria	*Classe 4*	EN 12207
Tenuta all'acqua	*Classe E1500*	EN 12208
Resistenza al vento	*Classe C5*	EN 12210
Resistenza all'effrazione	*fino a RC2*	EN 1627

> *«La ferrofinestra è una scelta estetica importante. L'MX 753 la rende sostenibile dal punto di vista energetico — e questo è un grande sblocco per molti progetti di recupero.»*
>
> EMANUELE, TITOLARE

Dimensioni massime

Anta singola fino a 1.200 × 2.700 mm. Per grandi luci suggeriamo l'abbinamento a scorrevole minimal a binario nascosto.

Tipologie di apertura

Battente, anta fissa, vetrate strutturali a maglia regolare con traversi orizzontali.

Finiture disponibili

RAL completa, finiture goffrate effetto ferro, nero opaco strutturato — la scelta più richiesta su questo profilo.

PERCHÉ SPECIFICARLO

Per loft, recuperi industriali, ville contemporanee, progetti dove il design è specifica tanto quanto la prestazione. Costa meno di una ferrofinestra vera e isola enormemente di più. È la scelta giusta quando il committente non vuole rinunciare all'estetica per la performance — e viceversa.

QUANDO NON È LA SCELTA MIGLIORE

Per progetti a fortissima dispersione termica dove il valore Uw deve scendere sotto 1,1. In quel caso valutare CX 750 con dettagli architettonici dedicati.

SCHEDA PROFILO · SCORREVOLE MINIMALE

MX 166

Il vertice della gamma: il telaio esce dal campo visivo.

Scorrevole a binario nascosto con montante centrale ridotto all'essenziale: il telaio perimetrale si annega nella muratura, nel controsoffitto e nel massetto, e in chiusura resta a vista solo il nodo centrale fra le due ante. Taglio termico su telaio e ante, carrelli su cuscinetti con scorrimento assistito anche su ante di grande peso.

È il sistema che specifichiamo quando l'apertura sul giardino è l'elemento di progetto e non un serramento fra gli altri. Si abbina ai battenti CX 650 e CX 750 mantenendo la stessa finitura e la stessa bicromia interno/esterno.

Prestazioni dichiarate

PARAMETRO	VALORE	NORMA
Trasmittanza termica Uw	*fino a 0,95 W/m²K*	EN ISO 10077-1
Telaio fisso · anta	*166 × 60 mm · 60 × 24,8 mm*	—
Tenuta all'aria	*Classe 4*	EN 12207
Tenuta all'acqua	*Classe 9A*	EN 12208
Resistenza al vento	*Classe C4*	EN 12210
Soglia	*normale, ribassata o a incasso*	—

> *«Il minimale non si improvvisa in cantiere. Se il binario lo progettiamo insieme in esecutivo, il risultato è quello che lo studio ha disegnato.»*
>
> EMANUELE, TITOLARE

Dimensioni massime

Anta fino a 3.500 × 3.000 mm, peso fino a 400 kg per anta. Composizioni a due, tre e quattro ante; luci complessive fino a 12 m con sistemi dedicati.

Tipologie di apertura

Scorrevole in linea a due, tre o quattro binari. Versioni ad angolo senza montante e a scomparsa totale nella muratura.

Finiture disponibili

Le stesse dei sistemi a battente: RAL completa, effetto legno, strutturate, bicromia interno/esterno. Soglia a pavimento ribassata o a filo massetto.

PERCHÉ SPECIFICARLO

Per aperture su giardino, logge e terrazze dove il progetto chiede la massima superficie vetrata e la minima evidenza del telaio. È anche la risposta alle richieste di equivalenza con i sistemi minimal dei marchi premium, a condizioni economiche diverse.

QUANDO NON È LA SCELTA MIGLIORE

Quando il controtelaio o il massetto non possono essere predisposti in esecutivo: il binario annegato va previsto prima, non recuperato dopo. In quel caso si passa all'alzante scorrevole tradizionale.

SCHEDA PROFILO · PANORAMICO

Tutto-vetro

Quando a vista deve restare solo il vetro.

Sistema panoramico ad ante in vetro temperato che scorrono e si impacchettano lateralmente, senza montanti verticali fra una lastra e l'altra. La struttura si riduce a due guide, superiore e inferiore; il resto è superficie trasparente continua.

È una soluzione di chiusura, non un serramento termico: la specifica corretta è su logge, verande, portici e dehors, dove serve proteggere dal vento e dalla pioggia mantenendo l'affaccio integro. Quando l'ambiente dietro è riscaldato, il tutto-vetro si abbina a un serramento a taglio termico sul filo interno.

Dimensioni tipiche

Lastra fino a 3.000 × 2.800 mm. Composizioni fino a otto ante per lato, con impacchettamento a libro o a scomparsa su un fianco.

Prestazioni

Tenuta al vento e all'acqua battente; nessun taglio termico. Vetro temperato o stratificato di sicurezza secondo la destinazione d'uso.

NOTA PROGETTUALE

Va computato come chiusura e non come serramento ai fini della verifica termica. Sulle verande abitabili e sulle VEPA la scelta fra tutto-vetro e sistema a taglio termico cambia la pratica edilizia: conviene deciderlo in fase di permesso.

COMPARATIVA

Radar prestazionale · *alluminio.*

Confronto rapido fra i quattro profili principali su cinque assi prestazionali. Da utilizzare in fase di pre-progettazione per allineare scelta di sistema e capitolato.

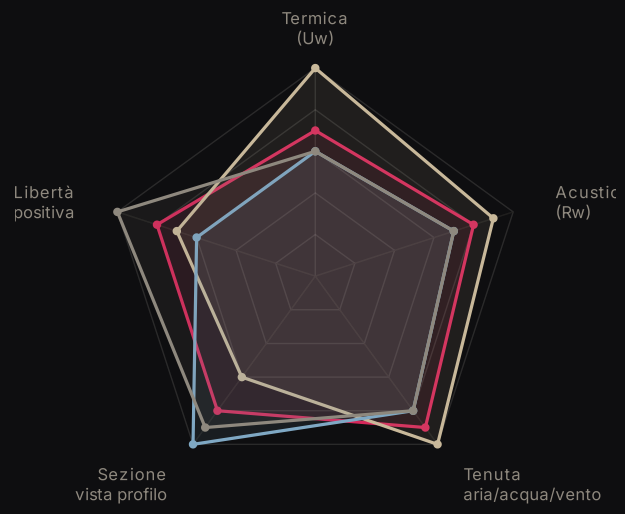

Il radar è uno strumento di orientamento e non sostituisce la scheda DOP. I valori sono normalizzati su scala 1-5 a partire dai test dichiarati. La scala 5 corrisponde alla prestazione massima della famiglia, non a un valore assoluto di settore.

ASSE PRESTAZIONALE	CX 650	CX 750	MX 753	MX 166
Termica (Uw)	3.5	5	3	4.5
Acustica (Rw)	4	4.5	3.5	4.5
Tenuta aria/acqua/vento	4.5	5	4	5
Sezione vista profilo	4	3	5	3.5
Libertà compositiva / grandi luci	4	3.5	3	5

COME USARE IL RADAR IN CAPITOLATO

La logica suggerita per la voce «serramenti» è di specificare le **prestazioni minime** degli assi termico e acustico, e di lasciare libertà sul sistema specifico — purché certificato CE secondo EN 14351-1. Questo protegge il progetto dal vincolo di brand e consente a CIG (e ai concorrenti seri) di proporre il miglior equilibrio prestazionale ed economico.

03 · LA GAMMA

Sistemi *PVC*.

Due profili selezionati per le commesse in cui il PVC è la scelta tecnica giusta. Non lo proponiamo «in alternativa» all'alluminio — lo proponiamo dove serve davvero.

QUANDO IL PVC È LA SPECIFICA CORRETTA

Pregi reali, limiti *reali*.

I pregi: costo contenuto, ottime prestazioni termiche e acustiche a parità di sezione, manutenzione zero, ottima tenuta nel tempo se il profilo è di qualità.

I limiti: stabilità dimensionale inferiore su grandi luci (il PVC dilata e si contrae con la temperatura), libertà cromatica meno ricca dell'alluminio, percezione di mercato che ancora oggi associa il PVC a soluzioni economiche.

LE TRE FAMIGLIE DI PROGETTO

- Immobili a reddito (B&B, affitto breve, condominio in classe media).
- Seconde case con utilizzo stagionale, dove la manutenzione zero è un valore.
- Riqualificazioni energetiche con budget definito, dove il costo del telaio incide e l'alluminio non è proporzionato all'investimento.

> *«Il PVC moderno non è quello di vent'anni fa — ma è importante sapere dove ha senso e dove no. Su grandi luci preferiamo dirlo prima. Poi la scelta è dello studio.»*
>
> EMANUELE, TITOLARE

SCHEDA PROFILO · PVC 6 CAMERE

IN'ALPHA 70

Il massimo isolamento per euro speso.

Sistema a sei camere con profondità fino a 80 mm e due guarnizioni, abbinate nel colore alle superfici del profilo; eco-rinforzo disponibile. È il profilo che specifichiamo quando l'obiettivo è la prestazione termica a budget definito: a parità di sezione, il PVC resta il materiale più isolante della gamma.

Finiture in massa, laccate o in pellicola effetto legno, con bicromia interno/esterno disponibile. Il rinforzo metallico è ciò che distingue un PVC da capitolato da uno da catalogo: va richiesto esplicitamente, perché non è scontato.

Prestazioni dichiarate

PARAMETRO	VALORE	NORMA
Trasmittanza Uf (70/70 · eco-rinforzo)	*1,30 · 1,10 W/m²K*	UNI EN ISO 10077-2
Trasmittanza Uw	*fino a 0,9 W/m²K*	EN ISO 10077-1
Tenuta all'aria	*Classe 4*	UNI EN 12207
Tenuta all'acqua	*fino a E1500*	UNI EN 12208
Resistenza al vento	*fino a C5*	UNI EN 12210
Acustica Rw	*44 dB (vetro da 49 dB)*	UNI EN 10140-2

> *«Il PVC fatto bene è un ottimo serramento. Il problema non è il materiale: è il profilo senza rinforzo che qualcuno spaccia per equivalente.»*
>
> EMANUELE, TITOLARE

Dimensioni massime

Anta singola fino a 1.200 × 2.400 mm. Oltre queste misure, o su esposizioni molto soleggiate, si valuta il passaggio all'Extreme o all'alluminio.

Tipologie di apertura

Battente, anta-ribalta, vasistas, anta-anta. Scorrevole tradizionale a due binari.

Finiture disponibili

Bianco e tinte in massa, laccature RAL, pellicole effetto legno, bicromia interno/esterno. La gamma è più contenuta di quella dell'alluminio.

PERCHÉ SPECIFICARLO

Per immobili a reddito, seconde case, riqualificazioni energetiche in cui il costo del telaio incide sul quadro economico e l'alluminio non è proporzionato all'investimento. È anche la specifica corretta quando il capitolato chiede un Uw basso senza vincoli estetici.

QUANDO NON È LA SCELTA MIGLIORE

Su grandi luci, su esposizioni a sud molto spinte e dove la sezione del telaio è un elemento di progetto. In quei casi l'alluminio a taglio termico o la termofibra reggono meglio la dilatazione e la vista ridotta.

SCHEDA PROFILO · PVC ALTE PRESTAZIONI

ALPHA EXTREME

Quando dal PVC si vuole tutto.

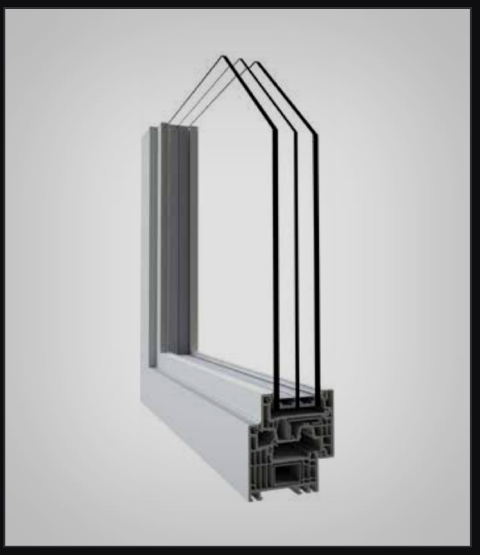

Design minimale e modulare, linee squadrate e sezioni ridotte per un maggior passaggio di luce; la gamma più ampia di decorativi, con basi e guarnizioni armonizzate. Sul fronte termico compete con sistemi in alluminio di fascia alta, a condizioni economiche diverse.

La superficie esterna può avere finitura effetto alluminio spazzolato, che restituisce linee più asciutte e una stabilità del colore adeguata anche alle esposizioni a sud. È il sistema giusto quando il PVC deve sostenere il confronto estetico, oltre a quello termico.

Prestazioni dichiarate

PARAMETRO	VALORE	NORMA
Trasmittanza Uf	*1,0 W/m²K*	UNI EN ISO 10077-1
Trasmittanza Uf con eco-rinforzi	*0,92 W/m²K*	UNI EN ISO 10077-1
Tenuta all'aria	*Classe 4*	UNI EN 12207
Tenuta all'acqua	*fino a E1200*	UNI EN 12208
Resistenza al vento	*fino a C5*	UNI EN 12210
Acustica Rw	*44 dB (vetro da 46 dB)*	UNI EN 10140-2

Dimensioni massime

Anta singola fino a 1.400 × 2.500 mm. Per luci superiori si passa a sistemi in alluminio o a composizioni con montante strutturale.

Tipologie di apertura

Battente, anta-ribalta, vasistas, anta-anta con apertura asimmetrica. Anta-ribalta a scomparsa di serie.

Finiture disponibili

Tinte in massa, laccature RAL, pellicole effetto legno e finiture effetto alluminio spazzolato. Bicromia interno/esterno.

PERCHÉ SPECIFICARLO

Per riqualificazioni energetiche spinte, classi A3 e superiori, edifici in zona climatica E dove il quadro economico non regge l'alluminio di pari prestazione. Utile anche come alternativa proponibile in variante quando il capitolato indica un sistema premium.

QUANDO NON È LA SCELTA MIGLIORE

Quando la sezione a vista è vincolata dal progetto o quando il serramento supera le dimensioni d'anta sopra indicate.

03 · LA GAMMA

Alluminio, ABS e legno *massello*.

L'alluminio fuori, il legno massello dentro, un'anima in ABS al centro. La scelta tecnico-estetica più richiesta nei progetti residenziali di pregio degli ultimi cinque anni.

PERCHÉ TRE MATERIALI, E IN QUEST'ORDINE

Ogni strato fa una cosa *sola*.

All'esterno serve un materiale che non chieda nulla in cambio — **alluminio**: impermeabile, manutenzione zero, stabile a regime termico ampio.

All'interno serve un materiale che dia calore visivo e tattile, e che invecchi bene — **legno massello**: superfici continue, venature naturali, tinte coordinabili con l'arredo.

Nel cuore serve un materiale che assorba urti, riduca i ponti termoacustici e dia stabilità geometrica — **ABS**: alta resistenza, isolamento migliore del PVC a parità di spessore, ottima dimensionalità.

LA REGOLA CIG

Solo massello. Mai lamellare.

Le essenze disponibili sono rovere, frassino e redgrandis. Mai conifere come pino o abete. Il massello ha venature continue, struttura omogenea, un valore estetico che il lamellare — anche di buona qualità — non raggiunge. È una specifica importante da inserire in capitolato, perché molti operatori chiamano «legno» quello che in realtà è lamellare. La differenza si vede a un anno dall'installazione.

> *«Il legno massello non è un legno migliore. È un'altra cosa rispetto al lamellare.»*
>
> EMANUELE, TITOLARE

SCHEDA PROFILO · ALLUMINIO, ABS E LEGNO

Aluter

Tre materiali, ciascuno al posto giusto.

Telaio in alluminio da 70 mm all'esterno, anima strutturale in ABS coibentato al centro, finitura interna in legno massello a vista. La placca che regge il profilo è avvitata direttamente nell'alluminio: è questo nodo a dare al sistema la stabilità geometrica che l'accoppiamento incollato non raggiunge.

L'anta interna può essere bombata, per i progetti di recupero e per gli interni classici, oppure squadrata a 90° per un registro contemporaneo. Le essenze sono rovere, frassino e redgrandis, sempre in massello.

Prestazioni dichiarate

PARAMETRO	VALORE	NORMA
Trasmittanza termica Uw (vetro 1.1)	*1,0 – 1,2 W/m²K*	EN ISO 10077-1
Abbattimento acustico Rw	*fino a 42 dB*	EN ISO 717-1
Tenuta all'aria	*Classe 4*	EN 12207
Tenuta all'acqua	*Classe E1200*	EN 12208
Resistenza al vento	*Classe C5*	EN 12210
Resistenza all'effrazione	*RC2 disponibile*	EN 1627

> *«Il legno massello non è un legno migliore. È un'altra cosa rispetto al lamellare.»*
>
> EMANUELE, TITOLARE

Dimensioni massime

Anta singola fino a 1.300 × 2.600 mm. Composizioni a due ante fino a 2.400 mm di luce.

Tipologie di apertura

Battente, anta-ribalta, vasistas, anta-anta. Alzante scorrevole in versione dedicata.

Finiture disponibili

Esterno: RAL completa, finiture strutturate, effetto legno. Interno: rovere, frassino o redgrandis, con tinte e vernici coordinabili all'arredo su campionatura.

PERCHÉ SPECIFICARLO

Per residenziale di pregio dove il legno è una scelta di progetto sull'interno e la manutenzione esterna non è sostenibile. È la risposta tipica alle ville con vincolo paesaggistico che richiedono legno a vista verso l'interno.

QUANDO NON È LA SCELTA MIGLIORE

Quando il quadro economico non regge il massello o quando il progetto chiede una sezione a vista minima: il nodo dell'alluminio-legno è per natura più generoso.

SCHEDA PROFILO · ALTA PRESTAZIONE TERMICA

Aluter TH

Il legno dentro, l'inverno fuori dal calendario.

Evoluzione termica del sistema: schiuma rigida nell'anima in ABS, triplo vetro di serie, guarnizione centrale aggiuntiva. Pensato per ville NZEB e per zone climatiche E ed F, dove la specifica termica è vincolante e il committente non vuole rinunciare al legno interno.

La variante **Aluter Slim** riduce il nodo centrale di circa il 30% di vista anta, a parità di prestazione termica: è la versione da specificare quando il disegno della facciata chiede il minimo ingombro di telaio.

Prestazioni dichiarate

PARAMETRO	VALORE	NORMA
Trasmittanza termica Uw (vetro triplo)	*0,8 – 1,0 W/m²K*	EN ISO 10077-1
Abbattimento acustico Rw	*fino a 44 dB*	EN ISO 717-1
Tenuta all'aria	*Classe 4*	EN 12207
Tenuta all'acqua	*Classe E1200*	EN 12208
Resistenza al vento	*Classe C5*	EN 12210
Vista anta · versione Slim	*≈ 70 mm contro 95 mm*	—

Dimensioni massime

Anta singola fino a 1.300 × 2.600 mm. Il triplo vetro aumenta il peso dell'anta: la ferramenta va dimensionata di conseguenza, e lo facciamo in fase di commessa.

Tipologie di apertura

Battente, anta-ribalta, vasistas, anta-anta. Versione Slim sulle stesse tipologie.

Finiture disponibili

Le stesse dell'Aluter base, in entrambe le versioni.

PERCHÉ SPECIFICARLO

Per edifici NZEB, residenze in alta quota, progetti con certificazione energetica spinta in cui il legno interno è parte del linguaggio architettonico.

QUANDO NON È LA SCELTA MIGLIORE

Dove la muratura non consente la profondità del telaio, o dove il budget rende sproporzionato il triplo vetro di serie rispetto al guadagno effettivo.

03 · LA GAMMA

Termofibra.

Il PVC con l'anima in fibra: PVC riciclato fino all'80% e un nucleo in fibra che riduce il rinforzo in ferro. Linee squadrate, nodo centrale ridotto, più di 50 finiture. È il sistema che molti studi ci chiedono quando vogliono le prestazioni del PVC con un disegno più contemporaneo.

PERCHÉ GUARDARLA ADESSO

Meno ferro, *più fibra*.

Il sistema P70 Evo nasce da PVC riciclato fino all'80% con un'anima in fibra che permette di ridurre l'uso del rinforzo in ferro: un'economia circolare al 100%, con un profilo più leggero e stabile.

Profondità 70 mm, sei camere, tre guarnizioni. Si può montare con anta a scomparsa, incassando il profilo su tutti e quattro i lati; nella versione Evo Design la maniglia è centrale, per la massima simmetria del prospetto.

IN SINTESI

Profondità profilo	*70 mm*	6 camere · 3 guarnizioni
Uw con vetro Ug 0,6	*0,92 W/m²K*	EN ISO 10077-1
Isolamento acustico	*fino a 46 dB*	EN ISO 717-1
Antieffrazione	*fino a WK2*	DIN EN 1627
Finiture	*più di 50*	anche bicolore

PERCHÉ INTERESSA A UNO STUDIO

Sezioni squadrate e anta a scomparsa per un prospetto pulito, prestazioni da PVC di fascia alta, un materiale riciclato che entra bene nei capitolati con criteri ambientali. Disponibile con doppio o triplo vetro.

SCHEDA PROFILO · PVC CON ANIMA IN FIBRA

P70 Evo

Il PVC di nuova generazione, con meno ferro.

Profilo in PVC riciclato fino all'80% con anima in fibra, profondità 70 mm, sei camere e tre guarnizioni. Linee squadrate e nodo centrale ridotto; montaggio possibile con anta a scomparsa, incassando il profilo su tutti e quattro i lati.

Più di 50 finiture abbinabili interno/esterno, effetti legno o colori matt. Maniglie in bianco, argento, oro opaco, bronzo e nero opaco; versione Evo Design con maniglia centrale.

Prestazioni dichiarate

PARAMETRO	VALORE	NORMA
Trasmittanza Uw (vetro Ug 1,0)	*1,18 W/m²K*	EN ISO 10077-1
Trasmittanza Uw (vetro Ug 0,6)	*0,92 W/m²K*	EN ISO 10077-1
Isolamento acustico	*fino a 46 dB*	EN ISO 717-1
Tenuta all'aria	*Classe 4*	DIN EN 12207
Pioggia battente	*9A*	EN 12208
Antieffrazione	*fino a WK2*	DIN EN 1627

> *«Molti studi ci chiedono il PVC con la fibra. Lo specifichiamo quando serve un PVC di fascia alta con linee più sottili.»*
>
> EMANUELE, TITOLARE

Dimensioni massime

Telaio L o Z40. Dimensioni massime per tipologia secondo le tabelle del sistema: le verifichiamo in fase di capitolato.

Tipologie di apertura

Finestra e portafinestra a una, due o tre ante, anta-ribalta, vasistas. Doppio o triplo vetro.

Finiture disponibili

Più di 50 finiture, anche bicolore interno/esterno: effetti legno realistici o colori matt.

PERCHÉ SPECIFICARLO

Quando il progetto chiede le prestazioni del PVC con un disegno squadrato e contemporaneo, o un materiale riciclato da dichiarare nei criteri ambientali.

QUANDO NON È LA SCELTA MIGLIORE

Quando servono grandi luci o la libertà cromatica e le lavorazioni speciali tipiche dell'alluminio.

I quattro sistemi a *confronto*.

Una sola tabella per orientare la scelta in fase di capitolato. I valori sono gli intervalli tipici dei profili di gamma media di ciascuna famiglia, non i massimi assoluti.

SISTEMA	UW TIPICO	SEZIONE	GRANDI LUCI	DOVE È LA SPECIFICA CORRETTA
Alluminio	*1,0 – 1,4*	sottile	ottima	Residenziale di pregio, libertà cromatica, scorrevoli e grandi luci.
Alluminio-legno	*0,8 – 1,2*	generosa	buona	Quando il legno a vista verso l'interno è una scelta di progetto.
PVC	*0,8 – 1,3*	media	limitata	Quadro economico definito, misure standard, manutenzione zero.
Termofibra	*0,92 – 1,18*	squadrata	buona	PVC di fascia alta con linee contemporanee e materiale riciclato.

COME LEGGERLA

Nessuno dei quattro è migliore in assoluto: cambiano il vincolo dominante e il quadro economico. Nella pratica, l'alluminio copre la maggioranza delle commesse residenziali di pregio, l'alluminio-legno risponde a una richiesta estetica precisa, il PVC è la scelta razionale a budget definito, la termofibra è quella che guarda ai dieci anni successivi. Su progetto, mettiamo i quattro a confronto con i valori reali dei profili scelti.

GRANDI LUCI

Sopra i tre metri di anta, il dettaglio conta più del marchio.

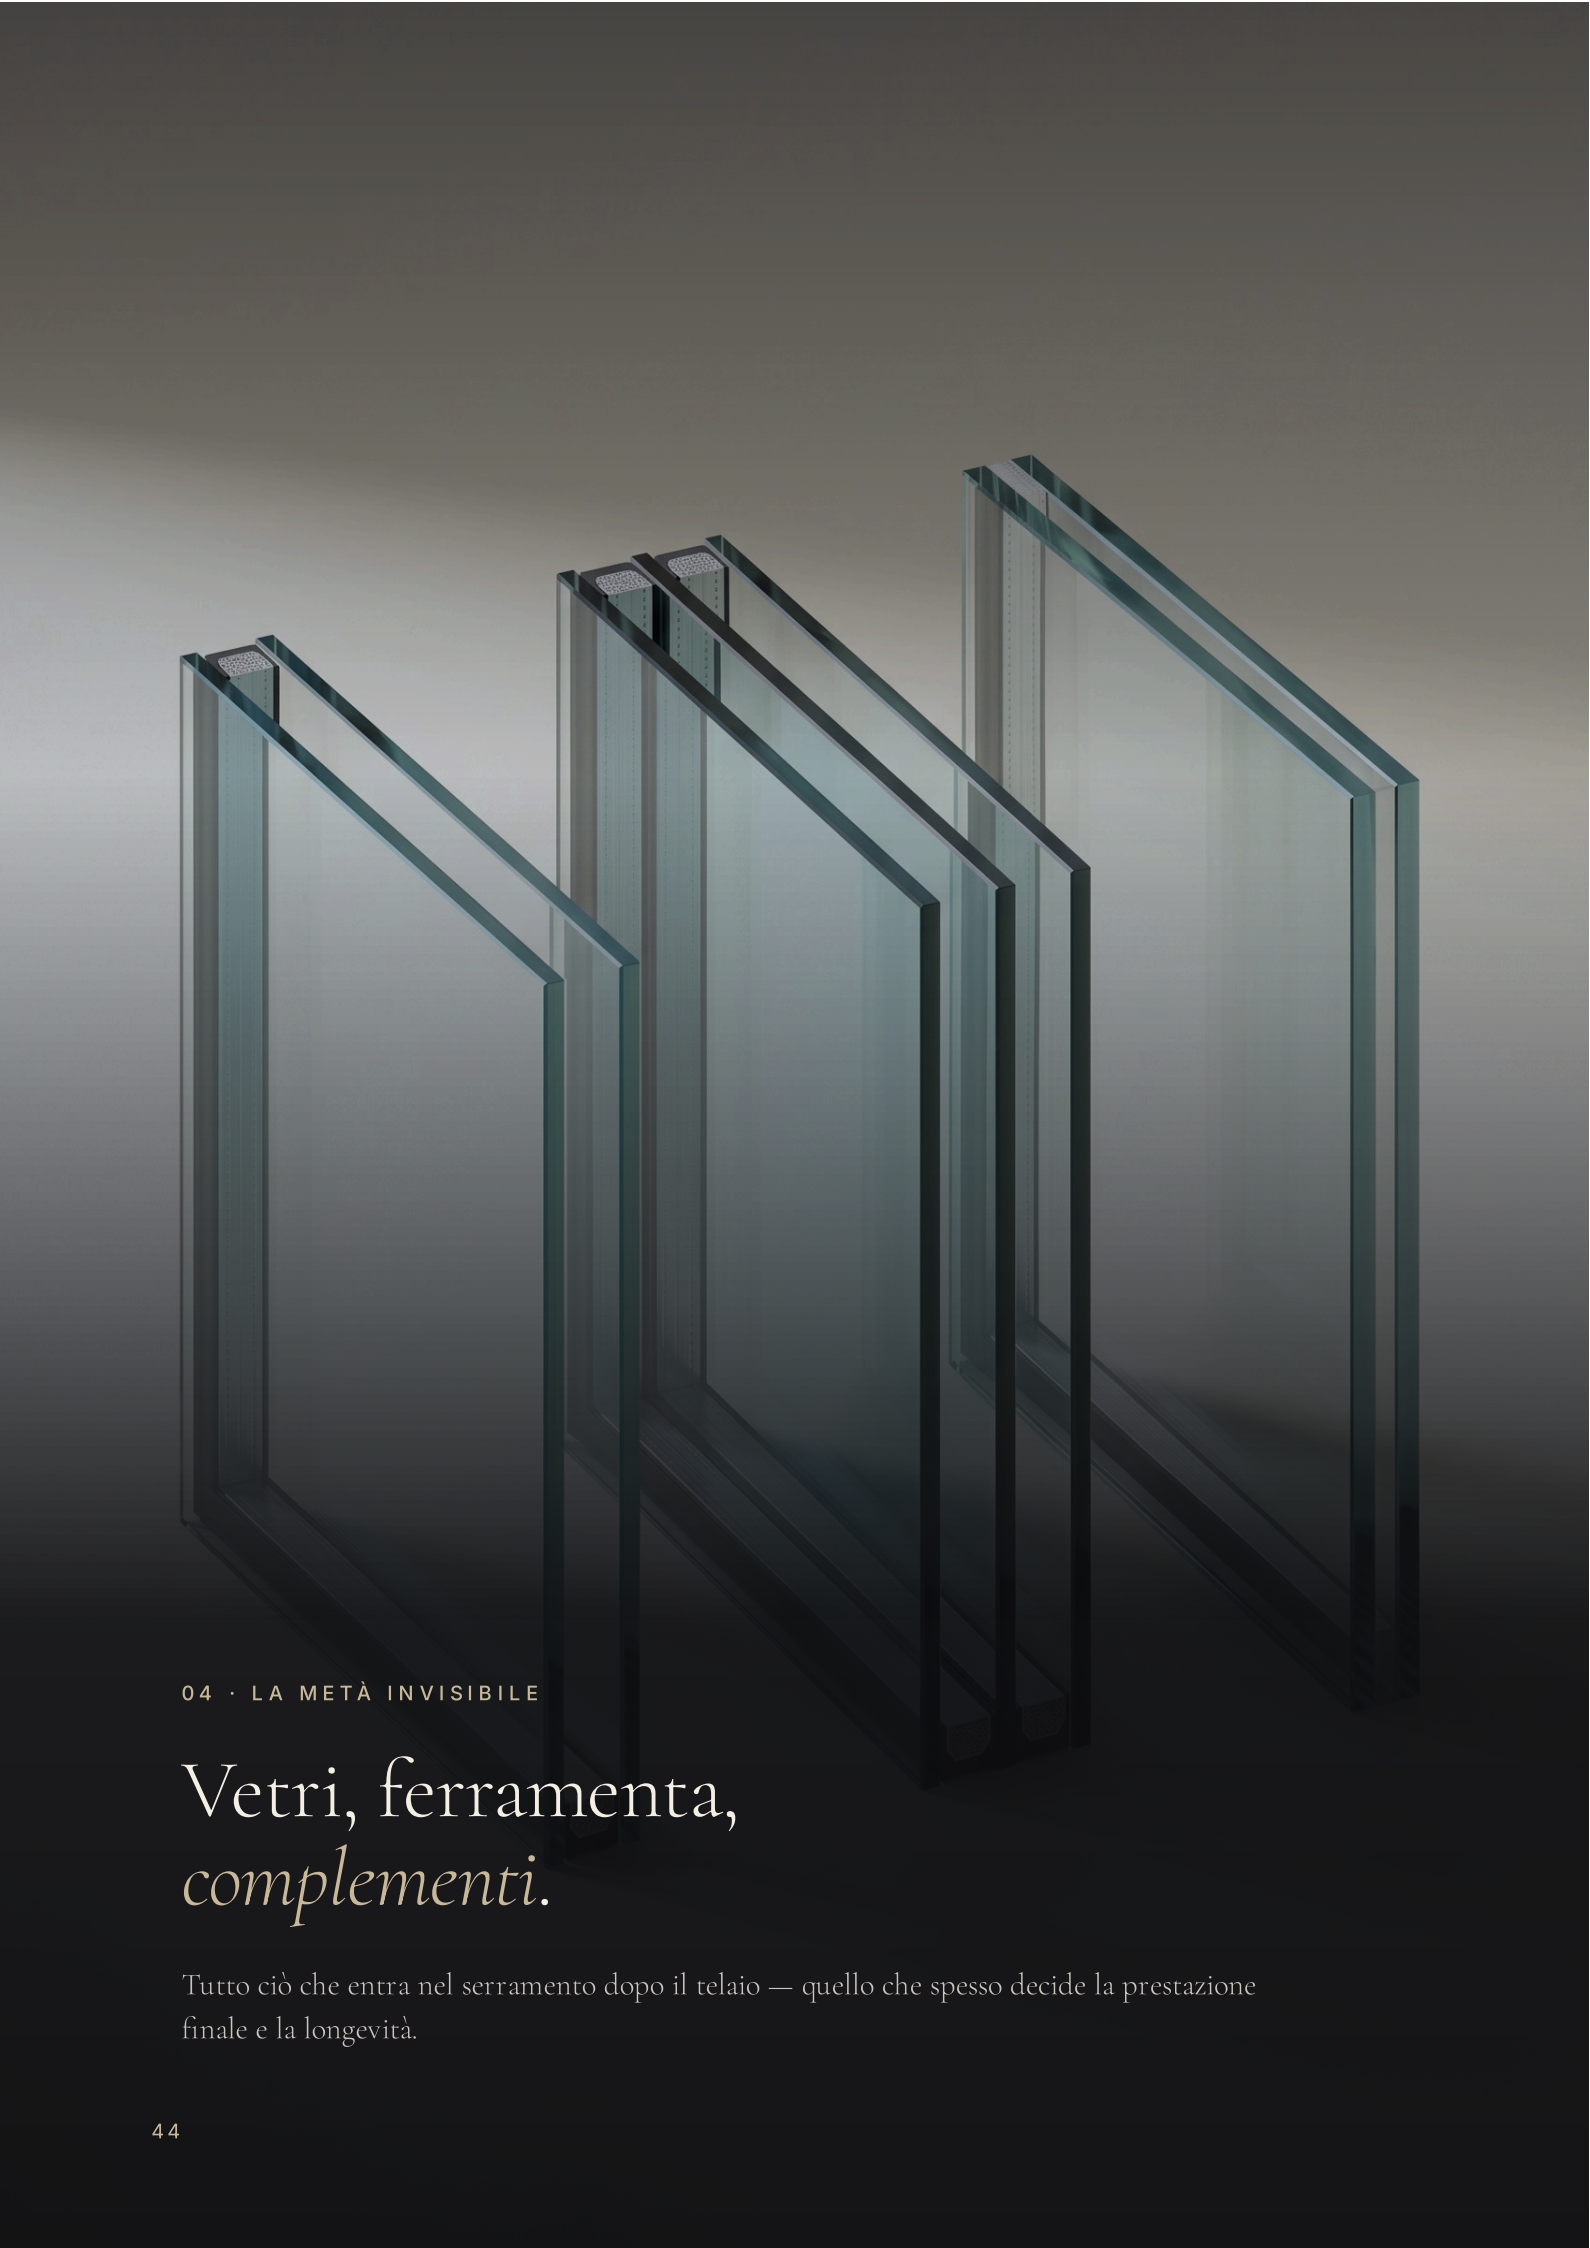

04 · LA METÀ INVISIBILE

Vetri, ferramenta, *complementi*.

Tutto ciò che entra nel serramento dopo il telaio — quello che spesso decide la prestazione finale e la longevità.

LA METÀ INVISIBILE — I VETRI

Il telaio può essere il migliore del mondo. Poi c'è il *vetro*.

Se il vetro è sbagliato si perde fino al 70% dell'efficienza dell'infisso. Per uno studio, la specifica del vetro è almeno tanto importante quanto quella del profilo — e spesso è il punto in cui i preventivi della concorrenza divergono in modo che fa difetto.

TIPOLOGIA	STRATIGRAFIA TIPICA	PRESTAZIONE	QUANDO
Doppio vetro basso emissivo	44.2 / 16 Ar / 44.2	*Ug 1,1 W/m²K · Rw 33 dB*	Standard CIG. Default per la stragrande maggioranza dei progetti.
Triplo vetro	4 / 14 Ar / 4 / 14 Ar / 44.2	*Ug 0,5 – 0,6 W/m²K · Rw 36 dB*	NZEB, zone climatiche E/F, esposizione nord ampia.
Vetro acustico stratificato	55.2 PVB acustico / 16 Ar / 44.2	*Rw fino a 44 dB*	Vicinanza a traffico intenso, ferrovia, locali pubblici.
Vetro antisfondamento P5	44.4 P5 / 16 Ar / 44.2	*Classe RC2/RC3 sistema completo*	Piano terra, ville isolate, esigenze assicurative.
Vetro a controllo solare	Stratigrafia con coating selettivo	*g ≤ 0,30 · TL ≥ 0,55*	Esposizione sud/ovest, grandi vetrate, climatizzazione gravosa.

04 · FERRAMENTA E MANIGLIE

Quello che si tocca tutti i *giorni*.

Ferramenta

Ferramenta di livello professionale, con classe anticorrosione minima 4 e certificazione RC2 disponibile su tutte le tipologie di apertura. A scomparsa di serie sull'alluminio CX 650, opzionale sui sistemi PVC. Cerniere a scomparsa, nottolini antieffrazione e serrature multi-punto sono disponibili su tutta la gamma, coordinate alle finiture del telaio.

MARCHI DI RIFERIMENTO

AGB · GieSse · Master · Maico — selezionati per disponibilità dei ricambi nel tempo, oltre che per prestazione.

Maniglie

Catalogo completo con selezione su gamma Hoppe o Colombo Design, oltre alle maniglie scavate proprietarie del nostro showroom. Le maniglie scavate illuminate — segnale tattile ed estetico insieme — sono una specifica che molti studi adottano per i progetti residenziali alti.

NELLA PAGINA SEGUENTE

Tapparelle, cassonetti, persiane, grate, sistemi bioclimatici, tende e zanzariere — con le note progettuali da tenere presenti già in fase di esecutivo.

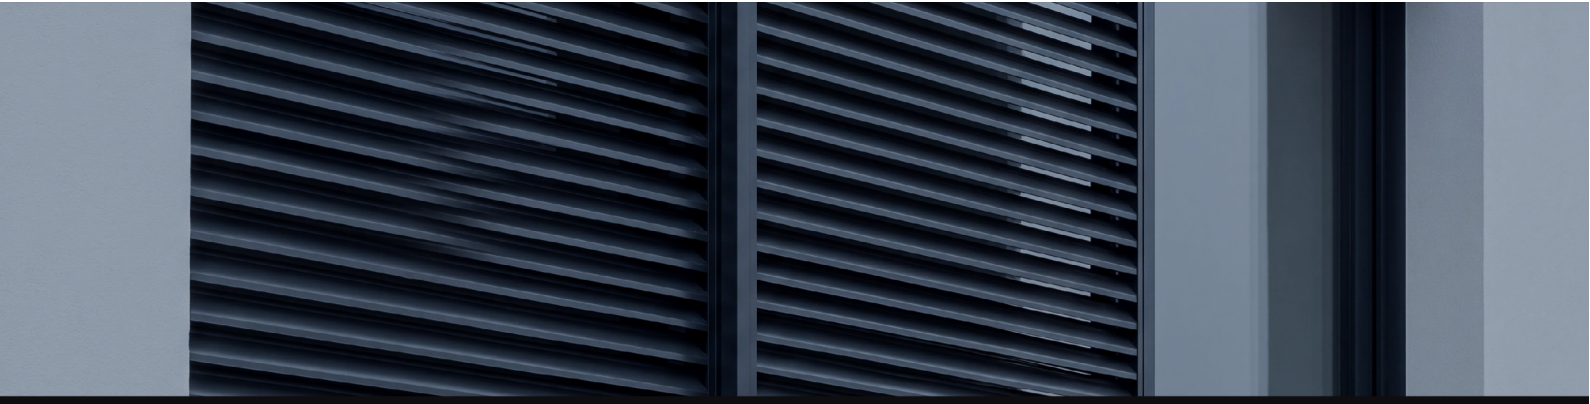

04 · COMPLEMENTI

Tapparelle, persiane, *oscuranti*.

FAMIGLIA	CARATTERISTICHE	NOTE PROGETTUALI
Tapparelle	In alluminio, PVC o acciaio. Coibentazione di serie con schiuma poliuretanica ad alta densità; motorizzazione opzionale, con ricarica a sensore o pannello solare esterno dove prevista.	Da specificare insieme al cassonetto — sono un sistema unico.
Cassonetti coibentati	Pannelli isolanti in EPS o lana minerale, predisposti per ispezione interna.	Da specificare sempre — è il punto più freddo della facciata.
Persiane in alluminio	Colorazioni illimitate, anche fuori cartella RAL e in bicromia.	Manutenzione zero, ottime sul residenziale di pregio.
Grate di sicurezza	Apribili o fisse, design coordinato, certificazione antieffrazione opzionale.	Da considerare al piano terra e nelle ville isolate.
Sistemi bioclimatici	Pergole con doghe orientabili motorizzate, integrazione domotica.	Coperture terrazze, valore aggiunto significativo sull'immobile.
Tende da sole	Tessuti tecnici, sensore vento incluso, predisposizione domotica.	Esposizione sud/ovest, controllo dell'irraggiamento estivo.
Zanzariere su misura	Modelli a molla, a carter armato senza bottoncini, scorrevoli laterali.	Da prevedere in fase progettuale — il posizionamento ottimale è simultaneo al serramento.

Sistemi bioclimatici

Pergole con doghe orientabili motorizzate e integrazione domotica. Vanno previste in fase strutturale, non a cantiere avviato.

Zanzariere su misura

Modelli a molla, a carter armato senza bottoncini, scorrevoli laterali. Il posizionamento si decide insieme al serramento.

SOLUZIONI SPECIALI

Scorrevoli e grandi *luci*.

Quattro famiglie, una sola scelta — quella giusta per il progetto. Le grandi luci sono una specifica delicata, dove il dettaglio fa più del marchio.

MAPPA DEI SISTEMI SCORREVOLI

SISTEMA	PENSATO PER	LIMITE DIMENSIONALE TIPICO
MX 166 · scorrevole minimale	Massima trasparenza, telaio integrato nella parete e nel pavimento.	Anta fino a 3.500 × 3.000 mm. Sistemi a 4 ante per luci fino a 12 m.
Tutto-vetro · panoramico	Quando si vuole far sparire la finestra e lasciare solo il vetro.	Anta fino a 3.000 × 2.800 mm. Per grandi luci consultare CIG.
Alzante scorrevole (HS)	Grandi luci con apertura morbida, comfort di chiusura totale.	Anta fino a 3.500 × 2.800 mm. Standard per aperture su giardino di villa.
Scorrevole tradizionale a due binari	La soluzione equilibrata per la maggior parte delle aperture su balcone.	Anta fino a 2.500 × 2.500 mm.

Quando si va sopra i tre metri di anta

- Lo **spessore del vetro** cresce esponenzialmente con la dimensione. Sopra i 3 m di anta il vetro stratificato pesa già 70-80 kg/mq: verifica statica del controtelaio obbligatoria.
- Il **binario inferiore** deve essere annegato nel massetto o protetto da un coprifilo dedicato. La predisposizione in esecutivo evita la «soglia inciampante» che molti committenti rifiutano in collaudo.
- L'**isolamento acustico** decade non per il vetro, ma per i punti di contatto fra anta e telaio. Su grandi luci consigliamo doppia guarnizione di serie.
- La **motorizzazione** è quasi sempre la scelta corretta sopra i 250 kg di anta. Il costo è marginale rispetto al beneficio percepito nei primi cinque anni d'uso.
- La **manutenzione del binario** va prevista nel libretto manutenzioni — lo redigiamo noi e lo consegniamo al cliente finale in PDF.

PERSONALIZZAZIONI

Finiture e *colori*.

La libertà cromatica è uno dei vantaggi competitivi più forti dei sistemi alluminio CIG. Per uno studio significa che il progetto non è vincolato a una palette di catalogo, ma può accordarsi a facciata, arredo e materiali contigui.

- **RAL completa**, anche serie K7 e Design. Finiture lisce, opache, satinate, strutturate.
- **Effetto legno** (decorflex e similari) — realismo alto, gamma di essenze ampia.
- **Goffrate effetto ferro** per la gamma MX 753 e per progetti di carattere industriale.
- **Bicromia interno/esterno** — RAL diverse sui due lati; specifica frequente sulle ristrutturazioni di pregio.
- **Finiture personalizzate su campionatura**: gestiamo colorazioni speciali a partire da progetti con un numero fori sopra una soglia da concordare.

FOTO REALE · SHOOTING 13/11

A43

Finiture: un dettaglio di posa

Un dettaglio reale della posa, al posto dell’immagine che «non esiste».

PALETTE SUGGERITA

Le nostre tinte più scelte per il residenziale di *pregio*.

Non un catalogo, ma una selezione che funziona particolarmente bene sui progetti residenziali contemporanei. Tutte personalizzabili.



Nero opaco
Progetti contemporanei minimal, ferrofinestre, loft.



Grigio antracite
Standard del residenziale contemporaneo.



Grigio medio
Facciate intonacate, contesti urbani neutri.

Tortora chiaro
Architettura mediterranea, contesti rurali.

Sabbia
Architettura calda, mediterranea o rustica.

Sabbia chiara
Contesti molto luminosi, esposizione sud.



Avorio caldo
La palette delle vecchie ferrofinestre, senza il nero.



Bianco caldo
Architettura mediterranea, isole, contesti caldi.



Bronzo scuro
Progetti di pregio dove il nero è troppo netto.

Marrone medio
Architettura tradizionale, montagna, baite.

Noce chiara
Esposizioni miste, spesso in bicromia con antracite.

Rovere caldo
Bicromia con interno in legno massello.



Blu notte
Progetti residenziali contemporanei d'autore.



Petrolio
Architettura industriale rivisitata, loft di pregio.



Verde salvia
Architettura mediterranea o rurale di alta gamma.

Verde oliva
Contesti collinari o rurali, pietre locali e coppi.

Selezione editoriale CIG. Ogni tinta è personalizzabile su campionatura.

FOTO REALE · SHOOTING 13/11

A44

Posa reale CIG

Posatore CIG con livella su un cantiere vero.

05 · POSA CERTIFICATA

Il telaio è metà del *lavoro*.

L'altra metà è come lo inserisci nel muro. Da questa parte si distinguono i serramentisti professionali — e si capisce la durata reale dell'investimento del committente.

IL PROTOCOLLO UNI 11673-1

Sette zone funzionali, una sola *responsabilità*.

Tutti i serramenti CIG vengono installati secondo la norma UNI 11673-1, che disciplina la posa qualificata dei serramenti esterni. La norma definisce sette zone funzionali del nodo di posa — dalla tenuta all'aria interna al taglio termico del controtelaio, alla protezione contro l'acqua battente — e prescrive materiali e modalità di applicazione per ciascuna.

COSA SIGNIFICA PER IL PROGETTO

- Il nodo di posa diventa **parte certificata del sistema serramento**, non un'esecuzione delegata all'impresa.
- Le prestazioni dichiarate (Uw, Rw) **si mantengono dopo l'installazione**, perché il nodo è sigillato correttamente.
- La **garanzia decennale** vale anche per la posa, non solo per il prodotto.
- La **detrazione fiscale** del committente è documentata anche dal lato della posa — protezione contro futuri controlli.

> *«La gran parte dei serramentisti non coibenta il nodo a norma. Da noi è di serie, e si vede dopo cinque anni — quando la condensa non c'è.»*
>
> EMANUELE, TITOLARE

FOTO REALE · SHOOTING 13/11

A45

Tavola tecnica del nodo di posa

Tavola quotata del nodo di posa CIG, dai file AutoCAD di Emanuele o Franco.

STRATIGRAFIA TIPICA DEL NODO DI POSA CIG

Dall'interno *all'esterno*.

— **01** · Sigillante per tenuta aria interna (membrana a tenuta variabile o nastro butilico, in base al supporto).

— **02** · Coibentazione del giunto (schiuma poliuretanica a bassa espansione + lana minerale nei nodi sopra i 30 mm).

— **03** · Membrana di tenuta aria/vapore lato interno, sigillata sui quattro lati.

— **04** · Controtelaio in legno o alluminio (verifichiamo lo stato di quello esistente o lo forniamo nuovo).

— **05** · Membrana di tenuta acqua/vento lato esterno, traspirante.

— **06** · Sigillatura perimetrale esterna in silicone neutro o nastro butilico, in base all'esposizione.

— **07** · Coprigiunto perimetrale in alluminio o gessofibra, in base alla scelta architettonica.

MATERIALI CERTIFICATI

Lavoriamo con materiali di posa certificati **ift Rosenheim**. Ogni materiale ha una scheda tecnica che alleghiamo al fascicolo dei lavori del committente. Niente «schiuma generica», niente «silicone universale».

Stratigrafia esecutiva con riferimenti DWG disponibile per gli studi — vedi sezione Documentazione.

05 · IL REPORT DI CORRETTA POSA

Quello che resta dopo il *cantiere*.

A fine cantiere consegniamo al committente — e per conoscenza allo studio — un report di corretta posa.

- Foto di ogni foro a posa terminata, prima della finitura.
- Identificazione di ogni serramento con codice univoco, per la manutenzione futura.
- Verbale di collaudo con verifiche di tenuta aria/acqua su un campione di serramenti.
- Manuale d'uso e manutenzione consegnato al committente.
- Documentazione fiscale completa (DOP, scheda CE, pratica ENEA se applicabile).

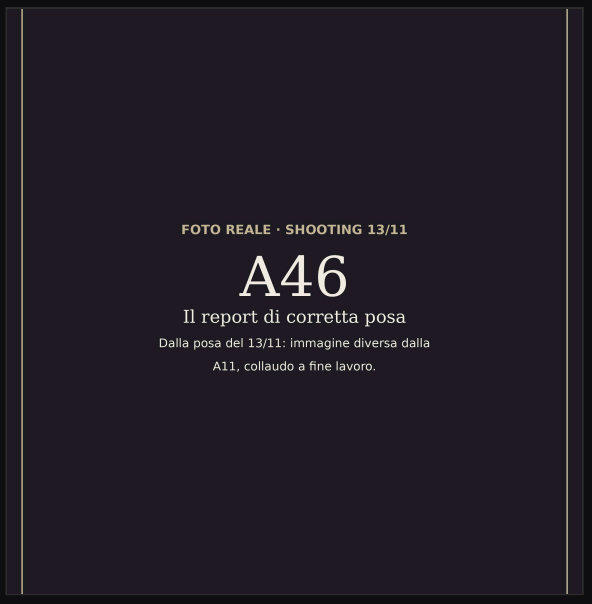

Documentazione per lo *studio*.

- Schede tecniche per ogni profilo (PDF) con DOP allegata.
- Sezioni dei profili in formato DWG e PDF.
- Stratigrafie di posa esecutiva per i tre tipi murari più comuni — muratura tradizionale, parete in cls, parete a secco (DWG + PDF).
- Capitolato tipo serramenti — Word modificabile.
- Radar prestazionale alluminio in versione InDesign + PNG/PDF, per le vostre relazioni tecniche.
- File BIM dei profili principali (roadmap H2 2026).
- Case history dettagliate con fotografie ad alta risoluzione, liberatorie per uso editoriale.

ESEMPIO DI VOCE DI CAPITOLATO

«Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio a taglio termico, marcatura CE secondo EN 14351-1. Trasmittanza termica del serramento $U_w \leq 1{,}2$ W/m²K. Abbattimento acustico $R_w \geq 38$ dB. Classe di tenuta all'aria 4 (EN 12207), all'acqua minimo 9A (EN 12208), resistenza al vento minimo C4 (EN 12210). Posa secondo UNI 11673-1 con materiali certificati ift Rosenheim. Rilascio di report di corretta posa.»

06 · PROGETTI REALIZZATI

Tre *case history*.

06 · PROGETTI REALIZZATI

La misura di ciò che *facciamo*.

Tre case history sintetiche per dare la misura del nostro lavoro. La selezione completa — dieci progetti dettagliati con fotografia ad alta risoluzione — è disponibile nell'Area Architetti.

CASO	TIPOLOGIA	FORI
01 · Rosate (MI)	Villa unifamiliare, classe A4	47
02 · Milano, Brera	Ristrutturazione in palazzo storico	18
03 · Trezzano s/N	Multifamiliare 12 unità, classe A3	112

FOTO REALE · SHOOTING 13/11

A47

Caso 01 · Rosate

Foto vere del cantiere di Rosate (villa unifamiliare).

CASO 01

Villa unifamiliare contemporanea

Località	Rosate (MI)
Tipologia	Nuova costruzione, classe energetica A4
Numero fori	47
Sistemi adottati	CX 750 (zona giorno), Aluter Slim (zona notte), MX 166 (3,8 × 2,7 m sulla sala)
Vetro	Triplo 4/14/4/14/44.2 acustico · Ug 0,5 W/m²K · Rw 42 dB
Sfida tecnica	Coordinamento con impianto a pavimento e sistema VMC. Tenuta acustica sulla provinciale (capitolato Rw ≥ 40 dB).
Tempi	4 mesi dal rilievo definitivo alla consegna in cantiere
Esito a 18 mesi	Zero visite di assistenza. Una sola regolazione su scorrevole grande luce dopo il primo inverno.

FOTO REALE · SHOOTING 13/11

A48

Caso 02 · Milano

Foto vere della ristrutturazione in centro Milano, zona Brera.

CASO 02

Ristrutturazione di pregio in centro Milano

Località	Milano centro, zona Brera
Tipologia	Ristrutturazione totale in palazzo storico, vincoli di facciata
Numero fori	18
Sistemi adottati	MX 753 con doghe interne e traversi a vista, replica filologica delle ferrofinestre originali
Vetro	Doppio 44.2 acustico / 16 Ar / 44.2 · Rw 41 dB
Sfida tecnica	Mantenere la disposizione esistente dei traversi (vincolo Soprintendenza) ottenendo prestazioni termiche moderne. Posa in muro storico con stratigrafia complessa.
Tempi	5 mesi, inclusa la fase di approvazione presso Soprintendenza
Esito a 12 mesi	Bolletta gas dichiarata dal committente −42% sul primo inverno. Nessun reclamo dai condòmini per il cambio di aspetto della facciata.

FOTO REALE · SHOOTING 13/11

A49

Caso 03 · Trezzano sul Naviglio

Foto vere dell’edificio multifamiliare in classe A3.

CASO 03

Edificio multifamiliare in classe A3

Località	Trezzano sul Naviglio (MI)
Tipologia	Nuova costruzione, 12 unità, classe A3
Numero fori	112 totali sul complesso
Sistemi adottati	CX 650 alluminio (parte termica standard), profilo PVC premium su alcune zone a capitolato con budget
Vetro	Doppio basso emissivo 4/16 Ar/44.2 · Ug 1,1 W/m²K
Sfida tecnica	Coordinare 12 unità con specifiche identiche ma personalizzazioni RAL diverse per proprietà. Tempi di cantiere stretti su SAL trimestrali.
Tempi	Posa in due fasi, 3 mesi ciascuna, coordinata con il piano impresa
Esito a 24 mesi	Nessun reclamo per dispersione termica. Una sola visita di regolazione su tre serramenti.

DETTAGLIO

Quarant'anni di serramenti: la differenza si vede al decimo inverno.

SERVIZI

Quello che vi offriamo oltre alla *fornitura*.

Perché sappiamo che il vostro tempo costa, e che le decisioni sui serramenti si prendono spesso troppo tardi.

SEI SERVIZI DEDICATI AGLI STUDI

01

Co-progettazione precoce

Entriamo prima della gara, su richiesta. Vi aiutiamo a redigere la voce serramenti del capitolato in modo da fissare prestazioni minime senza vincolare il brand. Sopralluogo in fase preliminare con il tecnico CIG, anche presso lo studio.

02

Campionatura in studio o in cantiere

Portiamo da voi i tronchi 3D dei profili (16 cm), gli angoli campione, le finiture e i vetri rappresentativi. Anche presso il committente, se utile per una decisione condivisa. Servizio gratuito per gli studi con cui abbiamo lavorato almeno una volta.

03

Affiancamento alla scelta col committente

Su richiesta partecipiamo alla riunione di scelta serramenti. Il nostro ruolo è di supporto tecnico, mai di vendita parallela: aiutiamo a tradurre le specifiche prestazionali in scelte concrete — colore, finitura, ferramenta — coerenti col progetto.

04

Documentazione tecnica completa

Per ogni commessa il fascicolo tecnico completo (DOP, schede CE, dichiarazioni di posa, ENEA) vi arriva entro 15 giorni dal collaudo, in PDF firmato digitalmente. Pronto per il fascicolo dell'opera o per la pratica fiscale del committente.

05

Manutenzione programmata

Su progetti oltre i 30 fori offriamo un piano di manutenzione programmata pluriennale. Verifica annuale delle ferramenta, controllo guarnizioni, regolazioni. Il committente paga un canone forfettario, lo studio non gestisce reclami su lavori chiusi due anni prima.

06

Aggiornamento normativo periodico

Quattro volte l'anno spediamo agli studi con cui collaboriamo una nota sintetica di due pagine sull'evoluzione normativa di settore — modifiche al codice antincendio, aggiornamenti UNI, nuovi adempimenti ENEA, leggi di bilancio. Niente promozione, solo aggiornamento utile.

FOTO REALE · SHOOTING 13/11

A53

I referenti

Ritratti dei referenti CIG per gli studi tecnici.

CONTATTI

Persone di *riferimento*.

Lavoriamo per progetto, non per pratica. Per questo è importante che sappiate a chi rivolgervi nelle diverse fasi.

CHI FA COSA

FUNZIONE	RIFERIMENTO	QUANDO VI SERVE
Briefing tecnico e capitolato	*Emanuele · titolare*	Fase preliminare, redazione voce di capitolato.
Preventivazione e commessa	*Alessio · Fabiola*	Dal preventivo alla consegna in cantiere.
Sopralluogo e rilievo	*Giorgio · tecnico*	Sopralluogo, verifica controtelai, rilievo laser.
Posa e collaudo	*Capi-squadra posatori CIG*	Coordinamento cantiere, collaudo finale.
Amministrazione e fascicolo	*Elisa*	Fatturazione, pratica ENEA, fascicolo tecnico.
Post-vendita e manutenzione	*Stesso numero · 02 9086909*	Regolazioni, assistenza, manutenzione programmata.

COME INCONTRARCI

Showroom · Via Danimarca 7, 20083 Vigano di Gaggiano (MI). Aperto su appuntamento per gli studi.

Telefono · 02 9086909
Email · architetti@centroinfissigaggiano.it
Web · centroinfissigaggiano.it

Per gli studi è disponibile un canale telefonico dedicato (opzione 4 al menù) con tempo di risposta entro le 2 ore lavorative.

Prossimi *passi*.

- Scaricate il **capitolato tipo** dall'Area Architetti — vi mandiamo le credenziali su richiesta.
- Fissate un **briefing tecnico**, anche solo telefonico, su un progetto in corso.
- Venite a vedere la gamma in **showroom**, portando con voi un capitolato o un esecutivo. Bastano novanta minuti per allineare un sistema.

COLOPHON

Un fornitore in meno.
Un cantiere *in più*.

Editore	Centro Infissi Gaggiano
Direzione editoriale	Bryan · Consulenza Marketing e Vendite
Contributi tecnici	Emanuele, titolare
Formato	A4 verticale 210 × 297 mm · brossura filo refe
Stampa	Interni uncoated avorio 130-150 gr Copertina 300 gr soft-touch + impressione a secco