
PHILIPS


GZ 34

High-vacuum FULL-WAVE RECTIFIER
REDRESSEUR BIPLAQUE à vide poussé
Hochvakuum VOLLWEGGLEICHRICHTER

Heating : indirect by A.C. V_f = 5 V
Chauffage: indirect par C.A. I_f = 1,9 A
Heizung : indirekt durch Wechselstrom

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm





Base, culot, Sockel: Octal

Operating characteristics and limiting values
Caractéristiques d'utilisation et caractéristiques limites
Betriebs- und Grenzdaten

V_{inv_p} = max. 1500 V
I_{ap} = max. 750 mA

A. Capacitor input
A condensateur d'entrée
Kondensatoreingang

V_{tr} =	2x300		2x350		2x400	V_{eff}
I_o =	max. 250	max.	250	max.	250	mA
R_t =	min. 2x50	min.	2x75	min.	2x100	Ω
C =	max. 60	max.	60	max.	60	µF
V_o [1])=	300		350		400	V


V_{tr} =	2x450		2x500	max.	2x550	V_{eff}
I_o =	max. 250	max.	200	max.	160	mA
R_t =	min. 2x125	min.	2x150	min.	2x175	Ω
C =	max. 60	max.	60	max.	60	µF
V_o [1])=	450		530		610	V


[1]) At limiting values
Aux valeurs limites
Bei den Grenzdaten

High-vacuum FULL-WAVE RECTIFYING TUBE
TUBE REDRESSEUR BIPLAQUE à vide poussé
Hochvakuum VOLLWEGGLEICHRICHTERRÖHRE

Heating : indirect by A.C. V_f = 5 V
Chauffage: indirect par C.A. I_f = 1,9 A
Heizung : indirekt durch Wechselstrom

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm





Base, culot, Sockel: Octal

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten

A. Capacitor input
A condensateur d'entrée
Kondensatoreingang

V_{tr}	=	2x300	2x350	2x400	Veff
I_o	=	250	250	250	mA
R_t	=	2x75	2x100	2x125	Ω
C_{filt}	=	60	60	60	µF
V_o	=	330	380	430	V ←
V_{tr}	=	2x450	2x500	2x550	Veff
I_o	=	250	200	160	mA
R_t	=	2x150	2x175	2x200	Ω
C_{filt}	=	60	60	60	µF
V_o	=	480	560	640	V ←

B. Choke input
A self d'entrée
Drosseleingang

V_{tr} =	2x300		2x350		2x400	V_{eff}
I_o =	max. 250	max.	250	max.	250	mA
L =	10		10		10	H
R_t =	0		0		0	Ω
V_o [1] =	240		283		326	V

V_{tr} =	2x450		2x500	max.	2x550	V_{eff}
I_o =	max. 250	max.	250	max.	225	mA
L =	10		10		10	H
R_t =	0		0		0	Ω
V_o [1] =	370		415		460	V

---

[1]) At limiting values
Aux valeurs limites
Bei den Grenzdaten

B. Choke input
A self d'entrée
Drosseleingang

V_{tr}	=	2x300	2x350	2x400	V_{eff}
I_o	=	250	250	250	mA
L	=	10	10	10	H
R_t	=	0	0	0	Ω
→ V_o	=	250	290	330	V
V_{tr}	=	2x450	2x500	2x550	V_{eff}
I_o	=	250	250	225	mA
L	=	10	10	10	H
R_t	=	0	0	0	Ω
→ V_o	=	375	420	465	V

Limiting values (see also page D)
Caractéristiques limites (voir aussi page D)
Grenzdaten (siehe auch Seite D)


A. Capacitor input
A condensateur d'entrée
Kondensatoreingang

V_{invp}	= max. 1500	V	
I_{ap}	= max. 750	mA	
C_{filt}	= max. 60	µF	

V_{tr}	= 2x300	2x350	2x400	V_{eff}
I_o	= max. 250	max. 250	max. 250	mA
R_t	= min. 2x50	min. 2x75	min 2x100	Ω
V_{tr}	= 2x450	2x500	2x550	V_{eff}
I_o	= max. 250	max. 200	max. 160	mA
R_t	= min. 2x125	min. 2x150	min. 2x175	Ω


B. Choke input
A self d'entrée
Drosseleingang

V_{invp}	= max. 1500	V	
I_{ap}	= max. 750	mA	
V_{tr}	≦ 2x500	= 2x550	V_{eff}
I_o	= max. 250	max. 225	mA

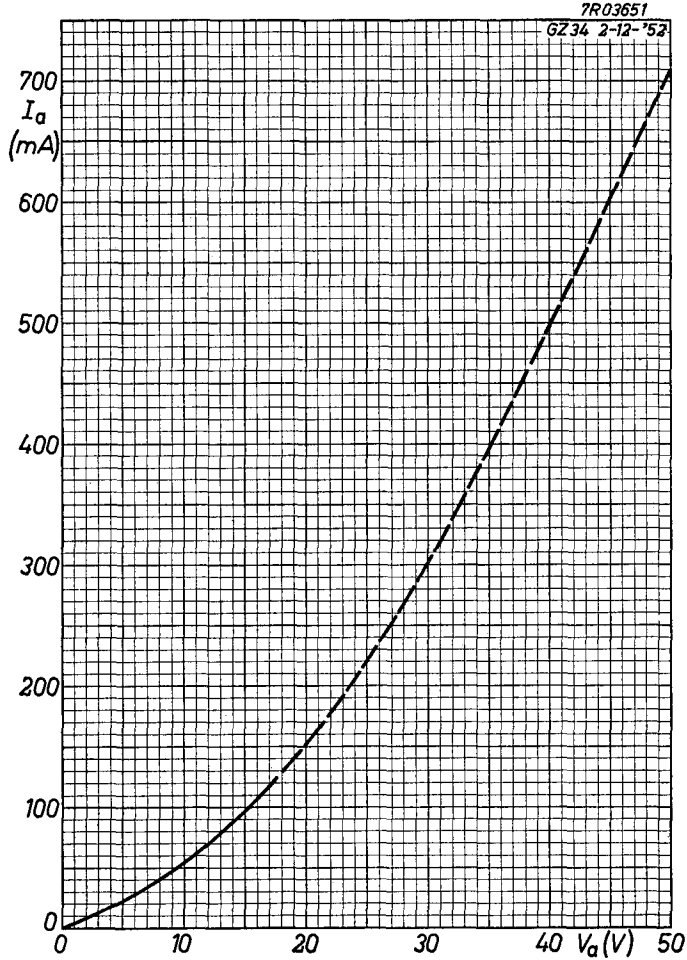
7R03651
GZ34 2-12-'52
700
I_a
(mA)
600
500
400
300
200
100
0
0
10
20
30
40
V_a(V)
50

PHILIPS


GZ34

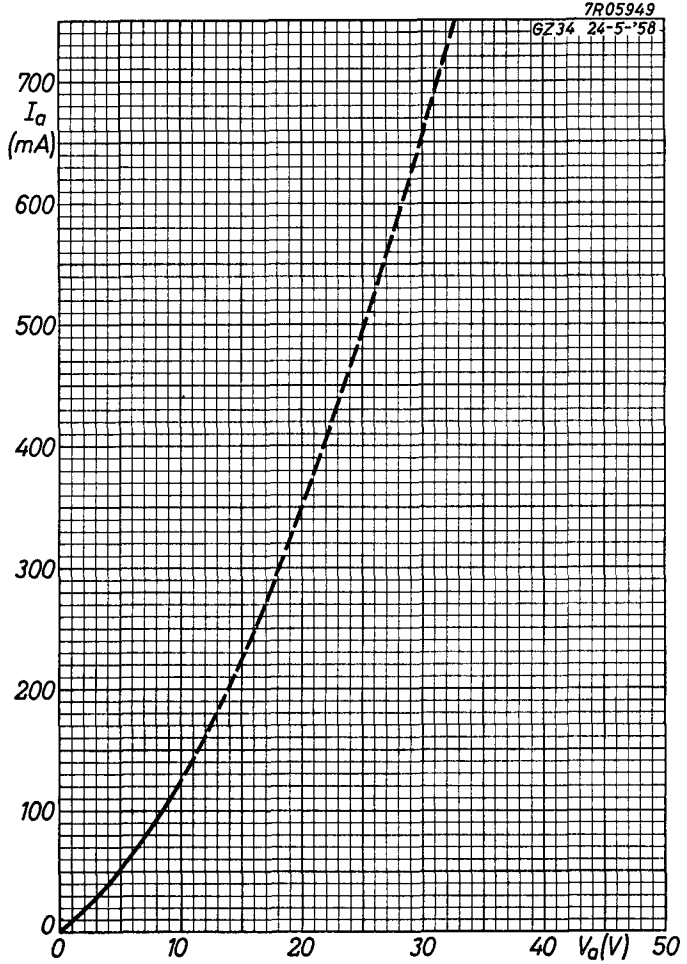

6.6.1958


A

GZ34 PHILIPS

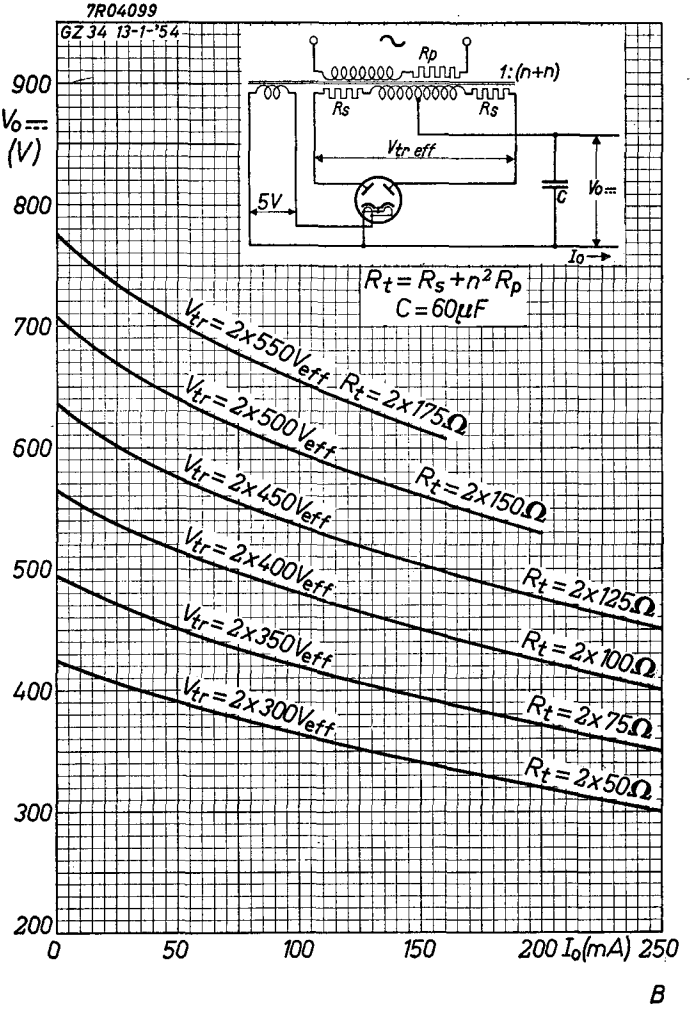


B

GZ34 PHILIPS

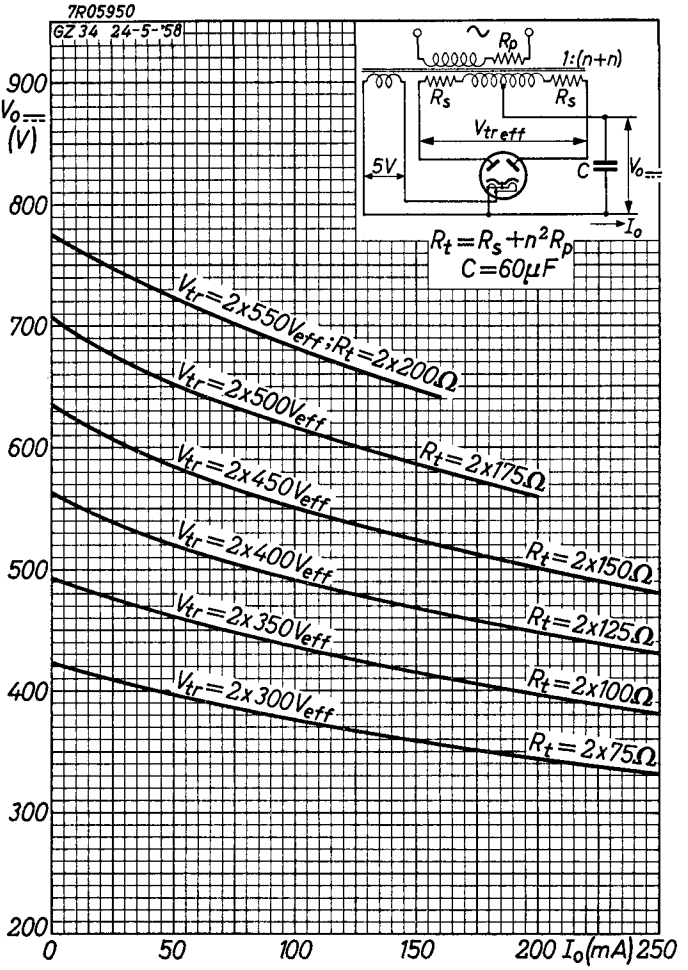


PHILIPS GZ34

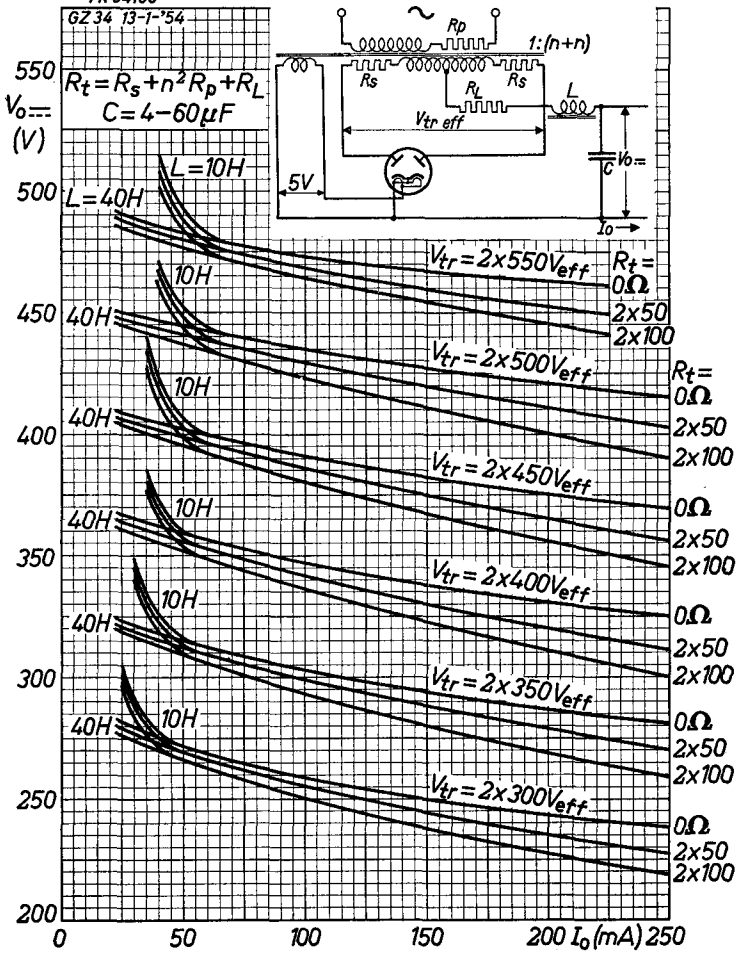

1.1.1954


C

PHILIPS GZ34

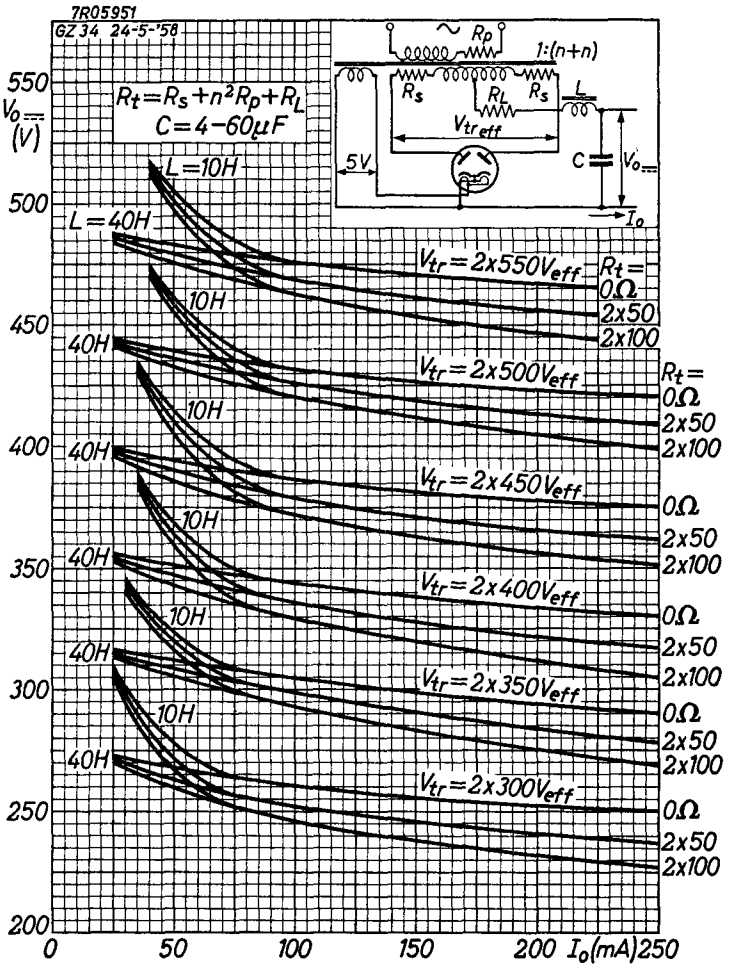

6.6.1958

C

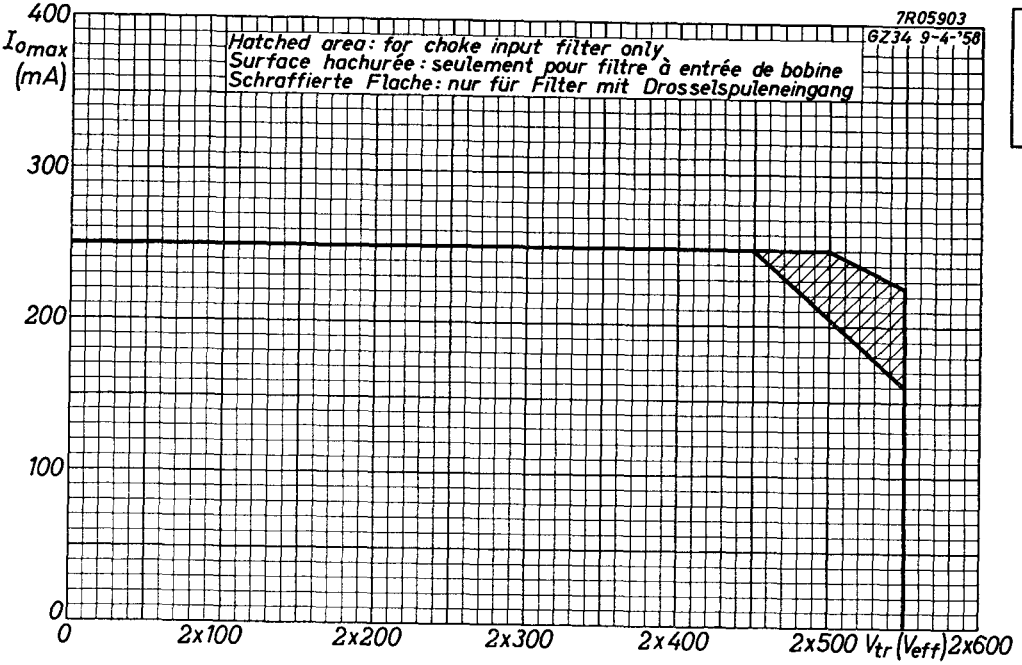

GZ34

PHILIPS

PHILIPS

Electronic Tube

HANDBOOK

GZ34

page	sheet	date
1	1	1958.02.02
2	1	1958.06.06
3	2	1958.02.02
4	2	1958.06.06
5	A	1954.01.01
6	A	1958.06.06
7	B	1954.01.01
8	B	1958.06.06
9	C	1954.01.01
10	C	1958.06.06
11	D	1958.06.06
12	FP	1999.02.25