

Detector de nivel de agua y comunicación vía Ethernet con FPGA

Marko Peshevski

SDAV, MUESAEI

Septiembre - Diciembre, 2016

Tabla de contenidos

Introducción


El problema. Objetivo
Sensor de nivel de agua

Solución

Sensor de agua – FPGA
FPGA – red


Demostración

El problema. Objetivo

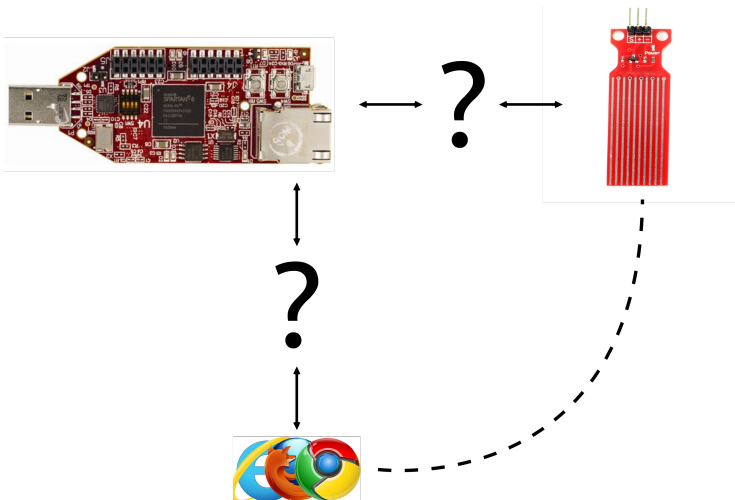

Sensor de nivel de agua

- Sensor de muy bajo coste
- Transistor NPN con resistencia de base variable



Solución

Sensor de agua – FPGA

- Conversor analógico – digital de 10 bits: MCP3002
- Comunicación por SPI, con 3 bits para pedir información
- Parte ya hecha como ejercicio de la asignatura

MCP3002

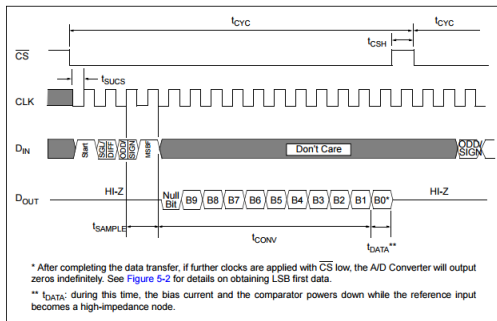


FIGURE 5-1: Communication with the MCP3002 using MSB first format only.

Solución


FPGA – red

- Ethernet como interfaz físico para comunicación TCP/IP con la red
- Capa de acceso al medio por Ethernet: núcleo IP de Xilinx sobre MicroBlaze (núcleo soft-core corriendo sobre Spartan6)
- LwIP como librería TCP/IP para sistemas embebidos, corriendo sobre MicroBlaze
- Partiendo de un ejemplo de Avnet, se programa un servidor web capaz de comunicarse con un cliente mediante WebSockets

Solución

WebSockets

- Protocolo sobre TCP/IP que permite comunicación bidireccional asíncrona entre cliente y servidor
- Comunicación muy eficiente, con sólo unos pocos bytes adicionales a la información a transferir

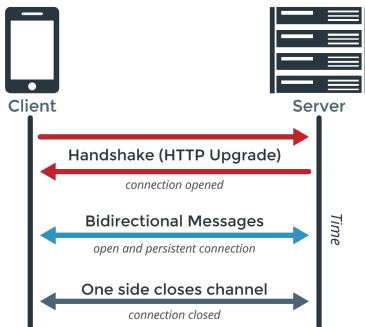

Demostración

Más información y códigos fuente en:

https://github.com/markopesevski/SDAV_mini-projecte

Gracias por
vuestra atención

¿Dudas? ¿Comentarios?