
ASME B16.5 · ASME B16.5-2025

6″ · Class 150 · 对焊法兰

DN150 · Weld Neck · 尺寸单位 mm · 重量单位 kg

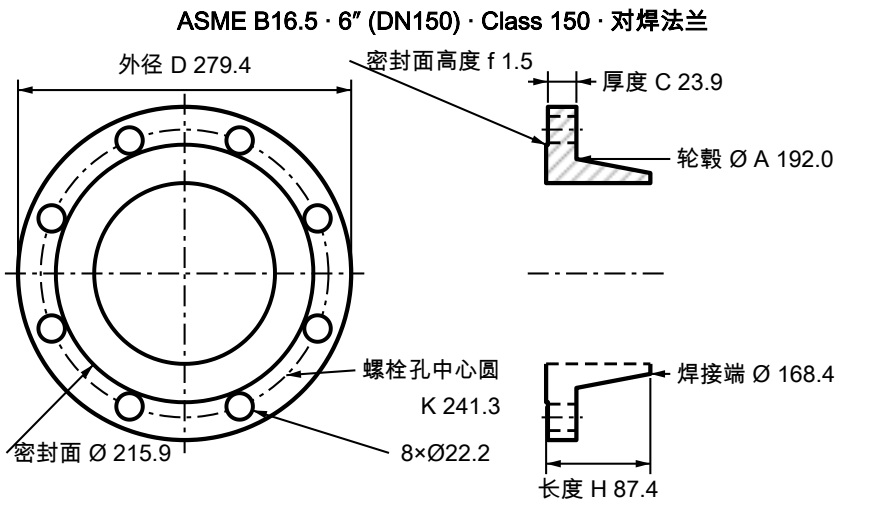

两视图同一比例 1:4.4；示意图，尺寸以标准表为准　　单位：mm

符号	项目	数值
D	外径	279.4 mm
C	法兰厚度 / 盲板厚度	23.9 mm
D2	密封面直径	215.9 mm
f	密封面高度	1.5 mm
K	螺栓孔中心圆直径	241.3 mm
n	螺栓孔数量	8
d	螺栓孔直径	22.2 mm
A	轮毂直径	192 mm
H	轮毂长度 / 总长	87.4 mm
B	焊接端直径	168.4 mm
–	近似重量	10.9 kg

压力-温度额定值 · CLASS 150

≤ 38 °C **19.6 bar**	50 °C **19.1 bar**	100 °C **17.7 bar**	150 °C **15.8 bar**
200 °C **13.8 bar**	250 °C **12.1 bar**	300 °C **10.2 bar**	325 °C **9.3 bar**
350 °C **8.4 bar**	375 °C **7.4 bar**	400 °C **6.5 bar**	425 °C **5.5 bar**
450 °C **4.6 bar**	475 °C **3.7 bar**	500 °C **2.8 bar**	538 °C **1.4 bar**

来源：Table 2-1.1 (printed p. 25) — pressure–temperature ratings for Group 1.1 materials, SI units；材料组 1.1。

材料与说明

基础材料：ASTM A105（北美、中东、东南亚）

等级说明：ASME 的 Class 是压力等级代号，不是固定工作压力。以 A105（材料组 1.1）为例：Class 150 在 38 °C 的允许压力为 19.6 bar，Class 300 为 51.0 bar，Class 600 为 102.0 bar，温度升高后按压力-温度表折减。选型时必须按设计温度与材料组查表。

公差 / 标记：尺寸公差、密封面粗糙度、材料与标记要求见 ASME B16.5-2025 第 6、7 章及相应表格。

备注 / 特殊要求

工单号 _____　检验员 _____　日期 _____　本卡随工件流转，检验后归档