



ppm



P


P

M

XX  
GNSS SENSOR

# XX GNSS SENSOR

Die unglaubliche Leichtigkeit  
D-Koordinaten zu erfassen.

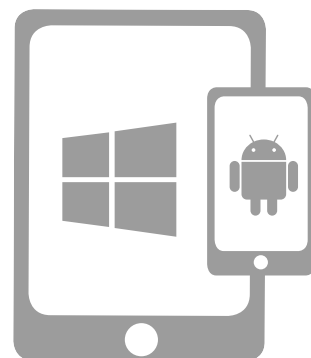

Alles rund um den ppm xx in unserem Produktvideo

# ppm xx Multifrequenz Empfänger einsetzbar mit einer Kurz- oder Stab-Antenne

cm cm

S

## Antennenstab-Kit

bestehend aus einem steckbaren  
m Karbonstab, mit , cm ,  
innenliegendem Antennenkabel und  
einer präzisen GNSS Helix-Antenne.

So wird aus dem ppm xx  
ein i klassisches i Vermessungssystem.

K

## Die GNSS L /L Helix Antenne

gewi hrrleistet einen hervorragenden  
nahezu Rund-um-Empfang.

Der exible Schwanenhals erm i glicht  
eine optimierte Ausrichtung der  
GNSS-Antenne an einem Tablet.


g

(Empfänger + Stabantenne + USB-Kabel)

g

(Empfänger + Kurzantenne + USB-Kabel)

## ppm Commander Software



Mit dem ppm Commander kann der Empfänger konfiguriert, eine Verbindung zu einem  
Referenznetz (NTRIP) erstellt und eine Umrechnung in Landeskoordinaten eingestellt werden.

Die präzisen Koordinaten werden Ihrer Anwendungssoftware zur Verfi gung gestellt.  
Die Software ist als Windows-Version oder als Android-Version (Google Play Store) verfi gba

## USB-Konnektiviti t

Fi r die passende Verbindung zu einem Tablet sorgt ein USB-Kabel mit wahlweise  
USB-A, USB micro oder USB-C Anschlussstecker.

## Tablethalterung

Wir bieten drei Halterungen an:

- i eine spezielle Halterung fi r das Galaxy Tab Active / ( ") von Samsung
- i eine spezielle Halterung fi r das Galaxy Tab Active Pro ( ") von Samsung
- i oder eine Universalhalterung fi r Tablets vorl- " Displaygr i e.

Halterung fi r xx



Tablethalterung

Klemme

XX

## GNSS SENSOR

## GNSS System

Multikonstellations- und  
Mehrfrequenzempfiänger mit

GPS  
GLONASS  
GALILEO  
BEIDOU

Ausgaberraten bis zu Hz

## Geräteigenschaften

USB Anschluss i USB

GNSS Antennenanschluss TNC Buchse ( V - max. mA)

## Genauigkeit

RTK Fixed (m) , + ppm

DGPS (m) ,

GNSS only (m) ,

## Spezifikationen

Stromeingang (V DC) oder - optional

Stromverbrauch (Watt) < ,

Arbeitstemperatur (°C) bis +

Wetterfestigkeit IP (optional IP )

Größe (m) i i

Gewicht (g)

) Genauigkeit richtet sich nach atmosphärischen Bedingungen, Signalmehrwegeffekten, Satellitengeometrie und verfügbaren Korrekturen sowie deren Qualität. Positionsgenauigkeiten gelten für Lagegenauigkeiten. Die Höhenabweichungen betragen im Normalfall weniger als das Doppelte des Lagefehlers. Die Leistungsdaten gelten für mind. fünf Satelliten und dem Gebrauch gemäß dem Handbuch. In Gebieten mit hohen Signalmehrwegeffekten, hohen Satellitengeometrien (PDOP-Werten) und zu Zeiten erschwelter atmosphärischer Bedingungen kann die Leistung nachlassen.

Händlerfeld

HINWEIS: Die PPM GmbH verfolgt eine Politik der steten Verbesserung ihrer Produkte und weist darauf hin, dass sich die technischen Daten und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung verändern können.  
Alle genannten Trademarks sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.