


Piscar os LEDs vermelho e verde da placa MSP-EXP430G2 alternadamente à cada 0,8s (freq. DCO = 1MHZ).

Iniciar o programa com os leds apagados.

Sempre que a interrupção da porta 1 (Pino *P1.3*) for ativada, alternar entre leds apagados e piscantes.

A temporização deverá ser feita através do *Timer0_A*.

Incluir procedimento de “*debouncing*” na interrupção do pino *P1.3*

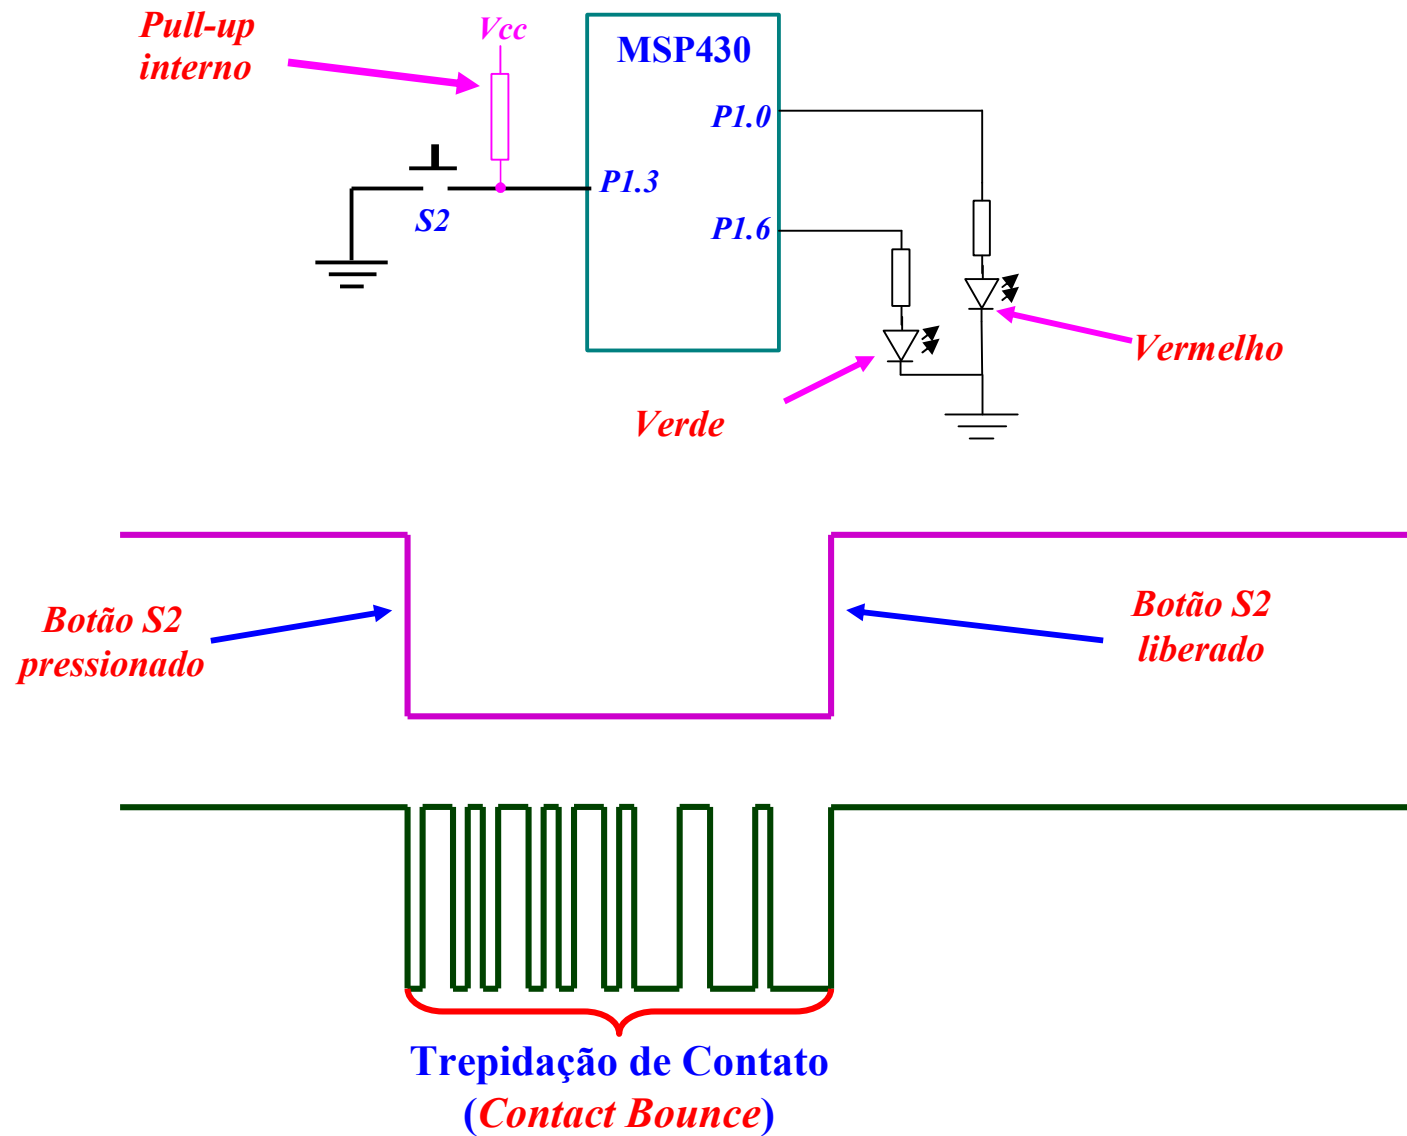

“Debouncing”

