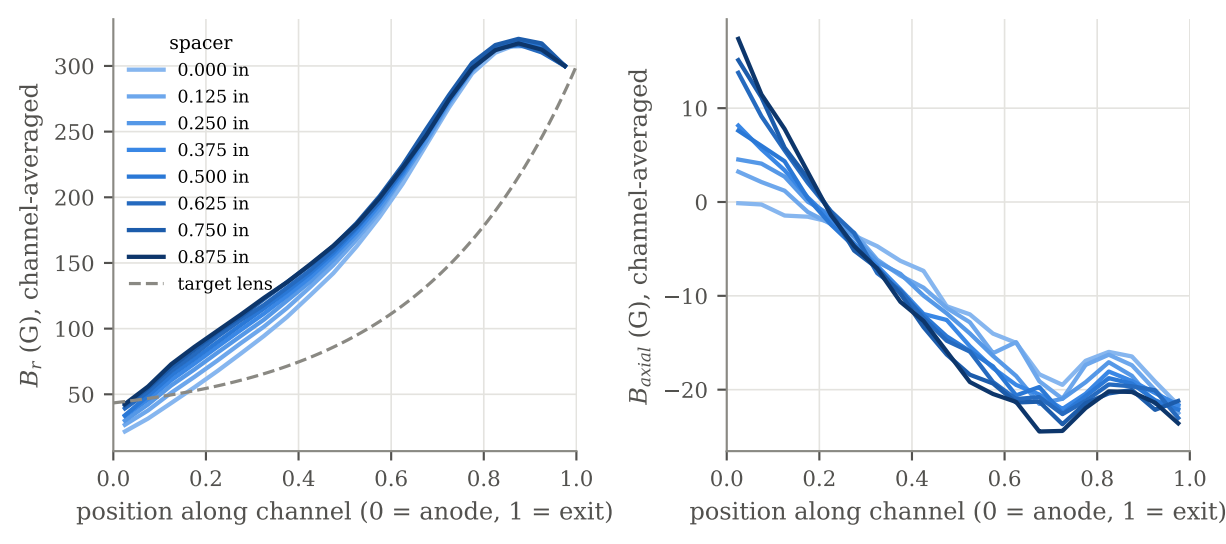
spacer
0.000 in
0.125 in
0.250 in
0.375 in
0.500 in
0.625 in
0.750 in
0.875 in
target lens
B_r (G), channel-averaged
300
250
200
150
100
50
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
position along channel (0 = anode, 1 = exit)
B_{axial} (G), channel-averaged
10
0
−10
−20
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
position along channel (0 = anode, 1 = exit)