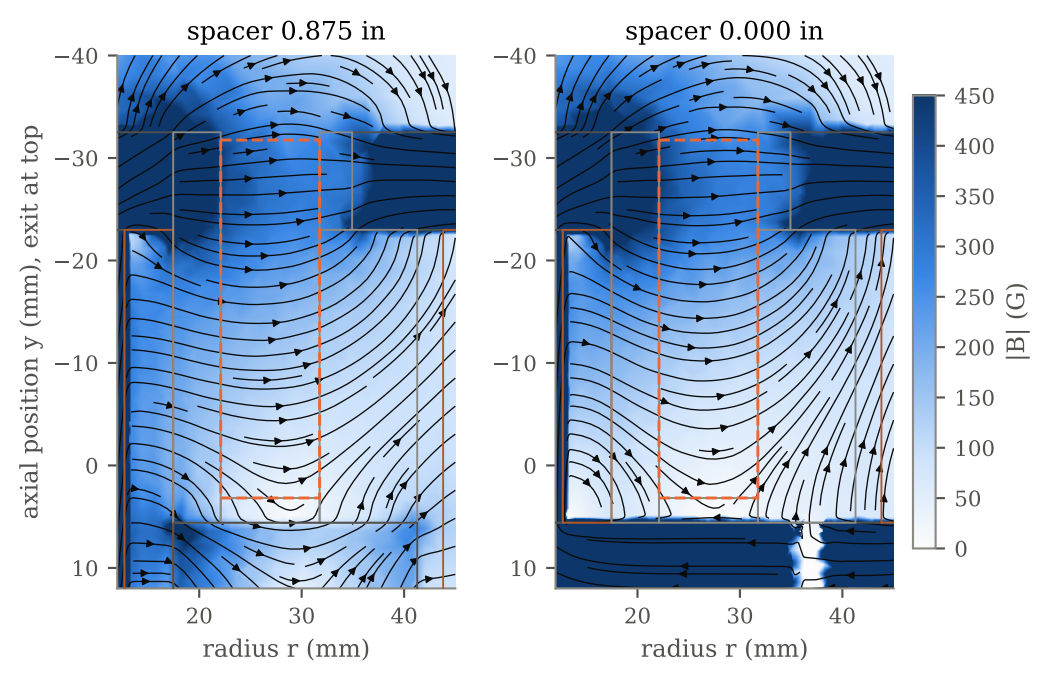

spacer 0.875 in
spacer 0.000 in
axial position y (mm), exit at top
radius r (mm)
radius r (mm)
|B| (G)
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0