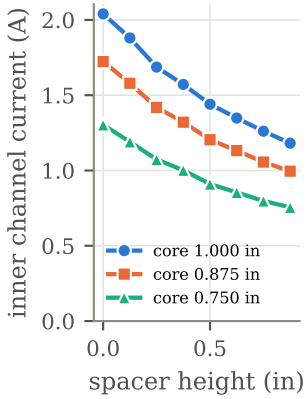
inner channel current (A)
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
core 1.000 in
core 0.875 in
core 0.750 in
0.0
0.5
spacer height (in)

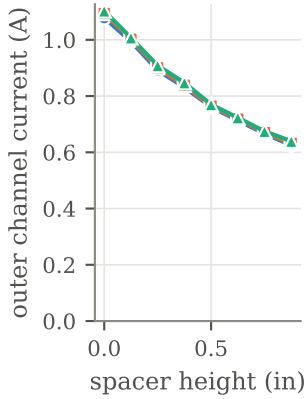
outer channel current (A)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
0.5
spacer height (in)

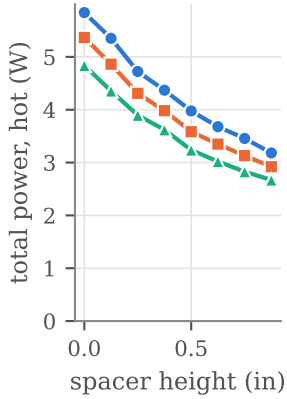
total power, hot (W)
5
4
3
2
1
0
0.0
0.5
spacer height (in)

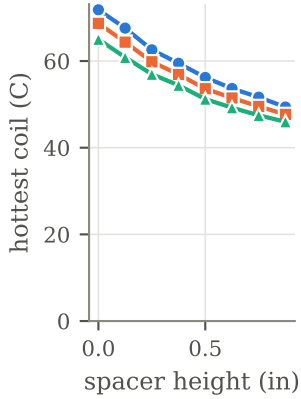
hottest coil (C)
60
40
20
0
0.0
0.5
spacer height (in)