


Criar Vlans no CLI (Programação)

- 1- Monte uma topologia como mostra abaixo

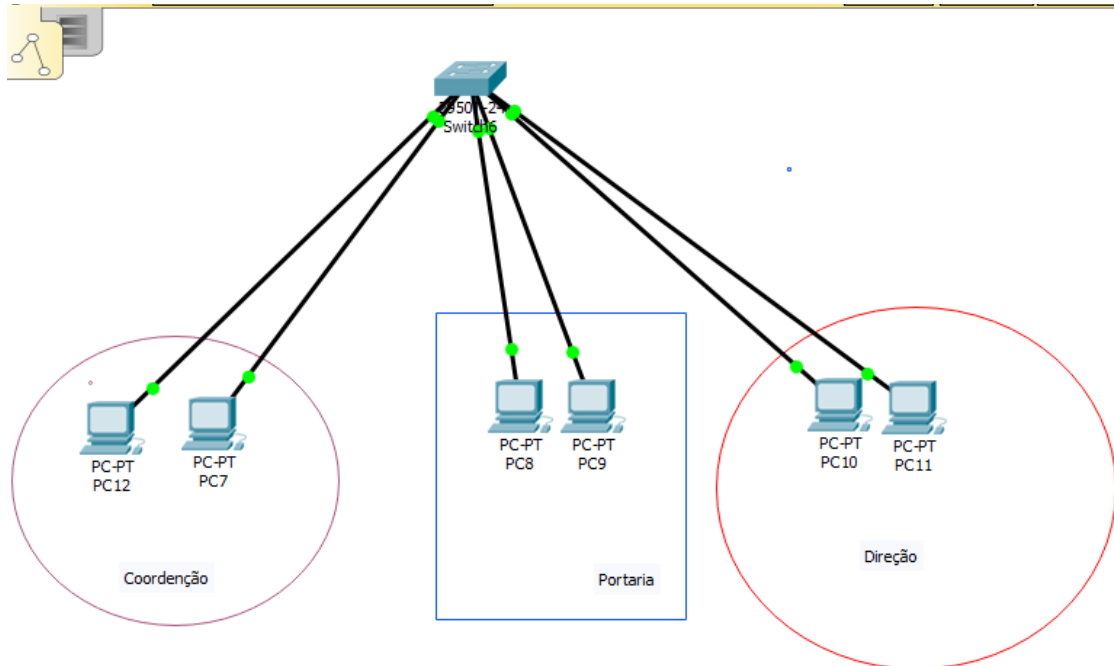

- 2- Dê dois cliques no Switch e escolha a aba CLT e aguarde carregar.
- 3- Veja o código abaixo e digite ele da forma que se encontra na figura abaixo.

```
Switch>enable
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name Coordenação
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#interface fa0/1
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)# exit
Switch(config)#interface fa0/2
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

- 4- Monte as outras Vlans com os nomes mostrados na figura acima.
- 5- Faz os testes enviando pacotes de informações entre elas.