Bomba de calor inverter para la producción de calefacción, climatización y ACS + módulo hidráulico Integra depósito combinado para ACS e inercia.

75 ºC · Solar ready · Modbus · WiFi



A+++ · R-290

Control de la instalación desde la unidad interior Integra

Unidad interior con electrónica integrada, la instalación eléctrica e hidráulica queda ubicada en el armario del unidad interior. Incluye un depósito combinado con clasificación energética tipo A+, con capacidad de acumulación de 50 litros para el lado instalación y con capacidad de acumulación de 170 litros para el servicio de ACS.

El módulo incluye los siguientes elementos de serie: una válvula de tres vías desviadora, resistencia eléctrica de apoyo para el lado sanitario y de clima cada una de 1,6 kW, vaso de expansión de ACS de 5 litros, vaso de expansión de inercia de 8 litros, válvula de seguridad de 7 bar para el ACS, ánodo de magnesio, purgadores y llaves de vaciado.

Placa electrónica integrada en unidad interior

Interconexión eléctrcia entre unidad exterior e interior con solamente 2 hilos apantallados, realizándose todo el control de la instalación desde la unidad interior.

Facilidad de instalación

Los elementos integrados de serie de la unidad Integra ayudan a completar la instalación hidráulica necesaria en un solo armario y a reducir considerablemente las horas de trabajo a emplear en una instalación convencional.

Dimensiones compactas

El módulo hidráulico Integra se puede instalar fácilmente en el interior del hogar.

GAMA D HT

AQUARIS **D HT KONNECT INTEGRA** [4-12 kW]




Unidad interior compacta

La unidad interior para sistemas de alta temperatura más completa del mercado, incluye:

- Placa electrónica integrada en unidad interior.
- Conexiones hidráulicas superiores.
- Vaso de expansión de ACS.
- Vaso de expansión de inercia.
- Válvula desviadora para producción de ACS.
- Válvula de seguridad de ACS.
- Depósito de 170 litros de acero inoxidable SUS2205 para ACS.
- Depósito de 50 litros de acero inoxidable SUS304 para inercia.
- Resistencia eléctrica de apoyo para sistema de ACS.
- Resistencia eléctrica de apoyo para inercia.
- Preinstalación para bomba secundario. Incluye carrete para la bomba de secundario.
- Llaves de vaciado.
- Purgadores de aire.

Dimensiones


UD. INTERIOR

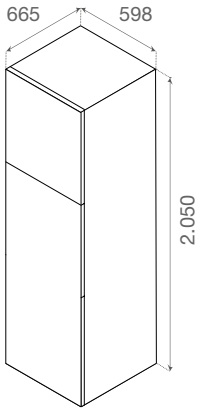

INTEGRA 170/50


Alt. x ancho x prof. (mm)
2.050 x 598 x 665

UD. EXTERIOR




04 kW

Alt. x ancho x prof. (mm)
803 x 1.115 x 422



07 / 09 kW

Alt. x ancho x prof. (mm)
854 x 1.223 x 461

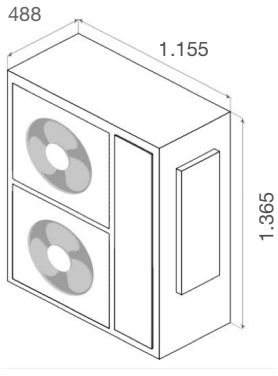

12 kW

Alt. x ancho x prof. (mm)
1.365 x 1.555 x 488

AQUARIS **D HT KONNECT INTEGRA** [4-12 kW]

DATOS TÉCNICOS

INTEGRA D HT KONNECT 170/50		
Alimentación	V/ph/Hz	220-240/1/50
Clase Energética		**A+**
Capacidad depósito ACS/inercia	L	170/50
Potencia resistencia eléctrica integrada para ACS	W	1.600
Potencia resistencia eléctrica integrada para inercia	W	1.600
Vaso expansión ACS	L	5
Vaso expansión Inercia	L	8
Superficie serpentin	m²	2,6
Presión máxima depósito ACS	bar	8
Presión máxima depósito inercia	bar	8
Presión/temperatura válvula seguridad ACS	bar/°C	7/99
Temperatura de trabajo	°C	75
Peso neto	Kg	182
Peso bruto	Kg	204
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	2050 x 598 x 665
CONEXIONES HIDRAULICAS		
Entrada/salida bomba de calor	Pulgadas	1"
Entrada/salida instalación	Pulgadas	1"
Entrada/salida ACS	Pulgadas	3/4"
Desague depósito ACS/inercia	Pulgadas	3/4"
CÓDIGO		5500027050

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5500000750	KIT AERO MONOB AQUARIS D 04 R290+INTEGRA D HT KONNECT 170/50
5500000751	KIT AERO MONOB AQUARIS D 07 R290+INTEGRA D HT KONNECT 170/50
5500000752	KIT AERO MONOB AQUARIS D 09 R290+INTEGRA D HT KONNECT 170/50
5500000753	KIT AERO MONOB AQUARIS D 12 R290+INTEGRA D HT KONNECT 170/50

OPCIONALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0150000011	BOMBA CIRCULADORA NASS CNE 25-80 1x230V 180 MM PARA CIRCUITO SECUNDARIO
6110615200	ML CABLE APANT 2X1MM LHA RC4Z1-K PARA INTERCONEXIÓN