suneco

CLIMATIZACIÓN

# AEROTERMIA MONOBLOCK




R290 Ecológico

−7℃ 100% capacidad

55℃ A+++ Alta Eficiencia

3m<35dB Silencioso

×8 128kW Conexión Modular




## Alta capacidad

- Área del intercambiador de calor de aire ↑30%
- Intercambiador de calor de placas ampliado
- Área de aspas del ventilador ↑20%
- Cilindrada del compresor ↑50%




100 % de producción sin reducción de capacidad a -7 ℃. Suministro de agua caliente a 80 ℃ en un ambiente de -10 ℃

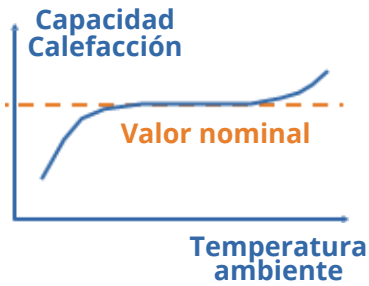



## Alta eficiencia energética

Equipado con un sistema INVERTER desarrollo propio




La temperatura del agua es de 35 ℃ y 55 ℃, SCOP es A+++

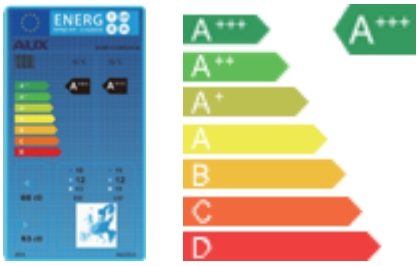


## Caja de control eléctrico hermética

- Grosor del metal hasta 3 mm.
- Diseño de doble ventilador interno para una disipación uniforme del calor.  Aletas de enfriamiento externas
- El aumento de temperatura baja 2 ℃

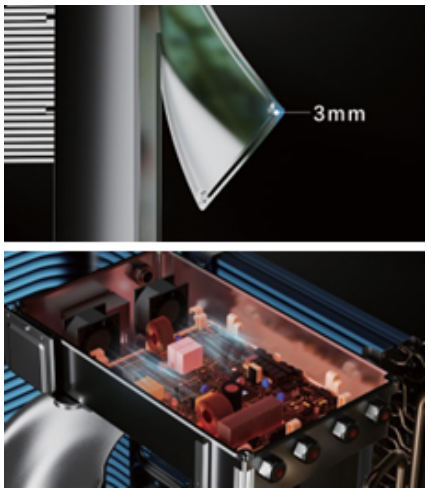

## A prueba de explosiones

Caja de control eléctrica hermética, separada del refrigerante filtrado.



Sensor de alta presión





## Reducción de ruido múltiple

- El compresor está envuelto con materiales que absorben el sonido. Con material amortiguador en el medio.
- El ventilador de borde plegado tiene un diseño de ángulo grande para reducir el ruido del vórtice.
- Cubierta de malla única para reducir la resistencia al viento.
- Algodón aislante acústico incorporado en muchos partes.
- El nivel sonoro de la unidad exterior es de 35 dB a tres metros de distancia.





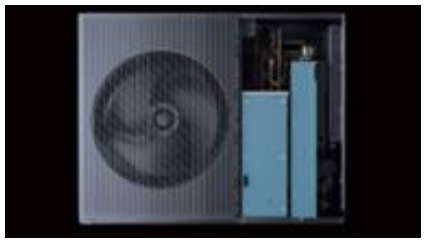



## Control remoto




## Control APP

- Admite configuración de parámetros, consulta de consumo de energía, modo de vacaciones, etc.

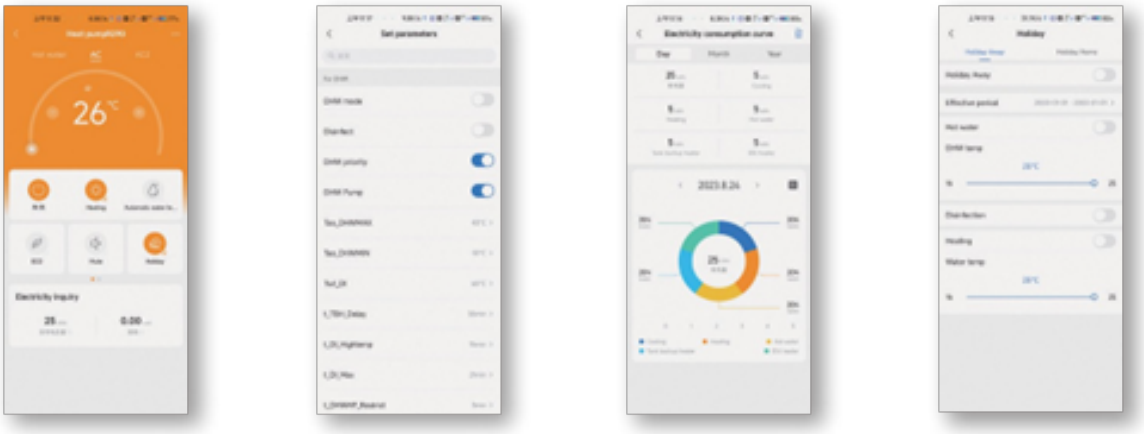

## Control preciso de temperatura

- Control en tiempo real de la apertura/cierre de la válvula mezcladora de suelo radiante.
- La temperatura del agua oscila en ±0,5 ℃

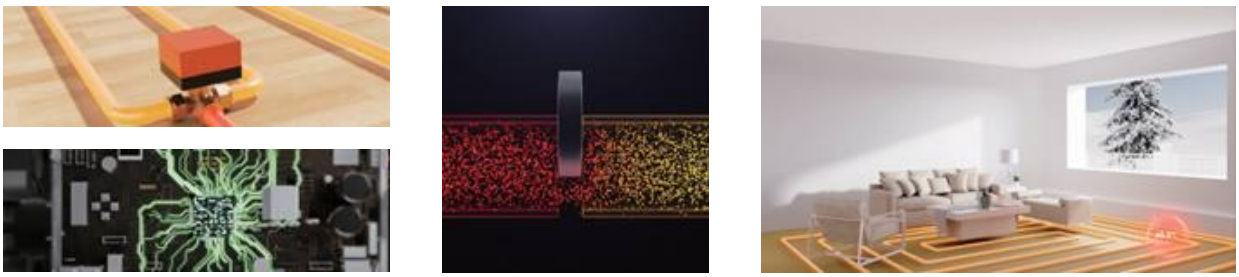


## Conexión en paralelo

- 8 unidades funcionan simultáneamente
- Capacidad máxima 128kW

## Sistema de rotación

- Asegura que el tiempo de funcionamiento de cada unidad sea uniforme.

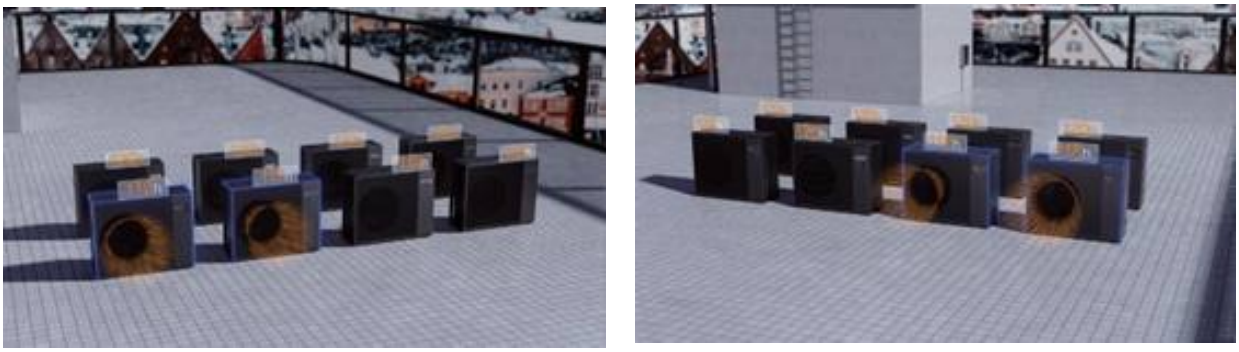


## Conveniente

El panel lateral se puede abrir directamente sin tener que desmontar la parte superior. Lo cual facilita las labores de mantenimiento e instalación.



## Control remoto

Si una unidad exterior falla, las otras unidades exteriores pueden funcionar con normalidad.

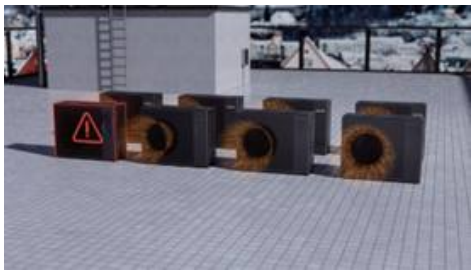


Puede consultar información defectuosa de la máquina y modificar parámetros a través del sistema de monitoreo remoto.



## Actualización del programa

El control remoto admite la actualización del programa via USB

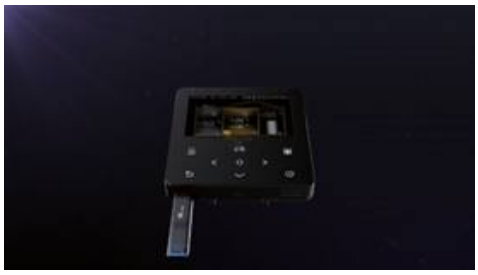

## Gas & Solar

Se puede conectar a energía de respaldo y paneles solares. Se puede conectar a tanques de agua, calefacción por suelo radiante, radiadores, fan coils, etc.





# Datos Técnicos

| | | | | SAM8M4 | SAM10M4 | SAM12M4 | SAM14M4 | SAM16M4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión de alimentación | | | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Calefacción (2) | Capacidad | | kW | 8.4 | 10 | 12 | 14 | 15.1 |
| | Entrada nominal | | kW | 1.68 | 2.08 | 2.45 | 2.92 | 3.21 |
| | COP | | | 5 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.7 |
| Calefacción (3) | Capacidad | | kW | 7.8 | 9.5 | 12 | 14 | 15.1 |
| | Entrada nominal | | kW | 2.36 | 2.92 | 3.69 | 4.38 | 4.79 |
| | COP | | | 3.3 | 3.25 | 3.25 | 3.2 | 3.15 |
| Enfriamiento (4) | Capacidad | | kW | 8.3 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| | Entrada nominal | | kW | 1.61 | 2.11 | 2.67 | 3.89 | 4.10 |
| | EER | | | 5.15 | 4.75 | 4.5 | 3.6 | 3.9 |
| Enfriamiento (5) | Capacidad | | kW | 7.5 | 8.9 | 11.5 | 12.7 | 14 |
| | Entrada nominal | | kW | 2.17 | 2.74 | 3.8 | 4.38 | 5.09 |
| | EER | | | 3.45 | 3.25 | 3.05 | 2.9 | 2.75 |
| Calefacción (-7 ℃) | COP | | | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Clase calefacción energética (7) | LWT a 35 ° C | | | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| | LWT a 55°C | | | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Clase calefacción energética (7) | LWT a 35 ° C | | | 5.15 | 5.15 | 4.725 | 4.725 | 4.775 |
| | LWT a 55°C | | | 3.875 | 3.925 | 3.825 | 3.825 | 3.825 |
| MOP (protección máxima de sobrecorriente) | | | A | 18 | 18 | 35 | 35 | 35 |
| DC Inv.compressor | Modelo | | | H420D7KZAAC6 | H420D7KZAAC6 | H650D7VZAAC6 | H650D7VZAAC6 | H650D7VZAAC6 |
| | Cantidad | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Tipo | | | Rotativo DC inverter | Rotativo DC inverter | Rotativo DC inverter | Rotativo DC inverter | Rotativo DC inverter |
| | Marca | | | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC |
| | Rpm | | rps | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 |
| | Capacidad | | W | 7170 | 7170 | 12250 | 12250 | 12250 |
| | Consumo | | W | 1935 | 1935 | 4495 | 4495 | 4495 |
| | Fuente de alimentación | | Ph-V-Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| | Frecuencia de operación | | Hz | 12～120 | 12～120 | 15～110 | 15～110 | 15～110 |
| | Resistencia compresor | | W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | Aceite de refrigerante del compresor | | ml | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Motor Ventilador | Modelo | | | CW170B-ZL | CW170B-ZL | CW170B-ZL | CW170B-ZL | CW170B-ZL |
| | Tipo | | | Brushless DC motor | Brushless DC motor | Brushless DC motor | Brushless DC motor | Brushless DC motor |
| | Marca | | | WOLONG | WOLONG | WOLONG | WOLONG | WOLONG |
| | Clase de aislamiento | | | E | E | E | E | E |
| | clase de protección | | | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
| | Potencia de salida * Ventiladores | | W | 170*1 | 170*1 | 170*1 | 170*1 | 170*1 |
| | Velocidad | | r/min | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| Ventilador | Tipo de motor | | | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial |
| | Tamaño | | mm | ϕ610*217 | ϕ610*217 | ϕ610*217 | ϕ610*217 | ϕ610*217 |
| | Número de ventiladores | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Intercambiador de calor del lado del aire | Número de filas | | | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | Pitch (A) X Row Pitch (b) | | mm | 19.05*22 | 19.05*22 | 19.05*22 | 19.05*22 | 19.05*22 |
| | Pitch aletas | | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| | Material aletas | | | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| | Diámetro exterior tubería | | mm | ϕ7 | ϕ7 | ϕ7.94 | ϕ7.94 | ϕ7.94 |
| | Longitud batería | | mm | 1064+1034 | 1064+1034 | 1050+1020+990 | 1050+1020+990 | 1050+1020+990 |
| | Altura x ancho batería | | mm | 1012*38.1 | 1012*38.1 | 1012*57.15 | 1012*57.15 | 1012*57.15 |
| | G. Área de intercambio | | m2 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 |
| Bomba de agua | Marca | | | Shimge | Shimge | Shimge | Shimge | Shimge |
| | Temperatura fluido | | ℃ | 0-110 | 0-110 | 0-110 | 0-110 | 0-110 |
| | Temperatura ambiente | | ℃ | -25-53 | -25-53 | -25-53 | -25-53 | -25-53 |
| | Presión máxima | | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | clase de protección | | | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| | Nominal | | | 230-50/60Hz | 230-50/60Hz | 230-50/60Hz | 230-50/60Hz | 230-50/60Hz |
| | Tipo | | | Rotor encapsulado | Rotor encapsulado | Rotor encapsulado | Rotor encapsulado | Rotor encapsulado |
| | Entrada de alimentación | | W | 4-95W | 4-95W | 4-95W | 4-95W | 4-95W |
| | Corriente | | A | 0.04-0.75 | 0.04-0.75 | 0.04-0.75 | 0.04-0.75 | 0.04-0.75 |
| | Velocidad de rotación máxima | | r/min | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| | Clase de aislamiento | | | class F | class F | class F | class F | class F |
| | Altura de bombeo | | m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m |
| | Flujo máximo | | m3/h | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| | Diámetro del adaptador | | | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Refrigerante (R290) | Carga de fábrica | | kg | 0.85 | 0.85 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| Presión Sonora | | | dB(A) | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Potencia Sonora | | | dB | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Dimensiones empaquetadas (W × D × H) | | | mm | 1355*545*1210 | 1355*545*1210 | 1355*545*1210 | 1355*545*1210 | 1355*545*1210 |
| Dimensiones del cuerpo (W × D × H) | | | mm | 1280×420×1040 | 1280×420×1040 | 1280×420×1040 | 1280×420×1040 | 1280×420×1040 |
| Peso neto/bruto | | | kg | 138/151 | 138/151 | 152/165 | 152/165 | 152/165 |
| Rango Temperatura de funcionamiento | Enfriamiento | | ℃ | -5 ~43 | -5 ~43 | -5 ~43 | -5 ~43 | -5 ~43 |
| | Calefacción | | ℃ | -25~ 35 | -25~ 35 | -25~ 35 | -25~ 35 | -25~ 35 |
| | DHW | | ℃ | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
| Rango de temperatura agua | Enfriamiento | | ℃ | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
| | Calefacción | | ℃ | 25~80 | 25~80 | 25~80 | 25~80 | 25~80 |
| | ACS (tanque) | | ℃ | 30~75 | 30~75 | 30~75 | 30~75 | 30~75 |
| Circuito de agua | Conexiones de tuberías | | inch | G1''BSP | G1''BSP | G1''BSP | G1''BSP | G1''BSP |
| | Válvula de seguridad | | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| | Interruptor de flujo | | m³/h | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| | Expansión tanque | Volumen | L | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | Maxima presión agua | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| | | Pre-presión | MPa | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | Resistencia apoyo | | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Intercambio agua | Tipo | | Placas | Placas | Placas | Placas | Placas |
| Cableado | Cableado | | mm² | 5×4+5×4 | 5×4+5×4 | 3×6+3×6 | 3×6+3×6 | 3×6+3×6 |

Notas:

1. Estándares y legislación relevantes de la UE: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (UE) No 811: 2013; (UE) No 813: 2013; OJ 2014/C 207/02: 2014.
2. Temperatura del aire exterior 7°C DB, 85% R.H.; EWT 30°C, LWT 35°C.
3. Temperatura del aire exterior 7°C DB, 85% R.H.; EWT 47°C, LWT 55°C.
4. Temperatura del aire exterior 35°C DB; EWT 23°C, LWT 18°C.
5. Temperatura del aire exterior 35°C DB; EWT 12°C, LWT 7°C.
6. Clase de eficiencia energética de calefacción de espacio estacional probada en condiciones climáticas promedio.
7. Estándar de prueba: EN12102-1
8. El nivel de presión de sonido es el valor máximo probado en las dos condiciones de las notas 2 y las notas5.



suneco
CLIMATIZACIÓN

www.sunecoac.com