ESS Solution

SE-F5 & SE-F5 Plus & SE-F5 Pro & SE-F12 & SE-F12 Max & SE-F16 & SE-F16 Max





- SE-F5 & F5 Plus
- SE-F5 Pro
- SE-F12
- SE-F16
- SE-F12 Max — IP65
- SE-F16 Max — IP65

SE-F5 & SE-F5 Plus & SE-F5 Pro & SE-F12 & SE-F12 Max & SE-F16 & SE-F16 Max

Comprehensive Protection
Advanced BMS with active fuse

Superior Performance
Support Max. 1C charge & 1.2C discharge (SE-F5 & F5 Plus), GaN MOSFETs: 50% loss reduction, high-temp resistance

Optimized Energy Density
Integrated PACK: reduced line loss, enhanced energy density

Flexible Expansion
Max. 32 units in parallel

Easy Maintenance
Auto-networking, Local monitoring mode for battery, remote monitoring mode for ESS

Reliable Durability
Operates reliably in -20℃ to 55℃, natural cooling


Product comparison

Model	Nominal Energy	Charge / Discharge Rate	DoD	Warranty	Size
SE-F5	5.12kWh, 51.2V, 100Ah	1C/1.2C	80%	5years	370 x 548 x 140 mm
SE-F5 Plus	5.12kWh, 51.2V, 100Ah	1C/1.2C	90%	10years	370 x 548 x 140 mm
SE-F5 Pro	5.12kWh, 51.2V, 100Ah	1C/1C	90%	10years	404 × 547 × 141 mm
SE-F12	11.8kWh, 51.2V, 230Ah	1C/1C	90%	10years	400 x 559 x 233 mm
SE-F12 Max	11.8kWh, 51.2V, 230Ah	1C/1C	90%	10years	464 x 767 x 244.5 mm
SE-F16	16kWh, 51.2V, 314Ah	0.5C/0.7C	90%	10years	400 x 708 x 233 mm
SE-F16 Max	16kWh, 51.2V, 314Ah	0.5C/0.7C	90%	10years	464 x 914 x 244.5 mm

Mounting example

Stacked


Supports 6 layers in parallel (4 layers for SE-F16/F12 Max/F16 Max), allows multiple clusters in parallel




SE-F5 & SE-F5 Plus



SE-F5 Pro

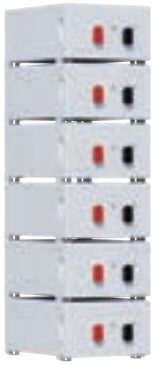

SE-F12



SE-F16

Wall mounted

All support wall mounted installation, and support for multiple packs in parallel



SE-F5 & SE-F5 Plus



SE-F5 Pro



SE-F12



SE-F16



SE-F12 Max



SE-F16 Max

Optional wheels available for SE-F12 & SE-F12 Max & SE-F16 & SE-F16 Max



SE-F12



SE-F16



SE-F12 Max



SE-F16 Max

SE-F Series Model Selection and Appearance Reference

Common version



LED strip version



Display screen version



Model	Config Version	Reference
SE-F5/F5 Plus/F5 Pro/F12/F16	L	
SE-F5/F5 Plus/F5 Pro/F12/F16	E	
SE-F5/F5 Plus/F5 Pro/F12/F16/F12 Max/F16 Max	C	

Batería Deye RW-F16 - 16 kWh

Sistema de almacenamiento residencial de baja tensión · Tecnología LiFePO■

16 kWh	14,4 kWh	51,2 V	314 Ah
Energía nominal	Energía utilizable (90 % DoD)	Tensión nominal	Capacidad

Especificaciones principales

Parámetro	Valor
Modelo	RW-F16
Química de batería	LiFePO■ (litio ferrofosfato)
Disyuntor integrado	125 A, 2P, 60 Vdc
Capacidad	314 Ah
Tensión nominal	51,2 V
Rango de tensión de funcionamiento	44,8 - 57,6 V
Energía nominal	16 kWh
Energía utilizable	14,4 kWh a 90 % de profundidad de descarga
Profundidad de descarga recomendada	90 %
Corriente máx. continua de carga / descarga	160 A / 160 A
Corriente pico de carga / descarga	300 A / 300 A durante 10 s
Escalabilidad	Hasta 32 baterías en paralelo (máx. 512 kWh nominales)
Comunicación	CAN 2.0 y RS485
Indicador	LED para estado de carga (SOC) y funcionamiento

Datos mecánicos, ambientales y vida útil

Parámetro	Valor
Dimensiones (An × Al × Pr)	480 × 830 × 235 mm (sin placa de montaje ni base)
Peso aproximado	122 kg
Grado de protección	IP20
Temperatura de carga	0 °C a 55 °C
Temperatura de descarga	-20 °C a 55 °C
Temperatura de funcionamiento recomendada	15 °C a 35 °C

Parámetro	Valor
Temperatura de almacenamiento	0 °C a 35 °C
Humedad relativa	Hasta 95 %
Altitud de funcionamiento	≤ 2.000 m
Vida útil en ciclos	≥ 6.000 ciclos a 25 °C ± 2 °C, 0,5C/0,5C, 90 % DoD y 70 % EOL
Instalación	Montaje en pared o sobre suelo
Certificaciones indicadas por Deye	UN38.3 y MSDS; documentación de serie también indica CE y CB
Garantía	5 / 10 años según mercado y condiciones de instalación; consultar la política de garantía Deye
Rendimiento energético de garantía	26,25 / 52,5 MWh según periodo/condiciones de garantía Deye

Aplicación: almacenamiento energético residencial para sistemas fotovoltaicos compatibles de baja tensión. La batería incorpora BMS y permite ampliar capacidad mediante conexión en paralelo.

Notas técnicas

Los valores de capacidad y energía se miden a 25 °C ± 2 °C, al inicio de vida, con carga y descarga a 0,5C. La corriente disponible puede verse limitada por la temperatura y el estado de carga (SOC). Las condiciones de garantía y el rendimiento energético garantizado dependen de la política vigente de Deye y del lugar de instalación.

Fuente: documentación oficial Deye ESS para RW-F16 (ficha/folleto y manual de usuario). Documento traducido y maquetado en castellano para consulta técnica; no sustituye la documentación contractual del fabricante.

FICHA TÉCNICA - BATERÍA DEYE

SE-G5.1 Pro-B · 5,12 kWh · Baja tensión · LiFePO4

5,12 kWh	51,2 V	100 Ah	≥ 6.000
Energía nominal	Tensión nominal	Capacidad	Ciclos

Descripción

La Deye SE-G5.1 Pro-B es una batería de almacenamiento residencial de baja tensión basada en química LiFePO4. Incorpora BMS, disyuntor de 125 A y comunicaciones CAN 2.0/RS485. Puede instalarse en pared, suelo o rack estándar de 19 pulgadas.

Especificaciones técnicas

Parámetro	Especificación
Modelo	SE-G5.1 Pro-B
Química	LiFePO4 (litio-ferrofosfato)
Energía nominal	5,12 kWh
Capacidad	100 Ah
Tensión nominal	51,2 V
Rango de tensión de trabajo	43,2 - 57,6 V
Profundidad de descarga recomendada	90 %
Corriente recomendada carga/descarga	50 A
Corriente máxima carga/descarga	100 A
Corriente pico	150 A (2 min, 25 °C)
Disyuntor integrado	125 A, 2P, 60 Vdc
Escalabilidad	Hasta 64 unidades en paralelo (327 kWh); hasta 32 sin configuración externa
Comunicaciones	CAN 2.0, RS485
Protección de envolvente	IP20
Dimensiones (An × Al × Pr)	440 × 133 × 540 mm
Peso aproximado	45 kg
Temperatura de carga	0 a 55 °C
Temperatura de descarga	-20 a 55 °C
Temperatura de almacenamiento	0 a 35 °C
Humedad	5 % - 95 %
Altitud máxima	≤ 2.000 m
Vida útil en ciclos	≥ 6.000 ciclos (25 °C ±2 °C, 0,5C/0,5C, 90 % DoD, 70 % EOL)
Energía acumulada de ciclo de vida	16 MWh @ 70 % EOL
Instalación	Pared, suelo o rack de 19 pulgadas (profundidad de armario ≥ 600 mm)

Parámetro	Especificación
Garantía	10 años según folleto técnico; sujeta a las condiciones de garantía de Deye
Certificaciones	UN38.3, IEC62619, CE, UK, VDE 2510-50, CEI 0-21, FCC, UL1973, UL9540A

Características destacadas

• Tecnología LiFePO4 de alta estabilidad térmica y larga vida útil.
• Diseño modular y ampliable para aumentar la capacidad de almacenamiento.
• BMS integrado para supervisión y protección de la batería.
• Indicadores LED de estado de carga, funcionamiento, alarma y protección.
• Compatible con instalación mural, sobre suelo y en rack.

Notas técnicas

La corriente disponible puede variar en función de la temperatura y del estado de carga (SOC). La energía útil real del sistema puede variar según la configuración y los parámetros del inversor. La garantía está sujeta a las condiciones oficiales de Deye y al lugar/configuración de instalación.

Fuente: documentación técnica oficial Deye SE-G5.1 Pro-B, versión 2026. Traducción y maquetación informativa al castellano; no sustituye la documentación oficial del fabricante.