Harvest the Sunshine

540 W

JA SOLAR

JAM60D42 LB

Módulos bifaciales de doble vidrio de tipo n

Células Premium

n-Bycium+
16BB


Tecnología MBB de media célula

26 %
Hasta

Eficiencia de conversión de la célula

Módulos Premium

- Mayor generación de energía, menor LCOE (coste normalizado de la energía)
- LID Tipo n con LID mucho menor
- °C Mejor coeficiente de temperatura
- Mejor respuesta de baja irradiancia

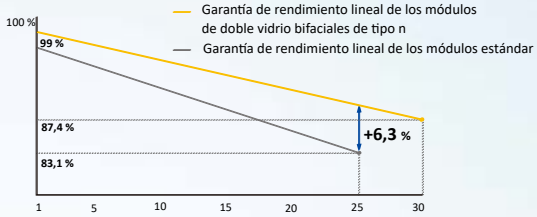

Tasa de degradación en el primer año del 1 %

Tasa de degradación anual del 0,4 % durante 30 años

25 **Garantía de producto de 25 años**

30 **Garantía de potencia de salida lineal durante 30 años**




Certificaciones

- IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730
- Sistemas de gestión de calidad (ISO 9001:2015)
- Sistemas de gestión medioambiental (ISO 14001:2015)
- Sistemas de gestión de salud y seguridad laboral (ISO 45001:2018)
- Módulos fotovoltaicos (FV) terrestres. Sistema de calidad para la fabricación de módulos FV (IEC 62941:2019)

DEEP BLUE 4.0 Pro

JAM60D42 LB Módulos bifaciales de doble vidrio de tipo n

DEEP BLUE 4.0 Pro

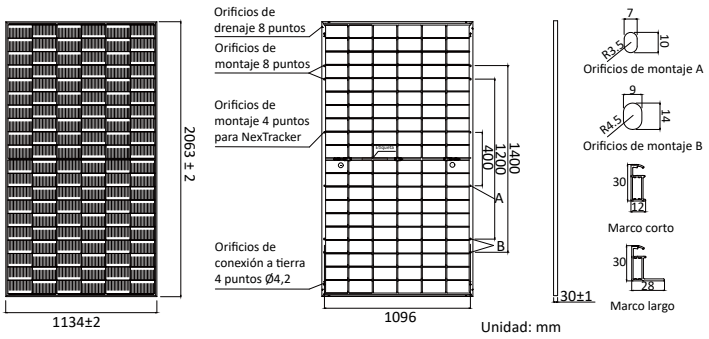

PARÁMETROS MECÁNICOS

Células	Mono
Peso	28,8 kg
Dimensiones	2063 ± 2 mm x 1134 ± 2 mm x 30 ± 1 mm
Tamaño de sección transversal del cable	4 mm² (IEC), 12 AWG(UL)
N.º de células	120 (6 x 20)
Caja de conexiones	IP68, 3 diodos
Conector	QC 4.10-351/ MC4-EVO2A
Longitud del cable (incluido conector)	Vertical: 300 mm(+)/400 mm(-) Horizontal: 1200 mm(+)/1200 mm(-)
Vidrio frontal/Vidrio trasero	2,0 mm/2,0 mm
Configuración de embalaje	36 unidades/palé, 792 unidades/ contenedor HQ de 40 pies

Nota: El color del marco y el largo del cable pueden modificarse según requerimientos del cliente.


PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN CPE

TIPO	JAM60D42 -515/LB	JAM60D42 -520/LB	JAM60D42 -525/LB	JAM60D42 -530/LB	JAM60D42 -535/LB	JAM60D42 -540/LB
Potencia máxima nominal (Pmax) [W]	515	520	525	530	535	540
Tensión de circuito abierto (Voc) [V]	43,33	43,53	43,73	43,93	44,13	44,33
Tensión de potencia máxima (Vmp) [V]	36,15	36,37	36,59	36,81	37,03	37,25
Corriente de cortocircuito (Isc) [A]	15,11	15,16	15,21	15,26	15,31	15,36
Corriente de potencia máxima (Imp) [A]	14,25	14,30	14,35	14,40	14,45	14,50
Eficiencia del módulo [%]	22,0	22,2	22,4	22,7	22,9	23,1
Tolerancia de potencia	0~+3 %					
Coeficiente de Temperatura de Isc (α_Isc)	+0,045 % /°C					
Coeficiente de temperatura de Voc (β_Voc)	-0,250 % /°C					
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ_Pmp)	-0,290 % /°C					
CPE	Irradiancia 1000 W/m², temperatura de la célula 25 °C, AM1.5G					


Nota: Los datos eléctricos de este catálogo no se refieren a un único módulo y no forman parte de la oferta.
Solo sirven para la comparación de los diferentes modelos de módulo.

CARACTERÍSTICAS

Curva corriente-tensión JAM60D42-520/LB

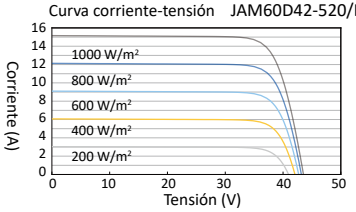

Curva potencia-tensión JAM60D42-520/LB

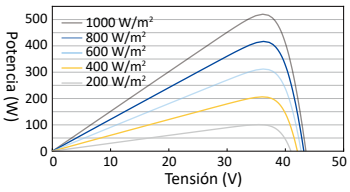

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS CON PROPORCIÓN DE IRRADIANCIA SOLAR DEL 10 %

TIPO	JAM60D42 -515/LB	JAM60D42 -520/LB	JAM60D42 -525/LB	JAM60D42 -530/LB	JAM60D42 -535/LB	JAM60D42 -540/LB
Potencia máx. nominal (Pmax) [W]	556	562	567	572	578	583
Tensión de circuito abierto (Voc) [V]	43,33	43,53	43,73	43,93	44,13	44,33
Voltaje de potencia máxima (Vmp) [V]	36,15	36,37	36,59	36,81	37,03	37,25
Corriente de cortocircuito (Isc) [A]	16,32	16,37	16,43	16,48	16,53	16,59
Corriente de potencia máx. (Imp) [A]	15.39	15,44	15,50	15,55	15,61	15,66
Proporción de irradiancia (parte trasera/frontal)	10 %					

CONDICIONES OPERATIVAS

Tensión máxima del sistema	1500 V CC
Temperatura de operación	-40 °C~+85 °C
Valor nominal de fusible de serie máximo	30 A
Carga estática máxima, frontal	5400 Pa (112 lb/ft²)
Carga estática máxima, posterior	2400 Pa (50 lb/ft²)
NOCT	45 °C ± 2 °C
Bifacialidad	80 % ± 5 %
Clase de seguridad	Clase II
Comportamiento ignífugo	UL tipo 29/Clase C

JA SOLAR

Sede central

No. 8 Building, Nuode Center, No. 1 Courtyard, East Auto Museum Road, Fengtai Discrict, Pekín
Tel: +86 10 6361 1888 Fax: +86 10 6361 1999
E-mail: sales@jasolar.com marketing@jasolar.com www.jasolar.com

Especificaciones sujetas a cambios y pruebas técnicos.
JA Solar se reserva el derecho a la interpretación final.

Versión N.º: Global-ES-20250427A