




FILTRY CIŚNIENIOWE
DO WODY - LOKAL TANK

KARTA
KATALOGOWA

MIESZACZ WODNO-POWIETRZNY TYPU MWPL

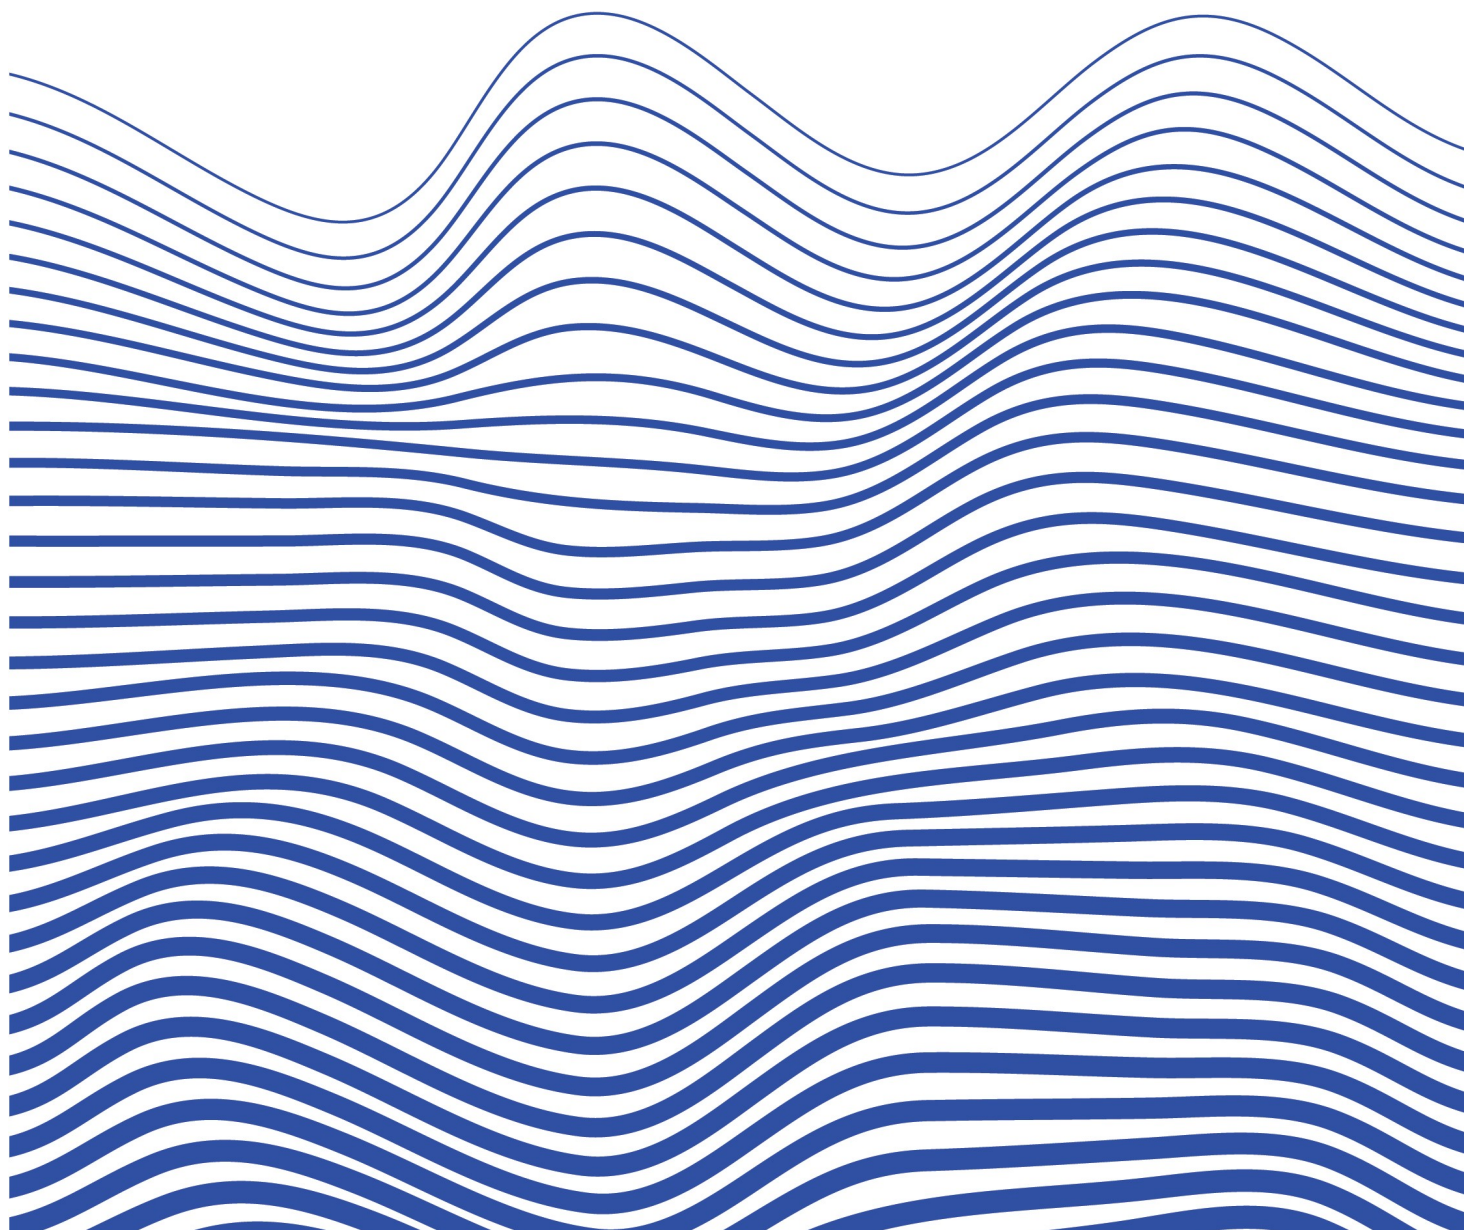




MIESZACZ WODNO-POWIETRZNY TYPU MWPL

Mieszacze wodno-powietrzne są przeznaczone do napowietrzania wody surowej w celu ułatwienia usuwania związków żelaza. Stanowią one istotny element instalacji do uzdatniania wody. Mieszacze są zaprojektowane do współpracy z filtrami usuwającymi żelazo w instalacjach zimnej wody, przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 6 bar i maksymalnej temperaturze roboczej do 50°C. Także może pełnić funkcje zbiornika mieszającego kontaktowego dla substancji utleniających, dozowanych w celu np. wytracenia żelaza lub korekty pH. Inne parametry pracy na indywidualne zapytanie.

Zaletą tej konstrukcji jest wysoka wydajność przy stosunkowo małej powierzchni zabudowy. Zazwyczaj są one wykorzystywane w sytuacjach, gdy dostępna przestrzeń jest ograniczona. Dzięki zastosowaniu połączenia kołnierzowego na płaszczu (lub włączów rewizyjnych w części cylindrycznej zbiornika), mieszacze są łatwe w obsłudze i eksploatacji, szczególnie pod względem czyszczenia.

MWPL 1-2

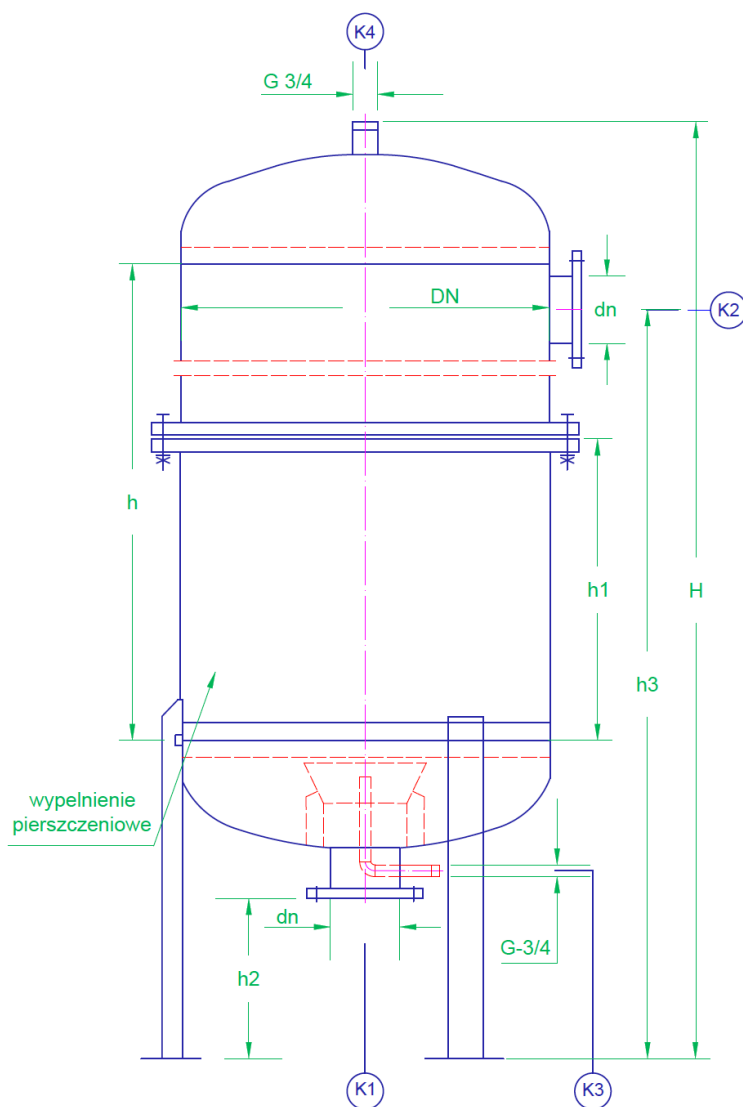

OPIS KRÓTÓCÓW:

K1 - dopływ wody surowej

K2 - odpływ wody napowietrzonej


K3 – sprężone powietrze

K4 - króciec zaworu odpowietrzającego,





MWPL 3-4

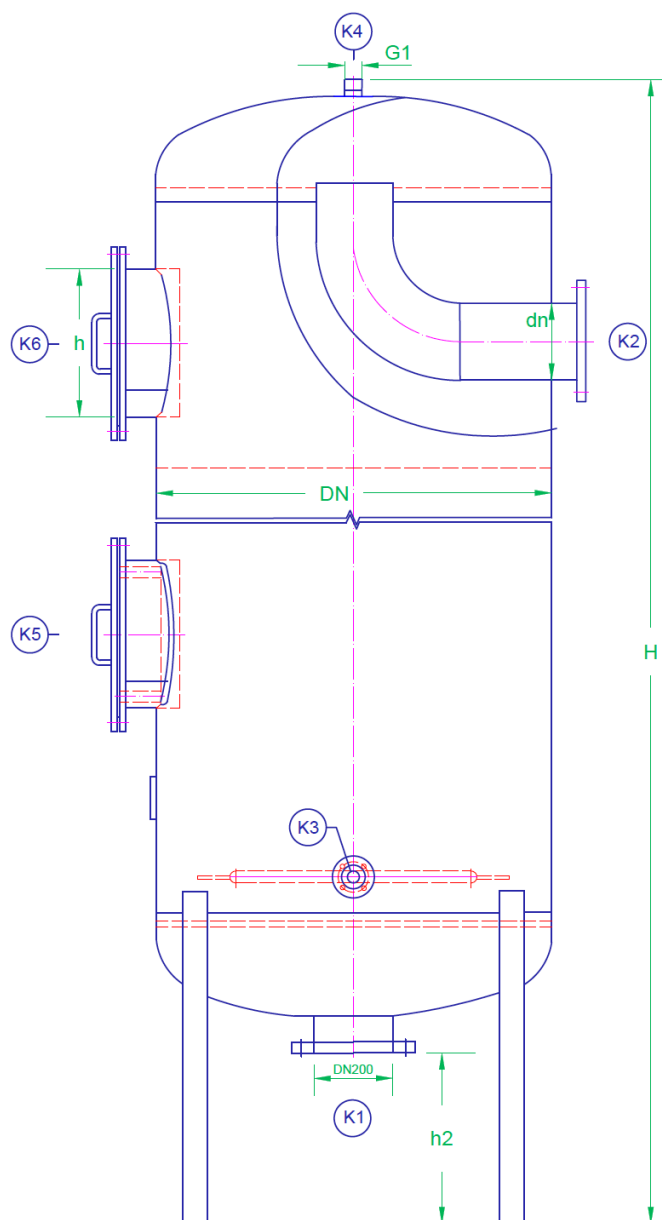

OPIS KRÓTĆÓW:

K1 - dopływ wody surowej

K2 - odpływ wody napowietrzanej

K3 – sprężone powietrze

K4 - króciec zaworu odpowietrzającego,

K5, K6 – właz rewizyjny.

W standardowych aplikacjach zaleca się, aby czas kontaktu wody z powietrzem w tego typu mieszaczach wynosił około 50 s. Ze względu na zastosowanie złoża pierścieniowego (pieszczenie Białeckiego) w mieszaczu, zaleca się również pomiar ciśnienia przed i za zbiornikiem w celu monitorowania wzrostu oporów wewnątrz mieszacza (co może determinować czyszczenie zbiornika).

Standardowo urządzenie oraz jego elementy wykonane są ze stali niskowęglowej. Dla potrzeb indywidualnych możemy zaprojektować konstrukcje ze stali nierdzewnej. Zbiorniki malujemy farbą antykorozyjną z atestem PZH od wewnątrz. Standardy wykonania w zależności od potrzeb mogą być dostosowane. W opcjach dodatkowych możemy zaproponować np. gumowanie lub wykonanie cynkowania, jak i użycie specjalnych farb.





PODSTAWOWE WYMIARY MIESZACZY WODNO-POWIETRZNYCH

TYP	DN [mm]	V [m ³]	H [mm]	h [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	h3 [mm]	dn [mm]	N [m ³]	W [m ³ /h]	M [kg]
MWPL-1	500	0,30	2340	1350	750	450	1900	100	0,150	20-30	195
MWPL-2	600	0,46	2350	1350	750	370	1890	150	0,250	30-45	261
MWPL-3	800	1,25	3060	2000	1250	380	2500	150	0,625	75-110	507
MWPL-4	900	1,5	3138	2000	1250	400	2560	150	0,800	90-135	511
MWPL-5	1000	1,8	3270	2000	1250	450	2600	200	1,000	110-160	801

DN – średnica nominalna, mm,

V – pojemność, [m³]

H – wysokość całkowita, mm,

h – wysokość płaszcza, mm,

h1 – wysokość strefy mieszania, mm,

h2 – odległość od podstawy do przyłgi kołnierza
króćca K1, mm

h3 – odległość od podstawy do osi króćca K2, mm

dn – średnica króćców przyłączeniowych, mm

N – orientacyjna ilość pierścieni Białeckiego, m³

W – zalecana wydajność, m³/h

M – masa, kg

Wymiary, rozmieszczenie oraz ilości króćców przyłączeniowych mogą zostać zmienione zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego.

W zamówieniu należy podać wybrany z tabeli typ oraz średnice.

Przykład: "Mieszacz wodno-powietrzny MWPL-2/600".

