


FILTRY CIŚNIENIOWE
DO WODY - LOKAL TANK

KARTA
KATALOGOWA

**POJEMNOSCIOWE WYMIENNIKI CIEPŁA
TYPU WP 6/6**



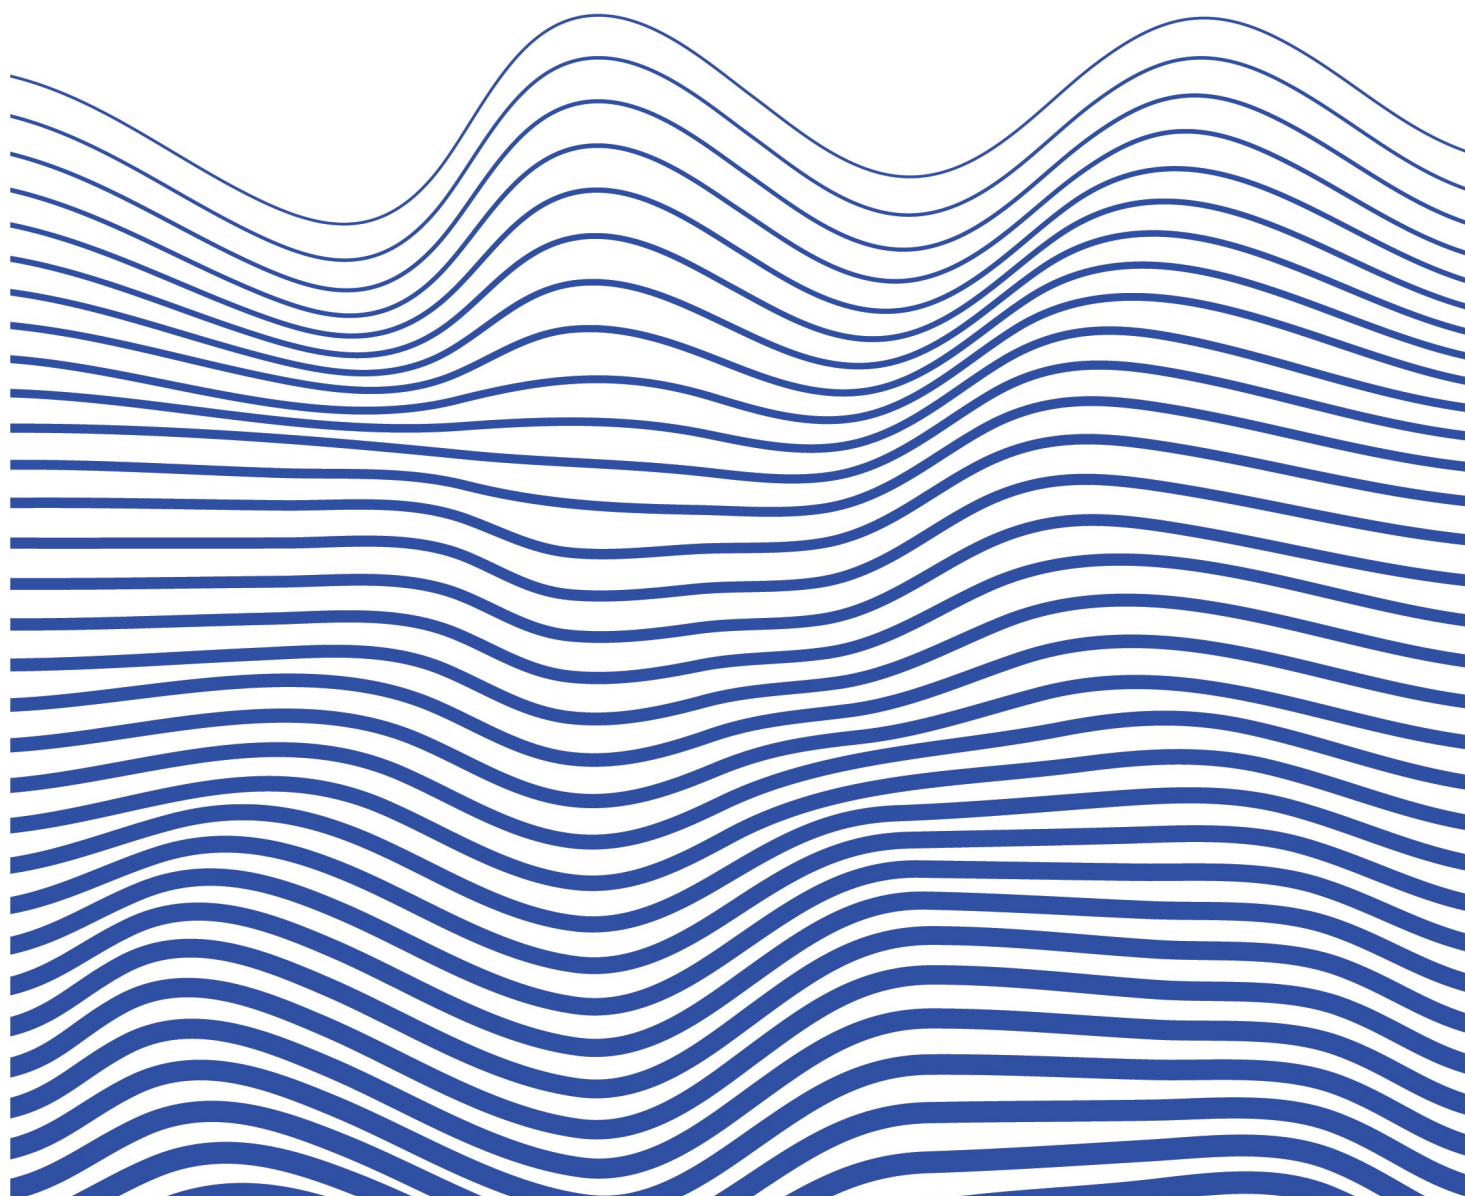

POJEMNOSCIOWE WYMIENNIKI CIEPŁA TYPU WP 6/6

Pojemnościowe wymienniki ciepła WP 6/6 są elementami instalacji ciepłych i parowych. Wykorzystuje się je do podgrzewania wody do celów socjalnych i przemysłowych oraz pełnią rolę zasobników ciepłej wody użytkowej. Wymienniki wykonane jako konstrukcja spawana wyposażone są w węzownice z rur czarnych, kwasoodpornych lub mosiężnych w zależności od wymagań Zamawiającego.

Wymienniki umożliwiają podgrzanie wody do temperatury 95°C. Czynnikiem grzewczym jest para lub woda z instalacji kotłowych parowych lub wodnych o maksymalnej temperaturze 165°C.


Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika i węzownicy – 6 bar.

Do wymienników na życzenie Klienta dołączamy podstawy. Wysokość podstaw ustala się indywidualnie z Zamawiającym.

Wszystkie podstawowe elementy wymiennika wykonujemy z materiałów atestowanych.

Zewnętrzne powierzchnie wymiennika zabezpieczamy od zewnątrz farbą podkładową. Istnieje też możliwość wykonania zbiornika w wersji ocynkowanej lub ze stali kwasoodpornej.

Pojemnościowe wymienniki ciepła WP 6/6 produkujemy zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE.

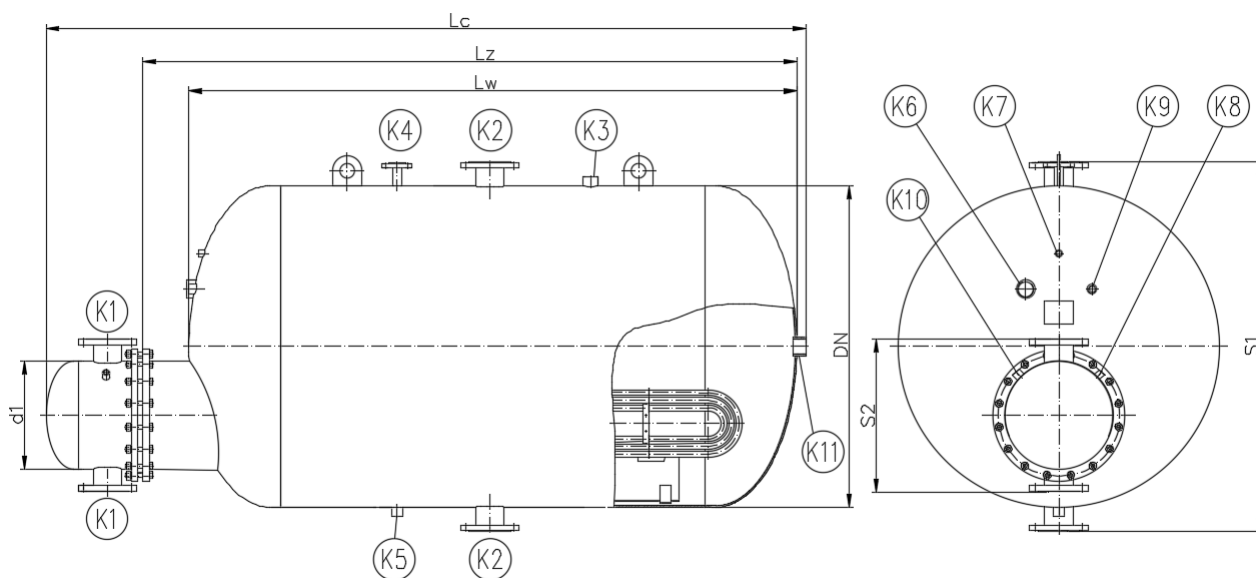

OPIS KRÓĆCÓW:

- K1 - dopływ (odpływ) czynnika grzejącego,
- K2 - dopływ (odpływ) czynnika ogrzewanego,
- K3 - króciec zaworu bezpieczeństwa (gw. wewn. Rp1 1/2"),
- K4 - króciec odpowietrznika kulowego - DN25,
- K5 - króciec zaworu spustowego (gw. wewn. Rp1"),
- K6 - króciec termostatu (gw. wewn. Rp2"),
- K7, K8 - króćce manometrów (gw. wewn. Rp1/2"),
- K9, K10 - króćce termometrów (gw. wewn. Rp3/4"),
- K11 - cyrkulacja.





PODSTAWOWE WYMIARY WYMIENNIKÓW WP 6/6

Wielkość	Poj. zbiornika	Poj. ukł. grzejnego	DN	Lc	Lz	Lw	d1	Średnice króćców		S1	S2	Nr węzownic	Pow. grzejna	Wydajność przy podgrzewaniu wody od +5 °C do +50 °C		Masa całkowita
								K1, K2	K11					Czynnik grzejny woda 150/70 °C	Czynnik grzejny para 0,6 MPa	
								mm	cal					kW	kW	kg
1	250	10,1	600	1275	982	862	273	40	Rp 1"	760	423	1	0,5	16,28	62,92	168
		11,0										2	0,7	20,93	88,04	172
2	400	11,5	600	1925	1632	1512	273	40	Rp 1"	760	423	1	0,8	31,40	100,60	208
		13,0										2	1,2	47,68	150,84	214
3	630	13,5	700	2250	1950	1816	273	40	Rp 1"	860	423	1	1,3	47,68	150,84	280
		17,0										2	2,2	87,22	274,12	292
4	1000	42,6	900	2372	1952	1762	406	100	Rp 1 1/2"	1080	576	1	1,8	73,27	226,32	381
		46,2										2	2,7	98,85	339,48	394
		68,0										3	9,8	358,79	1232,19	542
5	1250	44,5	900	2722	2336	2162	406	100	Rp 1 1/2"	1080	576	1	2,2	95,37	276,56	463
		49,0										2	3,3	141,89	414,96	481
		75,9										3	10,7	460,07	1345,48	607
6	1600	45,8	1000	2650	2235	2091	406	100	Rp 1 1/2"	1182	576	1	2,6	110,48	326,92	516
		54,2										2	4,7	200,04	590,92	546
		78,3										3	11,4	485,20	1433,30	647
7	2000	49,0	1200	2536	2116	1944	406	100	Rp 2"	1390	576	1	3,4	140,72	422,40	594
		58,5										2	5,7	239,58	722,92	624
		74,9										3	10,9	457,04	1382,43	699
8	2500	52,5	1200	3036	2616	2444	406	100	Rp 2"	1390	576	1	4,3	190,73	540,68	684
		63,5										2	7,1	315,17	892,72	721
		83,4										3	13,3	590,39	1672,28	810
9	3150	67,1	1200	3686	3266	3094	406	100	Rp 2"	1390	576	1	5,5	255,86	691,52	823
		71,0										2	9,0	418,68	1131,60	864
		93,7										3	16,1	748,97	2024,31	967
10	4000	63,7	1200	4186	3766	3594	406	100	Rp 2"	1390	576	1	7,2	343,08	905,28	932
		80,5										2	11,2	533,82	1408,16	988
		107,2										3	19,6	934,19	2464,11	1110

Wymiary, rozmieszczenie oraz ilości króćców przyłączeniowych mogą zostać zmienione zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego.

W zamówieniu należy podać nazwę wyrobu, typ (WP 6/6), wybraną z tabeli wielkość (1 do 10) oraz numer węzownicy (1, 2 lub 3) i wykonanie: węzownica mosiężna – M, nierdzewna – N.


Przykład: "Wymiennik pojemnościowy WP 6/6-8/3-N"



FILTRY CIŚNIENIOWE
DO WODY - LOKAL TANK

KARTA
KATALOGOWA

**POJEMNOSCIOWE WYMIENNIKI CIEPŁA
TYPU WP 6/16**

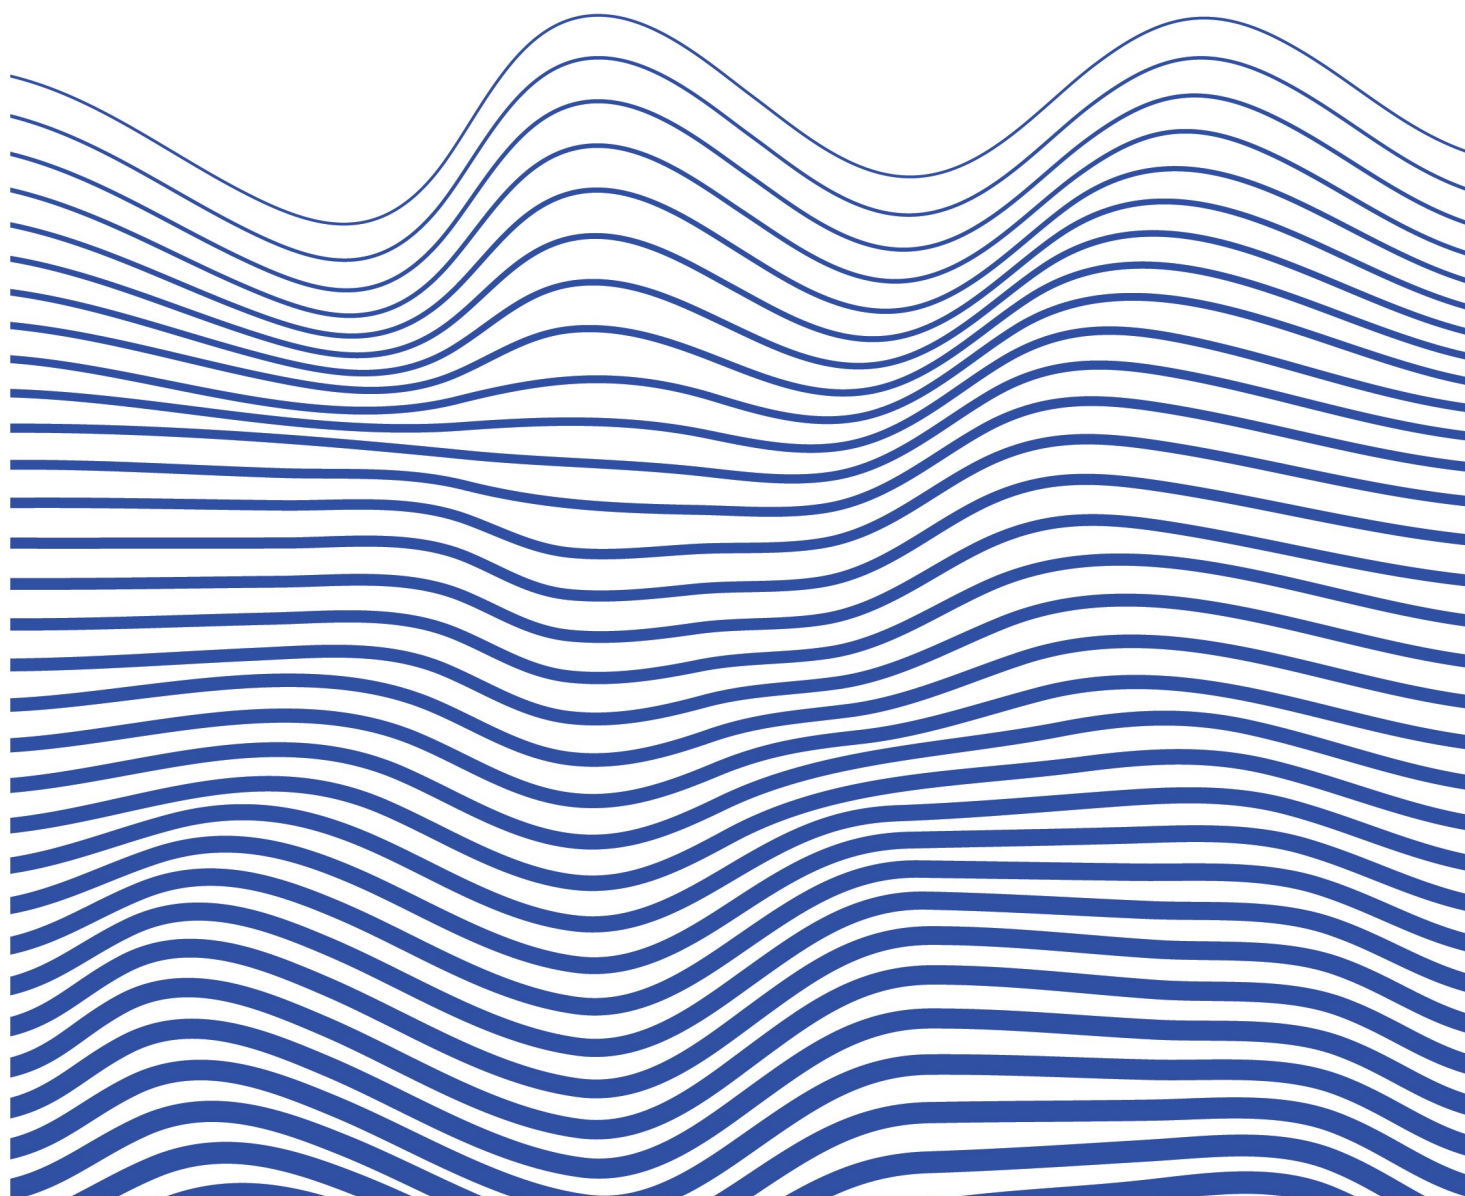



POJEMNOSCIOWE WYMIENNIKI CIEPŁA TYPU WP 6/16

Pojemnościowe wymienniki ciepła WP 6/16 są elementami instalacji cieplnych i parowych. Wykorzystuje się je do podgrzewania wody do celów socjalnych i przemysłowych oraz pełnią rolę zasobników ciepłej wody użytkowej. Wymienniki wykonane jako konstrukcja spawana wyposażone są w węzownice z rur czarnych, kwasoodpornych lub mosiężnych w zależności od wymagań Zamawiającego.

Wymienniki umożliwiają podgrzanie wody do temperatury 95°C. Czynnikiem grzewczym jest para lub woda z instalacji kotłowych parowych lub wodnych o maksymalnej temperaturze 165°C.


Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika – 6 bar i węzownicy – 16 bar.

Do wymienników na życzenie Klienta dołączamy podstawy. Wysokość podstaw ustala się indywidualnie z Zamawiającym.

Wszystkie podstawowe elementy wymiennika wykonujemy z materiałów atestowanych.

Zewnętrzne powierzchnie wymiennika zabezpieczamy od zewnątrz farbą podkładową. Istnieje też możliwość wykonania zbiornika w wersji ocynkowanej lub ze stali kwasoodpornej.

Pojemnościowe wymienniki ciepła WP 6/16 produkujemy zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE.

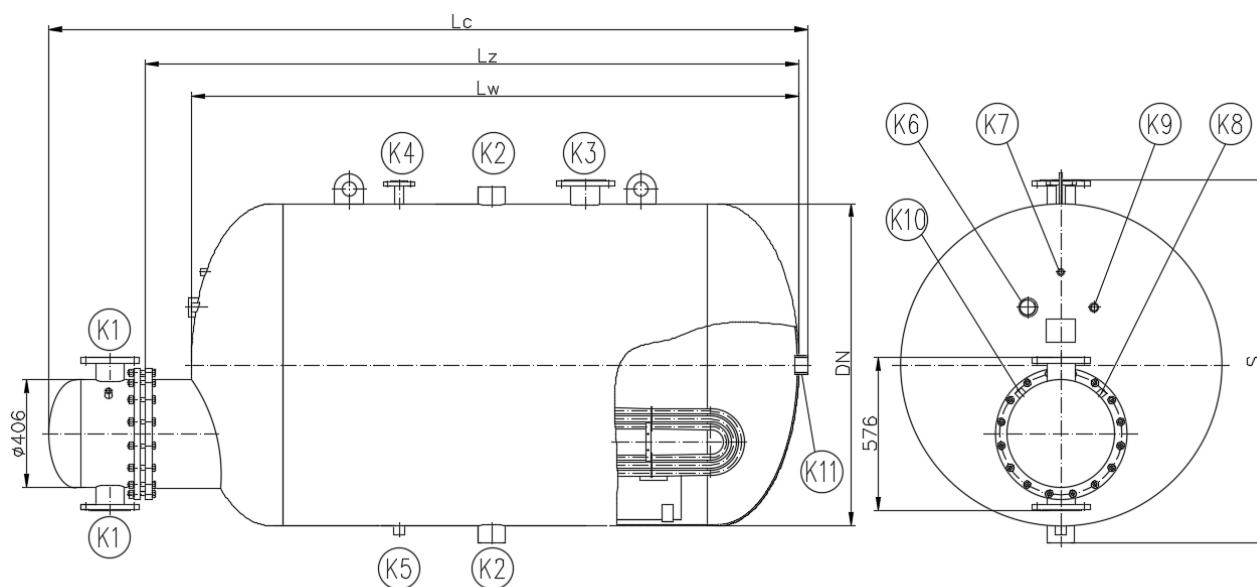

OPIS KRÓĆCÓW:

- K1 - dopływ (odpływ) czynnika grzewczego - DN65
- K2 - dopływ (odpływ) czynnika ogrzewanego (gw. wewn. 2 1/2"),
- K3 - króciec zaworu bezpieczeństwa – DN80,
- K4 - króciec odpowietrznika kulowego - DN25,
- K5 - króciec zaworu spustowego (gw. wewn. Rp1"),
- K6 - króciec termostatu (gw. wewn. Rp2"),
- K7, K8 - króćce manometrów (gw. wewn. Rp1/2"),
- K9, K10 – króćce termometrów (gw. wewn. Rp3/4"),
- K11 – cyrkulacja.





PODSTAWOWE WYMIARY WYMIENNIKÓW WP 6/16

Wielkość	Poj. zbiornika	Poj. ukt. grzejnego	DN	Lc	Lz	Lw	K11	S	Nr węzowniczy	Pow. grzejna	Wydajność przy podgrzewaniu wody od +5 °C do +50 °C		Masa całkowita
											Czynnik grzejny woda 150/70 °C	Czynnik grzejny para 1,6 MPa	
	dm ³	dm ³	mm	mm	mm	mm	cal	mm		m ²	kW	kW	kg
4	1000	42,6	900	2310	1906	1762	Rp 1 1/2"	1040	1	1,8	73,27	226,32	460
		46,2							2	2,7	98,85	339,48	465
		68,0							3	9,8	358,79	1232,19	576
5	1250	44,5	900	2740	2336	2162	Rp 1 1/2"	1040	1	2,2	95,37	276,56	505
		49,0							2	3,3	141,89	414,96	528
		75,9							3	10,7	460,07	1345,48	644
6	1600	45,8	1000	2650	2248	2093	Rp 1 1/2"	1142	1	2,6	110,48	326,92	573
		54,2							2	4,7	200,04	590,92	603
		78,3							3	11,4	485,20	1433,30	704
7	2000	49,0	1200	2530	2130	1944	Rp 2"	1342	1	3,4	140,72	422,40	632
		58,5							2	5,7	239,58	722,92	668
		74,9							3	10,9	457,04	1382,43	739
8	2500	52,5	1200	3030	2630	2444	Rp 2"	1342	1	4,3	190,73	540,68	722
		63,5							2	7,1	315,17	892,72	762
		83,4							3	13,3	590,39	1672,28	855
9	3150	67,1	1200	3680	3280	3094	Rp 2"	1342	1	5,5	255,86	691,52	812
		71,0							2	9,0	418,68	1131,60	860
		93,7							3	16,1	748,97	2024,31	962
10	4000	63,7	1200	4180	3780	3594	Rp 2"	1342	1	7,2	343,08	905,28	947
		80,5							2	11,2	533,82	1408,16	1003
		107,2							3	19,6	934,19	2464,11	1125

Wymiary, rozmieszczenie oraz ilości króćców przyłączeniowych mogą zostać zmienione zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego.

W zamówieniu należy podać nazwę wyrobu, typ (WP 6/16), wybraną z tabeli wielkość (4 do 10) oraz numer węzownicy (1, 2 lub 3) i wykonanie: węzownica mosiężna – M, nierdzewna – N.

Przykład: "Wymiennik pojemnościowy WP 6/16-9/2-M"






FILTRY CIŚNIENIOWE
DO WODY - LOKAL TANK

KARTA
KATALOGOWA

POJEMNOSCIOWE WYMIENNIKI CIEPŁA TYPU WP 10/16

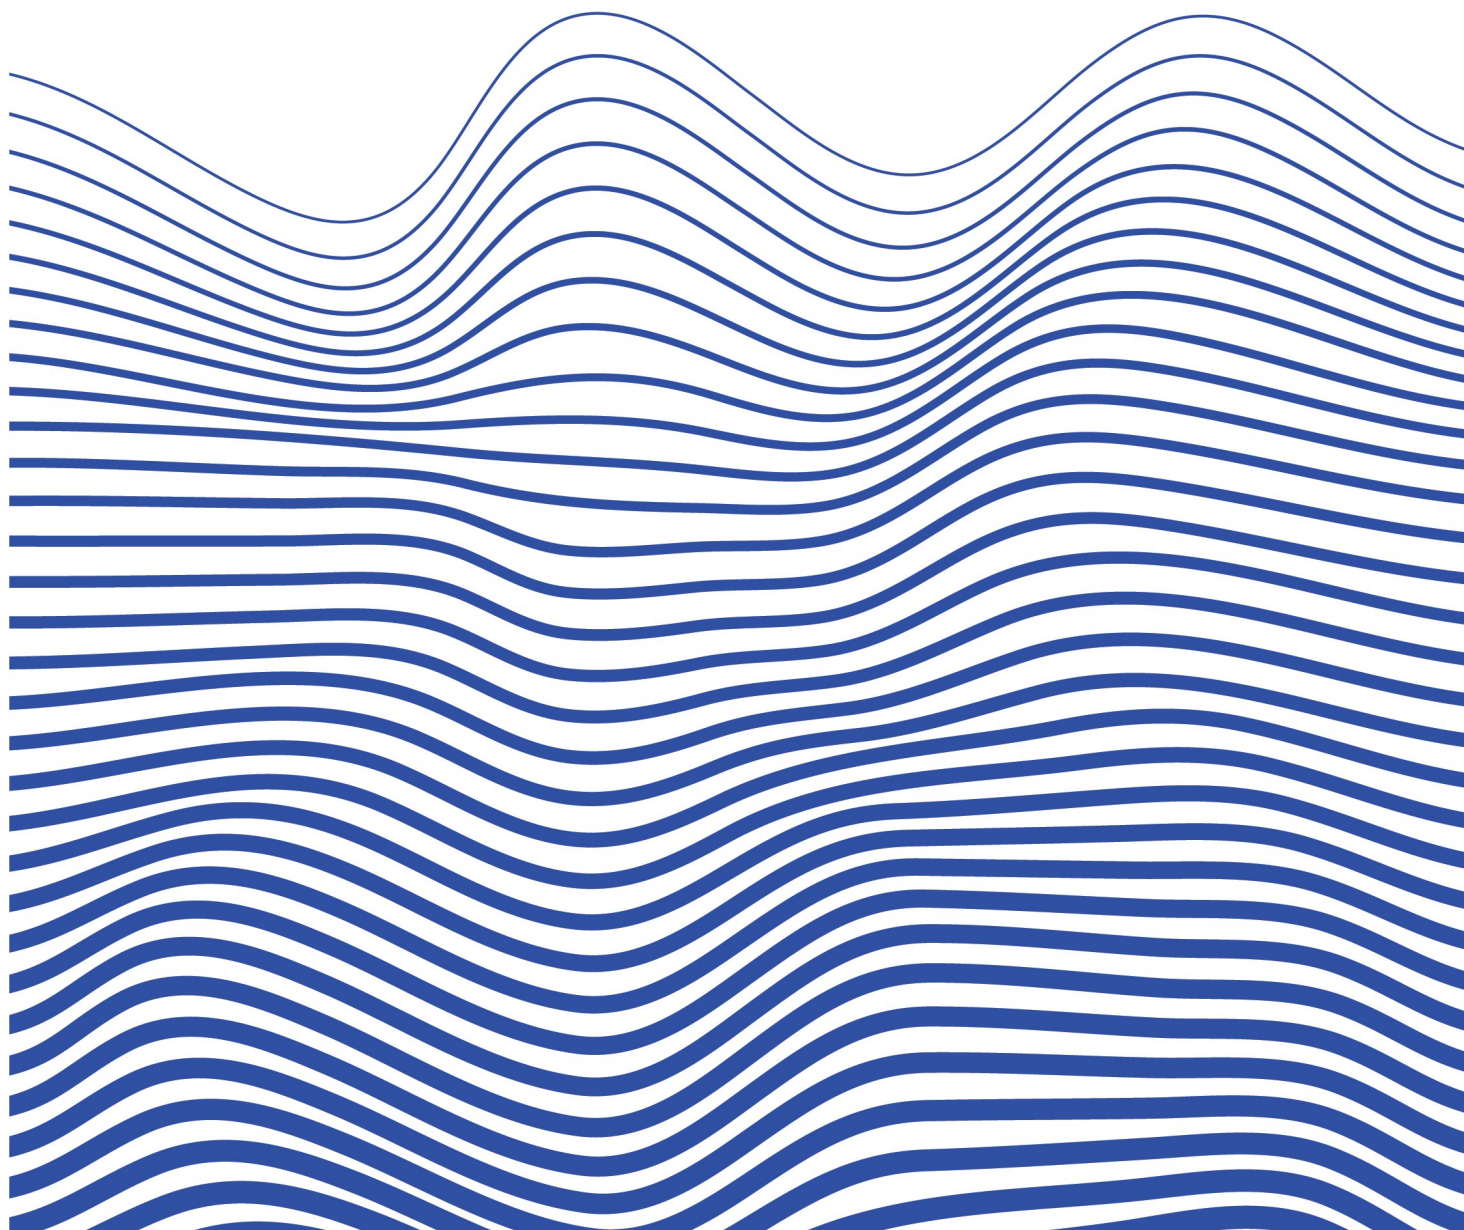



POJEMNOSCIOWE WYMIENNIKI CIEPŁA TYPU WP 10/16

Pojemnościowe wymienniki ciepła WP 10/16 są elementami instalacji ciepłych i parowych. Wykorzystuje się je do podgrzewania wody do celów socjalnych i przemysłowych oraz pełnią rolę zasobników ciepłej wody użytkowej. Wymienniki wykonane jako konstrukcja spawana wyposażone są w węzownice z rur czarnych, kwasoodpornych lub mosiężnych w zależności od wymagań Zamawiającego.

Wymienniki umożliwiają podgrzanie wody do temperatury 95°C. Czynnikiem grzewczym jest para lub woda z instalacji kotłowych parowych lub wodnych o maksymalnej temperaturze 165°C.


Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika – 10 bar, węzownicy – 16 bar.

Do wymienników na życzenie Klienta dołączamy podstawy. Wysokość podstaw ustala się indywidualnie z Zamawiającym.

Wszystkie podstawowe elementy wymiennika wykonujemy z materiałów atestowanych.

Zewnętrzne powierzchnie wymiennika zabezpieczamy od zewnątrz farbą podkładową. Istnieje też możliwość wykonania zbiornika w wersji ocynkowanej lub ze stali kwasoodpornej.

Pojemnościowe wymienniki ciepła WP 10/16 produkujemy zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE.

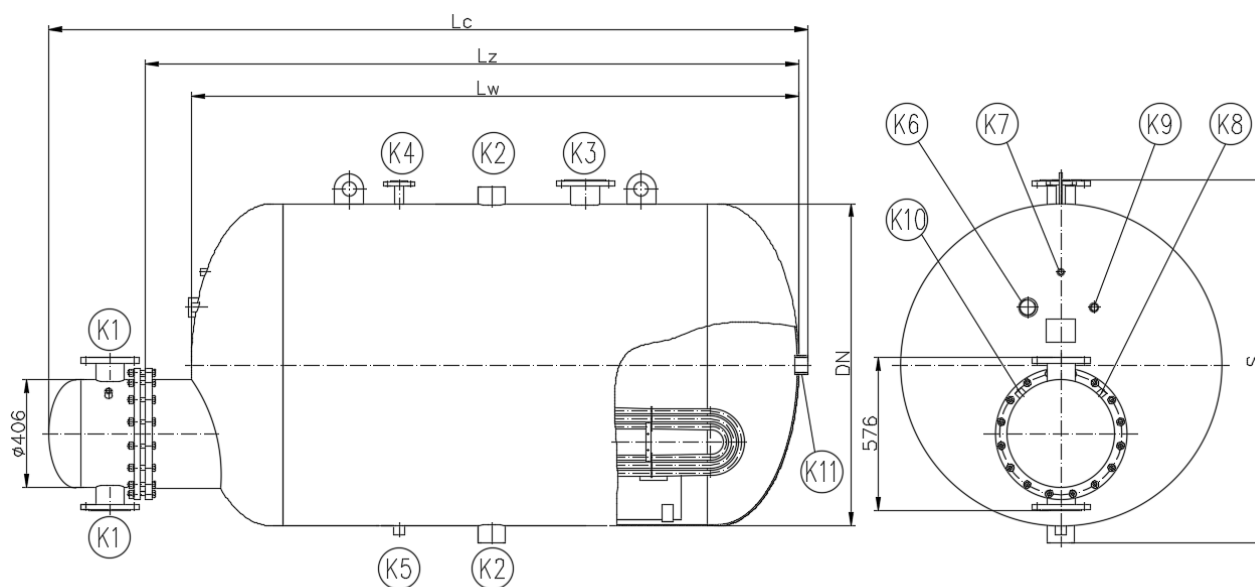

OPIS KRÓĆCÓW:

- K1 - dopływ (odpływ) czynnika grzejącego - DN65
- K2 - dopływ (odpływ) czynnika ogrzewanego (gw. wewn. 2 1/2"),
- K3 - króciec zaworu bezpieczeństwa – DN80,
- K4 - króciec odpowietrznika kulowego - DN25,
- K5 - króciec zaworu spustowego (gw. wewn. Rp1"),
- K6 - króciec termostatu (gw. wewn. Rp2"),
- K7, K8 - króćce manometrów (gw. wewn. Rp1/2"),
- K9, K10 – króćce termometrów (gw. wewn. Rp3/4"),
- K11 – cyrkulacja.





PODSTAWOWE WYMIARY WYMIENNIKÓW WP 10/16

Wielkość	Poj. zbiornika	Poj. ukł. grzejnego	DN	Lc	Lz	Lw	d1	Średnice króćców			S1	S2	Nr węzowniczy	Pow. grzejna	Wydajność przy podgrzewaniu wody od +5 °C do +50 °C		Masa całkowita
								K1	K2	K11					Czynnik grzejny woda 150/70 °C	Czynnik grzejny para 0,6 MPa	
								mm	cal		mm	mm			kW	kW	kg
1	250	10,1	600	1300	995	862	273	40	Rp 1 1/4"	Rp 1"	730	423	1	0,5	16,28	62,92	160
		11,0											2	0,7	20,93	88,04	165
2	400	11,5	600	1950	1645	1512	273	40	Rp 1 1/4"	Rp 1"	730	423	1	0,8	31,40	100,60	215
		13,0											2	1,2	47,68	150,84	220
3	630	13,5	700	2255	1950	1814	273	40	Rp 1 1/4"	Rp 1"	830	423	1	1,3	47,68	150,84	316
		17,0											2	2,2	87,22	274,12	328
4	1000	42,6	900	2325	1950	1768	406	100	Rp 2 1/2"	Rp 1 1/2"	1066	576	1	1,8	73,27	226,32	528
		46,2											2	2,7	98,85	339,48	541
		68,0											3	9,8	358,79	1232,19	640
5	1250	44,5	900	2725	2350	2168	406	100	Rp 2 1/2"	Rp 1 1/2"	1066	576	1	2,2	95,37	276,56	600
		49,0											2	3,3	141,89	414,96	617
		75,9											3	10,7	460,07	1345,48	737
6	1600	45,8	1000	2625	2250	2094	406	100	Rp 2 1/2"	Rp 1 1/2"	1162	576	1	2,6	110,48	326,92	637
		54,2											2	4,7	200,04	590,92	667
		78,3											3	11,4	485,20	1433,30	774
7	2000	49,0	1200	2505	2130	1946	406	100	Rp 2 1/2"	Rp 2"	1366	576	1	3,4	140,72	422,40	870
		58,5											2	5,7	239,58	722,92	901
		74,9											3	10,9	457,04	1382,43	988
8	2500	52,5	1200	3005	2630	2446	406	100	Rp 2 1/2"	Rp 2"	1366	576	1	4,3	190,73	540,68	880
		63,5											2	7,1	315,17	892,72	919
		83,4											3	13,3	590,39	1672,28	1000
9	3150	67,1	1200	3655	3280	3096	406	100	Rp 2 1/2"	Rp 2"	1366	576	1	5,5	255,86	691,52	1035
		71,0											2	9,0	418,68	1131,60	1082
		93,7											3	16,1	748,97	2024,31	1195
10	4000	63,7	1200	4155	3780	3596	406	100	Rp 2 1/2"	Rp 2"	1366	576	1	7,2	343,08	905,28	1204
		80,5											2	11,2	533,82	1408,16	1261
		107,2											3	19,6	934,19	2464,11	1368

Wymiary, rozmieszczenie oraz ilości króćców przyłączeniowych mogą zostać zmienione zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego.

W zamówieniu należy podać nazwę wyrobu, typ (WP 10/16), wybraną z tabeli wielkość (1 do 10) oraz numer węzownicy (1, 2 lub 3) i wykonanie: węzownica mosiężna – M, nierdzewna – N.

Przykład: "Wymiennik pojemnościowy WP 10/16-7/2-M"



