




FILTRY CIŚNIENIOWE  
DO WODY - LOKAL TANK

KARTA  
KATALOGOWA

## HYDROFORY PIONOWE HPB

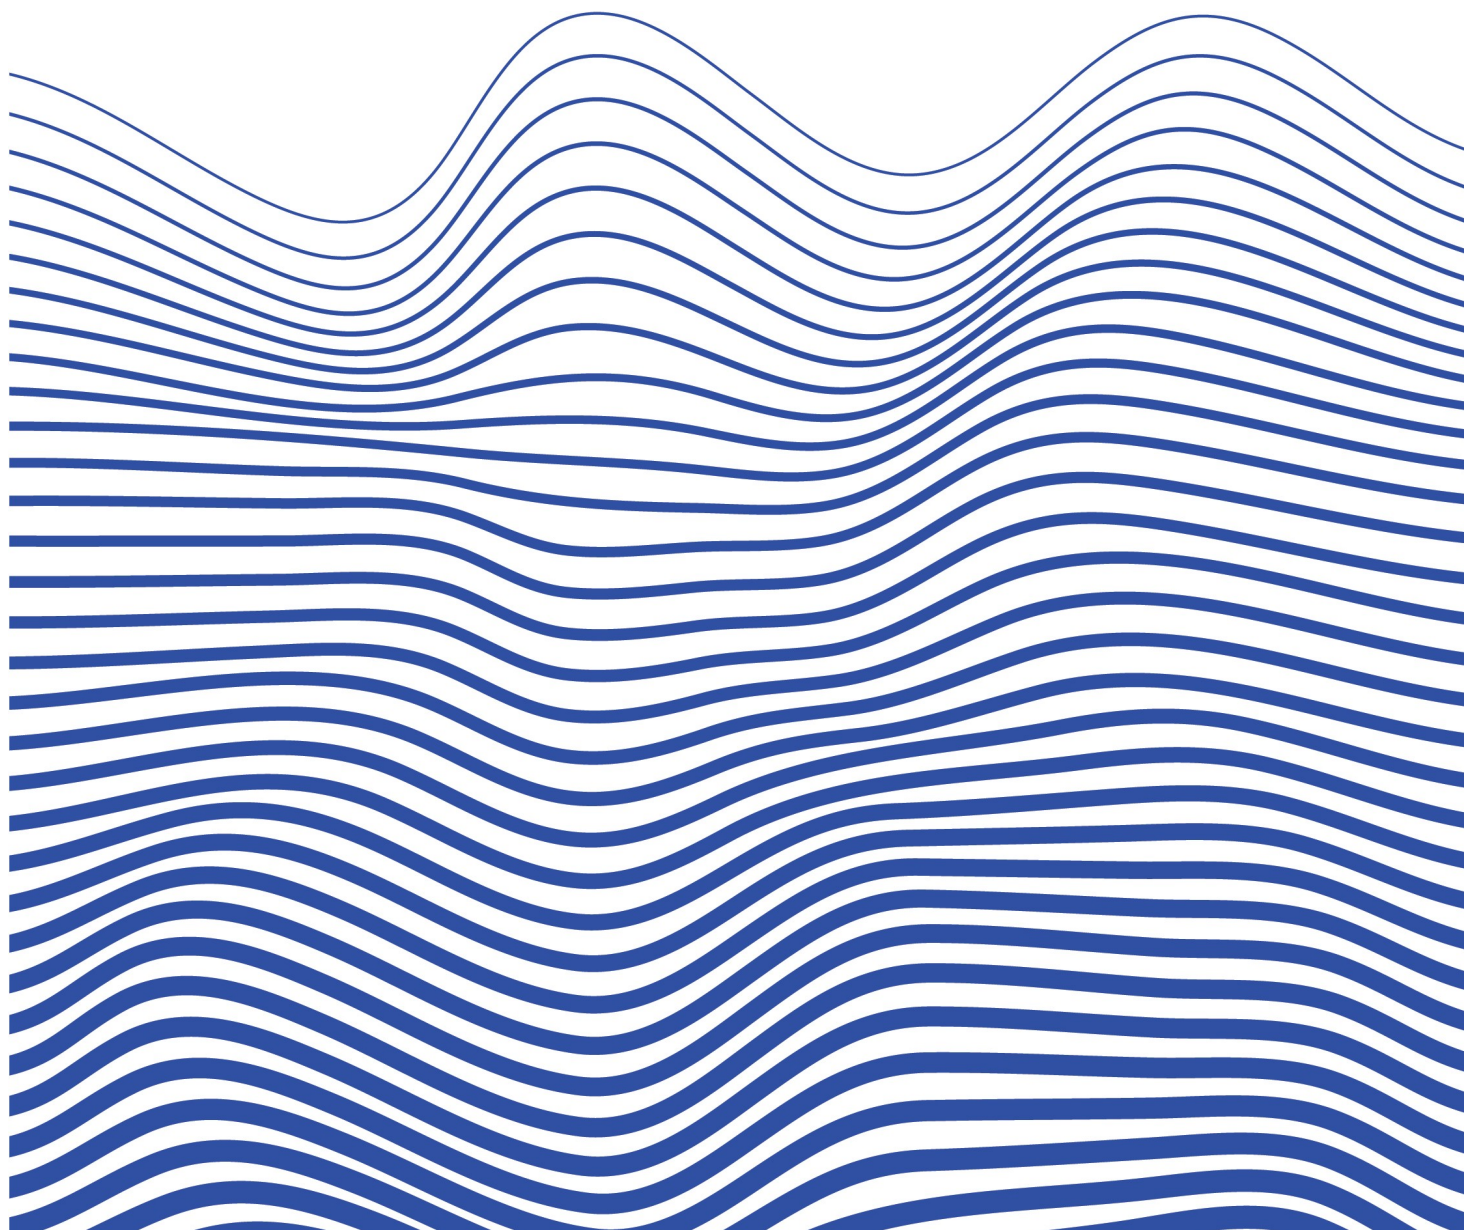



## HYDROFORY PIONOWE HPB


Hydrofory pionowe typu HPB są elementami stacji hydroforowych i stacji uzdatniania wody. Przeznaczone są do magazynowania wody i utrzymywania wymaganego ciśnienia w sieci wodociągowej.

Hydrofory pionowe wykorzystuje się do pracy w instalacjach zimnej wody przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,6 MPa - wykonanie A lub 1,0 MPa - wykonanie B.

Maksymalna temperatura pracy zbiornika hydroforowego nie może być większa od 40 °C. Wszystkie podstawowe elementy hydroforów wykonujemy z materiałów atestowanych.

Hydrofory zabezpieczamy antykorozyjnie od wewnątrz farbą z atestem PZH do kontaktu z wodą pitną. Zewnętrzne powierzchnie zbiornika zabezpieczamy farbą podkładową. Istnieje też możliwość wykonania zbiornika w wersji ocynkowanej lub ze stali kwasoodpornej.

**Hydrofory pionowe HPB produkujemy zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE.**

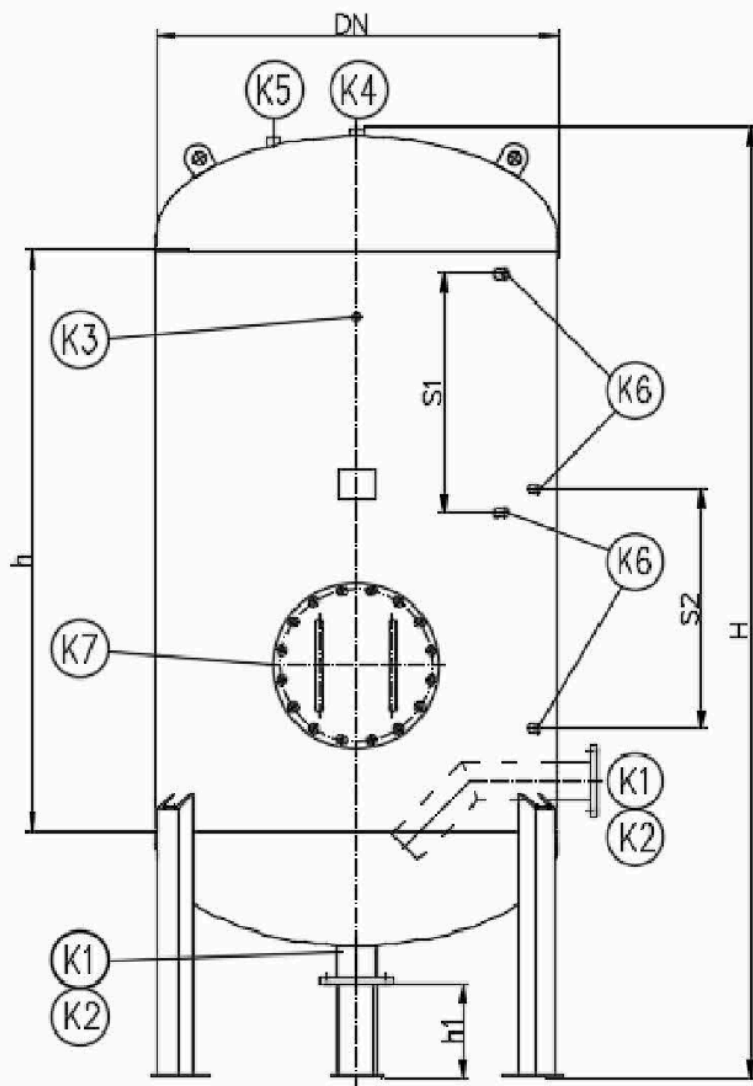

### OPIS KRÓĆCÓW

- K1** – dopływ wody
- K2** – odpływ wody
- K3** - zasilanie manometru - G1/2" wewn,
- K4** - króciec przewodu sprężonego powietrza – G1" wewn,
- K5** - króciec zaworu bezpieczeństwa,
- K6** - króciec wodowskazu – G1/2" wewn,
- K7** - króciec manometru - G1/2" wewn,
- K8** – włącznik rewizyjny DN400.





## PODSTAWOWE WYMIARY HYDROFORÓW PIONOWYCH

| TYP     | Pojemność<br>[dm <sup>3</sup> ] | DN<br>[mm] | Wysokość<br>całkowita<br>H [mm] | Wysokość<br>płaszczki<br>h [mm] | Wysokość<br>h1 [mm] | Rozstaw<br>króćców<br>wodowsk<br>S1 [mm] | Rozstaw<br>króćców<br>wodowsk<br>S2 [mm] | Króciec<br>K1, K2<br>[mm] | Króciec<br>K5<br>[mm] | Masa           |                |
|---------|---------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|         |                                 |            |                                 |                                 |                     |                                          |                                          |                           |                       | WYK. A<br>[kg] | WYK. B<br>[kg] |
| HPB-1   | 600                             | 700        | 2150                            | 1300                            | 300                 | 1130                                     | -                                        | 80                        | Rp1"                  | 209            | 235            |
| HPB -2  | 800                             | 800        | 2150                            | 1250                            | 300                 | 1130                                     | -                                        | 80                        | Rp1"                  | 225            | 275            |
| HPB -3  | 1000                            | 900        | 2200                            | 1250                            | 300                 | 1130                                     | -                                        | 80                        | Rp1"                  | 343            | 395            |
| HPB -4  | 1250                            | 1000       | 2320                            | 1250                            | 350                 | 1130                                     | -                                        | 100                       | Rp1"                  | 385            | 412            |
| HPB -5  | 1500                            | 1000       | 2570                            | 1500                            | 350                 | 1380                                     | -                                        | 100                       | Rp1"                  | 416            | 445            |
| HPB -6  | 2000                            | 1200       | 2472                            | 1250                            | 400                 | 1130                                     | -                                        | 100                       | Rp1 1/4"              | 521            | 627            |
| HPB -7  | 2500                            | 1200       | 2972                            | 1750                            | 400                 | 840                                      | 840                                      | 150                       | Rp1 1/4"              | 631            | 770            |
| HPB -8  | 3250                            | 1400       | 2842                            | 1500                            | 400                 | 720                                      | 720                                      | 150                       | Rp1 1/2"              | 705            | 822            |
| HPB -9  | 4000                            | 1400       | 3342                            | 2000                            | 400                 | 965                                      | 965                                      | 150                       | Rp1 1/2"              | 821            | 1002           |
| HPB -10 | 4750                            | 1600       | 3196                            | 1750                            | 400                 | 840                                      | 840                                      | 150                       | Rp2"                  | 1092           | 1231           |
| HPB -11 | 6000                            | 1600       | 3946                            | 2500                            | 400                 | 1200                                     | 1200                                     | 150                       | Rp2"                  | 1177           | 1363           |
| HPB -12 | 8000                            | 1800       | 4046                            | 2500                            | 400                 | 1200                                     | 1200                                     | 150                       | Rp2 1/2"              | 1580           | 1832           |
| HPB -13 | 10000                           | 1800       | 4796                            | 3250                            | 400                 | 1500                                     | 1500                                     | 150                       | Rp2 1/2"              | 1850           | 2221           |

Wymiary, rozmieszczenie oraz ilości króćców przyłączeniowych mogą zostać zmienione zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego.

**W zamówieniu należy podać typ, wybraną wielkość (1 do 13) oraz w zależności od ciśnienia wykonanie A lub B.**

**Przykład: "Hydrofor pionowy HPB-7/B"**

