



НАСТИЛКИ НА КОТА +4.00 / FLOORING AT RL +4.00

1:75

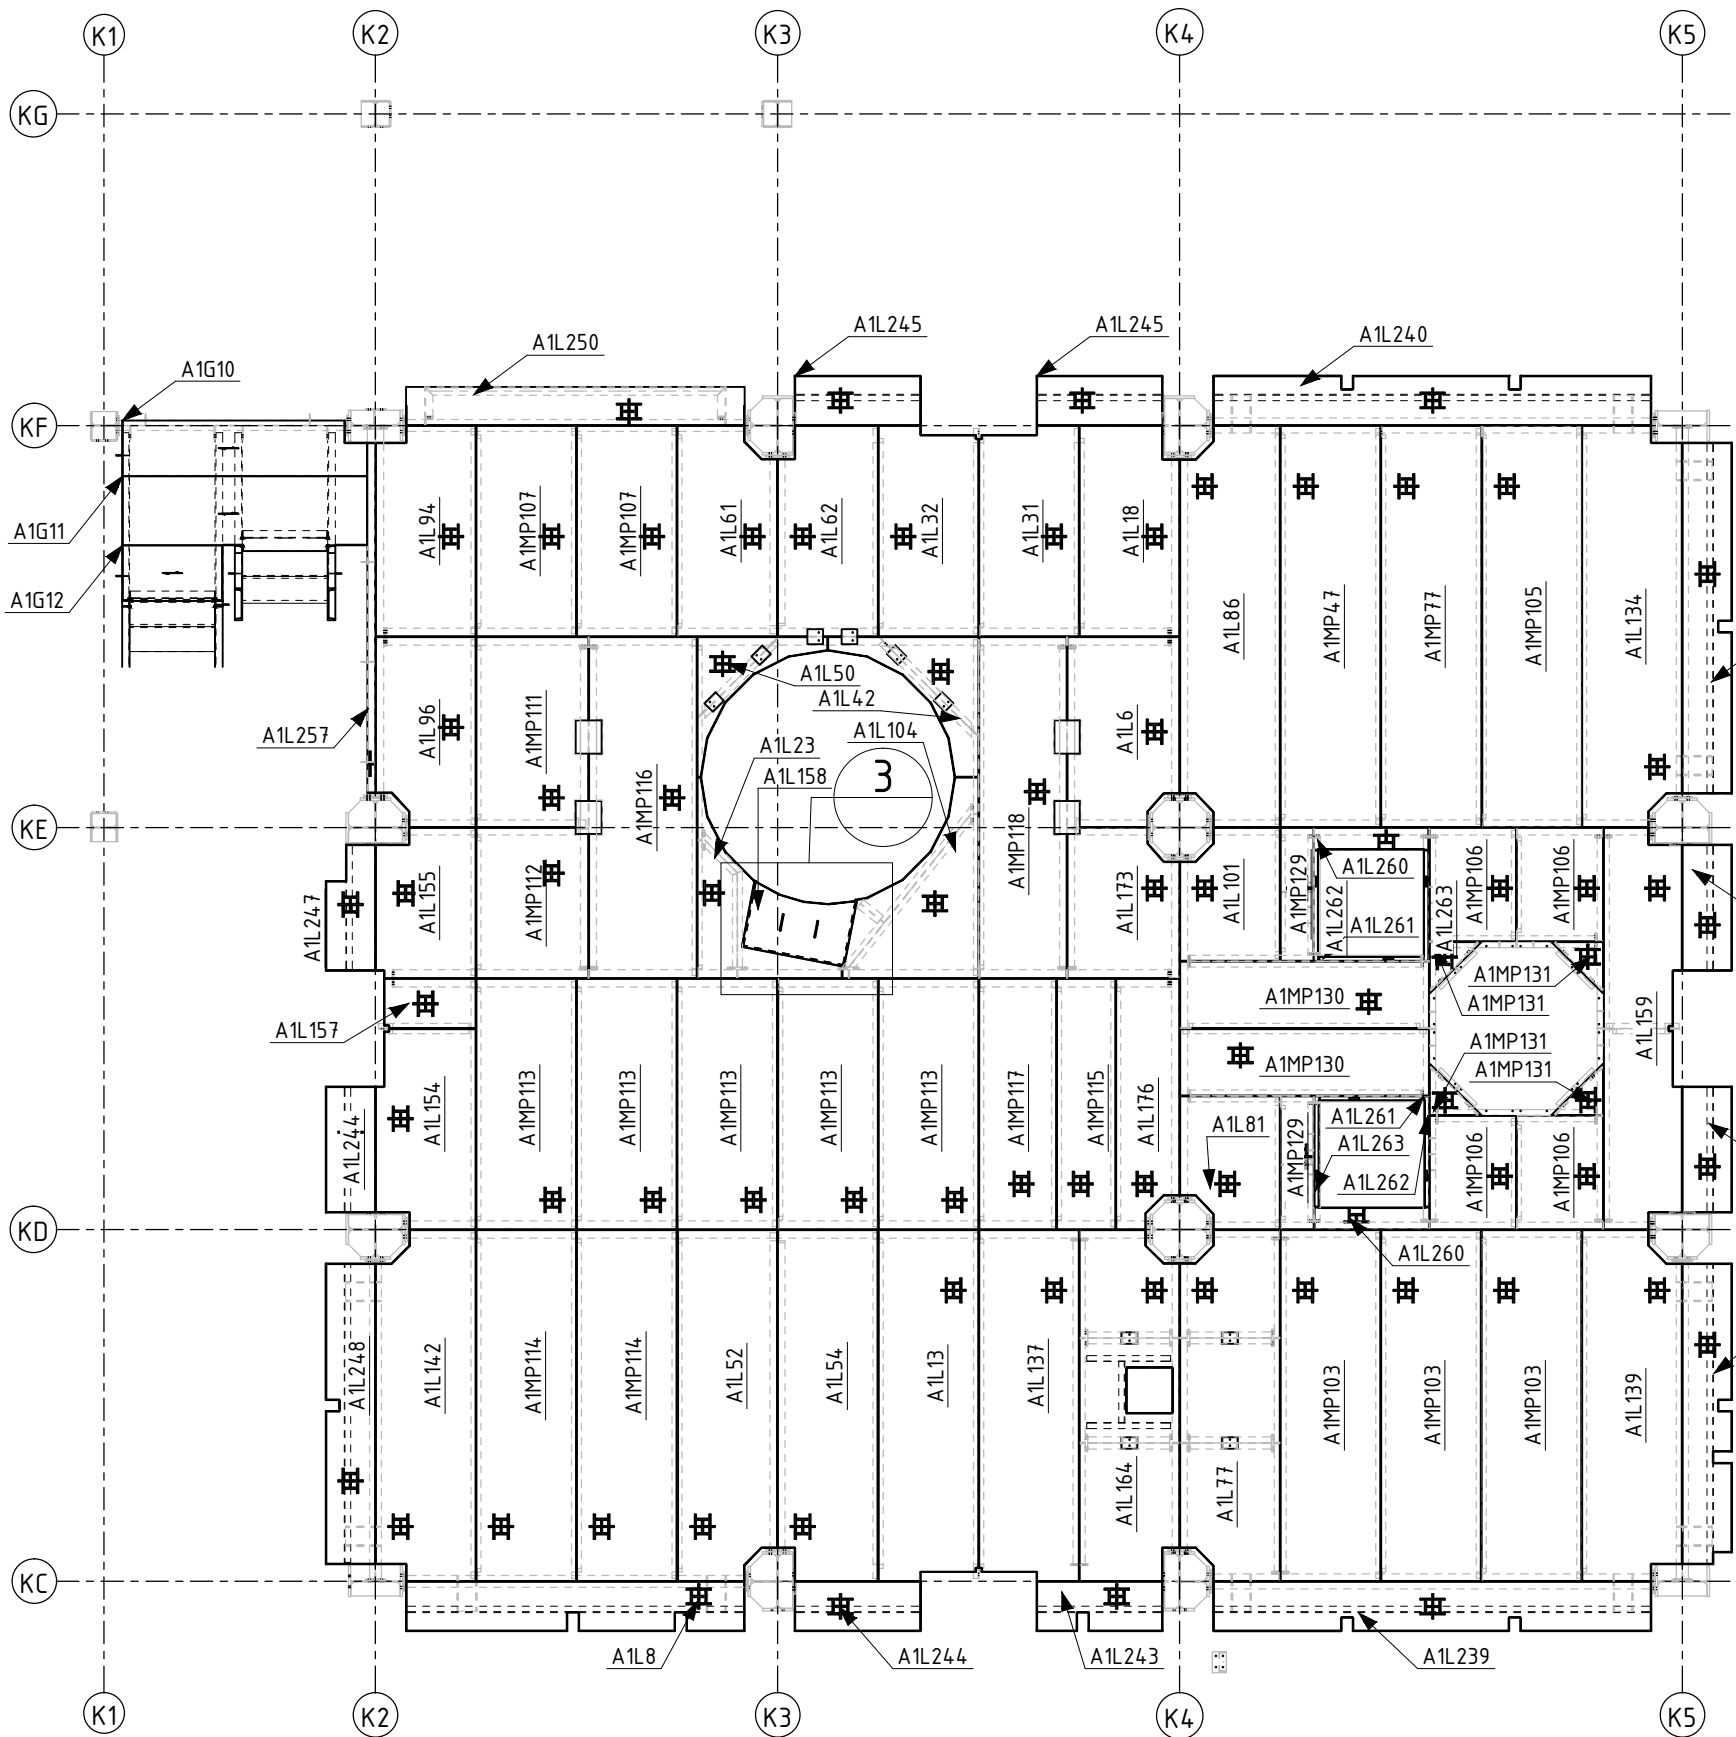


НАСТИЛКИ НА КОТА +7.50 / FLOORING AT RL +7.50

1:75

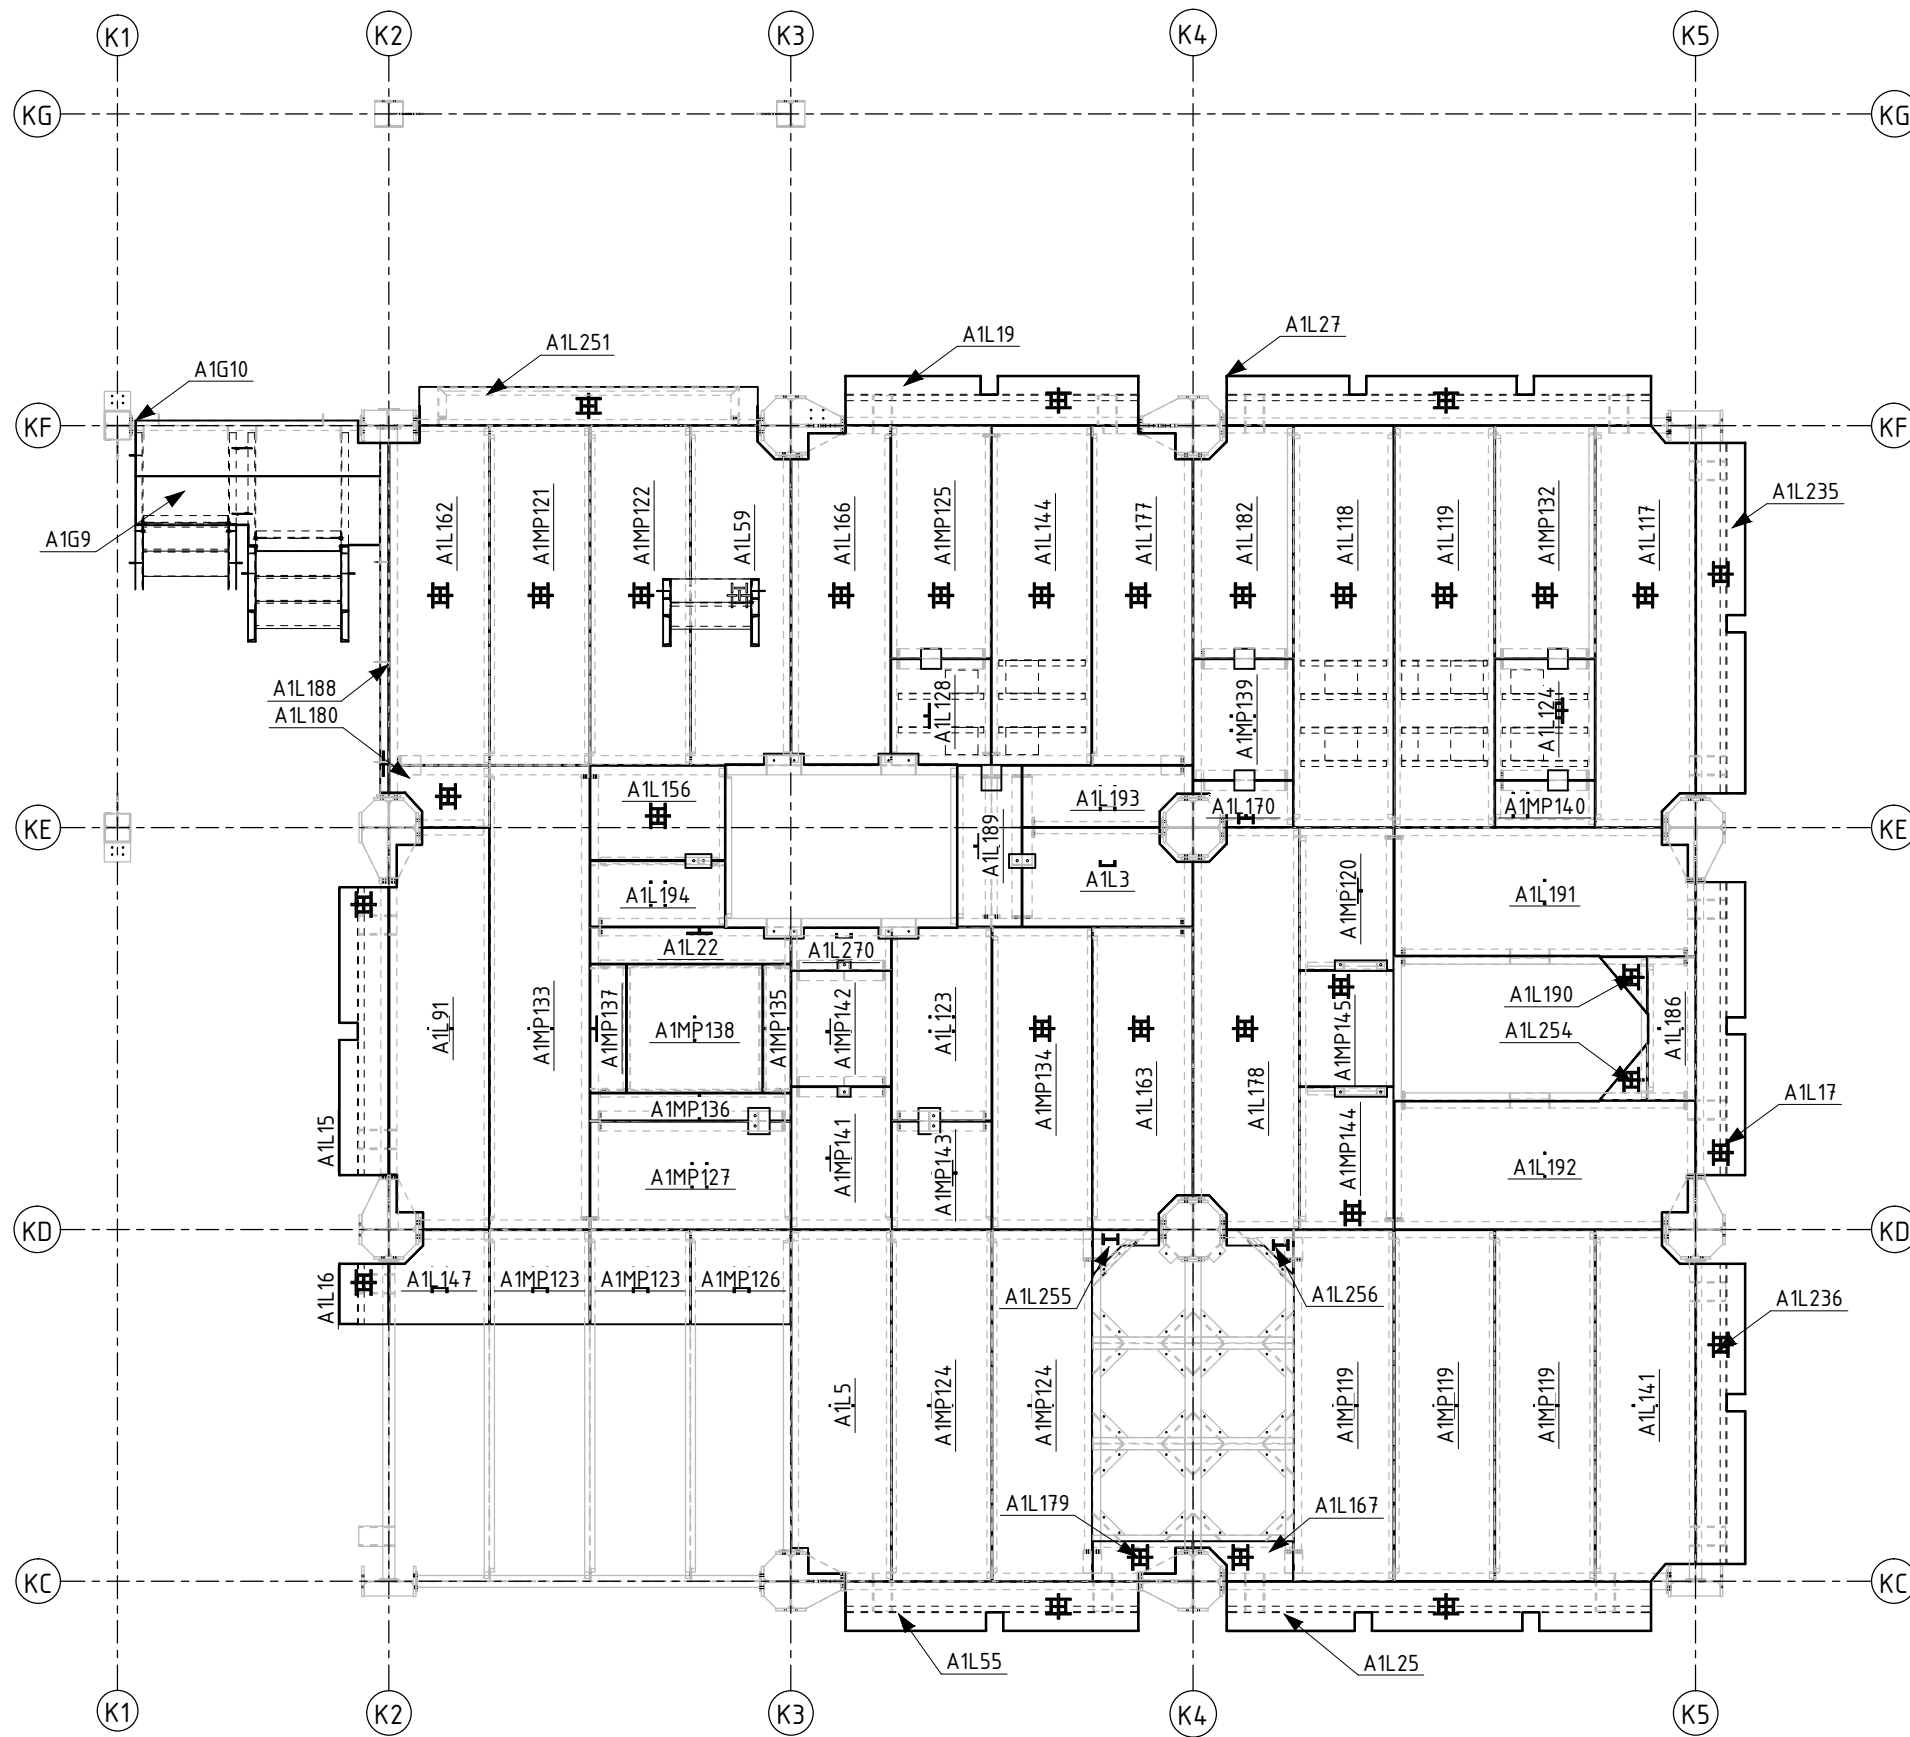


НАСТИЛКИ НА КОТА +10.50 / FLOORING AT RL +10.50

1:75

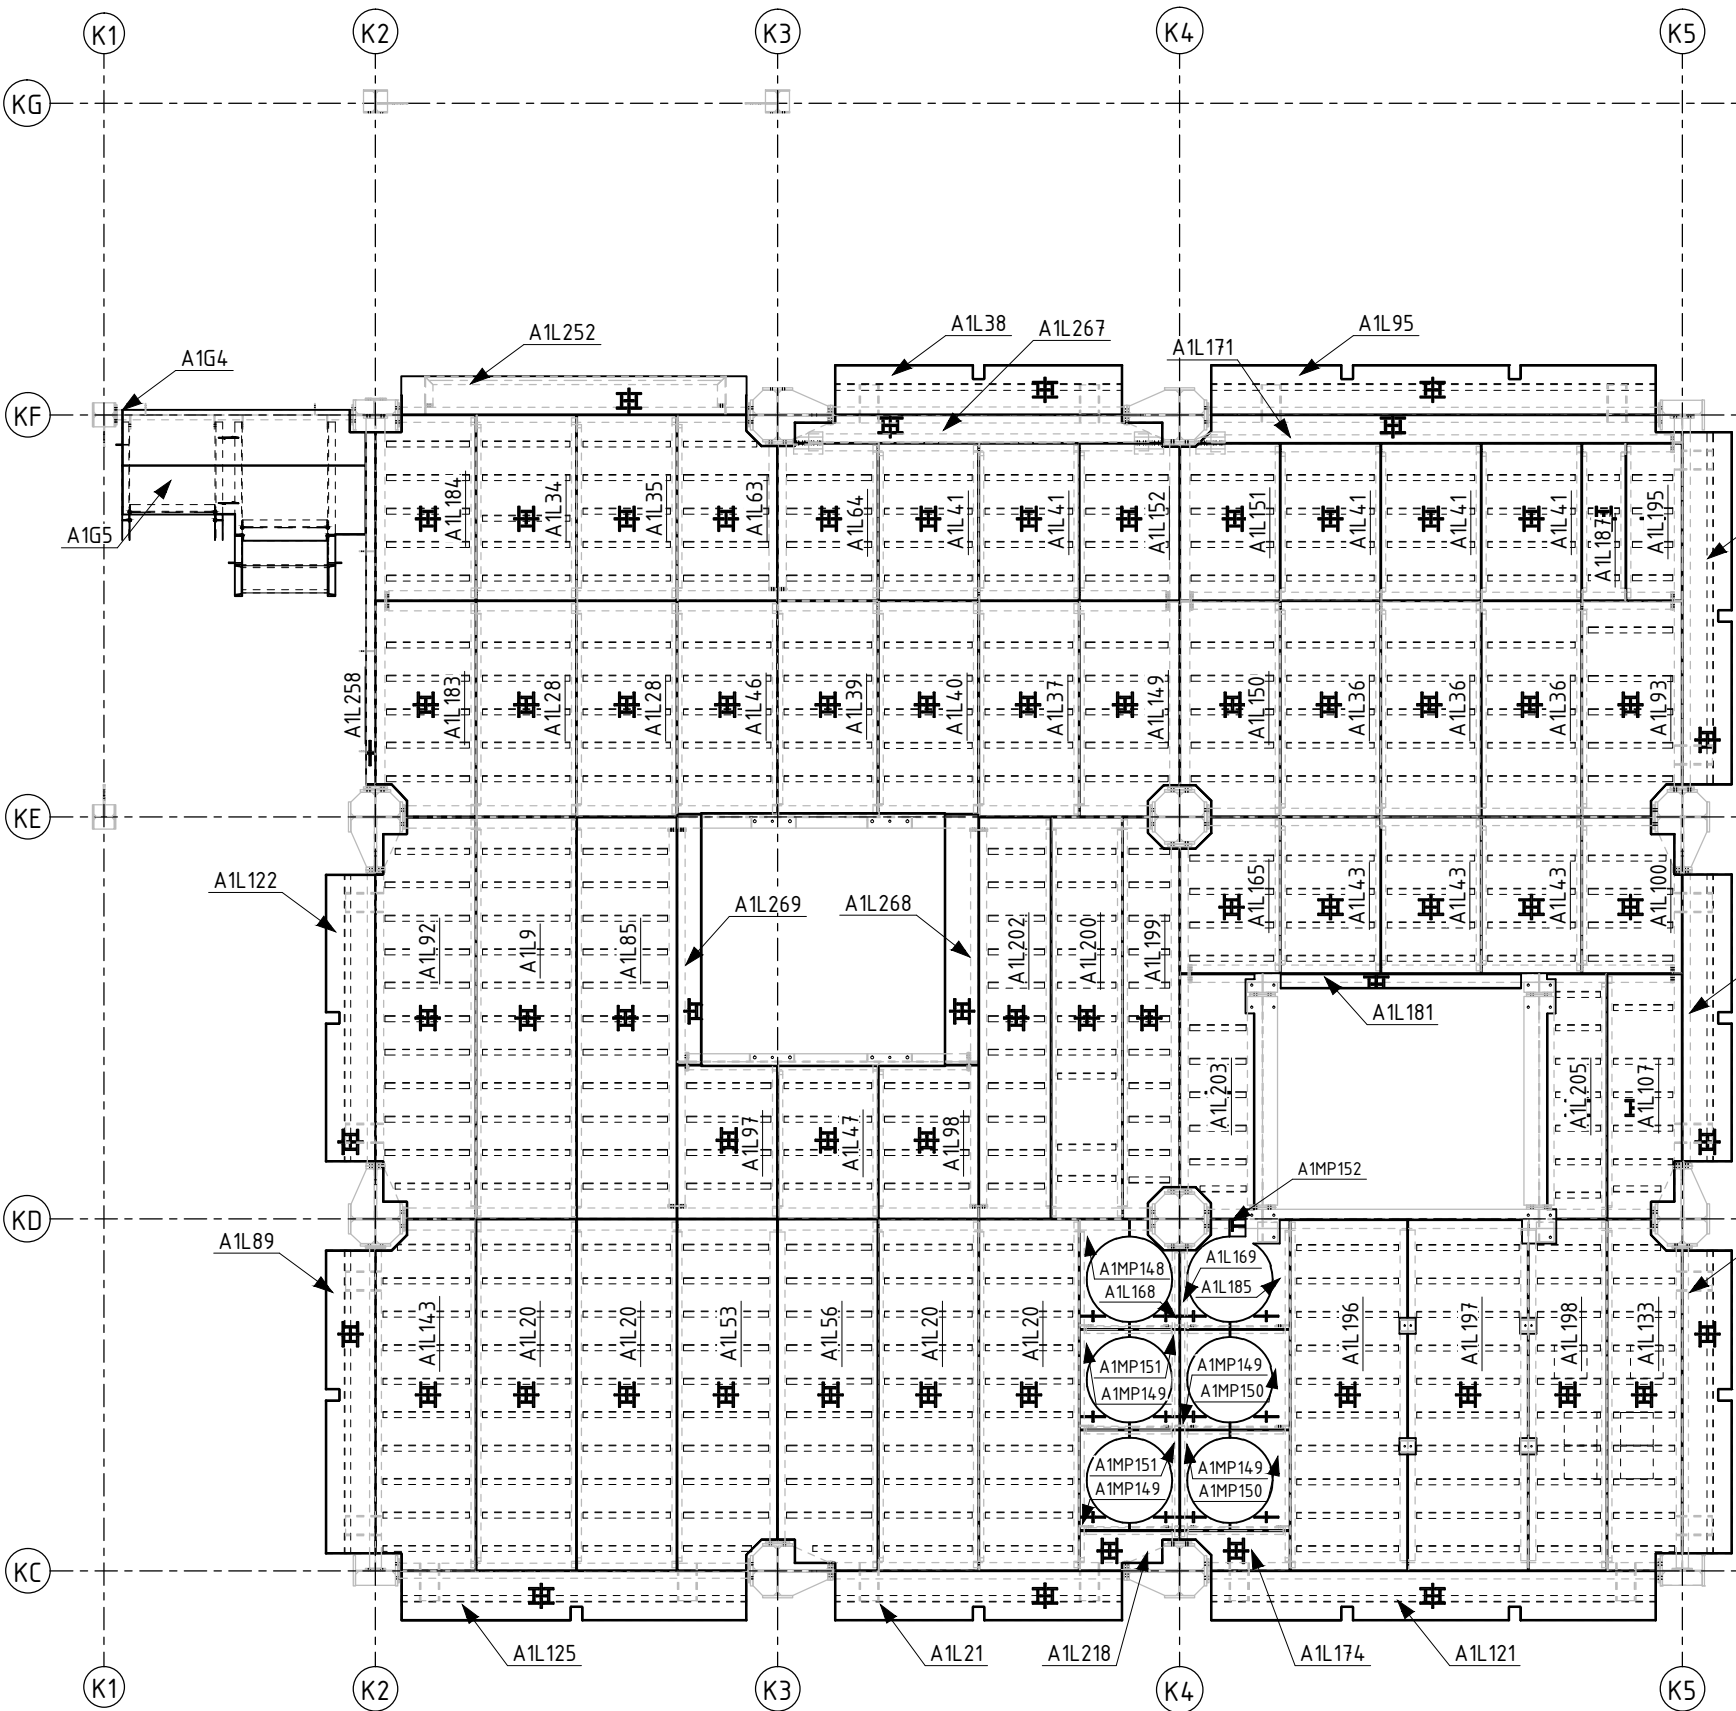


НАСТИЛКИ НА КОТА +17.00 / FLOORING AT RL +17.00

1:75

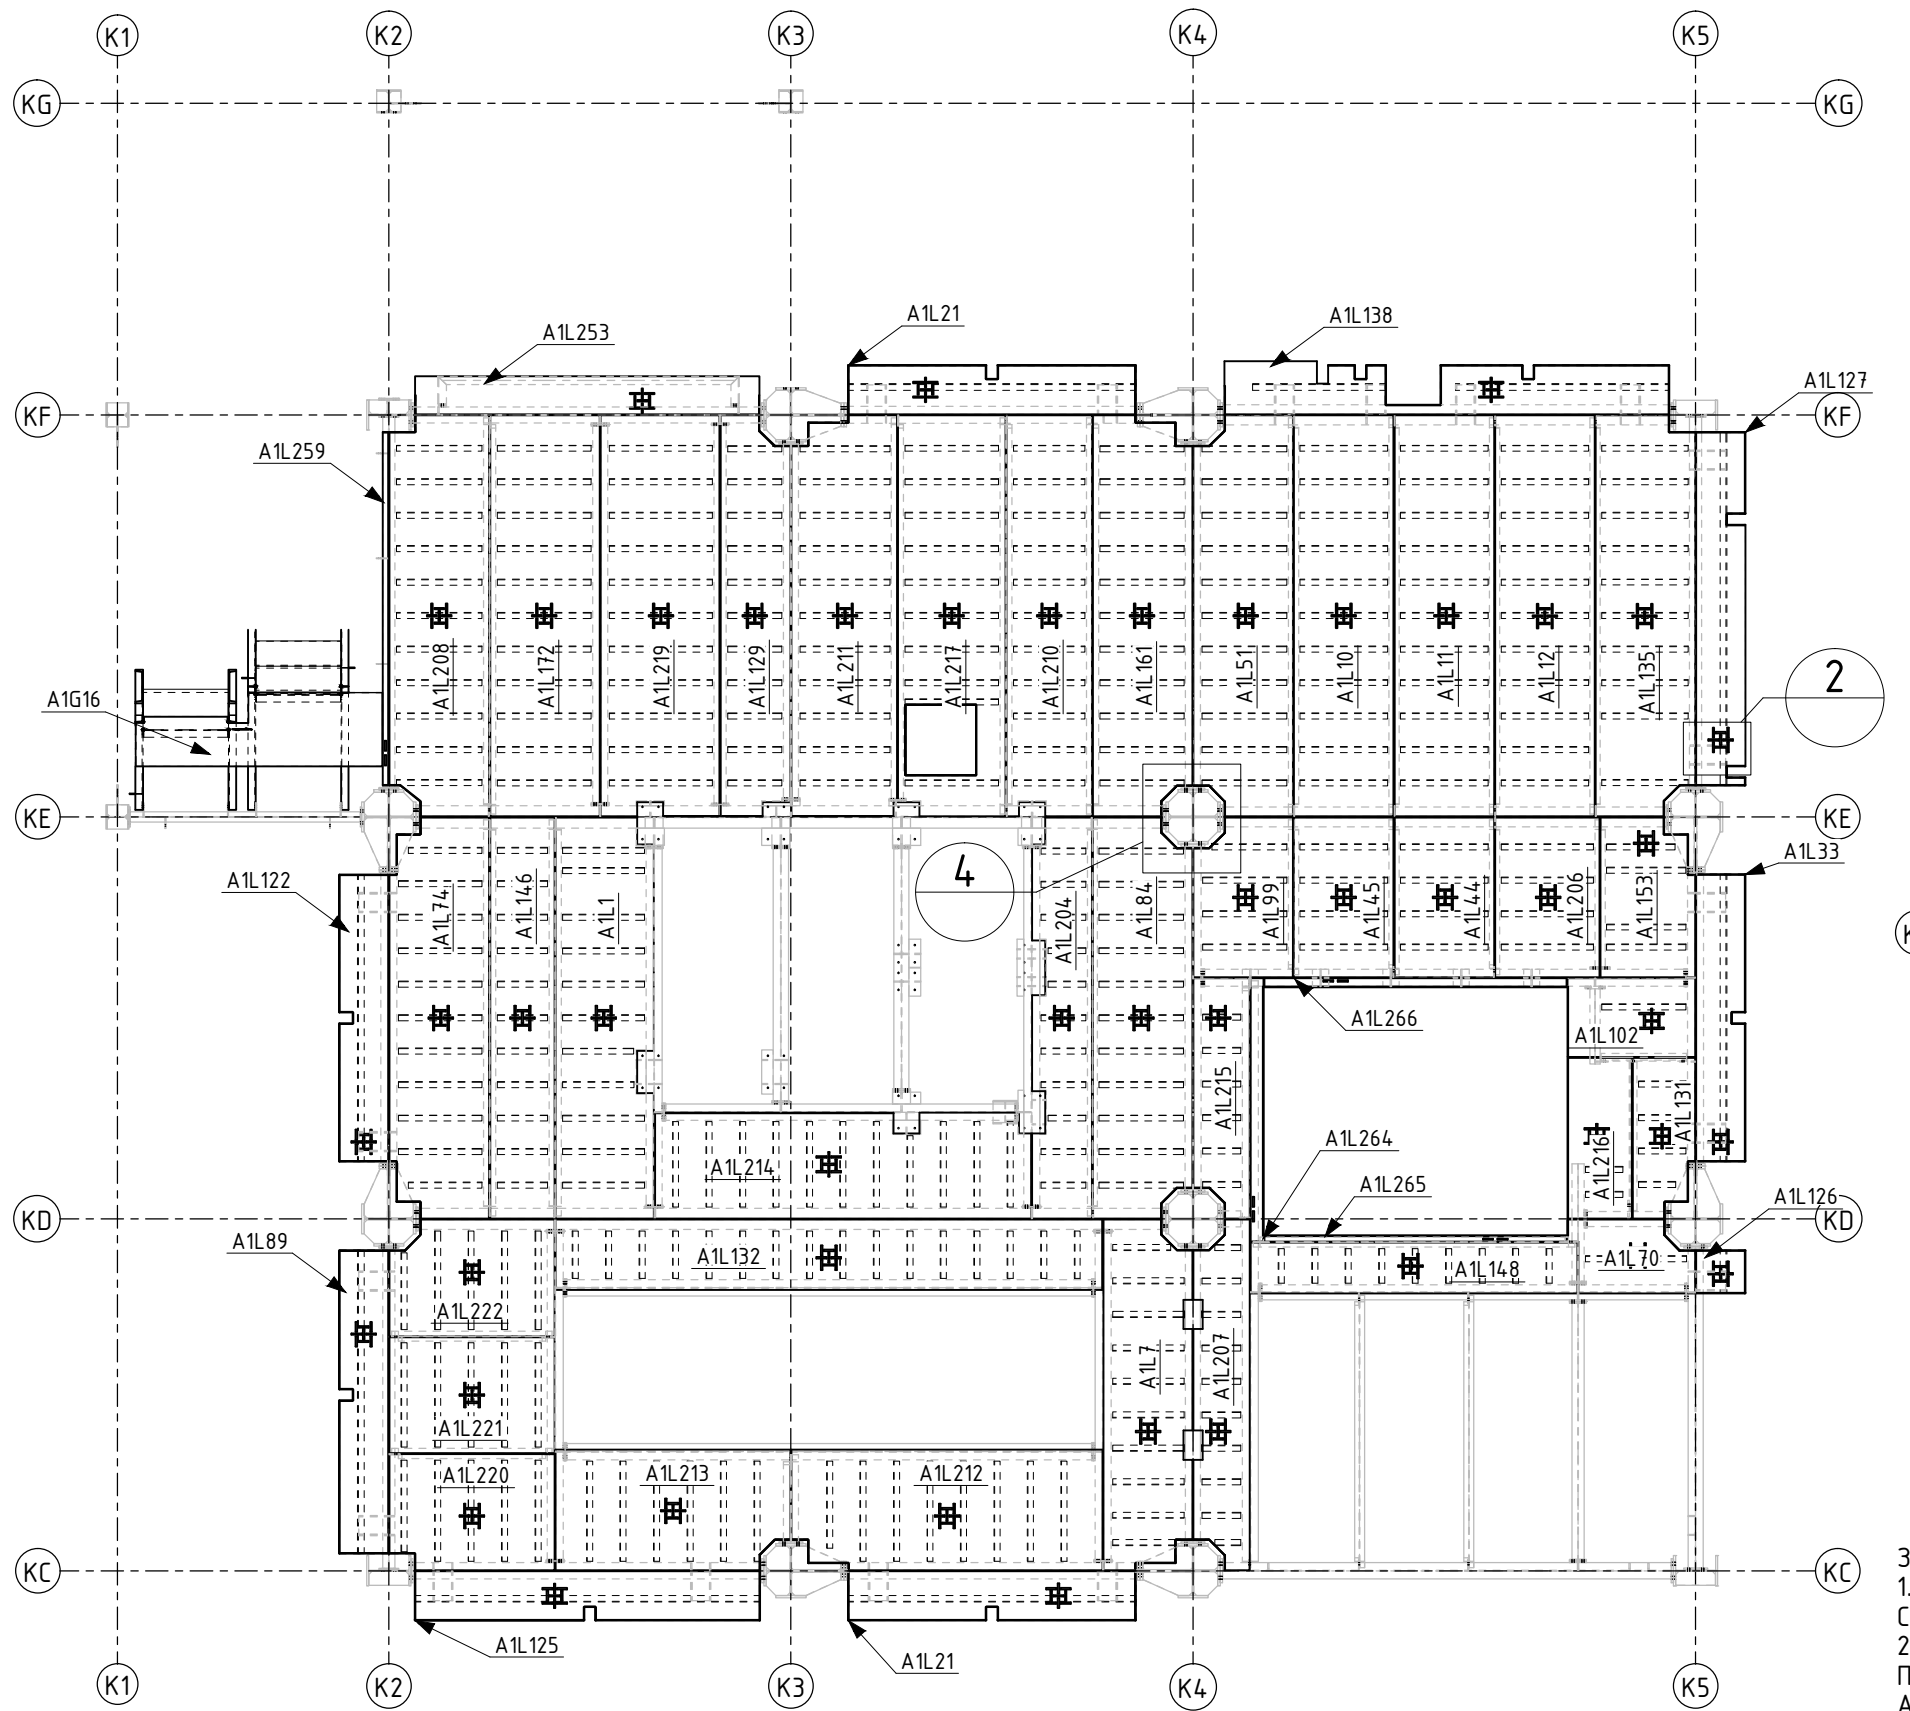


НАСТИЛКИ НА КОТА +21.50 / FLOORING AT RL +21.50

1:75

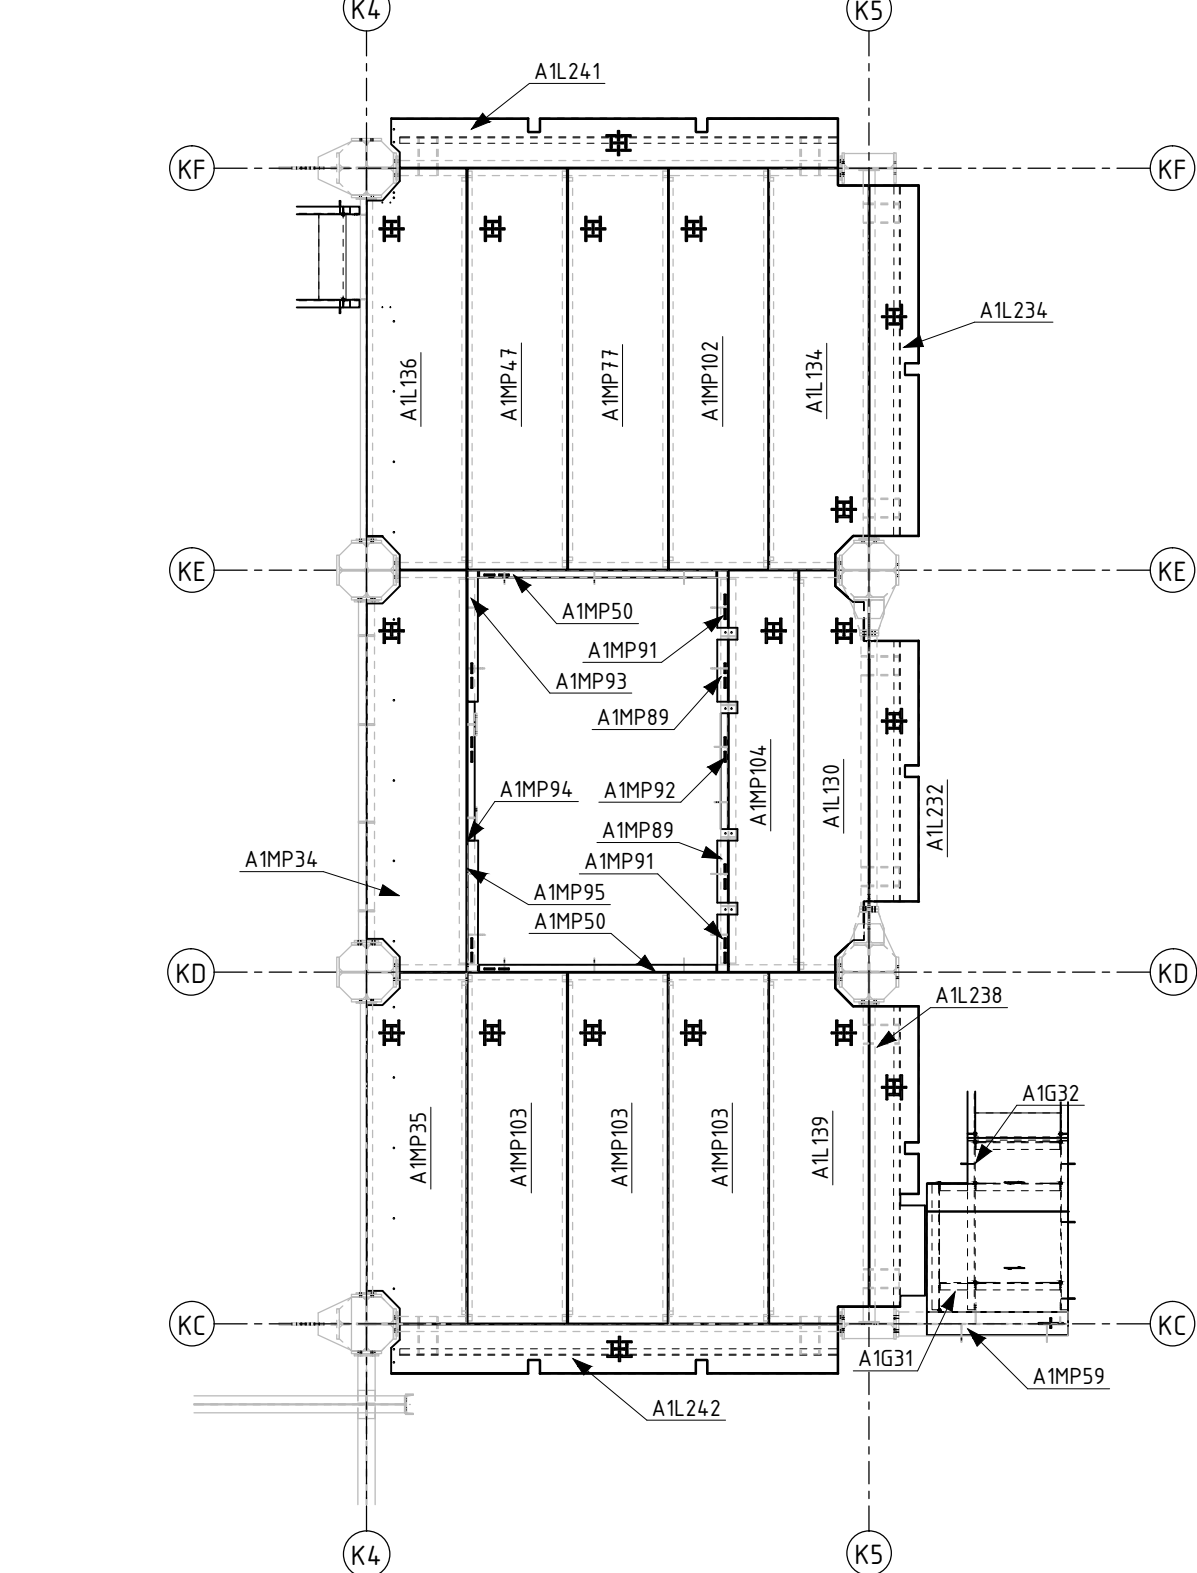


НАСТИЛКИ НА КОТА +5.00 / FLOORING AT RL +5.00

1:75

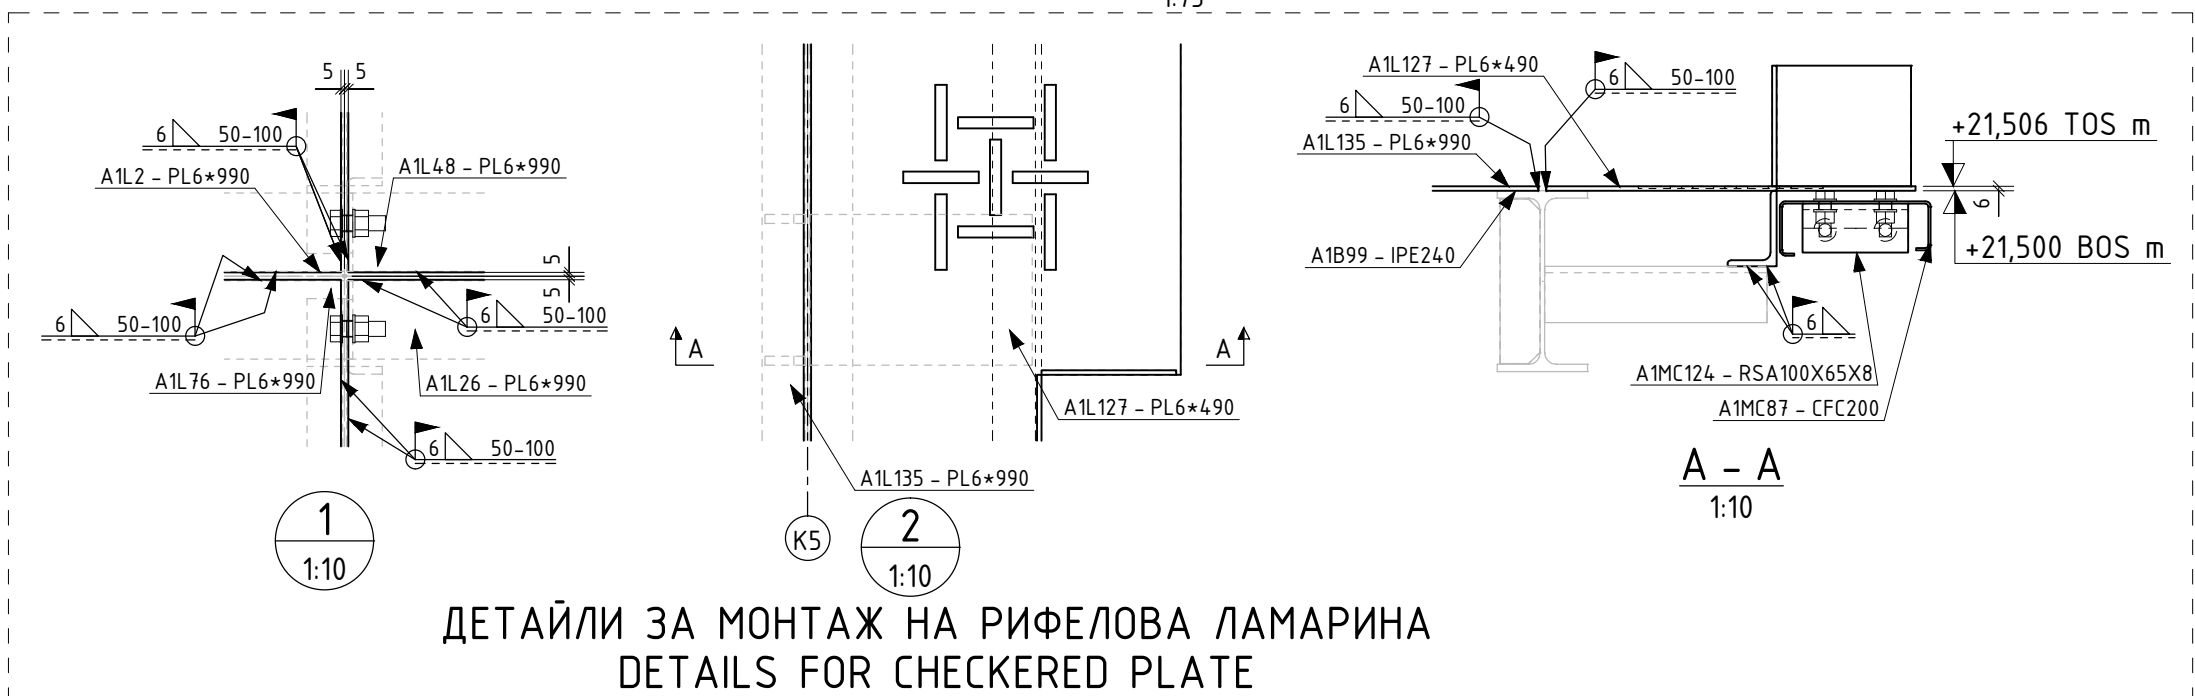


ДЕТАЙЛИ ЗА МОНТАЖ НА РИФЕЛОВА ЛАМАРИНА  
DETAILS FOR CHECKERED PLATE

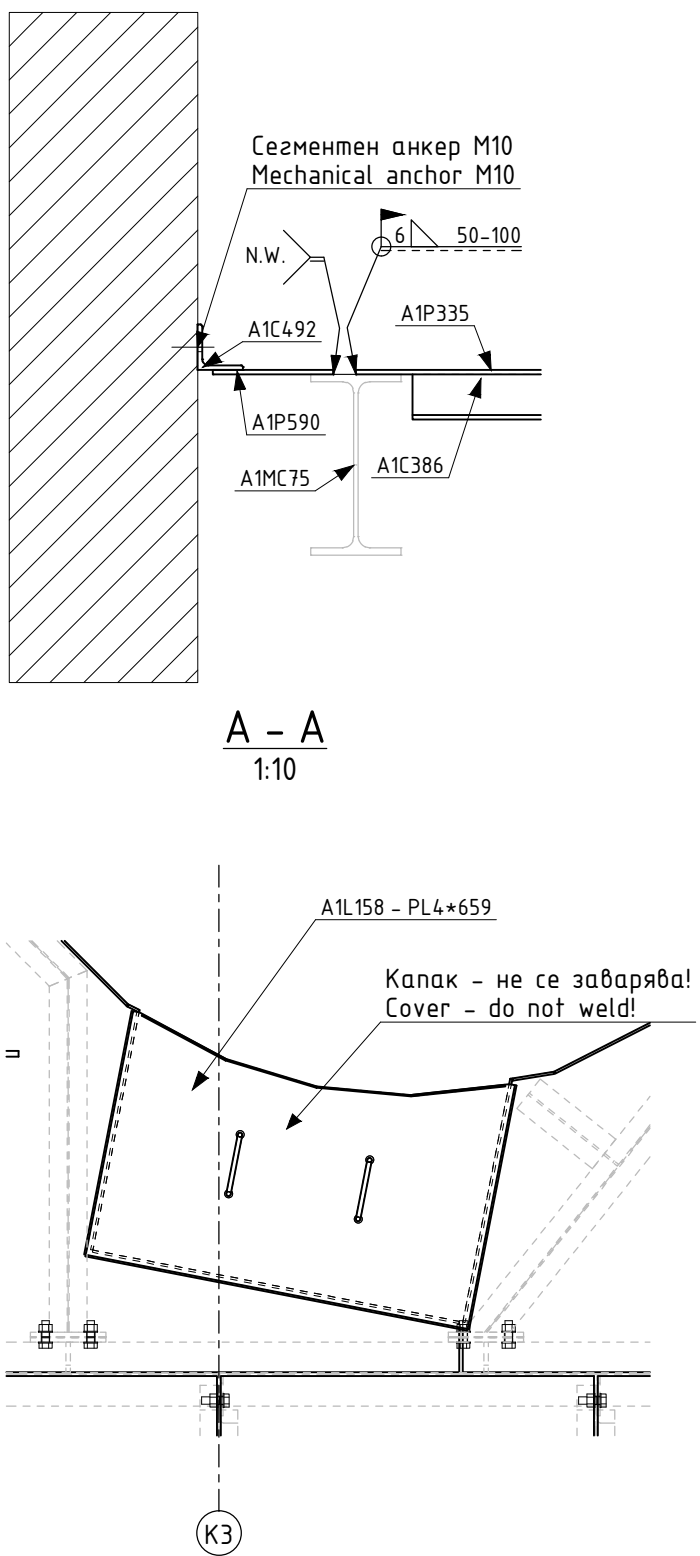

A - A  
1:10

3  
1:20

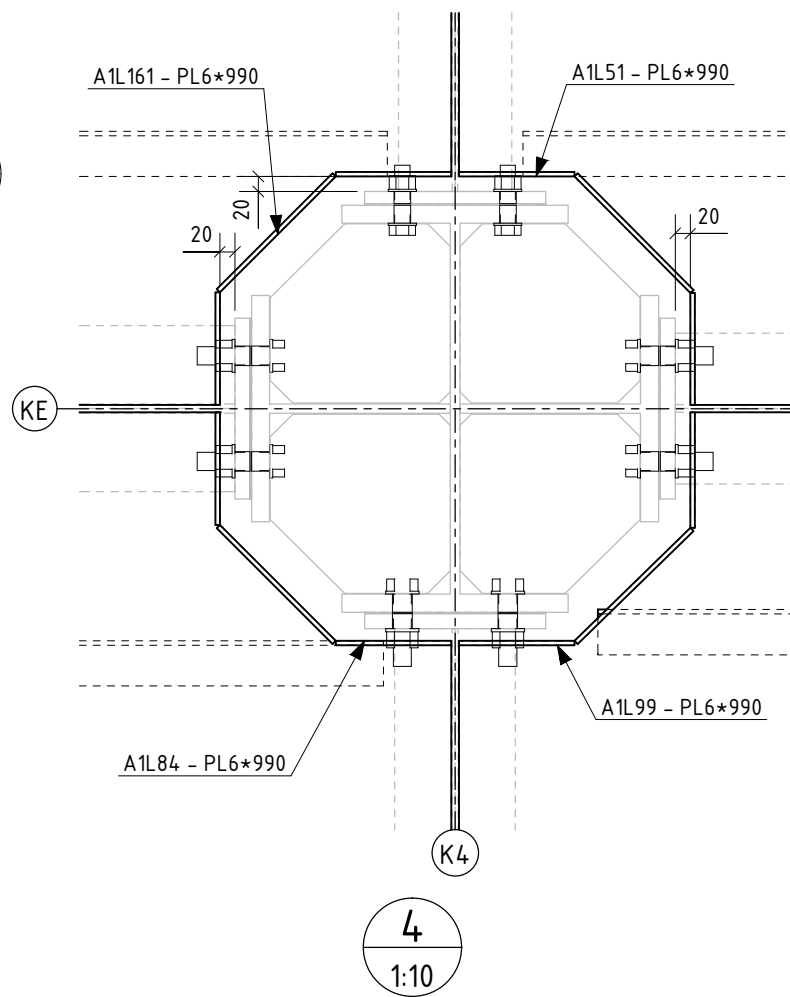

4  
1:10

ЗАБЕЛЕЖКИ:  
1. МОНТАЖ И СКРЕПЕЛНИ ЗА ПОДОВИ СКАРИ СРЕДСТВА  
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ИЗБРАНИЯ ДОСТАВЧИК.  
2. ПОДОВИТЕ ЛАМАРИНИ СЕ ЗАВАРЯВАТ ПО ЦЯЛАТА КОНТАКТНА  
ПОВЪРХНОСТ С ОПОРИТЕ ГРЕДИ.  
АКО НЕ Е НАЛИЧЕН ДОСТЪП ЗА ЗАВАРЯВАНЕ ОТГОРЕ, ДА СЕ  
ИЗПЪЛНИ ТАВАНЕН ЗАВАРЪЧЕН ШЕВ.

NOTES:  
1. ERECTION AND FASTENERS FOR GRATINGS ACCORDING  
REQUIREMENTS OF NOMINATED VENDOR.  
2. CONTACT ZONES BETWEEN FLOORING AND SUPPORT BEAMS TO  
BE WELDED ALL AROUND.  
IF THERE IS NO ACCESS FOR WELDING FROM TOP, TO BE WELDED  
FROM BOTTOM SIDE.