
BILUNE I

EXTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

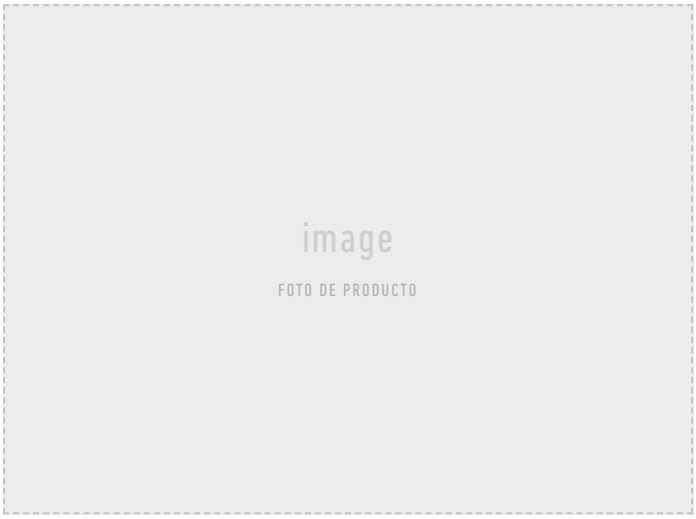

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7436
Material	ABS
Difusor	Poliestireno (PS)
Color producto	Blanco
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca LED	Ledvance
Dimensión producto	Ø230 x 65 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	24 (18+6)
Factor de potencia	0,95
Lúmenes LED	2400 lm
Flujo lumínico	1295 lm
Eficacia lumínica	54 lm/W
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2800/4000/6000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar, Suspender
Índice de protección	IP44
Clase de aislación	Clase II
Temp. Operativa	ta -20 a 45°C
Vida útil	50.000hs (L90)

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

BILUNE I

EXTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

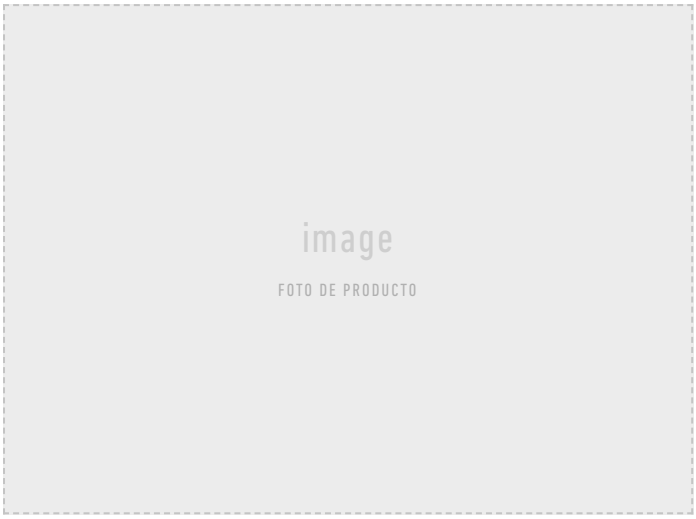

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7437
Material	ABS
Difusor	Poliestireno (PS)
Color producto	Negro
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca LED	Ledvance
Dimensión producto	Ø230 x 65 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	24 (18+6)
Factor de potencia	0,95
Lúmenes LED	2400 lm
Flujo lumínico	1295 lm
Eficacia lumínica	54 lm/W
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2800/4000/6000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar, Suspender
Índice de protección	IP44
Clase de aislación	Clase II
Temp. Operativa	ta -20 a 45°C
Vida útil	50.000hs (L90)

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

BILUNE II

EXTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

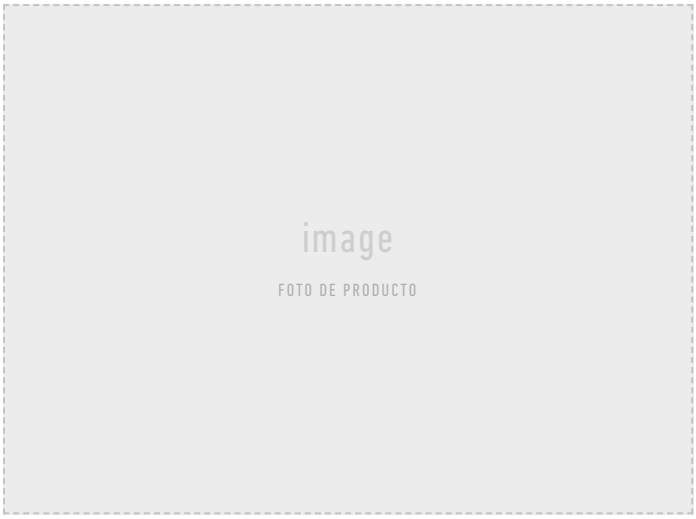

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7438
Material	ABS
Difusor	Poliestireno (PS)
Color producto	Blanco
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca LED	Ledvance
Dimensión producto	Ø300 x 65 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	30 (24+6)
Factor de potencia	0,95
Lúmenes LED	3000 lm
Flujo lumínico	3070 lm
Eficacia lumínica	102 lm/W
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2800/4000/6000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar, Suspender
Índice de protección	IP44
Clase de aislación	Clase II
Temp. Operativa	ta -20 a 45°C
Vida útil	50.000hs (L90)

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

BILUNE II

EXTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

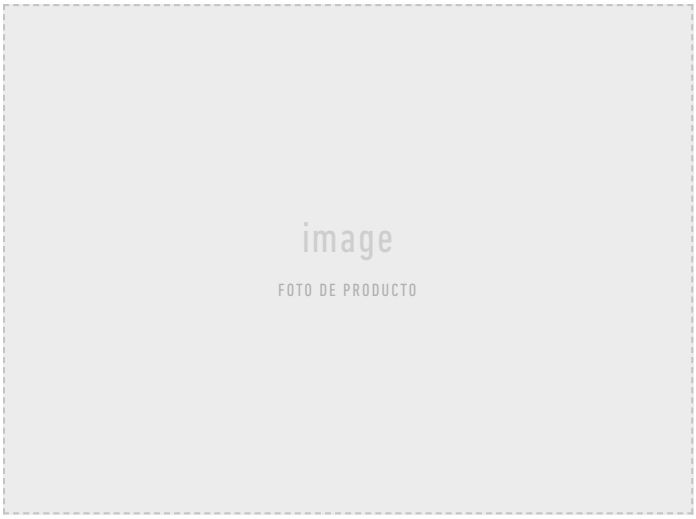

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7439
Material	ABS
Difusor	Poliestireno (PS)
Color producto	Negro
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca LED	Ledvance
Dimensión producto	Ø300 x 65 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	30 (24+6)
Factor de potencia	0,95
Lúmenes LED	3000 lm
Flujo lumínico	3070 lm
Eficacia lumínica	102 lm/W
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2800/4000/6000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar, Suspender
Índice de protección	IP44
Clase de aislación	Clase II
Temp. Operativa	ta -20 a 45°C
Vida útil	50.000hs (L90)

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

BILUNE III

EXTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

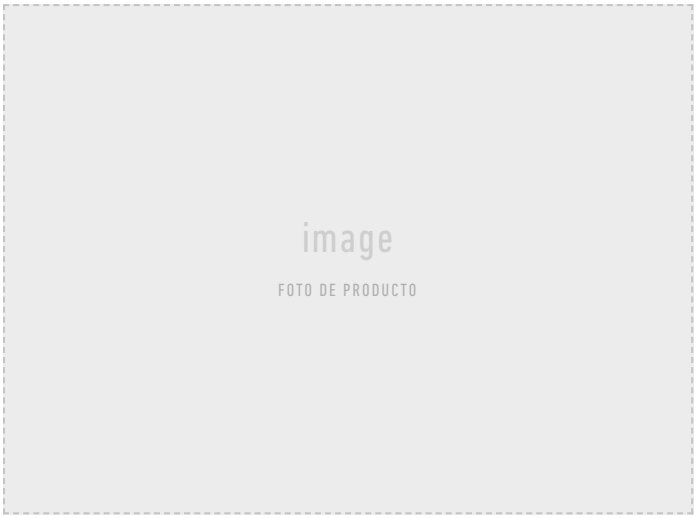

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7440
Material	ABS
Difusor	Poliestireno (PS)
Color producto	Blanco
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca LED	Ledvance
Dimensión producto	Ø480 x 65 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	50 (42+8)
Factor de potencia	0,95
Lúmenes LED	4800 lm
Flujo lumínico	4720 lm
Eficacia lumínica	94 lm/W
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2800/4000/6000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar, Suspender
Índice de protección	IP44
Clase de aislación	Clase II
Temp. Operativa	ta -20 a 45°C
Vida útil	50.000hs (L90)

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

BILUNE III

EXTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

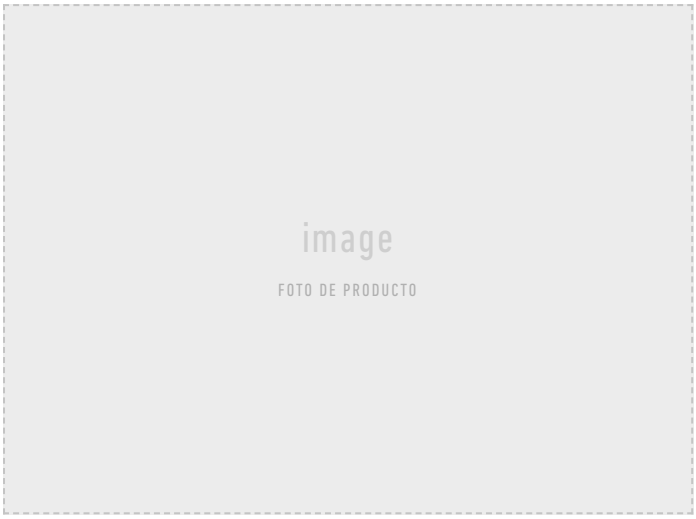

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7441
Material	ABS
Difusor	Poliestireno (PS)
Color producto	Negro
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca LED	Ledvance
Dimensión producto	Ø480 x 65 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	50 (42+8)
Factor de potencia	0,95
Lúmenes LED	4800 lm
Flujo lumínico	4720 lm
Eficacia lumínica	94 lm/W
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2800/4000/6000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar, Suspender
Índice de protección	IP44
Clase de aislación	Clase II
Temp. Operativa	ta -20 a 45°C
Vida útil	50.000hs (L90)

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

KIT BILUNE

EXTERIOR - DE TECHO - ACCESORIO

Leuk. ILUMINACIÓN

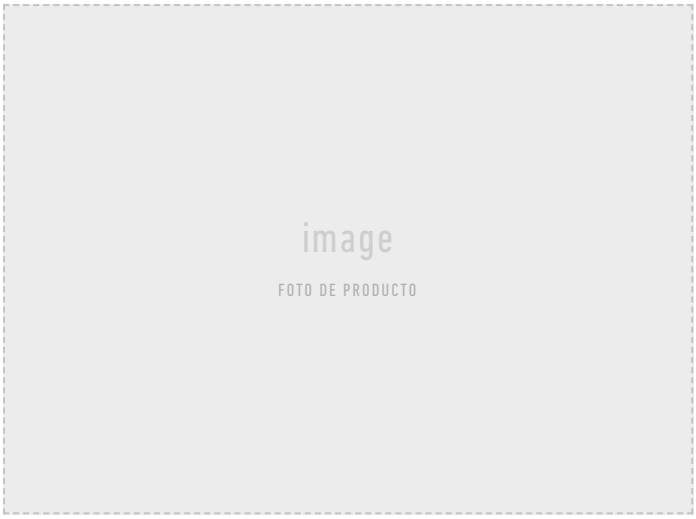


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7610
Color producto	Blanco
Dimensión producto	Ø150 x 1200 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	45 W
Índice de protección	IP44

KIT BILUNE

EXTERIOR - DE TECHO - ACCESORIO

Leuk. ILUMINACIÓN

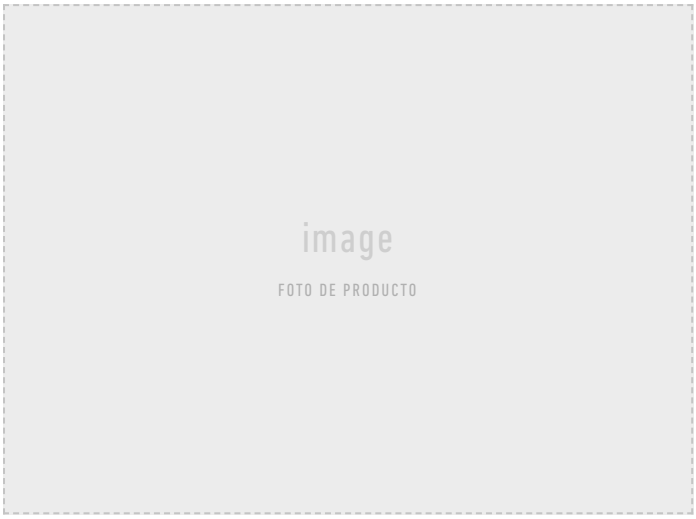

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7611
Color producto	Negro
Dimensión producto	Ø150 x 1200 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	45 W
Índice de protección	IP44

KIT SUSPENSIÓN 3 TENSORES + ALIMENTACIÓN

Leuk ILUMINACIÓN

INTERIOR - DE TECHO - ACCESORIO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Negro: 6830 | Blanco: 6829
Material	Acero
Color producto	Negro Satinado | Blanco Satinado
Dimensión producto	Cable y Tensor 2mts Florón: Ø110 x 25 mm
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MANUAL DE INSTALACIÓN