

CATEN 30

INTERIOR - DE PARED - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN








ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	Natural: 7097 | Dorado: 7246
Material	Acero Inox y Aluminio
Difusor	Vidrio y Policarbonato (PC)
Color producto	Natural | Dorado
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	165 x 115 x 310 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	10 W
Factor de potencia	0.6
Flujo lumínico	870 lm
Eficacia lumínica	87 lm/W
Ángulo de apertura	145°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT — ARCHIVO LDT

CAD — ARCHIVO CAD


MANUAL DE INSTALACIÓN

CATEN 60

INTERIOR - DE PARED - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN




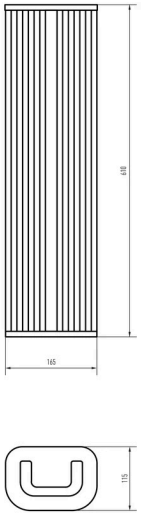

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7098
Material	Acero Inox y Aluminio
Difusor	Vidrio y Policarbonato (PC)
Color producto	Natural
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	165 x 115 x 610 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	20 W
Factor de potencia	0.55
Flujo lumínico	1750 lm
Eficacia lumínica	87,5 lm/W
Ángulo de apertura	150°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT — ARCHIVO LDT

CAD — ARCHIVO CAD


MANUAL DE INSTALACIÓN


CATEN 30 CR 3CCT IP44

EXTERIOR - DE PARED - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN








ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7442
Material	Acero Inox y Aluminio
Difusor	Vidrio y Policarbonato (PC)
Color producto	Cromo
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca LED	OSRAM
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	165 x 115 x 300 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12 W
Factor de potencia	0,6
Flujo lumínico	1105 lm
Eficacia lumínica	92 lm/W
Ángulo de apertura	100°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP44
Vida útil	25.000hs (L70)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


CATEN 30 3CCT IP44


EXTERIOR - DE PARED - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7443
Material	Acero Inox y Aluminio
Difusor	Vidrio y Policarbonato (PC)
Color producto	Dorado
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca LED	OSRAM
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	165 x 115 x 300 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12 W
Factor de potencia	0,6
Flujo lumínico	1105 lm
Eficacia lumínica	92 lm/W
Ángulo de apertura	100°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP44
Vida útil	25.000hs (L70)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD

CATEN 60 CR 3CCT IP44

EXTERIOR - DE PARED - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

image


FOTO DE PRODUCTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7444
Material	Acero Inox y Aluminio
Difusor	Vidrio y Policarbonato (PC)
Color producto	Cromo
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca LED	OSRAM
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	165 x 115 x 600 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	28 W
Factor de potencia	0,95
Flujo lumínico	2750 lm
Eficacia lumínica	98 lm/W
Ángulo de apertura	175°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP44
Vida útil	25.000hs (L70)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


SLIM CATEN 30 3CCT IP44

EXTERIOR - DE PARED - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7445
Material	Acero Inox y Aluminio
Difusor	Vidrio y Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca LED	OSRAM
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	100 x 100 x 300 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12 W
Factor de potencia	0,6
Flujo lumínico	1205 lm
Eficacia lumínica	100 lm/W
Ángulo de apertura	245°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP44
Vida útil	25.000hs (L70)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


SLIM CATEN 30 CR 3CCT IP44


EXTERIOR - DE PARED - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7446
Material	Acero Inox y Aluminio
Difusor	Vidrio y Policarbonato (PC)
Color producto	Cromo
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca LED	OSRAM
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	100 x 100 x 300 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12 W
Factor de potencia	0,6
Flujo lumínico	1205 lm
Eficacia lumínica	100 lm/W
Ángulo de apertura	245°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP44
Vida útil	25.000hs (L70)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


SLIM CATEN 30 3CCT IP44


EXTERIOR - DE PARED - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7447
Material	Acero Inox y Aluminio
Difusor	Vidrio y Policarbonato (PC)
Color producto	Dorado
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca LED	OSRAM
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	100 x 100 x 300 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12 W
Factor de potencia	0,6
Flujo lumínico	1205 lm
Eficacia lumínica	100 lm/W
Ángulo de apertura	245°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP44
Vida útil	25.000hs (L70)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD