
DOT BG

INTERIOR - DE PARED - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

image


FOTO DE PRODUCTO

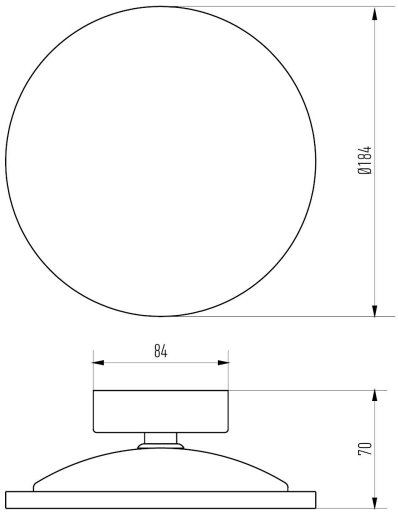

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7503
Material	Travertino y Piedra
Color producto	Beige
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø184 x 70 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	7 W
Factor de potencia	0,6
Flujo lumínico	505 lm
Eficacia lumínica	72 lm/W
Ángulo de apertura	120°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


DOT

INTERIOR - DE PARED - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

image


FOTO DE PRODUCTO

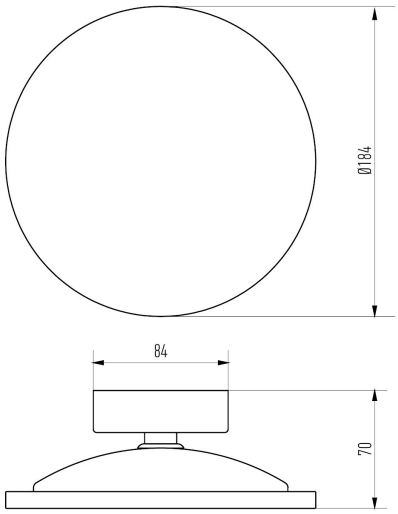

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7504
Material	Travertino y Piedra
Color producto	Negro Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø184 x 70 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	7 W
Factor de potencia	0,6
Flujo lumínico	505 lm
Eficacia lumínica	72 lm/W
Ángulo de apertura	120°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD