

FORTE 12W

INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN








ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	Negro: 7114 | Blanco: 7115
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Satinado | Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Epistar
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	Ø113 x 75 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12 W
Factor de potencia	0.55
Flujo lumínico	709 lm
Eficacia lumínica	59 lm/W
Ángulo de apertura	99°
Índice de reproducción cromatica	>95
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	30.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT — ARCHIVO LDT

CAD — ARCHIVO CAD


MANUAL DE INSTALACIÓN

FORTE 18W

INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN




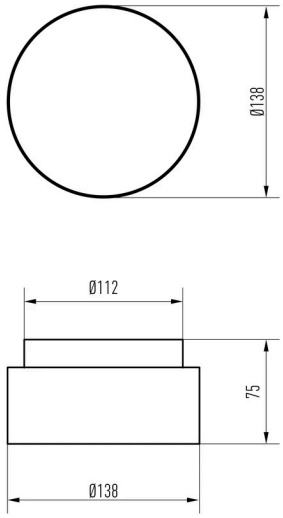

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	Negro: 7116 | Blanco: 7117
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Satinado | Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Epistar
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	Ø138 x 75 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	18 W
Factor de potencia	0.55
Flujo lumínico	1202 lm
Eficacia lumínica	67 lm/W
Ángulo de apertura	95°
Índice de reproducción cromatica	>95
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	30.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT — ARCHIVO LDT

CAD — ARCHIVO CAD

MANUAL DE INSTALACIÓN


FORTE 7W 2700K


INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7475
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca LED	Epistar
Dimensión producto	Ø80 x 74 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	7+3 W
Factor de potencia	0,5
Flujo lumínico	630 lm
Eficacia lumínica	63 lm/W
Ángulo de apertura	110°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	30.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


FORTE 7W 3000K


INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7476
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca LED	Epistar
Dimensión producto	Ø80 x 74 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	7+3 W
Factor de potencia	0,5
Flujo lumínico	630 lm
Eficacia lumínica	63 lm/W
Ángulo de apertura	110°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	30.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


FORTE 7W 2700K


INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7477
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca LED	Epistar
Dimensión producto	Ø80 x 74 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	7+3 W
Factor de potencia	0,5
Flujo lumínico	630 lm
Eficacia lumínica	63 lm/W
Ángulo de apertura	110°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	30.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


FORTE 7W 3000K


INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7478
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca LED	Epistar
Dimensión producto	Ø80 x 74 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	7+3 W
Factor de potencia	0,5
Flujo lumínico	630 lm
Eficacia lumínica	63 lm/W
Ángulo de apertura	110°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	30.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


FORTE 12W 2700K

INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

image


FOTO DE PRODUCTO

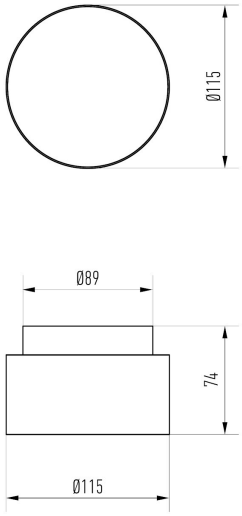

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7479
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca LED	Epistar
Dimensión producto	Ø115 x 74 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12+3 W
Factor de potencia	0,5
Flujo lumínico	1435 lm
Eficacia lumínica	96 lm/W
Ángulo de apertura	110°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	30.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


FORTE 12W 3000K


INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7480
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca LED	Epistar
Dimensión producto	Ø115 x 74 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12+3 W
Factor de potencia	0,5
Flujo lumínico	1435 lm
Eficacia lumínica	96 lm/W
Ángulo de apertura	110°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	30.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


FORTE 12W 2700K

INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

image


FOTO DE PRODUCTO

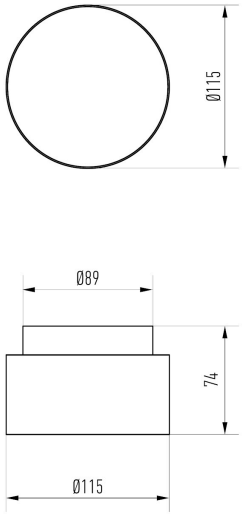

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7481
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca LED	Epistar
Dimensión producto	Ø115 x 74 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12+3 W
Factor de potencia	0,5
Flujo lumínico	1435 lm
Eficacia lumínica	96 lm/W
Ángulo de apertura	110°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	30.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


FORTE 12W 3000K

INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

image


FOTO DE PRODUCTO

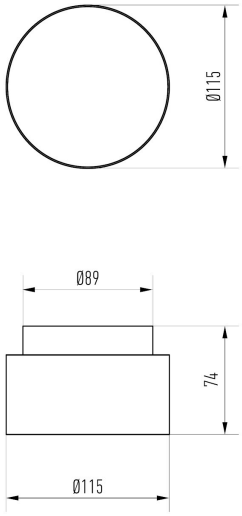

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7482
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca LED	Epistar
Dimensión producto	Ø115 x 74 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12+3 W
Factor de potencia	0,5
Flujo lumínico	1435 lm
Eficacia lumínica	96 lm/W
Ángulo de apertura	110°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	30.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT


CAD


ARCHIVO CAD

FORTE 18W 2700K

INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

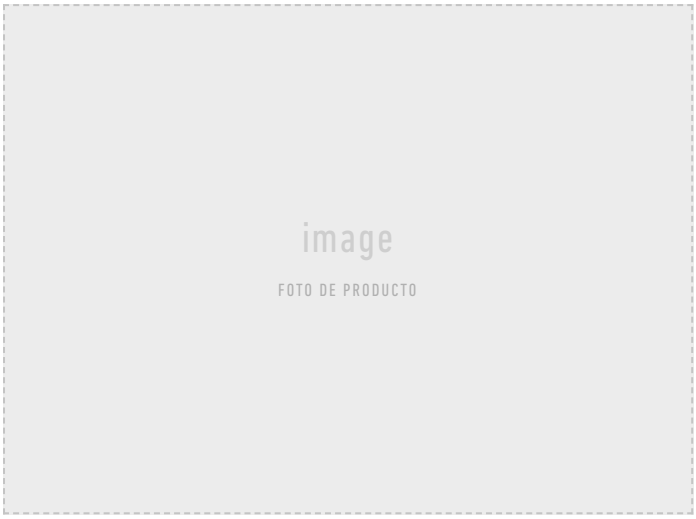


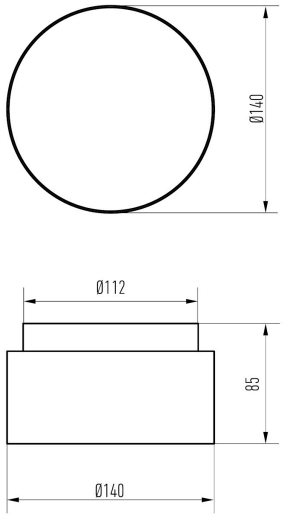

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7483
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca LED	Epistar
Dimensión producto	Ø140 x 85 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	18+6 W
Factor de potencia	0,5
Flujo lumínico	2215 lm
Eficacia lumínica	92 lm/W
Ángulo de apertura	110°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	30.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


FORTE 18W 3000K


INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7484
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca LED	Epistar
Dimensión producto	Ø140 x 85 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	18+6 W
Factor de potencia	0,5
Flujo lumínico	2215 lm
Eficacia lumínica	92 lm/W
Ángulo de apertura	110°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	30.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


FORTE 18W 2700K


INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7485
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca LED	Epistar
Dimensión producto	Ø140 x 85 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	18+6 W
Factor de potencia	0,5
Flujo lumínico	2215 lm
Eficacia lumínica	92 lm/W
Ángulo de apertura	110°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	30.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


FORTE 18W 3000K

INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

image


FOTO DE PRODUCTO

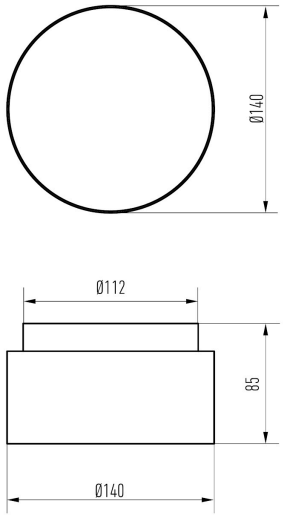

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7486
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca LED	Epistar
Dimensión producto	Ø140 x 85 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	18+6 W
Factor de potencia	0,5
Flujo lumínico	2215 lm
Eficacia lumínica	92 lm/W
Ángulo de apertura	110°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	30.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD