
LAIVA 3000K

COLECCIÓN: CONFORT VISUAL - INTERIOR - DE TECHO - COLGANTE

Leuk ILUMINACIÓN




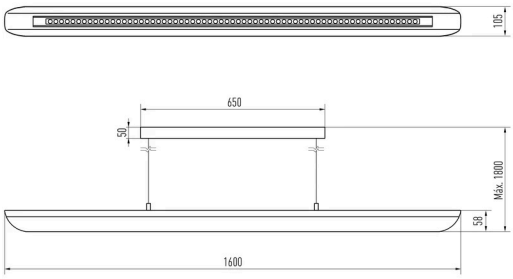

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	Negro y Madera: 7065 | Negro: 7250 | Blanco y Madera: 7251
Material	Madera y Acero
Difusor	PMMA
Color producto	Negro y Madera | Negro Mate | Blanco y Madera
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca LED	Edison
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	1600 x 105 x 58 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	41 W
Factor de potencia	0.95
Flujo lumínico	3195 lm
Eficacia lumínica	78 lm/W
Ángulo de apertura	26°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Suspender
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	50.000hs (L80)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT


MANUAL DE INSTALACIÓN

LAIVA 2700K

COLECCIÓN: CONFORT VISUAL - INTERIOR - DE TECHO - COLGANTE

Leuk ILUMINACIÓN




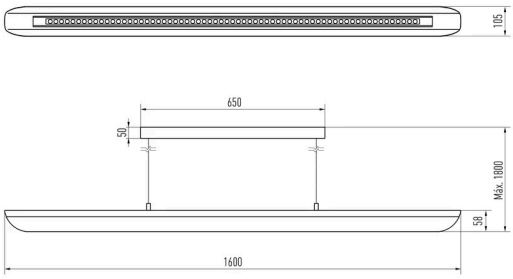

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7066
Material	Madera y Acero
Difusor	PMMA
Color producto	Negro y Madera
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca LED	Edison
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	1600 x 105 x 58 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	41 W
Factor de potencia	0.95
Flujo lumínico	3195 lm
Eficacia lumínica	78 lm/W
Ángulo de apertura	26°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Suspender
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	50.000hs (L80)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT


ARCHIVO LDT


MANUAL DE INSTALACIÓN

LAIVA II 3000K

COLECCIÓN: CONFORT VISUAL - INTERIOR - DE TECHO - COLGANTE

Leuk ILUMINACIÓN

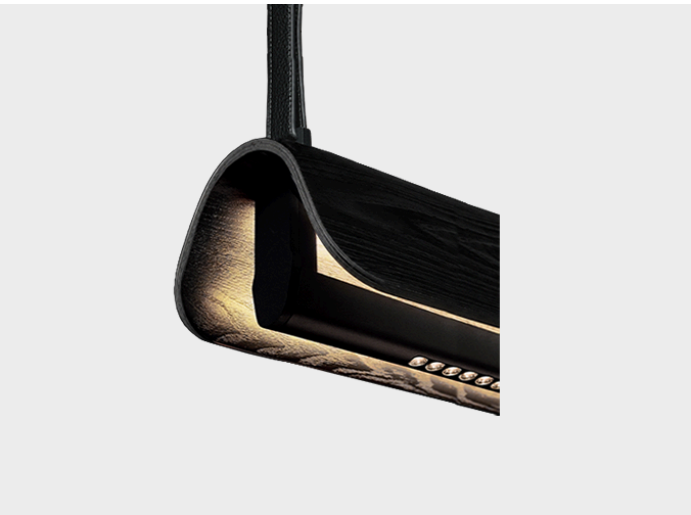


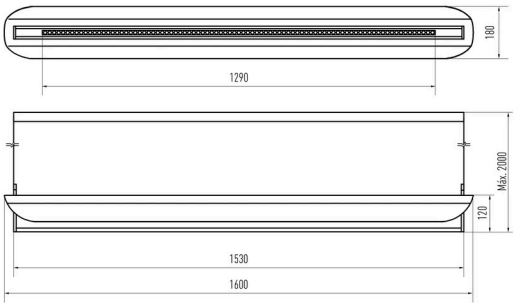

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	Negro: 7252 | Negro y Madera: 7253
Material	Madera y Acero
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Mate | Negro y Madera
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca LED	Edison
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	1600 x 180 x 120 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	72 W
Factor de potencia	0.95
Flujo lumínico	4785 lm
Eficacia lumínica	66 lm/W
Ángulo de apertura	26°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Suspender
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	50.000hs (L80)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT — ARCHIVO LDT

CAD — ARCHIVO CAD

MANUAL DE INSTALACIÓN


LAIVA 3000K

COLECCIÓN: CONFORT VISUAL - INTERIOR - DE TECHO - COLGANTE

Leuk ILUMINACIÓN

image


FOTO DE PRODUCTO

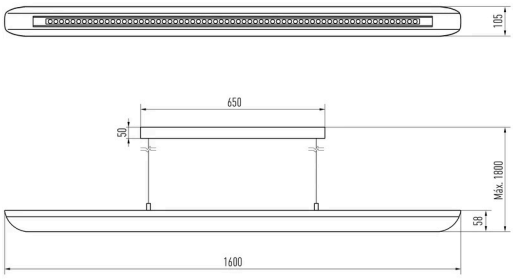

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7470
Material	Madera y Acero
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Mate
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca LED	Edison
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	1600 x 105 x 58 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	41 W
Flujo lumínico	3195 lm
Eficacia lumínica	78 lm/W
Ángulo de apertura	26°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Suspender
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	50.000hs (L80)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT


LAIVA 3000K

COLECCIÓN: CONFORT VISUAL - INTERIOR - DE TECHO - COLGANTE

Leuk ILUMINACIÓN

image


FOTO DE PRODUCTO

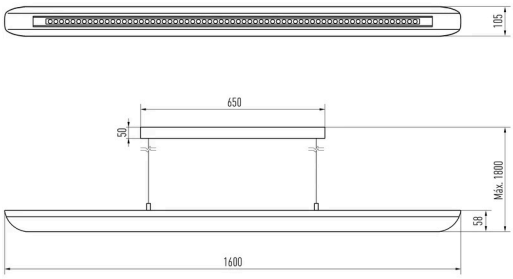

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7471
Material	Madera y Acero
Difusor	PMMA
Color producto	Negro y Madera
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca LED	Edison
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	1600 x 105 x 58 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	41 W
Flujo lumínico	3195 lm
Eficacia lumínica	78 lm/W
Ángulo de apertura	26°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Suspender
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	50.000hs (L80)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT


LAIVA 2700K

COLECCIÓN: CONFORT VISUAL - INTERIOR - DE TECHO - COLGANTE

Leuk ILUMINACIÓN

image


FOTO DE PRODUCTO

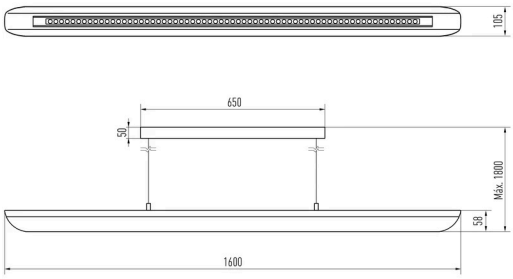

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7472
Material	Madera y Acero
Difusor	PMMA
Color producto	Negro y Madera
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca LED	Edison
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	1600 x 105 x 58 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	41 W
Flujo lumínico	3195 lm
Eficacia lumínica	78 lm/W
Ángulo de apertura	26°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Suspender
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	50.000hs (L80)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT