
LOOP 3000k

COLECCIÓN: CONFORT VISUAL - EXTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

image


FOTO DE PRODUCTO

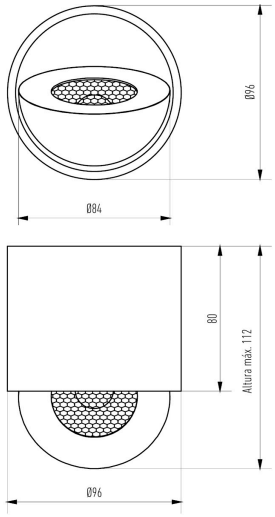

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7428
Material	Aluminio
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED COB
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	Ø96 x 80 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12 W
Factor de potencia	0,95
Flujo lumínico	725 lm
Eficacia lumínica	60 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Aplicar
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP44
Vida útil	30.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


LOOP 3000k

COLECCIÓN: CONFORT VISUAL - EXTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

image


FOTO DE PRODUCTO

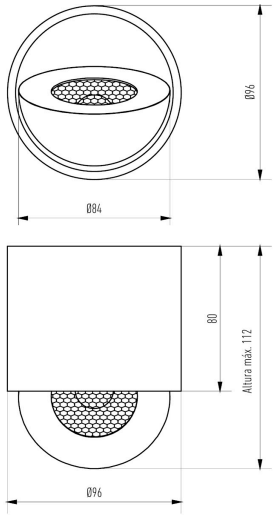

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7429
Material	Aluminio
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED COB
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	Ø96 x 80 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12 W
Factor de potencia	0,95
Flujo lumínico	725 lm
Eficacia lumínica	60 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Aplicar
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP44
Vida útil	30.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


LOOP 2700k

COLECCIÓN: CONFORT VISUAL - EXTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

image


FOTO DE PRODUCTO

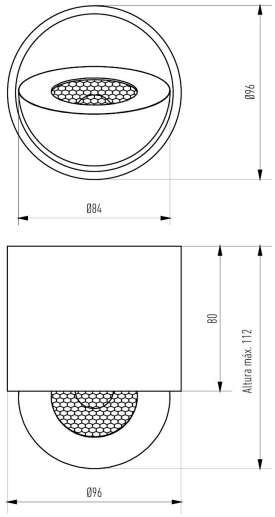

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7430
Material	Aluminio
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED COB
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	Ø96 x 80 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12 W
Factor de potencia	0,95
Flujo lumínico	725 lm
Eficacia lumínica	60 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Aplicar
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP44
Vida útil	30.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


LOOP 2700k

COLECCIÓN: CONFORT VISUAL - EXTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

image


FOTO DE PRODUCTO

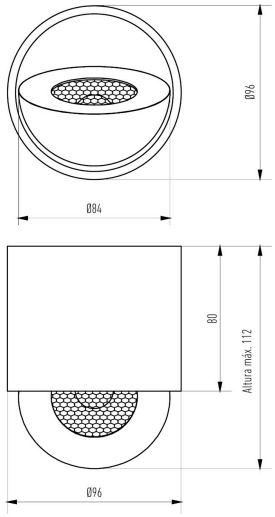

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7431
Material	Aluminio
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED COB
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	Ø96 x 80 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12 W
Factor de potencia	0,95
Flujo lumínico	725 lm
Eficacia lumínica	60 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Aplicar
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP44
Vida útil	30.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


LOOP EM 3000k

COLECCIÓN: CONFORT VISUAL - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

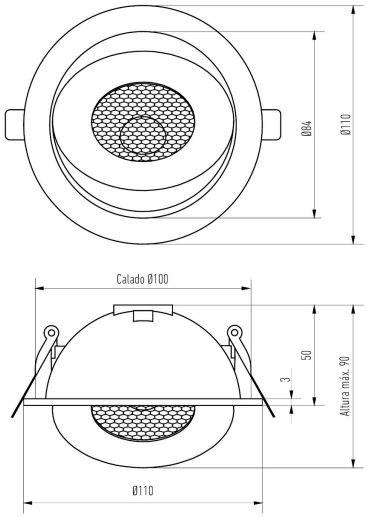


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7432
Material	Aluminio
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED COB
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	Ø111 x 53 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12 W
Factor de potencia	0,95
Flujo lumínico	765 lm
Eficacia lumínica	64 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Embutir
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Vida útil	30.000hs (L70)


Ø95 mm

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


LOOP EM 3000k

COLECCIÓN: CONFORT VISUAL - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

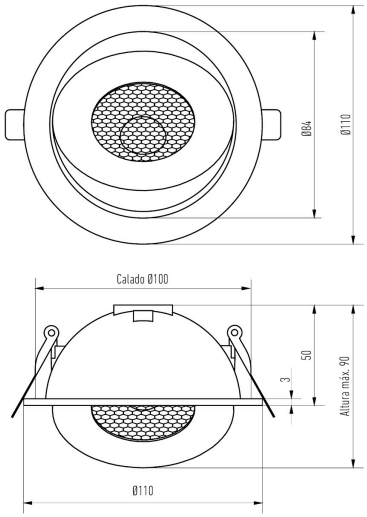


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7433
Material	Aluminio
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED COB
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	Ø111 x 53 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12 W
Factor de potencia	0,95
Flujo lumínico	765 lm
Eficacia lumínica	64 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Embutir
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Vida útil	30.000hs (L70)


Ø95 mm

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


LOOP EM 2700k

COLECCIÓN: CONFORT VISUAL - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

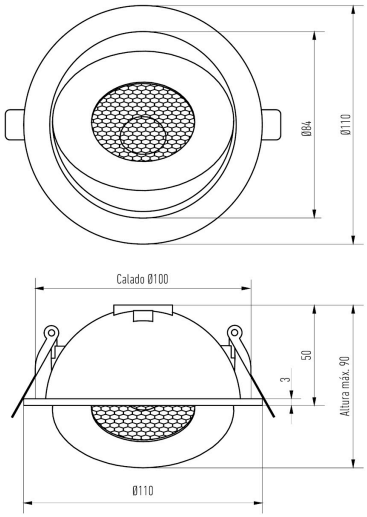


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7434
Material	Aluminio
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED COB
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	Ø111 x 53 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12 W
Factor de potencia	0,95
Flujo lumínico	765 lm
Eficacia lumínica	64 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Embutir
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Vida útil	30.000hs (L70)


Ø95 mm

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


LOOP EM 2700k

COLECCIÓN: CONFORT VISUAL - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

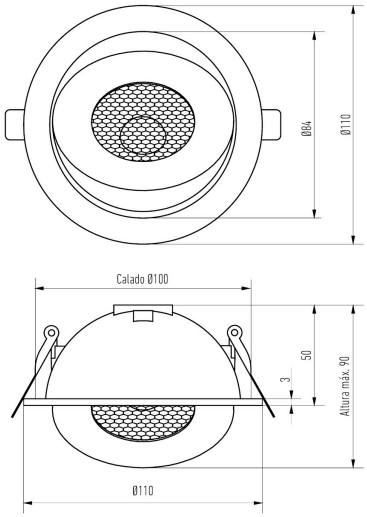


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7435
Material	Aluminio
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED COB
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	Ø111 x 53 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12 W
Factor de potencia	0,95
Flujo lumínico	765 lm
Eficacia lumínica	64 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Embutir
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Vida útil	30.000hs (L70)


Ø95 mm

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD