
LUVA

INTERIOR - DE TECHO - COLGANTE

Leuk ILUMINACIÓN




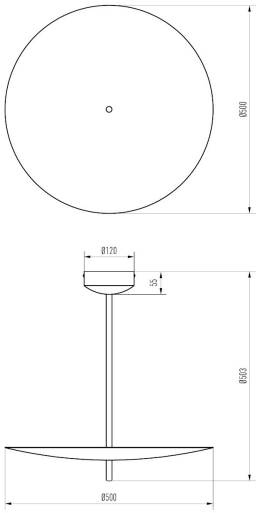

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7309
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD3030
Marca LED	Lumileds
Marca Driver	AcTEC
Dimensión producto	Ø500 x 500 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	30 W
Factor de potencia	0,95
Flujo lumínico	3400 lm
Eficacia lumínica	113 lm/W
Ángulo de apertura	165°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Suspender
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	30.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT — ARCHIVO LDT

CAD — ARCHIVO CAD


MANUAL DE INSTALACIÓN

LUVA

INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN




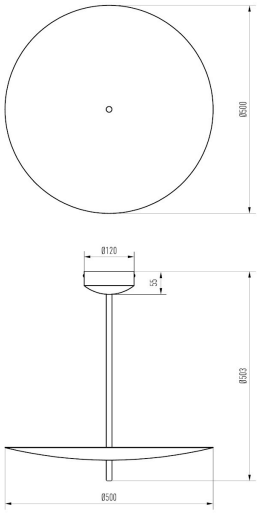

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7310
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca LED	Lumileds
Marca Driver	AcTEC
Dimensión producto	Ø500 x 500 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	30 W
Factor de potencia	0,95
Flujo lumínico	3400 lm
Eficacia lumínica	113 lm/W
Ángulo de apertura	165°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Aplicar
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	30.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT — ARCHIVO LDT

CAD — ARCHIVO CAD

MANUAL DE INSTALACIÓN