
MINI POCKET VI 3000K

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

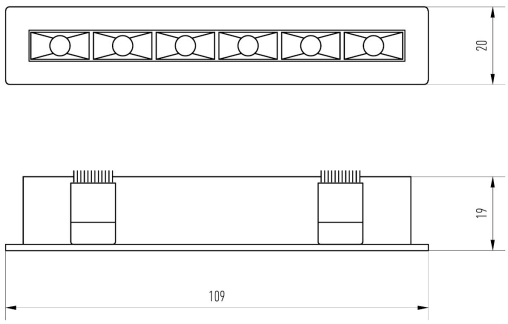


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7492
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Blanco y Negro
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	109 x 20 x 19 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	5 W
Factor de potencia	0,5
Flujo lumínico	220 lm
Eficacia lumínica	44 lm/W
Ángulo de apertura	35°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Vida útil	25.000hs (L70)


102 x 15 mm

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


MINI POCKET VI 2700K

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

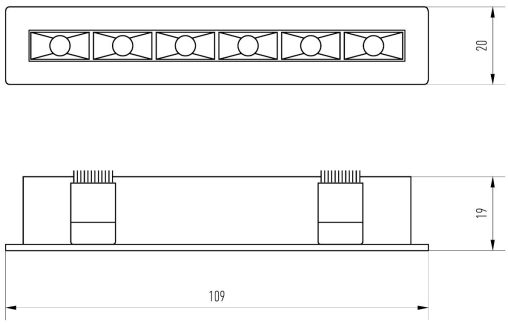


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7494
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Blanco y Negro
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	109 x 20 x 19 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	5 W
Factor de potencia	0,5
Flujo lumínico	220 lm
Eficacia lumínica	44 lm/W
Ángulo de apertura	35°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Vida útil	25.000hs (L70)


102 x 15 mm

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


MINI POCKET XII 3000K

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

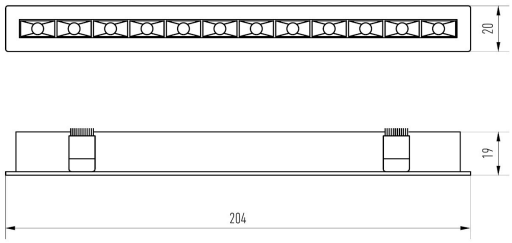


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7496
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Blanco y Negro
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	204 x 20 x 19 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	10 W
Factor de potencia	0,5
Flujo lumínico	445 lm
Eficacia lumínica	45 lm/W
Ángulo de apertura	35°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Vida útil	25.000hs (L70)


195 x 15 mm

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


MINI POCKET XII 2700K

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

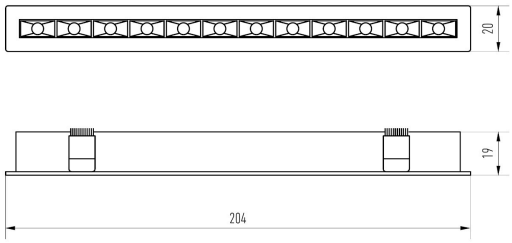


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7498
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Blanco y Negro
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	204 x 20 x 19 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	10 W
Factor de potencia	0,5
Flujo lumínico	445 lm
Eficacia lumínica	45 lm/W
Ángulo de apertura	35°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Vida útil	25.000hs (L70)


195 x 15 mm

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT


CAD

ARCHIVO CAD

MINI POCKET VI 3000K

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

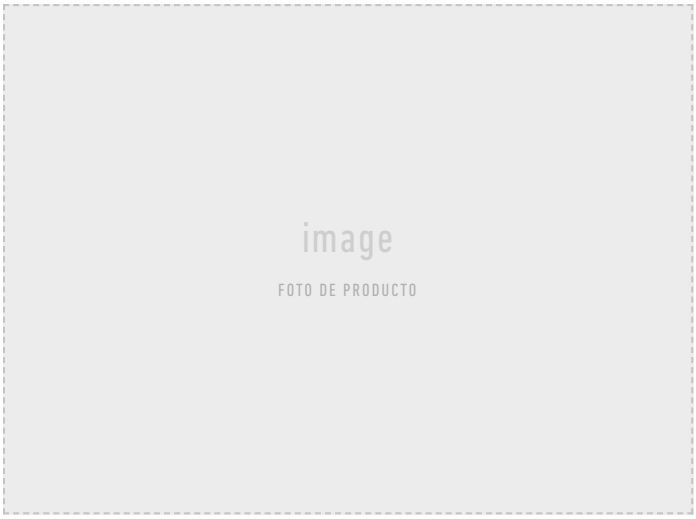

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7747
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	109 x 20 x 19 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	5 W
Factor de potencia	0,5
Flujo lumínico	220 lm
Eficacia lumínica	44 lm/W
Ángulo de apertura	35°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Vida útil	25.000hs (L70)

102 x 15 mm

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


LDT

ARCHIVO LDT

MINI POCKET VI 2700K

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

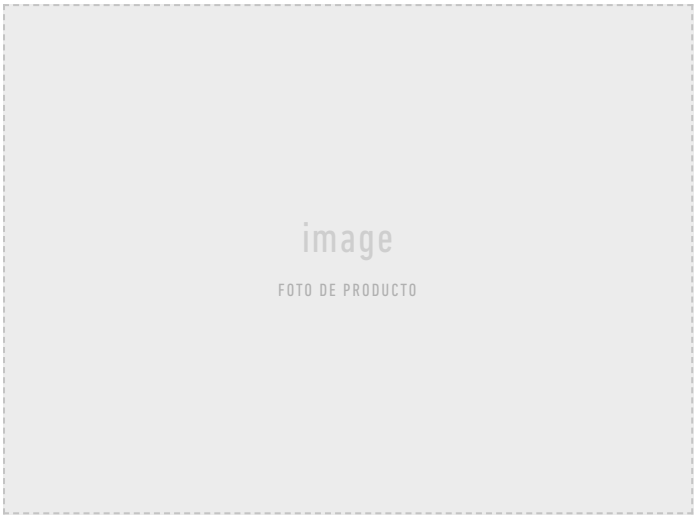

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7748
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	109 x 20 x 19 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	5 W
Factor de potencia	0,5
Flujo lumínico	220 lm
Eficacia lumínica	44 lm/W
Ángulo de apertura	35°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Vida útil	25.000hs (L70)

102 x 15 mm

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


LDT

ARCHIVO LDT

MINI POCKET XII 3000K

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

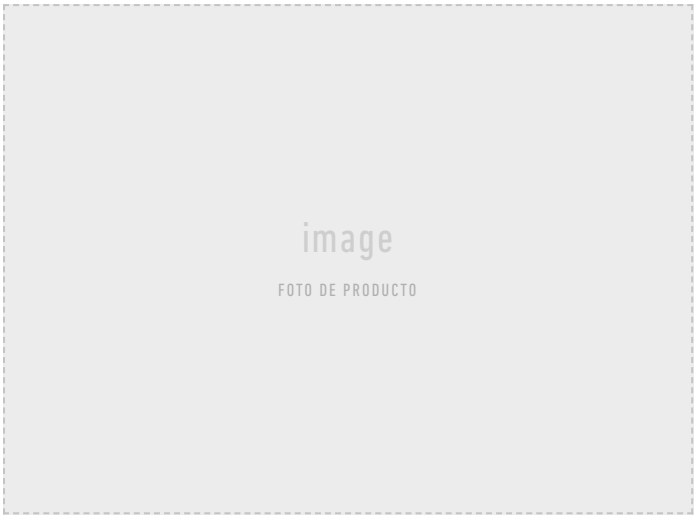

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7749
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	204 x 20 x 19 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	10 W
Factor de potencia	0,5
Flujo lumínico	445 lm
Eficacia lumínica	45 lm/W
Ángulo de apertura	35°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Vida útil	25.000hs (L70)

195 x 15 mm

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


LDT

ARCHIVO LDT

MINI POCKET XII 2700K

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

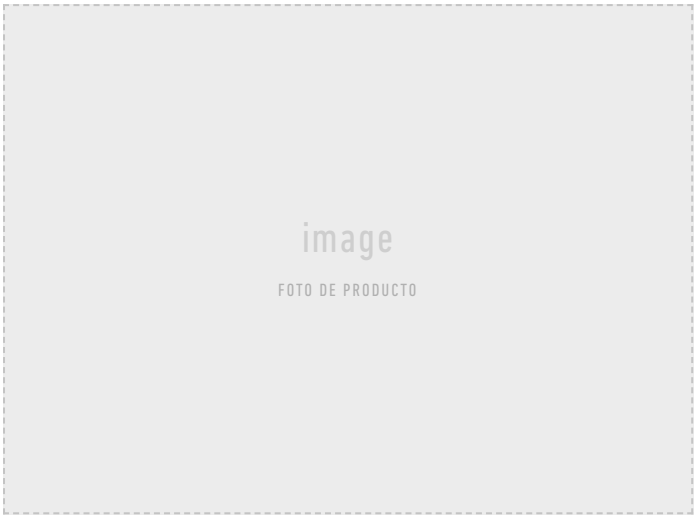

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7750
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	204 x 20 x 19 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	10 W
Factor de potencia	0,5
Flujo lumínico	445 lm
Eficacia lumínica	45 lm/W
Ángulo de apertura	35°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Vida útil	25.000hs (L70)

195 x 15 mm

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT