

NUMA MODULO 8W 3000K

INTERIOR - DE TECHO - ACCESORIO

Leuk ILUMINACIÓN

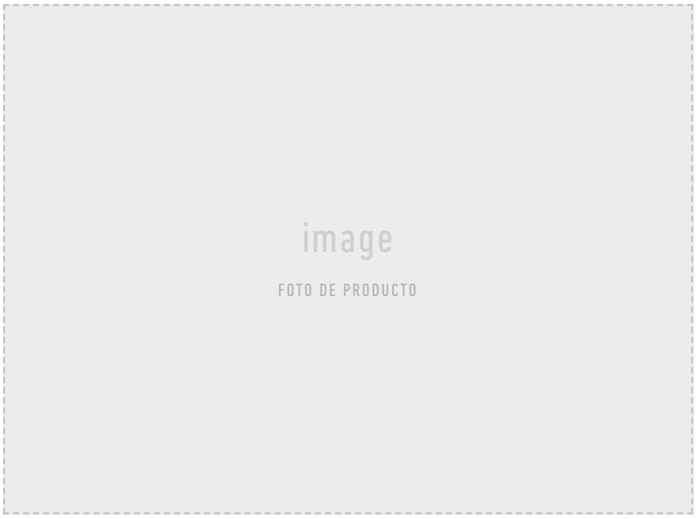


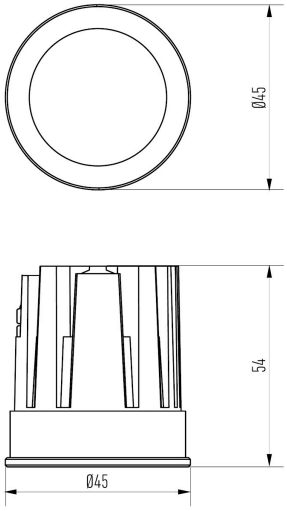

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7526
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	OSRAM
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	Ø50 x 45 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	8 W
Factor de potencia	0,9
Flujo lumínico	650 lm
Eficacia lumínica	81 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


NUMA MODULO 8W 2700K

INTERIOR - DE TECHO - ACCESORIO

Leuk ILUMINACIÓN

image


FOTO DE PRODUCTO

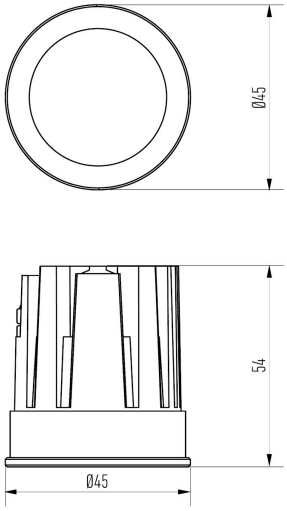

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7527
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	OSRAM
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	Ø50 x 45 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	8 W
Factor de potencia	0,9
Flujo lumínico	650 lm
Eficacia lumínica	81 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


NUMA MODULO 15W 3000K

INTERIOR - DE TECHO - ACCESORIO

Leuk ILUMINACIÓN

image


FOTO DE PRODUCTO

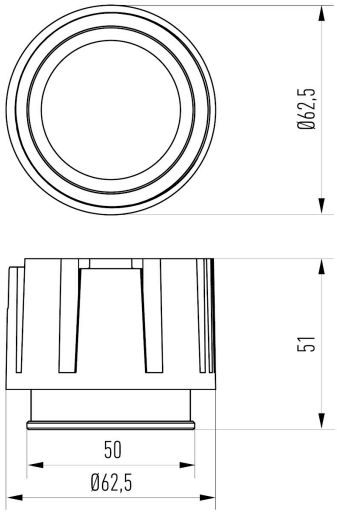

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7530
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	OSRAM
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	Ø62.5 x 51 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	15 W
Factor de potencia	0,9
Flujo lumínico	1130 lm
Eficacia lumínica	75 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CAD

ARCHIVO CAD


NUMA MODULO 15W 2700K

INTERIOR - DE TECHO - ACCESORIO

Leuk ILUMINACIÓN

image


FOTO DE PRODUCTO

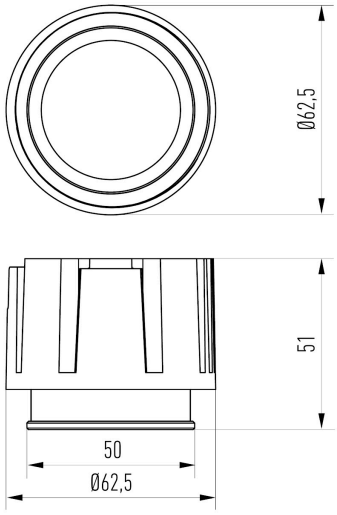

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7531
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	OSRAM
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	Ø62.5 x 51 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	15 W
Factor de potencia	0,9
Flujo lumínico	1130 lm
Eficacia lumínica	75 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CAD

ARCHIVO CAD