
ORBIS

INTERIOR - DE TECHO - COLGANTE

Leuk ILUMINACIÓN

image


FOTO DE PRODUCTO

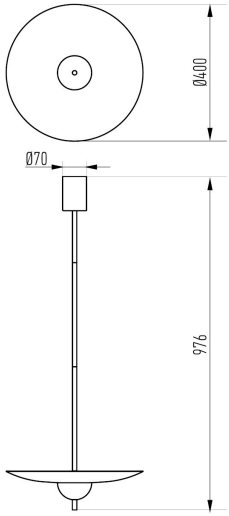

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7505
Material	Alabastro
Color producto	Negro Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	Ø400 x 975 o 600 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12+8 W
Factor de potencia	0,6
Flujo lumínico	1030 lm
Eficacia lumínica	86 lm/W
Ángulo de apertura	335°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Suspender
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


ORBIS

INTERIOR - DE TECHO - COLGANTE

Leuk ILUMINACIÓN

image


FOTO DE PRODUCTO

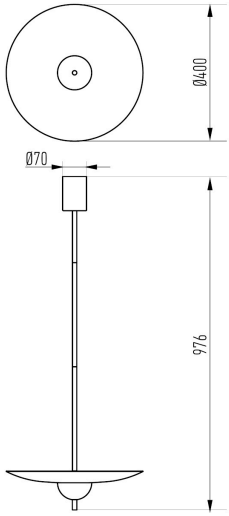

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7506
Material	Alabastro
Color producto	Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	Ø400 x 975 o 600 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12+8 W
Factor de potencia	0,6
Flujo lumínico	1030 lm
Eficacia lumínica	86 lm/W
Ángulo de apertura	335°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Suspender
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD