POCKET III 2700K

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Blanco y Negro: 7180 | Negro: 7282 | Blanco: 7179
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro | Negro Satinado | Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	69 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	5 W
Factor de potencia	0.5
Flujo lumínico	305 lm
Eficacia lumínica	61 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

65 x 27 x 55 mm

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD

POCKET III 3000K

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Blanco y Negro: 7181 | Negro: 7283 | Blanco: 7281
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro | Negro Satinado | Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	69 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	5 W
Factor de potencia	0.5
Flujo lumínico	305 lm
Eficacia lumínica	61 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

65 x 27 x 55 mm

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD

POCKET III 2700K TRIAC

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Blanco y Negro: 7177 | Negro: 7317
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro | Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	AiDimming
Dimensión producto	69 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	5 W
Factor de potencia	0.95
Flujo lumínico	305 lm
Eficacia lumínica	61 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

65 x 27 x 55 mm

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD

POCKET III 3000K TRIAC

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Blanco y Negro: 7178 | Negro: 7280
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro | Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	AiDimming
Dimensión producto	69 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	5 W
Factor de potencia	0.95
Flujo lumínico	305 lm
Eficacia lumínica	61 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

65 x 27 x 55 mm

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


POCKET III BLBL 2CCT ON/OFF

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

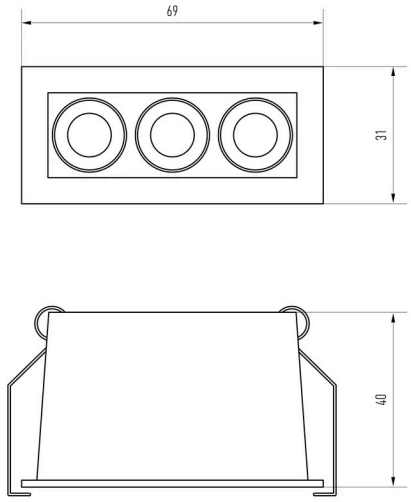

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7723
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	69 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	5 W
Eficacia lumínica	0 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

65 x 27 x 55 mm

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


POCKET III 2CCT ON/OFF

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

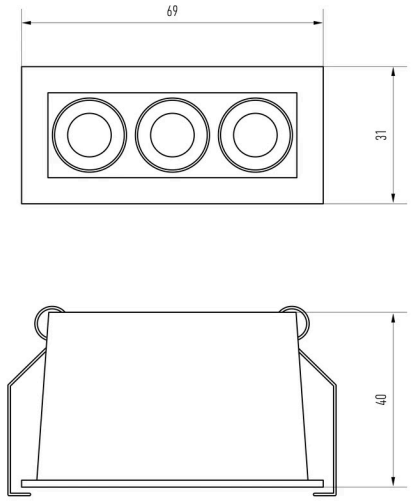

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7724
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	69 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	5 W
Eficacia lumínica	0 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

65 x 27 x 55 mm

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


POCKET III 2CCT ON/OFF

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

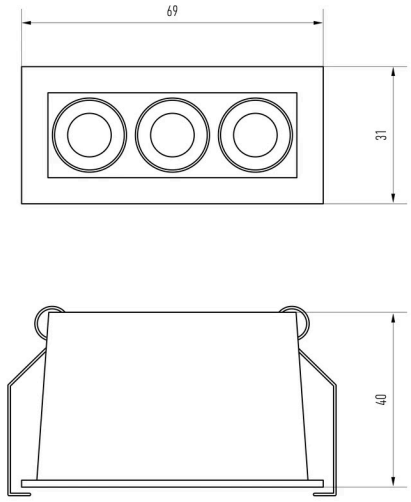

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7725
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	69 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	5 W
Eficacia lumínica	0 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

65 x 27 x 55 mm

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


POCKET III BLBL 2CCT TRIAC

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

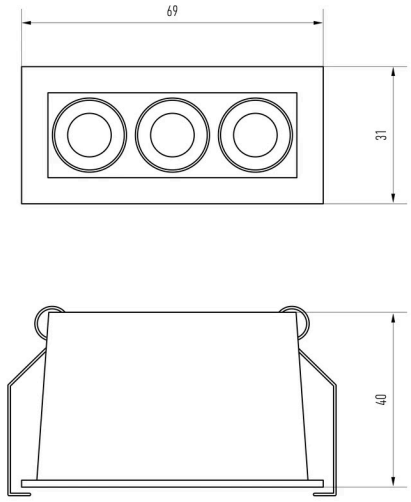

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7735
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca Driver	AiDimming
Dimensión producto	69 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	5 W
Eficacia lumínica	0 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3000 K*
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

65 x 27 x 55 mm

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


POCKET III 2CCT TRIAC

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

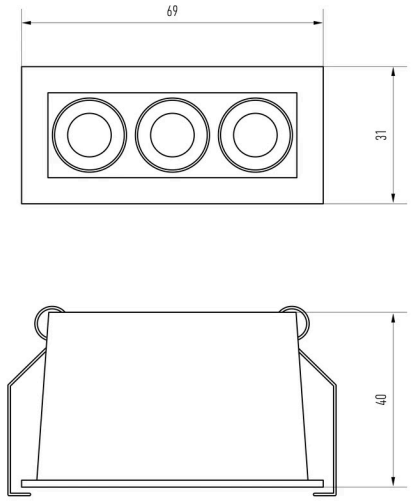

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7736
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca Driver	AiDimming
Dimensión producto	69 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	5 W
Eficacia lumínica	0 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3000 K*
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

65 x 27 x 55 mm

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


POCKET III 2CCT TRIAC

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

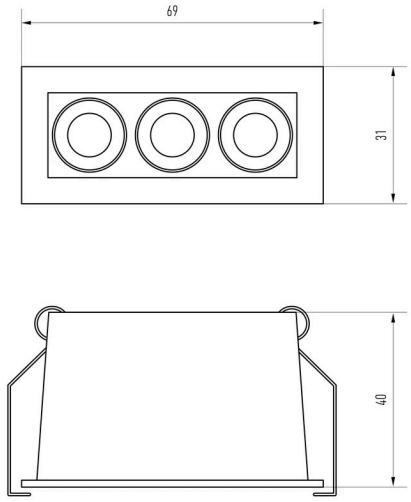

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7737
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca Driver	AiDimming
Dimensión producto	69 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	5 W
Eficacia lumínica	0 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3000 K*
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

65 x 27 x 55 mm

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD