
POCKET IV AP BLBL 2700k

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

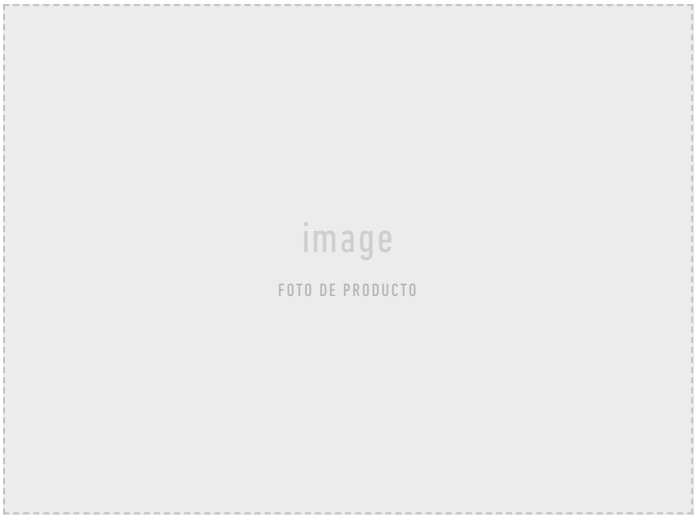

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7454
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	45.5 x 45.5 x 44 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	7 W
Factor de potencia	0,5
Eficacia lumínica	0 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


LDT

ARCHIVO LDT

POCKET IV AP BLBL 3000k

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

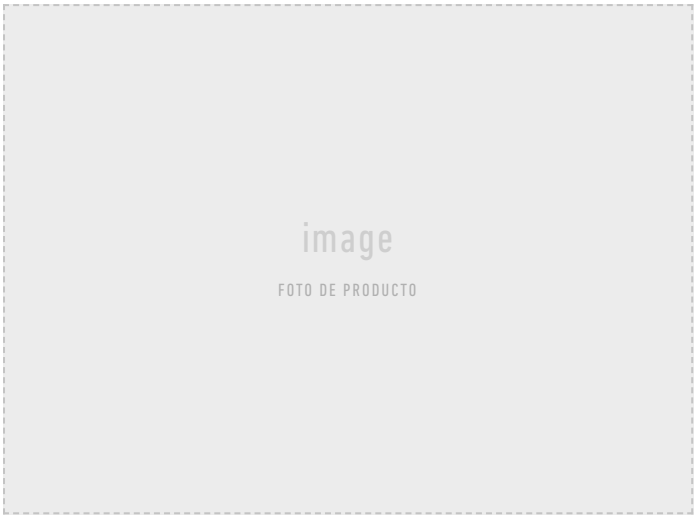

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7455
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	45.5 x 45.5 x 44 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	7 W
Factor de potencia	0,5
Eficacia lumínica	0 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


LDT

ARCHIVO LDT

POCKET IV AP 2700k

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

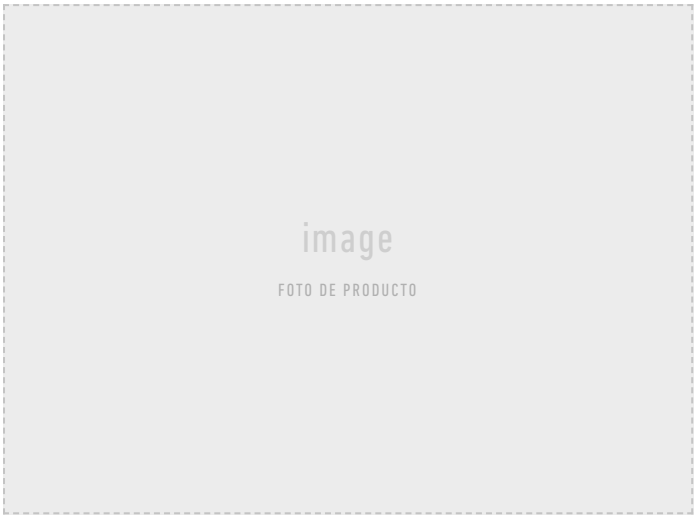

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7456
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	45.5 x 45.5 x 44 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	7 W
Factor de potencia	0,5
Eficacia lumínica	0 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


LDT

ARCHIVO LDT

POCKET IV AP 3000k

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

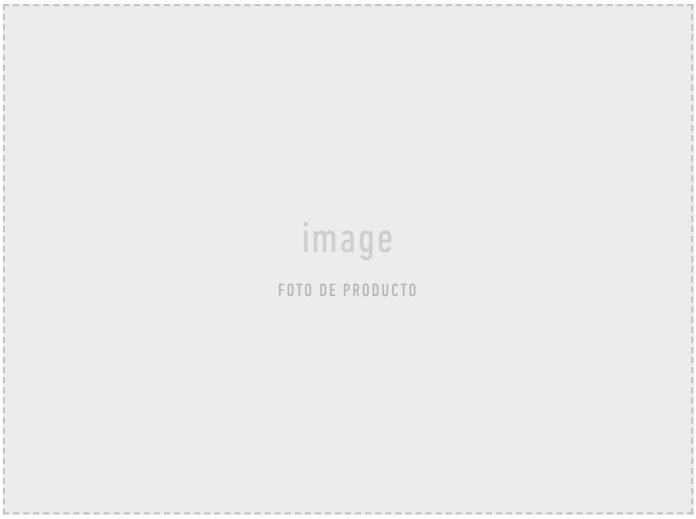

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7457
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	45.5 x 45.5 x 44 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	7 W
Factor de potencia	0,5
Eficacia lumínica	0 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


LDT

ARCHIVO LDT

POCKET IV AP 2700k

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

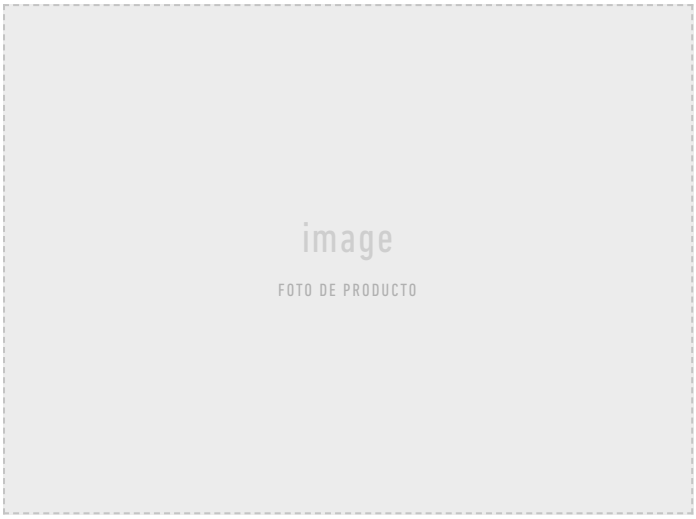

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7458
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	45.5 x 45.5 x 44 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	7 W
Factor de potencia	0,5
Eficacia lumínica	0 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


LDT

ARCHIVO LDT

POCKET IV AP 3000k

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN

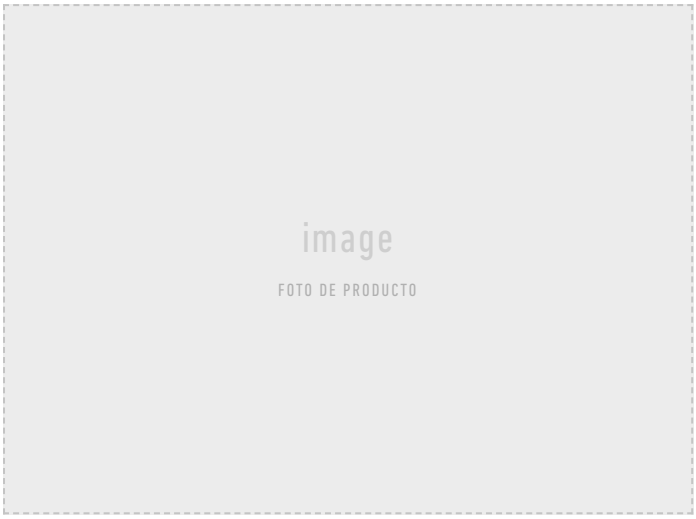

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7459
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	45.5 x 45.5 x 44 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	7 W
Factor de potencia	0,5
Eficacia lumínica	0 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT