POCKET IV

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7182
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco - Blanco
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	52 x 52 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	7 W
Factor de potencia	0.5
Flujo lumínico	480 lm
Eficacia lumínica	69 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I

48 x 48 x 55 mm

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD

POCKET IV 2700K

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Blanco y Negro: 7183 | Negro: 7285 | Blanco: 7182
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro | Negro Satinado | Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	52 x 52 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	7 W
Factor de potencia	0.5
Flujo lumínico	480 lm
Eficacia lumínica	69 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

48 x 48 x 55 mm

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD

POCKET IV 3000K

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Blanco y Negro: 7184 | Negro: 7286 | Blanco: 7284
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro | Negro Satinado | Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	52 x 52 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	7 W
Factor de potencia	0.5
Flujo lumínico	480 lm
Eficacia lumínica	69 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

48 x 48 x 55 mm

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


POCKET IV BLBL 2CCT ON/OFF

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

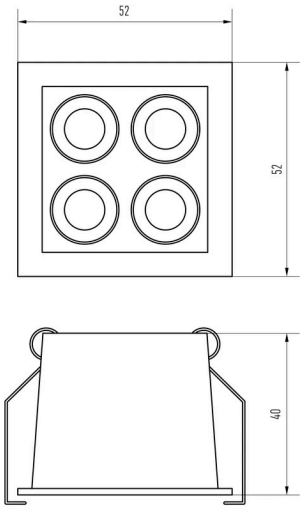

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7726
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	52 x 52 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	7 W
Flujo lumínico	415 lm
Eficacia lumínica	59 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

48 x 48 x 55 mm

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


POCKET IV 2CCT ON/OFF

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

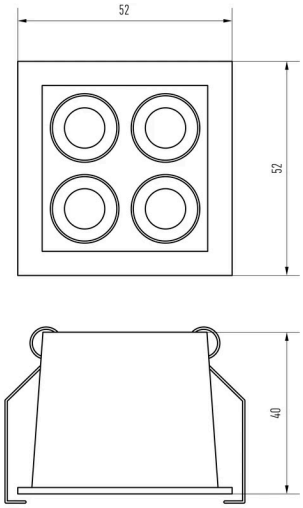

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7727
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	52 x 52 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	7 W
Flujo lumínico	415 lm
Eficacia lumínica	59 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

48 x 48 x 55 mm

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


POCKET IV 2CCT ON/OFF

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

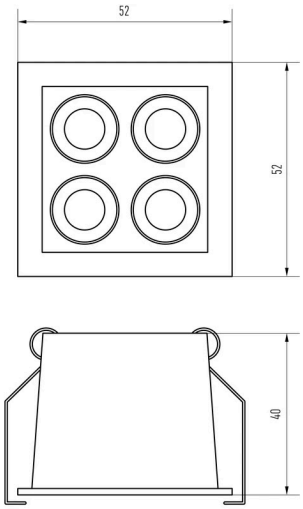

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7728
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	52 x 52 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	7 W
Flujo lumínico	415 lm
Eficacia lumínica	59 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

48 x 48 x 55 mm

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


POCKET IV BLBL 2CCT TRIAC

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

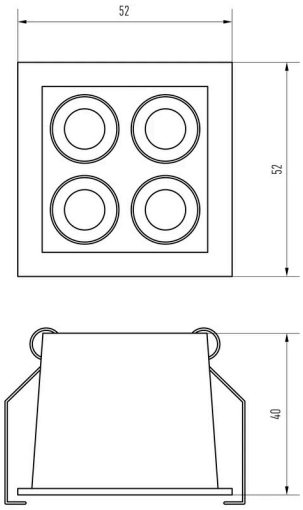

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7738
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca Driver	AiDimming
Dimensión producto	52 x 52 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	7 W
Flujo lumínico	415 lm
Eficacia lumínica	59 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3000 K*
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

48 x 48 x 55 mm

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


POCKET IV 2CCT TRIAC

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

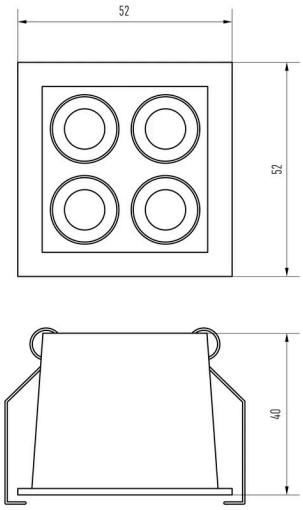

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7739
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca Driver	AiDimming
Dimensión producto	52 x 52 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	7 W
Flujo lumínico	415 lm
Eficacia lumínica	59 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3000 K*
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

48 x 48 x 55 mm

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


POCKET IV 2CCT TRIAC

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

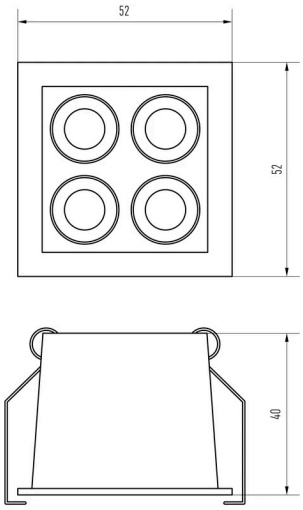

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7740
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca Driver	AiDimming
Dimensión producto	52 x 52 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	7 W
Flujo lumínico	415 lm
Eficacia lumínica	59 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3000 K*
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

48 x 48 x 55 mm

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD