
POCKET MODULO IV 2CCT

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

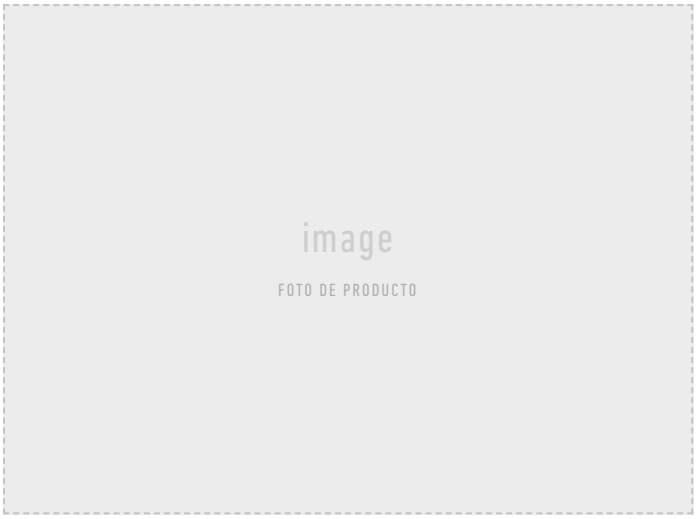

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7452
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro
Fuente Lumínica	LED SMD
Dimensión producto	52 x 52 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	7 W
Flujo lumínico	415 lm
Eficacia lumínica	59 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3000 K*
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

48 x 48 mm

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


LDT

ARCHIVO LDT

POCKET MODULO IV 2CCT

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

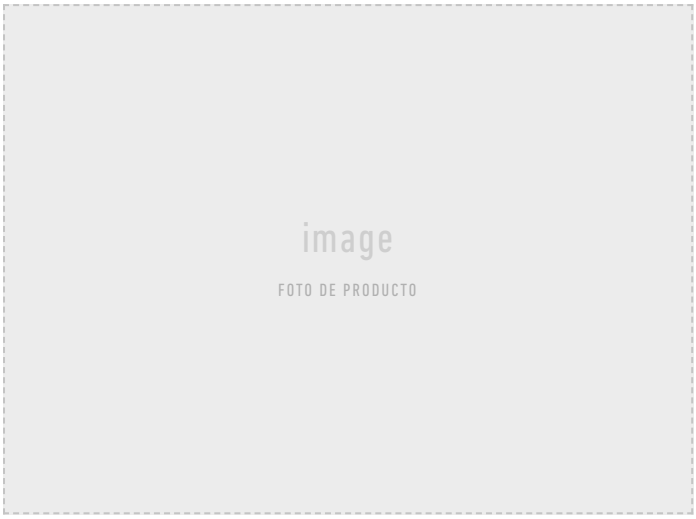

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7453
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Dimensión producto	52 x 52 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	7 W
Flujo lumínico	415 lm
Eficacia lumínica	59 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3000 K*
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

48 x 48 mm

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT