POCKET VI

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7187
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco - Blanco
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	126 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	10 W
Factor de potencia	0.6
Flujo lumínico	875 lm
Eficacia lumínica	88 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I

122 x 27 x 55 mm

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

POCKET VI 2700K

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Blanco y Negro: 7188 | Negro: 7290 | Blanco: 7187
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro | Negro Satinado | Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	126 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	10 W
Factor de potencia	0.6
Flujo lumínico	875 lm
Eficacia lumínica	88 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

122 x 27 x 55 mm

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

POCKET VI 3000K

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Blanco y Negro: 7189 | Negro: 7291 | Blanco: 7289
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro | Negro Satinado | Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	126 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	10 W
Factor de potencia	0.6
Flujo lumínico	875 lm
Eficacia lumínica	88 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

122 x 27 x 55 mm

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

POCKET VI 2700K TRIAC

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Blanco y Negro: 7185 | Negro: 7287
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro | Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	AiDimming
Dimensión producto	126 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	10 W
Factor de potencia	0.95
Flujo lumínico	875 lm
Eficacia lumínica	88 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

122 x 27 x 55 mm

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

POCKET VI 3000K TRIAC

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Blanco y Negro: 7186 | Negro: 7288
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro | Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	AiDimming
Dimensión producto	126 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	10 W
Factor de potencia	0.95
Flujo lumínico	875 lm
Eficacia lumínica	88 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

122 x 27 x 55 mm

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT


POCKET VI BLBL 2CCT ON/OFF

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

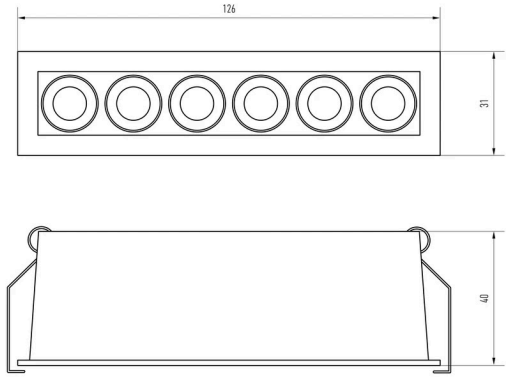

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7729
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	126 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	10 W
Flujo lumínico	600 lm
Eficacia lumínica	60 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

122 x 27 x 55 mm

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


POCKET VI 2CCT ON/OFF

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

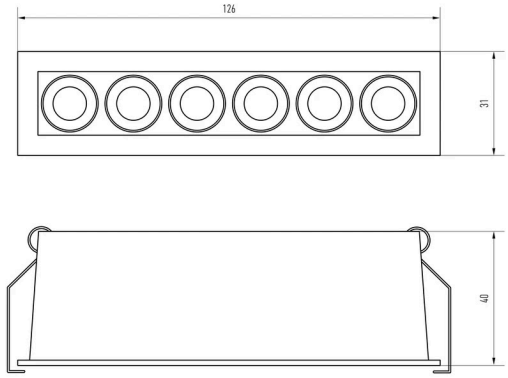

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7730
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	126 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	10 W
Flujo lumínico	600 lm
Eficacia lumínica	60 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

122 x 27 x 55 mm

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


POCKET VI 2CCT ON/OFF

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

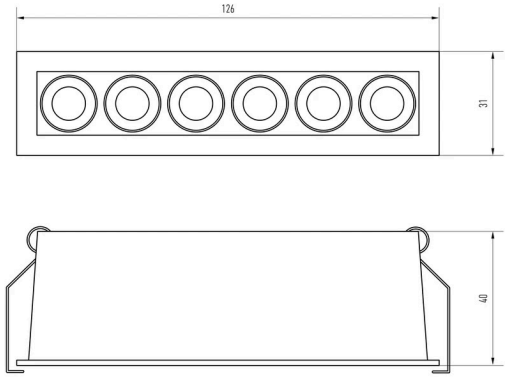

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7731
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	126 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	10 W
Flujo lumínico	600 lm
Eficacia lumínica	60 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

122 x 27 x 55 mm

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


POCKET VI BLBL 2CCT TRIAC

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

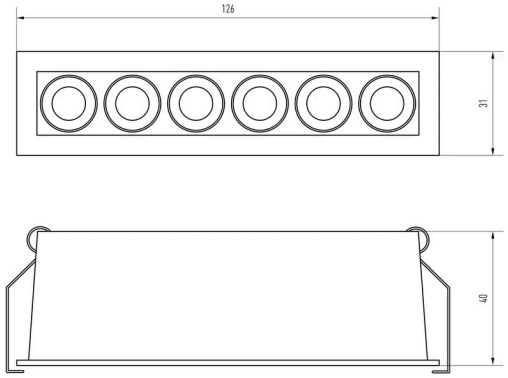

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7741
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca Driver	AiDimming
Dimensión producto	126 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	10 W
Flujo lumínico	600 lm
Eficacia lumínica	60 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3000 K*
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

122 x 27 x 55 mm

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


POCKET VI 2CCT TRIAC

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

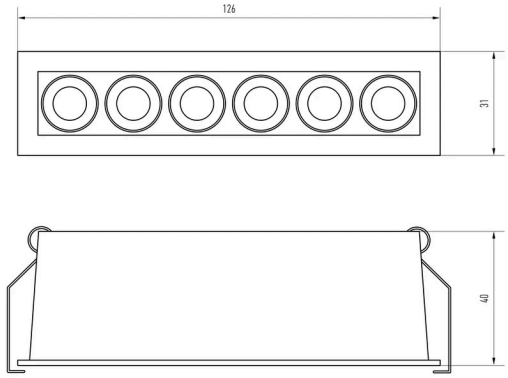

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7742
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca Driver	AiDimming
Dimensión producto	126 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	10 W
Flujo lumínico	600 lm
Eficacia lumínica	60 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3000 K*
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

122 x 27 x 55 mm

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


POCKET VI 2CCT TRIAC

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

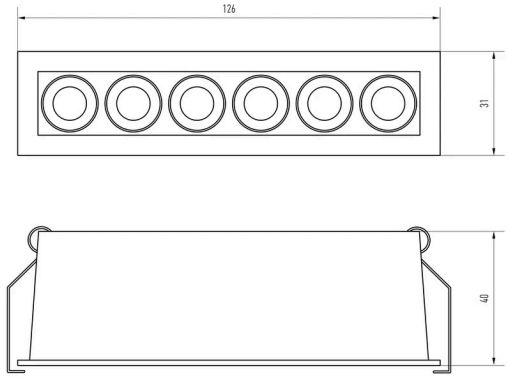

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7743
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca Driver	AiDimming
Dimensión producto	126 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	10 W
Flujo lumínico	600 lm
Eficacia lumínica	60 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3000 K*
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

122 x 27 x 55 mm

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD