POCKET XII

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7192
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco - Blanco
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	240 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	20 W
Factor de potencia	0.5
Flujo lumínico	1785 lm
Eficacia lumínica	89 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I

236 x 27 x 60 mm

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

POCKET XII 2700K

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Blanco y Negro: 7193 | Negro: 7295 | Blanco: 7192
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro | Negro Satinado | Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	240 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	20 W
Factor de potencia	0.5
Flujo lumínico	1785 lm
Eficacia lumínica	89 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

236 x 27 x 60 mm

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

POCKET XII 3000K

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Blanco y Negro: 7194 | Negro: 7296 | Blanco: 7294
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro | Negro Satinado | Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	240 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	20 W
Factor de potencia	0.5
Flujo lumínico	1785 lm
Eficacia lumínica	89 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

236 x 27 x 60 mm

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

POCKET XII 2700K TRIAC

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Blanco y Negro: 7190 | Negro: 7292
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro | Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	AiDimming
Dimensión producto	240 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	20 W
Factor de potencia	0.95
Flujo lumínico	1785 lm
Eficacia lumínica	89 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

236 x 27 x 60 mm

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

POCKET XII 3000K TRIAC

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Blanco y Negro: 7191 | Negro: 7293
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro | Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	AiDimming
Dimensión producto	240 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	20 W
Factor de potencia	0.95
Flujo lumínico	1785 lm
Eficacia lumínica	89 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

236 x 27 x 60 mm

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT


POCKET XII BLBL 2CCT ON/OFF

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

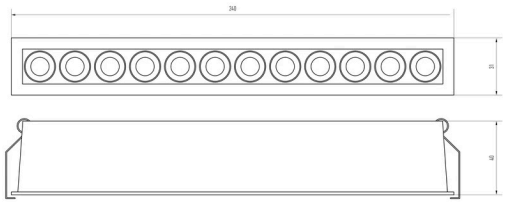

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7732
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	240 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	20 W
Flujo lumínico	1410 lm
Eficacia lumínica	71 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

236 x 27 x 60 mm

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


POCKET XII 2CCT ON/OFF

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

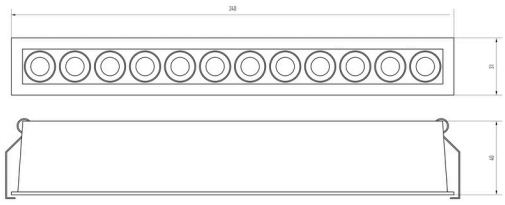

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7733
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	240 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	20 W
Flujo lumínico	1410 lm
Eficacia lumínica	71 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

236 x 27 x 60 mm

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


POCKET XII 2CCT ON/OFF

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

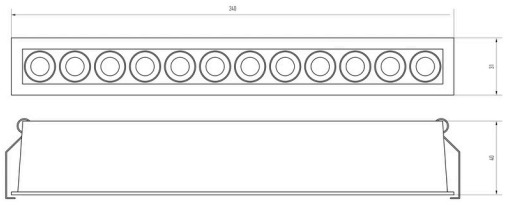

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7734
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	240 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	20 W
Flujo lumínico	1410 lm
Eficacia lumínica	71 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

236 x 27 x 60 mm

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


POCKET XII BLBL 2CCT TRIAC

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

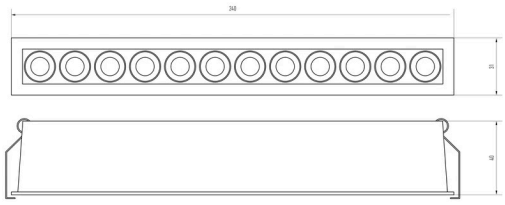

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7744
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca Driver	AiDimming
Dimensión producto	240 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	20 W
Flujo lumínico	1410 lm
Eficacia lumínica	71 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3000 K*
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

236 x 27 x 60 mm

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


POCKET XII 2CCT TRIAC

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

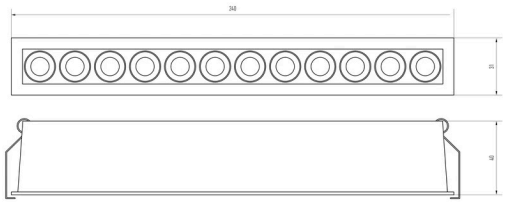

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7745
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca Driver	AiDimming
Dimensión producto	240 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	20 W
Flujo lumínico	1410 lm
Eficacia lumínica	71 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3000 K*
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

236 x 27 x 60 mm

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD


POCKET XII 2CCT TRIAC

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

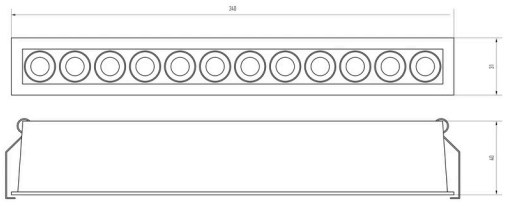

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7746
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca Driver	AiDimming
Dimensión producto	240 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	20 W
Flujo lumínico	1410 lm
Eficacia lumínica	71 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3000 K*
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

236 x 27 x 60 mm

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD